

Avance de Proyecto

Identificación facial con pocas muestras por clase

Martín Villanueva¹

¹Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

Máquinas de Aprendizaje, 2015

Outline

1 El Problema

- Identificación facial
- Datasets

2 Propuestas de solución

- Linear Discriminant Analysis
- Multi-class SVM
- Convolutional Neural Networks
- Dissimilarity SVM

Outline

1 El Problema

- Identificación facial
- Datasets

2 Propuestas de solución

- Linear Discriminant Analysis
- Multi-class SVM
- Convolutional Neural Networks
- Dissimilarity SVM

Definición del Problema

El problema tratado consiste en, dadas una *pocas* muestras de imagenes faciales de distintos individuos, generar un algoritmo que permita identificar correctamente a cada individuo, dada una imagen distinta a las anteriores. Más formalmente:

- Se define $S_{tr} = \{\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_M\}$ como el conjunto de entrenamiento con imágenes faciales de K individuos.
- El problema de **identificación** es, dada una imagen de *test* \mathbf{p} , determinar cuál de las K clases del conjunto de entrenamiento S_{tr} corresponde.
- Se restringe el problema a casos donde cada clase posee pocas muestras en S_{tr} , lo cual es una situación bastante realista.

Datasets

Los datasets a ocupar corresponden a Faces94 y Faces95. Los cuales tiene las siguientes características respectivamente:

- **Faces94**: 153 individuos, 20 imágenes por individuo, resolución 200×180 , hombres y mujeres, fondo fijo, poca variación en escalamiento, poca variación de posición de la imagen y condiciones de iluminación, y considerables variaciones en expresiones faciales.
- **Faces95**: 72 individuos, 20 imágenes por individuo, resolución 200×180 , hombres y mujeres, fondo con sombra, considerable variación en escalamiento, poca variación en posición de imagen, iluminación variable, y variaciones considerable en expresiones faciales.

Faces94



Figura: Imágenes características de un individuo en Faces94

Faces95



Figura: Imágenes características de un individuo en Faces95

Otras consideraciones

Para emular las restricciones del problema, se sigue la siguiente metodología

- Para cada uno **Faces94** y **Faces95** se generan 20 training y testing sets respectivos.
- Cada training set se genera tomando 3 – 5 muestras aleatorias por cada individuo, dejando el resto de las 15 – 17 imágenes restantes en el testing set.
- Luego, para cada dataset (**Faces94** o **Faces95**) hay en total 60 sets de training y testing respectivos.
- La presentación de resultados, se realiza con Errorbars (t-student 95 % de confianza) del error rate sobre los 20 datasets respectivos.

Outline

1 El Problema

- Identificación facial
- Datasets

2 Propuestas de solución

- Linear Discriminant Analysis
- Multi-class SVM
- Convolutional Neural Networks
- Dissimilarity SVM

LDA

- La implementación ocupada corresponde la de Scikit-Learn. Para cada una de las clases (personas) genera un función discriminante lineal δ_k , que permite diferenciar a cada una de las clases.
- Supuestos Fuertes: 1) La probabilidad multivariada de las características $P(x_m|y = k)$ se distribuye normal, y 2) La matriz de covarianza para cada una de las clases es igual.
- Como LDA es un modelo generativo (sin hiperparámetros), no es necesario realizar cross-validation para el modelo. Permite ahorrar gran tiempo de computación.

LDA: Resultados en Faces94

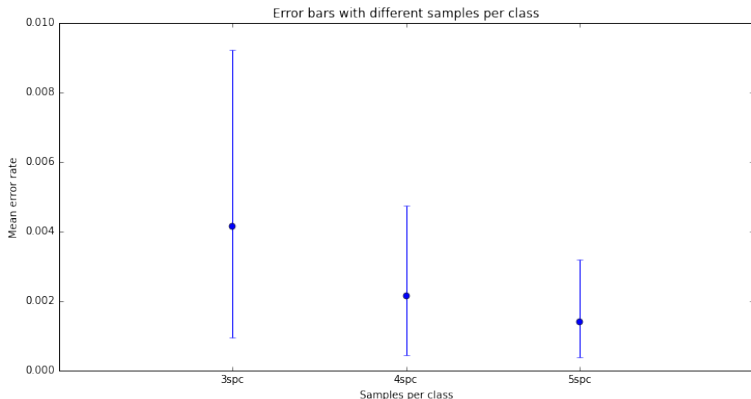


Figura: Resultados obtenidos con LDA en **Faces94**

LDA: Resultados en Faces95

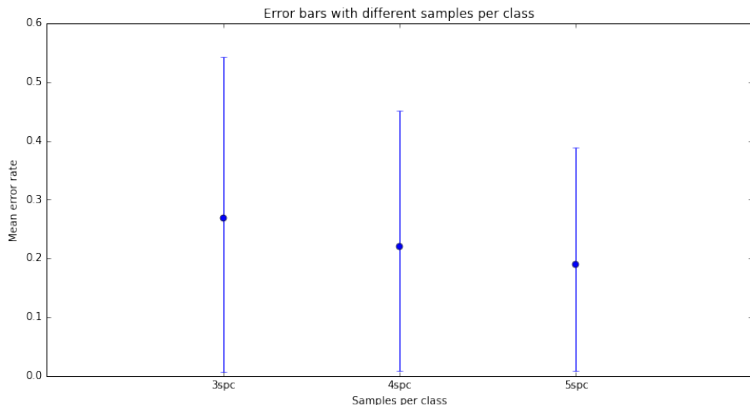


Figura: Resultados obtenidos con LDA en **Faces95**

Multi-class SVM

- Support Vector Machines (SVM) es un método de clasificación binario (adaptable a problemas de múltiples clases), que encuentra la frontera de decisión lineal óptima (hiperplano óptimo) separadora de las clases.
- Implementación y entrenamiento de multiclass SVM's con kernels tanto lineales como RBF. La implementación de Scikit-Learn advierte: "SVC implement one-against-one" approach (Knerr et al., 1990) for multi- class classification".
- Se utilizan ν -SMV's, debido a que facilita la configuración del parámetro de holgura $\nu \in (0, 1]$, y a su interpretación.
- Selección de hiperparámetros ν y γ (en kernels rbf) se realiza stratified cross-validation. Para que esto tenga sentido, el número de folds debe ser igual al número de muestras por clase.

Reducción de dimensionalidad

- **Problema:** Las dimensiones de las imágenes ($200 \times 180 = 36000$) corresponden al total de features de cada foto. Esto hace necesario ocupar reducción de dimensionalidad para tomar las características realmente importantes (aquellas que permiten diferencias entre las clases) y mejorar los tiempos de entrenamientos y eficiencia.
- Como técnica de reducción de dimensionalidad, se ha decidido ocupar LDA, representación también conocida como Fisher Faces (reducción de dimensionalidad supervisada).
- **Idea:** Proyectar la data en espacio donde se maximice la inter-class variance y minimice la intra-class variance.

Reducción de dimensionalidad (2)




Figura: LDA como reducción de dimensionalidad

- El número de máximo de discriminantes es $\min(\text{dim}, K - 1)$, por lo tanto en un problema con muchas más dimensiones (features) que clases, la reducción de dimensionalidad es considerablemente.

Resultados linear SVM Faces94

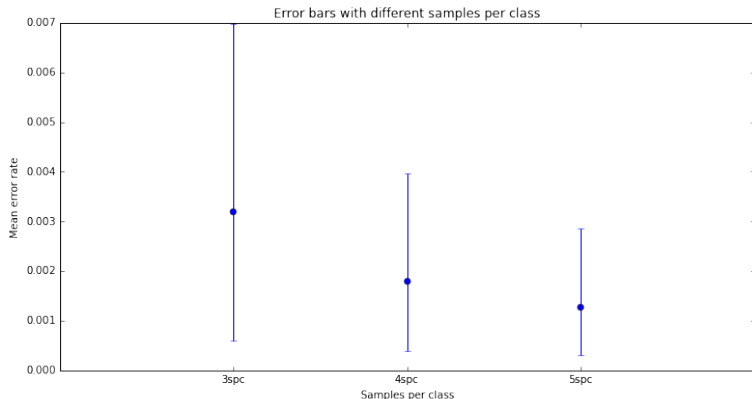


Figura: Resultados obtenidos con linear SVM en **Faces94**

Resultados linear SVM Faces94 (2)

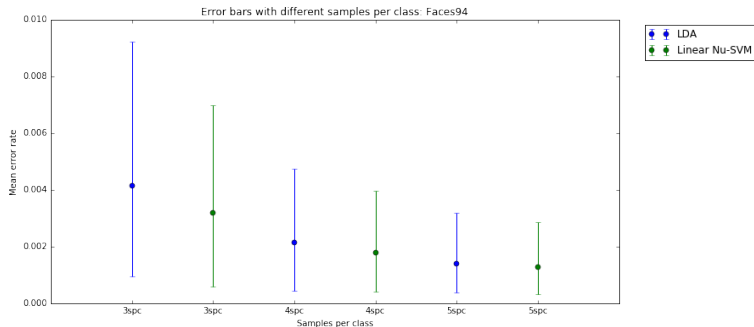


Figura: Comparación de resultados obtenidos con linear SVM en **Faces94**

Resultados linear SVM Faces95

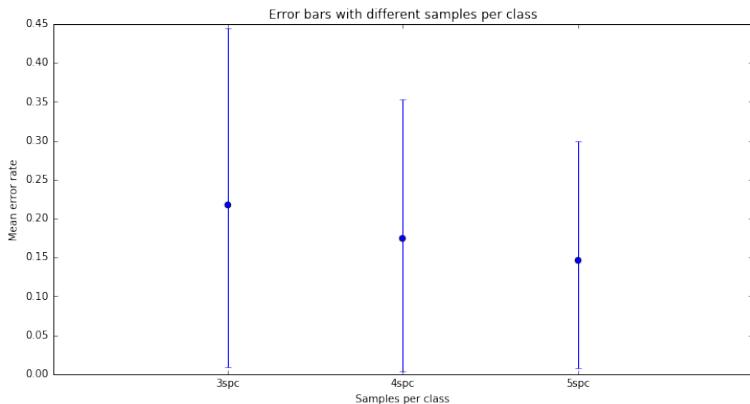


Figura: Resultados obtenidos con linear SVM en **Faces95**

Resultados linear SVM Faces95 (2)

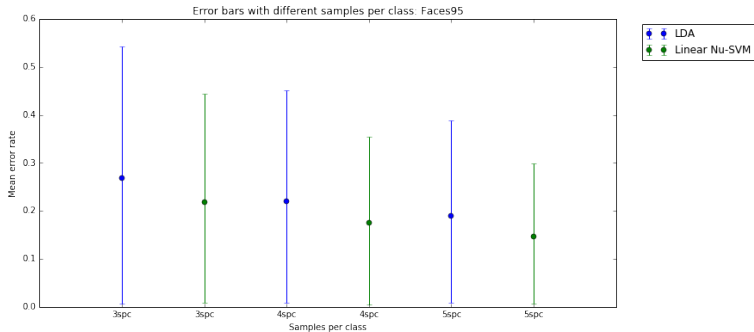


Figura: Comparación de resultados obtenidos con linear SVM en **Faces95**

Resultados RBF SVM Faces94

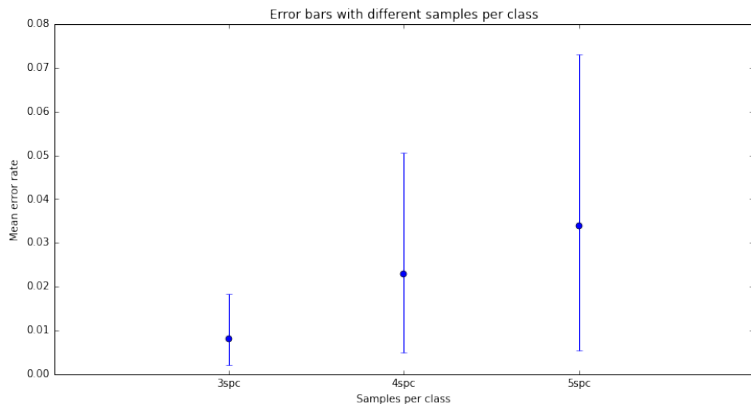


Figura: Resultados obtenidos con RBF SVM en **Faces94**

Resultados RBF SVM Faces94 (2)

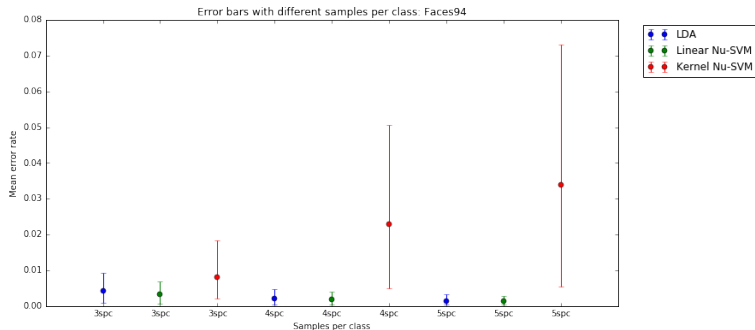


Figura: Comparación de resultados obtenidos con RBF SVM en **Faces94**

Resultados RBF SVM Faces95

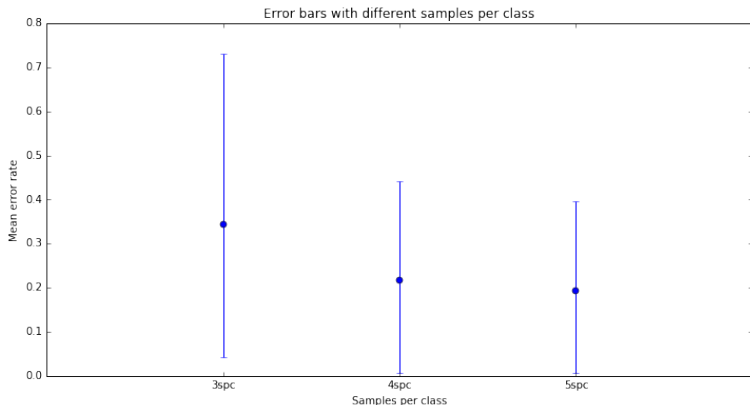


Figura: Resultados obtenidos con RBF SVM en **Faces95**

Resultados RBF SVM Faces95 (2)

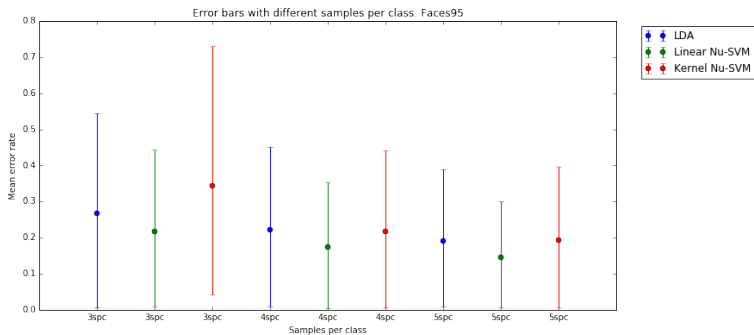


Figura: Comparación de resultados obtenidos con RBF SVM en **Faces95**

Análisis de resultados

- Linear-SVM tiene un buen resultado en general, superando a LDA (mejor capacidad de generalización).
- Para faces94, ocupar modelos que aumenten la complejidad (como RBF SVM) sólo empeora los resultados.
- Para faces95 RBF SVM se comporta mejor, pero no supera a los otros dos algoritmos anteriores.

CNN

:-(...

D-SVM

Local Binary Pattern

Histograma de Características

Histograma Espacial de Características

Método Propuesto

Detalles de Implementación

Resultados