Отчет по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Виноградова М.А

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Задание

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера (см. раздел 9.4.1).
2. Настройте Dovecot (см. раздел 9.4.2).
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client (см. раздел 9.4.3).
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 9.4.4).

Выполнение лабораторной работы

Установка Dovecot. Вход на server и установка пакетов

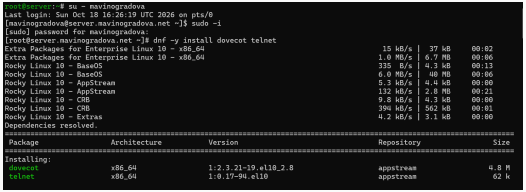

Рис. 1: Вход на виртуальную машину server, переход в режим суперпользователя и установка пакетов dovecot и telnet

Настройка Dovecot. dovecot.conf



Рис. 2: Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf

Настройка Dovecot. 10-auth.conf



Рис. 3: Проверка метода аутентификации в файле 10-auth.conf

Настройка Dovecot. auth-system.conf.ext (passdb)

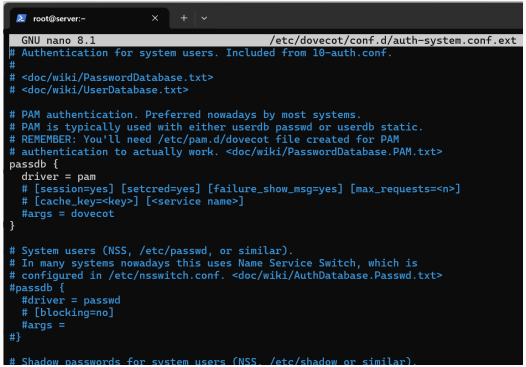

Рис. 4: Проверка настройки passdb в файле auth-system.conf.ext

Настройка Dovecot. auth-system.conf.ext (userdb)

```
# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}
```

Рис. 5: Проверка настройки userdb в файле auth-system.conf.ext

Настройка Dovecot. 10-mail.conf

Рис. 6: Настройка местоположения почтовых ящиков в файле 10-mail.conf

Настройка Dovecot. Postfix и firewall

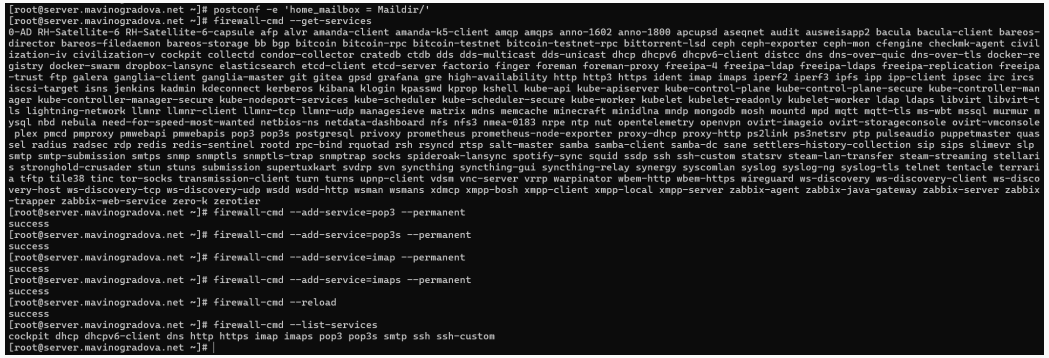

Рис. 7: Настройка Postfix и межсетевого экрана для POP3/IMAP



Рис. 8: Восстановление контекста SELinux, перезапуск Postfix и запуск Dovecot

Проверка работы. Мониторинг логов

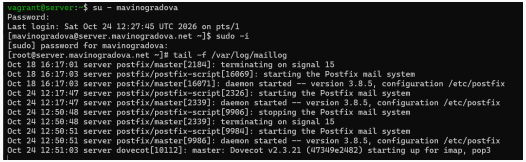

Рис. 9: Запуск мониторинга логов почтовой службы

Проверка работы. Просмотр писем (mail)



Рис. 10: Просмотр имеющихся писем утилитой mail

Проверка работы. Просмотр mailbox (doveadm)



Рис. 11: Просмотр списка почтовых ящиков пользователя через doveadm

Проверка работы. Вход на client

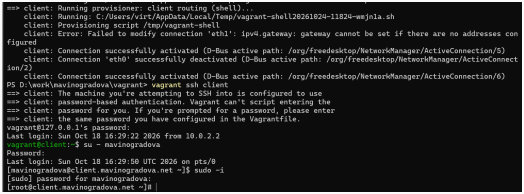

Рис. 12: Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя

Проверка работы. Установка Evolution

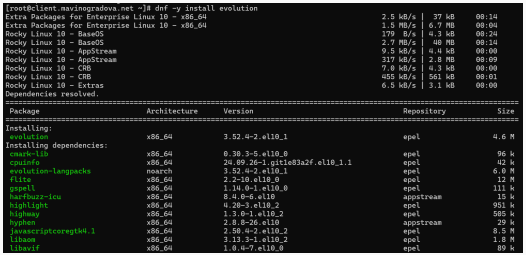

Рис. 13: Установка почтового клиента Evolution

Проверка работы. Запуск Evolution

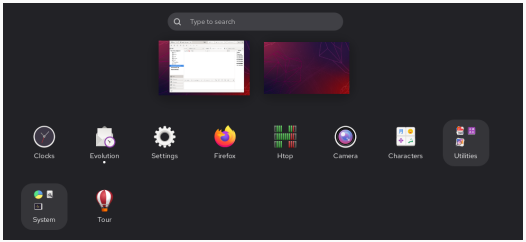

Рис. 14: Графическое окружение виртуальной машины client с установленным Evolution

Настройка Evolution. Identity

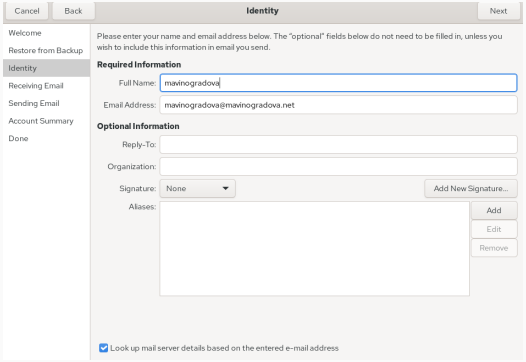

Рис. 15: Настройка учетной записи в Evolution (вкладка Identity)

Настройка Evolution. IMAP

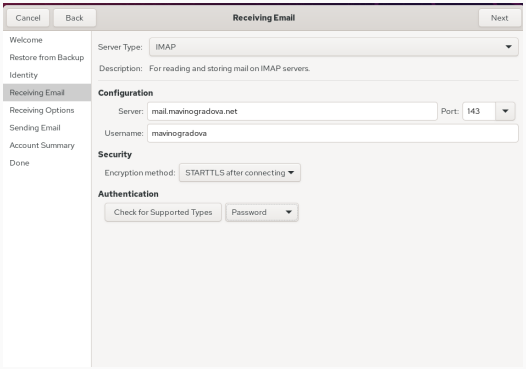

Рис. 16: Настройка получения почты (IMAP) в Evolution

Настройка Evolution. SMTP

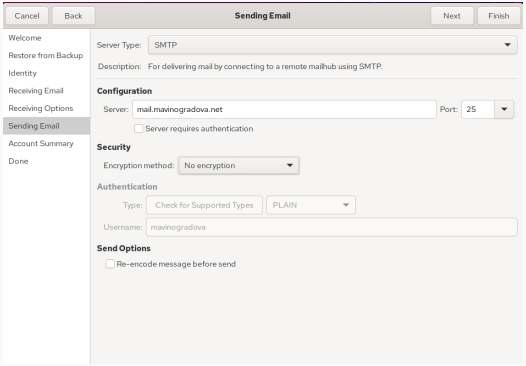

Рис. 17: Настройка отправки почты (SMTP) в Evolution

Настройка Evolution. Главное окно

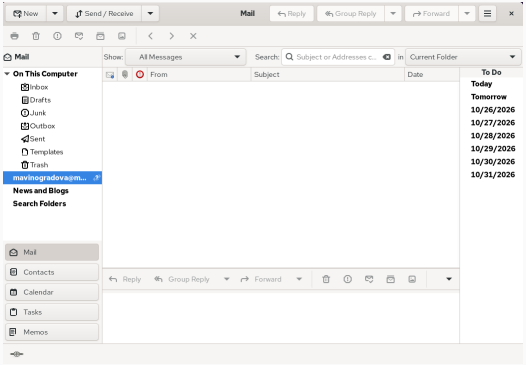

Рис. 18: Главное окно Evolution после настройки учетной записи

Отправка писем. Test 1

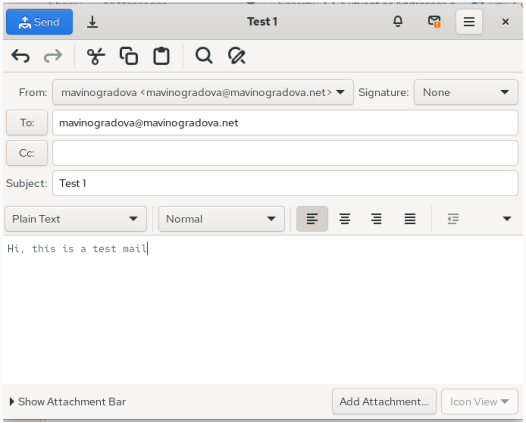

Рис. 19: Создание первого тестового письма

Отправка писем. Test 3

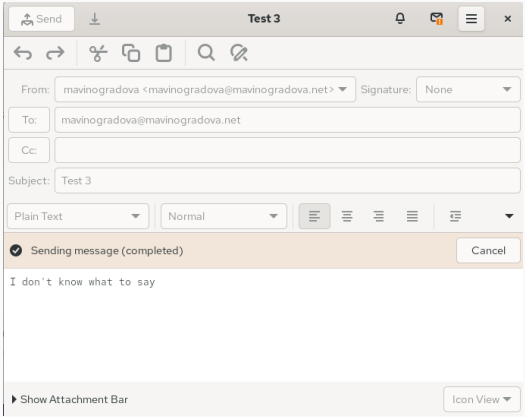

Рис. 20: Создание и отправка третьего тестового письма

Отправка писем. Test 4

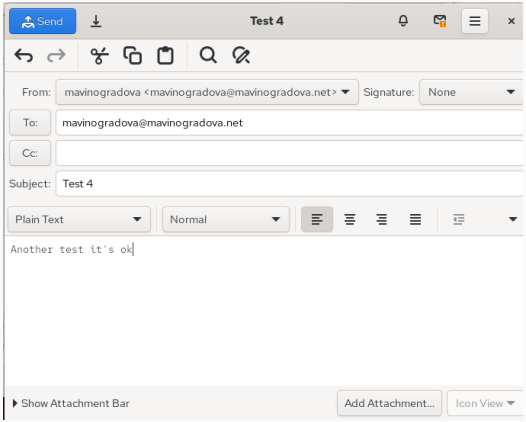

Рис. 21: Создание четвертого тестового письма

Отправка писем. Finish Test

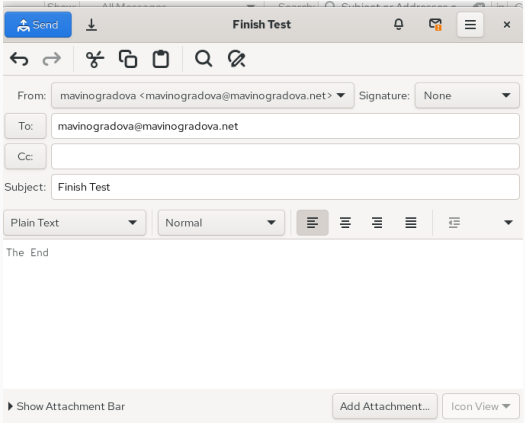

Рис. 22: Создание финального тестового письма

Отправка писем. Сертификат

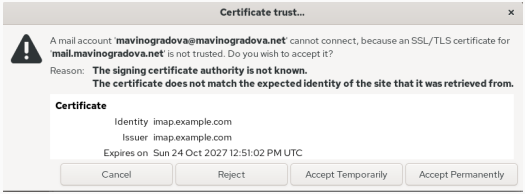

Рис. 23: Предупреждение о небезопасном SSL/TLS сертификате

Отправка писем. Пароль

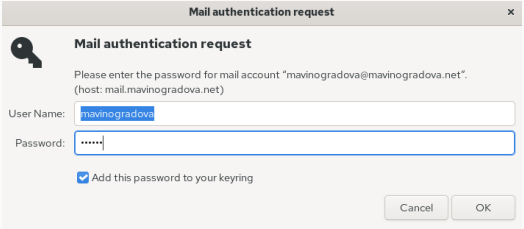

Рис. 24: Ввод пароля для учетной записи

Результат. Папка Sent

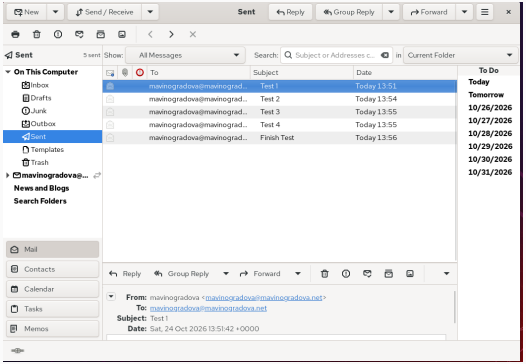

Рис. 25: Папка Sent с отправленными письмами

Результат. Папка Inbox

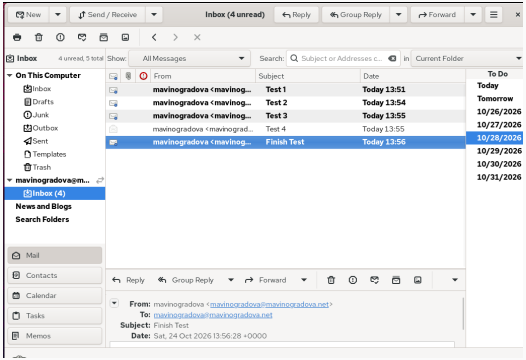

Рис. 26: Папка Inbox с полученными письмами

Результат. Проверка статуса doveadm

Рис. 27: Проверка статуса почтового ящика через doveadm

Результат. Мониторинг логов maillog

Рис. 28: Мониторинг логов maillog во время отправки и получения писем

Проверка через Telnet (POP3)

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# telnet mail.mavinogradova.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.mavinogradova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user mavinogradova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 5 messages:
1 751
2 743
3 756
4 755
5 754
.
retr 1
+OK 751 octets
Return-Path: <mavinogradova@mavinogradova.net>
X-Original-To: mavinogradova@mavinogradova.net
Delivered-To: mavinogradova@mavinogradova.net
Received: from client.mavinogradova.net (client.mavinogradova.net [192.168.1.30])
        by server.mavinogradova.net (Postfix) with ESMTP id 3389F60D3CC2
        for <mavinogradova@mavinogradova.net>; Sat, 24 Oct 2026 14:01:13 +0000 (UTC)
Message-ID: <d5b1266972693749b7977291d8b13c913b33a9d8.camel@mavinogradova.net>
Subject: Test 4
From: mavinogradova <mavinogradova@mavinogradova.net>
To: mavinogradova@mavinogradova.net
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
MIME-Version: 1.0
Date: Sat, 24 Oct 2026 13:55:58 +0000
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)

Another test it's ok
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 29: Проверка работы POP3 через Telnet

Окружение ВМ. Копирование конфигов

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mavinogradova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.mavinogradova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.mavinogradova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
t/conf.d/
[root@server.mavinogradova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/et
c/dovecot/conf.d/
[root@server.mavinogradova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
```

Рис. 30: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог провижининга

Окружение ВМ. mail.sh на сервере

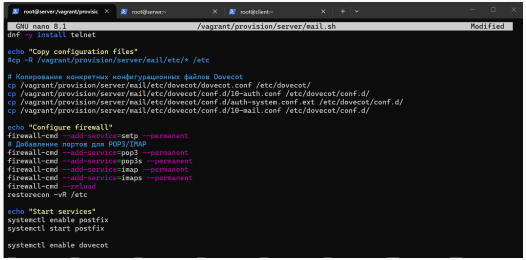

Рис. 31: Редактирование скрипта provision/server/mail.sh

Окружение ВМ. mail.sh на клиенте

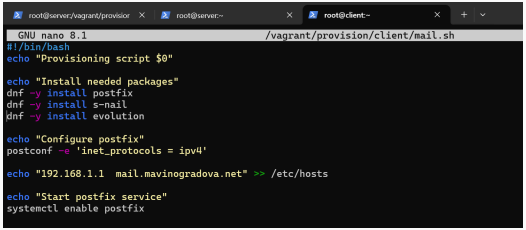

Рис. 32: Редактирование скрипта provision/client/mail.sh

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера. Был установлен и настроен Dovecot на сервере, настроены протоколы IMAP и POP3, методы аутентификации и расположение почтовых ящиков (формат Maildir). Проверена работа почтового сервера с помощью утилиты Evolution на клиентской машине, а также с использованием протокола Telnet.
Автоматизированы действия по установке и настройке Postfix и Dovecot с помощью скриптов провижининга для Vagrant, а также установка клиента Evolution.

Список литературы

Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 9 «Настройка POP3/IMAP сервера».
2. Dovecot Documentation. — URL: https://dovecot.org/documentation (visited on 09/13/2021).
3. Postfix Documentation. — URL: http://www.postfix.org/documentation.html (visited on 09/13/2021).