

Tailwind CSS avec Vite

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui permet de créer des interfaces utilisateur rapidement et efficacement. Lorsqu'il est utilisé avec Vite, un outil de construction moderne, il offre une expérience de développement fluide et rapide.

Installation de Tailwind CSS avec Vite

Pour installer Tailwind CSS dans un projet Vite, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Installer Tailwind CSS et ses dépendances :

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
```

2. Configurer Vite pour suivre les fichiers de tailwind : Créer un fichier `vite.config.js` à la racine de votre projet pour définir les chemins de vos fichiers source et inclure le plugin Tailwind CSS.

```
import { defineConfig } from "vite";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";

export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
});
```

3. Ajouter la directives Tailwind dans votre CSS : Créez un fichier CSS (par exemple, `src/styles.css`) et ajoutez les directives suivantes pour inclure les styles de base, les composants et les utilitaires de Tailwind CSS. Cela permettra à Tailwind de générer les styles nécessaires pour votre projet.

```
@import "tailwindcss";
/* Ajoutez vos styles personnalisés ici */
```

4. Importer le fichier CSS dans votre projet : Assurez-vous d'importer le fichier CSS que vous avez créé dans votre point d'entrée JavaScript (par exemple, `src/index.js`).

```
import "./styles.css";
```


5. Démarrer le serveur de développement Vite : Enfin, lancez le serveur de développement Vite pour voir votre projet avec Tailwind CSS en action.

```
npm run dev
```

6. **Compiler pour la production** : Lorsque vous êtes prêt à déployer votre projet, utilisez la commande suivante pour compiler votre code pour la production. Vite optimisera et minifiera vos fichiers pour une performance optimale et le code Tailwind CSS sera purgé des classes inutilisées.

```
npm run build
```

7. **Installer l'extension Tailwind CSS IntelliSense (optionnel)** : Pour une meilleure expérience de développement, vous pouvez installer l'extension Tailwind CSS IntelliSense dans votre éditeur de code (comme VSCode). Cette extension fournit des suggestions de classes, de la documentation et d'autres fonctionnalités utiles pour travailler avec Tailwind CSS.

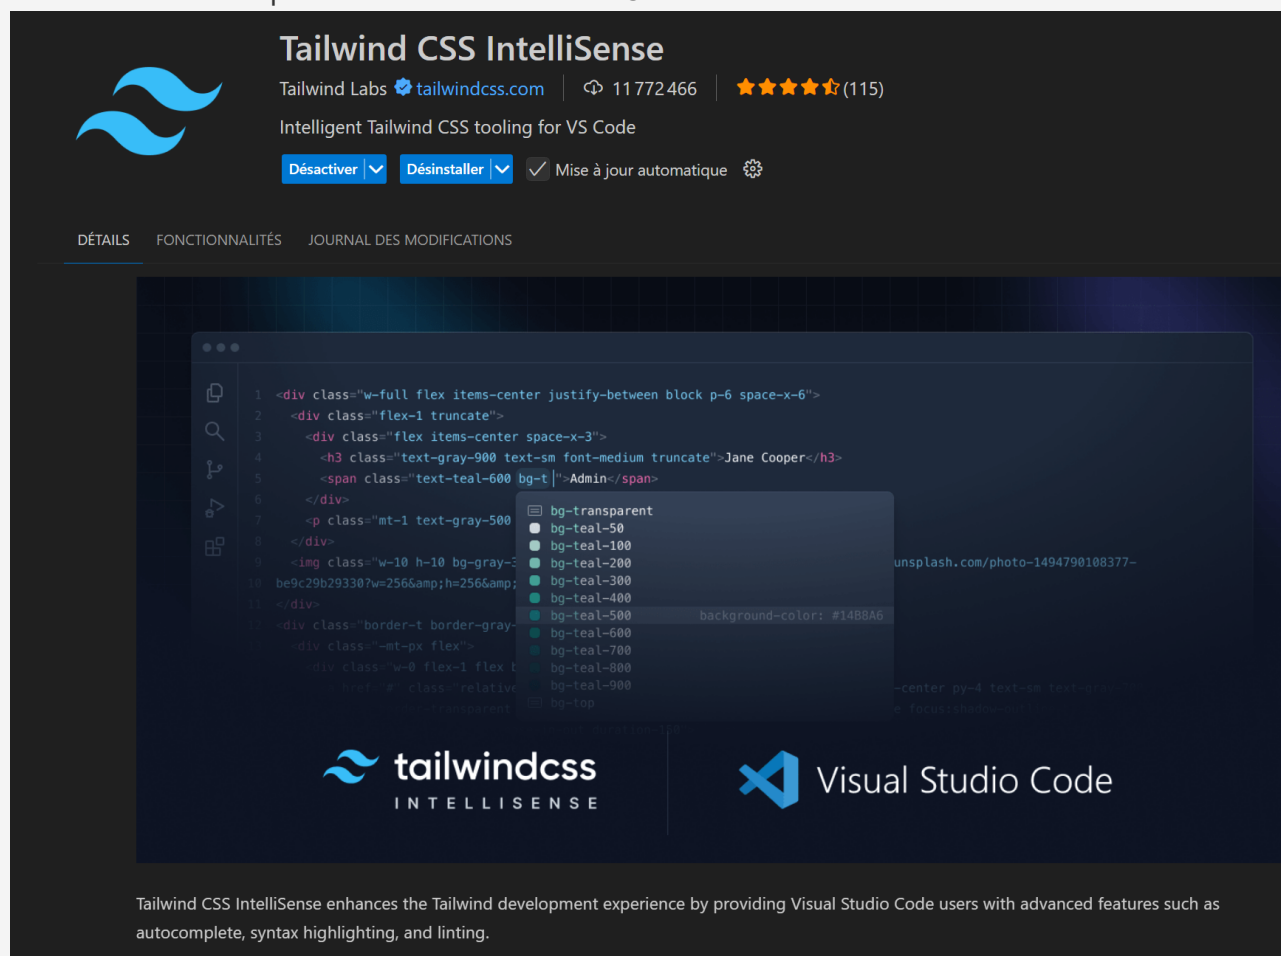

Syntaxe de Tailwind CSS

Tailwind CSS utilise une approche utilitaire pour le style, ce qui signifie que vous appliquez des classes prédéfinies directement dans votre HTML pour styliser vos éléments. Les classes sont composées de préfixes qui indiquent la propriété CSS, suivis de valeurs spécifiques. Par exemple, pour définir la couleur de fond d'un élément en rouge, vous utiliseriez la classe `bg-red-500`.

Gestion de la taille et du positionnement

Les classes avec des préfixes comme `w-`, `h-`, `p-`, `m-`, `flex`, et `grid` sont utilisées pour gérer la taille, le padding, la marge, et le positionnement des éléments. Elles sont souvent suivies de valeurs numériques ou de mots-clés qui définissent la taille ou le comportement de 0 jusqu'à 128. D'autres mots-clés pour gérer la taille sont `100` (100%), `full` (100%), `auto`, `screen` (taille de l'écran), `min`, `max`, `fit`.

- `container` : Définit un conteneur centré avec des marges automatiques.
- `mx-auto` : Centre un élément horizontalement en définissant les marges gauche et droite sur `auto`.
- `p-4` : Ajoute un padding de `1rem` (16px) à tous les côtés de l'élément.
- `m-2` : Ajoute une marge de `0.5rem` (8px) à tous les côtés de l'élément.
- `w-1/2` : Définit la largeur de l'élément à 50% de son conteneur parent.
- `h-full` : Définit la hauteur de l'élément à 100% de son conteneur parent.
- `h-[5px]` : Définit la hauteur de l'élément à `5px` en utilisant une valeur personnalisée entre crochets.

Gestion des displays et des flexbox

Les classes comme `block`, `inline-block`, `flex`, `grid`, et leurs variantes sont utilisées pour définir le comportement d'affichage des éléments.

- `flex` : Définit un conteneur flexible.
- `flex-col` : Aligne les éléments enfants en colonne.
- `items-center` : Centre les éléments enfants le long de l'axe transversal.
- `justify-between` : Distribue les éléments enfants avec un espace égal entre eux le long de l'axe principal.
- `grid` : Définit un conteneur de grille.
- `grid-cols-3` : Définit une grille avec 3 colonnes.

Gestion des couleurs et des arrière-plans

Les classes avec des préfixes comme `bg-`, `text-`, et `border-` sont utilisées pour définir les couleurs de fond, de texte, et des bordures. La liste des couleurs disponibles est extensive et suit une échelle de nuances. Par exemple, `bg-blue-500` applique une couleur de fond bleue avec une intensité de 500 et `text-gray-700` applique une couleur de texte gris avec une intensité de 700.

- `bg-red-500` : Définit la couleur de fond en rouge avec une intensité de 500.
- `text-white` : Définit la couleur du texte en blanc.
- `border` : Ajoute une bordure d'1px solide.
- `border-gray-300` : Définit la couleur de la bordure en gris avec une intensité de 300.
- `hover:bg-blue-700` : Change la couleur de fond en bleu avec une intensité de 700 au survol.
- `focus:outline-none` : Supprime le contour par défaut lors de la mise au point sur un élément.
- `dark:bg-gray-800` : Définit la couleur de fond en gris avec une intensité de 800 en mode sombre.

Gestion des typographies

Les classes avec des préfixes comme `text-`, `font-`, et `leading-` sont utilisées pour définir la taille du texte, la police, et l'interligne. Les tailles de texte vont de `text-xs` (extra small) à `text-9xl` (extra extra extra large).

- `text-lg` : Définit la taille du texte en grand.
- `font-bold` : Définit le poids de la police en gras.
- `leading-tight` : Définit un interligne serré.
- `uppercase` : Transforme le texte en majuscules.
- `italic` : Applique un style italique au texte.
- `text-center` : Centre le texte horizontalement.
- `underline` : Souligne le texte.
- `line-through` : Ajoute une ligne traversant le texte.

- **truncate** : Coupe le texte qui dépasse la largeur de son conteneur et ajoute des points de suspension.

La liste complète des classes utilitaires de Tailwind CSS est disponible dans la [documentation officielle](#).
Simplement taper la règle souhaitée dans la barre de recherche pour trouver la classe correspondante et ses variantes.

Personnalisation de Tailwind CSS

Tailwind CSS est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier la configuration par défaut en ajoutant une règle `@theme` dans votre fichier CSS

```
@import "tailwindcss";
@theme {
  --color-bleuperso-500: #1e40af;
  --font-sans: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; //Redéfinit la police sans-serif.
  --text-lg: 1.125rem; //Redéfinit la taille du texte en grand.
}
```

Vous pouvez ensuite utiliser cette couleur dans vos classes Tailwind CSS comme `bg-bleuperso-500` ou `text-bleuperso-500`.

[Liste complète des options de personnalisation](#)