



Grafische Einbindung von Plug-ins im Eclipse Rich Client Platform Umfeld

Praxisbericht

des Studiengangs Angewandte Informatik
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Max Emmert

Februar 2014

Matrikelnummer, Kurs
Ausbildungsfirma
Betreuer

8132098, STG-TINF12C
Compart AG, Böblingen
Lars Heppler

Sperrvermerk

Die vorliegende Praxisbericht mit dem Titel *Grafische Einbindung von Plug-ins im Eclipse Rich Client Platform Umfeld* ist mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken am Studiengang Angewandte Informatik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart vorgelegt. Jede Einsichtnahme und Veröffentlichung – auch von Teilen der Arbeit – bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Compart AG.

Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich:

1. dass ich meinen Praxisbericht mit dem Thema *Grafische Einbindung von Plug-ins im Eclipse Rich Client Platform Umfeld* ohne fremde Hilfe angefertigt habe;
2. dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet habe;
3. dass ich meine Praxisbericht bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe;

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Stuttgart, Februar 2014

Max Emmert

Zusammenfassung

Ein Abstract ist eine prägnante Inhaltsangabe, ein Abriss ohne Interpretation und Wertung einer wissenschaftlichen Arbeit. In DIN 1426 wird das (oder auch der) Abstract als Kurzreferat zur Inhaltsangabe beschrieben.

Objektivität soll sich jeder persönlichen Wertung enthalten

Kürze soll so kurz wie möglich sein

Genauigkeit soll genau die Inhalte und die Meinung der Originalarbeit wiedergeben

Üblicherweise müssen wissenschaftliche Artikel einen Abstract enthalten, typischerweise von 100-150 Wörtern, ohne Bilder und Literaturzitate und in einem Absatz.

Quelle <http://de.wikipedia.org/wiki/Abstract> Abgerufen 07.07.2011

Summary

An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any in-depth analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the paper's purpose. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript, acting as the point-of-entry for any given scientific paper or patent application. Abstracting and indexing services for various academic disciplines are aimed at compiling a body of literature for that particular subject.

The terms précis or synopsis are used in some publications to refer to the same thing that other publications might call an "abstract". In management reports, an executive summary usually contains more information (and often more sensitive information) than the abstract does.

Quelle: [`http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_\(summary\)`](http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_(summary))

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	3
2.1	DocBridge Mill Plus	3
2.2	DocBridge Workbench for Mill Plus	4
2.3	OSGi	6
2.4	OSGi Services	7
2.5	SWT	7
2.6	Eclipse RCP	8
2.7	Target Platform	8
2.8	Plug-in zur Profilkonvertierung	8
3	Hauptteil	10
3.1	Analyse	10
3.2	Konzept	12
3.3	Implementierung	16
	Abbildungsverzeichnis	i
	Tabellenverzeichnis	ii
	Listings	iii
	Literaturverzeichnis	iv
	Abkürzungsverzeichnis	v
	Glossar	vi

1 Einleitung

1.1 Motivation

Noch vor einigen Jahren war es nicht unüblich, Anwendungen über die Kommandozeile zu steuern. Die funktionalen Aspekte einer Anwendung hatten eine höhere Priorität als ihre Nutzbarkeit. Um komplizierte Applikationen über die Kommandozeile zu bedienen ist jedoch oft Expertenwissen notwendig. Deshalb spielt die Entwicklung von grafischen Oberflächen in der heutigen Anwendungsentwicklung eine immer größere Rolle. Es reicht oft nicht aus, dem Benutzer nur eine grafische Möglichkeit zur Steuerung einer Applikation zu geben. Im Rahmen der Software-Ergonomie spielt die Benutzerführung eine tragende Rolle. So auch bei der Anwendung Workbench for Mill Plus, eine Anwendung der Compart AG, die es dem Anwender ermöglicht bequem Prozesse zur Modifikation und Konvertierung von Dokumenten zu steuern. Der Anwendung Workbench for Mill Plus liegt die Programmiersprache Java zu Grunde. Durch die hohe Verbreitung von Java entstehen immer komplexere Anwendungen. Um die Komplexität solcher Anwendungen handhaben zu können bedient man sich oft Mitteln zur Modularisierung. Hierfür hat Java jedoch keine eigene Sprachunterstützung. OSGi¹ bietet die Möglichkeit, monolithischen Anwendungen, die den heutigen dynamischen Anforderungen nicht gerecht werden, entgegenzuwirken.

1.2 Zielsetzung

In der vorausgegangenen Praxisphase wurde vom Studenten ein Programm entwickelt, das es ermöglicht Filterprofile anhand eines gegebenen XML-Schemas zu aktualisieren. Diese Funktionalität soll nun in die Workbench for Mill Plus integriert werden. Dies würde Kunden bei der Auslieferung eines neuen XML-Schemas die Möglichkeit geben,

¹ Open Services Gateway initiative

die Konfiguration ihrer alten Profile beizubehalten beziehungsweise ein neues Filterprofil zu erstellen, das die Konfiguration des alten Filterprofils enthält, jedoch zum neuen XML-Schema valide ist. Darüber hinaus soll es dem Anwender möglich sein, Profile in die Workbench for Mill Plus zu importieren. Wird beim Import festgestellt, dass das Filterprofil nicht dem gegebenen XML-Schema entspricht soll dies dem Anwender kenntlich gemacht werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Das Kapitel Grundlagen soll dem Leser einen Überblick über das Thema verschaffen. Es werden die Motivation und die Zielsetzung dieser Arbeit erläutert. Darüber hinaus werden Begriffe und Systeme erklärt, die für das Verständnis und Nachvollziehbarkeit der Arbeit grundlegend sind. Im Hauptteil wird die Vorgehensweise zur Problemlösung detailliert beschrieben.

2 Grundlagen

2.1 DocBridge Mill Plus

DocBridge Mill Plus ist eine plattformunabhängige, skalierbare Software für die Anzeige und Verarbeitung von Datenströmen. Sie ermöglicht die Analyse und Modifikation von Dokumenten in verschiedensten Formaten und die Konvertierung in unterschiedliche Ausgangsformate. Die Dokumente lassen sich auf nahezu allen gängigen physikalischen und digitalen Kanälen darstellen. Mit DocBridge Mill Plus ist der Anwender auch in der Lage Prozesse, die im Output-Management üblich sind, abzubilden. Der modulare Aufbau der Software lässt es zu, sie mit zusätzlichen Modulen um Ein- und Ausgabeformate und Workflows zu erweitern.

Input	Output														
	AFP	PDF & PDF/A	PCL5 & HPGL	PCL6	PostScript	VPS	Linemode ASCII/EBCDIC	Data File	Metacode/DIDE	IPDS	UPDS	XPS	XML	HTML**	Rasterformate***
AFP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDF & PDF/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCL 5 & HPGL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCL 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PostScript	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIIPP*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linemode ASCII/EBCDIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Data File	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LCDS/DIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metacode/DIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRESCRIBE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTML/CSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XSL-FO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAP ALF + OTF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SVG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rasterformate***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-Dokumente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Mit Einschränkungen
 ** Mit formatbedingten Einschränkungen
 *** Unterstützung der Rasterformate: BMP, IOCA, JPEG, GIF, PCX, PNG, TGA, HD Photo, JPEG 2000 und TIFF

Abbildung 2.1: Mögliche Verarbeitungsformate der DocBridge Mill Plus

2.2 DocBridge Workbench for Mill Plus

DocBridge Workbench for Mill Plus bietet eine grafische Benutzeroberfläche für die Filterkonfiguration und die formatunabhängige Dokumentendarstellung. In der DBWB¹ können einzelne, mehrere oder in Stapeln zusammengefasste Dokumente angezeigt werden. Es werden alle in Abbildung 2.1 aufgeführten Formate unterstützt. Geladene Dokumente können in der, in Abbildung 2.3 vorgestellten Dokumentenperspektive einheitlich dargestellt werden. Alle Dokumente, die in einem der unterstützten Formaten vorliegen, können im Anzeigebereich untersucht werden. So ist es dem Nutzer möglich, sich unabhängig vom Format des Dokuments, völlig auf dessen Inhalt des zu konzentrieren. In der Prozessperspektive (Abbildung 2.2) können Verarbeitungsschritte konfiguriert, validiert und lokal ausgeführt werden. Die erstellte Prozesskonfiguration kann exportiert und in der DocBridge Mill Plus ausgeführt werden. Die Konfiguration der Prozesse erfolgt überwiegend über Drag & Drop. Die Prozessperspektive ist die Standartperspektive der DBWB.

¹ DockBridge Workbench

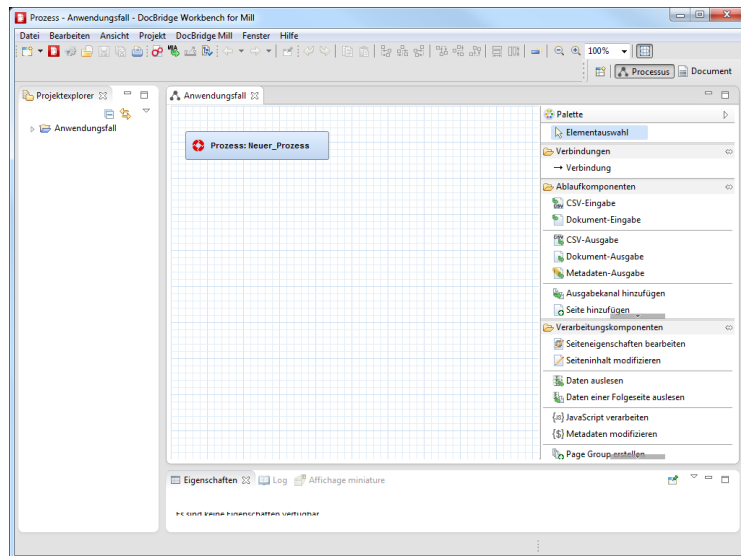


Abbildung 2.2: Prozessperspektive

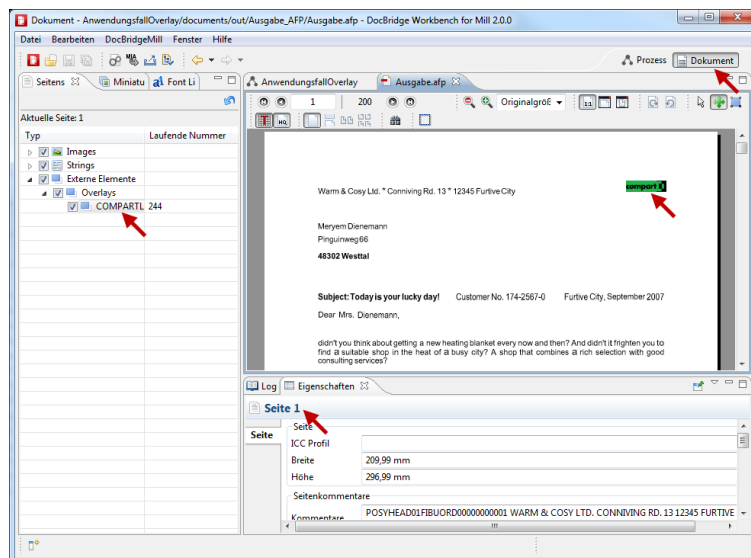


Abbildung 2.3: Dokumentperspektive

2.3 OSGi

OSGi Services ermöglichen die Zusammenarbeit einzelner Bundles. Java stellt nur begrenzte Möglichkeiten zur Modularisierung bereit. Java Klassen lassen sich zwar unter der Verwendung von Packages gruppieren, jedoch ist es nicht möglich diese Gruppierungen und Restriktionen zur Laufzeit beizubehalten. Die Möglichkeit, einzelne Klassen als package-protected zu deklarieren ist meist keine befriedigende Lösung. OSGi ermöglicht die Verwaltung der Sichtbarkeit von Packages zur Laufzeit. OSGi ist ein Framework, welches sich auch dem Problem der Modularisierung annimmt und die Entwicklung von modularen Anwendungen auf der Java-Plattform ermöglicht, was in Abbildung 2.4 veranschaulicht wird. OSGi-Anwendungen bestehen aus einzelnen Modulen, die auch Bundles genannt werden. Jedes Bundle hat einen eigenen Lebenszyklus. Dies bedeutet, dass zur Laufzeit einzelne Bundles dynamisch geladen und entfernt werden können. Die Spezifikation von OSGi wird von der OSGi Alliance erstellt. Die OSGi Alliance wurde 1999 von rund 30 namhaften Firmen gegründet, um den Anforderungen im Bereich der eingebetteten Systeme gerecht zu werden. (Kriens, 2008, S.3) Die Eclipse IDE¹ arbeitet seit Version 3.0 mit der OSGi Implementierung Equinox.

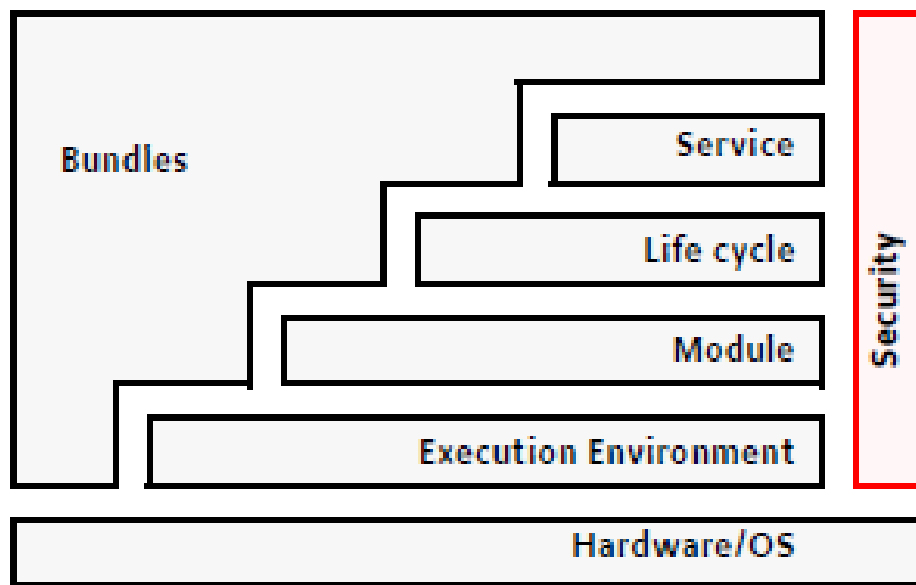


Abbildung 2.4: OSGi Schichtenmodell (OSGiAlliance, 2012, aus S.2)

¹ Integrierte Entwicklungsumgebung

2.4 OSGi Services

Bei OSGi Services handelt es sich um Java-Objekte, die unter einem Interface in der OSGi Service-Registry angemeldet werden. In der Service-Registry angemeldete Services können von anderen Bundles verwendet werden. Services können genau wie OSGi-Bundles dynamisch geladen und entfernt werden. Wird ein Bundle, das einen Service bereitstellt gestoppt, so muss das verwendende Bundle auf das Wegfallen des Service entsprechend reagieren. (OSGiAlliance, 2012, vgl.S.114)

2.5 SWT

Das SWT¹ stellt das Framework für grafische Oberflächen auf der Eclipse-Plattform bereit. SWT stellt eine Java Schnittstelle für die nativen GUI-Bibliotheken verschiedener Betriebssysteme zur Verfügung. Hierzu gehören Microsoft Windows, Linux² und Mac OS X³. Da auf die spezifischen Steuerelemente des jeweiligen Betriebssystems zugegriffen wird, kann mit SWT auf den oben genannten Plattformen ein natives Aussehen und Verhalten erzielt werden, wie in Abbildung 2.5 veranschaulicht wird.

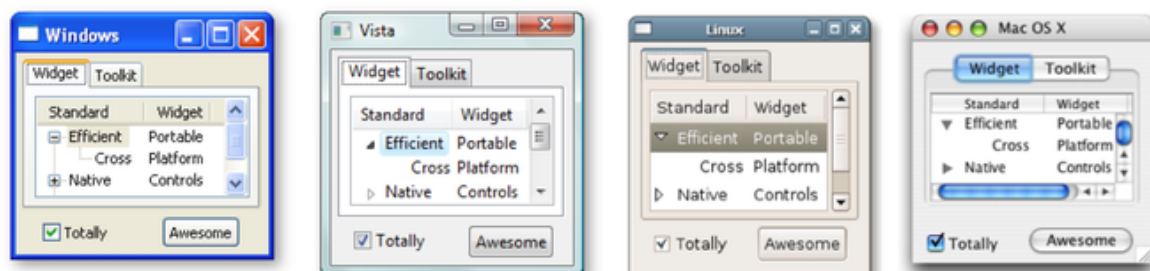


Abbildung 2.5: Darstellung von SWT-Widgets auf verschiedenen Betriebssystemen⁴

¹ Standart Widget Toolkit

² GIMP Toolkit

³ Cocoa

⁴ aus (Ebert, n.d.)

2.6 Eclipse RCP

Eclipse RCP¹ ist eine Plattform zur Entwicklung von Desktop-Anwendungen. Sie entstand aus der Eclipse IDE, die sich aufgrund ihrer allgemeinen Natur anbietet. Das Eclipse RCP Grundgerüst kann durch eigene Anwendungsfunktionalitäten erweitert werden. Viele der vorhandenen Komponenten können in eigenen Anwendungen im Workbench- Aufbau genutzt werden. Als Beispiel wären hier Komponenten für eine Hilfe-Funktion oder das erweiterbare Plug-in-System zu nennen. Vorteile der Anwendungsentwicklung mit Hilfe von Eclipse RCP sind Grundstrukturen für den Aufbau von GUI-Anwendungen und der modulare Aufbau. Dieser ermöglicht es, dass Erweiterungen auf Eclipse RCP Basis miteinander harmonisieren. Die zum implementieren benötigten Werkzeuge sind bereits in der Eclipse IDE (Eclipse for RCP/Plug-in Developers) bereits enthalten.

2.7 Target Platform

Eclipse RCP Applikationen werden für eine konfigurierbare Zielplattform² entwickelt. Alle externen Abhängigkeiten werden über die Target Platform geladen. Soll mit Plug-ins die Eclipse IDE selbst erweitert werden, verwendet man die standardmäßig die Eclipse IDE selbst als Target Platform. (Ebert, n.d., vgl.S14) Bei der Entwicklung einer eigenen Rich Client Platform, oder Plug-ins für eine solche, ist es nötig eine eigene Target Platform zu nutzen, da sonst alle Plug-ins und Funktionalitäten der Standard Eclipse IDE auch in der eigenen Applikation wiederzufinden wären. Durch die Definition der Target Platform kann festgelegt werden, in welcher Version der Applikation bestimmte Plug-ins eingebunden werden. Im Idealfall arbeiten alle Entwickler eines Projekts mit der selben Target Platform. So wird eine einheitliche Entwicklungsumgebung sichergestellt.

2.8 Plug-in zur Profilkonvertierung

Vom Studierenden wurde während der letzten Praxiseinheit ein Plug-in im OSGi-Umfeld entwickelt, welches dazu verwendet werden kann Filterprofile zu aktualisieren.

¹ Rich Client Platform

² Target Platform

Die Konfiguration von Konvertierungsabläufen wird in Filterprofilen festgehalten. Deren Aufbau ist in einem XML-Schema definiert. Kommen Funktionalitäten oder Komponenten hinzu, wird das Schema aktualisiert und somit abgeändert. Bestehende Filterprofile sind nun nicht mehr zum Schema valide. Das Plug-in zur Profilkonvertierung liest die Informationen aus dem alten Profil mit Hilfe von verschiedenen Java API¹s aus und generiert anhand des Schemas ein neues Profil, das zum Schema valide ist. Es kommen vor allem die APIs Jsoup² und JAXB³ zur Verwendung.

¹ Application Programming Interface

² API zum Arbeiten mit degeneriertem HTML

³ API für das Erstellen von Klassen aus einer XML-Schema-Instanz

3 Hauptteil

3.1 Analyse

3.1.1 Anwendungsfälle

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Anwendungsfälle für die zu entwickelnde Grafische Oberfläche erläutert.

Profil importieren

Der Kunde soll in der Lage sein, ein Profil in seinem Datenspeicher über die Menüführung der Workbench for Mill Plus auszuwählen. Das ausgewählte Profil soll in der Workbench geöffnet und in einem neuen Editor zur weiteren Bearbeitung angezeigt werden.

Profil aktualisieren

Ist ein Profil im Editor der Workbench for Mill Plus geöffnet, soll es dem Anwender über verschiedene Methoden der Benutzerführung ermöglicht werden, die Aktualisierung des Profils zu starten. Ist das Profil zum aktuellen XML-Schema valide, soll keine Aktualisierung durchgeführt werden.

Importiertes Profil verwenden

Ein importiertes Profil soll nach seinem Import in der DBWB im Workflow des Benutzers verwendet werden können.

Erzeugtes Profil verwenden

Ein vom Aktualisierungsvorgang erzeugtes Profil soll nach seiner Erstellung in der DBWB im Workflow des Benutzers verwendet werden können.

3.1.2 Nichtfunktionale Anforderungen

Handhabung

Bei den Anwendern der DBWB handelt es sich meist um Personen, die im Dokumentmanagement tätig sind. Von Ihnen kann kein Programmiertechnisches Expertenwissen erwartet werden. Somit ist es erforderlich, die Funktionalität zur Aktualisierung von Profilen möglichst intuitiv in den bestehenden Workflow zu integrieren.

Wartbarkeit

Die einzelnen OSGi-Bundles sowie deren Zusammenspiel muss einfach wartbar sein, damit sie erfolgreich in das bestehende Produkt integriert werden können. Auch für Updates und zukünftige Entwicklungen ist eine gute Wartbarkeit von großer Bedeutung. Ist eine Software schlecht wartbar, lassen sich neue oder geänderte Anforderungen meist nur mit hohem Aufwand umsetzen.

Portierbarkeit

Das zu entwickelnde Plug-in soll auf allen Systemen verfügbar sein, auf denen auch die Workbench for Mill Plus eingesetzt wird. Die Portierbarkeit bei modular aufgebauten Systemen hat eine große Bedeutung. Wird ihr wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wird das entwickelte System nicht auf allen Zielplattformen das gleiche Verhalten aufweisen können.

Konsistenz

Die Erweiterungen der DBWB sollen eine Konsistenz in der Benutzerführung aufweisen. Zusätzliche Module und Plug-ins sollen nahtlos in den bestehenden Arbeitsablauf

integriert werden, um die gewohnte Benutzbarkeit für den Anwender zu gewährleisten.

3.2 Konzept

In diesem Abschnitt wird das, dem zu entwickelnden Plug-in zugrundeliegende, Konzept erläutert.

3.2.1 Grafische Einbettung

Die neu bereitgestellten Funktionalitäten sollen sich nahtlos in die bestehende Anwendung DocBridge Workbench for Mill integrieren. Darüber hinaus soll die grafische Einbettung den Standards der Compart AG für GUI¹s genügen. Hierzu wurden die Benutzeroberfläche der DBWB und firmeninterne Designvorlagen untersucht. Um eine hohe Benutzbarkeit zu gewährleisten werden dem Anwender mehrere Möglichkeiten gegeben, auf die hinzugefügten Funktionalitäten zuzugreifen. Um die grafische Einbindung zu visualisieren und zu veranschaulichen wurden Mockups, funktionsunfähige Modelle, angefertigt.

3.2.2 Prototyp

Um die in den Anforderungen geforderten Funktionalitäten herzustellen werden diese erst in einem Prototypen simuliert. Dieser beinhaltet eine Komponente zum importieren und eine Komponente zum aktualisieren von Filterprofilen. Der Prototyp konzentriert sich bei der Aktualisierungskomponente zunächst auf den Dokumenttyp AFP².

Komponente für den Profilimport

Filterprofile werden in der DBWB in einem Profile Repository verwaltet. Für gewöhnlich wird mit jeder neuen Version eines XML-Schemas ein default Profil mitgeliefert, anhand dessen Vorlage sich der Anwender ein eigenes Profil erstellen lassen kann. Das erstellte Filterprofil kann beliebig modifiziert werden. Das default Profil ist nicht

¹ Graphical User Interface

² Apple Filing Protocol

zur Modifikation vorgesehen. Die Komponente liest aus dem importierten Profil die Version aus. Die Version ist in jedem Profil als Attributswert abgelegt. Anhand der Version und einem eindeutigen Identifier wird eine neue Version im Profile Repository angelegt. Das Profil wird als neues default Profil dieser Version abgelegt. Das hat den Vorteil, dass der Anwender sein importiertes Profil in der Dokumentenperspektive der DBWB untersuchen, jedoch nicht verändern kann. Große Bedeutung kommt auch der Benutzerführung zu. In jeder der beiden Perspektiven der DBWB ist der Import auf unterschiedliche Art und Weise zu handhaben.

Prozessperspektive Dem Anwender steht in dieser Perspektive eine Projektnavigation zur Verfügung. Er soll beim Import eine Auswahlmöglichkeit für das Zielprojekt haben. Importierte Profile werden in einem Unterordner 'profiles' im ausgewählten Projekt abgelegt. Anfangs war es vorgesehen, in der Prozessperspektive mehrere Filterprofile gleichzeitig importieren zu können. Während der Implementierung der Importkomponente wurde klar, dass dies der Konsistenz und Nutzerführung nicht zuträglich ist. Die Funktionalität wurde deshalb auf den Import eines einzelnen Profils beschränkt. Nach dem Import wird das Profil im Profile Repository abgelegt und in einem Editor geöffnet. Existiert im Projektunterverzeichnis 'profiles' bereits ein Profil für den entsprechenden Filtertyp soll der Nutzer die Möglichkeit haben, das alte Profil zu überschreiben oder seine Aktion abubrechen.

Dokumentenperspektive In der Dokumentenperspektive betrachtet der Benutzer oft nur ein einzelnes Dokument, das mit Hilfe verschiedener Filter konvertiert werden kann. Deshalb ist es unnötig mehrere Profile importieren zu können. Die Komponente zur Projektnavigation ist in dieser Perspektive ebenfalls deaktiviert. Somit soll es beim Import in der Dokumentenperspektive auch nicht möglich sein, ein Projekt auszuwählen, in dem das Profil gespeichert wird. Es wird nur im Profile Repository abgelegt und in einem Editor geöffnet.

Komponente zur Aktualisierung von Profilen

Bei der Aktualisierung von Profilen soll ein bereits vorhandenes Plug-in verwendet werden, das die Funktionalität der Konvertierung von Profilen zur Verfügung stellt. Geplant ist, dass für jeden Filtertyp ein eigenes Plug-in erstellt wird. Diese werden bei Bedarf eingebunden. Wie auch bei der Importkomponente soll sich die Aktualisierungskomponente in den bestehenden Arbeitsfluss integrieren. Ist ein Filterprofil in einem

Editor ausgewählt, hat der Anwender verschiedene Möglichkeiten den Konvertierungsprozess anzustoßen. Neben einem Eintrag im Hauptmenü soll die Aktion auch über eine Toolbar und ein Kontextmenü verfügbar sein. Nach starten des Prozesses über eine der genannten Möglichkeiten wird das aktuell geöffnete Profil ermittelt. Anhand des root-Tags¹ wird der Filtertyp(z.B. AFP,PDF²) ermittelt. Anhand dieses Filtertyps wird das benötigte Konvertierungs-Plug-in festgestellt und dessen convert-Methode mit dem ausgewählten Profil als Übergabeparameter gestartet. Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, wird dem Anwender das originale und das generierte Profil angezeigt, um weitere Modifikationen vornehmen zu können. Zur Vergleichsanzeige der Dateien wurden folgende Ansätze untersucht.

Erweiterung des Dokumenteneditors Der Editor der DBWB ermöglicht es, eine Vorschau von zu konvertierenden Dokumenten anzuzeigen. Ist beispielsweise ein Dokument im AFP-Format gegeben und soll nach PDF konvertiert werden, so lässt sich das Ergebnis in einem Editor bereits zur Laufzeit betrachten. Geplant war das Überschreiben dieses Editors mit einem Standard XML-Editor. Dieser Ansatz musste verworfen werden, da dies im konzeptionellen Widerspruch zum Dokumenteneditor stand.

Erstellen eines eigenen Editors Der nächste Ansatz war es, einen Editor speziell zum Vergleich von zwei Filterprofildateien zu entwickeln. Ein EditorPart soll zwei weitere EditorParts enthalten, in denen das originale und das konvertierte Profil angezeigt werden. Eclipse RCP sieht jedoch vor, dass ein Editor in Beziehung zu genau einer Datei steht. Deshalb musste dieser Ansatz ebenfalls verworfen werden.

Nutzung von CompareUI³Die Java API CompareUI bietet einen Einstiegspunkt, um konfigurierbare Vergleichsoperationen auf beliebige Ressourcen durchzuführen. Das Ergebnis eines Vergleichs kann in einem speziellen Vergleichseditor geöffnet werden. Dieser Editor ermöglicht das dynamische Vergleichen einzelner Elemente von Dokumenten, was besonders am Beispiel von XML⁴ oder HTML⁵ ersichtlich wird. Auch das Eclipse Plug-in eGit⁶ nutzt die CompareUI, um Dateien in der Versionierungshistorie zu vergleichen. Da die Vorteile dieser Technologie nicht von der Hand zu weisen sind, wird dieser Ansatz zur Entwicklung zur Darstellung des Ergebnisses des Konvertierungs-Plug-ins gewählt.

¹ Hauptelement in der Profildatei

² Portable Document Format

³ Java API um Vergleich von Objekten

⁴ Extensible Markup Language

⁵ Hypertext Markup Language

⁶ Plug-in zur grafischen Bedienung der Versionierungssoftware Git

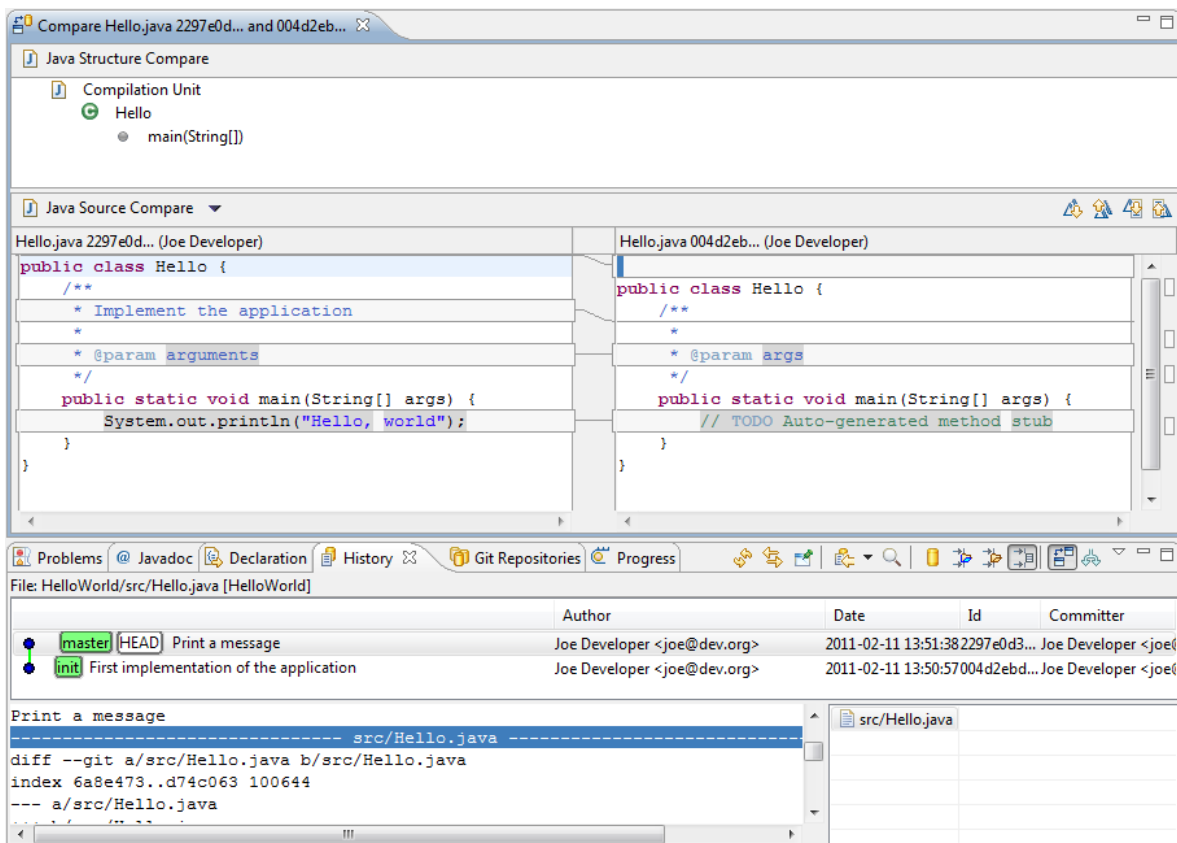


Abbildung 3.1: Verwendung der API CompareUI am Beispiel von eGit

3.2.3 Design der Bundles

3.3 Implementierung

Dieser Abschnitt beschreibt die Implementierung der Komponenten für den Profilimport und die Aktualisierung der Filterprofile.

3.3.1 Komponente für den Profilimport

3.3.2 Komponente zur Aktualisierung von Profilen

Abbildungsverzeichnis

2.1	Mögliche Verarbeitungsformate der DocBridge Mill Plus	3
2.2	Prozessperspektive	5
2.3	Dokumentperspektive	5
2.4	OSGi Schichtenmodell (OSGiAlliance, 2012, aus S.2)	6
2.5	Darstellung von SWT-Widgets auf verschiedenen Betriebssystemen . . .	7
3.1	Verwendung der API CompareUI am Beispiel von eGit	15

Tabellenverzeichnis

Listings

Literaturverzeichnis

Ebert, R. (n.d.), *Eclipse RCP - Entwicklung von Desktop-Anwendungen mit der Eclipse Rich Client*. http://www.ralfebert.de/archive/eclipse_rcp/EclipseRCP.pdf.

Kriens, P. (2008), *How osgi changed my life*, Technical report. <http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1348594>.

OSGiAlliance (2012), *Osgi service platform specification*, Technical report. <http://www.osgi.org/Download/File?url=/download/r5/osgi.core-5.0.0.pdf>.

Abkürzungsverzeichnis

IDE	Integrierte Entwicklungsumgebung
RCP	Rich Client Platform
API	Application Programming Interface
OSGi	Open Services Gateway initiative
SWT	Standart Widget Toolkit
DBWB	DockBridge Workbench
GUI	Graphical User Interface
AFP	Apple Filing Protocol
PDF	Portable Document Format
XML	Extensible Markup Language
HTML	Hypertext Markup Language

Glossar

Mockup

Ein Mockup ist ein maßstäbliches Modell, das oft zu Präsentationszwecken oder zur Veranschaulichung genutzt wird..