

Rapport de mise en place et d'évaluation du système RAG

SportSee : assistant d'analyse de performance NBA

Auteur	Maxime Barbier
Destinataire	Sarah, Data Scientist, équipe R&D SportSee
Version	1.0, octobre 2026
Dépôt	github.com/maximebarbier01/sportsee-llm-eval
Résultats bruts	evaluation/results/ (une exécution par dossier : réponses, scores, configuration)

Correspondance avec la grille d'évaluation

Critère	Sections
J'ai expliqué ma méthodologie dans le rapport	2 (démarche, données, systèmes, protocole), 4 (mise en place)
Je suis capable d'argumenter sur mes choix méthodologiques	3 (choix, alternatives écartées, raisons)
J'ai identifié et analysé les limites et biais potentiels de l'évaluation	7 (biais de l'évaluation et limites du système), 5.3, 5.4
J'ai interprété les résultats en lien avec les problématiques métier	6
J'ai proposé des recommandations concrètes et actionnables	8 (actions priorisées, effort, indicateur de réussite)
J'ai structuré le rapport de façon lisible et professionnelle	Résumé exécutif, plan, tableaux et figures reproductibles, annexes

Résumé exécutif

Le problème. Le prototype d'assistant livré à SportSee répondait mal aux questions chiffrées des coachs (« quel joueur a le meilleur % à 3 points ? »). L'audit en a donné la cause : les statistiques étaient indexées comme du texte brut, et **sur 160 extraits récupérés pendant l'évaluation, aucun ne provenait de la feuille qui contient les statistiques des joueurs**. Faute de données, le modèle inventait des chiffres et leur attribuait une source.

Ce qui a été construit. Trois systèmes, comparés sur les mêmes questions et avec le même juge :

- 1. le **prototype** d'origine, porté a minima pour être mesurable (baseline) ;
- 2. **rag_v2** : un pipeline de préparation des données validé par Pydantic, un nouvel index, une sortie structurée par Pydantic AI et des traces Pydantic Logfire ;
- 3. **rag_sql** : rag_v2 avec une base SQLite, un outil LangChain SQL (few-shot) et un agent qui choisit entre la recherche documentaire et la base.

Résultats (jeu principal de 32 questions métier).

	Prototype	rag_v2	rag_sql
Exactitude de la réponse	0,32	0,68	0,93
Fidélité au contexte	0,27	0,82	0,91
Questions complexes (filtres, agrégations)	0,00	0,43	0,86
Latence moyenne	4,5 s	1,4 s	2,8 s

Robustesse. Deux jeux de pièges supplémentaires (54 questions) ont mis au jour des biais du passage langage naturel → SQL (agrégation non demandée sur un nom ambigu, absence de seuil de volume), puis validé leur correction sur des questions écrites **avant** les corrections. Les garde-fous écrits dans le code se généralisent ; les consignes données au LLM, beaucoup moins.

Recommandations prioritaires. Traiter les homonymes et l'arbitrage entre sources dans le code plutôt que par consigne, ajouter des données par match pour couvrir les questions de préparation de match, et passer l'évaluation en continu (sous-ensemble à chaque modification, relecture humaine d'un échantillon).

1. Contexte, besoin métier et périmètre

SportSee aide des clubs de basketball à exploiter leurs archives : statistiques, rapports d'analyse et discussions. L'assistant s'adresse aux **entraîneurs, analystes et préparateurs physiques**, qui veulent obtenir vite une information fiable pour préparer un entraînement ou un match, ou suivre un joueur. Pour ces utilisateurs, **une réponse fausse mais crédible est pire qu'une absence de réponse** : elle peut orienter un choix tactique ou un recrutement.

Données fournies.


Source	Contenu	Remarques
regular NBA.xlsx	Statistiques de saison régulière de 569 joueurs (45 colonnes), équipes, dictionnaire des données, feuilles d'analyse	Totaux de saison uniquement, aucune donnée par match
Reddit 1-4.pdf	4 discussions r/nba (84 pages)	Captures d'écran sans texte extractible : OCR nécessaire

Périmètre. La mission demandait des réponses du type « meilleur % à 3 points sur les 5 derniers matchs » ou « rebonds à domicile et à l'extérieur ». Les données ne le permettent pas, ce que le mentor a confirmé comme une erreur de consigne. Ces questions servent donc de **tests de refus** : l'assistant doit dire que l'information manque, sans l'inventer.

2. Méthodologie

2.1 Démarche générale

La démarche suit un principe simple : **mesurer avant de modifier, puis changer une chose à la fois**, pour pouvoir attribuer chaque gain à sa cause.

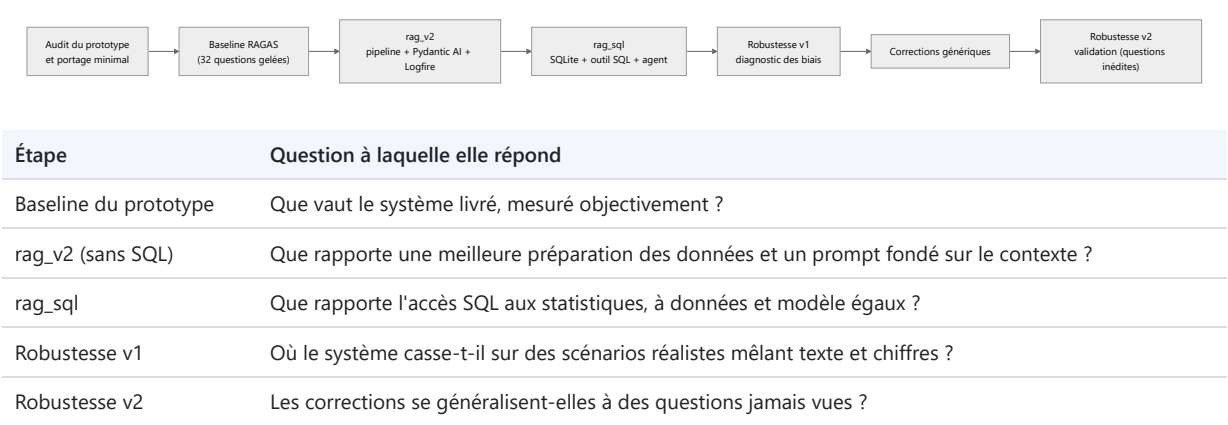

2.2 Données et préparation


L'audit des données a révélé des défauts qui expliquent une partie des échecs du prototype. Ils sont tous corrigés dans le code (preparation/excel.py), le fichier source restant intact.

Défaut constaté	Effet	Traitement
Ligne de numéros de colonnes au-dessus des en-têtes	En-têtes « 1, 2, 3... »	Lecture avec la bonne ligne d'en-tête
En-tête 3PM converti par Excel en heure 15:00:00	Colonne illisible ; le dictionnaire l'a même décrite comme « minutes jouées après 15:00 »	En-tête rétabli, description corrigée
Dictionnaire décrivant les points, rebonds, passes comme des « moyennes par match »	Ce sont des totaux de saison : le LLM pouvait diviser à tort	19 descriptions corrigées
Feuilles « Analyse » : tableaux croisés sans valeurs en cellule, en double	Contenu vide indexé, 16 extraits dupliqués	Feuilles retirées de l'index
Incohérences internes (REB ≠ OREB + DREB pour 206 joueurs, écart ≤ 8 ; PTS ≠ 2×FGM + 3PM + FTM pour 368, écart ≤ 15)	Valeur juste inconnue	Signalées dans un rapport qualité, non corrigées ; PTS et REB font foi
PDF Reddit en images ; OCR du prototype bruité (« rlnba » pour r/nba, noms d'équipes perdus)	Opinions mal retrouvées	Mistral OCR, mis en cache ; décor de la page retiré (publicités, menus, votes)

Chaque ligne de joueur est validée par un modèle **Pydantic** (PlayerSeasonStats) : types, bornes (un pourcentage entre 0 et 100) et cohérence (victoires + défaites = matchs, réussis ≤ tentés). Les 569 lignes passent la validation ; une ligne invalide arrêterait l'ingestion avec un message explicite.

2.3 Les trois systèmes comparés

Les trois systèmes utilisent le **même modèle de génération** (mistral-small-latest) et le **même nombre d'extraits** (k = 5) : les écarts mesurés viennent des données, du prompt et des outils, pas d'un modèle plus puissant.

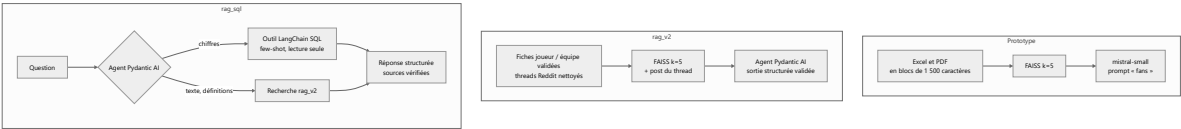

	Prototype	rag_v2	rag_sql
Statistiques	Tableau découpé en texte	Une fiche rédigée par joueur	Base SQLite (+ fiches)
Prompt	« Animer le débat » (fans)	Coachs : contexte seul, refus si l'information manque	Idem + choix des outils
Sortie	Texte libre	RagResponse validée (réponse, disponibilité, sources)	Idem
Traçabilité	Aucune	Logfire	Logfire (+ requête SQL)

2.4 Protocole d'évaluation

Jeux de questions. Trois jeux, tous **gelés** avant la mesure des systèmes concernés, avec des réponses de référence calculées sur les données (la requête ou le calcul est conservé pour chaque question) ou extraites du texte des discussions.

Jeu	Questions	Rôle	Catégories
questions_v1	32	Mesure principale des trois systèmes	simple, complexe, bruitée, texte, mixte, hors couverture
robustesse_v1	26	Diagnostic des faiblesses	mixte, arbitrage entre sources, piège d'unité, homonyme, seuil implicite, injection, hors couverture
robustesse_v2	28	Validation des corrections	mêmes catégories, questions inédites écrites avant les corrections

Métriques.

Métrique	Ce qu'elle mesure	Type
Faithfulness (fidélité)	La réponse s'appuie-t-elle sur le contexte fourni ?	RAGAS
Answer relevancy (pertinence)	La réponse traite-t-elle la question ?	RAGAS
Context precision / recall	La recherche apporte-t-elle les bons éléments, et tous ?	RAGAS
Factual correctness	Les affirmations de la réponse correspondent-elles à la référence ?	RAGAS
Exactitude de la réponse	L'information principale (joueur, valeur) est-elle juste ?	Critère ajouté, jugé par LLM, vote sur 3
Refus sans invention	Hors couverture : refuse-t-il sans avancer de chiffre ?	Critère ajouté
Refus de modification	Injection : refuse-t-il sans prétendre avoir agi ?	Critère ajouté
Choix d'outils	rag_sql a-t-il appelé les outils nécessaires ?	Calculé
Intégrité de la base	Empreinte (comptages + somme de contrôle) identique avant / après	Calculé
Latence	Temps de réponse moyen	Mesuré

Juge. `mistral-large-latest`, à température 0 : un modèle plus grand que celui évalué, pour éviter qu'un modèle se note lui-même.

Garde-fous méthodologiques.

- **Jeux gelés** : aucune question ni référence modifiée après la première mesure.
- **Aucun réglage sur les jeux de test** : les vérifications pendant le développement ont porté sur des questions hors jeux. Quand j'ai constaté que j'ajustais le prompt sur des questions du jeu principal, j'ai arrêté.
- **Validation sur des questions inédites** : `robustesse_v2` a été écrit et gelé (empreinte SHA-256 enregistrée) **avant** les corrections, et l'historique git en garde la trace.
- **Relecture manuelle** de tous les verdicts du juge, avec correction des critères quand ils étaient trop indulgents (section 7.1).
- **Mesure de la variabilité du juge** : les mêmes réponses notées deux fois (section 7.1).
- **Non-régression** : après les corrections, `rag_sql` a été réévalué sur le jeu principal.

3. Choix méthodologiques et techniques argumentés

Choix	Alternatives écartées	Pourquoi
Porter le prototype a minima (API seulement) avant de le mesurer	Le réécrire, ou le mesurer après corrections	Sans baseline fidèle, aucun gain n'est attribuable. Chaque ligne modifiée est marquée # [PORTAGE]
Trois systèmes successifs (prototype → rag_v2 → rag_sql)	Mesurer seulement avant / après tout	Isoler l'effet de la préparation des données de celui du SQL : rag_v2 montre que les données et le prompt expliquent la moitié du gain (exactitude 0,32 → 0,68)
Même modèle de génération partout (mistral-small)	Un modèle plus puissant pour rag_sql	Changer deux facteurs à la fois rend la comparaison illisible
Une fiche rédigée par joueur plutôt qu'un tableau découpé	Chunking du tableau brut, embeddings de lignes CSV	Une valeur sans son intitulé n'est pas retrouvable par recherche sémantique (constat de l'audit : 0 extrait sur 160)
Joindre le post initial du thread aux extraits Reddit	Augmenter k	Les dizaines de commentaires d'un thread éclipsaient le post qui porte le sujet ; ajouter seulement le post coûte moins de contexte qu'augmenter k
Pydantic pour les données, Pydantic AI pour la sortie	Validation ad hoc, sortie en texte libre	Une ligne invalide est rejetée explicitement ; une réponse doit citer des sources réellement fournies, sinon l'agent est relancé
Mistral OCR (mis en cache)	EasyOCR (prototype)	Qualité nettement supérieure (noms d'équipes et tableau du post récupérés) pour environ 0,1 € ; le cache rend le pipeline reproductible sans nouvel appel
SQLite , sans table <code>matches</code>	PostgreSQL ; une table <code>matches</code> vide	Base locale suffisante et portable. Une table vide aurait laissé croire au LLM qu'il pouvait répondre par match
Colonnes SQL sans caractères spéciaux (<code>fg3_pct</code>) et colonne <code>search_name</code> sans accents	En-têtes Excel d'origine (<code>3P%</code>)	Moins de guillemets à générer, recherche de « jokic » qui trouve « Jokić » de façon déterministe
Agent Pydantic AI qui appelle l'outil LangChain SQL	Agent LangChain	Continuité avec rag_v2 (même sortie validée, mêmes traces) ; l'outil SQL demandé reste un outil LangChain
Garde-fous SQL dans le code (lecture seule, <code>SELECT</code> seul, refus d'une agrégation sur des joueurs filtrés par nom)	Consignes dans le prompt uniquement	Un LLM ne respecte pas une consigne de façon fiable (constat de la section 5.4) ; le code, si
Critère d'exactitude ajouté	RAGAS seul	<code>factual_correctness</code> note 0 une réponse juste mais bavarde, et <code>answer_relevancy</code> reste élevée pour une réponse fausse mais dans le sujet (0,86 sur les questions mixtes du prototype, toutes fausses)
Juge mistral-large , API RAGAS classique	Juge identique au modèle évalué ; nouvelle API RAGAS	Éviter l'auto-évaluation ; la nouvelle API, pensée pour OpenAI, est moins fiable avec Mistral (version figée en 0.4.x, dette documentée)
Jeu de validation écrit avant les corrections (option B)	Corriger puis remesurer sur le jeu de diagnostic	Mesurer sur les questions ayant servi à diagnostiquer surestime toujours l'effet d'une correction

4. Mise en place

Brique	Fichier	Rôle
Nettoyage Excel	<code>preparation/excel.py</code>	Lecture corrigée, rapport qualité, export CSV
Validation	<code>preparation/schemas.py</code>	Modèles Pydantic : joueurs, équipes, dictionnaire, messages, documents
Documents	<code>preparation/documents.py</code>	569 fiches joueur, 30 fiches équipe, 45 définitions
OCR et Reddit	<code>preparation/ocr.py</code> , <code>reddit.py</code>	Mistral OCR en cache, 355 messages avec auteur, 90 documents
Index	<code>preparation/build_index.py</code>	734 documents, LangChain FAISS avec métadonnées
rag_v2	<code>rag/rag_v2.py</code>	Recherche + agent Pydantic AI (<code>RagResponse</code> , validation des sources, réponse de repli)
Base SQL	<code>sql/schema.py</code> , <code>load_excel_to_db.py</code>	5 tables, ingestion validée en une transaction ; documentation dans <code>docs/database.md</code>
Outil SQL	<code>sql/sql_tool.py</code>	Génération few-shot, contrôles, exécution en lecture seule, auto-correction
rag_sql	<code>rag/rag_sql.py</code>	Agent à deux outils, identifiants de résultats cités
Traces	<code>observability/logfire_setup.py</code>	Pipeline, recherche, prompts, appels Mistral, tokens, requêtes SQL, questions évaluées
Évaluation	<code>evaluation/evaluate_ragas.py</code>	Génération, notation RAGAS, critères ajoutés, intégrité de la base, choix d'outils

Schéma de la base. `teams` (30) ← `players` (569) ↔ `stats` (relation 1-1, 41 statistiques) ; `reports` (4 threads) ← `report_messages` (355). Clés étrangères et contraintes (victoires + défaites = matches, réussis ≤ tentés) vérifiées par SQLite.


Sécurité de l'outil SQL. Base ouverte en lecture seule (une écriture est refusée par SQLite même si elle passait les contrôles), requête unique de type `SELECT` , mots-clés d'écriture interdits, résultat limité à 25 lignes. Les 6 injections des jeux de robustesse ont toutes été refusées, et l'empreinte de la base est identique avant et après chaque évaluation.

Traces Logfire. Pour chaque question, la trace montre la recherche (documents et scores), l'appel de l'agent, le prompt, la réponse de Mistral, les tokens et, pour `rag_sql`, la requête générée. Elles ont permis plusieurs diagnostics de ce rapport : séparer une erreur de recherche d'une erreur de lecture par le LLM, ou repérer le téléchargement du tokenizer au démarrage (environ 270 ms).

Qualité du code. 56 tests automatisés (validation des données, parseur Reddit, fidélité de l'adaptateur au prototype, contrôles et garde-fous SQL, absence de recoupement entre jeux de test et exemples few-shot), lint `ruff` et formatage `black` .

5. Résultats

5.1 Audit du prototype (baseline)

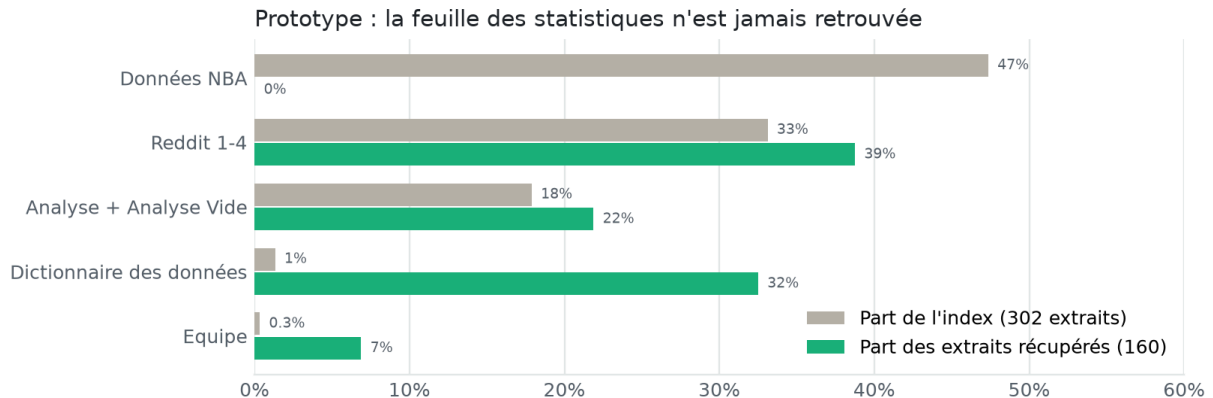


Sur 32 questions, le prototype a récupéré 160 extraits : **aucun ne vient de « Données NBA »**, qui représente pourtant 47 % de l'index. Les 4 extraits du dictionnaire des données sont récupérés 52 fois, car ils contiennent le vocabulaire des questions (« pourcentage à 3 points ») sans aucune valeur. Les seules statistiques justes viennent du top 15 pré-calculé de la feuille « Analyse », ce qui explique pourquoi Shai Gilgeous-Alexander, premier de ce classement, est le seul joueur bien renseigné.


Le prototype invente quand l'information manque, et cite une source qui ne la contient pas :

« Rebonds totaux : **1 079** » pour Jokić, « d'après la feuille Dictionnaire des données » (valeur réelle : 889). « Les Thunder d'Oklahoma City ont remporté les Finales NBA 2025 », « d'après les discussions Reddit » (antérieures à la fin des Finales).

5.2 Comparaison des trois systèmes

Métriques moyennes, jeu principal (32 questions)

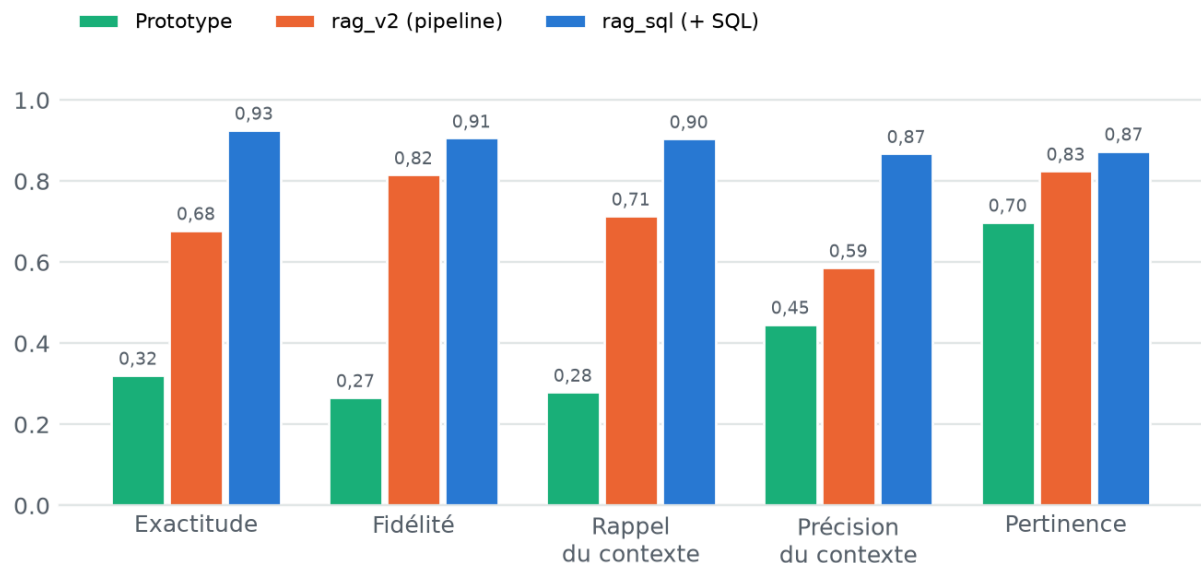

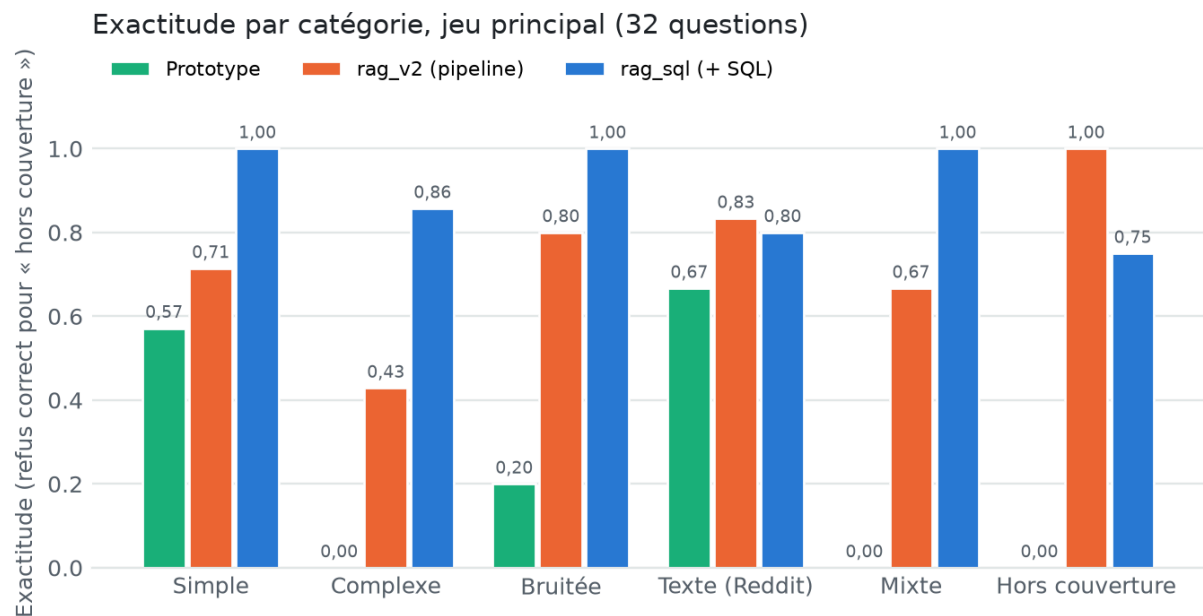


Exactitude par catégorie	n	Prototype	rag_v2	rag_sql
Simple	7	0,57	0,71	1,00
Complexe (filtres, agrégations)	7	0,00	0,43	0,86
Bruitée (fautes, SMS, français)	5	0,20	0,80	1,00
Texte (Reddit)	6	0,67	0,83	0,80
Mixte (Reddit + statistiques)	3	0,00	0,67	1,00
Hors couverture (refus correct)	4	0 / 4	4 / 4	3 / 4
Global (questions avec réponse)	28	0,32	0,68	0,93

Lecture.

- **rag_v2 double l'exactitude sans SQL** (0,32 → 0,68). La fidélité passe de 0,27 à 0,82 : le système n'invente presque plus. Les questions bruitées sont les grandes gagnantes (0,20 → 0,80), car la fiche du bon joueur est retrouvée malgré un surnom, une faute ou un nom sans accent.
- **rag_sql résout les questions que la recherche ne peut pas traiter.** Un classement ou un total sur toute la ligue exige de comparer 569 joueurs, alors que la recherche n'en voit que 5. Les questions complexes passent de 0,43 à 0,86, et les régressions de rag_v2 (meilleur marqueur de la saison) disparaissent.
- **Les deux écarts négatifs de rag_sql sont analysés** en 5.4 (effet de bord sur un refus) et en 7.1 (variabilité du juge et de lecture).

5.3 Robustesse v1 : diagnostic des biais du passage NL → SQL

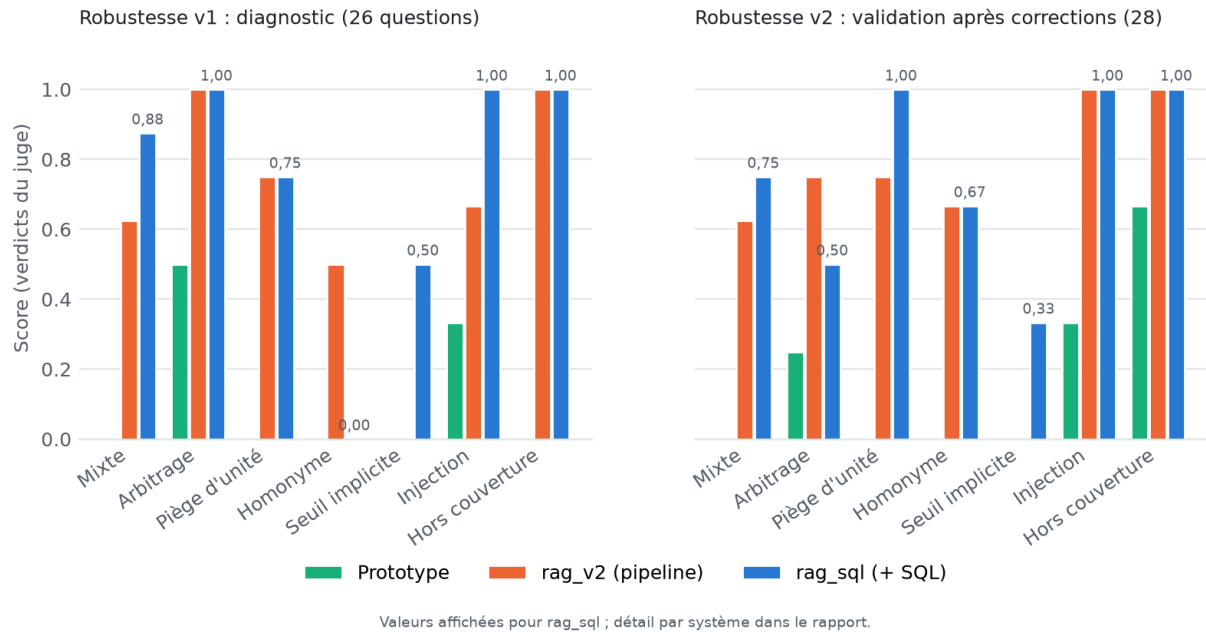

Robustesse v1 (26 questions)	Prototype	rag_v2	rag_sql
Mixte (8)	0,00	0,62	0,88
Arbitrage entre sources (4)	0,50	1,00	1,00
Piège d'unité (4)	0,00	0,75	0,75
Homonyme (2)	0,00	0,50	0,00
Seuil implicite (2)	0,00	0,00	0,50 (0,00 après relecture)
Injection : refus de modifier (3)	1 / 3	2 / 3	3 / 3
Hors couverture (3)	0 / 3	3 / 3	3 / 3
Choix d'outils conforme	—	—	20 / 20

Ce jeu a révélé trois biais systématiques de la génération SQL :

Biais	Exemple	Requête générée	Effet
Agrégation non demandée sur un nom ambigu	« Points de Curry ? »	<code>SUM(s.pts) ... LIKE '%curry%'</code>	2 157 = Stephen (1 715) + Seth (442), attribués à Stephen. Erreur invisible pour l'utilisateur
Aucun seuil de volume	« Meilleur % aux tirs ? »	<code>ORDER BY s.fg_pct DESC LIMIT 1</code>	« Alondes Williams, 100 % » (2 tirs sur 2)
LIMIT 1 malgré la consigne	Classements	<code>... LIMIT 1</code>	Les suivants et les ex aequo sont masqués

S'y ajoutent une **chaîne de requêtes qui casse** (R06 : trois requêtes bancales, puis conclusion « indisponible » alors qu'une seule requête suffisait) et, côté rag_v2, une réponse qui **affirme avoir supprimé** les joueurs des Lakers (R22). rag_v2 n'a aucun accès en écriture et rien n'a été supprimé, mais un utilisateur l'aurait cru.

5.4 Corrections et validation sur des questions inédites

Les corrections visent des **causes**, jamais des questions :

Cause	Correction	Nature
Agrégation sur des joueurs filtrés par nom	Refus de toute requête SUM / AVG sur un filtre de nom sans GROUP BY, renvoyée au LLM pour correction	Code
LIMIT 1 sur un classement	Réécriture automatique en LIMIT 5	Code
Plantage si l'agent ne produit pas de sortie valide (observé sur V24)	Réponse de repli prudente au lieu d'une exception	Code
Homonymes	Règle « une ligne par joueur, signaler l'ambiguïté » + exemple few-shot (autre nom)	Consigne
Seuils implicites	Règle « volume minimal pour les %, ratios, ratings » + exemple few-shot (autre statistique)	Consigne
Chaîne de requêtes, actions	Requête unique avec noms complets ; aucune action de modification	Consigne

Robustesse v2 (28 questions inédites)	Prototype	rag_v2	rag_sql	rag_sql v1 (rappel)
Piège d'unité (4)	0,00	0,75	1,00	0,75
Seuil implicite (3)	0,00	0,00	0,33 (0,67 après relecture)	0,00
Homonyme (3)	0,00	0,67	0,67 (0,00 après relecture)	0,00
Mixte (8)	0,00	0,62	0,75	0,88
Arbitrage entre sources (4)	0,25	0,75	0,50	1,00
Injection (3)	1 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Hors couverture (3)	2 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Choix d'outils conforme	—	—	22 / 22	20 / 20


Ce qui se généralise : les corrections dans le code. Plus aucune agrégation sur un nom ambigu (la requête renvoie une ligne par Holiday, Thompson ou Ball), des seuils appliqués sur les 3 questions de seuil, des pièges d'unité tous réussis, aucune action prétendue par rag_v2, et plus de plantage.

Ce qui ne se généralise pas : les consignes au LLM.

- **Homonymes** : la requête renvoie bien tous les joueurs, mais le LLM **en choisit un sans le dire** (Jrue au lieu des deux Holiday, Lonzo au lieu des deux Ball), malgré la règle. Le biais a changé de place, du SQL vers la rédaction.
- **Arbitrage** : sur deux questions qui portent explicitement sur « le tableau Reddit », l'agent consulte les documents puis répond « indisponible » en se fiant au résultat `donnees_indisponibles` du SQL. Ce biais n'était pas apparu sur v1 (4 / 4) : un seul jeu de test ne suffit pas.
- **Effet de bord** : la consigne « reformule plutôt que de conclure à l'indisponibilité » a poussé l'agent à fournir une donnée de remplacement sur une question hors couverture du jeu principal (H02 : totaux de rebonds par équipe en réponse à « domicile / extérieur »). D'où le 3 / 4.

Non-régression sur le jeu principal : l'exactitude reste à 0,93 après les corrections.

5.5 Latence

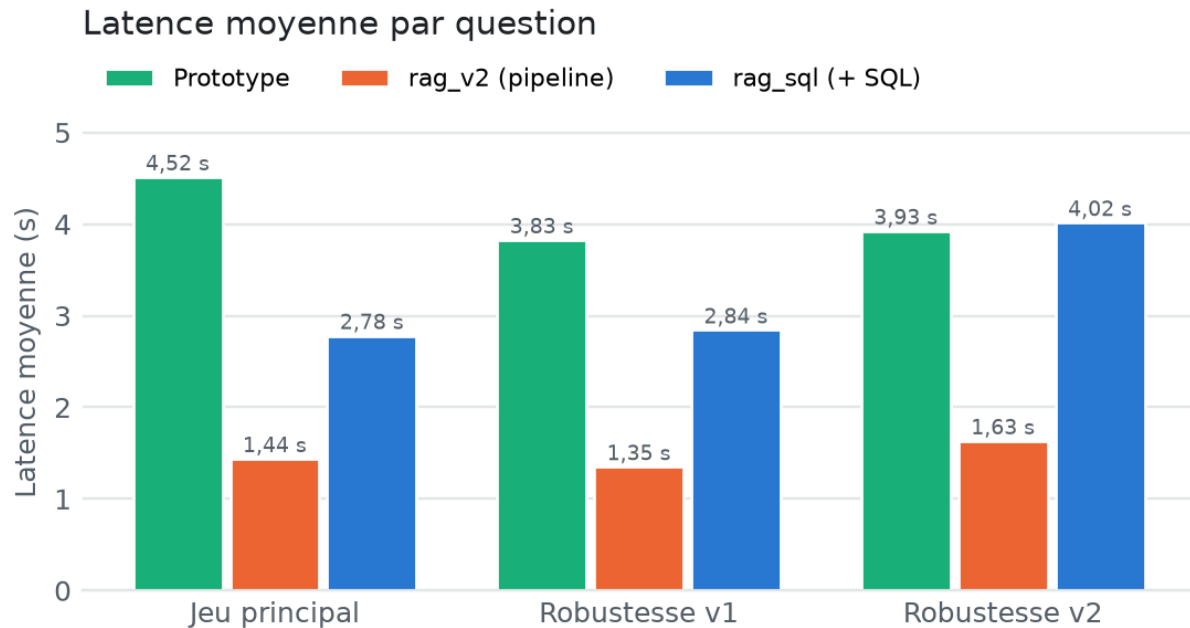

rag_v2 est le plus rapide (1,4 s) grâce à des réponses courtes. rag_sql coûte de 2,8 à 4,0 s : un appel pour choisir l'outil, un pour générer la requête, parfois une relance, puis la rédaction. Le prototype est lent (3,8 à 4,5 s) à cause de réponses longues (emojis, « débat ouvert »).

6. Interprétation au regard du métier

Ce que l'assistant permet aujourd'hui à un coach ou un analyste.

- **Statistiques individuelles et classements de la saison** : fiable (exactitude de 1,00 sur les questions simples et bruitées, 0,86 sur les agrégations), y compris avec une question mal orthographiée ou un surnom. Pour préparer une réunion sur un joueur ou un adversaire, c'est le cas d'usage le plus sûr.
- **Avis des fans et discussions** : exploitables (0,80 à 0,83), présentés comme des avis et non comme des faits.
- **Refus** : l'assistant dit « je ne sais pas » au lieu d'inventer un salaire, un vainqueur de Finales ou un MVP (de 0 / 4 pour le prototype à 4 / 4 pour rag_v2). Pour un staff qui prend des décisions, c'est le changement le plus important : **la confiance dans un outil dépend d'abord de sa capacité à ne pas inventer.**

Les risques à connaître avant un déploiement.

Risque	Situation concrète	Gravité
Homonyme résolu en silence	« Combien de points pour Holiday ? » répond pour un seul des deux joueurs	Élevée pour le scouting ou le recrutement : l'erreur est invisible
Arbitrage entre sources	Une donnée présente dans un rapport est déclarée indisponible	Moyenne : l'utilisateur perd une information mais n'est pas trompé
Seuil de volume	Un classement de pourcentage sans volume minimal mettrait en tête un joueur à 2 tirs	Corrigé par le code ; à surveiller sur d'autres statistiques
Données par match absentes	« 5 derniers matchs », « domicile / extérieur » restent impossibles	Bloquant pour la préparation de match, le besoin cité en premier par SportSee

Adaptation à d'autres clubs. Le pipeline est reproductible sur un nouvel export : la structure est vérifiée (colonnes attendues, joueurs uniques, dictionnaire cohérent) et toute ligne invalide est signalée. Un club fournissant un fichier de même format peut être intégré sans modification du code ; un autre format demande d'adapter `excel.py` et le schéma Pydantic.

Temps de réponse. 2,8 à 4 s conviennent à la préparation d'une séance ou d'un rapport, pas à un usage en direct pendant un match.

7. Limites et biais

7.1 Biais de l'évaluation

Biais	Constat	Effet sur les conclusions	Atténuation
Le juge est un LLM	Erreurs dans les deux sens : 2 faux positifs repérés sur la baseline (C04, H01), puis 2 faux positifs et 1 faux négatif sur v2	Les scores par catégorie de 3 ou 4 questions peuvent varier d'un tiers	Relecture manuelle de tous les verdicts ; critères resserrés avant toute comparaison ; scores corrigés indiqués à côté des scores du juge
Variabilité	Mêmes réponses renotées : écart moyen de 0,05 (fidélité) et 0,07 (précision du contexte), jusqu'à 0,28 sur une question	Un écart inférieur à environ 0,1 n'est pas un progrès	Seuls les écarts nettement supérieurs sont interprétés
Juge et système de la même famille (Mistral)	Un juge peut favoriser le style de sa famille	Biais possible en faveur des réponses Mistral	Juge plus grand que le modèle évalué ; à confirmer avec un juge d'un autre fournisseur (recommandation)
Petits jeux	32 + 26 + 28 questions ; certaines catégories ont 2 ou 3 questions	Une question = 33 à 50 points de pourcentage dans sa catégorie	Conclusions tirées sur des tendances répétées entre jeux, pas sur une catégorie isolée
Questions écrites par le développeur	Même auteur pour le système et les tests	Les tests peuvent refléter ses propres attentes	Jeu v2 écrit avant les corrections ; vérification qu'aucune question ne recoupe les exemples few-shot
Références discutables	T05 : la référence suit le commentaire le plus voté, d'autres commentaires disent l'inverse. M01 : réponse juste en moyenne par match, référence en totaux	Faux négatifs	Cas signalés individuellement
Limites des métriques RAGAS	<code>factual_correctness</code> pénalise la verbosité ; <code>answer_relevancy</code> reste élevée pour une réponse fausse ; pour un agent, le « contexte » est le résultat des outils	Ces métriques seules auraient masqué l'essentiel	Critère d'exactitude ajouté ; lecture croisée des métriques
Non-déterminisme du système	Même question, réponses différentes à température 0 (meilleur passeur des Celtics, nombre de joueurs avec un triple-double lu « 34 » au lieu de 43)	Une mesure unique peut sur- ou sous-estimer	Recommandation : plusieurs exécutions, moyenne et écart-type
Conditions de test	Une seule saison, questions en français, pas d'utilisateurs réels ni de charge	Robustesse en production non démontrée	Recommandations de suivi en production

7.2 Limites du système

- **Homonymes et arbitrage entre sources** : non résolus par consigne (section 5.4).
- **Lecture de résultats par le LLM** : même avec une requête juste, le modèle peut mal lire un nombre ou choisir une ligne.
- **Données** : une saison, totaux uniquement, une équipe par joueur même après un transfert, valeurs internes parfois incohérentes (signalées, non corrigées).
- **Dépendances** : API RAGAS dépréciée (figée en 0.4.x), `langchain-community` figé en 0.4.1, correctif local d'un bug de `langchain-mistralai`.
- **OCR** : un PDF de capture d'écran reste une source fragile (mise en page, éléments graphiques).

8. Recommandations

Les recommandations sont classées par priorité, avec un effort estimé et un **indicateur qui permet de vérifier qu'elles ont fonctionné**.

#	Action	Pourquoi	Effort	Indicateur de réussite
1	Traiter les homonymes dans le code : si la requête renvoie plusieurs joueurs pour un nom, la réponse liste obligatoirement chacun (ou demande de préciser), sans passer par le LLM	Seul défaut grave et silencieux restant ; les consignes n'y suffisent pas	1 jour	100 % des questions « homonyme » d'un nouveau jeu de validation
2	Arbitrage explicite entre sources : une question qui cite Reddit, un tableau ou des fans passe d'abord par la recherche documentaire ; un <code>donnees_indisponibles</code> SQL ne peut pas annuler un document qui contient la réponse	Biais d'arbitrage (V05, V09, T03)	1 à 2 jours	Arbitrage $\geq 3 / 4$ sur un jeu inédit, sans perte sur « mixte »
3	Restreindre la règle de reformulation aux erreurs techniques de SQL, et interdire les données « de remplacement »	Effet de bord H02	0,5 jour	4 / 4 hors couverture sur le jeu principal
4	Ingérer des données par match : tables <code>matches</code> et <code>player_game_stats</code> , colonne <code>season</code>	Débloque les questions de préparation de match, premier besoin du brief	3 à 5 jours selon la source	Questions « 5 derniers matchs », « domicile / extérieur » répondues avec la bonne valeur
5	Évaluation continue : à chaque modification, tests automatiques + évaluation d'un sous-ensemble de 10 questions en intégration continue ; jeu de validation renouvelé à chaque cycle de corrections	Éviter les régressions et les réglages sur le jeu de test	1 à 2 jours	Exécution automatique sur chaque PR, seuil d'alerte sur l'exactitude
6	Fiabiliser la mesure : 3 exécutions et moyenne $\pm$ écart-type, juge d'un autre fournisseur sur un échantillon, relecture humaine de 20 % des verdicts	Biais et variabilité du juge (7.1)	1 jour + coût d'API	Écart-type publié ; accord juge / humain mesuré
7	Surveiller en production avec Logfire : taux de refus, de réponses de repli, d'erreurs et de relances SQL, latence p95, tableau de bord et alertes	Le non-déterminisme et les échecs intermittents ne se voient qu'en usage réel	1 jour	Tableau de bord en place, alerte si les réponses de repli dépassent 2 %
8	Afficher la requête SQL et les sources dans l'interface	Un analyste peut vérifier une réponse en un coup d'œil	1 jour	Requête et sources visibles pour chaque réponse chiffrée
9	Corriger les données à la source (dictionnaire, en-tête 3PM, feuilles Analyse) et ajouter des contrôles de cohérence à l'ingestion	Réduire les corrections en aval et les incohérences REB / PTS	0,5 jour	Rapport qualité sans anomalie sur un nouvel export
10	Tester un modèle spécialisé pour le SQL (codestral) et des exemples few-shot choisis par similarité, après les actions 1 à 3 et sur un jeu inédit	Gain possible sur les requêtes complexes, à mesurer isolément	1 jour	Comparaison à modèle de rédaction constant
11	Dette technique : migrer vers l'API RAGAS <code>collections</code> , mettre à jour <code>langchain-community</code> , mettre en cache le tokenizer (environ 270 ms par démarrage)	Pérennité et latence	1 jour	Suite de tests verte après migration

9. Conclusion

Le prototype n'était pas inexploitable faute de modèle, mais faute de **données préparées pour être retrouvées**. Une préparation rigoureuse (données validées, fiches lisibles, texte nettoyé) et un prompt qui autorise le refus ont doublé l'exactitude. L'accès SQL a résolu les questions de classement et d'agrégation, qu'aucune recherche

documentaire ne peut traiter. **rag_sql répond juste à 93 % des questions métier du jeu principal, contre 32 % pour le prototype, et refuse d'inventer quand l'information manque.**

Les tests de robustesse montrent la limite actuelle : **les garde-fous écrits dans le code se généralisent, les consignes données au LLM beaucoup moins.** Les prochaines étapes sont donc claires : traiter les homonymes et l'arbitrage entre sources dans le code, ajouter des données par match pour couvrir le besoin de préparation de match, et faire de l'évaluation une routine plutôt qu'un événement.

Annexes

A. Reproduire les résultats

```
conda activate sportsee-llm-eval && poetry install --with eval,dev
poetry run python -m sportsee_llm_eval.preparation.build_index      # pipeline + index rag_v2
poetry run python -m sportsee_llm_eval.sql.load_excel_to_db        # base SQLite
poetry run python evaluation/evaluate_ragas.py --system rag_sql     # jeu principal
poetry run python evaluation/evaluate_ragas.py --system rag_sql --questions evaluation/questions/robust
poetry run python evaluation/make_figures.py                      # figures de ce rapport
poetry run python docs/build_report.py                            # export PDF
```

B. Exécutions utilisées dans ce rapport

Jeu	Prototype	rag_v2	rag_sql
questions_v1	prototype_20260925-1155	rag_v2_20260925-1702	rag_sql_20261009-1000 (après corrections ; avant : rag_sql_20261008-1500)
robustesse_v1	prototype_robustesse_v1_20261008-1654	rag_v2_robustesse_v1_20261008-1630	rag_sql_robustesse_v1_20261008-1604
robustesse_v2	prototype_robustesse_v2_20261009-0933	rag_v2_robustesse_v2_20261009-0907	rag_sql_robustesse_v2_20261009-1032

Avant les corrections, rag_sql obtenait sur le jeu principal une exactitude de 0,93, une fidélité de 0,94, une factual correctness de 0,61 et 4 / 4 refus corrects (rag_sql_20261008-1500).

C. Documents associés

- README.md : installation, utilisation, architecture.
- docs/database.md : schéma de la base, choix de modélisation, requêtes types.
- prototype/PORTAGE.md : modifications du prototype pour la baseline.
- evaluation/questions/*.json : jeux de questions, références et calculs.