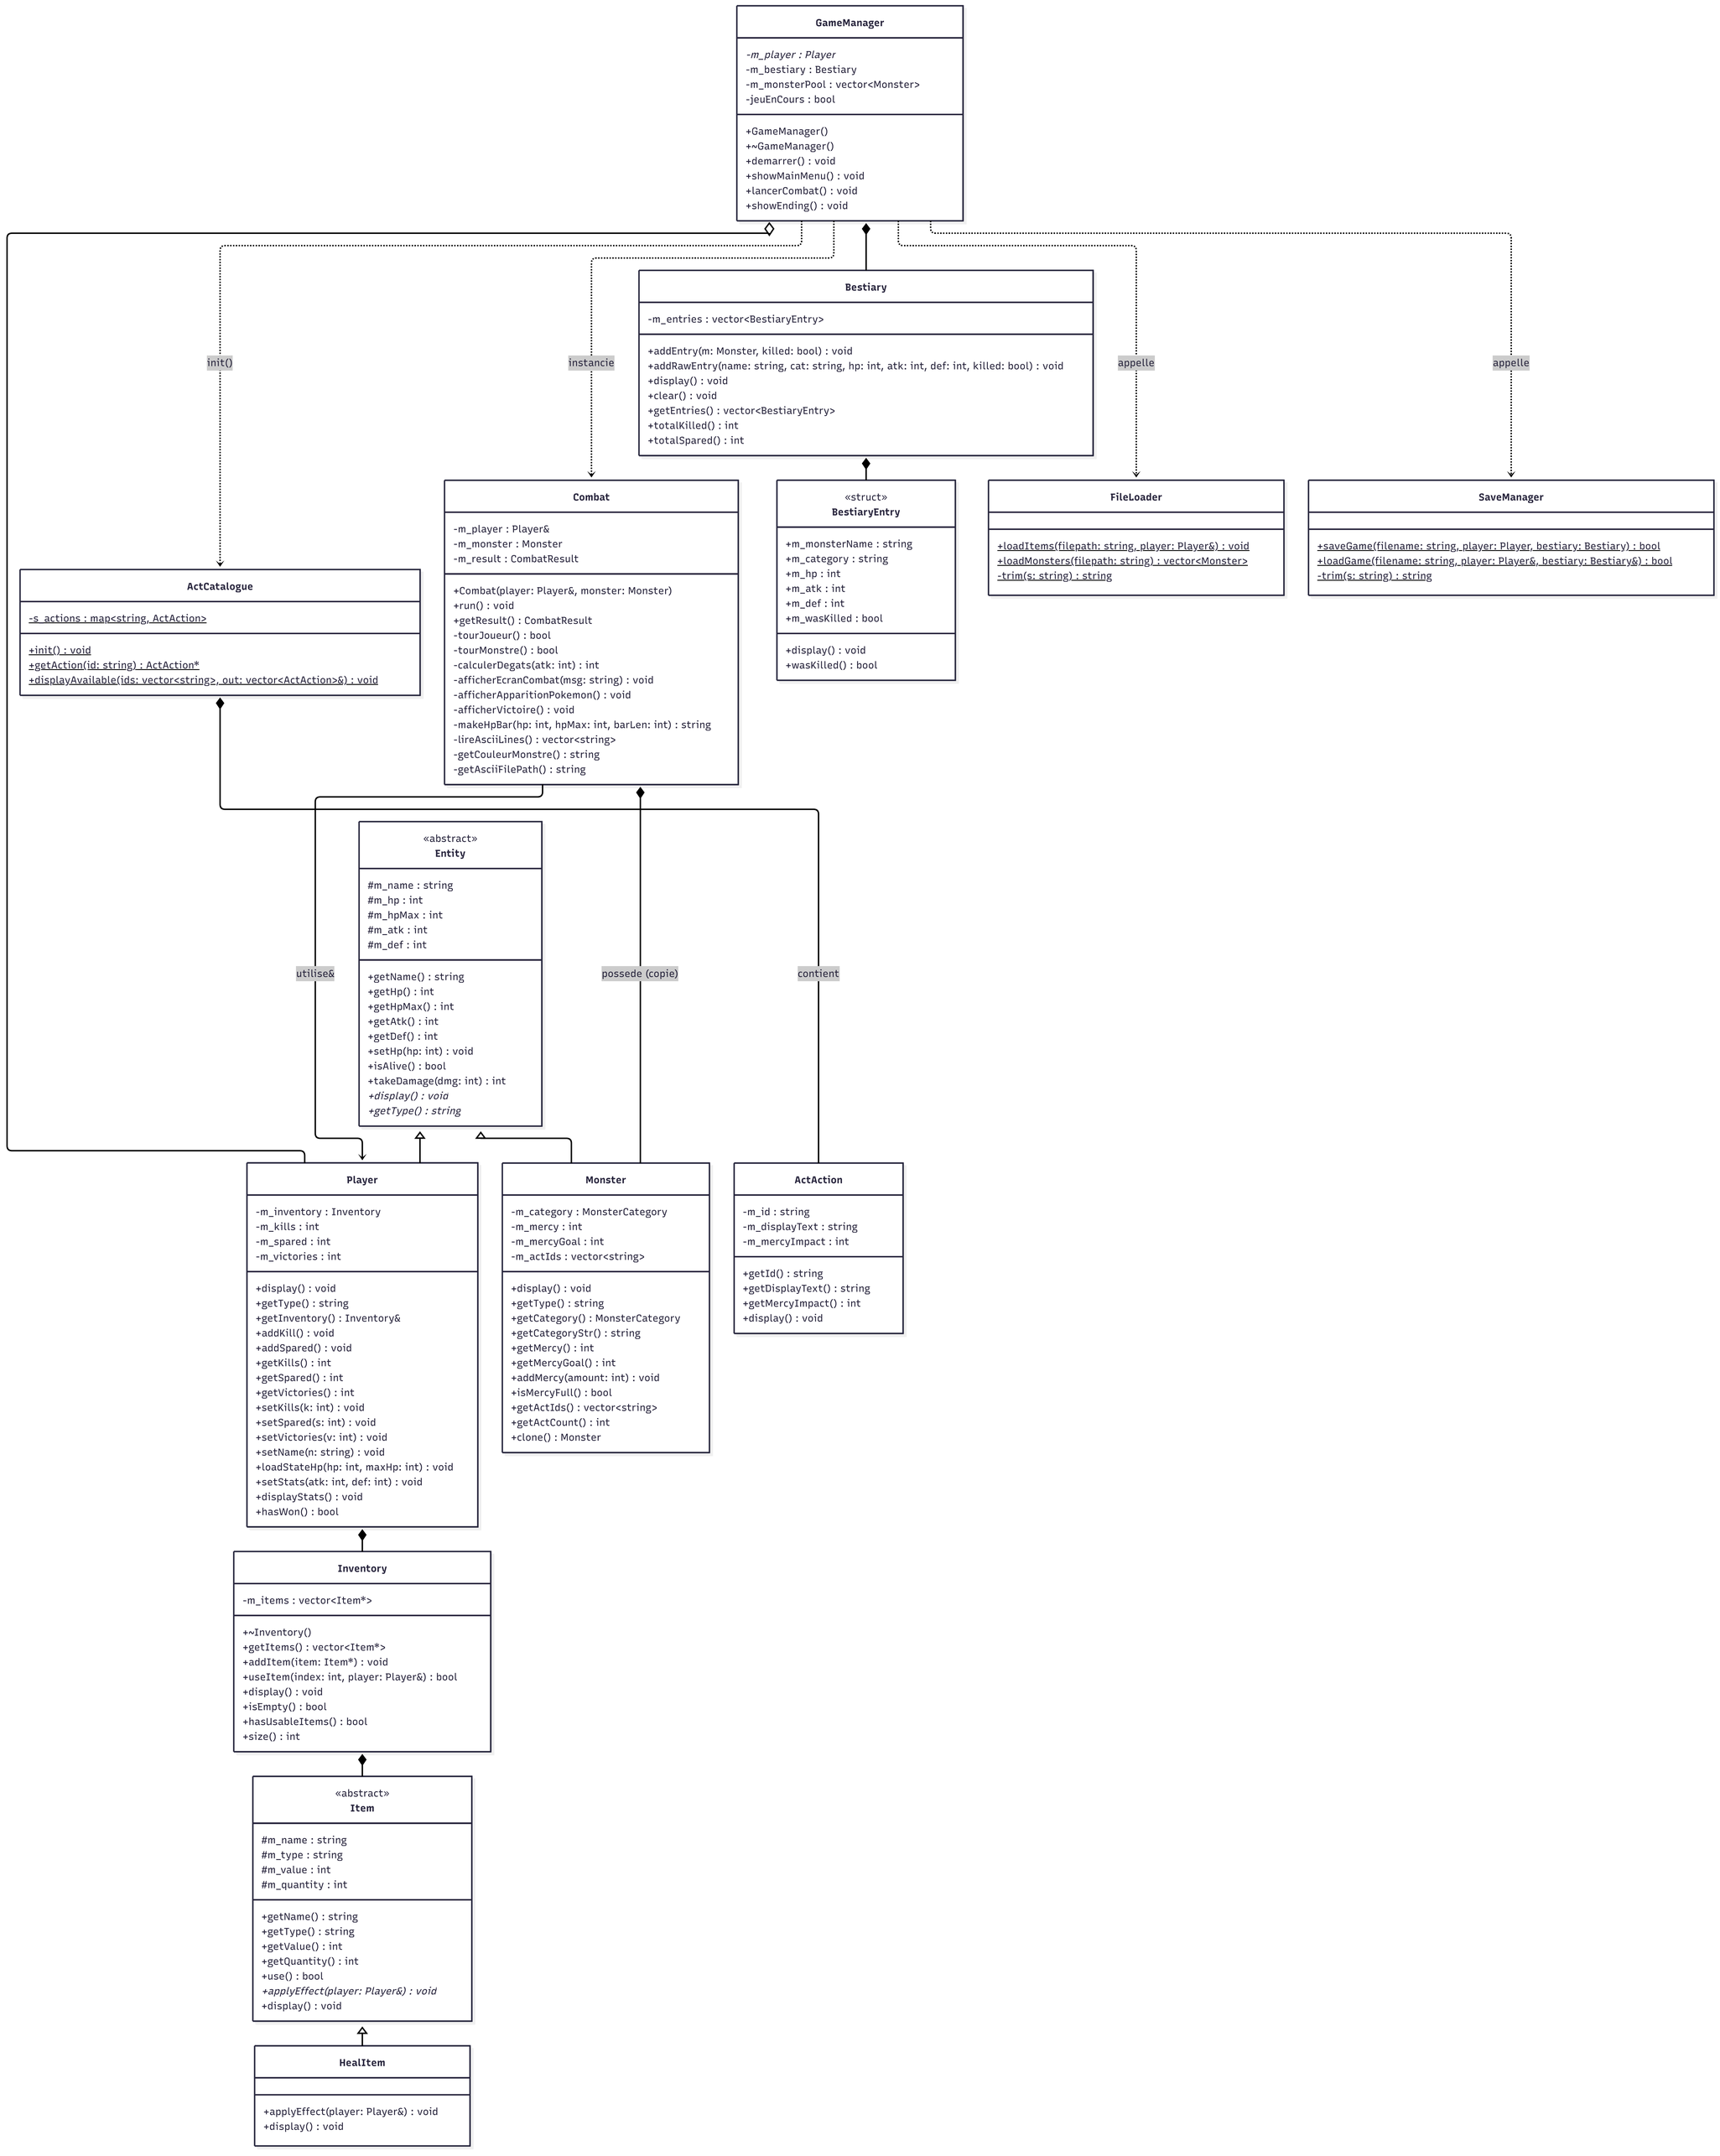
GameManager
-m_player : Player
-m_bestiary : Bestiary
-m_monsterPool : vector<Monster>
-jeuEnCours : bool
+GameManager()
+~GameManager()
+demarrer() : void
+showMainMenu() : void
+lancerCombat() : void
+showEnding() : void
init()
instancie
appelle
appelle
Bestiary
-m_entries : vector<BestiaryEntry>
+addEntry(m: Monster, killed: bool) : void
+addRawEntry(name: string, cat: string, hp: int, atk: int, def: int, killed: bool) : void
+display() : void
+clear() : void
+getEntries() : vector<BestiaryEntry>
+totalKilled() : int
+totalSpared() : int
Combat
-m_player : Player&
-m_monster : Monster
-m_result : CombatResult
+Combat(player: Player&, monster: Monster)
+run() : void
+getResult() : CombatResult
-tourJoueur() : bool
-tourMonstre() : bool
-calculerDegats(atk: int) : int
-afficherEcranCombat(msg: string) : void
-afficherApparitionPokemon() : void
-afficherVictoire() : void
-makeHpBar(hp: int, hpMax: int, barLen: int) : string
-lireAsciiLines() : vector<string>
-getCouleurMonstre() : string
-getAsciiFilePath() : string
«struct»
BestiaryEntry
+m_monsterName : string
+m_category : string
+m_hp : int
+m_atk : int
+m_def : int
+m_wasKilled : bool
+display() : void
+wasKilled() : bool
FileLoader
+loadItems(filepath: string, player: Player&) : void
+loadMonsters(filepath: string) : vector<Monster>
-trim(s: string) : string
SaveManager
+saveGame(filename: string, player: Player, bestiary: Bestiary) : bool
+loadGame(filename: string, player: Player&, bestiary: Bestiary&) : bool
-trim(s: string) : string
ActCatalogue
-s_actions : map<string, ActAction>
+init() : void
+getAction(id: string) : ActAction*
+displayAvailable(ids: vector<string>, out: vector<ActAction>&) : void
«abstract»
Entity
#m_name : string
#m_hp : int
#m_hpMax : int
#m_atk : int
#m_def : int
+getName() : string
+getHp() : int
+getHpMax() : int
+getAtk() : int
+getDef() : int
+setHp(hp: int) : void
+isAlive() : bool
+takeDamage(dmg: int) : int
+display() : void
+getType() : string
utilise&
possede (copie)
contient
Player
-m_inventory : Inventory
-m_kills : int
-m_spared : int
-m_victories : int
+display() : void
+getType() : string
+getInventory() : Inventory&
+addKill() : void
+addSpared() : void
+getKills() : int
+getSpared() : int
+getVictories() : int
+setKills(k: int) : void
+setSpared(s: int) : void
+setVictories(v: int) : void
+setName(n: string) : void
+loadStateHp(hp: int, maxHp: int) : void
+setStats(atk: int, def: int) : void
+displayStats() : void
+hasWon() : bool
Monster
-m_category : MonsterCategory
-m_mercy : int
-m_mercyGoal : int
-m_actIds : vector<string>
+display() : void
+getType() : string
+getCategory() : MonsterCategory
+getCategoryStr() : string
+getMercy() : int
+getMercyGoal() : int
+addMercy(amount: int) : void
+isMercyFull() : bool
+getActIds() : vector<string>
+getActCount() : int
+clone() : Monster
ActAction
-m_id : string
-m_displayText : string
-m_mercyImpact : int
+getId() : string
+getDisplayText() : string
+getMercyImpact() : int
+display() : void
Inventory
-m_items : vector<Item*>
+~Inventory()
+getItems() : vector<Item*>
+addItem(item: Item*) : void
+useItem(index: int, player: Player&) : bool
+display() : void
+isEmpty() : bool
+hasUsableItems() : bool
+size() : int
«abstract»
Item
#m_name : string
#m_type : string
#m_value : int
#m_quantity : int
+getName() : string
+getType() : string
+getValue() : int
+getQuantity() : int
+use() : bool
+applyEffect(player: Player&) : void
+display() : void
HealItem
+applyEffect(player: Player&) : void
+display() : void