MANUAL TÉCNICO

Documento técnico — AS_NSP_018 Préstamo, Devolución y Merma

22/10/2026

Version 0.3

CONTENIDO

OBJETIVO TÉCNICO 4
- El modelo de la bodega de préstamos 4

ARQUITECTURA 4

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 5
- Residuo en el File Cabinet 6

FLUJO DE EJECUCIÓN 7
- Guardado (POST al Suitelet) — los tres tipos 7
- Préstamo — `op=procesar_prestamo` 7
- Devolución — `op=procesar_devolucion` 8
- Merma — `op=procesar_merma` 8
- Impresión — `op=imprimir` 8
- Vista del registro — User Event 9

COMPONENTES 9

OBJETOS DE NETSUITE 10

DATOS UTILIZADOS 12
- Valores de lista, exactos 13

LÓGICA DE NEGOCIO 13
- Botones — `agregarBotones` en `AS_VistaForm`, orden exacto 14

CONSULTAS 16
- N/search 16
- SuiteQL 17
- N/record de lectura 19

HARDCODES 19

CONFIGURACIÓN 20
- Configurable 20
- Requiere código 21

DESPLIEGUE 21

RESTRICCIONES TÉCNICAS 21

MANEJO DE ERRORES 22

LOGS Y DIAGNÓSTICO 23
- Troubleshooting 23

DEPENDENCIAS 24

RIESGOS DE MODIFICACIÓN 24

DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN 25
- Suitelet propio en vez del formulario nativo 25
- Capas sin `services/` 25
- Un botón Procesar por tipo 25
- El control de rol por lista blanca en el código 25
- El pendiente se refleja, no se administra 25
- Devolución con otros lotes del artículo 25
- Los joins de listas van por nombre, no por id 25
- Número por tipo en el `name` 25
- Motor de PDF propio 25
- Cantidades decimales 26

Entidad obligatoria y filtro en Devolución 26
Estados de inventario excluidos 26
Maestro de cuentas por tipo de movimiento 26
PENDIENTES O DEUDA TÉCNICA 26

OBJETIVO TÉCNICO

Custom record de cabecera + detalle que representa una solicitud de inventario: un Préstamo, una Devolución o una Merma. Al procesarla genera la transacción nativa: un **Inventory Transfer** en el Préstamo y la Devolución De la Clínica, y un **Inventory Adjustment** en la Merma (negativo), el Préstamo A la Clínica (positivo) y la Devolución A la Clínica (negativo).

La captura **no** usa el formulario nativo del custom record: el User Event redirige CREATE, COPY y EDIT a un Suitelet propio, porque el detalle es un child record y NetSuite no lo pinta junto a la cabecera.

El sentido se guarda en los checks custrecord_as_mov_de_la_clinica y custrecord_as_mov_a_la_clinica. Hay un solo botón Procesar por tipo; el handler de ese tipo lee el check del registro y decide si genera traslado o ajuste. El número de cada solicitud es un correlativo por tipo (PRE#, DEV#, MER#) que se guarda en el name de la cabecera.

■ El modelo de la bodega de préstamos

No es una bodega espejo. Es **una sola Location por subsidiaria**, marcada con el checkbox custrecord_as_es_bodega_prestamo, que representa todo el material que está fuera de la clínica sin distinguir de qué farmacia salió ni a quién se prestó. El help del propio campo lo fija: *"Debe haber una sola marcada por subsidiaria"*, y el Client Script (cargarUbicacionesDeSubsidiaria) toma la primera que encuentra con filter(...)[0], así que una segunda marcada quedaría ignorada en silencio.


Funciona como una ubicación "exterior": el stock sigue siendo de la subsidiaria y por eso sigue trazado por artículo y lote, pero con *Make Inventory Available* apagado no cuenta como disponible. **El saldo de esa Location es el pendiente de devolución del módulo**, y por eso el pendiente no se administra: se refleja.

Como la bodega no distingue a quién se prestó, ese dato vive en la cabecera: custrecord_as_mov_entidad_receptora. Es obligatorio al registrar un Préstamo y es el filtro para buscar el préstamo en una Devolución.

Los dos sentidos usan la misma bodega. De la Clínica, el material entra a ella con el traslado del préstamo y sale con el traslado de la devolución. A la Clínica, entra con el ajuste positivo del préstamo y sale con el ajuste negativo de la devolución. En los dos, el saldo de la bodega es lo que falta devolver.

ARQUITECTURA

Es el módulo de referencia del método de capas del repositorio (Fuente: CLAUDE.md): entry points sueltos en la raíz del módulo, un handler por proceso en handler/, una pantalla por archivo en form/, todo lo que habla con NetSuite en data/ separado por mecanismo (query/, search/, record/), y constants/, utils/ y templates/. No hay services/, repositories ni carpeta común.

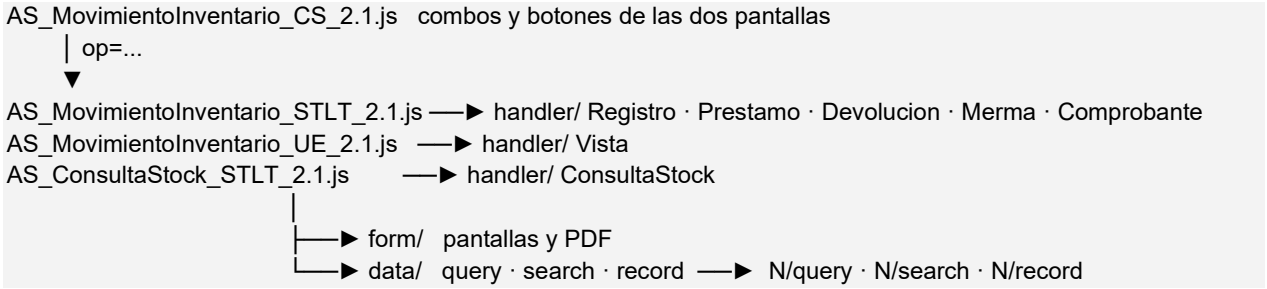

Un handler nunca llama a otro handler ni usa N/query, N/search o N/record: lo que comparten baja a data/. Los archivos de data/record/ usan query/ y search/ (el traslado y el ajuste le piden a obtenerAsignacionesLotes de qué lotes sale cada línea). constants/ no importa nada y lo importan todos.

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

Todo bajo src/FileCabinet/SuiteScripts/AndesScripts/Proyectos/GestionMovimientoInventario/.

Archivo	Responsabilidad
AS_MovimientoInventario_STLT_2.1.js	Entry del Suitelet. Reparte cada op a su handler, valida el permiso de las operaciones que escriben y en el catch emite el único MOVIMIENTO ERROR
AS_MovimientoInventario_UE_2.1.js	Entry del User Event: beforeLoad y beforeSubmit van a AS_VistaHandler
AS_MovimientoInventario_CS_2.1.js	Client Script de la captura (recargas, combos por subsidiaria, stock, redondeo y topes) y de los botones del registro
AS_ConsultaStock_STLT_2.1.js / AS_ConsultaStock_CS_2.1.js	Entry y Client Script de la consulta de stock, herramienta de solo lectura para desarrollo y QA
handler/AS_RegistroHandler.js	Control de rol, guardar, anular, stock para la pantalla (op=disponible) y mostrar el formulario
handler/AS_PrestamoHandler.js	Procesar el Préstamo: traslado a la bodega (De la Clínica) o ajuste de entrada (A la Clínica)
handler/AS_DevolucionHandler.js	Procesar la Devolución: traslado de vuelta o ajuste de salida, descuento del pendiente y estado del préstamo
handler/AS_MermaHandler.js	Procesar la Merma: valida el stock y crea el ajuste negativo
handler/AS_ComprobanteHandler.js	Lee lo que imprime el comprobante y se lo pasa a AS_ComprobanteForm
handler/AS_VistaHandler.js	User Event: redirige la creación y la edición al Suitelet, arma la vista y bloquea la edición fuera de Pendiente de Procesar
handler/AS_ConsultaStockHandler.js	Lee ubicaciones y artículos con stock para la consulta
form/AS_MovimientoInventarioFormMain.js	Main del formulario de captura: cabecera común, JSON para el CS, detalle de salida y modo edición
form/AS_MovimientoInventarioFormPrestamo.js · FormDevolucion.js · FormMerma.js	Lo propio de cada tipo en la captura, incluido el ajuste A la Clínica

Archivo	Responsabilidad
form/AS_VistaForm.js	El registro en modo ver: etiquetas y campos por tipo y sentido, tab Detalle y botones
form/AS_ComprobanteForm.js	Arma el payload del PDF y lo renderiza con la plantilla del tipo
form/AS_ConsultaStockForm.js	Pantalla de la consulta de stock
data/query/AS_MovimientoInventarioQuery.js	Todas las consultas SuiteQL: stock, lotes, faltantes, asignación de lotes, préstamos pendientes, combos y correlativo
data/search/AS_MovimientoInventarioSearch.js	Todas las búsquedas N/search, incluido lookupFields: líneas, estados, listas, artículos con lote y número de transacción
data/record/AS_SolicitudRecord.js	La cabecera y las líneas de la solicitud
data/record/AS_TrasladoRecord.js	El Inventory Transfer, y la lectura de los lotes del traslado de un préstamo
data/record/AS_AjusteRecord.js	El Inventory Adjustment de entrada y de salida
data/record/AS_CorrelativoRecord.js	Reserva el número PRE#, DEV#, MER#
constants/AS_MovimientoInventarioConstants.js	Tipos, sentidos, estados, etiquetas, records, operaciones, rutas, roles autorizados
utils/AS_MovimientoInventarioUtils.js	redondearCantidad: redondeo interno a 8 decimales
templates/AS_ComprobantePrestamo.ftl · AS_ComprobanteDevolucion.ftl · AS_ComprobanteMerma.ftl	Plantillas del comprobante

■ Residuo en el File Cabinet

La reorganización del 07/10/2026 movió y renombró archivos. SDF sube los nuevos pero no borra los anteriores (Fuente: CLAUDE.md). En cada cuenta donde se había desplegado una versión anterior hay que borrar a mano, dentro de Proyectos/GestionMovimientoInventario/, lo que queda en la columna **Anterior**. No se verificó en la cuenta si ya se borró.

Anterior	Reemplazado por
Carpeta handlers/ completa, incluidos los nombres sin prefijo (MovimientoInventarioForm.js, MovimientoInventarioHandler.js, PrestamoHandler.js, DevolucionHandler.js, ImpresionHandler.js…)	handler/ y form/
Carpeta repositories/ completa	data/query/, data/search/ y data/record/
Carpeta ui/ completa	form/
Carpeta lib/ (AS_MovimientoInventarioConstants.js, MovimientoInventarioConstants.js)	constants/AS_MovimientoInventarioConstants.js
templates/AS.FTL.PrestamoPDF.ftl, AS.FTL.DevolucionPDF.ftl, AS.FTL.MermaPDF.ftl	templates/AS_Comprobante<Tipo>.ftl

FLUJO DE EJECUCIÓN

■ Guardado (POST al Suitelet) — los tres tipos

```
STLT onRequest → validarPermisoEscritura() → AS_RegistroHandler.guardarMovimiento
   cargarSolicitud(): movimiento que se edita, tipo, prestamo de una devolucion nueva
   rehaceDetalle = !movimiento || !custrecord_as_mov_transfer
   resolverSentido(): de un registro guardado o del prestamo sale del registro;
                      de uno nuevo, de los checks       → AS_SENTIDO_INVALIDO si no es uno solo
   obtenerLineasGuardado(): cantidades con format.parse FLOAT
   validarDetalle(): sin lineas / cantidad <= 0 / devolucion toda en cero /
                     lote en Prestamo A la Clinica para articulos con control de lotes
   edicion → actualizarCabecera(): fecha, responsable, comentarios, sentido, cuenta si lleva;
             si rehaceDetalle, eliminarLineasMovimiento()
   alta    → crearCabecera(): reservarCorrelativo() + crearMovimiento() en Pendiente de Procesar;
             la devolucion hereda subsidiaria, servicio, ubicaciones y, A la Clinica, la cuenta
   guardarLineas(): crearLineaDetalle() o crearLineaDevolucion(); una devolucion en 0 no se guarda
   log MOVIMIENTO REGISTRADO → redirect al registro
```

El guardado no es transaccional. Reserva el número, crea la cabecera y después las líneas. Si una línea falla queda una cabecera huérfana sin detalle y el número consumido. Se tapó el disparador conocido (cantidad ≤ 0) validando antes de crear, pero la estructura sigue igual.

■ Préstamo — `op=procesar_prestamo`

```
AS_PrestamoHandler.procesarPrestamo
   cargarPrestamo(): el check A la Clinica decide queGenera = ajuste | traslado
   estado != Pendiente de Procesar                → AS_MOVIMIENTO_YA_PROCESADO
   obtenerLineasMovimiento()
   De la Clinica → crearTrasladoABodega()
      obtenerFaltantes(): con lote contra ese lote, sin lote contra el disponible
                                          → AS_STOCK_INSUFICIENTE
      AS_TrasladoRecord.crearTraslado(origen → bodega), lotes de obtenerAsignacionesLotes
```

```
  A la Clinica  → crearAjusteDeEntrada()
     AS_AjusteRecord.crearAjusteEntrada(): adjustqtyby positivo en la bodega,
     receiptinventorynumber = lote escrito, contra la Cuenta de Ajuste; no valida stock
  marcarPendienteDeDevolucion(): transaccion, Pendiente de Devolucion, procesadoPor, fecha
  log MOVIMIENTO PROCESADO
```

■ Devolución — `op=procesar_devolucion`

```
AS_DevolucionHandler.procesarDevolucion
  cargarDevolucion(): sentido heredado del prestamo
  estado != Pendiente de Procesar              → AS_MOVIMIENTO_YA_PROCESADO
  cargarLineas(): lineas de la devolucion y del prestamo, indexadas por id
  cantidad > pendiente de su linea del prestamo   → AS_DEVOLUCION_EXCEDE_PENDIENTE
  De la Clinica → crearTrasladoDeVuelta()
     asignarLotesDelPrestamo(): lotes del traslado del prestamo, saltando lo ya devuelto
     validarStock() → obtenerFaltantesConLotes()  → AS_STOCK_INSUFICIENTE
     AS_TrasladoRecord.crearTraslado(bodega → origen del prestamo)
  A la Clinica  → crearAjusteDeSalida()
     linea.lote = lote de la linea del prestamo
     validarStock() → obtenerFaltantesConLotes()  → AS_STOCK_INSUFICIENTE
     AS_AjusteRecord.crearAjusteSalida(): adjustqtyby negativo en la bodega, cuenta del prestamo
  descontarPendientes(): escribe los lotes tomados en la linea, suma devuelta y resta pendiente
  cerrarDevolucion(): devolucion Procesado; prestamo Devuelto Total si every(pendiente === 0),
                      si no Devuelto Parcial
  log MOVIMIENTO PROCESADO
```

obtenerFaltantesConLotes reparte cada línea entre los lotes que hay en la bodega: primero los preferidos (los lotes heredados del traslado del préstamo, o el lote escrito en el préstamo A la Clínica) y lo que falte, de los otros lotes del artículo en el orden de obtenerLotesPorArticulo. Deja en linea.lotes lo tomado y solo devuelve como faltante la línea que no se cubre ni sumando todos los lotes. Lleva un saldo por artículo y lote, así dos líneas del mismo artículo no cuentan dos veces el mismo stock. Un artículo sin lotes en la ubicación se mide contra su disponible.

Después, obtenerAsignacionesLotes usa esos linea.lotes tal cual para el inventory detail, y descontarPendientes escribe en custrecord_as_mov_det_lote cada lote con su cantidad, como LOTE-A (3), unidos por una barra vertical; sin lotes, queda el lote del préstamo.

■ Merma — `op=procesar_merma`

```
AS_MermaHandler.procesarMerma
  estado != Pendiente de Procesar              → AS_MOVIMIENTO_YA_PROCESADO
  obtenerLineasMovimiento()
  obtenerFaltantes(): con lote contra ese lote, sin lote contra el disponible
                                    → AS_STOCK_INSUFICIENTE
  AS_AjusteRecord.crearAjusteSalida(): adjustqtyby negativo en la misma ubicacion, Cuenta de Ajuste
  marcarProcesada(): transaccion, Procesado, ubicacionDestino = la misma ubicacion, usuario, fecha
  log MOVIMIENTO PROCESADO
```

La Merma no crea traslado ni pendiente. El identificador del Inventory Adjustment se guarda en custrecord_as_mov_transfer, el mismo campo de los traslados; su etiqueta en el record es Transaccion Generada y la vista la cambia a Ajuste Generado o Traslado Generado según el tipo y el sentido.

■ Impresión — `op=imprimir`

```
AS_ComprobanteHandler.imprimirComprobante
  cabecera, lineas y, en una Devolucion, lo prestado en cada linea del prestamo
```

```
AS_ComprobanteForm.construirComprobante()
    payload { cabecera, lineas, totales }, alias jsonString, & escapado
    render.create() + templateContent del FTL segun el tipo
response.renderPdf()
```

Motor propio, **no** el de APIGlobales/ImpresionPDF, para no compartir archivos con 2WIN_SOLICITUD_CONSUMO. Préstamo, Devolución y Merma tienen una plantilla independiente. La cabecera del payload lleva sentido (A la Clinica, De la Clinica o vacío): la plantilla del préstamo y la de la devolución lo muestran, y la del préstamo cambia la etiqueta de la entidad a emisora en A la Clínica y oculta el origen vacío.

■ Vista del registro — User Event

```
beforeLoad → AS_VistaHandler.construirVista
  CREATE / COPY                  → Suitelet
  EDIT en Pendiente de Procesar  → Suitelet con movimiento=id
  EDIT en otro estado            → vuelve al registro con as_no_editable=T (aviso)
  rol no autorizado que intenta escribir → Suitelet (aviso de solo consulta)
  VIEW → leerDatosVista() → AS_VistaForm.ajustarVista(): etiquetas, campos ocultos,
      tab Detalle y botones
beforeSubmit → AS_VistaHandler.validarEdicion
  escritura con rol no autorizado  → AS_ROL_NO_AUTORIZADO
  EDIT fuera de Pendiente de Procesar  → AS_MOVIMIENTO_NO_EDITABLE
```

COMPONENTES

Suitelet customscript_as_stlt_movimiento_inv — entry point onRequest. Las operaciones se resuelven por el parámetro op; un POST es siempre el guardado:

`op`	Handler	Escribe
(POST)	AS_RegistroHandler.guardarMovimiento	Sí
anular	AS_RegistroHandler.anularMovimiento	Sí
procesar_prestamo	AS_PrestamoHandler.procesarPrestamo	Sí
procesar_devolucion	AS_DevolucionHandler.procesarDevolucion	Sí
procesar_merma	AS_MermaHandler.procesarMerma	Sí
disponible	AS_RegistroHandler.consultarDisponible (JSON)	No
imprimir	AS_ComprobanteHandler.imprimirComprobante (PDF)	No
(GET sin op)	AS_RegistroHandler.mostrarFormulario	No

Las cinco que escriben pasan antes por validarPermisoEscritura(). mostrarFormulario le muestra a un rol no autorizado la pantalla «Movimiento de Inventario - Solo Consulta» en vez del formulario.

User Event customscript_as_ue_movimiento_inv — beforeLoad y beforeSubmit, los dos resueltos por AS_VistaHandler.

Formulario de captura — AS_MovimientoInventarioFormMain.construirFormulario se lee como índice: grupos, cabecera común, JSON oculto custpage_ubicaciones_data para el CS, la parte del tipo, el detalle, el modo edición, el ajuste A la Clínica y el botón Guardar Solicitud / Actualizar Solicitud. En una devolución sin préstamo elegido no hay botón de guardar.

Client Script — pageInit fija los checks según custpage_sentido. fieldChanged recarga el formulario al cambiar tipo, sentido o préstamo, con setWindowChanged(window, false) para que el navegador no pregunte si se abandona la página; consulta op=disponible al elegir artículo; filtra ubicaciones, entidades, cuentas y préstamos por subsidiaria desde custpage_ubicaciones_data, y redondea y topea las cantidades. saveRecord valida el detalle, las cantidades y el disponible.

Función	Qué hace
redondearCantidad	Al escribir Cantidad o Cantidad a Devolver, deja el valor en 2 decimales con Math.round(cantidad * 100) / 100, con ignoreFieldChange: true
topearCantidadPrestada / topearCantidadADevolver	Si la cantidad supera lo que hay del lote elegido o el pendiente, la ajusta a ese máximo truncado a 2 decimales. Sin lote elegido no topea
cargarUbicacionesDeSubsidiaria	Llena origen y destino con las ubicaciones de la subsidiaria; en un préstamo, el destino solo ofrece la bodega y la preselecciona, y el origen la excluye
cargarEntidadesConPendientes	En Devolución, llena el filtro de entidad con las entidades de los préstamos pendientes de la subsidiaria, sin repetir
cargarPrestamosDeSubsidiaria	Llena Préstamo Relacionado con los pendientes de la subsidiaria y, si hay entidad elegida, solo los de esa entidad
procesarMovimiento	Común a los tres botones Procesar: deshabilita el botón, muestra «Procesando el movimiento» y llama a la op del tipo

Consulta de stock customscript_as_stlt_consulta_stock — filtros de subsidiaria y ubicación y la lista de artículos con quantityavailable > 0, con un tope de CONSULTA_STOCK.TOPE_ARTICULOS (200). No escribe ni valida permiso.

OBJETOS DE NETSUITE

Objeto	Script ID	Nombre en NetSuite
Suitelet	customscript_as_stlt_movimiento_inv / customdeploy_as_stlt_movimiento_inv	AS Registro Movimiento Inventario STLT
Suitelet auxiliar de stock	customscript_as_stlt_consulta_stock / customdeploy_as_stlt_consulta_stock	AS Consulta Stock por Ubicacion STLT

Objeto	Script ID	Nombre en NetSuite
User Event	customscript_as_ue_movimiento_inv / customdeploy_as_ue_movimiento_inv	AS Movimiento Inventario UE
Cabecera	customrecord_as_movimiento_inventario	AS Solicitud de Inventario
Detalle	customrecord_as_mov_inventario_det	AS Solicitud de Inventario Detalle
Correlativo por tipo	customrecord_as_mov_correlativo	AS Movimiento Inventario Correlativo
Entidades por subsidiaria	customrecord_as_receptor_subsidiaria	AS Entidad por Subsidiaria
Cuentas por tipo de solicitud	customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria	AS Cuenta Tipo Movimiento Solicitud
Checkbox en Location	custrecord_as_es_bodega_prestamo (rectype -103)	AS Bodega de Prestamos y Devoluciones
Formulario	custform_as_movimiento_inventario	AS Movimiento de Inventario
Menú	custcentercategory_as_gestion_movimientos	Gestion de Movimientos
Listas	customlist_as_tipo_movimiento, customlist_as_estado_movimiento, customlist_as_motivo_baja	AS Tipo de Movimiento, AS Estado de Movimiento, AS Motivo de Baja

Suitelet: allemployees T, allroles F, runasrole ADMINISTRATOR, status RELEASED, loglevel DEBUG. **Suitelet auxiliar de stock:** audiencia ADMINISTRATOR, runasrole ADMINISTRATOR, status RELEASED, loglevel DEBUG. **User Event:** sobre customrecord_as_movimiento_inventario, executioncontext USERINTERFACE, allroles T, allemployees T, runasrole ADMINISTRATOR, loglevel DEBUG.

runasrole = ADMINISTRATOR **no tapa el rol real**: runtime.getCurrentUser().role devuelve el rol del usuario logueado. El runasrole solo cambia con qué permisos se ejecuta.

Formulario: en custform_as_movimiento_inventario el campo Correlativo del Tipo está oculto, porque el número ya es el name del registro, y Estado va debajo de Tipo de Movimiento.

Menú: custcentercategory_as_gestion_movimientos crea **Gestion de Movimientos** en el centro BASIC, pestaña BASICCENTERTRANSACTIONS (Transacciones), con tres links LIST:

`linklabel`	`linkobject`
Solicitudes de Inventario	customrecord_as_movimiento_inventario

`linklabel`	`linkobject`
Entidades Asociadas por Subsidiaria	customrecord_as_receptor_subsidiaria
Cuentas por Tipo de Movimiento	customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria

Los custom records no declaran <links> propios: el menú vive solo en la categoría.

Features del manifest: SERVERSIDESCRIPTING, CUSTOMRECORDS, SUBSIDIARIES, UNITSOFMEASURE, LOCATIONS, DEPARTMENTS como requeridas; MULTILANGUAGE, MATRIXITEMS, CUSTOMSEGMENTS, EXTREMELIST, MAILMERGE como opcionales.

DATOS UTILIZADOS

Field	Rol
name de la cabecera	El número de la solicitud (PRE#000001). Las solicitudes anteriores al 07/10/2026 conservan su MOV#
custrecord_as_mov_correlativo	Copia del mismo número, oculta en el formulario
custrecord_as_mov_de_la_clinica / custrecord_as_mov_a_la_clinica	El sentido. Lo lee cada handler para decidir traslado o ajuste; la devolución lo hereda del préstamo
custrecord_as_mov_estado	**Marca principal de que el proceso ya se ejecutó.** Es lo que corta el doble proceso
custrecord_as_mov_transfer	Referencia a la transacción generada: Inventory Transfer o Inventory Adjustment. Su presencia bloquea el detalle
custrecord_as_mov_cuenta_ajuste	Cuenta del ajuste: Merma y Préstamo A la Clínica la eligen; la Devolución A la Clínica copia la del préstamo
custrecord_as_mov_ubicacion_dest	Destino del préstamo. **El origen de la devolución sale de acá**, no del checkbox
custrecord_as_mov_det_linea_ref	Apunta de la línea de devolución a la línea de préstamo. **Nunca cuadrar por artículo**: con el mismo artículo en dos líneas descuenta de más
custrecord_as_mov_det_cant_pendiente	Nace igual a la cantidad prestada, no en cero
custrecord_as_mov_det_cantidad, custrecord_as_mov_det_cant_devuelta, custrecord_as_mov_det_cant_pendiente	FLOAT con minvalue 0. Antes eran INTEGER y la cantidad tenía minvalue 1, que rechazaba 0,5

Field	Rol
custrecord_as_mov_entidad_receptora	Entidad del préstamo (selectrecordtype -2): receptora De la Clínica, emisora A la Clínica. ismandatory F en el record: la obligatoriedad en Préstamo la pone el formulario
custrecord_as_recep_subsidiaria / custrecord_as_recep_entidad	Subsidiaria y entidad de cada fila activa de customrecord_as_receptor_subsidiaria
custrecord_as_mov_det_lote	TEXT. En préstamo y merma, el **nombre** del lote elegido o escrito; el id se resuelve al procesar. En la devolución procesada, los lotes devueltos con su cantidad, como LOTE-A (3), unidos por una barra vertical
custrecord_as_es_bodega_prestamo	Checkbox en Location que identifica la bodega de préstamos de la subsidiaria
custrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria / custrecord_as_cuenta_merma_cuenta	Subsidiaria y cuenta contable de una fila del maestro de cuentas
custrecord_as_cuenta_merma_tipo	Tipo de solicitud de la cuenta (customlist_as_tipo_movimiento). Vacío cuenta como Merma
custrecord_as_mov_corr_tipo / custrecord_as_mov_corr_ultimo	Tipo y último número usado de cada fila del correlativo

■ Valores de lista, exactos

El código compara por **nombre**, y los valores están **sin tilde**:

- Tipos: Prestamo, Devolucion, Merma
- Estados: Pendiente de Procesar, Pendiente de Devolucion, Devuelto Parcial, Devuelto Total, Procesado, Anulado
- Motivos iniciales de baja: Vencimiento, Deterioro, Cuarentena, Otro

Agregarle una tilde a cualquiera de estos valores en NetSuite rompe el módulo.

LÓGICA DE NEGOCIO

- **Prestar y mover son el mismo acto.** Si se prestan 5, el traslado o el ajuste mueve 5. No existe entrega parcial.
- **El pendiente no se administra**: es el reflejo del saldo de la bodega de préstamos.
- **Devuelto Total se calcula con every(pendiente === 0)**, nunca con la suma total, que se compensa entre líneas.

- **La devolución no elige lote**: De la Clínica reconstruye el plan del traslado del préstamo y consume en orden, salteando lo ya devuelto; A la Clínica toma el lote escrito en la línea del préstamo. Si ese lote ya no alcanza en la bodega, obtenerFaltantesConLotes completa con otros lotes del artículo.
- **El origen de una devolución sale del destino del préstamo**, no del checkbox: mover el check no debe romper préstamos ya hechos.
- **Prestada se muestra en la devolución y Pendiente no** en el comprobante y la vista: Prestada es inmutable, Pendiente se mueve con cada devolución posterior.
- **El sentido de un registro guardado no se cambia**: resolverSentido lo toma del registro o del préstamo y pisa los checks del request. En uno nuevo, Préstamo y Devolución exigen exactamente un check (AS_SENTIDO_INVALIDO).
- **La cuenta no se consulta desde el plan completo de cuentas**: obtenerCuentasAjuste lee solo filas activas de customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria; la Merma ve las de su tipo y las sin tipo, el Préstamo A la Clínica solo las de su tipo, y el Client Script las filtra por la subsidiaria.
- **La Merma se procesa en la misma ubicación**: crea cantidades negativas, queda Procesado y no genera saldo pendiente.
- **La entidad es obligatoria solo en Préstamo**: campoEntidad.isMandatory = true en AS_MovimientoInventarioFormPrestamo.armarCampos. En Merma el campo se oculta.
- **En Devolución, antes de elegir el préstamo, la entidad es un filtro opcional**: AS_MovimientoInventarioFormDevolucion.armarCampos la mueve delante de custpage_prestamo_ref con form.insertField. Sus opciones salen de los préstamos pendientes, no de customrecord_as_receptor_subsidiaria, así nunca deja el combo de préstamos vacío. Al elegir el préstamo la pantalla se recarga y la entidad queda heredada e INLINE.
- **El lote del Préstamo A la Clínica es obligatorio en dos niveles**: la columna custpage_col_lote es isMandatory en armarDetalleSalida para todas las líneas, y validarDetalle lo exige en el servidor para los artículos con control de lotes (AS_LOTE_OBLIGATORIO).
- **Las cantidades que escribe el usuario van con 2 decimales como máximo**: redondeo al escribir, tope truncado hacia abajo, y la Cantidad a Devolver se precarga con el pendiente truncado (Math.floor(Math.round(linea.pendiente * 1000000) / 10000) / 100).
- **Los cálculos internos redondean a 8 decimales** con UTILS.redondearCantidad: devuelto y pendiente en descontarPendientes, los saldos de asignarLotesDelPrestamo y obtenerFaltantesConLotes, y el porAsignar de elegirAsignaciones.
- **El número se reserva antes de crear la cabecera**: reservarCorrelativo crea la fila del tipo si no existe, suma uno y reintenta hasta CORRELATIVO.REINTENTOS (5) veces si otro usuario la guardó en el medio (RCRD_HAS_BEEN_CHANGED).

■ Botones — `agregarBotones` en `AS_VistaForm`, orden exacto

El orden importa: hay un return en el medio.

```
1. Nuevo Movimiento     si rolAutorizado (cualquier estado, incluido Anulado)
2. Imprimir Comprobante si tipo IN (Prestamo, Devolucion, Merma) y no es devolucionSinPendiente
                        → NO depende del rol ni del estado. Se imprime hasta un Anulado
3. return               si !rolAutorizado o estado == Anulado
4. Anular Movimiento    si estado == Pendiente de Procesar
5. Procesar Prestamo    si tipo == Prestamo y estado == Pendiente de Procesar
```

6. Procesar Devolucion si tipo == Devolucion, estado == Pendiente de Procesar y no es devolucionSinPendiente
7. Procesar Merma si tipo == Merma y estado == Pendiente de Procesar

devolucionSinPendiente lo calcula AS_VistaHandler.leerDatosVista con un lookupFields sobre el préstamo relacionado, solo para una devolución en Pendiente de Procesar: es verdadero si el préstamo ya quedó Devuelto Total. En ese caso muestra el aviso «Esta devolucion ya no se puede procesar» y quita también el botón Editar. Un rol no autorizado pierde además Eliminar y Copiar.

CONSULTAS

N/search

Función de `AS_MovimientoInventarioSearch`	Fuente	Filtros	Dato	Uso
obtenerLineasMovimiento	customrecord_as_mov_inventario_det	custrecord_as_mov_det_ref anyof id	artículo, unidad, lote, cantidad, devuelta, pendiente, línea de préstamo	Todo el módulo. Es la consulta más usada
obtenerEstadoMovimiento	lookupFields sobre la cabecera	por id	texto del estado	Saber si el préstamo de una devolución ya quedó Devuelto Total, sin cargar el record
obtenerIdEstado	customlist_as_estado_movimiento	name is <nombre>	id interno	Traducir nombre → id. **Por eso los ids de las listas pueden diferir entre cuentas sin romper nada**
obtenerTiposMovimiento / obtenerMotivosBaja	la customlist	ninguno	id + nombre	Combos de Tipo y Motivo, y el nombre del tipo elegido
obtenerArticulosConLote	item	internalid anyof, islotitem is T	id	Lote obligatorio del Préstamo A la Clínica en el servidor
obtenerNumeroTransaccion	lookupFields sobre inventorytransfer o inventoryadjustment	por id recién guardado	tranid	El número legible para el log

SuiteQL

Función de `AS_MovimientoInventarioQuery`	Fuente	Filtros	Dato	Uso
obtenerLotesPorArticulo	InventoryBalance + InventoryNumberLocation	item, location, ambos quantityonhand > 0, estado NOT IN (Bloqueado, En Inspección, Damaged); ORDER BY ib.lastmodifieddate ASC	lote, nombre, bin, en mano	Combo Lote, validación por lote y orden de asignación
obtenerStockPorArticulo	item LEFT JOIN AggregateItemLocation	i.id IN (...), location	unidad, disponible, en mano	Columna Disponible y validación sin lote
obtenerFaltantes	las dos anteriores	—	líneas que piden más de lo que hay	Préstamo De la Clínica y Merma
obtenerFaltantesConLotes	las dos anteriores	—	líneas no cubiertas y linea.lotes tomados	Devolución, en los dos sentidos
obtenerAsignacionesLotes	obtenerLotesPorArticulo	—	linea.asignaciones: lote, bin y cantidad	Inventory detail del traslado y del ajuste de salida

Función de `AS_MovimientoInventarioQuery`	Fuente	Filtros	Dato	Uso
obtenerPrestamosPendientes	cabecera + detalle + las dos customlists + location	tipo = Prestamo, estado IN (Pendiente de Devolucion, Devuelto Parcial), sentido pedido, HAVING SUM(pendiente) > 0	id, nombre, subsidiaria, id y nombre de la entidad, ubicación, pendiente	Combo Préstamo Relacionado y filtro de entidad de la Devolución. **Une por nombre contra las listas para no depender de ids internos**. La ubicación es la bodega en A la Clínica y el origen en De la Clínica. Sin entidad devuelve idEntidad '' y entidad 'SIN ENTIDAD'
obtenerCuentasAjuste	customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria	isinactive = F, tipo (y tipo vacío en Merma)	subsidiaria, cuenta y nombre	Combo Cuenta de Ajuste, filtrado por subsidiaria en el cliente
obtenerEntidadesPorSubsidiaria	customrecord_as_receptor_subsidiaria	isinactive = F	subsidiaria, entidad, nombre	Combo de entidad del Préstamo
obtenerUbicacionesPorSubsidiaria	location + LocationSubsidiaryMap	isinactive = F	subsidiaria, id, nombre, es bodega préstamo	Combos de ubicación, filtrados en el cliente, y la consulta de stock
obtenerArticulosConStock	AggregateItemLocation + item	location, quantityavailable > 0, FETCH FIRST <tope>	id, SKU, unidad, en mano, disponible	Consulta de stock
obtenerFilaCorrelativo	customrecord_as_mov_correlativo	tipo, isinactive = F	id de la fila	Reservar el número

N/record de lectura

AS_TrasladoRecord.obtenerLotesDelTraslado carga el inventorytransfer del préstamo y recorre su inventory detail: devuelve por artículo los lotes y cantidades en el orden en que salieron. Lee y no escribe, pero queda en record/ porque el detalle de un traslado solo se recorre cargando el record. (Fuente: comentario en AS_TrasladoRecord.js)

HARDCODES

Dónde	Valor	Riesgo
Constants	ROLES_AUTORIZADOS = [3, 1371]	Ids internos. Si en Producción el 1371 fuera otro rol, **falla abierto**: escribe sin error y sin log
AS_MovimientoInventarioQuery.obtenerLotesPorArticulo	'Bloqueado', 'En Inspección', 'Damaged'	Nombres de Inventory Status. Si se renombran en NetSuite, dejan de excluirse
AS_MovimientoInventarioQuery.obtenerLotesPorArticulo	ORDER BY ib.lastmodifieddate ASC	**No es antigüedad ni vencimiento**, aunque los comentarios del archivo digan «del mas antiguo al mas nuevo». Es el orden de la asignación sin lote y del completado de la devolución. El precedente de Andes (2win_dao_numero_inventario.js) usa FEFO
Constants	los seis nombres de estado y los tres de tipo	El código compara por nombre. Renombrar un valor rompe el módulo
Constants	CORRELATIVO.PREFIJOS (PRE#, DEV#, MER#), DIGITOS 6, REINTENTOS 5	Un tipo nuevo sin prefijo no se puede guardar (AS_MOVIMIENTO_SIN_CORRELATIVO)
Constants	CLIENT_SCRIPT, CONSULTA_STOCK.CLIENT_SCRIPT y las tres rutas de PLANTILLAS	Rutas absolutas del File Cabinet. Mover la carpeta las rompe
Constants	CONSULTA_STOCK.TOPE_ARTICULOS = 200	Máximo de filas de la consulta de stock
Objects	selectrecordtype -2 en la entidad	Inferido: -3 Vendedor y -4 Employee están confirmados en el repo, -2 no. Falta validar en NetSuite

Dónde	Valor	Riesgo
AS_MovimientoInventario_CS_2.1.js, AS_MovimientoInventarioFormDevolucion.js	100 en el redondeo y el truncado	Fija el máximo de 2 decimales de la entrada. Cambiar la precisión exige tocar los tres puntos del CS y el del Form
AS_MovimientoInventarioUtils.redondearCantidad	100000000	Precisión interna de 8 decimales. Tiene que ser mayor que la de los saldos de lote de la cuenta, que llegan con 6
AS_MovimientoInventarioQuery.obtenerPrestamosPendientes	'SIN ENTIDAD'	Texto que ve el usuario para préstamos sin entidad
Handlers	'PRESTAMO ', 'DEVOLUCION ', 'MERMA ' + número	Memo de la transacción generada

CONFIGURACIÓN

Configurable

Configuración	Efecto si falta
Checkbox custrecord_as_es_bodega_prestamo en una Location	El combo Ubicación Destino queda vacío y no se puede guardar un préstamo, en ningún sentido
Make Inventory Available apagado en esa bodega	Si se enciende, el material prestado vuelve a contar como stock usable
Filas en customrecord_as_receptor_subsidiaria (menú Entidades Asociadas por Subsidiaria)	El combo de entidad del Préstamo sale vacío y **no se puede guardar ningún Préstamo** de esa subsidiaria, porque el campo es obligatorio
Filas activas en customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria (menú Cuentas por Tipo de Movimiento) con tipo Merma o vacío	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar una Merma para esa subsidiaria
Filas activas en el mismo maestro con tipo Prestamo	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar un Préstamo A la Clínica
LocationSubsidiaryMap	Una ubicación sin subsidiaria no aparece en ningún combo

Configuración	Efecto si falta
Valores de customlist_as_motivo_baja	Incluye Vencimiento, Deterioro, Cuarentena y Otro; se pueden agregar valores
Fila de customrecord_as_mov_correlativo por tipo	Se crea sola con la primera solicitud del tipo; editando Último número se continúa desde otro número

■ Requiere código

Los roles autorizados, los nombres de tipo y estado, los prefijos del correlativo, los estados de inventario excluidos, el orden de asignación de lotes, el layout de los PDF y cualquier cosa de la tabla de Hardcodes.

DESPLIEGUE

```
cd andes-salud/Custom/AS_NSP_018_PrestamoDevolucionMerma
suitecloud project:validate --server
suitecloud project:deploy
```

project.json fija defaultAuthId: "AndesSaludQa": un project:deploy sin argumentos va a **QA**, no a producción.

SDF no borra links de menú que dejaron de declararse. Si aparecen entradas duplicadas en el menú, se eliminan a mano desde el subtab **Links** del centro correspondiente.

Después del primer despliegue de esta versión en una cuenta que tenía la anterior, borrar a mano el residuo de **Estructura de archivos → Residuo en el File Cabinet**. Mientras siga ahí no se ejecuta, pero confunde al buscar.

RESTRICCIONES TÉCNICAS

Restricción	Detalle
Una bodega por subsidiaria	El CS toma filter(...)[0]. Una segunda Location marcada se ignora sin aviso
Solo interfaz de usuario	El User Event es USERINTERFACE: no corre en importación CSV ni Web Services
Sin reverso	Una devolución o una merma procesada no se puede revertir desde el módulo
Sin entrega parcial	El traslado o el ajuste mueve exactamente lo registrado
El lote de la devolución puede cambiar	Primero vuelve el lote del préstamo; si ya no alcanza en la bodega, el resto sale de otros lotes del artículo. Ya no se garantiza que vuelva exactamente el lote que salió
Guardado no transaccional	Número, cabecera y líneas se crean por separado

Restricción	Detalle
Cuenta obligatoria en Merma y Préstamo A la Clínica	Debe existir una configuración activa del tipo para la subsidiaria y quedar guardada en la cabecera
Entidad obligatoria solo en pantalla	La pone el formulario; el record tiene ismandatory F. Un registro creado por otra vía puede quedar sin entidad
2 decimales solo en el cliente	El redondeo es del Client Script. El handler no rechaza más decimales
Saldos con más de 2 decimales	Por el truncado, de 7,566666 se mueven como máximo 7,56; el resto queda en la ubicación
Anular no valida estado en el servidor	anularMovimiento deja Anulado sin mirar el estado; el botón solo aparece en Pendiente de Procesar, pero la URL con op=anular anula cualquier solicitud y no revierte la transacción

MANEJO DE ERRORES

Errores que lanza el módulo, todos con notifyOff: true:

Error	Dónde
AS_ROL_NO_AUTORIZADO	AS_RegistroHandler.validarPermisoEscritura y AS_VistaHandler.validarEdicion
AS_SENTIDO_INVALIDO	AS_RegistroHandler.resolverSentido
AS_MOVIMIENTO_SIN_DETALLE, AS_DEVOLUCION_SIN_CANTIDAD, AS_CANTIDAD_INVALIDA, AS_LOTE_OBLIGATORIO	AS_RegistroHandler.validarDetalle
AS_MOVIMIENTO_SIN_CORRELATIVO	AS_CorrelativoRecord.crearFilaCorrelativo
AS_MOVIMIENTO_YA_PROCESADO	validarPendienteDeProcesar de los tres handlers de proceso
AS_STOCK_INSUFICIENTE	validarStock de los tres handlers de proceso
AS_DEVOLUCION_EXCEDE_PENDIENTE	AS_DevolucionHandler.validarNoExcedePendiente
AS_MOVIMIENTO_NO_EDITABLE	AS_VistaHandler.validarEdicion

Los handlers no loguean errores: lanzan y el entry point registra. Un handler nuevo queda cubierto solo.

LOGS Y DIAGNÓSTICO

El flujo de movimientos usa tres títulos y la herramienta auxiliar usa uno adicional:

Título	Nivel	Dónde	Contenido
MOVIMIENTO REGISTRADO	audit	AS_RegistroHandler.guardarMovimiento	id, tipo, origen, destino, artículos con cantidades
MOVIMIENTO PROCESADO	audit	handlers de Préstamo, Devolución y Merma	id, tipo, artículos, transacción (número e id), usuario; en la devolución, cómo queda el préstamo
MOVIMIENTO ERROR	error	los dos entry points del flujo (Suitelet y User Event)	id, operación, motivo
CONSULTA STOCK ERROR	error	AS_ConsultaStock_STLT_2.1.js	ubicación y motivo

Los deployments SDF están en loglevel DEBUG. Para Producción conviene evaluar AUDIT en los scripts operativos; con AUDIT el log queda en una línea por operación, que es el diseño buscado.

Troubleshooting

Síntoma	Causa
Un movimiento de Merma no tiene botón para procesar	Debe estar en Pendiente de Procesar y el usuario debe tener un rol autorizado
Cuenta de Ajuste vacía	No existen filas activas en AS Cuenta Tipo Movimiento Solicitud para la subsidiaria y el tipo (Merma o vacío para Merma, Prestamo para Préstamo A la Clínica)
Combo Ubicación Destino vacío en un préstamo	La subsidiaria no tiene ninguna Location con el checkbox
AS_STOCK_INSUFICIENTE con stock a la vista	El préstamo mira *disponible*; la devolución mira *en mano* en la bodega. Con lote, valida **por lote**; la devolución suma los otros lotes del artículo antes de rechazar
El traslado se guarda sin inventory detail	El artículo no maneja lotes, o todos sus lotes están en estado excluido
Un movimiento no se puede abrir	Cabecera sin líneas (guardado a medias). Ya cubierto: obtenerStockPorArticulo devuelve vacío en vez de armar un IN () inválido

Síntoma	Causa
Columna Lote vacía en una devolución	El lote se sella **al procesar**
Alerta que se repite sin fin en el cliente	Escribir desde fieldChanged el mismo campo que lo disparó. Por eso el cero se corta en saveRecord
El título del PDF no aparece	font-weight numérico en el FTL
Tres entradas en el menú en vez de una	SDF no borra links que dejaron de declararse
La línea de una devolución muestra varios lotes	El lote del préstamo no alcanzaba en la bodega y obtenerFaltantesConLotes completó con otros

DEPENDENCIAS

Internas: ninguna en tiempo de ejecución. El módulo no importa nada de APIGlobales/.

De NetSuite: N/record, N/search, N/query, N/render, N/runtime, N/redirect, N/error, N/file, N/format, N/https, N/url, N/currentRecord, N/ui/serverWidget, N/ui/message.

Del entorno: los tipos de transacción nativos inventorytransfer e inventoryadjustment, y la funcionalidad de lotes.

RIESGOS DE MODIFICACIÓN

Renombrar un valor de customlist_as_tipo_movimiento o customlist_as_estado_movimiento rompe el módulo entero: todas las comparaciones son por nombre.

Cambiar ROLES_AUTORIZADOS sin verificar los ids en la cuenta destino falla abierto: si el id no corresponde al rol esperado, el usuario escribe igual y no queda rastro.

Tocar custrecord_as_mov_det_linea_ref o cuadrar por artículo en vez de por línea rompe el descuento cuando el mismo artículo aparece en dos líneas de un préstamo.

Mover la carpeta del proyecto rompe CLIENT_SCRIPT y las tres rutas de plantilla, que son absolutas.

Cambiar el checkbox de bodega a otra Location no afecta préstamos ya procesados — la devolución usa el destino guardado en el préstamo — pero sí cambia el destino de los préstamos nuevos de esa subsidiaria.

Tocar el inventory detail del ajuste de salida: si NetSuite ya asignó el detalle por su cuenta, crearAjusteSalida lo respeta; volver a asignarlo duplica la cantidad y el registro no guarda. La ubicación va en la línea y no en la cabecera, y la cantidad de cada lote va negativa. (Fuente: comentario en AS_AjusteRecord.js)

Cambiar obtenerLotesPorArticulo cambia a la vez el combo Lote, la validación por lote, la asignación sin lote y el completado de la devolución: todos usan esa consulta y su orden.

Agregar un tipo de movimiento exige su prefijo en CORRELATIVO.PREFIJOS; sin él, el guardado falla con AS_MOVIMIENTO_SIN_CORRELATIVO.

DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN

■ Suitelet propio en vez del formulario nativo

El detalle es un child record y NetSuite no lo pinta junto a la cabecera en el formulario estándar. El User Event redirige CREATE y EDIT al Suitelet, que arma cabecera y detalle en una sola pantalla.

■ Capas sin `services/`

Entry → handler → form / data, con la lógica de negocio en el handler de cada proceso y data/ dividido en query/, search/ y un archivo por record que se crea. Es el método del repositorio y el 018 es su referencia de módulo completo. (Fuente: CLAUDE.md)

■ Un botón Procesar por tipo

El botón no elige si se genera traslado o ajuste: el handler lee el check del registro y decide. Así no se puede pedir por URL una operación que no corresponde al sentido guardado. (Fuente: comentario en AS_MovimientoInventario_CS_2.1.js)

■ El control de rol por lista blanca en el código

ROLES_AUTORIZADOS = [3, 1371] por id interno, verificado con runtime.getCurrentUser().role. El runasrole = ADMINISTRATOR de los deployments no interfiere: solo cambia los permisos de ejecución, no el rol reportado. Se comprobó contra el precedente de Solicitud de Consumo. (Fuente: documentación previa del proyecto)

■ El pendiente se refleja, no se administra

No hay un proceso que abra o cierre el pendiente: sale de restar lo devuelto a lo prestado, línea por línea, y su contraparte física es el saldo de la bodega de préstamos. Por eso *Devuelto Total* se calcula con every(pendiente === 0) y no con la suma, que se compensaría entre líneas.

■ Devolución con otros lotes del artículo

Desde la versión 0.3 la devolución ya no se rechaza si el lote del préstamo no tiene en la bodega todo lo que se devuelve: obtenerFaltantesConLotes toma primero ese lote y completa con otros del mismo artículo, y solo falla si entre todos no alcanza. Reemplaza a validarLotesEnBodega, que exigía el lote exacto. Motivo original no documentado.

■ Los joins de listas van por nombre, no por id

obtenerPrestamosPendientes y obtenerIdEstado traducen nombre → id en tiempo de ejecución. Así los ids internos de las customlists pueden diferir entre QA y Producción sin romper nada. El precio es que renombrar un valor sí rompe.

■ Número por tipo en el `name`

El custom record no numera solo por tipo, así que AS_CorrelativoRecord reserva el número y la cabecera lo guarda en su name. (Fuente: comentario en AS_SolicitudRecord.js) Las solicitudes registradas antes conservan su MOV#.

■ Motor de PDF propio

No usa APIGlobales/ImpresionPDF para no compartir archivos con 2WIN_SOLICITUD_CONSUMO. Mismo contrato de payload que AS_NSP_008 (alias jsonString, & escapado), pero copiado.

BFO no resuelve fuentes con font-weight numérico y **descarta el texto sin avisar**. Usar bold y inline. linklabel de un link de menú admite **máximo 30 caracteres**.

■ Cantidades decimales

Los campos de cantidad del detalle pasaron de INTEGER a FLOAT, igual que las columnas Disponible, Cantidad y Cantidad a Devolver del Suitelet.

- **format.parse en vez de Number() al leer el request.** Las subsidiarias están en es_ES: el campo FLOAT del Suitelet envía '0,5' y Number('0,5') da NaN. (Fuente: decisión registrada al implementar, 2026-09-17)
- **2 decimales en la entrada por decisión funcional.** Primero se probó rechazar el valor con validateField; se reemplazó por redondear al escribir. (Fuente: decisión registrada al implementar, 2026-09-17)
- **El tope trunca, no redondea**, porque redondear 7,566666 a 7,57 pasaría el stock. El Math.round interno absorbe el error binario: 0,29 * 100 da 28,999… y un floor directo lo bajaría a 0,28.
- **La precarga se trunca en el servidor** porque el redondeo del Client Script solo corre cuando el usuario edita el campo; el valor precargado no pasaba por ahí.
- **8 decimales internos, no 5.** Con 5, 0,3 - 0,1 - 0,2 ya quedaba en cero, pero los saldos de lote llegan con 6 decimales por conversión de unidad y el reparto perdía el último dígito: la suma del inventory detail no cuadraba con la línea. Sin ningún redondeo, el residuo binario dejaba el préstamo sin llegar nunca a Devuelto Total.

■ Entidad obligatoria y filtro en Devolución

La bodega de préstamos es una sola por subsidiaria, así que su saldo dice cuánto hay afuera pero no quién lo tiene. Por eso la entidad es obligatoria al prestar y es el filtro para encontrar el préstamo al devolver. (Fuente: decisión funcional, 2026-09-18)

El filtro se arma desde los préstamos pendientes y no desde la lista blanca, para no ofrecer una entidad sin nada que devolver. Es opcional, para que los préstamos anteriores a la obligatoriedad, que no tienen entidad, sigan siendo alcanzables.

■ Estados de inventario excluidos

Bloqueado, En Inspección, Damaged no se asignan al traslado. Mismo criterio que 2win_dao_assign_inv_details.js.

■ Maestro de cuentas por tipo de movimiento

customrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria (**AS Cuenta Tipo Movimiento Solicitud**) evita exponer todas las cuentas contables en el formulario. Cada fila relaciona custrecord_as_cuenta_merma_subsidiaria con custrecord_as_cuenta_merma_cuenta y, con custrecord_as_cuenta_merma_tipo, dice si la cuenta es para la Merma o para el Préstamo A la Clínica. El estado activo/inactivo es el campo estándar isinactive; obtenerCuentasAjuste() solo devuelve filas con isinactive = F. El scriptid conserva merma del primer uso.

No se hardcodea la cuenta 5113001 ni ninguna subsidiaria. Puerto Montt + 5113001 Costo medicamentos e insumos es un ejemplo de datos de configuración, no una regla del código.

PENDIENTES O DEUDA TÉCNICA

- **Reverso de devolución procesada** — no existe.

- **FEFO** — el orden de lote cuando el usuario no elige uno, y al completar una devolución, es ORDER BY ib.lastmodifieddate ASC, que no es ni antigüedad ni vencimiento.
- **Guardado no transaccional** — cabecera huérfana y número consumido si falla una línea.
- **Anular sin validar estado en el servidor** — op=anular por URL deja Anulado una solicitud ya procesada sin revertir su transacción.
- **Lote obligatorio en todas las líneas del Préstamo A la Clínica** — la columna es isMandatory para cualquier artículo, y crearAjusteEntrada escribe inventory detail siempre que la línea tenga lote. No se verificó qué hace NetSuite con un artículo sin control de lotes en ese caso.
- **linklabel de 35 caracteres** — Entidades Asociadas por Subsidiaria supera el máximo de 30 registrado en Decisiones (Motor de PDF propio). No se verificó si la cuenta lo aceptó al desplegar.
- **Residuo en el File Cabinet** — las carpetas handlers/, repositories/, ui/, lib/ y las plantillas AS.FTL.* de las versiones anteriores, por borrar a mano en cada cuenta.
- **Textos desactualizados** — el aviso de solo consulta indica «Movimientos de Inventario > Buscar» y el menú dice Solicitudes de Inventario; el comentario de las tres plantillas FTL nombra AS_MovimientoInventarioImpresionHandler, que ya no existe; los comentarios de AS_MovimientoInventarioQuery describen el orden de lotes como «del mas antiguo al mas nuevo».
- **QF CASCH (1566)** — fuera de ROLES_AUTORIZADOS. Falta validar en NetSuite si el módulo se usa en Chillán.
- **selectrecordtype -2** en la entidad — inferido, falta validar en NetSuite.
- **loglevel DEBUG** en los deployments — evaluar AUDIT para los scripts operativos en Producción.
- **Préstamos entre servicios internos** — la entidad es un cliente de NetSuite; un préstamo a otro servicio de la misma clínica no tiene cómo registrarse con el campo obligatorio.
- **Validación de 2 decimales en el servidor** — solo existe en el Client Script.
- **Datos de prueba en QA con más de 2 decimales** — movimientos grabados antes del límite (por ejemplo MOV#000004, pendiente 0,43333) no pueden llegar a Devuelto Total con el truncado. Conviene anularlos.
- **Duplicidad en el maestro de cuentas** — el Custom Record no impone unicidad sobre subsidiaria + cuenta + tipo; filas repetidas se ocultan en el selector por el SELECT DISTINCT, pero conviene evitar duplicarlas para mantener el maestro limpio.