

Algebra Linear Computacional - Lista 6

Mayara Aragão

Tarefa 1)

Para a integração de equações diferenciais ordinárias, elaborei uma rotina que tem como entrada, o intervalo de tempo a ser integrado $[t_0, t_f]$, o valor inicial x_0 da função e o passo h a ser utilizado. Além disso, tem como último parametro de entrada, a variável *metodo* que define se o método usado será o de Euler (1), Runge-Kutta 2ª ordem (2) ou Runge-Kutta 4ª ordem ($\neq \{1, 2\}$).

```
In [1]: %matplotlib notebook
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
In [2]: def ode_1_ordem(t0, tf, x0, h, metodo):
    N = int((tf - t0)/h)
    X = np.zeros(N+1)
    T = np.zeros(N+1)
    X[0] = x0
    T[0] = t0
    for k in np.arange(1, N+1):
        T[k] = k*h
        if metodo == 1:
            # Método de Euler:
            K = f(T[k-1], X[k-1])
            X[k] = X[k-1] + K*h
        elif metodo == 2:
            # Método Runge-Kutta segunda ordem:
            K1 = f(T[k-1], X[k-1])
            K2 = f(T[k-1]+h, X[k-1] + h*K1)
            X[k] = X[k-1] + h*(K1+K2)/2
        else:
            # Método Runge-Kutta quarta ordem:
            K1 = f(T[k-1], X[k-1])
            K2 = f(T[k-1] + h/2, X[k-1] + (h/2)*K1)
            K3 = f(T[k-1] + h/2, X[k-1] + (h/2)*K2)
            K4 = f(T[k-1] + h, X[k-1] + h*K3)
            X[k] = X[k-1] + h*(K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)/6

    return T, X
```

Exercício 1)

$$y'(t) = -2t \cdot y(t)^2$$
$$y(0) = 1$$

Definindo a função $y'(t, y)$:

```
In [3]: def f(t, y):
        return -2*t*y**2
```

Definindo $y(t) = \frac{1}{1+t^2}$ para cálculo de solução exata

```
In [4]: def g(t):
        return 1/(1+t**2)
```

Utilizando inicialmente um passo de $h = 0.5$:

```
In [5]: t1, x1 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.5, 1)
        t2, x2 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.5, 2)
        t3, x3 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.5, 3)
```

```
In [6]: N = np.size(t1)
        print(" t[N]          euler          rk2          rk4          y(t)\n")
        for i in np.arange(N):
            tempo = t1[i]
            aux = x1[i]
            aux1 = x2[i]
            aux3 = x3[i]
            s = g(tempo)
            print(' {:>2.1f} '.format(t1[i]), ' {:>8,.5f} '.format(aux), ' {:>8,.5f} '.format(aux1),
                  ' {:>8,.5f} '.format(aux3), ' {:>8,.5f} '.format(s))
```

t[N]	euler	rk2	rk4	y(t)
0.0	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
0.5	1.00000	0.75000	0.79838	0.80000
1.0	0.50000	0.49951	0.49970	0.50000
1.5	0.25000	0.32788	0.30817	0.30769
2.0	0.15625	0.21949	0.20041	0.20000
2.5	0.10742	0.15236	0.13819	0.13793
3.0	0.07857	0.11000	0.10016	0.10000
3.5	0.06005	0.08234	0.07557	0.07547
4.0	0.04743	0.06361	0.05889	0.05882
4.5	0.03843	0.05045	0.04710	0.04706
5.0	0.03179	0.04092	0.03849	0.03846
5.5	0.02673	0.03382	0.03202	0.03200
6.0	0.02280	0.02840	0.02704	0.02703
6.5	0.01968	0.02418	0.02313	0.02312
7.0	0.01716	0.02083	0.02001	0.02000
7.5	0.01510	0.01812	0.01747	0.01747
8.0	0.01339	0.01591	0.01539	0.01538
8.5	0.01196	0.01408	0.01366	0.01365
9.0	0.01074	0.01254	0.01220	0.01220
9.5	0.00970	0.01125	0.01096	0.01096
10.0	0.00881	0.01014	0.00990	0.00990


Plotando o gráfico com os resultados obtidos acima, com os resultados analíticos de $y(t)$:

```

In [7]: X = np.linspace(0,10,100)
        G = np.vectorize(g)

        plt.rcParams['figure.figsize'] = (9,3)
        plt.ylim(0, 1.2)
        plt.plot(t1, x1 ,color = 'purple', marker="+", label='Euler')
        plt.plot(t2, x2 ,color = 'fuchsia', marker="*",label='RK2')
        plt.plot(t3, x3 ,color = 'forestgreen', marker="o",label='RK4')
        plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
        plt.title('Passo 0.5',{ 'fontsize': 12})
        plt.legend()

```

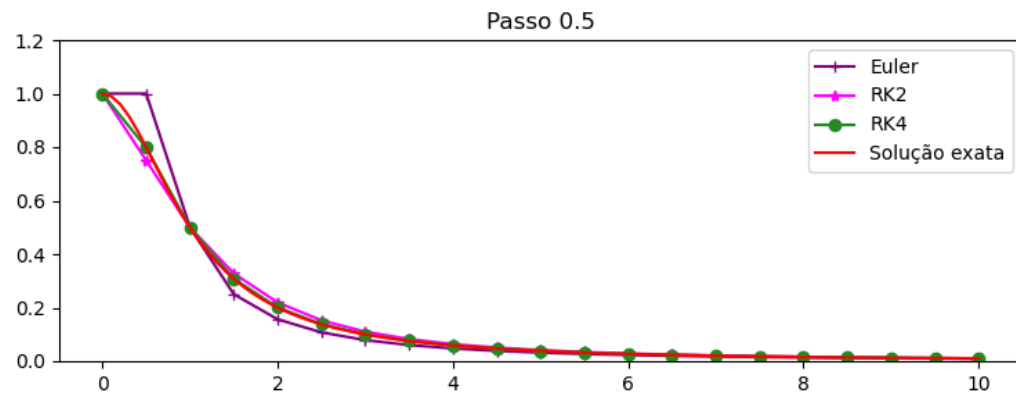

Out[7]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff625745438>

Método de Euler

Buscando uma solução mais exata, com $h = 0.3$


```

In [8]: t1, x1 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.3, 1)

```

```
In [9]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t1, x1 ,color = 'purple', marker="+", label='Euler')

plt.title('Passo 0.3',{ 'fontsize': 12})
plt.legend()
```

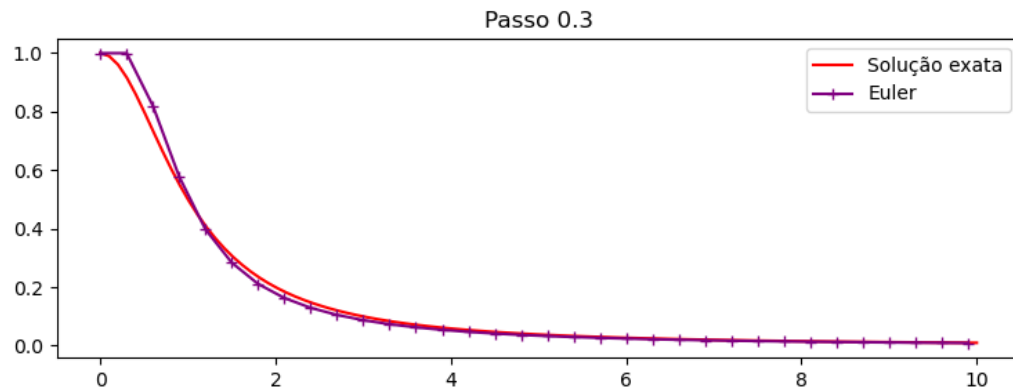


Out[9]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624e417b8>

Diminuindo ainda mais o passo para $h = 0.1$

```
In [10]: t1, x1 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.1, 1)
```

```
In [11]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t1, x1 ,color = 'purple', marker="+", label='Euler')
plt.title('Passo 0.1',{ 'fontsize': 12})
plt.legend()
```

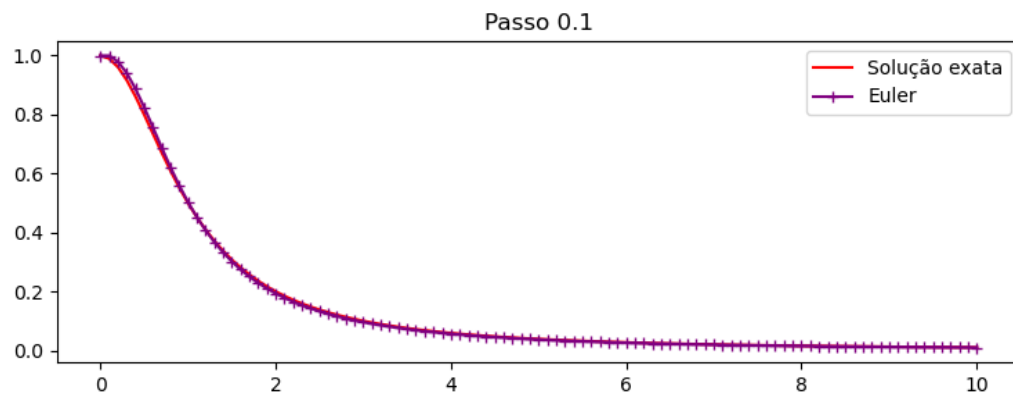


Out[11]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624e37d68>

Método de Runge-Kutta Segunda Ordem

Buscando uma solução com $h = 0.3$

```
In [12]: t2, x2 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.3, 2)
```

```
In [13]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'fuchsia', marker="+",label='RK2')
plt.title('Passo 0.3',{ 'fontsize': 12})
plt.legend()
```

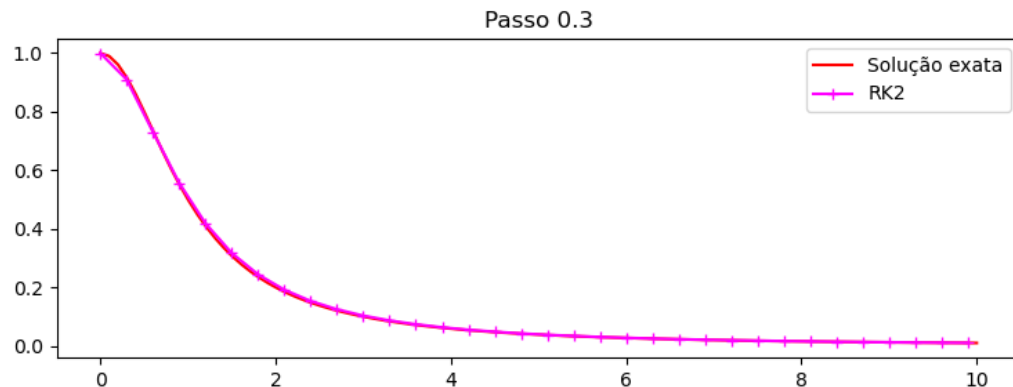


Out[13]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624db9e48>

Para $h = 0.2$

```
In [14]: t2, x2 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.2, 2)
```

```
In [15]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'fuchsia', marker="+",label='RK2')
plt.title('Passo 0.2',{ 'fontsize': 12})
plt.legend()
```

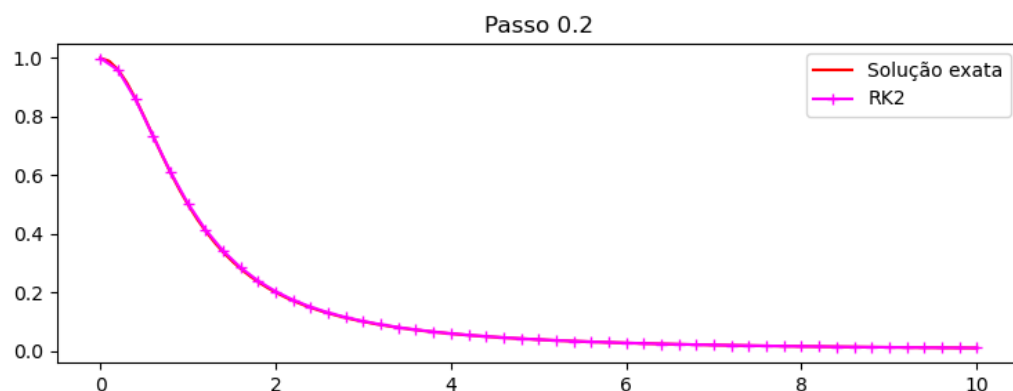


Out[15]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624d2e2b0>

Método de Runge-Kutta Quarta Ordem

Buscando uma solução mais exata, com $h = 0.4$

```
In [16]: t3, x3 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.4, 3)
```

```
In [17]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t3, x3 ,color = 'forestgreen', marker="+",label='RK4')
plt.title('Passo 0.4' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

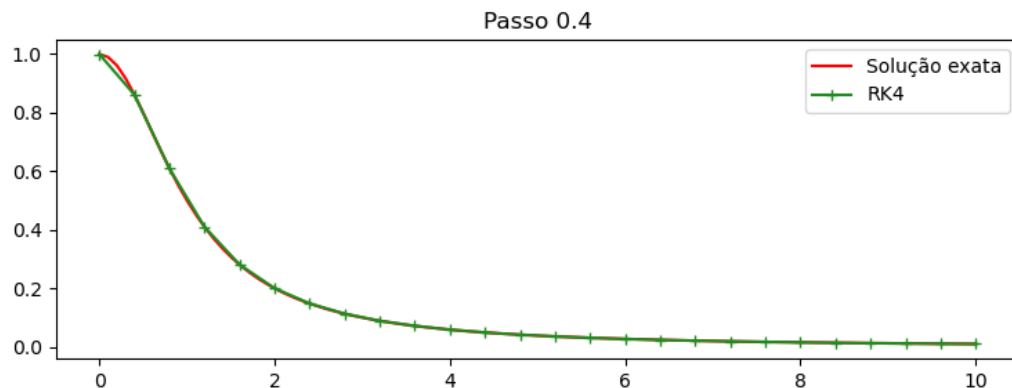


Out[17]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624d95048>

Para $h = 0.2$

```
In [18]: t3, x3 = ode_1_ordem(0, 10, 1, 0.2, 3)
```

```
In [19]: plt.plot(X,G(X), color = "red" , label = 'Solução exata')
plt.plot(t3, x3 ,color = 'forestgreen', marker="+",label='RK4')
plt.title('Passo 0.2' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

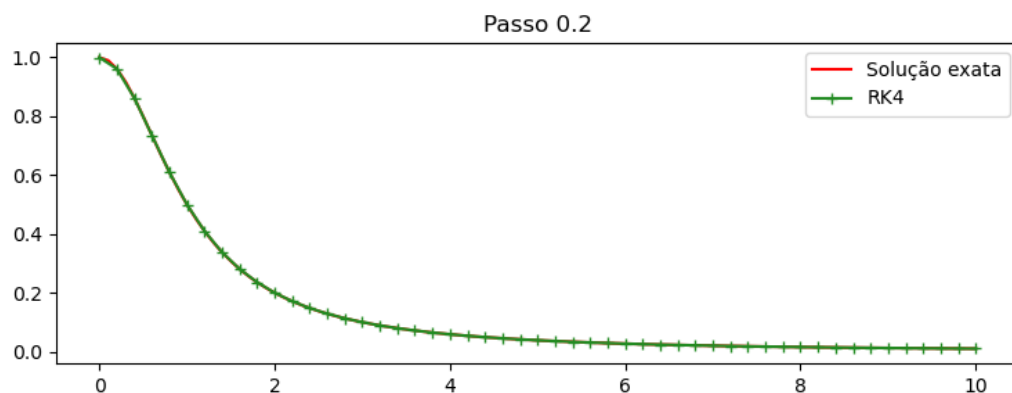

Out[19]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624c08f98>

Percebemos que já está bem próximo da solução exata, considerando os pontos encontrados no método Runge-Kutta de quarta ordem que coincidem com a solução exata graficamente.

Tarefa 2)

Para integrar equações diferenciais de segunda ordem $y''(t)$, elaborei uma rotina computacional com uma variável de entrada *metodo* que define se o método usado será o da Expansão em Serie de Taylor (1) ou Runge-Kutta-Nystron ($\neq 1$)

```
In [20]: def ode_2_ordem(t0, tf, x0, der_x0, h, metodo):
    N = int((tf - t0)/h)
    X = np.zeros(N+1)
    T = np.zeros(N+1)
    T[0] = t0
    X[0] = x0
    der_X = der_x0
    for k in np.arange(1, N+1):
        T[k] = k*h
        if metodo == 1:
            # Serie de Taylor
            K = f(T[k-1], X[k-1], der_X)
            X[k] = X[k-1] + der_X*h + (K/2)*(h**2)
            der_X += K*h

        else:
            # Runge-Kutta-Nystron:
            K1 = (h/2)*f(T[k-1], X[k-1], der_X)
            Q = (h/2) * (der_X + K1/2)
            K2 = (h/2)*f(T[k-1] + h/2, X[k-1] + Q, der_X + K1)
            K3 = (h/2)*f(T[k-1] + h/2, X[k-1] + Q, der_X + K2)
            L = h*(der_X + K3)
            K4 = (h/2)*f(T[k-1] + h, X[k-1] + L, der_X + 2*K3)

            X[k] = X[k-1] + h*(der_X + (K1+K2+K3)/3)
            der_X += (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)/3
    return T, X
```

Exercício 2)

$$my''(t) + cy'(t) + ky(t) = F(t)$$

$$F(t) = 2\sin(\omega t) + \sin(2\omega t) + \cos(3\omega t)$$

$$m = 1; c = 0.2; k = 1; \omega = 0.5$$

$$y'(0) = y(0) = 0$$

$$0 \leq t \leq 100$$

Para resolver esta equação diferencial pelos métodos desenvolvidos, é necessário tirar uma expressão para $y''(t)$

$$y''(t) = \frac{F(t) - cy'(t) - ky(t)}{m}$$

Substituindo os valores dados no problema temos:

$$y''(t) = 2\sin(0.5t) + \sin(t) + \cos(1.5t) - 0.2y'(t) - y(t)$$

Definindo a função $f(t, y, y')$

```
In [21]: def f(t,x,der_x):
    return 2*np.sin(0.5*t)+np.sin(t)+np.cos(1.5*t)-0.2*der_x - x
```

Utilizando um passo de $h = 0.3$


```
In [22]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.3, 1)
t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.3, 2)
```

```
In [23]: N = np.size(t1)
print(" t[N]      taylor      rkn      \n")
for i in np.arange(N):
    if (i<=6) or (i>=(N-8)):
        tempo = t1[i]
        aux = x1[i]
        aux1 = x2[i]
        print(' {:>2.1f} '.format(t1[i]), ' {:>8,.5f} '.format(aux), ' {:>8,.5f} '.
        if (i==7):
            print(' ...      .....      .....')
```

t[N]	taylor	rkn
0.0	0.00000	0.00000
0.3	0.04500	0.05188
0.6	0.19754	0.22444
0.9	0.47727	0.52028
1.2	0.87407	0.91512
1.5	1.35304	1.36615
1.8	1.86356	1.82268
...
97.8	13.56599	2.53254
98.1	10.71436	1.96132
98.4	6.65603	0.96021
98.7	1.74461	-0.37529
99.0	-3.56834	-1.89936
99.3	-8.77400	-3.43220
99.6	-13.35575	-4.78210
99.9	-16.84208	-5.77033

Plotando o gráfico com os valores encontrados:

```
In [24]: plt.plot(t1,x1, color = "purple" , label = 'Taylor')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'forestgreen',label='RKN')
plt.title('Passo 0.3' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

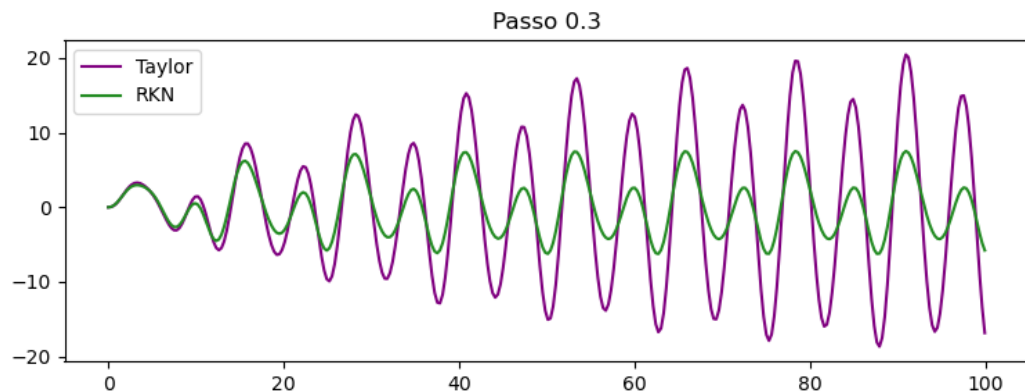


```
Out[24]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624b854e0>
```

Comparando o Método de Runge-Kutta-Nystron com passos $h = 0.2$ e $h = 0.3$


```
In [25]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.2, 2)
t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.3, 2)
```

```
In [26]: plt.plot(t1,x1, color = "orange" , label = 'h = 0.2')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'forestgreen',label='h = 0.3')
plt.title('RKN' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

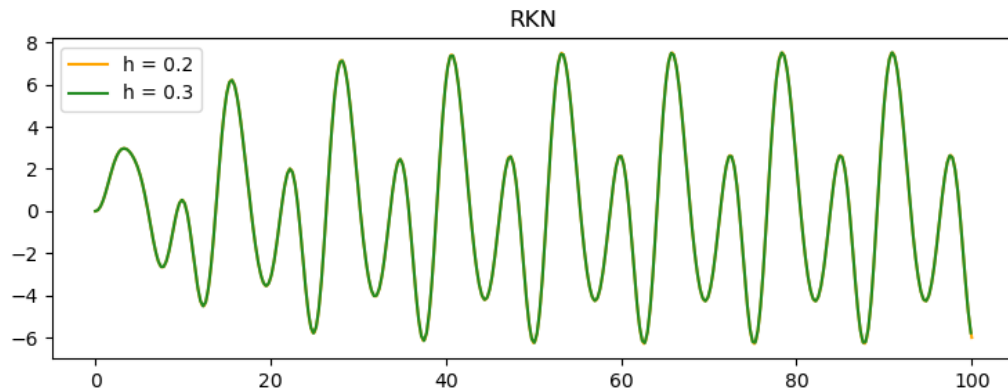


Out[26]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624b75630>

Podemos perceber pelo gráfico que a mudança para o passo $h = 0.2$ está praticamente coincidente com o passo $h = 0.3$ para o Método de Runge-Kutta-Nystron.

Comparando agora a Expansão em Série de Taylor com passos $h = 0.2$ e $h = 0.3$

```
In [27]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.2, 1)
t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.3, 1)
```

```
In [28]: plt.plot(t1,x1, color = "orange" , label = 'h = 0.2')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'purple',label='h = 0.3')
plt.title('Taylor' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

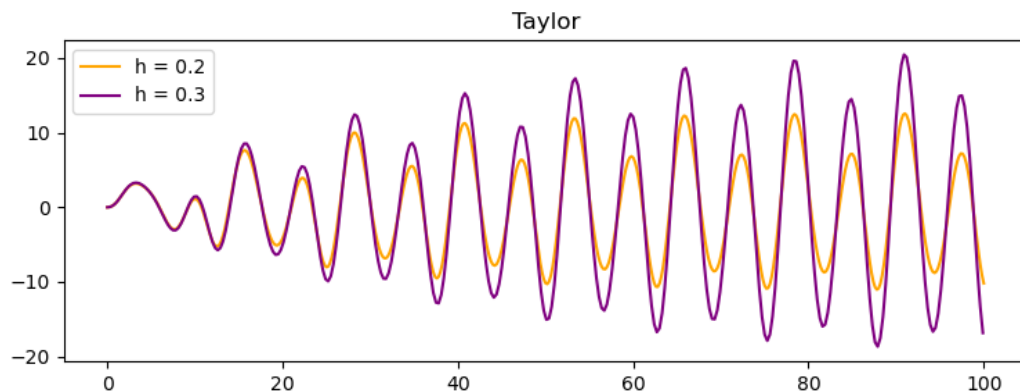


Out[28]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624af1278>

Podemos perceber pelo gráfico que a mudança de passo altera radicalmente os valores encontrados, além disso, ao diminuir o passo, os valores de picos da função diminuem, se assemelhando um pouco aos valores de Runge-Kutta-Nystron. Sendo assim, testando a diferença entre os passos $h = 0.1$ e $h = 0.2$ ainda na Expansão de Taylor:

```
In [31]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.1, 1)
         t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.2, 1)
```

```
In [32]: plt.plot(t1,x1, color = "orange" , label = 'h = 0.1')
         plt.plot(t2, x2 ,color = 'purple',label='h = 0.2')
         plt.title('Taylor' ,{'fontsize': 12})
         plt.legend()
```

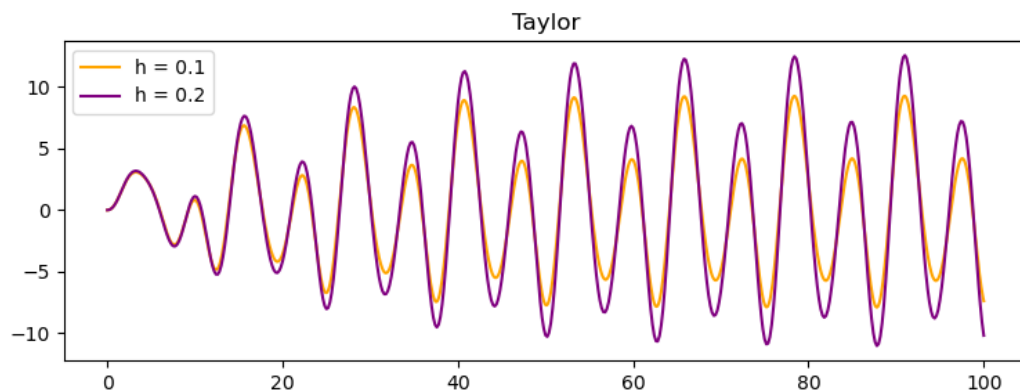


Out[32]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff5e86299e8>

Como o resultado ainda não convergiu, testando novamente para uma diferença de passos ainda menor, ou seja: $h = 0.01$ e $h = 0.05$

```
In [62]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.01, 1)
         t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.05, 1)
```

```
In [33]: plt.plot(t1,x1, color = "orange" , label = 'h = 0.01')
         plt.plot(t2, x2 ,color = 'purple',label='h = 0.05')
         plt.title('Taylor' ,{'fontsize': 12})
         plt.legend()
```

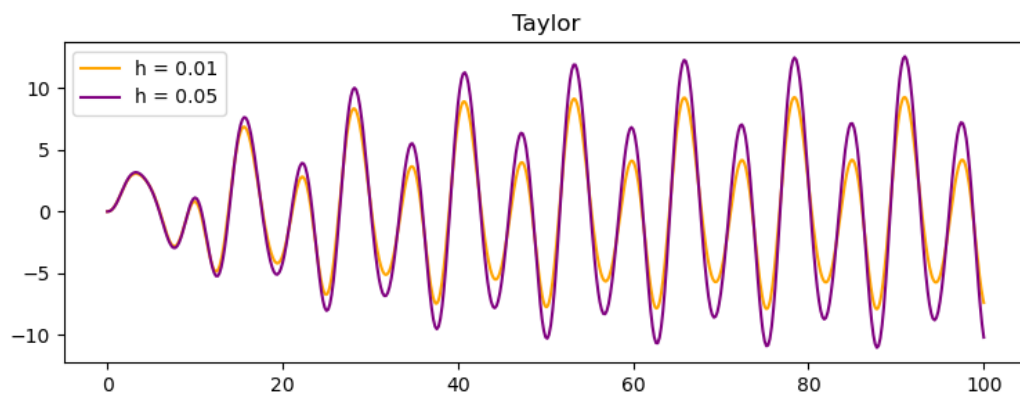


Out[33]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff5e85a1550>

A partir daqui, vou plotar o gráfico de Runge-Kutta-Nystron com $h = 0.2$, junto com a Expansão em Taylor com $h = 0.01$ na busca de convergir os dois métodos.

```
In [34]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.01, 1)
         t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.2, 2)
```

```
In [35]: plt.plot(t1,x1, color = "purple" , label = 'Taylor')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'forestgreen',label='RKN')
plt.title('Passos {0.01, 0.2}' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

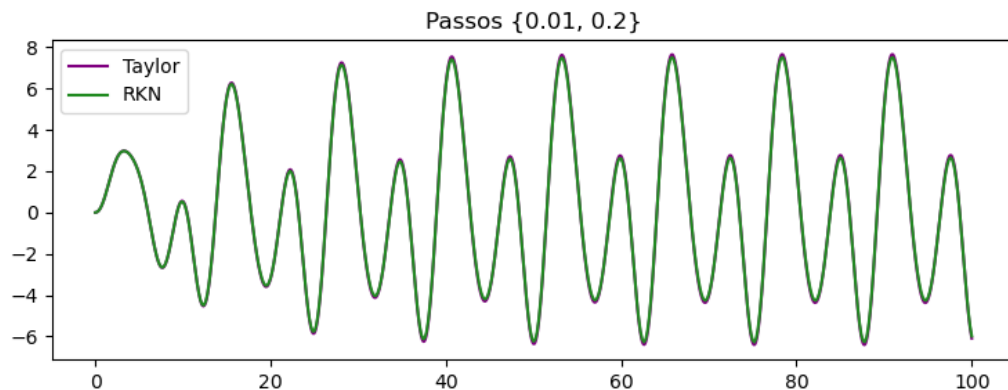


Out[35]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff5e8519eb8>

Como nos picos do gráfico, a os métodos ainda não estão coincidentes, testar $h = 0.1$ para o Método Runge-Kutta-Nystron e $h = 0.005$ para a Expansão em série de Taylor.

```
In [39]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.005, 1)
t2, x2 = ode_2_ordem(0, 100, 0, 0, 0.1, 2)
```

```
In [40]: plt.plot(t1,x1, color = "purple" , label = 'Taylor')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'forestgreen',label='RKN')
plt.title('Passos {0.005, 0.1}' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

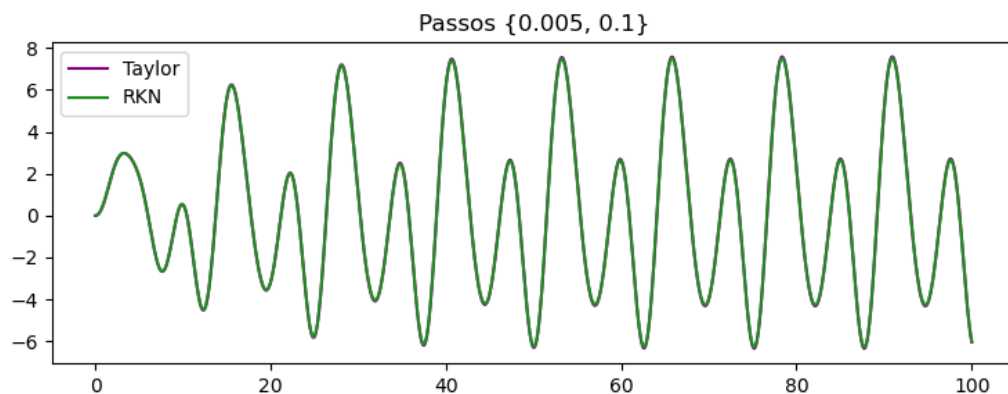

Out[40]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff5e8411eb8>

Percebemos, portanto, que ambas soluções ficam muito parecidas, para os valores de $h = 0.005$ na Expansão em série de Taylor e para o valor de $h = 0.1$ no caso do Método de Runge-Kutta-Nystron, como podemos verificar pelos valores encontrados em ambos os métodos.

```
In [41]: N = np.size(t2)
print(" t[N]      taylor      rkn      \n")
for i in np.arange(N):
    if (i<=6) or (i>=(N-8)):
        tempo = t2[i]
        aux = x1[i*20]
        aux1 = x2[i]
        print(' {:>2.1f} '.format(t2[i]), ' {:>8,.5f} '.format(aux), ' {:>8,.5f} '.
    if (i==7):
        print(' ...      .....      .....')
```

t[N]	taylor	rkn
0.0	0.00000	0.00000
0.1	0.00526	0.00528
0.2	0.02208	0.02215
0.3	0.05169	0.05184
0.4	0.09495	0.09520
0.5	0.15235	0.15269
0.6	0.22396	0.22439
...
99.3	-3.44882	-3.43339
99.4	-3.93451	-3.91307
99.5	-4.39260	-4.36532
99.6	-4.81632	-4.78342
99.7	-5.19925	-5.16101
99.8	-5.53544	-5.49220
99.9	-5.81948	-5.77165
100.0	-6.04664	-5.99466

Exercício 3)

Resolver a equação diferencial apresentada em sala de aula, que representa um corpo em queda livre na água:

$$z''(t) = -g - k_D z'(t) |z'(t)|$$

Assumindo-se: $z'(t) = 0$, $z(t) = 0$ e $k_D = 1$

Substituindo os valores e utilizando o valor da aceleração da gravidade $g = 9,80665$, temos:

$$z''(t) = -9,80665 - z'(t) |z'(t)|$$


Definindo a função $f(t, z, z')$

```
In [42]: def f(t,x,der_x):
return -9.80665 - der_x*abs(der_x)
```

Utilizando os métodos de Taylor e Runge-Kutta-Nystron para encontrar a solução, inicialmente com $h = 0.3$

```
In [43]: t1, x1 = ode_2_ordem(0, 20, 0, 0, 0.3, 1)
t2, x2 = ode_2_ordem(0, 20, 0, 0, 0.3, 2)
```

```
In [44]: plt.plot(t1,x1, color = "purple" , label = 'Taylor')
plt.plot(t2, x2 ,color = 'forestgreen',label='RKN')
plt.title('Passo 0.3' ,{'fontsize': 12})
plt.legend()
```

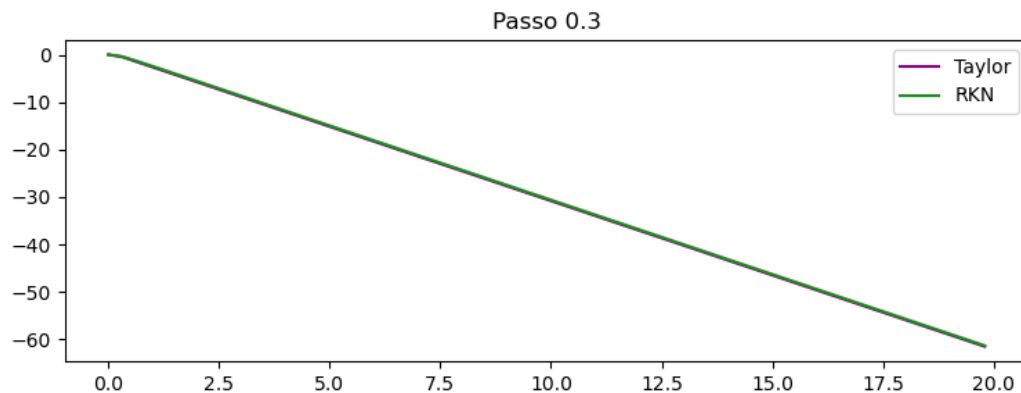

Out[44]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7ff624d79c18>

Podemos perceber que ambas soluções já convergem para um valor muito semelhante graficamente com $h = 0.3$. Resultados obtidos para plotar esse gráfico foram:

```
In [46]: N = np.size(t1)
print(" t[N]      taylor      rkn      \n")
for i in np.arange(N):
    if (i<=6) or (i>=(N-8)):
        tempo = t2[i]
        aux = x1[i]
        aux1 = x2[i]
        print(' {:>2.1f} '.format(t2[i]), ' {:>8,.5f} '.format(aux), ' {:>8,.5f} '.
    if (i==7):
        print(' ...      .....      .....')
```

t[N]	taylor	rkn
0.0	0.00000	0.00000
0.3	-0.44130	-0.38913
0.6	-1.37571	-1.21412
0.9	-2.31691	-2.12514
1.2	-3.25282	-3.05647
1.5	-4.19382	-3.99353
1.8	-5.13074	-4.93228
...
17.7	-54.92152	-54.72373
18.0	-55.86099	-55.66319
18.3	-56.80045	-56.60266
18.6	-57.73992	-57.54213
18.9	-58.67939	-58.48160
19.2	-59.61885	-59.42106
19.5	-60.55832	-60.36053
19.8	-61.49779	-61.30000