



Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Manual de Apresentação

Guia visual do console operacional do Message Hub — a plataforma interna que centraliza as integrações de mensageria (WhatsApp e e-mail) com contrato de API estável para os sistemas consumidores.

Console administrativo · 21 telas · Agosto de
2026

Sumário

01	Acesso ao console
02	Visão geral
03	Tenants
04	Aplicações
05	Contas WhatsApp
06	Números
07	E-mail SMTP
08	Chaves de API
09	Usuários
10	Eventos e logs — Eventos
11	Eventos e logs — Logs
12	Mensagens
13	Mensagens — Enviar modelo
14	Mensagens — Enviar e-mail
15	Modelos de mensagem
16	Documentação da API
17	Webhooks e DLQ
18	Monitor de integrações
19	Alertas de engenharia
20	Ambiente sandbox
21	Manual do usuário


As telas a seguir foram capturadas diretamente do console em execução, com uma sessão administrativa real. Alguns cadastros aparecem vazios simplesmente porque este ambiente de referência ainda não possui todos os dados de exemplo — a navegação e o layout são os mesmos em qualquer ambiente.

01


Acesso ao console

/login

O console exige uma sessão administrativa própria — as chaves de API das aplicações não são usadas para entrar na interface web. Basta informar e-mail e senha de um usuário cadastrado para acessar a operação.

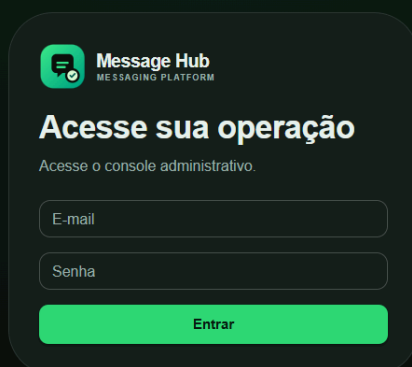The image shows a login interface for 'Message Hub' on a dark background. At the top left of the login box is the 'Message Hub' logo, which consists of a green speech bubble icon with a white '@' symbol inside, followed by the text 'Message Hub' and 'MESSAGING PLATFORM' in smaller letters. Below the logo, the heading 'Acesse sua operação' is displayed in a large, bold, white font. Underneath the heading is the instruction 'Acesse o console administrativo.' in a smaller, lighter font. There are two input fields: the first is labeled 'E-mail' and the second is labeled 'Senha'. Both labels are in a small, light gray font. At the bottom of the login box is a prominent green button with the white text 'Entrar'.

É o painel operacional do Message Hub. Reúne, em um só lugar, o estado da plataforma (API, banco de dados e RabbitMQ), alertas que exigem atenção, a taxa de sucesso de entrega, o volume de mensagens dos últimos 14 dias, o funil de entrega e a atividade técnica mais recente.

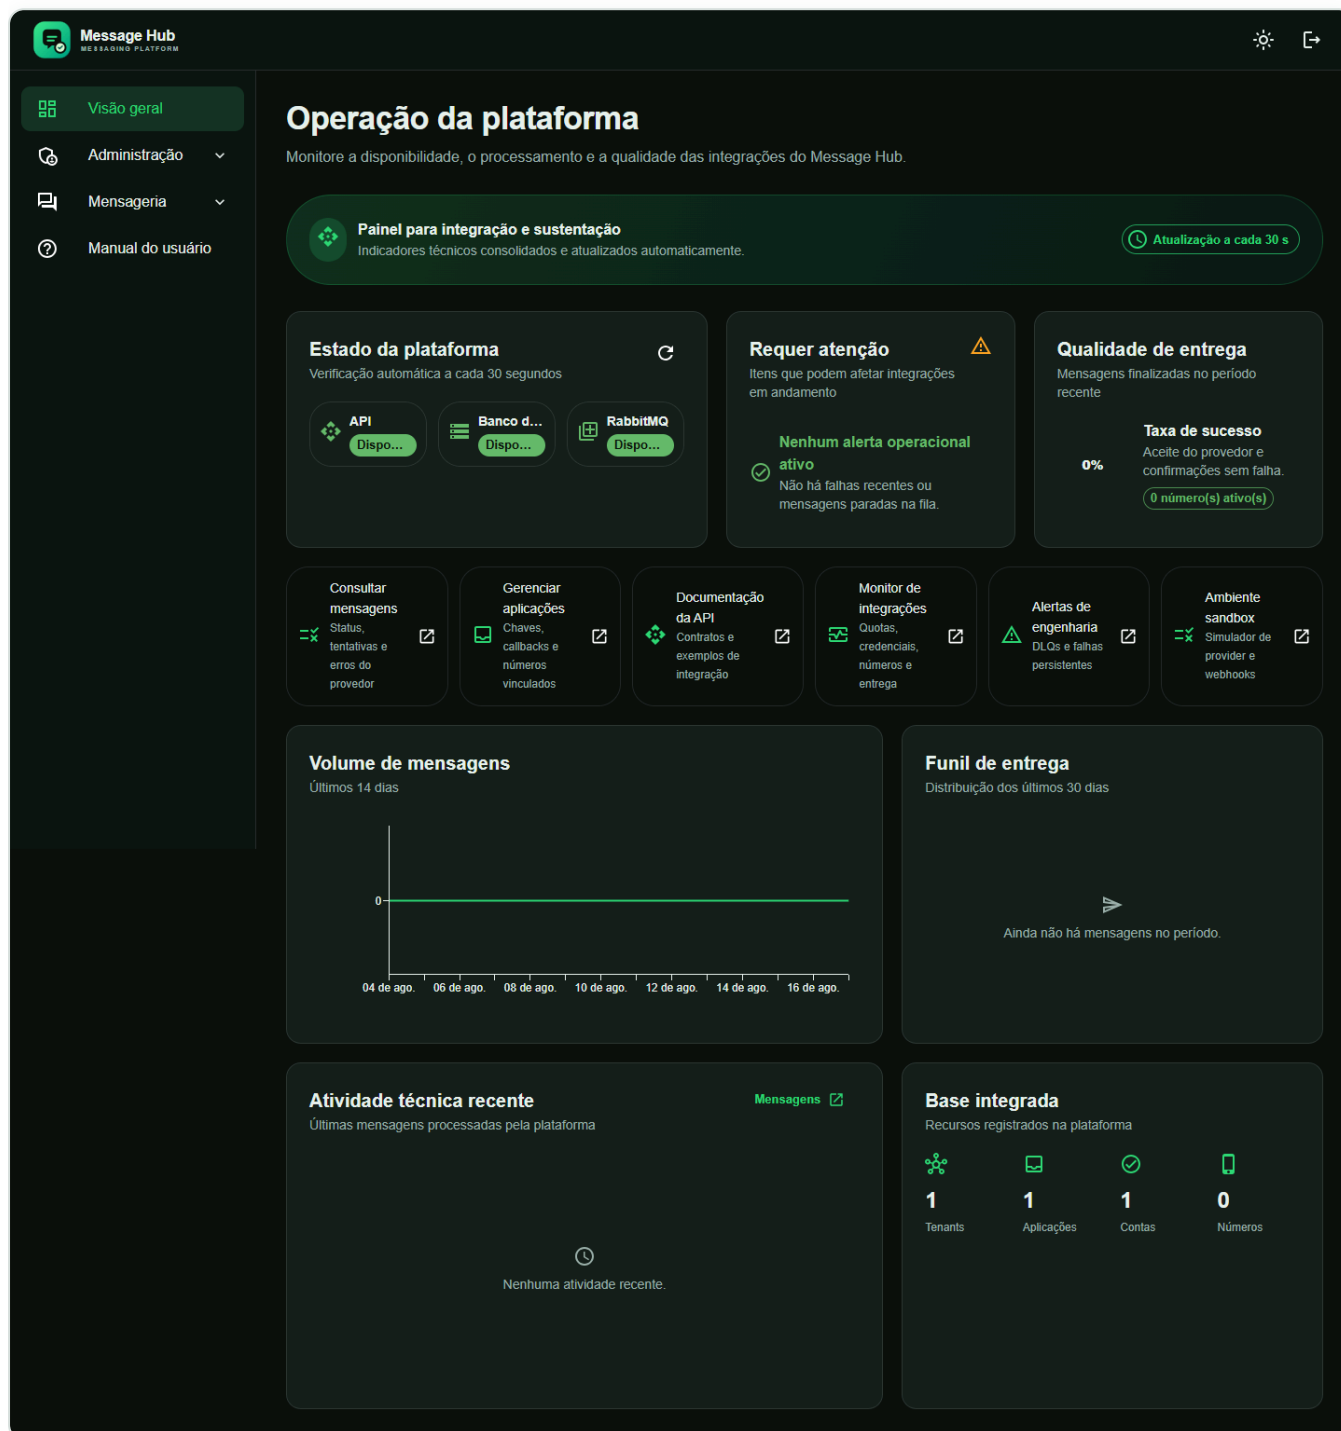

Cadastra os tenants — os clientes ou organizações que usam o Hub. É o primeiro cadastro do fluxo: toda a hierarquia de aplicações, contas WhatsApp, números e chaves depende de um tenant existente. Permite buscar por nome, filtrar por status e suspender ou reativar um tenant.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Tenants

Cadastre tenants e acompanhe os já existentes.

Criar tenant

Buscar por nome

Status

Nome	Status	Criado em	Ações
Canal padrão da plataforma	Ativo	13/08/2026, 09:20:49	

Linhas por página: 20

1-1 de 1

Cadastra as aplicações consumidoras vinculadas a um tenant, configura o callback HTTPS que recebe atualizações de status de mensagens e define quais números de telefone cada aplicação pode usar para enviar.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Aplicações

Vincule aplicações consumidoras a um tenant e configure o webhook de status de mensagens.

Criar aplicação

Configurar webhook

Vincular números

Filtrar por tenant
Canal padrão da plataforma

Nome	Status	Criado em
Console padrão da plataforma	Ativo	13/08/2026, 09:20:49

Linhas por página: 20 1-1 de 1

Registra a WhatsApp Business Account (WABA) de um tenant e a origem das credenciais que o Hub usa para falar com a Meta — o canal padrão da plataforma ou credenciais próprias do tenant, cifradas em repouso.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Contas WhatsApp

Registre a conta WhatsApp (WABA) e a origem segura das credenciais de cada tenant.

Registrar conta

Filtrar por tenant

Canal padrão da plataforma

Status

ID da conta WhatsApp (WABA)	Origem	Status	Criado em	Ações
946438495230583	Padrão	Ativo	13/08/2026, 09:20:49	

Linhas por página: 20 1-1 de 1

Registra um número de telefone da Meta vinculado a uma conta WhatsApp já cadastrada. É um pré-requisito para que uma aplicação possa enviar mensagens a partir desse número.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Números de telefone

Registre um número da Meta vinculado a uma conta WhatsApp.

Registrar número

Filtrar por tenant
Canal padrão da plataforma

Status

Número	ID do número de telefone	Status	Criado em	Ações
Nenhum registro encontrado.				

Linhas por página: 20 0-0 de 0

Configura o SMTP próprio de um tenant para o envio de e-mails via API. Sem essa configuração, o tenant usa automaticamente o SMTP padrão da plataforma (quando habilitado no ambiente do Hub). A senha é cifrada e nunca é exibida novamente após salva.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

E-mail SMTP

Configure o SMTP específico do tenant. Sem override, os envios usam o SMTP padrão da plataforma quando habilitado.

Tenant
Canal padrão da plataforma

Origem atual: Não configurado

Servidor SMTP

Porta
587

☐ SMTPS direto (normalmente porta 465)

Usuário SMTP

Senha SMTP
A senha é cifrada e não é exibida novamente.

E-mail remetente

Nome remetente
Message Hub

Salvar SMTP do tenant

Gera e revoga as chaves usadas por aplicações externas para consumir a API de mensagens, e-mails e modelos de mensagem. A chave completa (wh_live_...) só é exibida uma única vez, no momento da criação.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Chaves de API

Gere ou revogue chaves para uma aplicação. O valor completo é exibido apenas uma vez.

Gerar chave de API

Filtrar por tenant

Canal padrão da plataforma

Filtrar por aplicação

Console padrão da plataforma

Prefixo	Tipo	Status	Expira em	Escopos	Último uso	Criado em	Ações
Nenhum registro encontrado.							

Linhas por página:

20

0-0 de 0

<

>

Cria usuários administrativos que poderão fazer login no console, com papel de Administrador da plataforma, Administrador do tenant ou Operador — os dois últimos vinculados a um tenant específico.

Message Hub

MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Usuários

Crie usuários administrativos do Message Hub e vincule-os a um tenant quando necessário.

Criar usuário

Buscar por nome ou e-mail

Papel

Status

Nome	E-mail	Papel	Tenant	Status	Último login	Ações
Novo Operador	novo.operador@teste.com	Administrador do tenant	Canal padrão da plataforma	Ativo	—	
Teste Editado	teste@teste.com.br	Administrador da plataforma	—	Ativo	13/08/2026, 10:11:44	
Platform Administrator	admin@example.com	Administrador da plataforma	—	Ativo	17/08/2026, 16:00:21	

Linhas por página:

20

1-3 de 3

Trilha de auditoria, somente leitura, de toda ação administrativa mutável (POST, PUT, PATCH, DELETE): quem fez, quando, em qual rota e com qual resultado — sem payloads de negócio ou secrets.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Eventos e logs

Trilha de auditoria das ações administrativas e logs técnicos de execução registrados pela ferramenta.

Eventos

Logs

Método

Tipo de recurso

Ocorrido em	Ator	Método	Recurso	Rota	Status	Ações
17/08/2026, 15:54:11	admin@example.com	POST	emails	/v1/emails	201	
13/08/2026, 11:07:14	admin@example.com	PATCH	users	/v1/users/019ffb5d-7b01-7408-8270-14d717e1e49b/status	200	
13/08/2026, 11:06:59	admin@example.com	PATCH	users	/v1/users/019ffb5d-7b01-7408-8270-14d717e1e49b/status	200	
13/08/2026, 10:43:55	admin@example.com	POST	unknown	/v1/users	200	
13/08/2026, 10:42:54	admin@example.com	PATCH	unknown	/v1/users/019ffb3f-9de9-71c8-869b-9d52e32d7116/status	200	
13/08/2026, 10:42:39	admin@example.com	PATCH	unknown	/v1/users/019ffb3f-9de9-71c8-869b-9d52e32d7116/status	200	
13/08/2026, 10:38:20	admin@example.com	PATCH	unknown	/v1/users/019ffb3f-9de9-71c8-869b-9d52e32d7116	200	
13/08/2026, 10:11:42	admin@example.com	DELETE	unknown	/v1/auth/sessions	200	
13/08/2026, 10:11:18	admin@example.com	POST	unknown	/v1/users	200	
12/08/2026, 19:45:44	admin@example.com	POST	unknown	/v1/whatsapp-accounts/default-channel/ensure	200	
12/08/2026, 19:44:48	admin@example.com	POST	unknown	/v1/tenants	200	
12/08/2026, 19:01:51	admin@example.com	DELETE	unknown	/v1/applications/bd667f12-7272-4010-a0db-4322ec94a643/api-keys/f5256a3-b8ec-4720-8e19-13092dd100f7	200	
12/08/2026, 19:01:46	admin@example.com	DELETE	unknown	/v1/applications/06b5a3dc-9371-4094-abde-269194e728b1/api-keys/8e0baf59-8111-4c44-89a0-0a4799824ef8	200	
12/08/2026, 18:16:37	admin@example.com	DELETE	unknown	/v1/auth/sessions	200	
12/08/2026, 18:12:23	admin@example.com	POST	unknown	/v1/applications/bd667f12-7272-4010-a0db-4322ec94a643/api-keys	200	
12/08/2026, 18:11:57	admin@example.com	POST	unknown	/v1/applications	200	
12/08/2026, 16:57:56	admin@example.com	PUT	unknown	/v1/applications/b8bf7ad4-0181-447f-8ee3-7661268f1792/webhook	200	
12/08/2026, 16:56:33	admin@example.com	PUT	unknown	/v1/applications/b8bf7ad4-0181-447f-8ee3-7661268f1792/phone-numbers	200	
12/08/2026, 16:55:16	admin@example.com	POST	unknown	/v1/phone-numbers	200	
12/08/2026, 16:53:45	admin@example.com	POST	unknown	/v1/whatsapp-accounts	200	

Linhas por página: 20 1-20 de 33

Segunda aba da mesma tela: logs técnicos de execução capturados pela própria ferramenta, filtráveis por nível (Trace a Fatal) e por trecho de texto — útil para diagnosticar falhas sem acesso ao servidor.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Tenants

Aplicações

Contas WhatsApp

Números

E-mail SMTP

Chaves de API

Usuários

Eventos e logs

Mensageria

Manual do usuário

Eventos e logs

Trilha de auditoria das ações administrativas e logs técnicos de execução registrados pela ferramenta.

Eventos

Logs

Nível

Buscar na mensagem

Ocorrido em	Nível	Contexto	Mensagem	Ações
17/08/2026, 15:19:47	info	—	request completed	
17/08/2026, 14:55:06	info	—	Message Hub iniciado e pronto para receber requisicoes em http://localhost:3050 (health em http://lo...	
17/08/2026, 14:55:06	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 14:36:14	info	—	Message Hub iniciado e pronto para receber requisicoes em http://localhost:3050 (health em http://lo...	
17/08/2026, 14:36:14	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 14:34:20	error	Bootstrap	Falha ao inicializar o Message Hub.	
17/08/2026, 14:34:20	error	NestApplication	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3050	
17/08/2026, 14:34:20	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 14:18:55	info	—	Message Hub iniciado e pronto para receber requisicoes em http://localhost:3050 (health em http://lo...	
17/08/2026, 14:18:55	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 11:56:01	info	—	Message Hub iniciado e pronto para receber requisicoes em http://localhost:3050 (health em http://lo...	
17/08/2026, 11:56:01	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 11:56:00	info	DefaultChannelSeedService	Canal Meta padrão sincronizado a partir do ambiente	
17/08/2026, 11:53:00	info	—	request errored	
17/08/2026, 11:53:00	error	GlobalExceptionHandler	Unhandled exception	
17/08/2026, 11:52:59	info	—	request errored	
17/08/2026, 11:52:59	error	GlobalExceptionHandler	Unhandled exception	
17/08/2026, 11:52:37	info	—	Message Hub iniciado e pronto para receber requisicoes em http://localhost:3050 (health em http://lo...	
17/08/2026, 11:52:37	info	NestApplication	Nest application successfully started	
17/08/2026, 11:52:36	info	DefaultChannelSeedService	Canal Meta padrão sincronizado a partir do ambiente	

Linhas por página: 20 1–20 de 202 < >

Envia mensagens avulsas — texto livre, modelo aprovado da Meta ou e-mail — a partir de um número ou configuração cadastrados, e acompanha, em uma linha do tempo, todo o processamento: tentativas, aceite pelo provedor, entrega, leitura ou falha.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Mensageria

Mensagens

Modelos de mensagem

Documentação da API

Webhooks e DLQ

Monitor de integrações

Alertas de engenharia

Ambiente sandbox

Manual do usuário

Mensagens

Envie uma mensagem de texto, um modelo aprovado ou um e-mail, e acompanhe o estado assíncrono do processamento.

Enviar mensagem

Tenant

Canal padrão da plataforma

Aplicação

Console padrão da plataforma


Status

Rastrear mensagem


Destinatário	Tipo	Status	Tentativas	Criado em	Ações
Nenhum registro encontrado.					

Linhas por página: 20 0-0 de 0 < >

No diálogo "Enviar mensagem", a aba "Modelo" lista os modelos aprovados da conta WhatsApp escolhida e permite preencher os parâmetros do corpo do modelo, na ordem dos placeholders {{1}}, {{2}} etc., antes do envio.

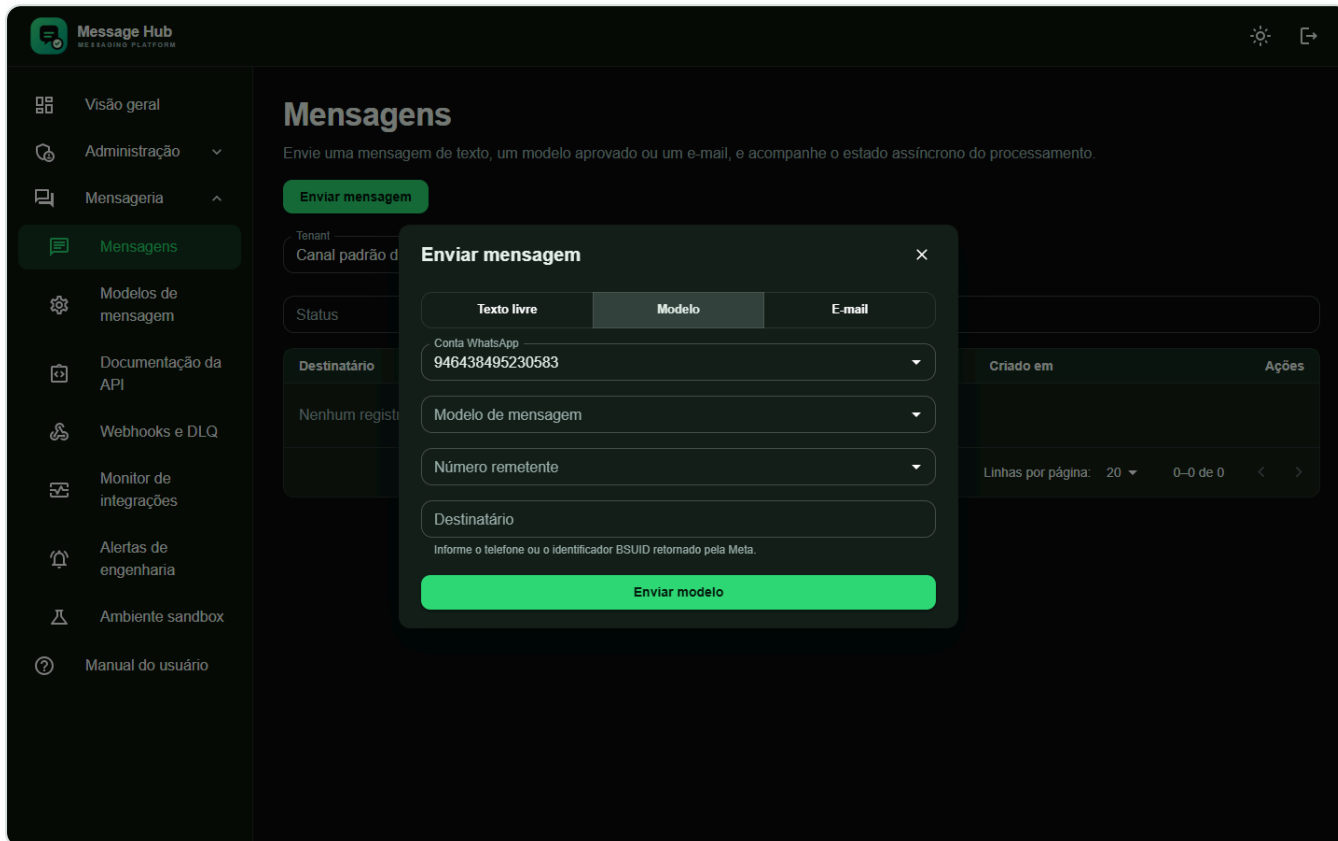

A aba "E-mail" do mesmo diálogo envia um e-mail avulso usando o SMTP do tenant (ou o SMTP padrão da plataforma) sem exigir número de telefone — basta destinatário, assunto e mensagem.

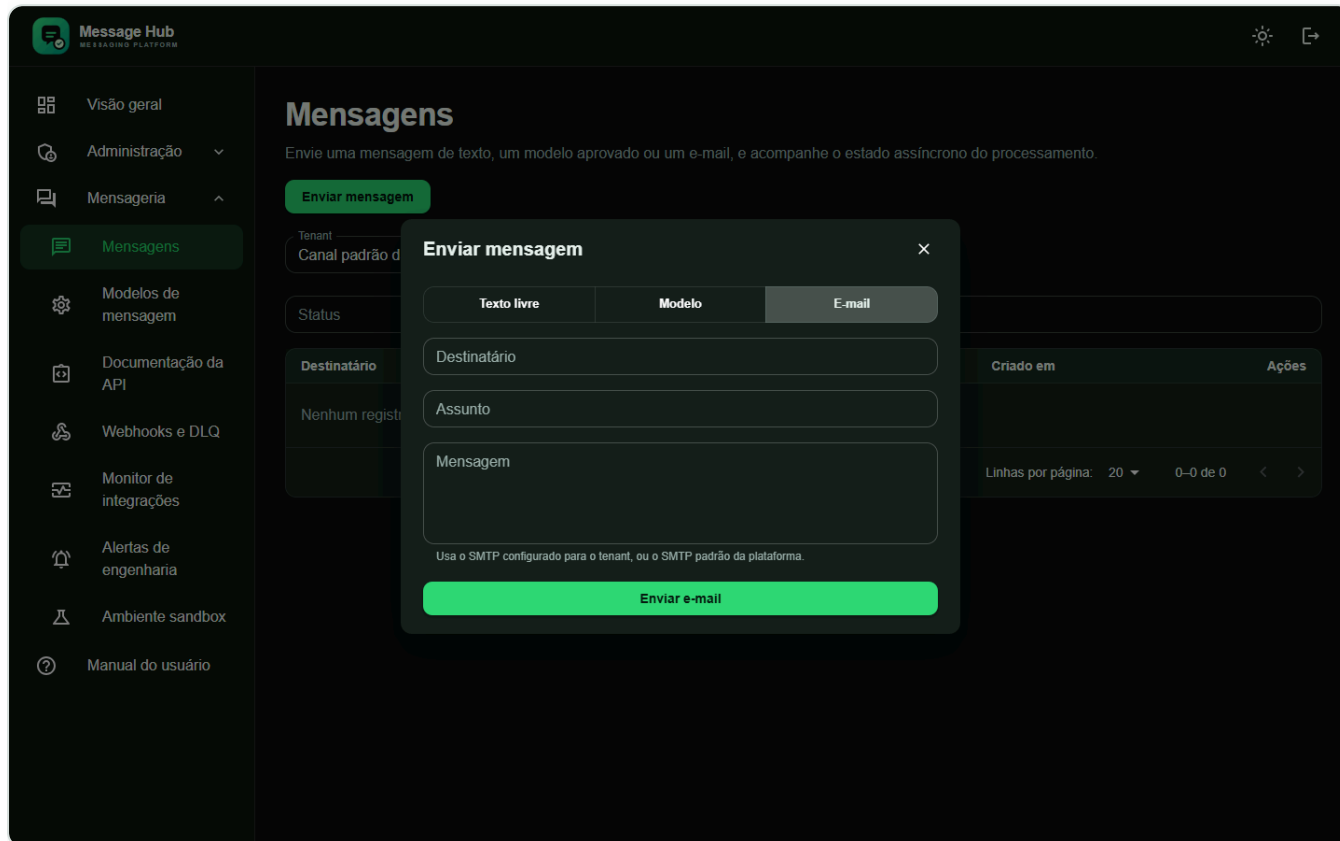

Cria, edita, exclui, sincroniza e publica os modelos de mensagem da Meta para uma conta WhatsApp, sem precisar acessar o painel da Meta — com editor de cabeçalho, corpo, rodapé, variáveis e botão de URL.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Mensageria

Mensagens

Modelos de mensagem

Documentação da API

Webhooks e DLQ

Monitor de integrações

Alertas de engenharia

Ambiente sandbox

Manual do usuário

Modelos de mensagem

Crie, revise, publique e sincronize modelos da Meta sem acessar o painel externo.

Criar modelo

Tenant
Canal padrão da pl...

Conta WhatsApp
946438495230583

Status

Categoria

Sincronizar Meta

Publicar pendentes

Nome	Idioma	Categoria	Status	Retorno da Meta	Ações
Nenhum registro encontrado.					
Linhas por página: 20 0-0 de 0 < >					

Referência de endpoints para times que vão integrar sistemas externos ao Hub — envio de mensagens WhatsApp, envio de e-mails e gestão de templates — com exemplos de requisição prontos para copiar e link direto para o Swagger.

The screenshot displays the 'Message Hub' API documentation page. On the left is a dark sidebar with a menu containing: 'Visão geral', 'Administração', 'Mensageria', 'Mensagens', 'Modelos de mensagem', 'Documentação da API' (highlighted), 'Webhooks e DLQ', 'Monitor de integrações', 'Alertas de engenharia', 'Ambiente sandbox', and 'Manual do usuário'. The main content area is titled 'Documentação da API' and includes a subtitle: 'Endpoints públicos para enviar mensagens via WhatsApp ou e-mail e gerenciar modelos de mensagem a partir de outras aplicações.' Below this, there's a 'Como autenticar' section explaining the use of API keys and providing a 'URL base' field with the value 'http://localhost:3050'. It also features a warning about API key security and links to 'Referência completa (Swagger)' and 'Baixar coleção Postman'. The documentation is organized into three main sections: 'Mensagens', 'E-mails', and 'Modelos de mensagem', each listing endpoints with their HTTP methods and descriptions. For example, under 'Mensagens', there are endpoints for sending text messages, templates, checking status, delivery attempts, timelines, and listing messages. The 'Exemplos de integração' section at the bottom provides code snippets for sending a message using Node.js (fetch) and C# (.NET).

Documentação da API

Endpoints públicos para enviar mensagens via WhatsApp ou e-mail e gerenciar modelos de mensagem a partir de outras aplicações.

Como autenticar

Todas as chamadas abaixo usam uma API key de aplicação (não a sessão administrativa). Gere ou copie a chave em **Chaves de API** e informe-a no cabeçalho `Authorization: Bearer wh_live_...` de cada requisição.

URL base

`http://localhost:3050`

A chave em texto puro só é exibida uma vez, no momento da criação. Guarde-a com segurança — o Hub armazena apenas o hash.

[Referência completa \(Swagger\)](#)

[Baixar coleção Postman](#)

Mensagens

- POST** `/v1/messages` — Enviar mensagem de texto
- POST** `/v1/messages/templates` — Enviar mensagem de template
- GET** `/v1/messages/{id}` — Consultar status de uma mensagem
- GET** `/v1/messages/{id}/attempts` — Listar tentativas de entrega
- GET** `/v1/messages/{id}/timeline` — Consultar linha do tempo da mensagem
- GET** `/v1/messages` — Listar mensagens

E-mails

- POST** `/v1/emails` — Enviar e-mail
- GET** `/v1/emails/{id}/timeline` — Consultar linha do tempo de um e-mail

Modelos de mensagem

- POST** `/v1/templates` — Criar template
- GET** `/v1/templates` — Listar modelos de mensagem
- GET** `/v1/templates/{id}` — Detalhes de um template
- PUT** `/v1/templates/{id}` — Atualizar template
- DELETE** `/v1/templates/{id}` — Remover template
- POST** `/v1/templates/sync` — Sincronizar modelos de mensagem com a Meta
- POST** `/v1/templates/publish-pending` — Publicar modelos de mensagem pendentes

Exemplos de integração

Use uma chave por aplicação, guarde-a em um cofre de segredos e envie uma chave de idempotência a cada operação de escrita.

Node.js (fetch)

```
await fetch("http://localhost:3050/v1/messages", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: "Bearer wh_live_SEU_TOKEN",
    "Content-Type": "application/json",
    "Idempotency-Key": crypto.randomUUID(),
  },
  body: JSON.stringify({ phoneNumberId, to: "+5511999999999", content: "Olá" }),
});
```

C# (.NET)

```
using var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "http://localhost:3050/v1/messages");
request.Headers.Authorization = new("Bearer", "wh_live_SEU_TOKEN");
request.Headers.Add("Idempotency-Key", Guid.NewGuid().ToString());
request.Content = JsonContent.Create(new { phoneNumberId, to = "+5511999999999", content = "Olá" });
var response = await httpClient.SendAsync(request, cancellationToken);
```

Mostra os eventos recebidos da Meta com payload mascarado, o status do processamento e permite reenviar manualmente os eventos que esgotaram as tentativas automáticas, com a ação registrada na auditoria técnica.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Mensageria

Mensagens

Modelos de mensagem

Documentação da API

Webhooks e DLQ

Monitor de integrações

Alertas de engenharia

Ambiente sandbox

Manual do usuário

Central de webhooks

Eventos recebidos da Meta, com payload mascarado, processamento e reenvio auditável.

O reprocessamento é permitido apenas para eventos que esgotaram as tentativas; a ação fica na auditoria técnica.

Status

Provedor	Status	Tentativas	Recebido em	Motivo	Ações
Nenhum registro encontrado.					

Linhas por página: 20 0-0 de 0

Acompanha a saúde e a capacidade de uma aplicação: quotas de envio por minuto e por dia, taxa de entrega das últimas 24 horas, e a saúde das chaves de API e dos números/credenciais Meta vinculados.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Mensageria

Mensagens

Modelos de mensagem

Documentação da API

Webhooks e DLQ

Monitor de integrações

Alertas de engenharia

Ambiente sandbox

Manual do usuário

Monitor de integrações

Saúde e capacidade por aplicação, credencial, número e conta WhatsApp.

Tenant
Canal padrão da plataforma

Aplicação
Console padrão da plataforma

Quotas

0 / 60 por minuto
0 / 10000 por dia

HEALTHY

Entrega (24h)

0 concluídas - 0 falhas
Taxa de falha: 0%

Credenciais de API

Chave	Saúde	Expira em	Último uso
Nenhum registro encontrado.			

Linhas por página: 10 0-0 de 0 < >

Números e credenciais Meta

Número	Canal	Credencial	Expira em
Nenhum registro encontrado.			

Linhas por página: 10 0-0 de 0 < >

Lista falhas persistentes, envios para fila de erro (DLQ) e degradações técnicas relevantes para a equipe de engenharia, indicando se cada alerta foi entregue a um canal externo (Slack, Teams ou e-mail).

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral

Administração

Mensageria

Mensagens

Modelos de mensagem

Documentação da API

Webhooks e DLQ

Monitor de integrações

Alertas de engenharia

Ambiente sandbox

Manual do usuário

Alertas de engenharia


Falhas persistentes, DLQs e degradações registradas para entrega nos canais técnicos.

Severidade

Severidade	Alerta	Ocorrido em	Entrega externa	Ações
CRITICAL	E-mail enviado para DLQ	17/08/2026, 15:54:11	Pendente ou sem canal configurado	

Linhas por página: 20 1-1 de 1

Permite simular callbacks de status (entregue, lida ou falhou) de uma mensagem sem depender da Meta — útil para testar integrações e o fluxo de webhooks localmente, sem custos ou credenciais reais.

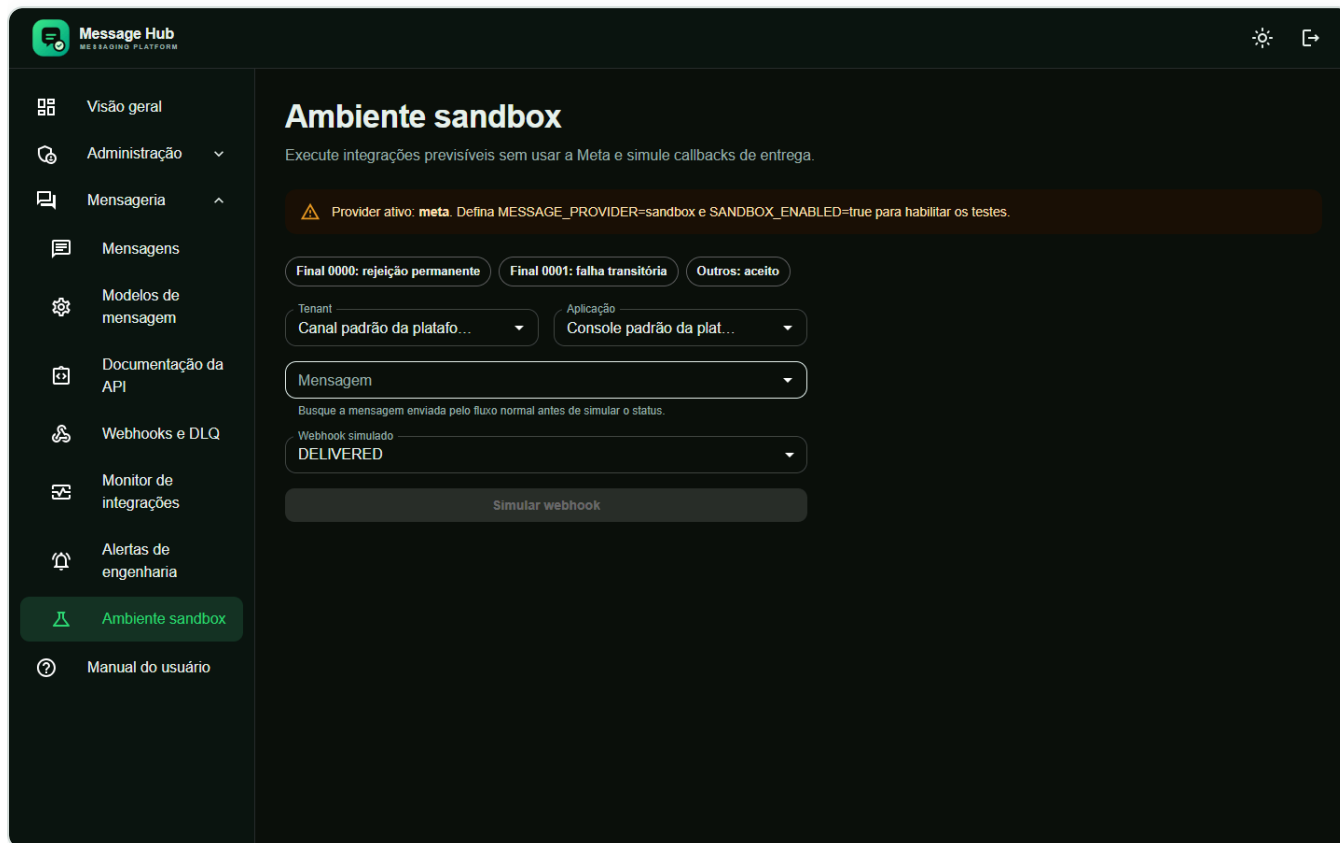

Guia de referência embutido no próprio console, tela por tela, com a ordem recomendada de configuração e o passo a passo de cada funcionalidade — a base deste material.

Message Hub
MESSAGING PLATFORM

Visão geral
Administração
Mensageria
Manual do usuário

Manual do usuário

Guia completo para acessar, configurar e operar o console do Message Hub.

Ordem recomendada de configuração

Cada cadastro depende do anterior. Siga esta ordem na primeira configuração de um tenant:

- 1 Tenants — crie o tenant que vai usar o Hub.
- 2 Aplicações — vincule a aplicação consumidora ao tenant.
- 3 Contas WhatsApp — registre a WABA da Meta para o tenant.
- 4 Números — registre os números de telefone dessa conta.
- 5 Aplicações — vincule os números que cada aplicação poderá usar.
- 6 Modelos de mensagem — cadastre e publique os modelos que serão enviados.
- 7 Mensagens — envie mensagens e acompanhe a linha do tempo de entrega.
- 8 Chaves de API — gere uma chave apenas se outra aplicação for integrar com o Hub via API.

Todas as telas de administração exigem login com um usuário que tenha papel administrativo, inclusive Mensagens e modelos de mensagem. A chave de API de aplicação (wh_live_...) só é necessária para integrações externas que chamam a API diretamente — veja "Documentação da API".

Telas do console

- Acesso ao console
- Navegação e sessão
- Visão geral
- Tenants
- Aplicações
- Contas WhatsApp
- Números
- E-mail SMTP
- Chaves de API
- Usuários
- Eventos e logs
- Mensagens
- Modelos de mensagem
- Documentação da API
- Webhooks e DLQ
- Monitor de integrações
- Alertas de engenharia
- Ambiente sandbox