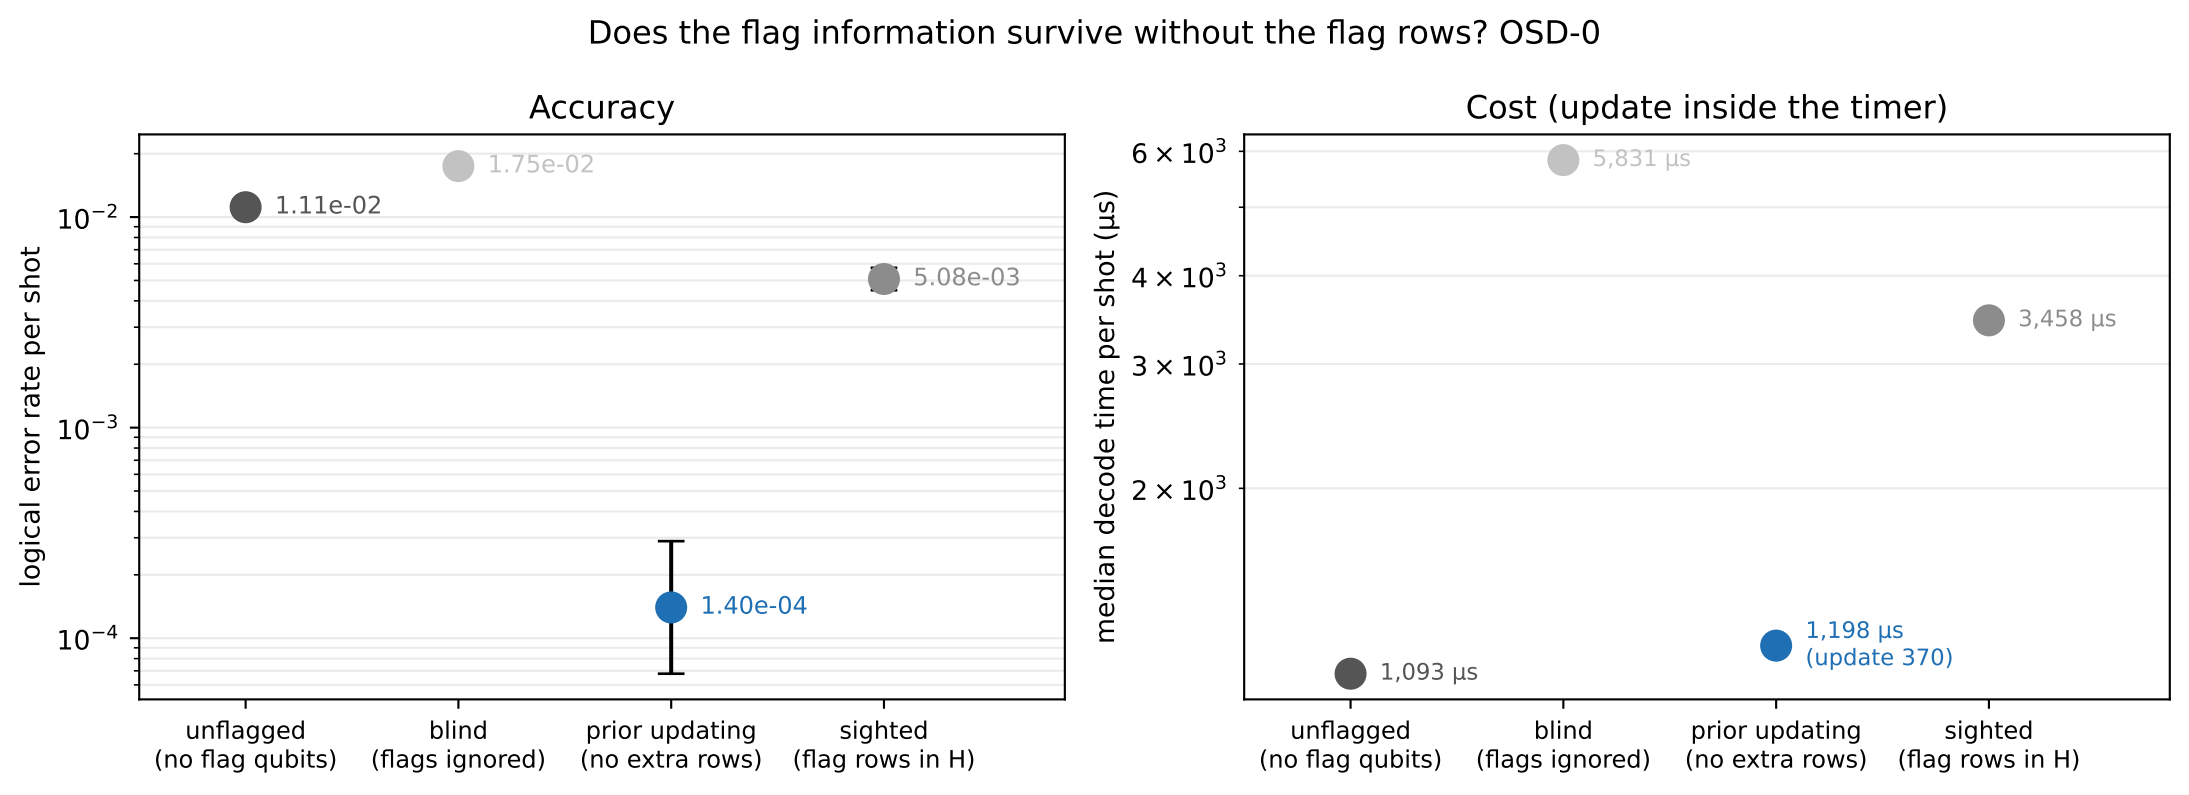
Does the flag information survive without the flag rows? OSD-0
Accuracy
logical error rate per shot
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
1.11e-02
1.75e-02
5.08e-03
1.40e-04
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)
Cost (update inside the timer)
median decode time per shot (µs)
6×10^3
4×10^3
3×10^3
2×10^3
5,831 µs
3,458 µs
1,198 µs
(update 370)
1,093 µs
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)