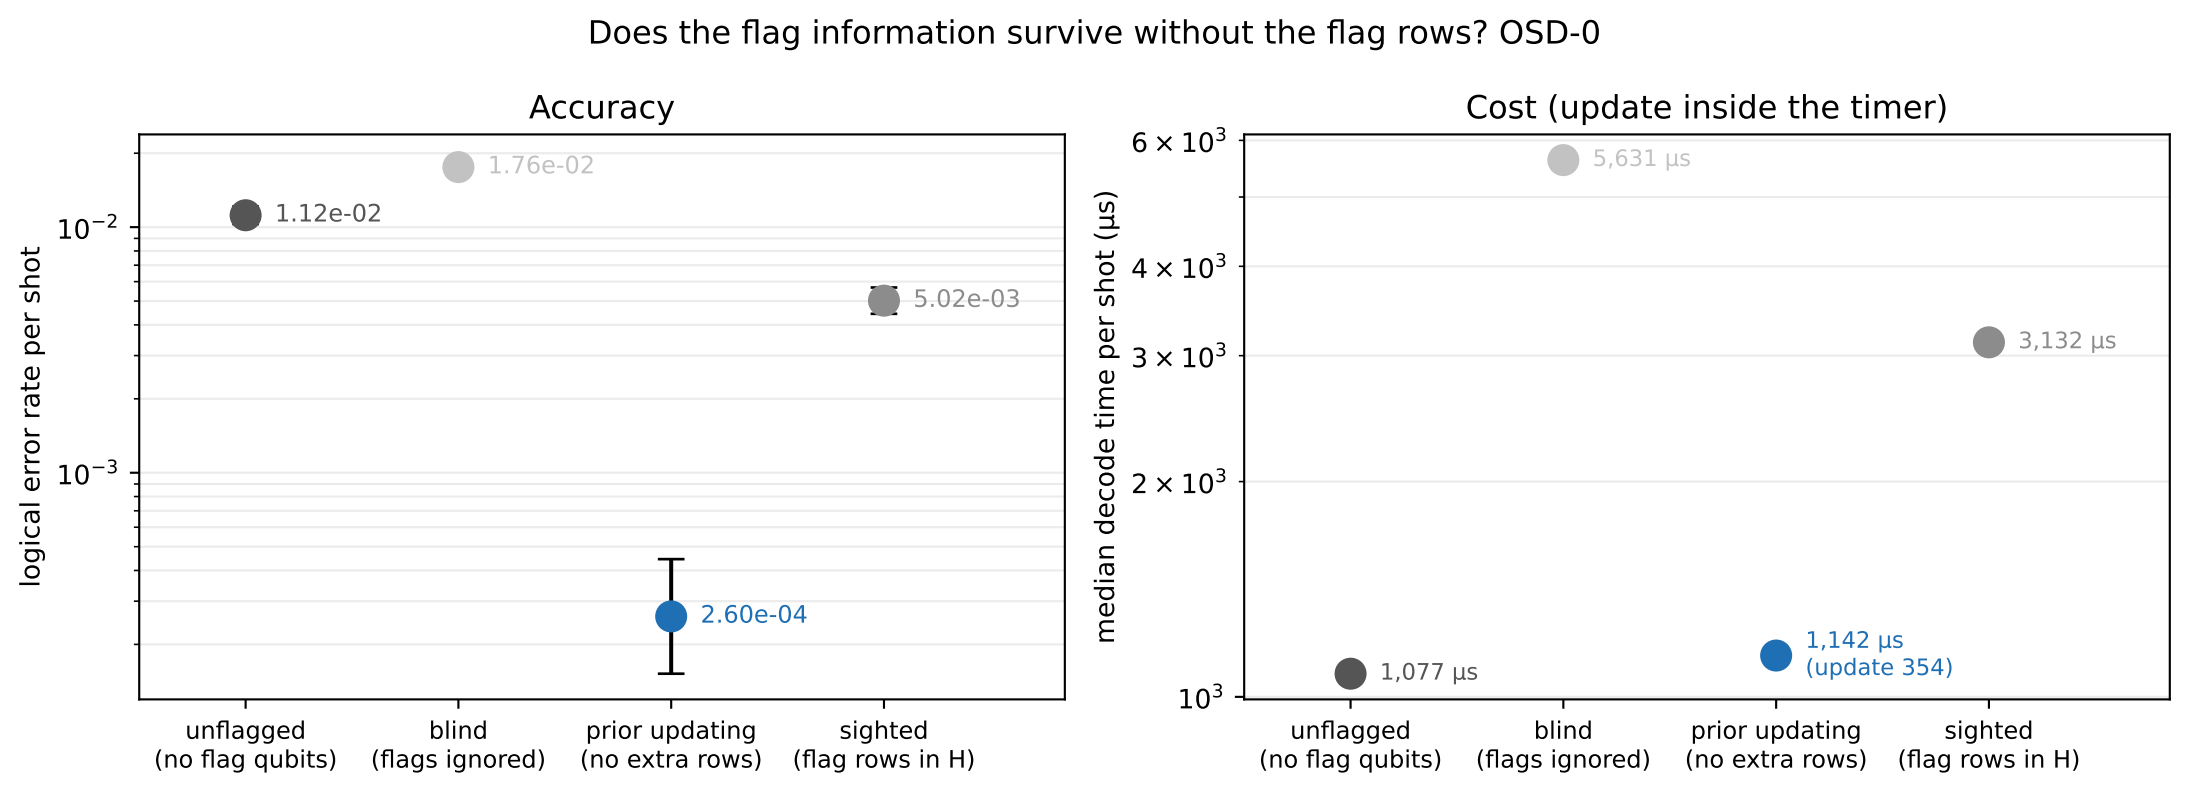
Does the flag information survive without the flag rows? OSD-0
Accuracy
logical error rate per shot
10^{-2}
10^{-3}
1.12e-02
1.76e-02
5.02e-03
2.60e-04
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)
Cost (update inside the timer)
median decode time per shot (µs)
6×10^3
4×10^3
3×10^3
2×10^3
10^3
1,077 µs
5,631 µs
3,132 µs
1,142 µs
(update 354)
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)