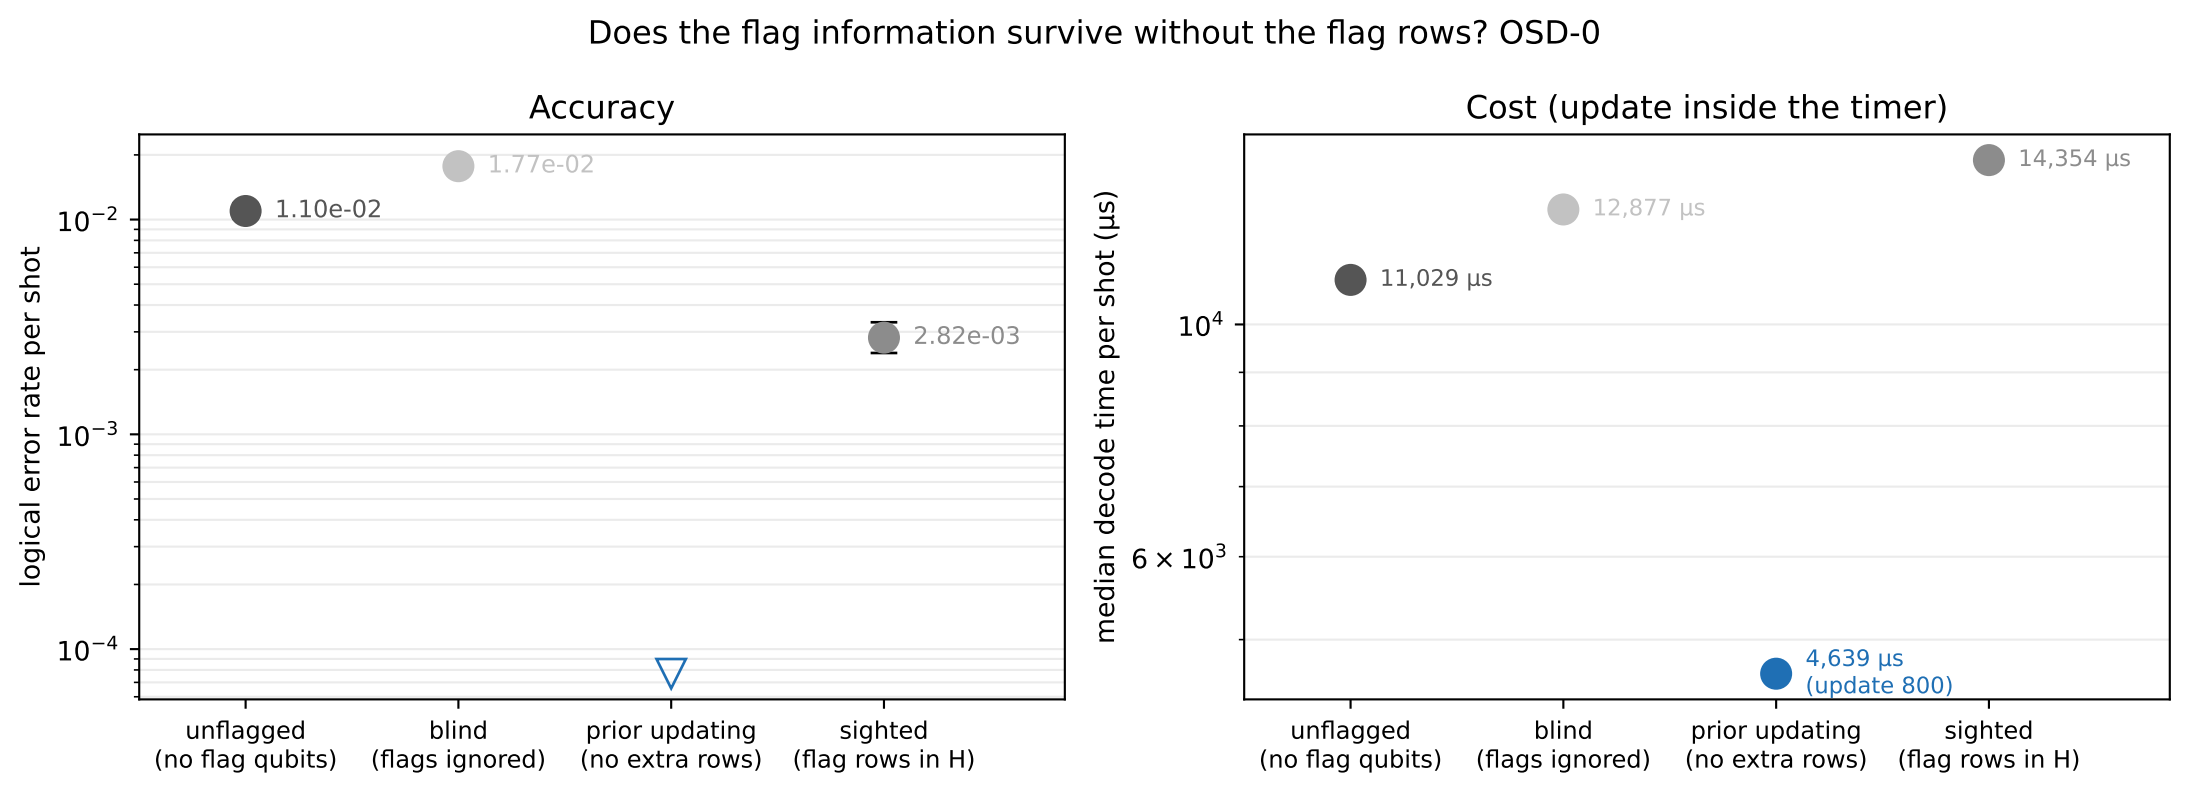
Does the flag information survive without the flag rows? OSD-0
Accuracy
logical error rate per shot
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
1.10e-02
1.77e-02
2.82e-03
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)
Cost (update inside the timer)
median decode time per shot (µs)
10^{4}
6×10^{3}
11,029 µs
12,877 µs
14,354 µs
4,639 µs
(update 800)
unflagged
(no flag qubits)
blind
(flags ignored)
prior updating
(no extra rows)
sighted
(flag rows in H)