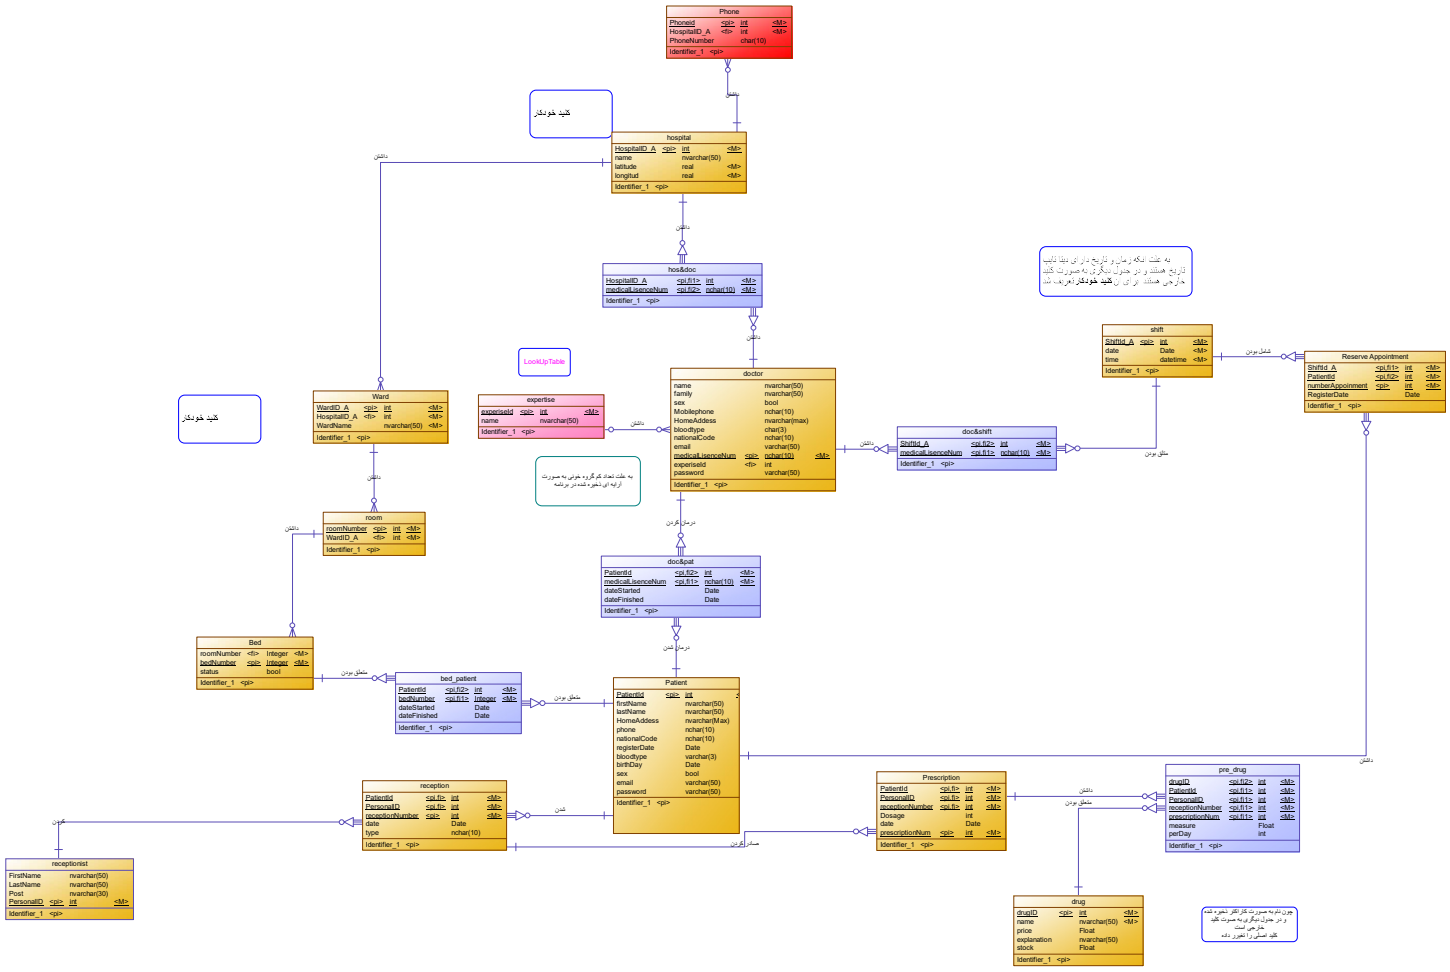
Phone
PhoneId <pi> int <M>
HospitalID_A <fi> int <M>
PhoneNumber char(10)
Identifier_1 <pi>
کلید خودکار
hospital
HospitalID_A <pi> int <M>
name nvarchar(50)
latitude real <M>
longitud real <M>
Identifier_1 <pi>
hos&doc
HospitalID_A <pi,fi1> int <M>
medicalLisenceNum <pi,fi2> nchar(10) <M>
Identifier_1 <pi>
به علت اینکه رضا و تاریخ دارای دیتا تایپ تاریخ هستند و در جدول میگردن به صورت کلید خارجی هستند. برای ن کلید خودکار تعریف شد.
shift
ShiftId_A <pi> int <M>
date Date <M>
time datetime <M>
Identifier_1 <pi>
Reserve Appointment
ShiftId_A <pi,fi1> int <M>
PatientId <pi,fi2> int <M>
numberAppointment <pi> int <M>
RegisterDate Date
Identifier_1 <pi>
LookUpTable
expertise
experiseId <pi> int <M>
name nvarchar(50)
Identifier_1 <pi>
doctor
name nvarchar(50)
family nvarchar(50)
sex bool
Mobilephone nchar(10)
HomeAddess nvarchar(max)
bloodtype char(3)
nationalCode nchar(10)
email varchar(50)
medicalLisenceNum <pi> nchar(10) <M>
experiseId <fi> int
password varchar(50)
Identifier_1 <pi>
doc&shift
ShiftId_A <pi,fi2> int <M>
medicalLisenceNum <pi,fi1> nchar(10) <M>
Identifier_1 <pi>
کلید خودکار
Ward
WardID_A <pi> int <M>
HospitalID_A <fi> int <M>
WardName nvarchar(50) <M>
Identifier_1 <pi>
به علت تعداد کم گروه خونی به صورت آرایه ای ذخیره شده در برنامه
room
roomNumber <pi> int <M>
WardID_A <fi> int <M>
Identifier_1 <pi>
doc&pat
PatientId <pi,fi2> int <M>
medicalLisenceNum <pi,fi1> nchar(10) <M>
dateStarted Date
dateFinished Date
Identifier_1 <pi>
Bed
roomNumber <fi> Integer <M>
bedNumber <pi> Integer <M>
status bool
Identifier_1 <pi>
bed_patient
PatientId <pi,fi2> int <M>
bedNumber <pi,fi1> Integer <M>
dateStarted Date
dateFinished Date
Identifier_1 <pi>
Patient
PatientId <pi> int
firstName nvarchar(50)
lastName nvarchar(50)
HomeAddess nvarchar(Max)
phone nchar(10)
nationalCode nchar(10)
registerDate Date
bloodtype varchar(3)
birthDay Date
sex bool
email varchar(50)
password varchar(50)
Identifier_1 <pi>
reception
PatientId <pi,fi> int <M>
PersonalID <pi,fi> int <M>
receptionNumber <pi> int <M>
date Date
type nchar(10)
Identifier_1 <pi>
receptionist
FirstName nvarchar(50)
LastName nvarchar(50)
Post nvarchar(30)
PersonalID <pi> int <M>
Identifier_1 <pi>
Prescription
PatientId <pi,fi> int <M>
PersonalID <pi,fi> int <M>
receptionNumber <pi,fi> int <M>
Dosage int
date Date
prescriptionNum <pi> int <M>
Identifier_1 <pi>
pre_drug
drugID <pi,fi2> int <M>
PatientId <pi,fi1> int <M>
PersonalID <pi,fi1> int <M>
receptionNumber <pi,fi1> int <M>
prescriptionNum <pi,fi1> int <M>
measure Float
perDay int
Identifier_1 <pi>
drug
drugID <pi> int <M>
name nvarchar(50) <M>
price Float
explanation nvarchar(50)
stock Float
Identifier_1 <pi>
چون داریه صورت کارافکر تعریف شد و در جدول دیگر وریه صورت کلید خارجی است کلید اصلی را تعیین داده
داشتن
شامل بودن
متعلق بودن
درمان گرفتن
درمان شدن
متعلق بودن
شدن
صادر گرفتن
کردن