

ADJUST

Adjust SDK测试手册



Aug, 2024

01. 通过Log检查SDK集成
02. 通过测试控制台查看数据上报
03. 通过数据报表查看数据上报
04. 上线注意事项



首次接入 建议 通过**LOG**检查SDK集成

SDK Log输出要求

1

SDK 环境

SDK Environment 设置为
Sandbox 模式；

Log 检查完成后转
Production 模式打包上线；

2

Log层级

Log层级默认为info层，
请改为verbose层级；

production模式下默认为
info层，无需修改；

3

卸载重装

将应用卸载重装，重新输
出log，内容更加完整；

如有自定义事件，收入事
件，广告变现数据上报请
一并触发

4

筛选关键词

筛选含有“Adjust”关键词
的log，全部复制出来，保
存.txt文件发到群里

SDK Log输出方法

安卓示例:

```
import com.adjust.sdk.Adjust;
import com.adjust.sdk.AdjustConfig;

class GlobalApplication : Application () {
    override fun onCreate() {
        super.onCreate()

        val appToken = "{YourAppToken}"
        val environment = AdjustConfig.ENVIRONMENT_SANDBOX;
        val config = AdjustConfig(this, appToken, environment)
        config.setLogLevel(LogLevel.VERBOSE)
        Adjust.initSdk(config)
    }
}
```

```
2024-08-29 16:53:51.147 18837-18917/? V/Adjust: Path: /session
ClientSdk: android5.0.0
Parameters:
  android_uuid 2e4
  api_level 24
  app_token
  app_version 3.5
  attribution_deeplink 1
  connectivity_type 1
  country CN
  cpu_type arm64-v8a
  created_at 2024-08-29T16:53:51.115Z+0800
  device_manufacturer realme
  device_name RMX3372
  device_type phone
  display_height 1080
  display_width 2172
  enqueue_size 0
  environment sandbox
  foreground 1
  gps_adid 9
  gps_adid_attempt 1
  gps_adid_src service
  hardware_name RMX3372_11_A.12
  installed_at 2024-08-29T16:53:40.907Z+0800
  language zh
  needs_response_details 1
  offline_mode_enabled 0
  os_build RKQ1.211119.001
  os_name android
  os_version 17
  package_name
  screen_density high
  screen_format long
  screen_size normal
  session_count 1
  tracking_enabled 1
  ui_mode 1
  updated_at 2024-08-29T16:53:40.907Z+0800
```

SDK Log输出方法

iOS示例:


```
#import <AdjustSdk/Adjust.h>
- (BOOL)application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    NSString *yourAppToken = @"{YourAppToken}";
    NSString *environment = ADJEnvironmentSandbox;
    ADJConfig *adjustConfig = [[ADJConfig alloc]
initWithAppToken:appToken
                    environment:environment
                    suppressLogLevel:YES];
    [adjustConfig setLogLevel:ADJLogLevelVerbose];
    //...
    [Adjust initSdk:adjustConfig];
    //...
    return YES;
}
```

```
[Adjust]v: Primary dedupe token successfully read
[Adjust]d: Added package 1 (session)
[Adjust]v: Path: /session
[Adjust]v: ClientSdk: ios5.0.0
[Adjust]v: Parameters:
[Adjust]v: app_token
[Adjust]v: app_version 118
[Adjust]v: app_version_short 1.7.8
[Adjust]v: att_status 0
[Adjust]v: attribution_deeplink 1
[Adjust]v: bundle_id
[Adjust]v: created_at 2024-08-22T16:19:05.165Z+0800
[Adjust]v: device_name iPhone11,8
[Adjust]v: device_type iPhone
[Adjust]v: enqueue_size 0
[Adjust]v: environment sandbox
[Adjust]v: foreground 1
[Adjust]v: idfv
[Adjust]v: installed_at 2024-08-22T16:18:41.326Z+0800
[Adjust]v: needs_response_details 1
[Adjust]v: offline_mode_enabled 0
[Adjust]v: os_name ios
[Adjust]v: os_version 17.5.1
[Adjust]v: primary_dedupe_token
[Adjust]v: send_in_background_enabled 0
[Adjust]v: session_count 1
[Adjust]v: skadn_registered_at 2024-08-22T16:18:52.177Z+0800
[Adjust]v: started_at 2024-08-22T14:01:13.000Z+0800
[Adjust]d: Wrote Activity state: ec:0 sc:1 ssc:1 ask:0 sl:0.0 ts:0.0 la:1724314745.2 pt:(null) gdprf:0 dtpsc:0 att:0
[Adjust]d: Package handler wrote 1 packages
[Adjust]d: Wrote Activity state: ec:0 sc:1 ssc:1 ask:0 sl:0.0 ts:0.0 la:1724314745.2 pt:(null) gdprf:0 dtpsc:0 att:0
[Adjust]d: AdServices framework successfully found in the app
```


SDK Log输出方法

Unity示例：

```
AdjustConfig config = new AdjustConfig("{YourAppToken}",  
AdjustEnvironment.Sandbox, true);  
//...  
config.LogLevel = AdjustLogLevel.Verbose;  
//...  
Adjust.InitSdk(config);
```

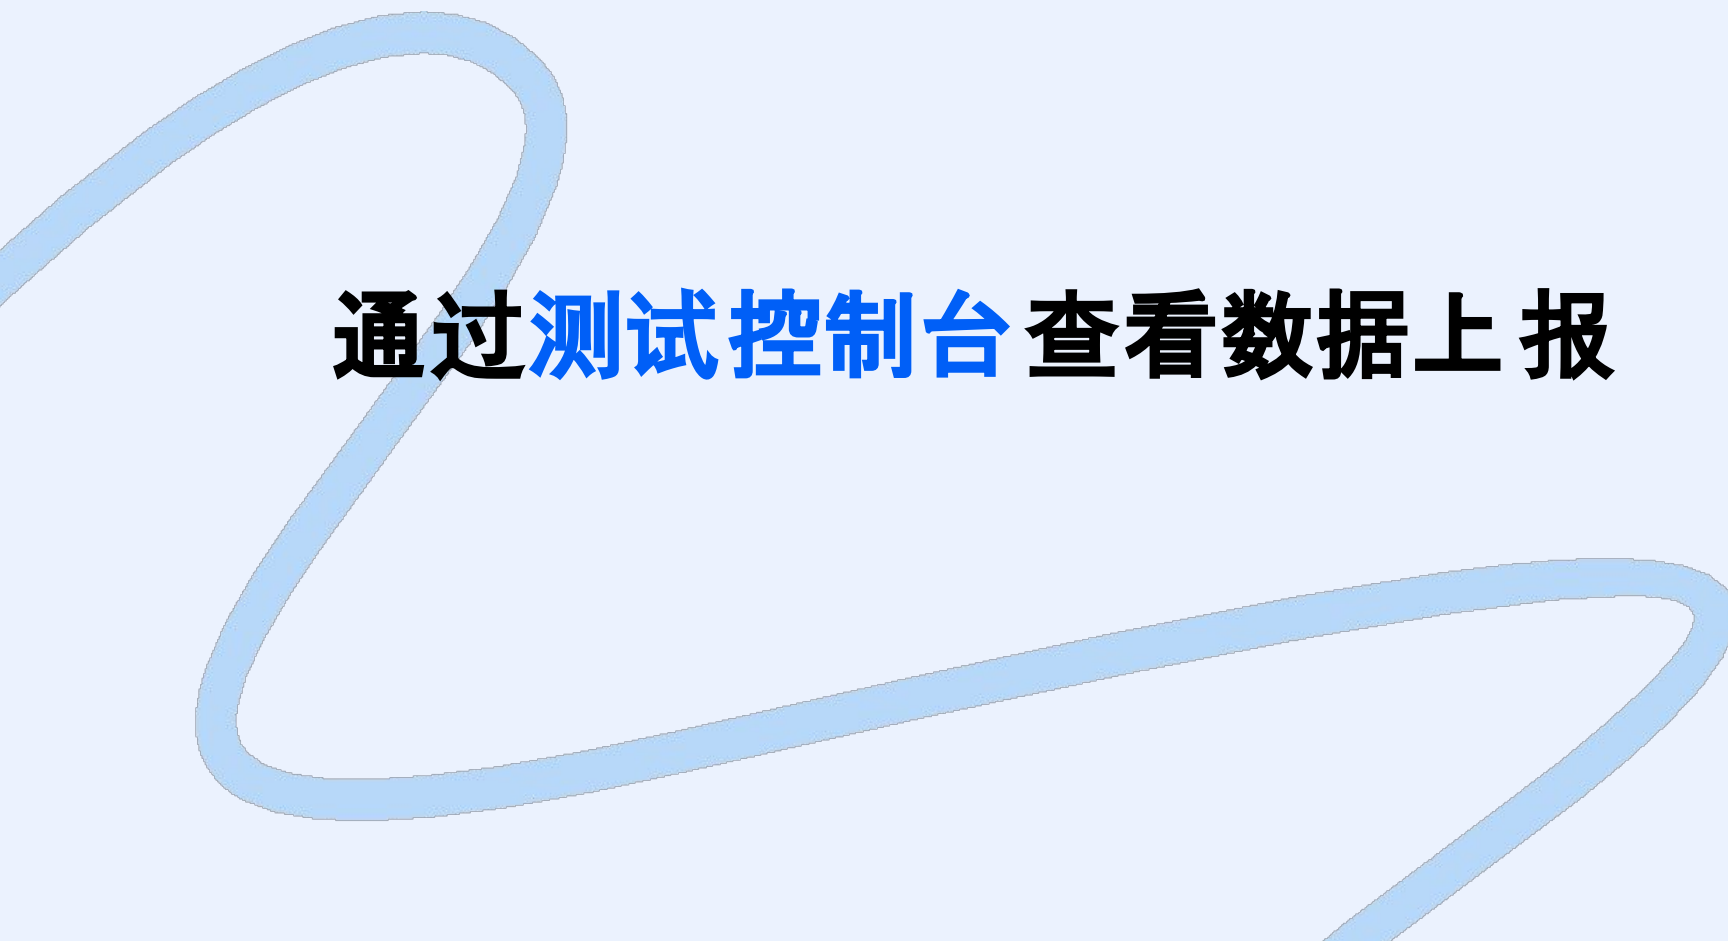

通过测试控制台查看数据上报

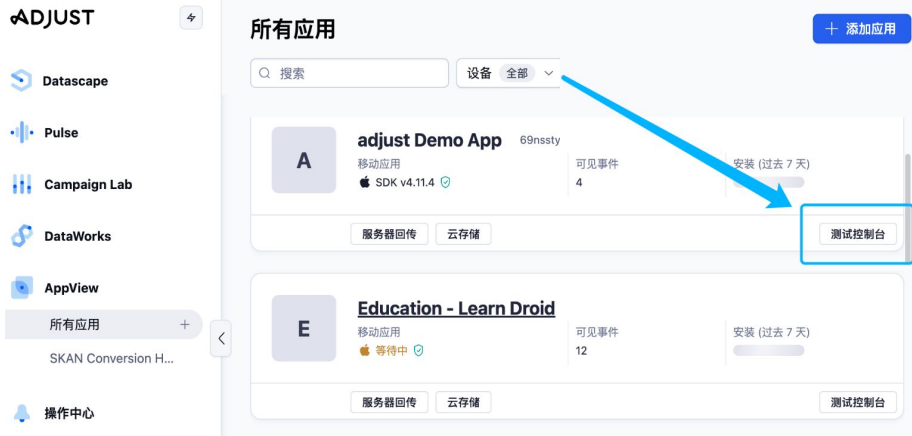

左侧菜单栏找到AppView;

选择目标应用:

方法一:直接点击「测试控制台」;

方法二:在该应用中选择「数据管理」- 点击「未结」



测试控制台

在下方输入广告 ID，便可立即验证原始设备活动，查看归因数据，确认事件活动，并在测试之间清除您的记录。

广告 ID ^①

75ffbf0f-

查看设备数据

输入广告ID，点击查看设备

支持ID类型：

Android: gps_adid/android_id/oaid/adid

iOS: idfa/idfv/adid

Web: web_uuid/adid

gps_adid/oaid/idfa/idfv/web_uuid格式示例

: 12ffbf0f-12e6-4596-82a7-d00009a9dbf0

adid格式示例

: b2715f18cfccf822cd92a6ea1c85755f

获取方法：

1. 应用商店搜索Adjust insight下载并安装；
2. verbose层级的log中获取；

应用信息

最后应用版本	unknown
最后简短应用版本	unknown
上次会话时间	2024-08-28T09:38:45Z
安装状态 ①	已安装

归因信息

状态 ①	已安装
关联	
链接名称	Organic
首个链接	
首个链接名称	
点击时间 (Click time)	0001-01-01T00:00:00Z
安装时间	2024-08-28T08:08:31Z

上次事件时间

事件名称	事件识别码	上次事件时间 (协调世界时)	上次事件时间 (本地)
完成新手教学		2024-08-28T08:18:34Z	2024-08-28 08:18:34
登陆		2024-08-28T10:20:43Z	2024-08-28 10:20:43
进入新手教学		2024-08-28T08:37:02Z	2024-08-28 08:37:02

SDK 签名信息

签名验证结果 ①	有效签名
签名接受状态 ①	已接收
签名版本	3
密钥 ID ①	3001

测试控制台没有延迟, 可[立即](#)查询;
[Sandbox/Production](#) 模式的数据都可以在此查看;
 所有时间为[UTC+0](#) 时区, 东八区要换算;

- 归因信息中“已安装”代表统计到安装
- 链接名称代表当前渠道归因结果
- 建议投放前将所有事件测试一遍
- SDK签名信息要保证“有效签名”, “已接受”, 签名版本3以及正在使用的密钥ID
- 注意: 测试控制台不展示收入金额以及广告变现数据

SDK 签名V3 故障排查：

1. 确认客户端正在具有发布版本的**真实设备**上进行测试。不可用模拟器或Xcode直接安装
2. 请仔细检查SDK版本和集成步骤
3. 确认相应的Secret ID 处于活动状态平台并确认Signature V3版本。如果不确定版本，请在版本中删除 Signature V3项目，下载**最新版本**并重新集成
4. 与客户端检查Android的证书指纹是否正确。
5. 卸载应用程序-忘记设备-重新测试
6. 如仍有问题，请联系 Adjust 支持团队获取更多帮助：提供app token，设备id以及测试控制台查询截图

通过数据报表查看数据上报

数据触发后, 请等待**30分钟**后在Datascapex查看

Datascape

- 概览


左侧菜单栏找到「Datascape」

「控制面板」下「概览」

在「数据配置」中选择「环境」

将环境改为「沙盒环境」

时间选择「今天」

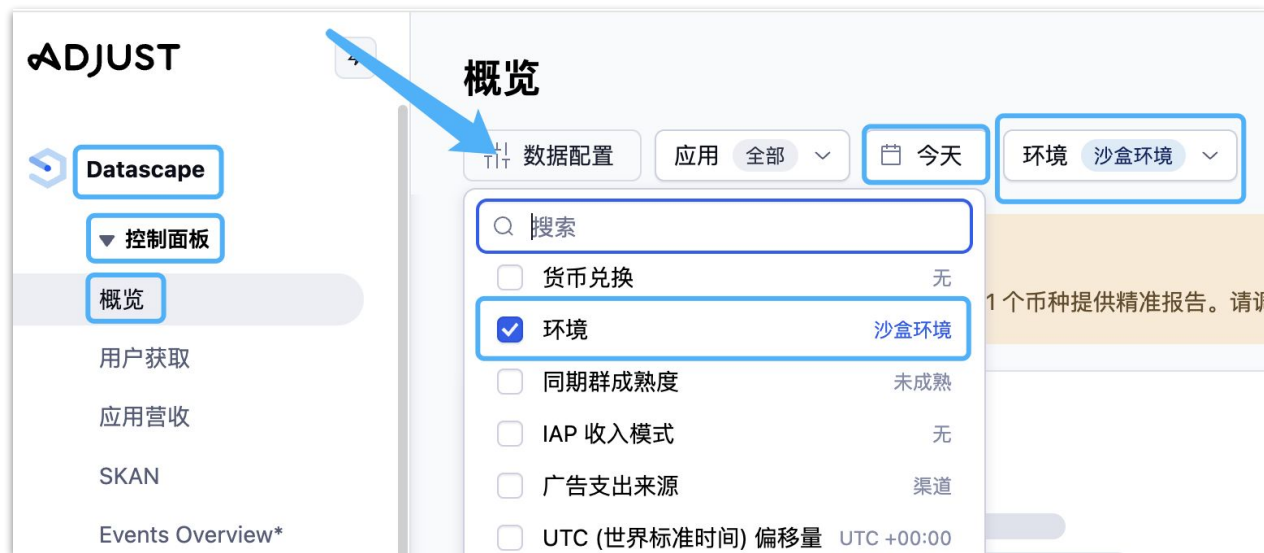

Datascape

- 概览

KPI右侧找到编辑图标



在「可交付数据KPI」中

找到「事件」

搜索 事件名称, 点击「选择指标」;

如想查看该事件携带的金额:

在该事件「类型」中选择「收入」

请注意: adjust对于同一个设备安装会永久排重, 只有首次安装/或在测试控制台清除安装记录, 才会统计「安装」, 否则统计为「会话」

选择 KPI 进行可视化 ⚠

The screenshot shows the Datascape interface for selecting a KPI for visualization. At the top, there's a header with 'KPI' and a warning icon. Below it, a search bar is labeled '搜索'. A dropdown menu is open, showing '可交付数据 KPI' (Deliverable Data KPI) with a sub-menu '事件' (Event). The '事件' sub-menu is expanded, showing a list of events: '收入事件' (Revenue Event), '事件总数' (Total Events), '广告展示' (Ad Impressions), '每千次展示广告收入' (Revenue per 1000 Impressions), '离归因' (Last Attribution), '再归因重装' (Re-attribution), '再归因' (Re-attribution), '重装' (Re-attribution), and '卸载' (Uninstall). The '事件' (Event) option is selected. On the right, a panel titled '事件' (Event) shows the '类型' (Type) dropdown set to '事件' (Event) and the '事件' (Event) dropdown set to 'Registration'. Below this, a blue box displays 'Registration' and '已触发的事件数量' (Number of events triggered). At the bottom right, a blue button labeled '选择指标' (Select Metric) is visible. A large blue arrow points from the top right towards the edit icon in the header. Another blue arrow points from the search bar to the '事件' sub-menu. A third blue arrow points from the '事件' sub-menu to the 'Registration' event in the list. A fourth blue arrow points from the 'Registration' event in the list to the 'Registration' event in the '事件' panel.

Account closed Purchase 安装 所有收入

搜索

可交付数据 KPI

ROAS

事件

收入事件

事件总数

广告展示

每千次展示广告收入

离归因

再归因重装

再归因

重装

卸载

事件

类型

事件

Registration

Registration

已触发的事件数量

选择指标

Datascape

- 报告

方法一：

左侧菜单栏找到「Datascape」

「报告」下「所有报告」

找到「Sanbox 数据 - 模版」

在该模版下查看测试数据



Datascape

- 报告

方法二：

左侧菜单栏找到「Datascape」

「报告」下「所有报告」

右上角 创建新报告

+ 新报告

「数据配置」要求相同

点击「编辑表格」

「指标」中搜索目标指标

「选择指标」后 - 点击「重新加载数据」



指标查看注意事项：

1. 跟踪链接的「点击」没有“沙盒环境”数据，全部记录在“生产环境”里；
2. 数据展示时区默认为UTC 0 时区，可在「数据配置」中，选择「UTC偏移量」进行修改；
3. 查看广告变现数据，可在「可交付数据」中搜索「广告展示」或者「收入」- 类型选择「广告」：

The screenshot shows a web interface for selecting data metrics. On the left, a list of metrics is displayed under the heading '投资回报率 (ROI)'. The metrics are: 收入 (Revenue), 收入 (同期群) (Revenue (Cohort)), 收入支出比 (Revenue/Expense Ratio), ROAS, 事件 (Events), 收入事件 (Revenue Events), 事件总数 (Total Events), 广告展示 (Ad Impressions), and 每千次展示广告收入 (Revenue per Mille). The '广告展示' metric is highlighted with a blue border. On the right, a panel titled '收入类型' (Revenue Type) shows a dropdown menu with '广告' (Ad) selected. Below the dropdown, a list of options is shown: IAP, 广告 (Ad) with a checkmark, and 全部 (All). At the bottom right, there is a blue button labeled '添加指标' (Add Metric).

投资回报率 (ROI)	收入类型
收入	广告
收入 (同期群)	
收入支出比	
ROAS	
事件	
收入事件	
事件总数	
广告展示	
每千次展示广告收入	

添加指标

上线注意事项

1. 请注意：

SDK集成测试成功后，需将环境切换到**production mode** 上线

例：

```
String appToken = "{YourAppToken}";  
String environment = AdjustConfig.ENVIRONMENT_PRODUCTION;  
AdjustConfig config = new AdjustConfig(this, appToken, environment);  
config.setLogLevel(LogLevel.WARN)  
Adjust.initSdk(config);
```

2. 请注意：

确保SDK签名集成正确之后，上线前**打开**「Reject suspicious installs」；

如线上带有Adjust SDK**未集成**签名版本
则等待两周再打开

