

Métodos Numéricos

TP3

6 de noviembre de 2015

Integrante	LU	Correo electrónico
Martin Baigorria	575/14	martinbaigorria@gmail.com
Federico Beuter	827/13	federicobeuter@gmail.com
Mauro Cherubini	835/13	cheru.mf@gmail.com
Rodrigo Kapobel	695/12	rok_35@live.com.ar

Reservado para la cátedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

Resumen: El siguiente trabajo práctico tiene como objetivo implementar, utilizar y evaluar diferentes métodos de interpolación (entre ellos, lineal, cuadrático y splines) para ser aplicados a la generación de frames para videos en slow motion (o cámara lenta). Se abordarán los detalles relacionados a cada método, como por ejemplo, como afectan en la generación de artifacts y que características poseen dependiendo del escenario analizado. Además, en base a la calidad del resultado y tiempo de ejecución,,(algo más?) compararemos cada método entre si, para luego concluir que bajo ciertas condiciones generales, splines es el mejor para resolver este tipo de problemática. Veremos además, que si el video tiene intercambios de cámara, no será suficiente con splines y se propondrá una solución a este inconveniente para no afectar el resultado empírico, que será, en términos cualitativos, el más suave en la transición de cuadros y que podremos cuantificar, intentando regenerar el video original.

Keywords: TODO

Índice

1. Introducción	3
1.1. Motivación y objetivos	4
2. Polinomios interpoladores	5
2.1. Motivación del polinomio interpolador	5
2.2. Definición	5
2.3. Cálculo del polinomio interpolador	5
2.3.1. Interpolación de Lagrange	6
3. Experimentación	7
4. Conclusiones	8
5. Apéndice A: Enunciado	9
6. Apéndice B: Código	11
6.1. matrix.h	11
6.2. eqsys.h	15
6.3. generate.cpp	19

1. Introducción

En la vida real, nos encontramos situaciones en las que disponemos de información discretizada sobre un comportamiento dado, para la cual, en general, se desconoce como fue generada, es decir que desconocemos la función con la cual se obtienen estos datos, y lo que haremos será aproximar esa función a partir de los mismos para intentar obtener los valores intermedios.

Esto es lo que se conoce como interpolación. Existen diferentes métodos para lograrlo, algunos más o menos eficientes, y cual utilizaremos dependerá de la precisión que se quiera alcanzar y el problema que estemos abordando. En general, se buscará que el error cometido al interpolar sea menor que la ganancia en precisión.

Uno de los principales usos de la interpolación a lo largo de la historia ha sido el de hallar valores intermedios a los calculados en tablas trigonométricas o astronómicas. También puede encontrarse en matemática financiera para toma de decisiones empresariales (**Martin, acá podrias vos hablar un poco de lo que sabes al respecto, resumido para no aburrir con detalles innecesarios, economía es aburrido :p**)

Otro tipo de problemas en donde interpolación tiene mucha aplicación es en el area de procesamiento de imágenes. Actualmente los televisores LCD o los últimos LED disponen de una mejor definición que la generación anterior. Esto abarca varios aspectos en la imagen obtenida. Citaremos las más importantes:

- Mayor resolución: Es decir mayor cantidad de pixeles en alto por ancho de la pantalla, logrando así un mayor detalle.
- Colores más nitidos.
- Mayor frecuencia de muestreo: o frame rate, que es la tasa de refresco de las imágenes o cuadros en pantalla. Se mide en hercios (hz) y funciona como cota superior para la cantidad de cuadros por segundo o fps (frames per second).

En cuanto a lo relacionado puramente con la resolución de pantalla podemos encontrar el caso particular de los video juegos. Lo que sucede es que los antiguos televisores y sistemas de entretenimiento, vertían el vídeo a una resolución determinada. Todos los juegos antiguos se basaban en ella y se veían “definidos”. Al llegar FullHD o el HDReady, las consolas deben interpolar la imagen anterior y mucho más pequeña hasta otra más grande y acorde con la nueva área de visión. La técnica que utilizan se denomina resampling y se basa en copiar el pixel más cercano (nearest-neighbor interpolation). La misma puede variar en su implementación, pudiendo tomar solo un vecino o promediando todos. La elección de uno u otro determinará la graduación de los pixeles generados que tendrá la imagen final, logrando mayor suavidez con el método de los promedios y un acabado algo más irregular en caso contrario.

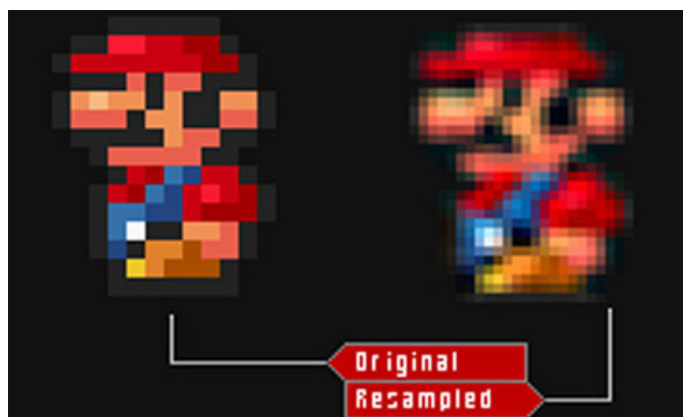


Figura 1: Aplicación de resampling a Mario Bros utilizando el promedio de los vecinos más cercanos.

Debido al alto frame rate del que dispone un televisor LED, es capaz de reproducir películas a más de 60 fps, logrando así mayor fluidez en la transición de imágenes. El inconveniente es que no todas las películas y series son grabadas a esta frecuencia, si no, a 24 fps que es el estándar históricamente para cine y televisión. Para poder solucionar este inconveniente los fabricantes de televisores incorporan algoritmos de interpolación que lo que realizan es doblar la cantidad de cuadros por segundo, generando cuadros intermedios, para obtener 60 fps.

Como puede verse en la Figura 2. Se dispone de dos cuadros de un video de un elefante en movimiento. El video fué grabado con pocos fps, por lo cual hay información inexistente. Como resultado, el movimiento del elefante pareciera ser menos fluido entre cuadro y cuadro. Para lograr una transición más suave, se genera un cuadro intermedio mediante interpolación entre el cuadro 1 y 2 obteniendo el cuadro 1a. Si agregáramos más cuadros, obtendríamos una transición aún más fluida, en principio, aunque en la práctica habrá factores que influirán en el resultado.

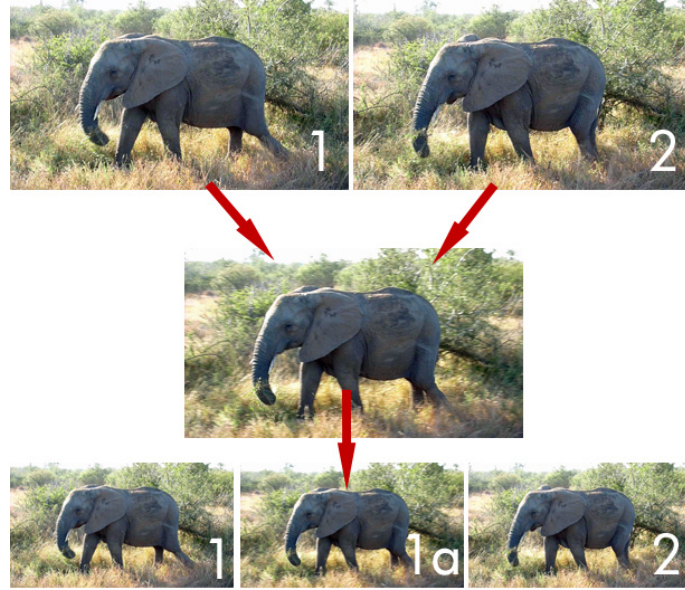


Figura 2: Elefante interpolado.

En particular, si agregamos varios cuadros intermedios y no modificamos los fps lograremos un efecto de slow motion o cámara lenta. Este mismo efecto es el que modelaremos y analizaremos en detalle en este trabajo práctico.

1.1. Motivación y objetivos

Una empresa de páginas web llamada youborn.com busca tener videos en cámara lenta. Pero teniendo en cuenta que las conexiones a internet no necesariamente son capaces de transportar la gran cantidad de datos que implica un video en slow motion, busca minimizar esta dependencia y solo enviar el video original y que el trabajo de conversión se realice de manera offline, de esta manera, optimizaremos los tiempos de transferencia.

Para lograrlo, como se mencionó anteriormente, recurriremos a interpolación. En particular, nos enfocaremos en el estudio de la interpolación polinómica. La misma, como se verá en el desarrollo, se basa en aproximar una función, por un polinomio. Analizaremos tres métodos, los cuales serán: lineal, cuadrático y splines y compararemos cada uno de ellos entre si.

Luego abordaremos la generación de imágenes para obtener videos en slow motion. Plantearemos el procedimiento para llevarlo a cabo y observaremos como se comporta cada uno de los tres métodos. Veremos los comportamientos en términos de la calidad del resultado y la complejidad temporal para llevarlos a cabo, analizando el trade-off entre eficiencia, suavidad y nitidez. Concluiremos que bajo ciertas condiciones en los datos de entrada, es decir como sea el video que estamos procesando, utilizar splines será la mejor opción. Además estudiaremos que sucede con la generación de artifacts, así denominadas, a las distorsiones procedentes de aplicar estos algoritmos.

2. Polinomios interpoladores

2.1. Motivación del polinomio interpolador

Interpolación significa estimar el valor desconocido de una función en un punto, ponderando sus valores conocidos para puntos intermedios. Para lograrlo podemos construir un polinomio en base a estos valores conocidos. La precisión dependerá del polinomio elegido y siempre se dispondrá de una fórmula para el error que permitirá ajustarla. Aplicativamente, esto tendrá sentido siempre y cuando no dispongamos de la función real o que computacionalmente no sea viable debido a la complejidad involucrada para data sets muy grandes. En general, los polinomios son menos costosos y muy flexibles computacionalmente.

2.2. Definición

Dada una función f de la cual se conocen sus valores en un número finito de puntos x_0, x_1, \dots, x_m , con $m \in \mathbb{N}$, se llama interpolación polinómica al proceso de hallar un polinomio $P_m(x)$ de grado menor o igual a m , cumpliendo $P_m(x_k) = f(x_k)$, $\forall k = 0, 1, \dots, m$. Este polinomio se conoce como polinomio interpolador y tendrá la siguiente forma:

$$P_m(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0 \quad (1)$$

Donde $a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$. Un motivo de su importancia es que aproximan uniformemente funciones continuas. Con esto queremos decir que dada cualquier función definida y continua en un intervalo cerrado, existe un polinomio que aproxima tanto como sea deseado a esa función.

Theorem 2.1

Weierstrass Approximation Theorem

Supongamos que f es definida y continua en $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$, existe un polinomio $P(x)$ con la siguiente propiedad:

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon, \forall x \in [a, b] \quad (2)$$

La demostración de este teorema puede encontrarse en textos de análisis real o documentos universitarios. (crear una cita a <http://www.math.harvard.edu/waffle/wapprox.pdf>) Otra razón importante para considerar esta clase de polinomios es que sus derivadas e integrales indefinidas son fáciles de calcular y además también son polinomios. Por esta razón los polinomios interpoladores son utilizados para interpolar funciones continuas.

Cuando la función sea conocida podremos, además, obtener la expresión del error de aproximación del polinomio. La misma nos servirá para ajustar el paso que deberemos tomar cuando deseamos acotar el error.

Theorem 2.2

Sean x_0, x_1, \dots, x_m en el intervalo $[a, b]$ y $f \in C^{m+1}[a, b]$. Entonces para cada x en $[a, b]$, un número $\xi(x)$ (que es generalmente desconocido) entre x_0, x_1, \dots, x_m y por lo tanto en (a, b) existe con

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_m) \quad (3)$$

Es decir que agregando la expresión del error obtendremos exactamente los valores de la función para todo $x \in [a, b]$.

Dado que en este trabajo práctico desconocemos la fuente de los datos, será imposible obtener una expresión del error para la misma. Por lo tanto no enunciaremos la formulación de los errores asociados a ninguno de los métodos de interpolación que analizaremos. Sus definiciones pueden encontrarse en cualquier libro de análisis numérico. Particularmente recomendamos leer < cita a Burden, pag:113 en adelante >

2.3. Cálculo del polinomio interpolador

Existen varios métodos de interpolación polinomial. Para este trabajo práctico veremos tres de ellos: lineal y cuadrática y splines. Veremos como se construye cada uno y analizaremos su exactitud y complejidades involucradas.

2.3.1. Interpolación de Lagrange

En la interpolación lineal se utiliza un segmento rectilíneo que pasa por dos puntos que se conocen: (x_0, y_0) y (x_1, y_1) . La pendiente de la recta que pasa por esos puntos será:

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad (4)$$

Luego en la ecuación de la recta $y = m(x - x_0) + y_0$ podemos sustituir m y obtener:

$$y = P(x) = y_0 + (y_1 - y_0) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \quad (5)$$

Donde (5) es un polinomio de grado ≤ 1 y si evaluamos en x_0 y x_1 respectivamente obtenemos:

$$P(x_0) = y_0 + (y_1 - y_0)(0) = y_0 \wedge P(x_1) = y_0 + (y_1 - y_0)(1) = y_1 \quad (6)$$

J.L. Lagrange encontró que se puede encontrar este polinomio utilizando un método distinto, escribiendo y de la siguiente forma

$$y = P_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \sum_{k=1}^1 y_k L_{1,k}(x) \quad (7)$$

Donde $L_{1,0}(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}$ y $L_{1,1}(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$ son los polinomios de coeficientes de Lagrange para los puntos x_0 y x_1 respectivamente. Podemos notar que cada uno de los sumandos del lado izquierdo de la igualdad de (7) es un término lineal, por lo tanto $P_1(x)$ es de grado ≤ 1 . Como

$$L_{1,0}(x_0) = 1 \wedge L_{1,0}(x_1) = 0 \wedge L_{1,1}(x_1) = 1 \wedge L_{1,1}(x_0) = 0 \quad (8)$$

entonces $P_1(x)$ pasa por todos los puntos dados:

$$P_1(x) = y_0 + y_1(0) = y_0 \wedge P_1(x) = y_0(0) + y_1 = y_1 \quad (9)$$

Theorem 2.3

Sean x_0, x_1, \dots, x_n . $n+1$ puntos distintos y f es la función cuyos valores son dados por estos puntos, entonces existe un único polinomio $P(x)$ de grado a lo sumo n tal que

$$f(x_k) = P(x_k) \forall k = 0, 1, \dots, n. \quad (10)$$

Este polinomio es dado por la forma genérica de Lagrange

$$P_n(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \dots + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_{n,k}(x) \quad (11)$$

Donde $\forall k = 0, 1, \dots, n$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)} = \prod_{i=0, i \neq k}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \quad (12)$$

En particular, si $n = 2$, obtenemos el polinomio de Lagrange cuadrático

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \quad (13)$$

3. Experimentación

4. Conclusiones

5. Apéndice A: Enunciado

Métodos Numéricos
Segundo Cuatrimestre 2015
Trabajo Práctico 3



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Un juego de niños

Introducción

¿Quién nunca ha visto un video gracioso de bebés? El éxito de esas producciones audiovisuales ha sido tal que el sitio youborn.com es uno de los más visitados diariamente. Los dueños de este gran sitio, encargado de la importantísima tarea de llevar videos graciosos con bebés a todo el mundo, nos ha pedido que mejoremos su sistema de reproducción de videos.

Su objetivo es tener videos en cámara lenta (ya que todos deseamos tener lujo de detalle en las expresiones de los chiquilines en esos videos) pero teniendo en cuenta que las conexiones a internet no necesariamente son capaces de transportar la gran cantidad de datos que implica un video en *slow motion*. La gran idea es minimizar la dependencia de la velocidad de conexión y sólo enviar el video original. Una vez que el usuario recibe esos datos, todo el trabajo de la cámara lenta puede hacerse de modo offline del lado del cliente, optimizando los tiempos de transferencia. Para tal fin utilizaremos técnicas de interpolación, buscando generar, entre cada par de cuadros del video original, otros ficticios que nos ayuden a generar un efecto de slow motion.

Definición del problema y metodología

Para resolver el problema planteado en la sección anterior, se considera el siguiente contexto. Un video está compuesto por cuadros (denominados también *frames* en inglés) donde cada uno de ellos es una imagen. Al reproducirse rápidamente una después de la otra percibimos el efecto de movimiento a partir de tener un “buen frame rate”, es decir una alta cantidad de cuadros por segundo o fps (frames per second). Por lo general las tomas de cámara lenta se generan con cámaras que permiten tomar altísimos números de cuadros por segundo, unos 100 o más en comparación con entre 24 y 30 que se utilizan normalmente.

En el caso del trabajo práctico crearemos una cámara lenta sobre un video grabado normalmente. Para ello colocaremos más cuadros entre cada par de cuadros consecutivos del video original de forma que representen la información que debería haber en la transición y reproduciremos el resultado a la misma velocidad que el original. Las imágenes correspondientes a cada cuadro están conformadas por píxeles. En particular, en este trabajo utilizaremos imágenes en escala de grises para disminuir los costos en tiempo necesarios para procesar los datos y simplificar la implementación; sin embargo, la misma idea puede ser utilizada para videos en color.

El objetivo del trabajo es generar, para cada posición (i, j) , los valores de los cuadros agregados en función de los cuadros conocidos. Lo que haremos será interpolar en el tiempo y para ello, se propone considerar al menos los siguientes tres métodos de interpolación:

1. *Vecino más cercano*: Consiste en rellenar el nuevo cuadro replicando los valores de los píxeles del cuadro original que se encuentra más cerca.
2. *Interpolación lineal*: Consiste en rellenar los píxeles utilizando interpolaciones lineales entre píxeles de cuadros originales consecutivos.
3. *Interpolación por Splines*: Similiar al anterior, pero considerando interpolar utilizando splines y tomando una cantidad de cuadros mayor. Una alternativa a considerar es tomar la información de bloques de un tamaño fijo (por ejemplo, 4 cuadros, 8 cuadros, etc.), con el tamaño de bloque a ser determinado experimentalmente.

Cada método tiene sus propias características, ventajas y desventajas particulares. Para realizar un análisis cuantitativo, llamamos F al frame del video real (ideal) que deberíamos obtener con nuestro algoritmo, y sea \bar{F} al frame del video efectivamente construido. Consideramos entonces dos medidas, directamente relacionadas entre ellas, como el *Error Cuadrático Medio* (ECM) y *Peak to Signal Noise Ratio* (PSNR), denotados por $ECM(F, \bar{F})$ y $PSNR(F, \bar{F})$, respectivamente, y definidos como:

$$ECM(F, \bar{F}) = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |F_{k_{ij}} - \bar{F}_{k_{ij}}|^2 \quad (1)$$

y

$$PSNR(F, \bar{F}) = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{ECM(F, \bar{F})} \right). \quad (2)$$

Donde m es la cantidad de filas de píxeles en cada imagen y n es la cantidad de columnas. Esta métrica puede extenderse para todo el video.

En conjunto con los valores obtenidos para estas métricas, es importante además realizar un análisis del tiempo de ejecución de cada método y los denominados *artifacts* que produce cada uno de ellos. Se denominan *artifacts* a aquellos errores visuales resultantes de la aplicación de un método o técnica. La búsqueda de este tipo de errores complementa el estudio cuantitativo mencionado anteriormente incorporando un análisis cualitativo (y eventualmente subjetivo) sobre las imágenes generadas.

Enunciado

Se pide implementar un programa en C o C++ que implemente como mínimo los tres métodos mencionados anteriormente y que dado un video y una cantidad de cuadros a agregar aplique estas técnicas para generar un video de cámara lenta. A su vez, es necesario explicar en detalle cómo se utilizan y aplican los métodos descritos en 1, 2 y 3 (y todos aquellos otros métodos que decidan considerar opcionalmente) en el contexto propuesto. Los grupos deben a su vez plantear, describir y realizar de forma adecuada los experimentos que consideren pertinentes para la evaluación de los métodos, justificando debidamente las decisiones tomadas y analizando en detalle los resultados obtenidos así como también plantear qué pruebas realizaron para convencerse de que los métodos funcionan correctamente.

Programa y formato de entrada

Se deberán entregar los archivos fuentes que contengan la resolución del trabajo práctico. El ejecutable tomará cuatro parámetros por línea de comando que serán el archivo de entrada, el archivo de salida, el método a ejecutar (0 para vecinos más cercanos, 1 para lineal, 2 para splines y otros números si consideran más métodos) y la cantidad de cuadros a agregar entre cada par del video original.

Tanto el archivo de entrada como el de salida tendrán la siguiente estructura:

- En la primera línea está la cantidad de cuadros que tiene el video (c).
- En la segunda línea está el tamaño del cuadro donde el primer número es la cantidad de filas y el segundo es la cantidad de columnas (**height width**).
- En la tercera línea está el framerate del video (f).
- A partir de allí siguen las imágenes del video una después de la otra en forma de matriz. Las primeras **height** líneas son las filas de la primera imagen donde cada una tiene **width** números correspondientes a los valores de cada píxel en esa fila. Luego siguen las filas de la siguiente imagen y así sucesivamente.

Además se presentan herramientas en Matlab para transformar videos (la herramienta fue probada con la extensión .avi pero es posible que funcione para otras) en archivos de entrada para el enunciado y archivos de salida en videos para poder observar el resultado visualmente. También se recomienda leer el archivo de README sobre la utilización.

Sobre la entrega

- FORMATO ELECTRÓNICO: Martes 10 de Noviembre de 2015, **hasta las 23:59**, enviando el trabajo (**informe + código**) a metnum.lab@gmail.com. El **asunto** del email debe comenzar con el texto [TP3] seguido de la lista de apellidos de los integrantes del grupo. Ejemplo: [TP3] Artuso, Belloli, Landini
- FORMATO FÍSICO: Miércoles 11 de Noviembre de 2015, en la clase práctica.

6. Apéndice B: Código

6.1. matrix.h

```
1  /*
2  * File:    matrix.h
3  * Author:  Federico
4  *
5  * Created on August 16, 2015, 9:54 PM
6  */
7
8  #ifndef MATRIX_H
9  #define MATRIX_H
10
11 #include <algorithm>
12 #include <math.h>
13 #include <vector>
14 #include <stdio.h>
15
16 using namespace std;
17
18 // La matriz respeta la notacion de la catedra, es decir, el primer subindice
19 // es la fila y el segundo es la columna
20
21 template<class T>
22 class Matrix {
23     public:
24         Matrix();
25         Matrix(int rows); // Columnas impllicitas (col = 1)
26         Matrix(int rows, int col);
27         Matrix(int rows, int col, const T& init);
28         Matrix(const Matrix<T>& other);
29         ~Matrix();
30
31         Matrix<T>& operator=(const Matrix<T>& other);
32         Matrix<T> operator*(const Matrix<T>& other);
33         Matrix<T>& operator*=(const Matrix<T>& other);
34         Matrix<T> operator+(const Matrix<T>& other);
35         Matrix<T>& operator+=(const Matrix<T>& other);
36         Matrix<T> operator-(const Matrix<T>& other);
37         Matrix<T>& operator-=(const Matrix<T>& other);
38
39         Matrix<T> operator*(const T& scalar);
40         Matrix<T> operator/(const T& scalar);
41
42         T& operator()(int a, int b);
43         const T& operator()(const int a, const int b) const;
44         T& operator()(int a);
45         const T& operator()(const int a) const;
46
47         int rows();
48         int columns();
49         void printMatrix();
50
51     private:
52         vector<vector<T> > _values;
53         int _rows;
54         int _columns;
55 }
```

```

56 };
57
58 template<class T>
59 Matrix<T>::Matrix()
60     : _values(1), _rows(1), _columns(1)
61 {
62     _values[0].resize(1);
63 }
64
65 template<class T>
66 Matrix<T>::Matrix(int rows)
67     : _values(rows), _rows(rows), _columns(1)
68 {
69     for(int i = 0; i < rows; i++) {
70         _values[i].resize(1);
71     }
72 }
73
74 template<class T>
75 Matrix<T>::Matrix(int rows, int col)
76     : _values(rows), _rows(rows), _columns(col)
77 {
78     for(int i = 0; i < rows; i++) {
79         _values[i].resize(col);
80     }
81 }
82
83 template<class T>
84 Matrix<T>::Matrix(int rows, int col, const T& init)
85     : _values(rows), _rows(rows), _columns(col)
86 {
87     for(int i = 0; i < rows; i++) {
88         _values[i].resize(col, init);
89     }
90 }
91
92 template<class T>
93 Matrix<T>::Matrix(const Matrix<T>& other)
94     : _values(other._values), _rows(other._rows), _columns(other._columns)
95 {}
96
97 template<class T>
98 Matrix<T>::~~Matrix() {}
99
100 template<class T>
101 Matrix<T>& Matrix<T>::operator=(const Matrix<T>& other) {
102     if (&other == this)
103         return *this;
104
105     int new_rows = other._rows;
106     int new_columns = other._columns;
107
108     _rows = new_rows;
109     _columns = new_columns;
110
111     _values.resize(new_rows);
112     for (int i = 0; i < new_columns; i++) {
113         _values[i].resize(new_columns);
114     }

```

```

115
116     for(int i = 0; i < new_rows; i++) {
117         for(int j = 0; j < new_columns; j++) {
118             _values[i][j] = other(i, j);
119         }
120     }
121
122     return *this;
123 }
124
125 template<class T>
126 Matrix<T> Matrix<T>::operator*(const Matrix<T>& other) {
127     // ASUME QUE LAS DIMENSIONES DAN
128     Matrix<T> result(_rows, other._columns);
129
130     int innerDim = _columns; // Tambien podria ser other._rows
131
132     for(int i = 0; i < result._rows; i++) {
133         for(int j = 0; j < result._columns; j++) {
134             result(i,j) = 0;
135             for(int k = 0; k < innerDim; k++) {
136                 result(i,j) += _values[i][k] * other(k,j);
137             }
138         }
139     }
140
141     return result;
142 }
143
144 template<class T>
145 Matrix<T>& Matrix<T>::operator*=(const Matrix<T>& other) {
146     Matrix<T> result = (*this) * other;
147     (*this) = result;
148     return (*this);
149 }
150
151 template<class T>
152 Matrix<T> Matrix<T>::operator+(const Matrix<T>& other) {
153     // ASUME QUE LAS DIMENSIONES DAN
154     Matrix<T> result(_rows, other._columns);
155
156     for(int i = 0; i < result._rows; i++) {
157         for(int j = 0; j < result._columns; j++) {
158             result(i,j) = _values[i][j] + other(i,j);
159         }
160     }
161
162     return result;
163 }
164
165 template<class T>
166 Matrix<T>& Matrix<T>::operator+=(const Matrix<T>& other) {
167     Matrix<T> result = (*this) + other;
168     (*this) = result;
169     return (*this);
170 }
171
172 template<class T>
173 Matrix<T> Matrix<T>::operator-(const Matrix<T>& other) {

```

```

174 // ASUME QUE LAS DIMENSIONES DAN
175 Matrix<T> result(_rows, other._columns);
176
177 for(int i = 0; i < result._rows; i++) {
178     for(int j = 0; j < result._columns; j++) {
179         result(i,j) = _values[i][j] - other(i,j);
180     }
181 }
182
183 return result;
184 }
185
186 template<class T>
187 Matrix<T>& Matrix<T>::operator-=(const Matrix<T>& other) {
188     Matrix<T> result = (*this) - other;
189     (*this) = result;
190     return (*this);
191 }
192
193 template<class T>
194 Matrix<T> Matrix<T>::operator*(const T& scalar) {
195     Matrix<T> result(_rows, _columns);
196
197     for(int i = 0; i < result._rows; i++) {
198         for(int j = 0; j < result._columns; j++) {
199             result(i,j) = _values[i][j] * scalar;
200         }
201     }
202
203     return result;
204 }
205
206 template<class T>
207 Matrix<T> Matrix<T>::operator/(const T& scalar) {
208     Matrix<T> result(_rows, _columns);
209
210     for(int i = 0; i < result._rows; i++) {
211         for(int j = 0; j < result._columns; j++) {
212             result(i,j) = _values[i][j] / scalar;
213         }
214     }
215
216     return result;
217 }
218
219 template<class T>
220 T& Matrix<T>::operator()(int a, int b) {
221     return _values[a][b];
222 }
223
224 template<class T>
225 const T& Matrix<T>::operator()(const int a, const int b) const {
226     return _values[a][b];
227 }
228
229 template<class T>
230 T& Matrix<T>::operator()(int a) {
231     return _values[a][0];
232 }

```

```

233
234 template<class T>
235 const T& Matrix<T>::operator ()(const int a) const {
236     return _values[a][0];
237 }
238
239 template<class T>
240 int Matrix<T>::rows() {
241     return _rows;
242 }
243
244 template<class T>
245 int Matrix<T>::columns() {
246     return _columns;
247 }
248
249 template<class T>
250 void Matrix<T>::printMatrix() {
251     for(int i = 0; i < _rows; i++) {;
252         for(int j = 0; j < _columns; j++) {
253             printf(" %3.3f ", _values[i][j]);
254             // cout << _values[i][j] << " ";
255         }
256         cout << endl;
257     }
258     cout << endl;
259 }
260
261 #endif /* MATRIX.H */

```

6.2. eqsys.h

```

1  /*
2   * File:    eqsys.h
3   * Author:  Federico
4   *
5   * Created on August 17, 2015, 5:57 PM
6   */
7
8  #ifndef EQSYS_H
9  #define EQSYS_H
10
11  #include <algorithm>
12  #include <math.h>
13  #include <vector>
14  #include "matrix.h"
15
16  template<class T>
17  class EquationSystemLU {
18      public:
19          EquationSystemLU(const Matrix<T>& inicial);
20
21          Matrix<T> solve(Matrix<T>& b_values);
22
23      private:
24          Matrix<T> lower;
25          Matrix<T> upper;
26          bool isPermutated;
27          Matrix<T> permutation;

```

```

28 };
29
30 template<class T>
31 EquationSystemLU<T>::EquationSystemLU(const Matrix<T>& inicial)
32 : upper(inicial), isPermutated(false)
33 {
34     T coef;
35     int i, j, k, l;
36
37     // Armar la matriz lower
38     lower = Matrix<T>(upper.rows(), upper.columns(), 0);
39
40     for(i = 0; i < upper.columns(); i++) {
41         for(j = i + 1; j < upper.rows(); j++) {
42             if(upper(i, i) == 0) {
43                 // Hay que buscar la proxima fila sin cero
44                 for(k = i + 1; k < upper.rows(); k++) {
45                     if(upper(k, i) != 0) {
46                         break;
47                     }
48                 }
49
50                 if(k == upper.rows()) { // No hay filas para permutar
51                     abort();
52                 } else {
53                     if(!isPermutated){
54                         // Generamos la matriz de permutacion con uno en la diagonal
55                         isPermutated = true;
56                         permutation = Matrix<T>(upper.rows(), upper.columns(), 0);
57
58                         for(l = 0; l < permutation.rows(); l++) {
59                             permutation(l, l) = 1;
60                         }
61                     }
62                     // Permutamos las filas
63                     for(l = 0; l < permutation.columns(); l++) {
64                         if(l == k) {
65                             permutation(i, l) = 1;
66                         } else {
67                             permutation(i, l) = 0;
68                         }
69                         if(l == i) {
70                             permutation(k, l) = 1;
71                         } else {
72                             permutation(k, l) = 0;
73                         }
74                     }
75                     // Hacemos el producto para efectivamente permutar
76                     upper = permutation * upper;
77                     lower = permutation * lower;
78                 }
79             }
80
81             // Calculamos y guardamos el coeficiente
82             // cout << upper(j,i) << " , " << upper(i,i) << endl;
83             coef = upper(j, i) / upper(i, i);
84             lower(j, i) = coef;
85             // Colocamos cero en la columna bajo la diagonal
86             upper(j, i) = 0;

```



```

87         for(k = i + 1; k < upper.columns(); k++) {
88             upper(j, k) = upper(j, k) - coef * upper(i, k);
89         }
90     }
91 }
92 // Agrego la diagonal de unos a lower
93 for(i = 0; i < lower.rows(); i++){
94     lower(i, i) = 1;
95 }
96 }
97
98 template<class T>
99 Matrix<T> EquationSystemLU<T>::solve(Matrix<T>& b_values) {
100
101     Matrix<T> temp_values = Matrix<T>(b_values);
102     Matrix<T> y_values = Matrix<T>(b_values.rows());
103     Matrix<T> x_values = Matrix<T>(b_values.rows());
104
105     if(isPermutated) {
106         temp_values = permutation * temp_values;
107     }
108
109     // Resuelvo el sistema L * y = b
110     for(int i = 0; i < temp_values.rows(); i++) {
111         for (int j = 0; j < i; j++) {
112             temp_values(i) -= y_values(j) * lower(i, j);
113         }
114         if(i == 0) {
115             y_values(0) = temp_values(0) / lower(0,0); // Calculo aparte el primer
116                 // valor
117         } else {
118             y_values(i) = temp_values(i) / lower(i, i);
119         }
120     }
121
122     // Resuelvo el sistema U * x = y
123     temp_values = y_values;
124     for(int i = temp_values.rows() - 1; i >= 0; i--) {
125         for (int j = temp_values.rows() - 1; j > i; j--) {
126             temp_values(i) -= x_values(j) * upper(i, j);
127         }
128         if(i == x_values.rows() - 1) {
129             x_values(x_values.rows() - 1) = temp_values(temp_values.rows() - 1) /
130                 upper(upper.rows() - 1, upper.columns() - 1);
131         } else {
132             x_values(i) = temp_values(i) / upper(i, i);
133         }
134     }
135
136     // Retorno la solucion al sistema LU * x = b
137     return x_values;
138 }
139
140
141 template<class T>
142 class EquationSystem{
143     public:

```

```

144     EquationSystem(const Matrix<T>& inicial);
145
146     Matrix<T> solve(const Matrix<T>& b_values);
147
148     private:
149         Matrix<T> _matrix;
150 };
151
152 template<class T>
153 EquationSystem<T>::EquationSystem(const Matrix<T>& inicial)
154     : _matrix(inicial)
155 {}
156
157 template<class T>
158 Matrix<T> EquationSystem<T>::solve(const Matrix<T>& b_values) {
159     T coef;
160     int i, j, k, l;
161     bool isPermutated;
162     Matrix<T> temp_matrix(_matrix);
163     Matrix<T> temp_values(b_values);
164     Matrix<T> permutation;
165
166     for(i = 0; i < temp_matrix.columns(); i++) {
167         for(j = i + 1; j < temp_matrix.rows(); j++) {
168             if(temp_matrix(i, i) == 0) {
169                 // Hay que buscar la proxima fila sin cero
170                 for(k = i + 1; k < temp_matrix.rows(); k++) {
171                     if(temp_matrix(k, i) != 0) {
172                         break;
173                     }
174                 }
175
176                 if(k == temp_matrix.rows()) { // No hay filas para permutar
177                     abort();
178                 } else {
179                     if(!isPermutated){
180                         // Generamos la matriz de permutacion con uno en la diagonal
181                         isPermutated = true;
182                         permutation = Matrix<T>(temp_matrix.rows(), temp_matrix.
183                             columns(), 0);
184
185                         for(l = 0; l < permutation.rows(); l++) {
186                             permutation(l, l) = 1;
187                         }
188                         // Permutamos las filas
189                         for(l = 0; l < permutation.columns(); l++) {
190                             if(l == k) {
191                                 permutation(i, l) = 1;
192                             } else {
193                                 permutation(i, l) = 0;
194                             }
195                             if(l == i) {
196                                 permutation(k, l) = 1;
197                             } else {
198                                 permutation(k, l) = 0;
199                             }
200                         }
201                         // Hacemos el producto para efectivamente permutar

```

```

202         temp_matrix = permutation * temp_matrix;
203         temp_values = permutation * temp_values;
204     }
205 }
206
207 // Calculamos y guardamos el coeficiente
208 coef = temp_matrix(j, i) / temp_matrix(i, i);
209 // Colocamos cero en la columna bajo la diagonal
210 temp_matrix(j, i) = 0;
211 for(k = i + 1; k < temp_matrix.columns(); k++) {
212     temp_matrix(j, k) = temp_matrix(j, k) - coef * temp_matrix(i, k);
213 }
214 temp_values(j) = temp_values(j) - coef * temp_values(i);
215 }
216 }
217
218 Matrix<T> x_values = Matrix<T>(temp_values.rows());
219
220 // Resuelvo el sistema A * x = b, con A triangular superior
221 for(int i = temp_values.rows() - 1; i >= 0; i--) {
222     for (int j = temp_values.rows() - 1; j > i; j--) {
223         temp_values(i) -= x_values(j) * temp_matrix(i, j);
224     }
225     if(i == x_values.rows() - 1) {
226         x_values(x_values.rows() - 1) = temp_values(temp_values.rows() - 1) /
            temp_matrix(temp_matrix.rows() - 1, temp_matrix.columns() - 1);
227     } else {
228         x_values(i) = temp_values(i) / temp_matrix(i, i);
229     }
230 }
231
232 // Retorno la solucion a A * x = b
233 return x_values;
234 }
235
236 #endif /* EQSYS_H */

```

6.3. generate.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4  #include <vector>
5
6  #include "eqsys.h"
7
8  using namespace std;
9
10 void fprintframe(FILE* outputFile, int frame, int videoWidth, int videoHeight, vector
    <vector<int>> & video);
11 void fprintlinearframe(FILE* outputFile, int startFrame, int currentFrame, int
    framesToGenerate,
12     int videoWidth, int videoHeight, vector<vector<int>> & video)
    ;
13 void fprintframefromspline(FILE* outputFile, int frame, int currentNewFrame, int
    framesToGenerate,
14     int videoWidth, int videoHeight, vector<vector<int>>
        video, vector<vector<int>> storage);

```

```

15 void naturalCubicSplineBuildA(int framesToGenerate, int videoFrames, Matrix<double>&
    A);
16 void naturalCubicSplineBuildB(int pixel, int framesToGenerate, int videoFrames,
    Matrix<double>& b, vector<vector<int>>& video);
17
18 int main(int argc, char* argv[]) {
19
20     if (argc != 5) {
21         printf("Use: %s input.txt output.txt interpolationMethod framesToGenerate \n"
22             "Where interpolationMethod:\n"
23             "0: nearest neighbour \n"
24             "1: lineal \n"
25             "2: splines \n"
26             "3: other... \n"
27             "e.g. %s input.txt output.txt 0 5\n", argv[0], argv[0]);
28         return 0;
29     }
30
31     // load input file
32     FILE* inputFile = fopen(argv[1], "r");
33     if (inputFile == NULL) {
34         printf("Error: %s is not a valid input file.\n", argv[1]);
35         return 0;
36     }
37
38     // video metadata
39     int videoFrames, videoHeight, videoWidth, videoFrameRate;
40     fscanf(inputFile, "%d", &videoFrames);
41     fscanf(inputFile, "%d,%d", &videoHeight, &videoWidth);
42     fscanf(inputFile, "%d", &videoFrameRate);
43     printf("videoFrames: %d, videoHeight: %d, videoWidth: %d, videoFrameRate: %d\n",
44         videoFrames, videoHeight, videoWidth, videoFrameRate);
45
46     // video data
47     vector<vector<int>> video(videoFrames, vector<int>(videoWidth*videoHeight));
48
49     for (int i = 0; i < videoFrames; ++i) {
50         for (int j = 0; j < videoWidth*videoHeight; ++j) {
51             fscanf(inputFile, "%d,", &video[i][j]);
52         }
53     }
54
55     // output file
56     FILE* outputFile = fopen(argv[2], "w");
57     if (outputFile == NULL) {
58         printf("Error: Failed to create output file.\n");
59         return 0;
60     }
61
62     // select method
63     int interpolationMethod = atoi(argv[3]);
64     int framesToGenerate = atoi(argv[4]);
65     int totalFrames = videoFrames + framesToGenerate * (videoFrames - 1);
66
67     switch (interpolationMethod) {
68         case 0:
69             printf("interpolationMethod: Nearest Neighbour\n");
70
71             // write header

```

```

72     fprintf(outputFile, "%d\n%d,%d\n%d\n", totalFrames, videoHeight,
73             videoWidth, videoFrameRate);
74
75     // generate frames
76     for (int frame = 0; frame < videoFrames - 1; ++frame) {
77         // print current frame
78         fprintfframe(outputFile, frame, videoWidth, videoHeight, video);
79
80         // closer to first frame
81         for (int j = 0; j < framesToGenerate/2; ++j) {
82             fprintfframe(outputFile, frame, videoWidth, videoHeight, video);
83         }
84
85         // closer to second frame
86         for (int j = framesToGenerate/2; j < framesToGenerate; ++j) {
87             fprintfframe(outputFile, frame + 1, videoWidth, videoHeight, video
88                         );
89         }
90     }
91
92     // print last frame
93     fprintfframe(outputFile, videoFrames-1, videoWidth, videoHeight, video);
94
95     break;
96 case 1:
97     printf("interpolationMethod: Lineal\n");
98
99     // write header
100    fprintf(outputFile, "%d\n%d,%d\n%d\n", totalFrames, videoHeight,
101            videoWidth, videoFrameRate);
102
103    for (int frame = 0; frame < videoFrames - 1; ++frame) {
104        // print current frame
105        fprintfframe(outputFile, frame, videoWidth, videoHeight, video);
106
107        // generate frame, initial frame: frame 0 (current frame)
108        for (int j = 1; j <= framesToGenerate; ++j) {
109            fprintflinearframe(outputFile, frame, j, framesToGenerate,
110                             videoWidth, videoHeight, video);
111            fprintfframe(outputFile, frame, videoWidth, videoHeight, video);
112        }
113    }
114
115    // print last frame
116    fprintfframe(outputFile, videoFrames-1, videoWidth, videoHeight, video);
117
118    break;
119 case 2: {
120     printf("interpolationMethod: Splines\n");
121
122     // save values of the polinomial coefficients for each pixel (c-j)
123     vector<vector<int>> > storage(videoWidth*videoHeight, vector<int>(>
124                                videoFrames));
125
126     videoFrames -= 20; // testing purposes

```

```

126 Matrix<double> A(videoFrames, videoFrames, 0);
127 naturalCubicSplineBuildA(framesToGenerate, videoFrames, A);
128 EquationSystemLU<double> e(A);
129
130 Matrix<double> b(videoFrames);
131
132 // fit a spline on every pixel
133 for (int i = 0; i < videoWidth*videoHeight; ++i) {
134     naturalCubicSplineBuildB(i, framesToGenerate, videoFrames, b, video);
135
136     Matrix<double> result(e.solve(b));
137
138     // store results
139     for (int j = 0; j < videoFrames; ++j) {
140         storage[i][j] = result(j);
141     }
142 }
143
144 // generate frames
145 // write header
146 fprintf(outputFile, "%d\n%d,%d\n%d\n", totalFrames, videoHeight,
147         videoWidth, videoFrameRate);
148
149 // generate frames
150 for (int frame = 0; frame < videoFrames - 1; ++frame) {
151
152     // print current frame
153     fprintfframe(outputFile, frame, videoWidth, videoHeight, video);
154
155     // generate new frames
156     for (int j = 1; j <= framesToGenerate; ++j) {
157         fprintfframefromspline(outputFile, frame, j, framesToGenerate,
158             videoWidth, videoHeight, video, storage);
159     }
160 }
161
162 // print last frame
163 fprintfframe(outputFile, videoFrames-1, videoWidth, videoHeight, video);
164
165 break;
166 }
167 default:
168     printf("Error: Invalid interpolation method\n");
169     return 0;
170 }
171
172 fclose(inputFile);
173 fclose(outputFile);
174
175 return 0;
176 }
177
178 // new frames are counted from 1.
179 void fprintfframefromspline(FILE* outputFile, int frame, int currentNewFrame, int
    framesToGenerate,
180                             int videoWidth, int videoHeight, vector<vector<int>>
    video, vector<vector<int>> storage) {

```

```

181
182     int h = framesToGenerate + 1;
183
184     for (int pixel = 0; pixel < videoWidth*videoHeight - 1; ++pixel) {
185         int c_0 = storage[pixel][frame]; // !
186         int c_1 = storage[pixel][frame+1];
187         int a_0 = video[frame-1][pixel]; // !
188         int a_1 = video[frame][pixel];
189         int a_2 = video[frame+1][pixel];
190         int b_0 = (1/h)*(a_1 - a_0) - (h/3)*(2*c_0 + c_1); // !
191         int d_0 = (c_1 - c_0) / (3*h); // !
192
193         int x = frame*h;
194         int x_j = frame*h + currentNewFrame;
195         int res = a_0 + b_0*(x-x_j) + c_0*pow(x-x_j,2) + d_0*pow(x-x_j,3);
196
197         if (pixel == videoWidth*videoHeight-1) {
198             fprintf(outputFile, "%d,", res);
199         } else {
200             fprintf(outputFile, "%d\n", res);
201         }
202     }
203 }
204
205
206 /* Possible improvements:
207  * 1. Improve cache locality by saving one vector per pixel, right now a single pixel
208    is in several vectors.
209  * 2. LU Factorization on matrix A. It doesn't depend on the pixel being processed.
210    Only b changes. Ax = b
211  * 3. A is sparse! Better representations!
212  * Reminder: A is strictly diagonally dominant, LU factorization without pivoting is
213    valid.
214 */
215 void naturalCubicSplineBuildA(int framesToGenerate, int videoFrames, Matrix<double>&
216 A) {
217     A(0,0) = 1;
218     A(videoFrames-1,videoFrames-1) = 1;
219     /* h_i = x_{j+1} - x_{j}
220      * h is CONSTANT! (pixels are equidistant)
221      */
222     int h_0 = framesToGenerate + 1;
223     int h_1 = framesToGenerate + 1;
224     int h_2 = framesToGenerate + 1;
225     for (int i = 1; i < videoFrames - 1; ++i) {
226         // h_i = x_{j+1} - x_{j}
227         A(i, i-1) = h_0;
228         A(i, i) = 2*(h_0+h_1);
229         A(i, i+1) = h_1;
230     }
231 }
232
233 void naturalCubicSplineBuildB(int pixel, int framesToGenerate, int videoFrames,
234 Matrix<double>& b, vector<vector<int>>>& video) {
235     int h = framesToGenerate + 1;
236     b(0) = 0;
237     b(videoFrames-1) = 0;
238     for (int i = 1; i < videoFrames - 1; ++i) {
239         // a_i = f(x_i)

```

```

235         int a_0 = video[i-1][pixel];
236         int a_1 = video[i][pixel];
237         int a_2 = video[i+1][pixel];
238         b(i) = (3/h) * (a_2 - a_1) - (3/h) * (a_1 - a_0);
239     }
240 }
241
242 void fprintframe(FILE* outputFile, int frame, int videoWidth, int videoHeight, vector
    <vector<int>>& video) {
243     for (int i = 0; i < videoHeight; ++i) {
244         for (int j = 0; j < videoWidth - 1; ++j) {
245             fprintf(outputFile, "%d,", video[frame][i*videoWidth + j]);
246         }
247         fprintf(outputFile, "%d\n", video[frame][i*videoWidth + videoWidth - 1]);
248     }
249 }
250
251 void fprintlinearframe(FILE* outputFile, int startFrame, int currentFrame, int
    framesToGenerate, int videoWidth, int videoHeight, vector<vector<int>>& video) {
252     for (int i = 0; i < videoHeight; ++i) {
253         for (int j = 0; j < videoWidth - 1; ++j) {
254             int y_0 = video[startFrame][i*videoWidth + j];
255             int y_1 = video[startFrame+1][i*videoWidth + j];
256             int m = (y_1 - y_0) / (framesToGenerate + 1 - 0);
257             int b = y_0 - m*0;
258             fprintf(outputFile, "%d,", m*currentFrame + b);
259         }
260         int y_0 = video[startFrame][i*videoWidth + videoWidth - 1];
261         int y_1 = video[startFrame+1][i*videoWidth + videoWidth - 1];
262         int m = (y_1 - y_0) / (framesToGenerate + 1 - 0);
263         int b = y_0 - m*0;
264         fprintf(outputFile, "%d,", m*currentFrame + b);
265     }
266 }

```
