

Table of Contents

PRIMERA PART: Introducció i que necessitem.....	2
Pas 1. Donar-se d'alta al Docker Hub.....	2
Pas 2: Instalar Docker.....	3
Pas 3: Clonar la imatge amb el nostre exemple desde el git.....	4
Pas 4: Obrir el projecte en IntelliJ i fer el building i executar la aplicació sense docker.....	5
Pas 5: Containeritzar la aplicació.....	5
Pas 5.1 Construir la imatge (docker build).....	6
Pas 5.2: Tornar a fer el build fent canvis en la aplicació.....	7
Pas 5.3 Pujar la imatge al nostre repositori remot Docker Hub (docker push).....	8
Pas 6. Executar la aplicació dins del contenidor (docker run i docker stop).....	9
Pas 6.1. Executar la imatge amb un profile de Spring (test, dev, prod...).....	10
Pas 6.2. Debuggar.....	10
Pas 6.3. Imatges vs. Contenidors.....	11
Imatges.....	11
Contenidors.....	11
Pas 7. Versionar imatges (docker tag).....	12
Pas 8. Actualitzar la versió JDK del projecte i de la imatge.....	13
Pas 8.1 Actualitzar el JDK del projecte.....	13
Pas 8.1 Actualitzar el JDK de la imatge Docker.....	14
Pas 9. Actualitzar la distribució linux de la imatge.....	15
Dubtes (fins a la data).....	16
Referències (primera part).....	17
SEGONA PART: Ampliar la nostra aplicació Spring.....	17
Afegir el model de dades i Spring data JPA.....	17
Dependències al build.gradle.....	18
Model (@Entity) i bean validation.....	18
ApplicationConfig (definició del dataSource).....	20
Repository.....	21
Dynamic query derivated from repository method name (query a partir del nom del mètode).....	21
Consultes que no poden ser definides segons el nom del mètode: @Query.....	23
NamedQuery.....	23
Guardar / recuperar dades desde controladors o services.....	23
Service Layer.....	24
Scopes.....	25
Logging.....	25
Testing with TestRestTemplate.....	26
Vistes amb Thymeleaf.....	26
Fragments.....	28
Llistats d'entitats.....	28
Formularis.....	29
Testejar els frontals.....	30
Caché.....	31
@Cacheable.....	31
@CacheEvict.....	32
@CachePut.....	32
Diverses anotacions al mateix temps.....	32
Conditional Caching.....	32
Spring security.....	33
Dependències.....	33
Testing de les parts securitzades.....	35

Configurar més d'un entry point a la aplicació.....	36
Referències.....	39

PRIMERA PART: Introducció i que necessitem

Docker és un conjunt d'eines de gestió de contenidors Linux, que permet als usuaris publicar imatges de contenidors i consumir les publicades per altres. Una imatge de Docker és una “recepta” per executar un procés containeritzat.

En els primers passos d'aquest document el que estarem fent és seguir exemple que podeu veure a: <https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/> i en aquesta guia en construirem una per a una aplicació senzilla d'arrencada Spring.

Que necessitem:

- SO Linux (corrent sobre una màquina de 64 bits o no anirà el Docker)
- Un IDE qualsevol instal·lat
- JDK 1.8 o superior instal·lat
- Gradle 4+ o Maven 3.2+ instal·lat
- GIT instal·lat (i smartgit + compte al github si voleu pujar el codi a alguna banda)

En aquesta primera part del treball, anirem seguint i ampliant l'exemple, per entendre com crear la nostra primera aplicació Spring, crear una imatge Docker que la executi i fer-la correr. També tractarem temes bàsics com, com fer una nova versió i crear una nova imatge, o com fer canvis bàsics com canviar la distribució de Linux sobre la que s'assenta la imatge o canviar la versió del JDK que estem utilitzant.

En la segona part del treball, el que farem és fer i documentar modificacions sobre la aplicació Spring.

El resultat de tot plegat es podrà descarregar de:

- Imatge docker: <https://hub.docker.com/repository/docker/mbatet/gs-spring-boot-docker>
- Codi: <https://github.com/mbatet/gs-spring-boot-docker>

Pas 1. Donar-se d'alta al Docker Hub

Si encara no tenim un compte al docker hub, anar a <https://hub.docker.com/> > **Signup** I crear un nou compte. El camp “Docker ID” és el que hauré de fer servir per fer push i pulls de les nostres

imatges, per tant, guardem aquest “Docker ID” per futures referències. En el meu cas és “mbatet”, i podeu veure el resultat de la autoformació a:

<https://hub.docker.com/u/mbatet>

Pas 2: Instalar Docker

Instalem Docker seguint la guia: <https://docs.docker.com/installation/#installation>. En el meu cas, seguim la **guia de instal·lació per Ubuntu**: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>.

Resumint les comandes executades i que fan cadascuna:

```
# Desinstalar si tenim alguna versio anterior

> sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

#SET UP THE REPOSITORY

> sudo apt-get update

#intalar les utilitats que encara no tinguem i necessitem:

> sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent
software-properties-common

# Afegir repo

> curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
> sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
> sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

#INSTALL DOCKER ENGINE

> sudo apt-get update
> sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# Provar que ha funcionat

> sudo docker run hello-world

#Si ens apareix el missatge següent és que tot s'ha instal·lat bé

#Hello from Docker!
#This message shows that your installation appears to be working correctly.

#La comanda "docker" ens mostrarà totes les opcions:

> docker
> sudo docker info
```

```
#A partir d'aquí, si volem actualitzar el Docker Engine, executem primer...
> sudo apt-get update
# ...i després tornem a seguir aquestes instruccions d'instal·lació
```

Necessitarem utilitzar sudo per executar les comandes de Docker.

Pas 3: Clonar la imatge amb el nostre exemple desde el git

El següent pas serà descarregar-nos del github el exemple proporcionat a la guia i que es troba a <https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot-docker.git>.

```
# Anem a la carpeta on volguem crear el directori i clonem el repo
> cd myworkspace
> git clone https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot-docker.git
# Anem a la la carpeta que se'ns acaba de crear i comprovem que s'ha clonat bé...
> cd ./gs-spring-boot-docker/complete
# La carpeta /initial conté la base de l'exemple a desenvolupar. La carpeta /complete conté el exemple ja fet. Quan acabem l'exemple, podem comparar el que obtenim amb el que hauria de ser si ho hem fet bé a la carpeta /complete.

#Com que utilitzarem gradle, podem eliminar els fitxers maven de l'arrel del projecte (mvnw, mvnw.cmd, pom.xml) per no liar-nos
> rm mvnw
# etc...
```

Això ens ha clonat una carpeta amb dos projectes “/initial” i “/complete”. Ens centrarem directament amb la aplicació “/complete”.

Pas 4: Obrir el projecte en IntelliJ i fer el building i executar la aplicació sense docker

A la guia (<https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/#initial>) explica com fer el building directament amb maven o gradle. El que nosaltres hem fet és (i el que expliquem aquí) es com **fer el building Gradle desde el IntelliJ**:

Podriem ara obrir només un dels dos projectes (initial o complete)

- *Obrir el IntelliJ > Open or import project > seleccionar la carpeta “gs-spring-boot-docker/complete” > Seleccionar “Gradle project”*
- *Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a “build”*

Si tot ha anat bé, ens apareixerà el missatge de “*BUILD SUCCESSFUL*”.

(*) A la guia també explica com fer la aplicació Spring d'exemple desde zero, que es tractaria simplement de crear la estructura de fitxers `src/main/java/hello`, un fitxer `build.gradle` i una classe java `Application.java`.

La aplicació /complete conté el directori `resources/main` amb un fitxer `application.yml`, on a banda d'uns altres pocs paràmentres hi podem veure el port on s'aixecarà l'aplicació (8080). Aquesta aplicació és limitada a ser una aplicació web que davant del request `http://localhost:8080/` retorna la cadena “Hello Docker World”.

Ara anem a executar la aplicació localment (en el nostre propi host), sense el contenidor Docker:

- *Anem a la pastanya Gradle del IntelliJ > Complete > Tasks > application > bootRun*

Quan aparegui el missatge “*Started Application ...*” ja podem anar al navegador a localhost:8080 i veure el missatge “Hello Docker World”. La nostra aplicació spring boot ja està funcionant.

Abans de crear la imatge Docker, i cada cop que fem canvis en l'aplicació, hem de refer el nostre el jar de la aplicació, que és el que s'executarà al Docker:

- *Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a “clean”*
- *Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a “assemble”*

Això ens deixarà un fitxer `gs-spring-boot-docker-0.1.0.jar` a la carpeta `complete/build/libs`.

Pas 5: Containeritzar la aplicació

Per containeritzar la aplicació farem servir les comandes **build** i **push**:

- **docker build:** Build an image from a Dockerfile
- **docker push:** Push an image or a repository to a registry

Pas 5.1 Construir la imatge (docker build)

Docker té un simple fitxer **Dockerfile** a l'arrel del projecte que utilitza un format específica per a especificar les capes de la nostra imatge. Alguna cosa similar al que veiem al nostre exemple:

```
FROM openjdk:8-jdk-alpine
RUN addgroup -S spring && adduser -S spring -G spring
USER spring:spring
ARG DEPENDENCY=target/dependency
COPY ${DEPENDENCY}/BOOT-INF/lib /app/lib
COPY ${DEPENDENCY}/META-INF /app/META-INF
COPY ${DEPENDENCY}/BOOT-INF/classes /app
ENTRYPOINT ["java", "-cp", "app:app/lib/*", "hello.Application"]
```

Anem al projecte i busquem aquest fitxer a l'arrel. Podem fer el building de la nostra imatge en Gradle tal com:

```
> cd gs-spring-boot-docker/complete

#Aquest fitxer Dockerfile té un paràmentre DEPENDENCY apuntant a un directori
#on se suposa que hi haurà desempaquetat el "fat jar", pel que abans de
#executar-lo, això és el que haurem de fer. La comanda següent crea el
#directori build/dependency i en aquest directori fa un extract de tots els
#fitxers jar que trobi al lib (en concret extreu el contingut de /libs/gs-
spring-boot-docker-0.1.0.jar I ho copia tot al build/dependency.

> mkdir -p build/dependency && (cd build/dependency; jar -xf ../libs/*.jar)

# Ara ja podem fer el building de la imatge docker

> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t springio/g-
spring-boot-docker .

#Aquesta darrera comanda construeix una imatge i la tagged com a "pringio/g-
spring-boot-docker". Per sapiguer que tot ha anat bé, ens ha d'aparèixer el
missatge

#Successfully built ....
#Successfully tagged springio/g-spring-boot-docker:latest

#(*) També podriem simplment modificar el fitxer Dockerfile per fer el valor per
#defecte del paràmentre DEPENDENCY coincidir amb la localització del "fat jar"
#sense empaquetar, I aleshores la imatge la construiriem simplement amb la
#linia:

> docker build -t springio/g-spring-boot-docker .
```

En aquest punt ja tindrem una imatge Docker construïda (taggejada com a “springio/gs-spring-boot-docker”). Per veure que ha passat fins al moment al nostre repository docker podem fer servir les comandes docker que ens ofereix el CLI:

```
#Llistar les imatges que tenim al nostre repositori:
> sudo docker images

#Aquí veiem llistada la nostra imatge recent creada: springio/gs-spring-boot-docker.

#Si volem saber tota la historia d'una imatge determinada podem fer:
> sudo docker history springio/gs-spring-boot-docker

#Per veure tota la info de la imatge podem fer:
> sudo docker inspect springio/gs-spring-boot-docker

# ... per llistar tots les comandes que tenim amb el CLI, només cal que escrivim:
> docker
```

Pas 5.2: Tornar a fer el build fent canvis en la aplicació

Anem al fitxer build.gradle que es troba a l'arrel del projecte i canviem la línia `group = 'springio'` per `group = 'mbatet'`, d'aquesta manera el group el farem coincidir amb el nostre Docker ID del Docker Hub (no és realment imprescindible, però així ja deixem l'exemple net).

També podem fer algun canvi al missatge que mostrem a la classe Application.java, per assegurar que els nostres canvis es veuen correctament a la nova versió de la imatge.

Abans de crear la nova imatge Docker cada cop que fem canvis a l'aplicació, hem de refer el nostre fitxer `complete/build/libs/gs-spring-boot-docker-0.1.0.jar`, que és troba a el que executarà el Docker.

- Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a “clean”
- Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a “assemble”
-

```
# Un cop fet el canvi tornem a fer el mkdir i copiar els jars a la carpeta que toca:
> mkdir -p build/dependency && (cd build/dependency; jar -xf ../libs/*.jar)

#Ara ja podem fer el build, taggejant la imatge amb el nostre Docker ID:
> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t mbatet/gs-
```

```
spring-boot-docker .

#I després, llistem les imatges del registre:

> sudo docker images

#... i veurem com n'ha aparegut una de nova, que es la mateixa pero que està
tagged com a "mbatet/gs-spring-boot-docker"
```

Abans de contèinitzar la aplicació, cada cop que fem algun canvi a l'app, haurem de fer el jar de la aplicació, que és el que s'executarà al Docker

- Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a "clean"
- Anar a la pestanya Gradle > complete > Tasks > build > Clicar a "assemble"
- `mkdir -p build/dependency && (cd build/dependency; jar -xf ../libs/*.jar)`

Pas 5.3 Pujar la imatge al nostre repositori remot Docker Hub (docker push)

Un Docker registry és un repositori on s'emmagatzemen imatges de Docker. Docker Hub és un registre públic, i **Docker està configurat per pujar i buscar imatges al Docker Hub per defecte.**

Quan s'utilitzen les comandes **docker pull** o **docker run**, les imatges requerides es van a buscar al registre que tinguem configurat. Quan utilitzes la comanda docker **push command**, es fa push de la imatge al registre configurat. i com diem, per defecte aquests és Docker Hub.

Així doncs, la comanda docker build ens ha posat la imatge al nostre repositori local. Ara el volem pujar al Docker Hub.

```
#Fem un login al docker hub

> sudo docker login -username=mbatet

#Amb la comanda docker login, ja estem fent un login al registre Docker pe
#defecte, que es Docker Hub. Ens demanarà el passwod. El nostre username
#(Docker ID) i contrasenya són els entrats al pas 1, quan ens hem donat d'alta.

#Ara pujem aquesta imatge al Docker Hub, utilitzant la comanda docker push

> sudo docker push mbatet/gs-spring-boot-docker

#Ojo, si amb el primer building que havíem fet de l'exemple, que ens havia fet
#una imatge taggeda com a "springio/gs-spring-boot-docker" intentem fer un

> sudo docker push springio/gs-spring-boot-docker

#ens donarà un error amb les credencials, perquè nosaltres no podem fer login
```



```
#al compte de springio
```

Amb això acabem de pujar la nostra imatge del Docker Hub. Anem a <https://hub.docker.com/> I veiem com la nostra imatge s'ha pujat. La podeu veure a:

<https://hub.docker.com/repository/docker/mbatet/gs-spring-boot-docker>

De la mateixa manera, si ens volguessim fer un pull de qualsevol de les imatges públiques de DockerHub, només caldria que fèssim el següent:

```
#Fem un pull de la imatge springio/spring-ci-base del Docker Hub
> sudo docker pull springio/spring-ci-base

#Llistem les imatges el nostre repos local per veure si ja la tenim
> sudo docker images
```

No cal registrar-se al Docker Hub per fer un run d'una imatge docker construïda localment . Si fas un buid amb docker, tindràs igualment una imatge local taggejda i que podem fer correr amb la comanda docker run.

Pas 6. Executar la aplicació dins del contenidor (docker run i docker stop)

La comanda **docker run** primer crea una capa “modificable” sobre la imatge especificada, i després la fa córrer.

```
#Fem córrer la nostra aplicació desde la imatge Docker
# La opció “- p” (publish) el que fa és publicar la imatge i fa un mapeig del
port del host I del contenidor.

> sudo docker run -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker
```

Ara ja podem tornar a entrar a:

<http://localhost:8080/>

I veure el nostre missatge “Hello Docker World”, que aquest cop s'està executant a dins d'un container Docker, i no directament a dins del nostre host.

Per a fer un “shut down” del procés que està corrent, necessitem executar la comanda **docker stop**, però abans, necessitem saber el id del contenidor, amb la comanda **docker ps**, de la forma següent:

```
# Obtenir els ids dels contenidors que s'estan executant
```

```
> sudo docker ps
```

CONTAINER ID		IMAGE	COMMAND	
CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	
536b381fe23d	mbatet/gs-spring-boot-docker	"java -cp app:app/li..."		
About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:8080->8080/tcp	stoic_pasteur	

#Aturar el nostre contenidor

```
> sudo docker stop 536b381fe23d
```

#Alternativament, també podem utilitzar el seu "alias":

```
> sudo docker stop stoic_pasteur
```

#...si tornem a fer un ps, veurem com primer la imatge està fent un "shutting down" I després ja no apareix...

Com funciona el mapeig de ports entre el port de la nostra màquina i el port de la aplicació que està al contenidor? Ho veiem amb un exemple:

#Si ara fessim:

```
> sudo docker run -p 8081:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker
```

Hauriem d'anar localment a <http://localhost:8081/>, tot i que el port de la nostra aplicació dins del container seguirà sent el 8080, però aquest cop l'hem mapejat cap al port 8081 del nostre host. Si intentem anar a <http://localhost:8080/> no hi tindrem cap servei aixecat.

Pas 6.1. Executar la imatge amb un profile de Spring (test, dev, prod...)

Executar la nostra imatge Docker amb perfils Spring és tan fàcil com passar una variable d'entorn a la comanda docker run:

#Executar a un perfil definit com a "dev"

```
>sudo docker run -e "SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev" -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker
```

#Executar a un perfil definit com a "prod"

```
>sudo docker run -e "SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod" -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker
```

Pas 6.2. Debuggar

Per debuggar l'aplicació utilitzarem JPDA Transport. Així doncs, tractarem el contenidor com un servidor remot, de la forma següent:

#Debuggar la nostra aplicació

```
> docker run -e "JAVA_TOOL_OPTIONS=-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=5005,server=y,suspend=n" -p 8080:8080 -p 5005:5005 -t springio/gs-spring-boot-docker
```

(PENDENT ACABAR COM S'ENLLAÇA AMB EL TEU IDE!!!)

Pas 6.3. Imatges vs. Contenidors

Imatges

En altres entorns de màquines virtuals, les imatges s'anomenen a "snapshots". Són una «fotografia» d'una màquina virtual Docker en un moment concret del temps. Però les imatges de Docker són una mica diferents d'un snapshot de màquina virtual. Per començar, les imatges de Docker no es poden canviar mai. Una imatge és pot eliminar però no la podem modificar. Si necessitem una nova versió del «snapshot», crearem una imatge completament nova.

Aquesta incapacitat de canvi (anomenada "immutabilitat") és una eina potent, ja que ens dóna la seguretat que una imatge no pot canviar mai. Així doncs, si aconseguim que la nostra màquina virtual Docker funcioni en un moment donat del temps i en creem una imatge, ja sabem que aquesta imatge funcionarà i funcionarà de la mateixa manera per sempre més. Això facilita la prova de les addicions al nostre entorn, proporcionant-nos una línia base que sempre funciona (i que sempre funciona igual).

Contenidors

S'utilitza freqüentment el concepte de "màquina virtual Docker", però la millor manera de d'anomenar-ho hauria de ser "contenedor Docker".

Si una imatge Docker és una fotografia en un moment del temps, un contenidor Docker és com una impressió d'aquesta fotografia, una "instància" de la imatge.

Cada contenidor Docker corre per separat, i podem modificar un contenidor mentre està corrent. Les modificacions d'un contenidor Docker, però, no es desaran a no ser que creem una nova imatge, tal com hem comentat abans.

La majoria de les imatges Docker inclouen sistemes operatius complets que ens permetren fer tot el que necessitem. Això fa que sigui fàcil descarregar-nos o executar un programa, per exemple, des de línia de comandes, al contenidor que s'està executant.

Dins d'aquesta línia de comandes, podeu instal·lar un nou paquet de programari o configurar la seguretat del sistema. Aleshores, podem crear a partir d'aquí una altra imatge i penjar-la al nostre repositori.

A vegades, hem de fer coses en un contenidor que necessitem desar, però que no volem que formin part de la imatge Docker. Un exemple és crear una aplicació web, on probablement tindrem un contenidor Docker que conté la nostra base de dades. Les bases de dades han de poder escriure dades al disc dur per recuperar-les més tard. Docker permet configurar contenidors i "compartir" les carpetes entre el contenidor i el host on corre el contenidor. Un dels casos d'ús més comuns per a això és compartir un directori que contingui el codi de la nostra aplicació o modificar el codi de l'aplicació al nostre host i que ho detecti el servidor d'aplicacions que corre dins del contenidor Docker.

```
#llista les imatges que tenim construïdes i emmagatzemades en el nostre repos
> sudo docker images

#dues opcions per llistar els contenidors que tenim corrents
> sudo docker ps
> sudo docker container ls

#llista tots els contenidors que tenim:
> sudo docker container ls -a

#elimina un contenidor
> sudo docker rm 3b9d94c3b03c

# elimina una imatge
> sudo docker rmi f20414cb136b

#si intentem eliminar una imatge que està corrent un contenidor, ens donarà un
error
```

Pas 7. Versionar imatges (docker tag)

Quan hem fet un canvi al nostre projecte, a la nostra aplicació ... per fer una nova versió de la imatge, simplement cal que tornem a fer el build afegint al final del nom de la imatge ":tag". Si no ho fem, el tag per defecte que posarà és ":latest".

També podem taggejar una imatge ja creada amb la comanda **docker tag**.

```
#Creem i versionem una imatge:
> cd ~/git/gs-spring-boot-docker/complete
> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t mbatet/gsspring-boot-docker:version1.0 .
```

```
#Taggem o versionem una imatge existent:
```

```
#Tag an image referenced by ID
```

```
> sudo docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version1.0
```

```
#Tag an image referenced by Name
```

```
#To tag a local image with name "gs-spring-boot-docker" into the "mbatet" repository with "version1.0" (Note that since the tag name is not specified, the alias is created for an existing local version httpd:latest)
```

```
> docker tag gs-spring-boot-docker mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.0
```

```
#Tag an image referenced by Name and Tag
```

```
#To tag a local image with name "gs-spring-boot-docker" and tag "test" into the "mbatet" repository with "version1.0.test":
```

```
> docker tag gs-spring-boot-docker:test mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.0.test
```

Pas 8. Actualitzar la versió JDK del projecte i de la imatge


Pas 8.1 Actualitzar el JDK del projecte

Haurem d'anar al `build.gradle` i referenciar la versió de Java que ens interressi:

```
sourceCompatibility = 13
```

```
targetCompatibility = 13
```

(*) També hem hagut de canviar al IntelliJ, a `File > Settings > Gradle projectes > Seleccionar projecte "complete"> Gradle JVM > Seleccionar Java 13`

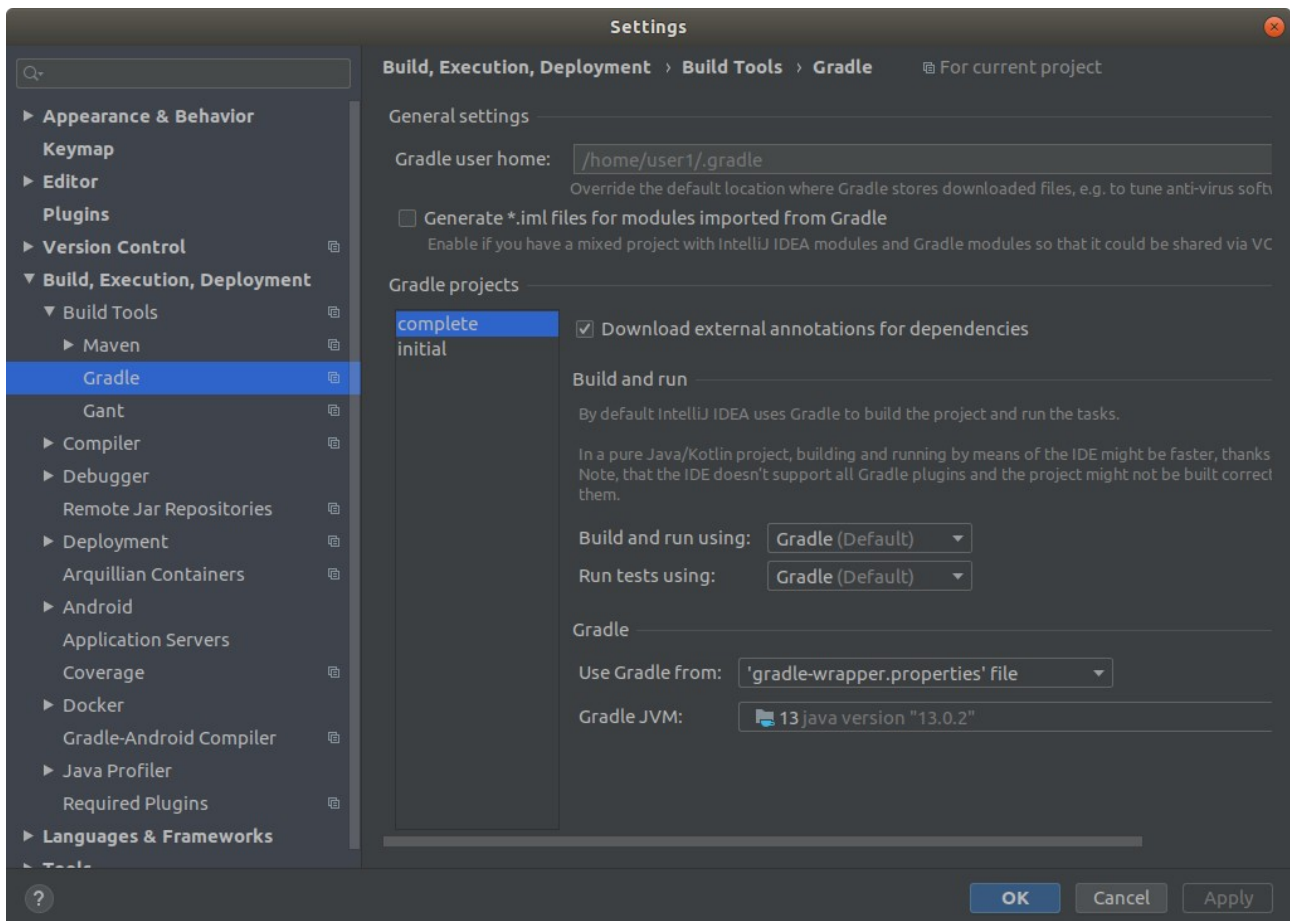

Ara ja podem fer un bootRun i provem que poguem accedir a la aplicació (executada desde el host local) a <http://localhost:8080>. Si veiem el missatge «Hello Docker World» és que ha anat bé.

Pas 8.1 Actualitzar el JDK de la imatge Docker

El següent pas és canviar la versió del Java definida a la imatge Docker.

Anem al `build.gradle` i comentem la línia

```
#FROM openjdk:8-jdk-alpine
```

I en el seu lloc, afegim:

```
FROM azul/zulu-openjdk-alpine:13 as jdk
```

Després, tornem a fer el **docker build**, pujant la versió de la nostra imatge i **docker run** d'aquesta nova versió.

```
#Fem un building de la imatge en una nova versió. Veurem com es descarrega el  
JDK afegit al Dockerfile
```

```
> cd git/gs-spring-boot-docker/complete/  
> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t mbatet/gs-  
spring-boot-docker:version1.1 .
```

#Fem un run de la nova versió

```
> sudo docker run -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1
```

#Si tot ha funcionat OK, recordem de pujar la nova versió al docker hub:

```
>sudo docker push mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1
```

Ara tornem a <http://localhost:8080> i aquí podrem veurem la aplicació executant-se desde el contenidor.

(*) Si no volem conflictes de ports entre executar la aplicació en local i la executada en el contenidor:

```
> cd git/gs-spring-boot-docker/complete/  
> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1 .  
> sudo docker run -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1
```

```
user1@Ubuntu18-4-LTR:~/git/gs-spring-boot-docker/complete$ sudo docker run -p 8080:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1  
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint competent_boyd (5cd4049231ac0513b6cdd8721aba0b40de75e126684f58322aeb943049ac110): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:8080: bind: address already in use.  
ERRO[0000] error waiting for container: context canceled
```

Ens haurem d'acostumar a fer correr la versió del contenidor en un altre port, a partir d'ara:

#Fem un run de la versió 1.1, però mapejada al port 8081

```
> sudo docker run -p 8081:8080 -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.1
```

Pas 9. Actualitzar la distribució linux de la imatge

La nostra imatge està utilitzant una distribució Linux Alpine. Per canviar la nostra imatge de Alpine a Ubuntu. Al docker file cal comentar la linia:

```
FROM azul/zulu-openjdk-alpine:13 as jdk
```

i descomentar la linia:

```
FROM azul/zulu-openjdk:13 as jdk
```

Al intentar fer el build de la imatge, però, ens donarà un error a la comanda «**addgroup**», del Dockerfile:

```
> sudo docker build --build-arg DEPENDENCY=build/dependency -t mbatet/gs-spring-boot-docker:version1.2 .
```

```
Step 2/8 : RUN addgroup -S spring && adduser -S spring -G spring
---> Running in 96e6f5fafeeb
Option s is ambiguous (shell, system)
```

Pel que caldrà canviar la sintaxis de la comanda, quedan tel Dockerfile com:

(PENDENT)

Per saber quina distribució de Linux està corrent una determinada imatge ho podem fer executant la comanda següent:

```
#La línia següent ens donarà la distribució sobre la que està construïda la nostra imatge. Podem buscar-la a través del container ID o del se nom, que haurem obtingut fent un > docker ps
```

```
> sudo docker exec 6894c9216ad7 cat /etc/os-release
```

```
NAME="Alpine Linux"
ID=alpine
VERSION_ID=3.10.4
PRETTY_NAME="Alpine Linux v3.10"
HOME_URL="https://alpinelinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.alpinelinux.org/"
```

Dubtes (fins a la data)

- Debugar: Com s'enllaça una imatge corrent en debug amb el nostre IDE?
- On s'està executant la imatge que està corrent? On van a parar els logs de la aplicació? Com consultar-los? Com executar comandes dins del container?
- Com "compartir" les carpetes entre el contenidor i el host on corre el contenidor? Es pot accedir al filesystem? Es poden llegir / copiar dades de / desde a un filesistem extern? Tenir configuracions externes?
- Es pot exposar més d'un port? Es pot tenir més d'un entrypoint?
- Com configurar-li el proxy a la imatge, quan l'estiguem executant allí?

- Com fer per no executar totes les comandes amb el sudo? O és millor fer-ho així?
- Com fer per poder consultar els fitxers de `var/lib/docker/containers/xxxxx.../` sense fer un `sudo su - root`?
- Com em puc estalviar d'afegir la `DEPENDENCY` i de fer el copiat de fitxers?

Referències (primera part)

- <https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/>
- <https://www.baeldung.com/dockerizing-spring-boot-application>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/>
- <https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker>
- <https://hub.docker.com/r/azul/zulu-openjdk>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/>
- https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/
- <https://stackify.com/docker-image-vs-container-everything-you-need-to-know/>

SEGONA PART: Ampliar la nostra aplicació Spring

En aquesta part ens centrarem més en la aplicació Spring que en el tema Docker, pel que les proves les farem directament en local sense fer el building de la imatge, que ja farem al final de tot.

Afegir el model de dades i Spring data JPA

La aplicació més bàsica contindrà Spring data JPA si pretén accedir a base de dades. Amb spring data JPA tenim el query language de JPA, però a més ens proporciona les dynamic queries basades en el nom del mètode (the JPA module supports defining a query manually as String or have it being derived from the method name.... coneixeu GORM, oi? Doncs això...).

Spring data també ens oferirà altres funcionalitats com al paginació, el query by example, etc...

Comencem amb el nostre exemple:

Dependències al build.gradle

Afegim les dependències necessàries al build.gradle:

```
compile ("org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation")
compile ("org.springframework.data:spring-data-jpa:2.1.6.RELEASE")
compile ("org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa:2.1.3.RELEASE")
compile ("com.h2database:h2:1.4.197")
```

Model (@Entity) i bean validation

Afegim les classes del model, anotades com a @Entity. A diferència de Grails, al nostre package «model» (o com el volguem anomenar), hi podem barrejar POJOS que es corresponguin amb objectes de domini de la base de dades (els que aniran anotats com a @Entity), i POJOS que representin objectes de domini no mappejats a la base de dades.

L'únic requeriment que tenim és que una classe @Entity ha de tenir per força un camp anotat com a @Id que indiqui quina és la clau primària a la taula de la base de dades. Per exemple:

```
@Entity
public class Book {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private Long id;

    @NotNull
    @Column(name = "name", nullable = false)
    private String name;

    @NotNull
    @Column(name = "isbn", nullable = false)
    private String isbn;

    @ManyToOne
    private Genre genre;

    public Book() {}

    public Book(@NotNull String name, @NotNull String isbn, Genre genre) {
        this.isbn = isbn;
        this.name = name;
        this.genre = genre;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Book{" +
            "id=" + id +
            ", name='" + name + '\'' +
            ", isbn='" + isbn + '\'' +
            ", genre=" + genre +
            '}';
    }
}
```

Els camps que siguin camps de base de dades aniran anotats com a `@Column`. També podem tenir anotacions que ens fan validacions de beans. D'aquesta manera, l'objecte ja serà validat en la seva creació, abans de ser persistit.

Les validacions bàsiques de beans que tenim dins del paquet `org.hibernate.validators` són:

- **@NotNull** – validates that the annotated property value is not null
- **@AssertTrue** – validates that the annotated property value is true
- **@Size** – validates that the annotated property value has a size between the attributes min and max; can be applied to String, Collection, Map, and array properties
- **@Min** – Validates that the annotated property has a value no smaller than the value attribute
- **@Max** – validates that the annotated property has a value no larger than the value attribute
- **@Email** – validates that the annotated property is a valid email address
- **@NotEmpty** – validates that the property is not null or empty; can be applied to String, Collection, Map or Array values
- **@NotBlank** – can be applied only to text values and validated that the property is not null or whitespace
- **@Positive** and **@PositiveOrZero** – apply to numeric values and validate that they are strictly positive, or positive including 0
- **@Negative** and **@NegativeOrZero** – apply to numeric values and validate that they are strictly negative, or negative including 0
- **@Past** and **@PastOrPresent** – validate that a date value is in the past or the past including the present; can be applied to date types including those added in Java 8
- **@Future** and **@FutureOrPresent** – validates that a date value is in the future, or in the future including the present

Algunes anotacions accepten atributs addicionals. Un atribut habitual és el missatge per defecte que serà renderitzat quan la validació falli. Per exemple:

- `@Size(min = 10, max = 200, message = "About Me must be between 10 and 200 characters")`
- `@Min(value = 18, message = "Age should not be less than 18")`
- `@Max(value = 150, message = "Age should not be greater than 150")`
- `@Email(message = "Email should be valid")`

ApplicationConfig (definició del dataSource)

Ara creem la classe ApplicationConfig on cal que hi hagi la definició del nostre dataSource. La creació i inicialització d'aquests beans, que amb versions antigues de spring es solia fer sempre declarativament (xml-based injection), en versions actuals és troba habitualment de forma programàtica. Tot i això, es pot continuar fent servir la definició declarativa via XML, creant el bean del dataSource tal com podeu veure explicat a: <https://www.baeldung.com/spring-xml-injection>

```
@Configuration
@EnableJpaRepositories
@EnableTransactionManagement
class ApplicationConfig {

    @Bean
    public DataSource dataSource() {

        //si cal, aquí recuperariem les propietats de la aplicació desde un objecte
        Environment
        EmbeddedDatabaseBuilder builder = new EmbeddedDatabaseBuilder();
        return builder.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).build();

    }

    @Bean
    public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {

        HibernateJpaVendorAdapter vendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
        vendorAdapter.setGenerateDdl(true);

        LocalContainerEntityManagerFactoryBean factory = new
        LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
        factory.setJpaVendorAdapter(vendorAdapter);
        factory.setPackagesToScan("hello.model");
        factory.setDataSource(dataSource());
        return factory;

    }

    @Bean
    public PlatformTransactionManager transactionManager(EntityManagerFactory
    entityManagerFactory) {

        JpaTransactionManager txManager = new JpaTransactionManager();
        txManager.setEntityManagerFactory(entityManagerFactory);
        return txManager;

    }
}
```

Repository

El patró de desenvolupament «repository» ja el coneixem, és el que ens permet abstraure l'emmagatzematge de dades proporcionant un conjunt de mètodes per llegir, persistir, actualitzar i eliminar entitats del repositori de dades subjacent.

Amb Spring Data JPA definim una interfície de repositori per a cada entitat de domini de l'aplicació, on s'hi defineixen les operacions CRUD que realitzarem sobre la entitat de domini, ordenacions i paginacions de dades.

Els repositoris de dades de spring ens permeten eliminar molt de codi «boilerplate» mitjançant funcionalitats genèriques i mètodes de consulta genèrics CRUD.

El repositori serà una interfície definida mitjançant l'anotació `@Repository`, que indica que la classe proporciona el mecanisme per a l'operació d'emmagatzematge, recuperació, cerca, actualització i eliminació dels objectes.

Val la pena llegir la documentació de spring per entendre la potència que ens proporcionen els repositoris de Spring Data JPA i el que podem fer amb ells:

<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories>

Pel moment, seguim amb l'exemple: Creem la interfície **CustomerRepository** que exten de **CrudRepository** amb el qual ja en proporcionarà, per defecte, de les operacions:

- **count()**: Returns the number of entities available.
- **delete(T entity)**: Deletes a given entity.
- **deleteAll()**: Deletes all entities managed by the repository.
- **deleteAll(Iterable<? extends T> entities)**: Deletes the given entities.
- **deleteById(ID id)**: Deletes the entity with the given id.
- **existsById(ID id)**: Returns whether an entity with the given id exists.
- **findAll()**: Returns all instances of the type.
- **findAllById(Iterable<ID> ids)**: Returns all instances of the type T with the given IDs.
- **findById(ID id)**: Retrieves an entity by its id.
- **save(S entity)**: Saves a given entity.
- **saveAll(Iterable<S> entities)**: Saves all given entities.

Dynamic query derivated from repository method name (query a partir del nom del mètode)

En aquesta classe només cal que definim els mètodes que no tenim, però no ens cal implementar-los, ja que habitualment, per a consultes senzilles, LA CREACIÓ DE LA QUERY DEL MÉTODE ES FA A PARTIR DEL NOM DEL MÉTODE. Per exemple:

```
public interface CustomerRepository extends CrudRepository<Customer, Long> {  
    List<Customer> findByLastName(String lastName);  
}
```

D'aquesta forma podem declarar mètodes, sense necessitat d'implementar-los, al nostre repositori, tal com:

- `findByLastnameAndFirstname`
- `findByLastnameOrFirstname`
- `findByFirstname(Is)`
- `findByStartDateBetween`
- `findByAgeLessThan`
- `findByAgeLessThanEqual`
- `findByAgeGreaterThan`
- `findByAgeGreaterThanEqual`
- `findByStartDateAfter`
- `findByStartDateBefore`
- `findByAge(Is)Null`
- `findByAge(Is)NotNull`
- `findByFirstnameLike`
- `findByFirstnameNotLike`
- `findByFirstnameStartingWith`
- `findByFirstnameEndingWith`
- `findByFirstnameContaining`
- `findByAgeOrderByLastnameDesc`
- `findByLastnameNot`
- `findByAgeIn(Collection<Age> ages)`
- `findByAgeNotIn(Collection<Age> ages)`
- `findByActiveTrue`
- `findByActiveFalse()`
- `findByFirstnameIgnoreCase`

Consultes que no poden ser definides segons el nom del mètode: `@Query`

Per a la resta de queries que tinguin massa complexitat per a ser definides mitjançant el nom del mètode, podem definir queries a dins del repositori mitjançant l'annotació `@Query`. D'aquesta manera, el nostre repositori podria quedar com a:

```
public interface CustomerRepository extends CrudRepository<Customer, Long> {  
  
    List<Customer> findByLastName(String lastName);  
  
    @Query("SELECT c.firstName FROM Customer c WHERE c.firstName LIKE  
CONCAT('%',:username,'%')")  
    List<String> findUsersWithPartOfName(@Param("username") String username);  
  
}
```

NamedQuery

També es poden definir Named queries a dins de la entitat:

```
@Entity  
@NamedQuery(name = "User.findByEmailAddress",  
    query = "select u from User u where u.emailAddress = ?1")  
public class User {  
    ...  
}
```

Guardar / recuperar dades desde controladors o services

Ara ja només ens queda accedir a aquests mètodes des de el controlador o el service. Seguint amb el nostre exemple:

```
@RestController  
@RequestMapping(value = "/customer")  
public class CustomerController {  
  
    @Autowired  
    private CustomerRepository repository;  
  
    private static final Logger log =  
LoggerFactory.getLogger(CustomerController.class);  
  
    //http://localhost:8080/customer/insertData  
    @RequestMapping("/insertData")  
    public String insertData()  
    {  
        //Moure tot això a al controller & service de Customer  
        repository.save(new Customer("Jack", "Bauer"));  
        repository.save(new Customer("Chloe", "O'Brian"));  
        repository.save(new Customer("Kim", "Bauer"));  
    }  
}
```

```

        repository.save(new Customer("David", "Palmer"));
        repository.save(new Customer("Michelle", "Dessler"));

        //Genre(@NotNull String name)
        //Book(@NotNull String name, @NotNull String isbn, Genre genre)

        return "Congratulations! You have inserted a few rows!";
    }

    //http://localhost:8080/customer/retrieveData
    @RequestMapping("/retrieveData")
    public String retrieveData()
    {
        List<Customer> customers = new ArrayList<Customer>();
        Iterable<Customer> iterator = repository.findAll(); //no ha calgut
definir el metode findAll
        iterator.forEach(customers::add);
        Optional<Customer> customer = repository.findById(Long.valueOf(1));
//no ha calgut definir el metode findById
        List<Customer> someCustomers = repository.findByLastName("Dessler"); //
no ha calgut definir el metode findByLastName, només declarar-lo
        List<String> customersWithPartOfName =
repository.findUsersWithPartOfName("Ki"); //aquest metode si te una query jpa

        String result =" repository.findAll(): " + customers.size() + "
customer rows";
        result += "<br/>Customers: " + customers;
        result += "<br/>repository.findById(1): " + (customer.isPresent()?
customer.get().toString(): "");
        result += "<br/>repository.findByLastName('Dessler'): " +
someCustomers.size();
        result += "<br/>repository.findUsersWithPartOfName('Ki'): "
+customersWithPartOfName;

        return result;
    }
}

```

Service Layer

Crar una capa de serveis és tan senzill com anotar la classe de servei com a `@Component` i definir el seu scope, amb l' anotació `@Scope`.

Seguint amb l'exemple, moure'm el codi que teniem al controlador a la nostra classe de Service, tal com:


```

@Scope(value = "singleton")
@Component(value = "customerService")
public class CustomerService {

    @Autowired
    private CustomerRepository repository;

    public String insertData()
    {
        repository.save(new Customer("Jack", "Bauer"));
        repository.save(new Customer("Chloe", "O'Brian"));
        ...
    }

    public String retrieveData()
    {
        Optional<Customer> customer = repository.findById(Long.valueOf(1));
        ...
    }
}

```

Scopes

Escollirem un scope o un altre dependent del que necessitem. Els valors possibles dels scopes són

- singleton
- prototype
- request
- session
- application
- websocket

Logging

Spring porta per defecte logback, pel que per a fer funcionar els logs només cal afegir a la carpeta /resources algun d'aquests fitxers:

- logback-spring.xml
- logback.xml
- logback-spring.groovy

- logback.groovy

(<https://www.baeldung.com/spring-boot-logging>)

Testing with TestRestTemplate

(PENDENT: Actualitzar els tests rest amb WebClient en lloc de TestRestTemplate)

Vistes amb Thymeleaf

(*) Seguint l'exemple que podem trobar a: <https://github.com/spring-guides/gs-serving-web-content/>

El primer que hem de fer és afegir la dependència al build.gradle:

```
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-thymeleaf'
```

La integració amb thymeleaf és molt senzilla. Només cal que afegim els fitxers estàtics *.html o *.css o *.js a la carpeta **resources/static** i les templates thymeleaf a la carpeta **resources/templates**. Si no especifiquem mètode controlador per l'arrel de la aplicació «/», per defecte ens mostrarà el que tinguem al fitxer resources/static/index.html. Així que el primer que farem és afegir aquest fitxer **resources/static/index.html** amb el contingut que volgüem.

Les templates thymeleaf també són fitxers html, però als que es pot afegir la sintaxis següent als elements html:

- **\${...}** : Variable expressions.
 - **\${x}** will return a variable x stored into the Thymeleaf context or as a request attribute.
 - **\${param.x}** will return a request parameter called x (which might be multivalued).
 - **\${session.x}** will return a session attribute called x.
 - **\${application.x}** will return a servlet context attribute called x.
- ***{...}** : Selection expressions.
- **#{...}** : Message (i18n) expressions.
- **@{...}** : Link (URL) expressions.
- **~{...}** : Fragment expressions.

Hi podem trobar literals, operacions sobre strings, operacions aritmètiques, operadors binaris, operadors booleans, comparadors, condicionals, variables que es mostrin en funció d'una selecció prèvia, etc... Tenim mètodes per dates, mètodes per llistes, arrays, ... I es pot accedir als objectes emmagatzemats al request, a la sessió, al context, al response....

Ex:

```
${session.user.name}
```

- ``: The expression above is equivalent to: `((Book)context.getVariable("book")).getAuthor().getName()`
- `<li th:each="book : ${books}">`: We can find variable expressions in scenarios which not only involve output, but more complex processing like conditionals, iteration...

Seguint amb el nostre exemple, afegirem una template molt senzilla al directori templates, anomenada `greetings.html`, que es limita a mostrar un missatge:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Getting Started: Serving Web Content</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p>And this is the <b>resources/templates/greetings.html</b> file ... I'm a
thymeleaf template.</p>

<p th:text="'Hello, ' + ${name} + '!'" />

</body>
</html>
```

Ara només ens queda afegir el controlador que posarà aquest missatge al modelview (`model.addAttribute("name", name);`) i farà un `return "greeting"`, que li està indicant a la aplicació que ha d'obrir la plantilla que acabem de crear:

```
@Controller
@RequestMapping("/")
public class MainController {

    @GetMapping("/greeting")
    public String greeting(@RequestParam(name="name", required=false,
defaultValue="World") String name, Model model) {

        model.addAttribute("name", name);

        return "greeting";
    }
}
```

A continuació, fem la prova:

- Si accedim a <http://localhost:8080> veurem el contingut que haguem entrar a index.html
- Si accedim a <http://localhost:8080/greeting> o a <http://localhost:8080/greeting?name=Marina> veurem el contingut de la template amb el nom que li estiguem passant pel request.

Fragments

Hi ha tres maneres bàsiques d'incloure contingut d'un fragment:

- insert – inserts content inside the tag
- replace – replaces the current tag with the tag defining the fragment
- include – this is deprecated but it may still appear in a legacy code

La major part dels fragments els posarem a una mateixa pàgina anomenada **general.html**, que serà com una pàgina completa i que contindrà molts dels fragments que podrem utilitzar desde la resta de templates.

Llistats d'entitats

El que volem ara és mostrar una taula amb el llistat de tots els llibres i un enllaç al llibre, on trobar el formulari per modificar un llibre determinat. Crearem una template thymeleaf anomenada books.html:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <header th:insert="general.html :: headerfiles"> </header>
  <body>
    <header th:insert="general.html :: header"> </header>
    <h2>Book list</h2>
    <table class="table table-striped table-bordered table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th>Id</th>
          <th>Name</th>
          <th>Genre</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr th:each="book: ${books}">
          <td th:text="${book.id}">
            <a th:href="@{'/books/' + ${book.id}}" th:text="$
{book.name}"></a>
          </td>
          <td>
            <a th:href="@{'/genre/' + ${book.genre.id}}" th:text="$
{book.genre.name}"></a>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
```

```

    <p>Tenim <span th:text="${#lists.size(books)}"/> llibres</p>
    <header th:insert="general.html :: footer"> </header>
  </body>
</html>

```

El resultat serà:

Welcome. This is the header fragment

Book list

Id	Name	Genre
10	Brave New World	Sci-fi
11	Foundation	Sci-fi
12	Starship Troopers	Sci-fi
13	Solarius	Sci-fi
14	Dune	Sci-fi
15	Do androids dream of electric sheep?	Sci-fi
16	Ringworld	Sci-fi
17	The left hand of darkness	Sci-fi
18	Rendezvous with Rama	Sci-fi
19	Ender's game	Sci-fi
20	Red mars	Sci-fi
21	The Martian Chronicles	Sci-fi
22	I, Robot	Sci-fi
23	Harry Potter and the philosopher stone	Adventure
24	The Lord Of The Rings	Adventure

Tenim 15 llibres

This is the footer fragment [Home](#) | [Greeting](#) | [Data](#) | [Books](#) | [Genre](#) | [Customers](#)

Formularis

I després, crearem una altre template anomenada book.html amb el formulari que faci el POST o PUT de la entitat:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <header th:insert="general.html :: headerfiles"> </header>
  <body>
    <header th:insert="general.html :: header"> </header>
    <h2>Book: </h2>
    <form action="#" th:action="@{/books/save}" th:object="${book}"
method="post">
      <table border="1">
        <tr>
          <td>Id</td>
          <td><input type="number" th:field="*{id}" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Name</td>
          <td><input type="text" th:field="*{name}" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Isbn</td>
          <td><input type="text" th:field="*{isbn}" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <select th:field="*{genre}">
              <option th:each="gen : ${genres}"
                th:value="${gen.id}"

```

```

                                th:text="${gen.name}"></option>
                                </select>
                            </td>
                        </tr>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input type="submit" value="Submit" /></td>
                    </tr>
                </table>
            </form>
            <header th:insert="general.html :: footer"> </header>
        </body>
    </html>

```

Com podem veure, el darrer camp és el gènere, que mostrarà un desplegable amb el gènere pre-seleccionat, però que ens deixarà modificar-lo per tal de canviar-lo.

Welcome. This is the header fragment

Book:

Id	12
Name	Starship Troopers
Isbn	1234563
Gènere	Soy-à ▾
Submit	

This is the footer fragment [Home](#) | [Greeting](#) | [Data](#) | [Books](#) | [Genre](#) | [Customers](#)

Testejar els frontals

Per últim, podem afegir tests pels nostres frontals de la forma següent:

```

@ComponentScan(basePackages = {"hello"})
@WebMvcTest(controllers = BookController.class)
public class BookControllerTest {

    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;

    @Test
    public void listBooks() throws Exception {

        ResultActions result = mockMvc.perform(get("/books/"));

        result.andExpect(content().string(containsString("Book list")))
            .andExpect(content().string(containsString("Brave New
World"))));
    }

    @Test
    public void getBook() throws Exception {

        ResultActions result = mockMvc.perform(get("/books/11"));

        result.andExpect(content().string(containsString("Book:")))
    }
}

```

```

        .andExpect(content().string(containsString("Foundation"))));
    }
}

```

Caché

La caché és un dels mòduls molt senzill de fer anar de spring. La implementació bàsica és la que podeu trobar al «spring-boot-starter-cache» starter package, que ens permet afegir les anotacions sense cap configuració prèvia. Però fàcilment podem afegir altres implementacions a conveniència. Les que s'integren amb spring són:

- JCache (JSR-107) (EhCache 3, Hazelcast, Infinispan, and others)
- EhCache 2.x
- Hazelcast
- Infinispan
- Couchbase
- Redis
- Caffeine
- Simple cache

Encara que canviem proveïdor però, només canviarà la configuració (en la implementació per defecte no ens cal configurar res) i els settings específics que permeti el proveïdor, però les anotacions en el codi no caldrà modificar-les ni canviar res, doncs la capa de spring del mòdul Cache és transparent a la implementació que hi hagi per sota. Aquestes anotacions són:

@Cacheable

Per cachejar un contingut, en base a un paràmetre o sense paràmetres.

```

@Cacheable("addresses")
public String getAddress(Customer customer) {...}

```

Encara que en la majoria dels casos, amb una memòria cau n'hi haurà prou, spring també admet que siguin passades com a paràmetres diverses memòries cachés alhora:

```

@Cacheable({"addresses", "directory"})
public String getAddress(Customer customer) {...}

```

@CacheEvict

Buida la caché:

```
@CacheEvict(value="addresses", allEntries=true)
public String getAddress(Customer customer) {...}
```

@CachePut

Mentre @CacheEvict redueix el overhead eliminant les entrades obsoletes i no utilitzades, idealment, voldriem evitar desallotjar massa dades de la memòria caché. En lloc d'això, voldriem actualitzar les entrades de manera selectiva i intel·ligent sempre que es modifiquessin (és a dir, no buidar totes, si no només les modificades). Això ho aconseguim amb @CachePut.

```
@CachePut(value="addresses")
public String getAddress(Customer customer) {...}
```

La diferència entre @Cacheable i @CachePut és que @Cacheable no executarà el mètode, mentre que @CachePut sí que executarà el mètode i posarà els seus resultats a la memòria caché.

Diverses anotacions al mateix temps

Podem també utilitzar diverses anotacions del mateix tipus per a cachejar un mètode:

```
@Caching(evict = {
    @CacheEvict("addresses"),
    @CacheEvict(value="directory", key="#customer.name")} )
public String getAddress(Customer customer) {...}
```

Conditional Caching

De vegades, la memòria caché pot no funcionar bé per a un mètode en totes les situacions, per a solucionar això tenim les caches que es fan de forma condicional, amb els atributs «conditional» o «unless», tal com:

```
@CachePut(value="addresses", condition="#customer.name=='Tom'")
```



```
public String getAddress(Customer customer) {...}  
  
@CachePut(value="addresses", unless="#result.length()<64")  
public String getAddress(Customer customer) {...}
```

Spring security

Dependències

Ojo que només de posar la dependència del startar package ja ens canviarà el comportament per defecte de l'aplicació i deixaran de passar els test...

Afegim les dependències:

```
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-security'  
testImplementation 'org.springframework.security:spring-security-test'
```


Accedim a qualsevol url de l'aplicació:

<http://localhost:8080/>

<http://localhost:8080/books/>

<http://localhost:8080/rest/books/>

Esperem trobar un JSON amb els llibres, que és el comportament que teniem abans d'afegir les dependències, i en lloc d'això ens trobem un formulari de login:

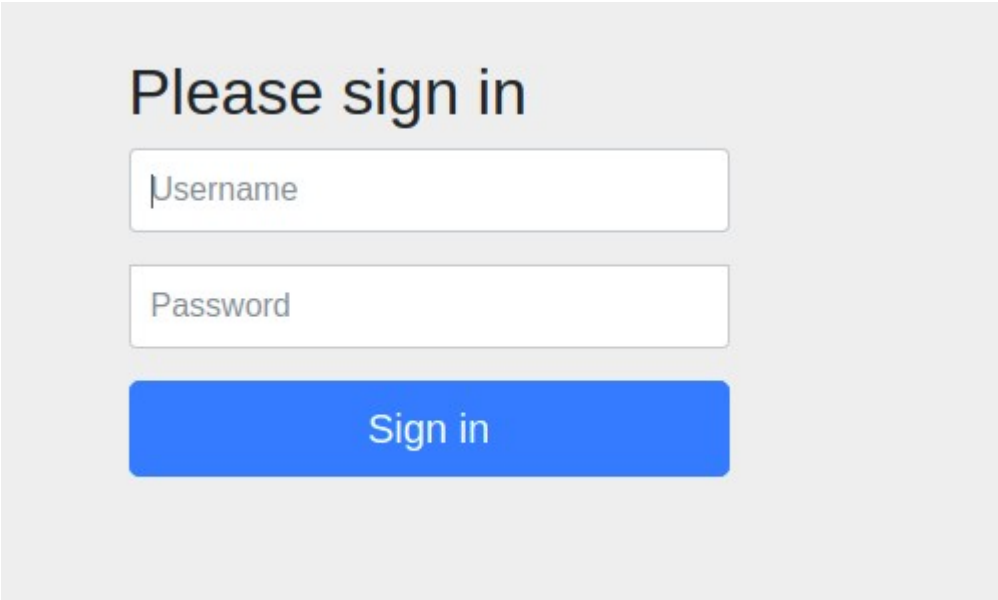

Please sign in

Username

Password

Sign in

Afegim la classe **WebSecurityConfig** per canviar aquest comportament (augetsa classe contindrà les regles que estavem acostumats a trobar al spring-security.xml o al Groovy.config:

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .authorizeRequests()
            .antMatchers("/", "/home").permitAll()
            .anyRequest().authenticated()
            .and()
            .formLogin()
            .loginPage("/login")
            .permitAll()
            .and()
            .logout()
            .permitAll();
    }
    @Bean
    @Override
    public UserDetailsService userDetailsService() {
        UserDetails user =
            User.withDefaultPasswordEncoder()
                .username("user")
                .password("password")
                .roles("USER")
                .build();
        return new InMemoryUserDetailsManager(user);
    }
}
```

I després afegim la template de login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <title>Login page</title>
</head>
<body>
<h1>Login page</h1>
<p th:if="${loginError}" class="error">Wrong user or password</p>
<form th:action="@{/login}" method="post">
    <label for="username">Username</label>:
    <input type="text" id="username" name="username" autofocus="autofocus" /> <br />
    <label for="password">Password</label>:
    <input type="password" id="password" name="password" /> <br />
    <input type="submit" value="Log in" />
</form>
</body>
</html>
```

I el controlador que ens obre aquesta template:

```
// Login form
@RequestMapping("/login")
public String login() {
    return "login";
}
// Login form with error
@RequestMapping("/login-error")
public String loginError(Model model) {
    model.addAttribute("loginError", true);
    return "login";
}
```

Testing de les parts securitzades

Ara afegim els tests d'aquesta part:

```
@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
public class SpringSecurityTest {
    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;
    @Autowired
    private AdminService adminService;
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SpringSecurityTest.class);
    @Test
    public void loginWithValidUserThenAuthenticated() throws Exception {
        FormLoginRequestBuilder login = formLogin().user("user").password("password");
        mockMvc.perform(login)
            .andExpect(authenticated().withUsername("user"));
    }
    @Test
    public void loginWithInvalidUserThenUnauthenticated() throws Exception {
        FormLoginRequestBuilder login = formLogin()
            .user("invalid")
            .password("invalidpassword");
        mockMvc.perform(login)
            .andExpect(unauthenticated());
    }
    @Test
    public void accessUnsecuredResourceThenOk() throws Exception {
        mockMvc.perform(get("/"))
            .andExpect(status().isOk());
    }
    @Test
    public void accessSecuredResourceUnauthenticatedThenRedirectsToLogin() throws
Exception {
        adminService.insertData();
        mockMvc.perform(get("/books/"))
            .andExpect(status().is3xxRedirection())
            .andExpect(redirectedUrlPattern("**/login"));
    }
    @Test
    @WithMockUser
```

```

public void accessSecuredResourceAuthenticatedThenOk() throws Exception {
    mockMvc.perform(get("/books/"))
        .andExpect(status().isOk());
}
}

```

Que passa amb els tests que teniem i que ens han deixat de passar? Molt senzill, afegim la anotació **@WithMockUser** a sobre de cada test, per a que faci el mateix però assumint que s'està autenticat.

Configurar més d'un entry point a la aplicació

Al final, la configuració per defecte no ens servirà, perquè la nostra configuració de la autenticació i de la autorització serà més complexa que aquesta (CAS i LDAP per la autenticació, MA3 per la autorització..). Anem de moment a mostrar com configurar la aplicació per a tenir dos punts d'entrada diferents:

- Una autenticació per login form a la aplicació web
- Basic HTTP Authentication per a la API REST

Crearem una nova classe de configuració, que anomenarem `SpringSecurityConfig` (pot anomenar-se com vulguem, o posar els mètodes dins d'una única classe de configuració):

```

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SpringSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    //El mes restrictiu ha de ser el primer
    @Configuration
    @Order(1)
    public static class RestSecurityConfigurerAdapter extends WebSecurityConfigurerAdapter {
        @Override
        protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
            http.antMatcher("/rest/**")
                .authorizeRequests().anyRequest().hasRole("USER")
                .and().httpBasic().authenticationEntryPoint(authenticationEntryPoint())
                .and().csrf().disable(); //si no petaran els posts / put... hauriem de
            //habilitar de nou i posar el al thymeleaf: https://www.baeldung.com/csrf-thymeleaf-with-spring-security
        }
    }
    @Bean
    public AuthenticationEntryPoint authenticationEntryPoint(){
        BasicAuthenticationEntryPoint entryPoint =
            new BasicAuthenticationEntryPoint();
        entryPoint.setRealmName("rest realm");
        return entryPoint;
    }
}
@Configuration
@Order(2)
public static class WebLoginFormSecurityConfigurerAdapter extends
WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

```

```

        http
            .authorizeRequests()
            .antMatchers("/", "/home").permitAll()
            .anyRequest().authenticated()
            .and()
            .formLogin()
            .loginPage("/login")
            .failureUrl("/login-error")
            .permitAll()
            .and()
            .logout()
            .logoutSuccessUrl("/login")
            .permitAll();
    }
}
@Bean
@Override
public UserDetailsService userDetailsService() {
    UserDetails user =
        User.withDefaultPasswordEncoder()
            .username("user")
            .password("password")
            .roles("USER")
            .build();

    return new InMemoryUserDetailsManager(user);
}
}

```

Amb això ens deixaran de passar els tests de la API REST, cosa que solucionarem afegint `restTemplate.withBasicAuth` a les crides REST del test:

```

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
@DirtiesContext
public class RestControllerTests {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(RestControllerTests.class);
    @LocalServerPort
    private int port;
    @Autowired
    private TestRestTemplate restTemplate;
    @Autowired
    private AdminService adminService;
    @Autowired
    private GenreRepository genreRepository;
    @Autowired
    private BookRepository bookRepository;
    @Test
    public void testInserts() throws Exception {
        adminService.deleteData(); //Per no tenir problemes insertant dades que ja existeixin
        ResponseEntity<String> entity = restTemplate.withBasicAuth("user",
"password").getForEntity("http://localhost:" + this.port + "/rest/admin/insertData", String.class);
        assertEquals(HttpStatus.OK, entity.getStatusCode());
    }
    @Test
    public void testRetrieve() throws Exception {
        ResponseEntity<String> entity = restTemplate.withBasicAuth("user",

```

```

"password").getForEntity("http://localhost:" + this.port + "/rest/admin/retrieveData",
String.class);
    assertEquals(HttpStatus.OK, entity.getStatusCode());
}
@Test
public void testBookList() throws Exception {
    adminService.cleanAndInsertData(); //Per posar unes quantes dades a recuperar
    //withBasicAuth("user", "password")
    //Comprovem que podem recuperar un llistat de llibres
    ResponseEntity<List> listBooksResponse = restTemplate.withBasicAuth("user",
"password").getForEntity("http://localhost:" + this.port + "/rest/books/", List.class);
    assertEquals(HttpStatus.OK, listBooksResponse.getStatusCode());
    List<Book> listBooks = listBooksResponse.getBody();
    log.info("listBooks " + listBooks);
    assertTrue(listBooks.size() > 1);
}
@Test
public void testGetBook() throws Exception {
    //Comprovem que podem recuperar un llibre determinat
    ResponseEntity<Book> bookResponse = restTemplate.withBasicAuth("user",
"password").getForEntity("http://localhost:" + this.port + "/rest/books/11", Book.class);
    log.info("=====> bookResponse " + bookResponse);
    assertEquals(HttpStatus.OK, bookResponse.getStatusCode());
    Book book = bookResponse.getBody();
    assertEquals(book.getId(), Long.valueOf(11));
}
@Test
public void testListBooksByGenre() throws Exception {
    //Comprovem que podem recuperar un llistat de llibres per genere
    ResponseEntity<List> listBooksResponseByGenre = restTemplate.withBasicAuth("user",
"password").getForEntity("http://localhost:" + this.port + "/rest/books/genere/Scy-fi", List.class);
    assertEquals(HttpStatus.OK, listBooksResponseByGenre.getStatusCode());
    List<Book> listBooksByGenre = listBooksResponseByGenre.getBody();
    log.info("listBooksByGenre: " + listBooksByGenre);
    assertTrue(listBooksByGenre.size() > 1);
}
@Test
public void testInsertBook() throws Exception {
    long sizeBefore = bookRepository.count();
    log.info("=====> sizeBefore: " + sizeBefore);
    assertTrue(sizeBefore > 1);
    //Comprovem que podem crear un nou llibre via PUT
    Optional<Genre> genre = genreRepository.findByName("Adventure");
    Book newBook = new Book("The Lion, the Witch and the Wardrobe", "12345800",
genre.get());
    log.info("=====> newBook: " + newBook);
    restTemplate.withBasicAuth("user", "password").put("http://localhost:" + this.port +
"/rest/books/save", newBook);
    /*
    HttpEntity<Book> entity = new HttpEntity<>(newBook);
    ResponseEntity<Book> response = restTemplate.withBasicAuth("user", "password")
        .exchange("http://localhost:" + this.port + "/rest/books/save", HttpMethod.PUT,
entity, Book.class);
    */
    long sizeAfter = bookRepository.count();
    log.info("=====> sizeAfter: " + sizeAfter);
    assertTrue(sizeAfter == sizeBefore + 1);
}
}

```

Scheduling

Tan senzill com podeu veure fet en aquesta aplicació: <https://spring.io/guides/gs/scheduling-tasks/>
Només cal posar al nostre `Application.java` la anotació `@EnableScheduling` i ja podem crear una classe que contingui una (o més) tasques scheduled.

```
@Component
public class ScheduledTasks {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ScheduledTasks.class);
    private static final SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

    //If we want to support parallel behavior in scheduled tasks, we need to add the @Async
    //annotation:
    // @Async
    @Scheduled(fixedRate = 10000, initialDelay = 1000)
    public void scheduleTaskUsingFixedRate() {
        log.info("[m:scheduleTaskUsingFixedRate] The time is now {}", dateFormat.format(new
Date()));
    }

    //cada minut al segon 00
    @Scheduled(cron = "00 * * * * ?")
    public void scheduleTaskUsingCronExpression() {
        long now = System.currentTimeMillis() / 1000;
        log.info("[m:scheduleTaskUsingCronExpression] schedule tasks using cron jobs - " + now);
    }
}
```

Ara podem testejar que aquestes tasques funcionen correctament amb `@SpyBeans`:

```
@SpringBootTest
public class ScheduledTasksTest {

    @SpyBean
    ScheduledTasks tasks;

    @Test
    public void scheduleTaskUsingFixedRate() {
        await().atMost(Duration.ONE_MINUTE).untilAsserted(() -> {
            verify(tasks, atLeast(6)).scheduleTaskUsingFixedRate();
        });
    }

    @Test
    public void scheduleTaskUsingCronExpression() {
        await().atMost(Duration.ONE_MINUTE).untilAsserted(() -> {
            verify(tasks, atLeast(1)).scheduleTaskUsingCronExpression();
        });
    }
}
```

Referències

Spring (General) + Altres...

- <https://github.com/spring-guides>
- <https://www.baeldung.com/jsf-spring-boot-controller-service-dao>
- <https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web.html>
- <https://www.baeldung.com/spring-xml-injection>
- <https://blog.marcnuri.com/field-injection-is-not-recommended/>

Docker

- <https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/>

Spring MVC / ModelView / Controladors / Vistes

- <https://github.com/spring-guides/gs-serving-web-content>

Spring data jpa + Repositories + Validation

- <https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/>
- <https://www.baeldung.com/javax-validation>
- <https://www.baeldung.com/the-persistence-layer-with-spring-data-jpa>
- <https://www.baeldung.com/spring-data-jpa-query>
- <https://github.com/eugenp/tutorials/blob/master/persistence-modules/spring-persistence-simple>
- <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#reference>
- <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories>
- <https://docs.spring.io/spring-data/data-jpa/docs/1.5.x/reference/html/index.html>
- <https://docs.spring.io/spring-data/data-jpa/docs/1.5.x/reference/html/jpa.repositories.html>

Service layer + Scopes

- <https://www.baeldung.com/spring-bean-scopes>

Logs + Logback

- <https://www.baeldung.com/spring-boot-logging>

Rest / RestTemplate / WebClient / Jackson (json processing)

- <https://www.baeldung.com/jackson>
- <https://www.baeldung.com/rest-template>
- <https://www.baeldung.com/spring-mvc-model-model-map-model-view>

Thymeleaf

- <https://www.baeldung.com/spring-thymeleaf-fragments>
- <https://www.thymeleaf.org/doc/articles/standarddialect5minutes.html>
- <https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html>
- <https://medium.com/@omeryazir/how-to-integrate-spring-boot-with-bootstrap-and-thymeleaf-5744fc8475d>
- <https://github.com/omeryzr/bootstrap-with-springboot>
- <https://www.baeldung.com/csrf-thymeleaf-with-spring-security>

Cache

- <https://www.baeldung.com/spring-cache-tutorial>
- <https://github.com/spring-guides/gs-caching>
- <https://howtodoinjava.com/spring-boot2/spring-boot-cache-example/>

Spring security

- <https://github.com/spring-guides/gs-securing-web>
- <https://www.thymeleaf.org/doc/articles/springsecurity.html>
- <https://www.baeldung.com/how-to-use-resttemplate-with-basic-authentication-in-spring>
- <https://www.baeldung.com/spring-security-basic-authentication>
- <https://www.baeldung.com/spring-security-multiple-entry-points>
- <https://www.baeldung.com/csrf-thymeleaf-with-spring-security>

Bootstrap

- <https://getbootstrap.com/docs/4.4/examples/>
- <https://getbootstrap.com/docs/4.4/examples/starter-template/>

Scheduler

- <https://spring.io/guides/gs/scheduling-tasks/>
- <https://github.com/spring-guides/gs-scheduling-tasks>
- <https://www.baeldung.com/spring-scheduled-tasks>

