


```
main () {
  ...
  while (...) {
    if (x < param1) {
      cheap();
    } else {
      if (y > param2) {
        if (z == cfg4) {
          expensive();
        } else {
          if (w == p) cheap();
          else cheap();
        }
      } else {
        if (a == param3) {
          expensive();
          if (b == param4) {
            expensive();
          }
        } else {
          expensive();
          expensive();
        }
      }
    }
  }
  ...
}
```

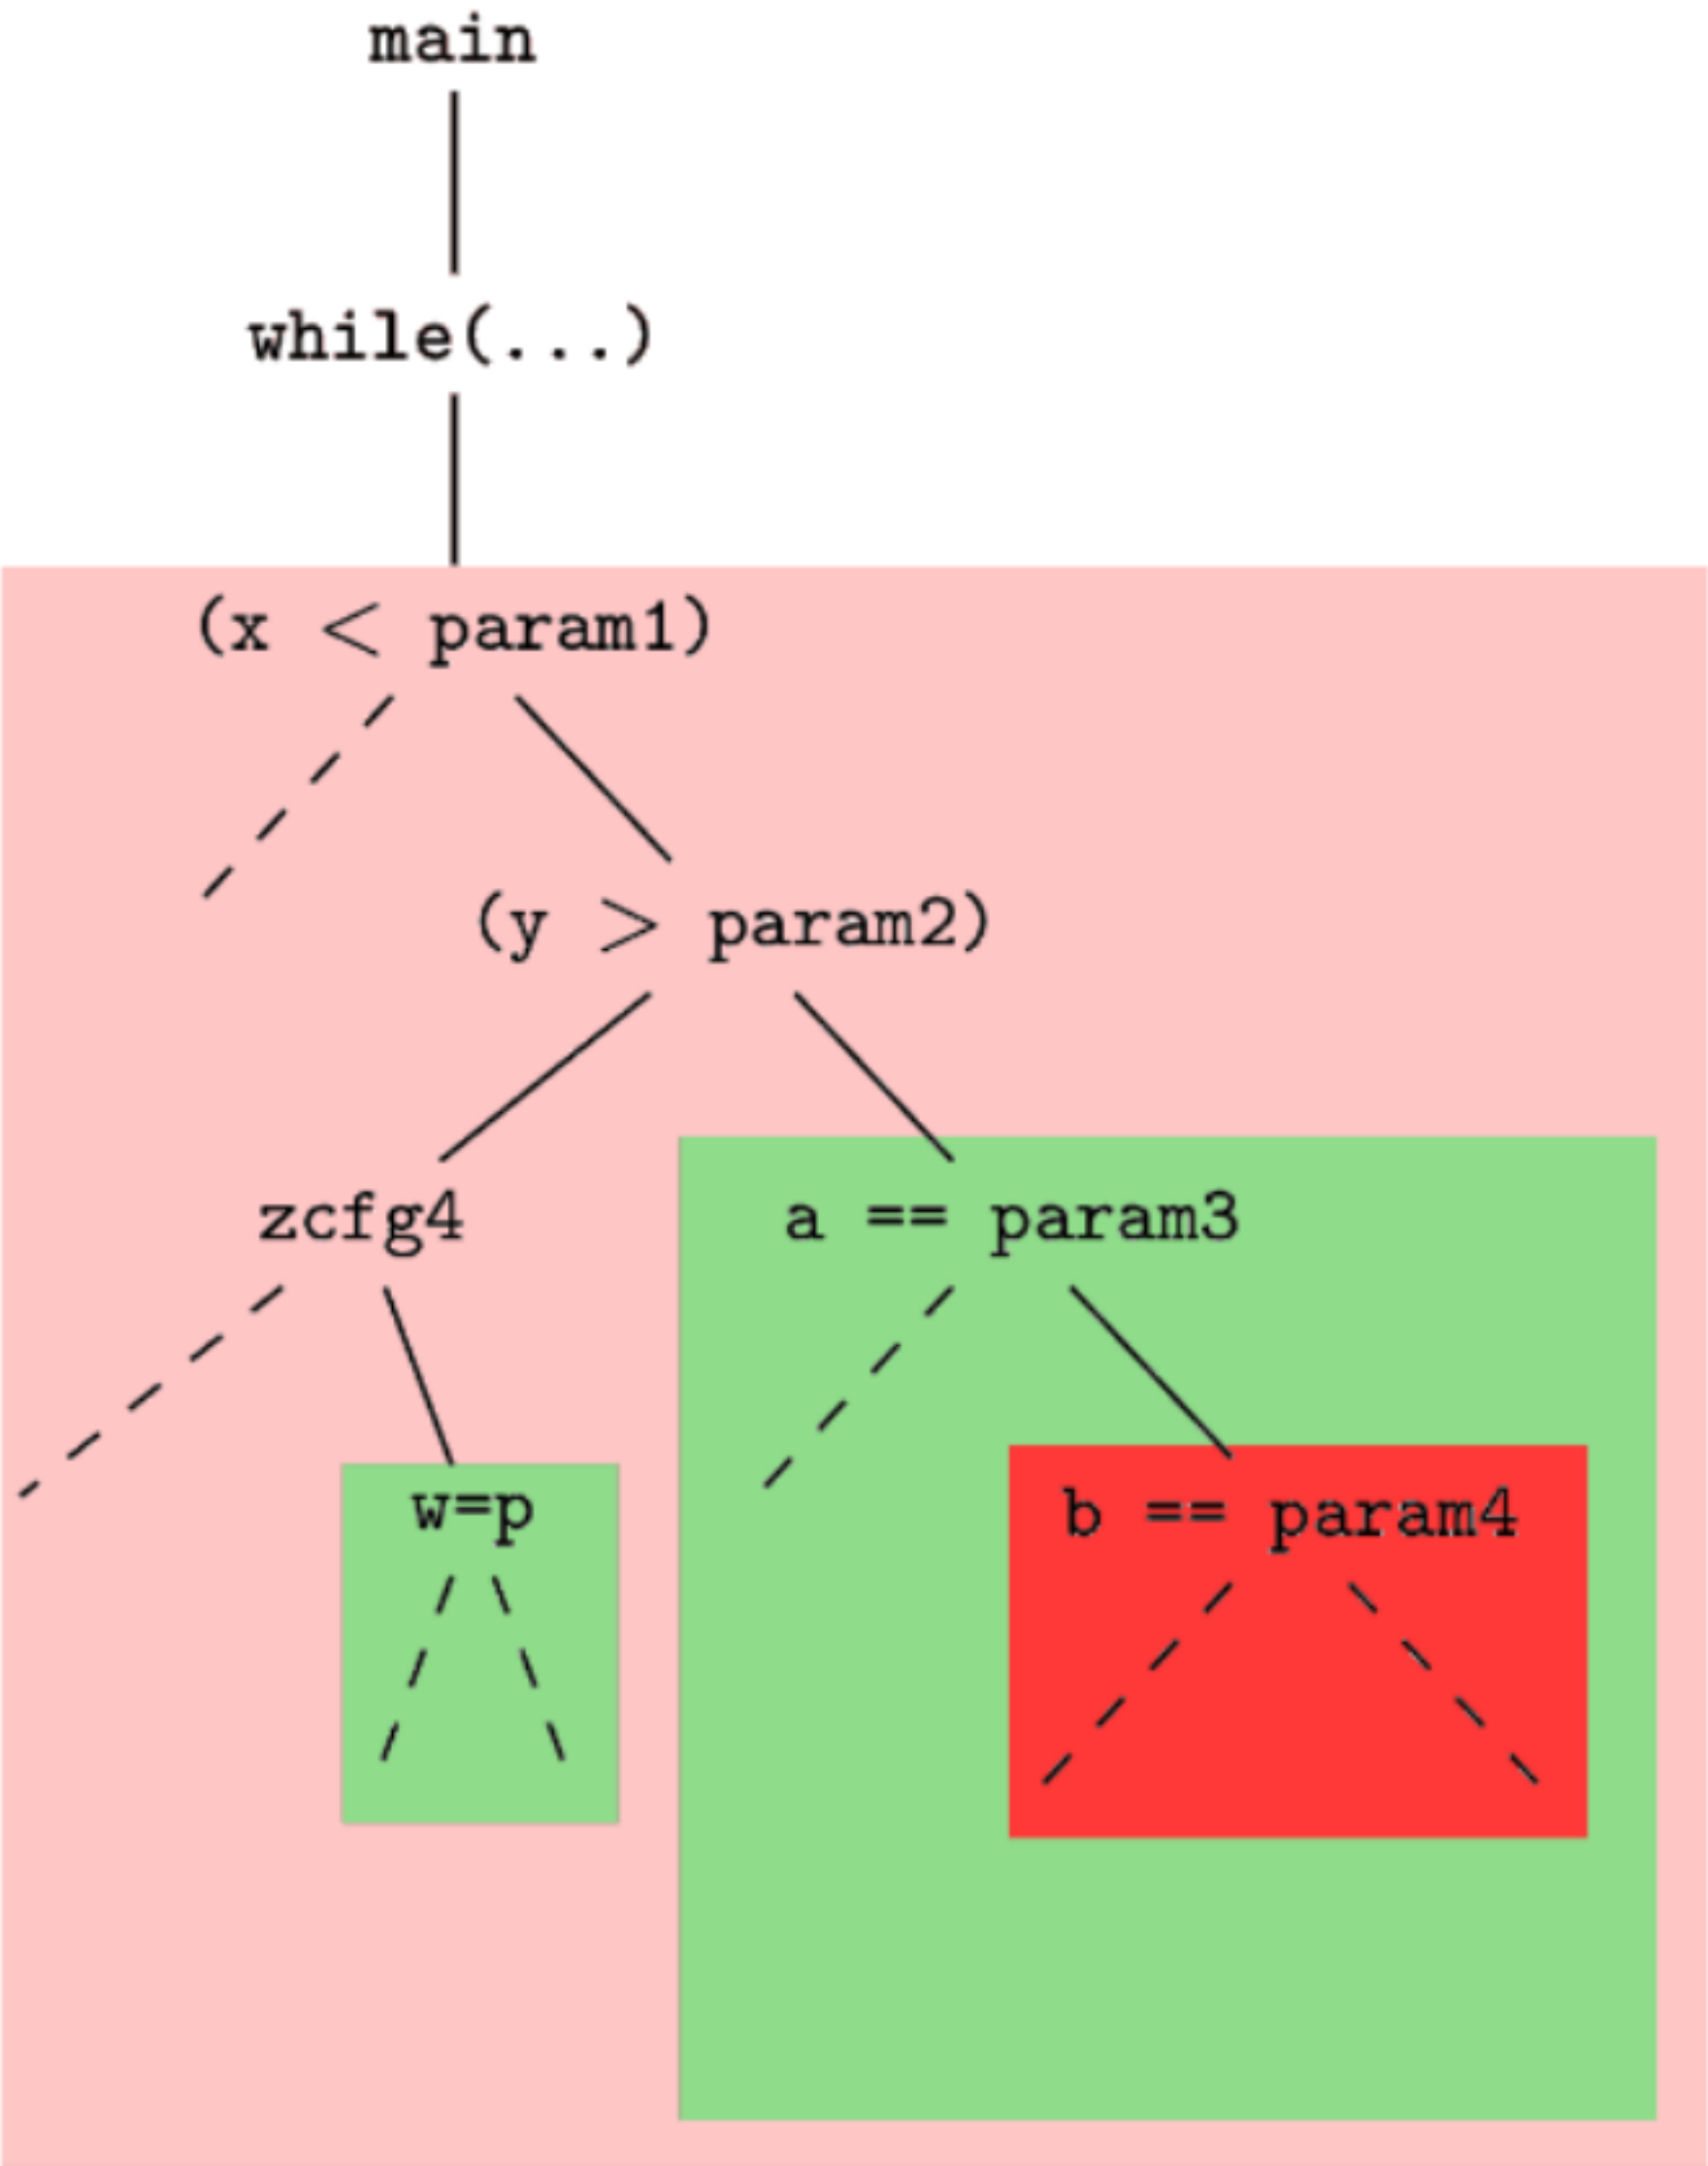

param1 is relevant
param2
param3
param4 is relevant
...
paramn
cfg1
cfg2
...
cfgm