

1. Раздел "Разработка нового АБИС"	3
1.1 Техническое описание "Разработка нового АБИС"	4
1.1.1 Aleph	5
1.1.1.1 Групповые операции над EX	6
1.1.1.2 Конструкции Aleph	9
1.1.1.3 Копирование БЗ из одной логической базы в другую	10
1.1.1.4 Нестандартные случаи библиографических описаний	12
1.1.1.5 Способы создания БЗ в Алефе	14
1.1.1.6 Шаблоны записей Aleph	15
1.1.2 MARC JSON Schema	17
1.1.3 БЗ, marc21 и marc-editor	20
1.1.3.1 AS IS:: Дополнение БЗ значениями из другой БЗ	21
1.1.3.2 AS IS :: Создание экземпляров и записей третьего уровня на периодическое издание	23
1.1.3.3 marc21	27
1.1.3.3.1 01 Форматы записей (БЗ/НЗ)	28
1.1.3.3.2 02 Структура marc-записи	30
1.1.3.3.3 03 LDR/Leader/Маркер	32
1.1.3.3.4 04 001, 003, 005	35
1.1.3.3.5 05 006	36
1.1.3.3.6 06 007	38
1.1.3.3.7 07 008	39
1.1.3.4 Бибзаписи :: функционал по дополнению и созданию производных БЗ	50
1.1.3.4.1 К разработке	51
1.1.3.4.2 Фиксы Алеф	68
1.1.3.5 Валидация заполненности бибзаписи (не использовать)	76
1.1.3.5.1 ТЗ :: валидация БЗ в марк-редакторе	80
1.1.3.5.2 ТЗ :: валидация БЗ при импорте	81
1.1.3.5.3 ТЗ :: валидация НЗ	82
1.1.3.6 Обработка ошибок при создании БЗ из файла	83
1.1.3.7 Печать бибзаписей	84
1.1.3.8 Поля-справочники, поля с возможностью добавления значений из списка, текстовые поля со значением по умолчанию	86
1.1.3.9 Состав полей БЗ для отображения в шесте, на странице списка БЗ, на странице дельного просмотра БЗ и т.д.	108
1.1.3.10 Список полей в которых необходима проверка орфографии	109
1.1.3.11 ТЗ :: Сравнение БЗ	110
1.1.3.12 ТЗ :: Глобальные и локальные шаблоны	112
1.1.3.13 ТЗ :: Дополнение БЗ из шаблона	114
1.1.3.14 ТЗ :: Копирование/Дублирование	115
1.1.3.15 ТЗ :: Создание пустой БЗ	116
1.1.3.16 ТЗ :: Сортировка подчиненных БЗ	117
1.1.3.17 ТЗ :: история изменений БЗ	118
1.1.4 Библиографическое описание	119
1.1.4.1 Вывод сведений из библиографической записи	120
1.1.4.2 Формирование БО по алгоритму программы обслуживания	125
1.1.5 Единицы хранения и электронный экземпляр	129
1.1.5.1 01. Единица хранения (EX)	130
1.1.5.2 03. Страница списка EX	138
1.1.5.3 Печать формуляра EX	139
1.1.5.4 Сортировка и фильтрация EX в Aleph	140
1.1.5.5 ТЗ :: Автоматическое заполнение полей EX	141
1.1.5.6 ТЗ :: История перемещений/выдачи EX	143
1.1.5.7 ТЗ :: ограничения при создании/редактировании/удалении EX	145
1.1.5.8 ТЗ :: требования к истории версий EX/эEX	146
1.1.6 Комплектование	147
1.1.6.1 Модуль комплектования 2.0	148
1.1.7 Контроль и учет перемещений документов	158
1.1.7.1 ТЗ v. 2.0 модуль перемещений	159
1.1.8 Нормативные записи	171
1.1.8.1 01 ТЗ :: Использование НЗ при заполнении БЗ	172
1.1.8.2 02 ТЗ :: Требования к разделу АБИС нормативные записи	175
1.1.8.3 Поля справочники	176
1.1.8.4 ТЗ :: создание НЗ из БЗ	177
1.1.8.5 Требования к поиску в базах с нормативными записями	178
1.1.8.6 Шаблоны НЗ	182
1.1.9 Обслуживание	183
1.1.9.1 Loan policy	184
1.1.9.2 Заказ литературы сотрудниками РГБ	187
1.1.9.3 ТЗ :: "Заказы"	188
1.1.9.4 ТЗ "Работа с читателями"	189
1.1.9.4.1 Требования к интеграции ЕБП и АБИС «Светоч»	190
1.1.9.5 Читательские билеты в РГБ	192

1.1.10 Поиск	193
1.1.10.1 Поиск EX	194
1.1.10.2 Поиск по библиографическим записям	195
1.1.10.2.1 _Поиск в новой АБИС по библиографическим записям	196
1.1.11 Получение библиографических записей из РКП	204

Раздел "Разработка нового АБИС"

Техническое описание "Разработка нового АБИС"


Aleph

Групповые операции над EX


На странице списка EX можно выполнять массовые операции над EX:

1. объединить несколько EX в одну
2. массово изменить некоторые поля у всех EX

Для этого необходимо открыть список EX, выделить одну запись из списка, кликнув на нее один один раз, и нажать кнопку "Переплёт/Спис.".

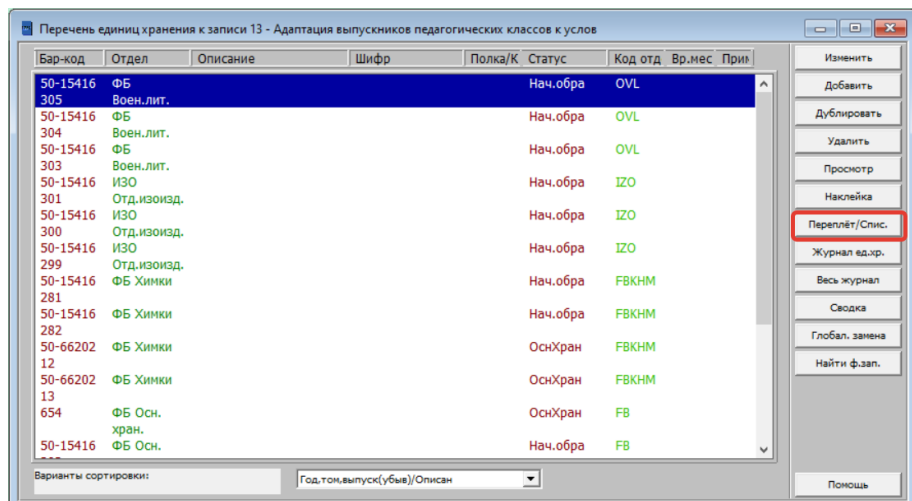

После выполнения данной операции откроется диалоговое окно в левой части которого выводится список EX относящихся к одному фонду.

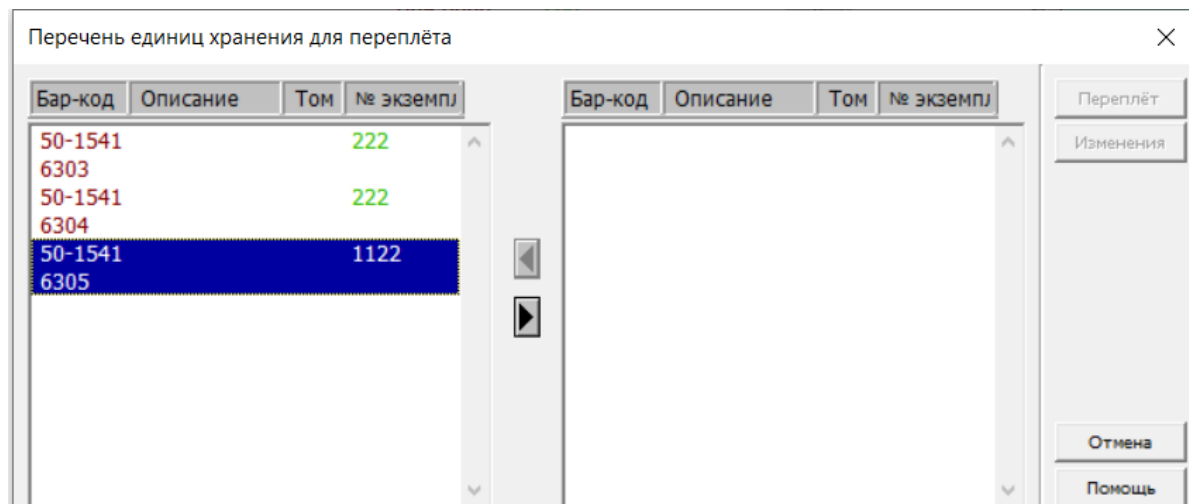

Для выполнения массовых операций необходимо с помощью кнопок со стрелками перенести EX в правую часть окна, активировать EX над которыми планируется выполнить действия и нажать на одну из кнопок: "Переплет" или "Изменения"

Перечень единиц хранения для переплёта



Бар-код	Описание	Том	№ экзempl
50-1541			222
6303			
50-1541			222
6304			
50-1541			1122
6305			

Бар-код	Описание	Том	№ экзempl
50-1541			222
6304			
50-1541			1122
6305			

Переплёт
Изменения
Отмена
Помощь

Нажатие на кнопку "Переплет" вызывает диалоговое окно создания новой EX. После сохранения заполненной формы будет создана новая EX, а ранее отобранные EX будут удалены.

Только что созданная EX связана с текущей БЗ связью ADM.

Формуляр единицы хранения



1. Общие сведения (1)
2. Общие сведения (2)
Сведения о продолж.изд
4. Уровни продолж.изд

Штрих-код:
Добавить

Отдел:
Сок.ПоУмол.

Полка/Коллекция:
ЖурналОбс.

Схема расстановки:
Врен. шифр хр.
Обновить

Шифр хранения:

2-ая сх.расстановки:

2-ой шифр хр.:

№ комплекта:

1-ый ур. номер. (а)(том)

2-ой ур. номер. (b)

Описание:

Вид материала:

Статус ед. хр.:

Статус обраб. ед. хр.:

Фондовая запись:

Отмена
Помощь

Нажатие на кнопку "Изменения" вызывает открытие окна в котором можно изменить некоторые поля для отобранных EX.

Глобальная замена

×

Отбор по:

Связь с фондовой

№ экземпляра

Полка/Коллекция

▶

Отдел

▶

Статус ед. хр.

▶

Статус обраб. ед. хр.

▶

Год

Том

Шифр хранения

Заменить на:

Связь с фондовой

№ экземпляра

Полка/Коллекция

▶

Отдел

▶

Статус ед. хр.

▶

Статус обраб. ед. хр.

▶

Шифр хранения

Врем. шифр хр.

No Change

▼

Да

Убрать

Отмена

Помощь

Конструкции Alerph



Конструкции_05.pdf



Модель данных АБИС.pdf




Обучение конструкции.pdf

Копирование БЗ из одной логической базы в другую


В Alerh реализована возможность копирования БЗ из одной логической базы в другую.

Для этого необходимо:

1. в одной из логических баз открыть БЗ

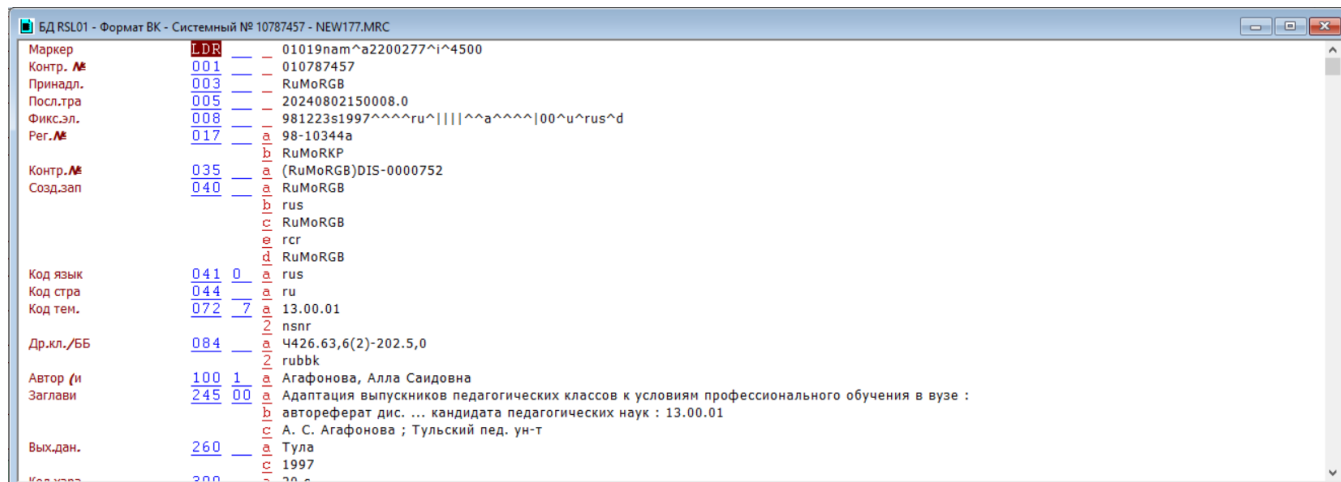


2. комбинацией клавиш Ctrl+N вызвать диалоговое окно выбора логической базы в которую необходимо скопировать БЗ, выбрать базу и нажать и нажать кнопку "Да".

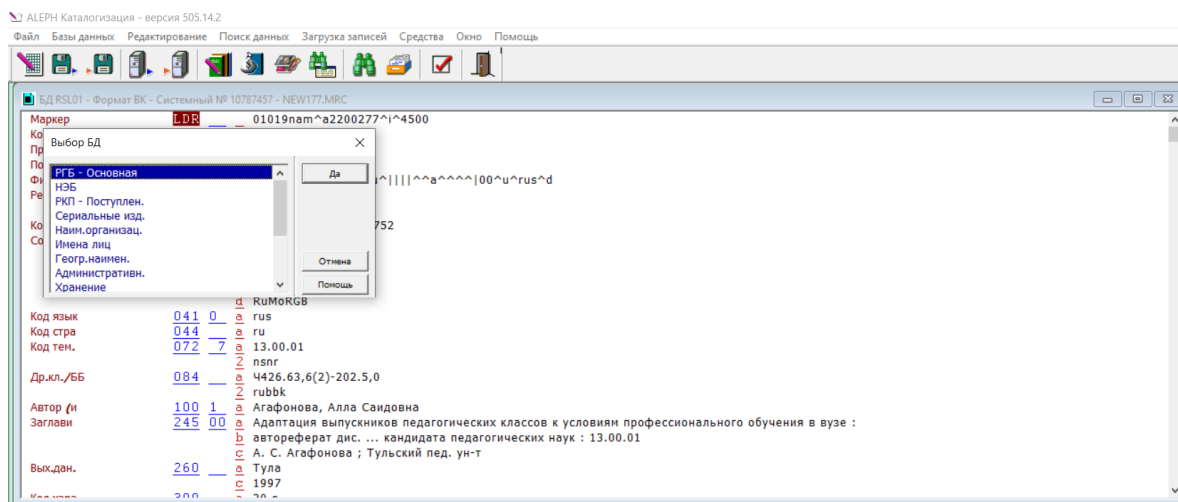


В результате будет создана новая БЗ в другой логической базе.

На основании БЗ RSL01/000000013 создали БЗ RSL02/000026800:

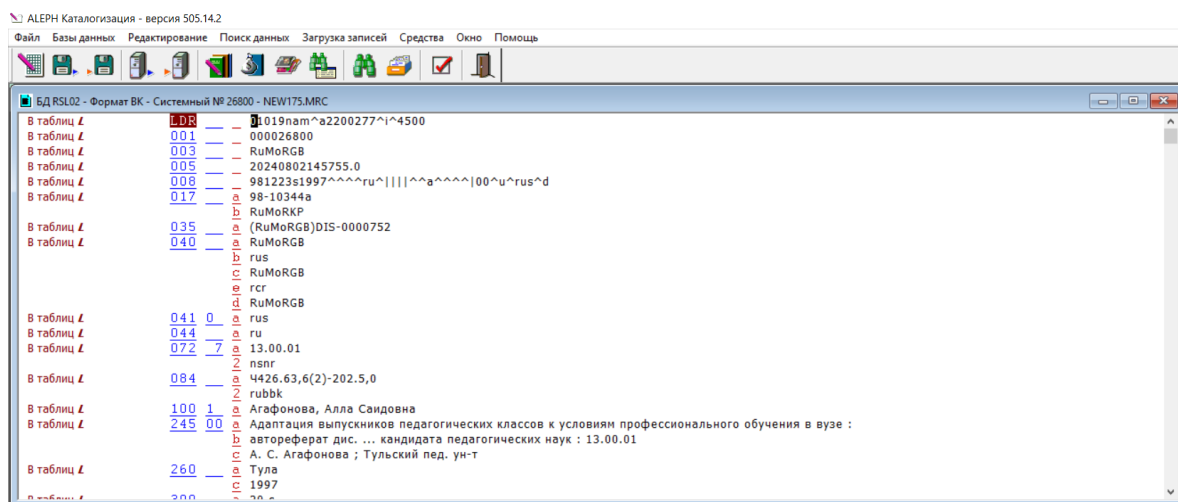

В случае, если в качестве логической базы будет выбрана та же база к которой относится текущая БЗ, то будет создана новая БЗ в текущей базе.

На основании БЗ RSL01/000000013 создали БЗ RSL01/010787457:

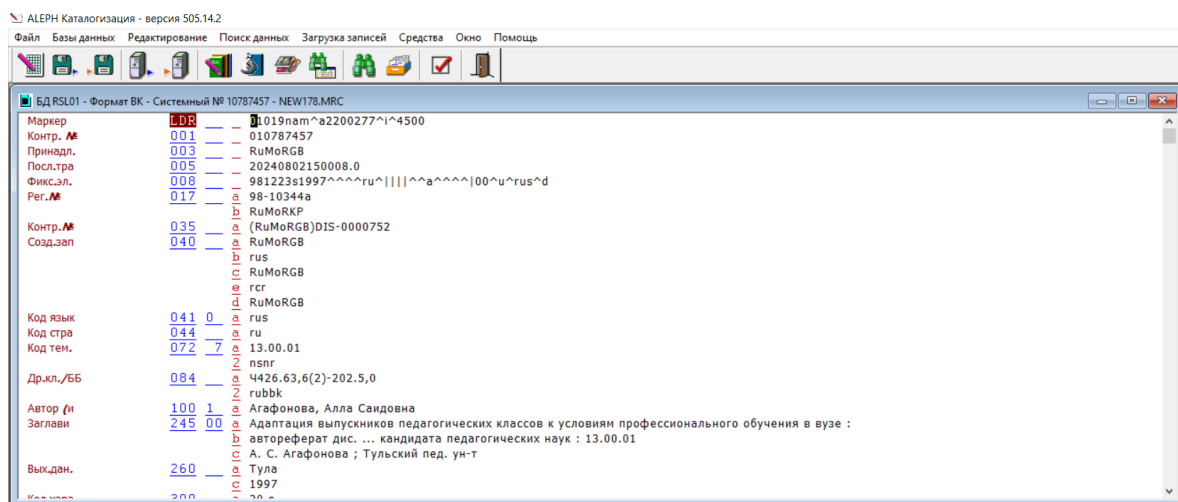

После выполнения процедуры копирования исходная БЗ остается без изменений.

Нестандартные случаи библиографических описаний

№ п /п	Описание
1	Конволют БЗ на конволют: 012620243
2	Конволют БЗ на конволют: 012031569 Бар-код EX: 2012401772 Записи из которых возможен заказ вышеуказанной EX: • 003563210 • 012020759
3	Конволют БЗ на конволют: 012415567
4	Конволют/многотомник БЗ на конволют: 7996469
5	Техническая запись на сплетение Техническая запись: 12269943 Бар-код EX: 1500068616 Записи из которых возможен заказ вышеуказанной EX: • 012241603 • 012241588 • 012241614 • 012241626 и т.д.
6	Роспись статьи журнала БЗ на статью: 011685482 БЗ на общую часть: 011488578
7	Многотомник с частными заглавиями Бз на общую часть: 850657 БЗ на части: • 000708168 • 000708166
8	Ежегодник (двухуровневое описание): 003507263
9	Журнал по трехуровневому описанию: 011729712

10	Несколько примеров с конволютами: 006688390 (том многотомника, и ещё аналит. записи на экземпляры сделаны) – есть 2 экземпляра, вшитые в конволюты 006706070 и 007550450 конволют 006706070 содержит две книги – 006688390 и 006688388 (том многотомника) книга 006688388 есть 2 экземпляра, в конволютах 006706070 и 007550450 конволют 007550450 содержит 3 книги (каждая - том многотомника) 006724017 – том многотомника, есть 4 экземпляра в разных конволютах 006724016 – том многотомника, есть 2 экземпляра в конволютах и 1 экземпляр отдельной книгой 007492246 – конволют, сплетены 3 книги, каждая книга имеется в нескольких экземплярах, входящих в разные конволюты
----	---


Способы создания БЗ в Алефе

1. Создание библиографических записей в Алеф возможно:


- из шаблона;
- через функционал экспресс-каталогизации;
- копированием существующих библиографических записей (не копировать 856, 977) ;
- путем заимствования из иных библиотек (протокол z39).

Шаблоны записей Aleph

В Алефе реализован механизм создания записи из шаблона. Шаблонная запись имеет ряд предзаполненных полей.

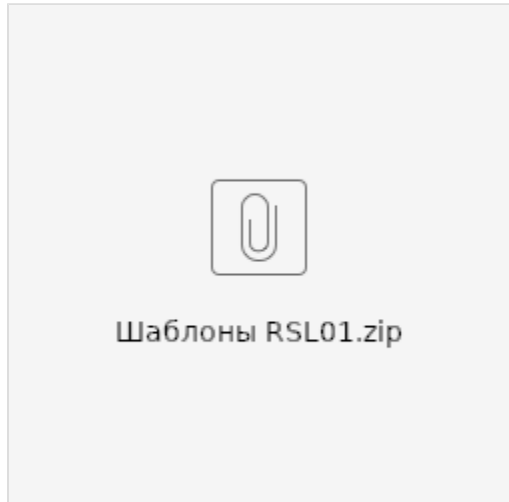

Шаблоны, сконвертированные в формат MARC-JSON (версия 1 MARC-JSON модели, устаревшее)

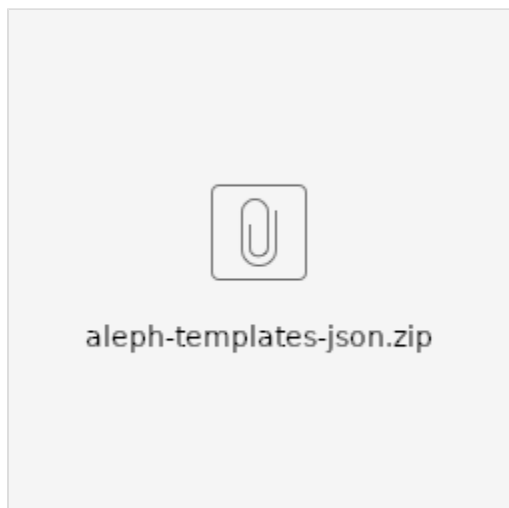

Шаблоны, сконвертированные в формат MARC-JSON (версия 2 MARC-JSON модели, актуальное)



aleph-templates-json-v2.zip

Перечень шаблонов в RSL01 и локальных шаблонов в директории C:\Program Files (x86)\RSL\AlephRSL\catalog\template\

Library -	LOCAL
System Number -	000000000
Format -	BK
Cataloger -	
LDR	~~~~nam^a22~~~~j^4500
003	RuMoRGB
008	~~~~s201u~~~~ru^ ^^a~~~~ 00^u^rus^d
040	\$\$aRuMoRGB \$\$brus \$\$cRuMoRGB
0410	\$\$arus
072 7	\$\$a \$\$2nsnr
1001	\$\$a
24500	\$\$a \$\$bавтореферат дис. ... \$\$c
260	\$\$a \$\$c
300	\$\$a c. \$\$b
506	\$\$a
650 7	\$\$a \$\$2nsnr
710	\$\$a
7202	\$\$a
85641	\$\$qapplication/pdf \$\$uhttp://dlib.rsl.ru/!!! Do not edit this line !!!..pdf
979	\$\$aautoref
979	\$\$adlopen

Открыть

Отмена

Помощь

Помимо создания записей из шаблонов активно используется функционал дополнения существующих записей из шаблона. В этом случае из шаблона переносятся отсутствующие в библиографической записи поля, подполя и соответствующие заполненные значение (при наличии), значения совпадающих полей не изменяются.

MARC JSON Schema

Исходные данные

В качестве основы для построения схемы метаданных полей MARC были взяты файлы из следующих источников:

<http://pkiraly.github.io/2018/01/28/marc21-in-json/>
<https://github.com/thisismattmiller/marc-json-schema>



marc21-in-json.json



marc21_json_schema.json

В схеме с сайта нет двух полей: 261, 262, оба не используются в РГБ

В схеме из GitHub нет двух полей: 885, 647, оба не используются в РГБ

Также описание полей MARC было получено с сайта marc21.rsl.ru



rsl-marc-data[2].json



rsl-marc-data.xls

Сравнение найденных схем

В схеме РГБ не используются поля:

264; 662; 010; 018; 386; 344; 345; 346; 347; 348; 336; 025; 410; 411; 370; 377; 032; 033; 030; 752; 051; 524; 526; 363; 542; 381; 384; 046; 042; 380; 382; 518; 383; 511; 385; 588; 883; 338; 882; 337; 388; 055; 050; 884; 657; 508; 507; 061; 060; 751; 400; 658; 656; 074; 070; 071; 552; 257; 754; 654; 083; 082; 085; 655; 262; 261; 352.

В схеме РГБ отсутствуют подполя:

753: 0; 2
880: 1; 0; 3; 2; 5; 4; 7; 9; 8; a; c; b; e; d; g; f; i; h; k; j; m; l; o; n; q; p; s; r; u; t; w; v; y; x; z
886: 1; 0; 3; 5; 4; 7; 6; 9; 8; c; e; d; g; f; i; h; k; j; m; l; o; n; q; p; s; r; u; t; w; v; y; x; z
506: f; 2
787: 4
762: 4
760: 4
048: 2; b
700: 0; i
767: 4
765: 4
270: k
240: 0
130: 0; t
111: f; k; j; l; p; q; 0; t
015: q; z
017: z
250: 3
490: l; 3
037: 3; 5
034: 0; 3; 2; r; y; x; z
600: 0
830: 0; 3; 5; 7; w; x
775: 4
852: d; u
800: 0; 3; 5; 7; w; x
730: i; 0; t
611: 0; j; q
340: k; j; m; o; n; 0; 2
052: d
650: b; g; 0
651: g; 0
810: 0; 3; 5; 7; w; x
811: 0; 3; 5; 7; j; q; w; x
502: c; b; d; g; o
630: 0
774: 4
777: 4
776: 4
770: 4
773: 4
772: 4
300: 3
561: u
610: 0; l
440: 0; w
711: 0; i; j; q
710: 0; i
024: q
027: q
026: 8
020: q
022: m; l
047: 2
100: f; k; l; p; n; 0; t
084: b; q
043: 0
028: q
041: k; j; m; n
040: c
785: 4
786: 4
520: c; 2
780: 4
110: 0
534: o; 3
533: 5

510: u
648: 0
538: 5

В схеме РГБ в поле LDR отсутствуют следующие элементы:

для позиции 18 нет кодов с, n

для позиции 19 нет кодов a, b, c

Результирующая схема



В целевой схеме была объединена вся информация о полях и подполях, которой не доставало в соответствующей схеме, также в структуру данных были добавлены следующие данные:

В описание поля добавлены атрибуты:

label - русскоязычное наименование поля

url_rsl - ссылка на описание поля на marc21.rsl.ru

url_loc - ссылка на описание поля на loc.gov

repeatable - признак повторяемости поля

active_rsl - признак, используется ли поле в РГБ

required - признак обязательности поля

В описание подполей добавлены атрибуты:

label - русскоязычное наименование поля

required - признак обязательности подполя

repeatable - признак повторяемости подполя

subfield_type - тип содержимого подполя (текст или список)

depends_on - признак зависимости содержимого поля от других полей


default - значение по-умолчанию для подполя. Если значение этого атрибута равно null, то у подполя нет значения по-умолчанию, иначе при создании новой биб. записи необходимо подставить в подполе значение этого атрибута.

БЗ, marc21 и marc-editor


AS IS:: Дополнение БЗ значениями из другой БЗ

В Алефе есть возможность скопировать одну библиографическую запись и вставить все ее содержимое в другую запись.


Например, в запись №13 хотим вставить значения из записи №256

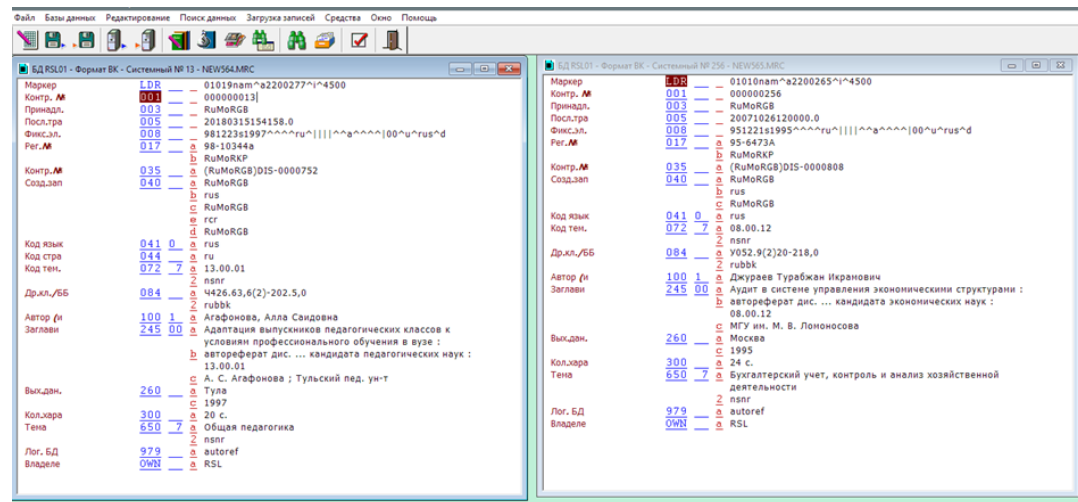


Копируем запись №256

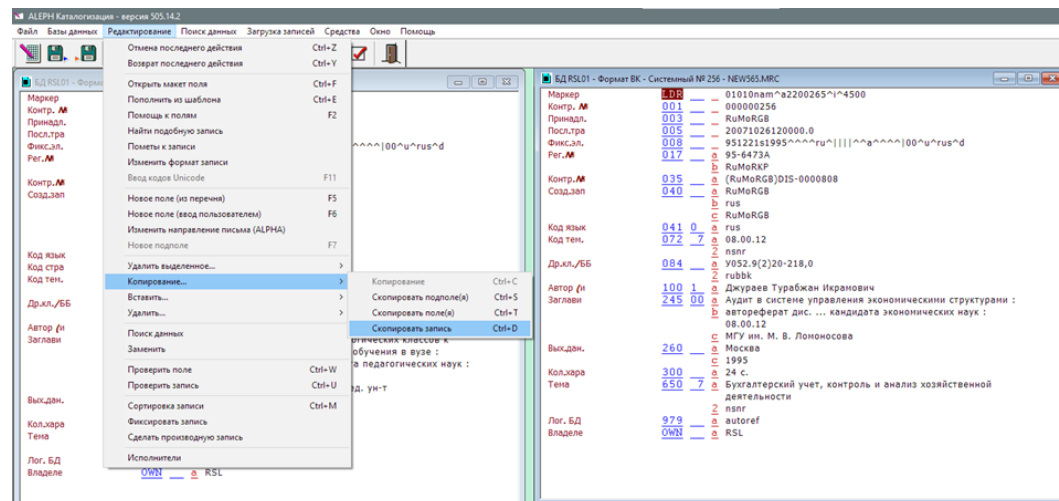

Вставляем в запись №13

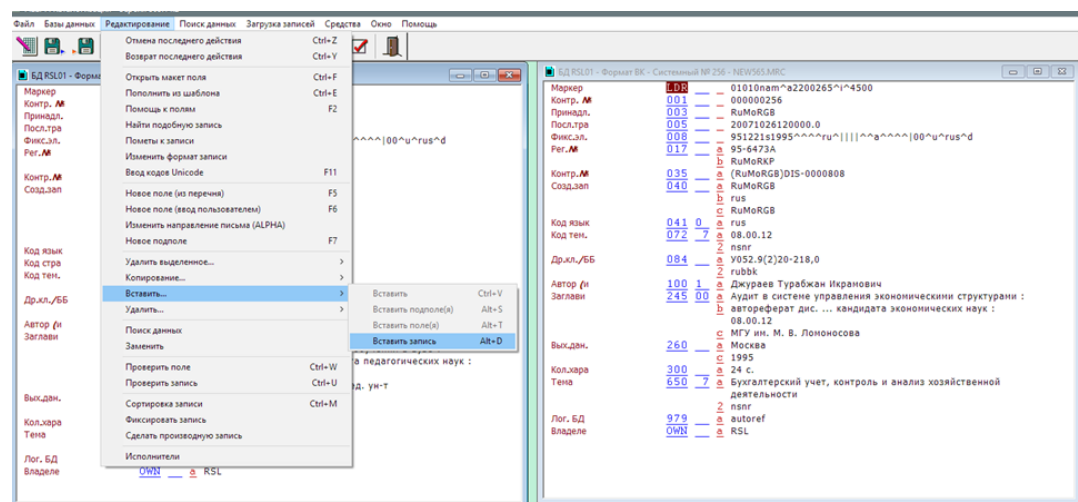

После вставки данных в редактируемую библиографическую запись (№13) добавляются все скопированные поля из записи №256. В случае если в исходной записи (№13) присутствует такое же поле как и в записи из которой копировали (№256), то такие поля вставляются не затирая предыдущие данные. Все поля и подполя выстраиваются в порядке возрастания и по алфавиту.

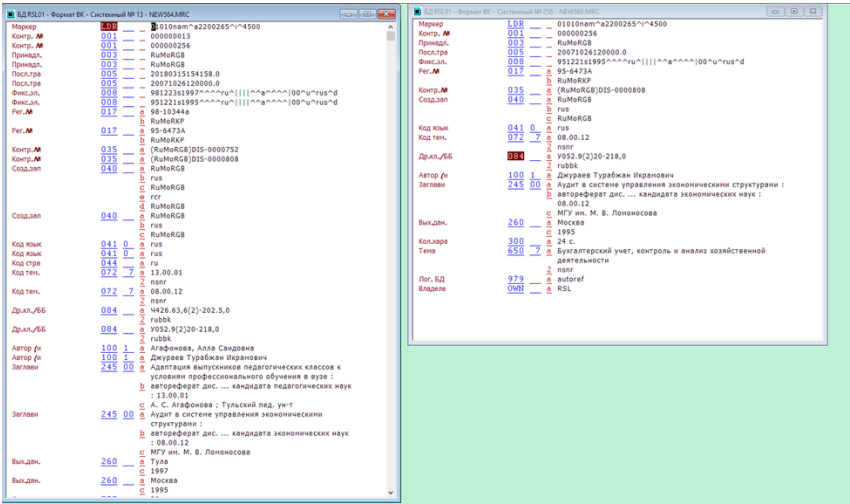

Алеф копирует все поля, в т.ч. LDR, 001, 003 и 005. При реализации данного функционала в новую АБИС, эти поля копировать не надо.

Формат бибзаписи не переносится.

Важно. При сохранении необходимо обеспечить:

- правильное формирование и проверку LDR;
- правильное формирование и проверку 006-008 в соответствии с форматом;
- проверку на наличие обязательных полей;
- проверку на единоразовое присутствие неповторяемых полей и подполей.

AS IS :: Создание экземпляров и записей третьего уровня на периодическое издание

В настоящее время в РГБ автоматизирован процесс по созданию экземпляров и записей третьего уровня на периодическое издание.

Автоматизация подразумевает под собой использование RPA для создания БЗ, ЕХ и связей между ними на основе данных (электронных таблиц), подготовленных хранителями и технологическим отделом.

Подготовка таблиц и их отработка Роботом занимает существенно меньше времени, нежели создавать БЗ и ЕХ вручную в Aleph.

Процесс создания экземпляров и записей третьего уровня на периодическое издание включает в себя 6 этапов.

I Этап: подготовка хранителями списка единиц хранения

На первом этапе хранители подготавливают электронную таблицу со списком имеющихся единиц хранения. Каждая самостоятельная ЕХ отображается в новой строчке таблицы. Сплетение рассматривается как одна ЕХ.

Поля таблицы соответствуют полям карточки электронного формуляра ЕХ.

Список полей электронной таблицы подлежащий заполнению:

- штрихкод
- описание экземпляра
- фонд
- место хранения
- схема расстановки
- шифр хранения
- вид материала
- статус
- примечание для ЭК
- примечание для обл
- служ примечание
- код года (\$y)
- код тома (\$v)
- код выпуска (\$i)
- код части выпуска (\$p)

Пример заполнения таблицы на основе журнала "Работница"

2385248	Описание экземпляра	Фонд	Место хранения	Схема расстановки	Шифр хранения	вид материала	Статус (значени е по умолчан	Примечание для ЭК	Примечание для обл	Служ примечание	Код года (\$y)	Код тома (\$v)	Код выпуска (\$i)	Код части выпуска (\$p)
ШК	ОПС	ФНД	ПЛК	СХМ	ШХ	ТИП	СТС1	ПРМ1	ПРМ2	ПРМ3	ГОД	ТОМ	ВЫП	ЧСТ
2022205055	1923, № 1-3	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1923	-	1-3	
2022295755	1923, № 1-3	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1923	-	1-3	
2022205051	1923, № 4-6	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1923	-	4-6	
2022295754	1923, № 4-6	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1923	-	4-6	
2022205052	1923, № 7-8	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1923	-	7-8	
2022295756	1923, № 7-9	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1923	-	7-9	
2022205053	1923, № 9-12	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1923	-	9-12	
2022295757	1923, № 10-12	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1923	-	10-12	
2022205054	1924, № 1(13)-6(18)	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1924	-	1-6	
2022295758	1924, № 1(13)-6(18)	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1924	-	1-6	
2022205050	1924, № 7(19)-12(24)	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1924	-	7-12	
2022295753	1924, № 7(19)-12(24)	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1924	-	7-12	
2022205046	1924, № 13(25)-18(30)	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1924	-	13-18	
2022295752	1924, № 13(25)-18(30)	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1924	-	13-18	
2022205032	1924, № 19(31)-24(36)	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1924	-	19-24	
2022295751	1924, № 19(31)-24(36)	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1924	-	19-24	
2022205019	1925, № 1-12	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1925	-	1-12	
2022295750	1925, № 1-12	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1925	-	1-12	
2022205021	1925, № 13-18	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1925	-	13-18	
2022295749	1925, № 13-24	FB	D02S	4	XX 41/24	ISSUE	90				1925	-	13-24	
2022205047	1925, № 19-24	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1925	-	19-24	
2022205024	1926, № 1-12	FB	D02S	4	XX 41/20	ISSUE	90				1926	-	1-12	

II Этап: подготовка хранителями иерархического списка выпусков периодического издания

А	В	С
2385248	Год	Описание выпуска (2455a)
012408826	1914	
012408831		1914, № 1
012408835		1914, № 2
012408839		1914, № 3
012408845		1914, № 4
012408849		1914, № 5
012408854		1914, № 6
012408858		1914, № 7
012408862	1917	
012408869		1917, № 1-2
012408874		1917, № 2
012408880		1917, № 3
012408885		1917, № 4
012408891		1917, № 5
012408898		1917, № 6
012408904		1917, № 7
012408911		1917, № 10
012408918		1917, № 11
012408922	1918	
012408929		1918, № 13
012377644	1923	
012377451		1923, № 1
012377455		1923, № 2
012377462		1923, № 3
012377467		1923, № 4
012377474		1923, № 5
012377483		1923, № 6
012377486		1923, № 7

Примечание: в колонке А отображается системный номер созданной БЗ на выпуск, он появляется после этапа 5

III Этап: отработка таблиц технологическим отделом

1. Общее описание

Один из самых сложных этапов.

На данном этапе технологи выполняют:

1. проставляют хронологические и нумерационные коды у EX
2. создают технические записи (при необходимости)
3. распределяют EX по библиографическим записям
4. формируют описание ГТМ связей между техническими записями и записями на годовой комплект/выпуски (в случае если создавались технические записи)

2. Пример распределения EX по библиографическим записям:

Журнал Работница (системный номер общей части: 2385248) за 1914 год в РГБ представлен следующими выпусками:

- 1914, № 1-7
- 1914, № 1
- 1914, № 1
- 1914, № 2
- 1914, № 2
- 1914, № 2, 4
- 1914, № 3
- 1914, № 4
- 1914, № 5
- 1914, № 6
- 1914, № 7

EX на сплетения связаны с записью на общую часть

2385248	Описание экземпляра	Фонд	Место хранения	Схема расстановки	Шифр хранения	вид материала	Статус (значение по умолчанию?)	Примечание для ЭК	Примечание для обл	Служ примечание	Код года (\$y)	Код тома (\$v)	Код выпуска (\$i)	Код части выпуска (\$p)
ШК	ОПС	ФНД	ПЛК	СХМ	ШХ	ТИП	СТС1	ПРМ1	ПРМ2	ПРМ3	ГОД	ТОМ	ВЫП	ЧСТ
50-15736384	1914, № 1-7	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			1 экз.	1914	-	1-7	1
50-15736385	1914, № 2, 4	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			3 экз.	1914	-	1-7	

Более полное сплетение(50-15736384) имеет дополнительный нумерационный код "Код части выпуска (\$p)". Это сделано для того, чтобы EX с штрихкодом 50-15736385 отображалась только для БЗ на выпуск 2 и 4, а EX со штрихкодом 50-15736384 для всех семи выпусков.

Т.е. в LKR для записи, например, на 3й выпуск будут перечислены следующие коды:

- \$y=1914
- \$i=1-7
- \$p=1, что соответствует одной EX,

а для выпуска №2 коды:

- \$y=1914
- \$i=1-7, что соответствует двум EX

Оставшиеся экземпляры связаны с технической записью:

11682102	011682102	Фонд	Место хранения	Схема расстановки	Шифр хранения	вид материала	Статус (значение по умолчанию?)	Примечание для ЭК	Примечание для обсл	Служ примечание	Код года (\$y)	Код тома (\$v)	Код выпуска (\$i)	Код части выпуска (\$p)
ШК	ОПС	ФНД	ПЛК	СХМ	ШХ	ТИП	СТС1	ПРМ1	ПРМ2	ПРМ3	ГОД	ТОМ	ВЫП	ЧСТ
50-15736505	1914, № 1	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	1	
50-15736506	1914, № 1	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			3 экз.	1914	-	1	
50-15736508	1914, № 2	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	2	
50-15736509	1914, № 2	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			4 экз.	1914	-	2	
50-15736510	1914, № 3	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	3	
50-15736511	1914, № 4	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	4	
50-15736512	1914, № 5	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	5	
50-15736513	1914, № 6	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	6	
50-15736514	1914, № 7	МК			МК Пер К1 /P-13	ISSUE	81			2 экз.	1914	-	7	



Такое разделение продиктовано тем, что в Aleph любую связь можно сделать один раз. Т.е. для того чтобы на уровне БЗ на выпуск №1 за 1914 год отобразить все три экземпляра необходимо было бы сделать две связи: одна связь для сплетения и одна связь для двух экземпляров на самостоятельный выпуск 1.

3. Создание описания ИТМ связей между техническими записями и записями на годовой комплект/выпуски.

Такое описание создается в случае, если необходимо создание технических библиографических записей.

В Aleph связь между БЗ создается путем заполнения системного маркоподобного поля LKR. В колонки таблицы вносятся сведения которые соответствуют подполям поля LKR.

Состав заполняемых сведений:

- системный номер записи на выпуск
- тип связи
- системный номер административной записи связанной с технической записью
- логическая база административной записи
- хронологический код (год)
- нумерационный код (том)
- нумерационный код (выпуск)
- нумерационный код (часть)

SN 3-ур	\$a	\$b	&l	&y	&v	&i	&p		
012408831	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	1			1914, № 1
012408835	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	2			1914, № 2
012408839	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	3			1914, № 3
012408845	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	4			1914, № 4
012408849	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	5			1914, № 5
012408854	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	6			1914, № 6
012408858	LKR aITM	011682102	RSL50	1914	-	7			1914, № 7
012408885	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1917, № 4
012408891	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1917, № 5
012408898	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1917, № 6
012408904	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1917, № 7
012408918	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1917, № 11
012408929	LKR aITM	011682102	RSL50	1917-1918	-	4-13			1918, № 13

Поле LKR заполняется в записи на выпуск. В технической записи и/или административной записи ничего заполнять не нужно.

IV Этап: создание роботом EX

V Этап: создание роботом библиографических записей на выпуски

После этого этапа таблица пополняется сведениями о системных номерах на выпуски.

VI Этап: создание роботом связи ITM

Пример таблицы по журналу "Работница"



Работница 2385248_done.xlsx

marc21

01 Форматы записей (БЗ/НЗ)

Форматы библиографических записей

В marc21 для библиографических данных существует семь форматов: BK, CR, CF, MP, MU, VM, MX

Таблица 1. Форматы БЗ

№ п /п	Формат	Описание
1	Книги (Books — BK)	Предназначены для печатных, электронных, рукописных или микроформных текстовых материалов, которые являются монографическими по своей природе (например, романы, монографии, отдельно изданные сборники стихов).
2	Продолжающиеся ресурсы (Continuing Resources — CR)	Используются для материалов, выходящих частями с повторяющейся периодичностью (журналы, газеты, ежегодники). Ранее (до 2002 года) этот формат назывался «сериальные издания» (Serials).
3	Компьютерные файлы (Computer Files — CF)	Применяются для программного обеспечения, числовых данных, мультимедиа, онлайн-систем или сервисов. Материал может быть как монографическим, так и сериальным.
4	Карты (Maps — MP)	Охватывают все типы картографических материалов: печатные, электронные, рукописные карты, атласы и глобусы.
5	Ноты (Music — MU)	Включает печатную, рукописную нотную музыку, а также музыкальные и немзыкальные звукозаписи.
6	Визуальные материалы (Visual Materials — VM)	Сюда входят проекционные материалы (слайды, диафильмы), двухмерные графические изображения (фотографии, открытки, плакаты), трехмерные артефакты (скульптуры, предметы быта) и наборы (киты)
7	Смешанные материалы (Mixed Materials — MX)	Используются для архивных и рукописных коллекций, которые содержат смесь различных типов материалов (например, личный архив, включающий письма, фотографии и дневники)

Эти семь форматов являются основными категориями, однако внутри них существует более детальная классификация типов записи (издания), которая задается конкретным кодом в позиции Leader/06. Это обязательный для заполнения однобуквенный код, который определяет характеристики содержимого ресурса и влияет на интерпретацию других элементов записи .

Таблица 2. Таблица соответствия формата записи и типов записи (издания)

№ п /п	Код	Описание	Примечания / Примеры	Формат БЗ
1	a	Языковой/текстовый материал (печатный, микроформа, электронный)	Для печатных, микроформных или электронных ресурсов, которые по своей природе являются текстовыми (книги, журналы, газеты)	- BK (Книги) - CR (Продолжающиеся ресурсы) Код `a` (языковой материал) может соответствовать двум форматам в зависимости от библиографического уровня (Leader/07). По библиотеке Конгресса (надо проверить): <u>Leader/07=m: **BK**</u> <u>Leader/07=i, s: **CR**</u> РГБ: <u>Leader/07=a, c, d, m: **BK**</u> <u>Leader/07=b, i, s: **CR**</u>
2	t	Рукописный языковой /текстовый материал	Для рукописных текстовых материалов (архивные документы, письма, рукописи книг) или их микроформ	BK (Книги)
3	c	Ноты	Для печатных нот, а также их микроформ или электронных копий	MU (Ноты)
4	d	Рукописные ноты	Для рукописных нот или их микроформ	MU (Ноты)
5	i	Немузыкальная звукозапись	Для звукозаписей не музыкальных звуков (например, речь, интервью)	MU (Ноты)

6	j	Музыкальная звукозапись	Для музыкальных звукозаписей (грампластинки, компакт-диски, аудиокассеты)	MU (Ноты)
7	e	Картографический материал (печатный)	Для карт, атласов, глобусов (включая цифровые), кроме рукописей	MP (Карты)
8	f	Картографический материал (рукописный)	Для рукописных карт или их микроформ	MP (Карты)
9	m	Компьютерный файл	Для программного обеспечения, числовых данных, компьютерных игр, онлайн-сервисов. Используется, если тип контента не является более значимым (например, картографические данные кодируются как `e`, а не `m`)	CF (Компьютерные файлы)
10	g	Проекционный материал	Для микрофильмов, видеозаписей, диафильмов, слайдов, микрофиш	VM (Визуальные материалы)
11	k	Двумерная непроекционная графика	Для фотографий, открыток, плакатов, репродукций, технических рисунков и т.д.	VM (Визуальные материалы)
12	o	Комплект	Для набора различных компонентов, выпущенных как единое целое (например, учебный набор, состоящий из книги, брошюры и образцов)	VM (Визуальные материалы)
13	r	Трёхмерный естественный или искусственный объект	Для искусственных (модели, диорамы, игры, скульптуры) и природных (образцы под микроскопом) объектов	VM (Визуальные материалы)
14	p	Разнотипные материалы	Для архивных или рукописных коллекций, содержащих материалы разных типов (письма, фотографии, дневники), где ни один тип не преобладает	MX (Смешанные материалы)

Форматы нормативных (авторитетных) записей

В отличие от библиографического формата с его семью категориями материалов, структура авторитетного формата устроена иначе и является единой для всех типов авторитетных записей.

В MARC 21 для авторитетных данных понятие «тип записи» также кодируется в позиции Leader/06. Но здесь используется фиксированный код `z`, который указывает, что запись относится к категории авторитетных данных.

Таким образом, сам Лидер не разделяет авторитетные записи на такие же «форматы материалов», как в библиографическом случае. Вместо этого вся запись в целом идентифицируется как принадлежащая к типу «авторитетные данные».

В спецификации отсутствует указание на код формата авторитетных записей поэтому в качестве значения можно использовать что-то собственное. Например, AD.

02 Структура marc-записи

Мarc-запись состоит из:

- 1. Маркера
- 2. Справочника
- 3. Полей переменной длины

Маркер состоит из позиционно определяемых элементов данных (чисел и кодов), предоставляющих информацию, необходимую для автоматизированной обработки записи. Длина маркера фиксирована и состоит из **24** позиций символов. Это первое поле записи.

Справочник состоит из статей, каждая из которых содержит метку поля, число, выражающее его длину, и число, обозначающее местонахождение начального символа каждого поля переменной длины в записи. Каждая статья справочника имеет длину, соответствующую 12 позициям символов.

00-02 Метка поля: состоит из 3-х символов; соответствующее поле переменной длины
03-06 Длина поля: состоит из 4-х символов; длина переменного поля, к которому относится данная статья справочника; эта длина состоит из длин индикаторов, кодов подполей, данных и символа конца поля; числа меньше четырёхзначных выравниваются вправо ведущими нулями.
07-11 Позиция начального символа: состоит из 5-ти символов; обозначает позицию начального символа переменного поля, к которому относится данная статья справочника

Первыми в справочнике в порядке возрастания числового значения метки поля идут статьи для контрольных полей. За ними следуют статьи для полей переменной длины в порядке возрастания числового значения первого символа метки поля. Порядок, в котором хранятся в записи поля переменной длины, не обязательно соответствует порядку следования их статей в справочнике.

Поля переменной длины. Данные записи в формате MARC 21 распределены по полям переменной длины, каждое из которых идентифицировано меткой поля, состоящей из трёх цифр и хранящейся в статье справочника для этого поля. В конце каждого поля ставится **символ конца поля (ASCII 1E hex)**. Перед каждым подполем ставится символ **ASCII 1F hex**. В конце последнего в записи поля переменной длины ставится и символ конца поля, и **символ конца записи (ASCII 1D hex)**. Существует два типа полей переменной длины:

Контрольные поля переменной длины - это поля группы 00X. Эти поля идентифицируются меткой поля в справочнике записи, но не имеют ни индикаторов, ни подполей. Контрольные поля переменной длины структурно отличаются от полей данных переменной длины. В них содержится или один элемент данных, или набор позиционно определяемых элементов данных фиксированной длины.

Поля данных переменной длины - это поля 0XX-9XX. Кроме метки поля в справочнике записи они содержат две **позиции индикатора** в начале каждого поля и двухсимвольный **код подполя** перед каждым элементом данных внутри поля.

Индикаторы (позиции индикаторов) - это первые две позиции символов в полях данных переменной длины, содержащие значения, которые интерпретируют или дополняют данные, находящиеся в поле. Значения индикаторов в первой и второй позициях интерпретируются независимо друг от друга, то есть значение приписывается каждому индикатору отдельно. Значения индикаторов могут быть представлены цифрами или маленькими буквами латинского алфавита. Пробел (ASCII SPACE), обозначаемый в настоящем документе символом #, используется, если позиция индикатора не определена. В определённой позиции индикатора пробелу может быть присвоено какое-либо значение или он может обозначать *нет сведений*.

Коды подполей - это два символа, с помощью которых внутри поля различаются элементы данных, требующие раздельного обращения к ним. Код подполя состоит из разделителя (ASCII 1F hex), обозначаемого в настоящем документе символом #, со следующим за ним идентификатором элемента данных. Идентификаторы обозначаются маленькими буквами латинского алфавита или цифрами. Коды подполей определяются для каждого поля отдельно, независимо от определения таких же кодов в других полях. Однако там, где это возможно, соблюдается единообразие их значения (напр., в полях 100, 600, 700 для имён лиц). Коды подполей предназначены для идентификации элементов данных, а не для их упорядочения. Порядок следования подполей обычно определяется применяемыми стандартами, такими как правила каталогизации.

*новый 3 - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

новый 3

новый 1

```
1 01367nam a2200301 i
450000100100000000300080001000500170001800800410003501700230007603500250009904000260012404100080015007200190015808400270017
708400290020408400290023310000760026224503520033826000250069030000110071565000920072678700380081885200340085685200340089085
6011800924979001201042979001101054RS0000000002RSRuMoRGBRS20150716164715.0RS911009s1990 ru ||| a |00 u rus dRS US
a91-8563AUSbRuMoRKFRS USa (RuMoRGB) DIS-0000114RS USaRuMoRGBUSbrusUScRuMoRGBRS0 USarusRS 7USa07.00.03US2nsnrRS US
a938-36-021.4,0US2rubbkRS USaT3 (6Et) 63-4,02US2rubbkRS USaT3 (5Cp) 63-4,02US2rubbkRS1 USaАбдувахитов, Абдужабар
АбдусаттаровичRS00USa"Братья-мусульмане" на общественно-политической арене Египта и Сирии в 1928-1963 гг. :USaавтореферат
дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.03UScАбдувахитов Абдужабар Абдусаттарович ; Ташк. гос. ун-тRS USaТашкентUS
c1990RS USa17 с. RS 7USaВсеобщая история (соответствующего периода)US2nsnrRS18USw008120708USiДиссертацияRS4 USaPGBUS
bFVUSj9 91-4/2388-xUSx71RS4 USaPGBUSbFVUSj9 91-4/2389-8USx90RS41USqapplication/pdfUS
uhttp://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000000000/rsl01000000002/rsl01000000002.pdfUSyЧитатьRS USaautorefRS US
adlopenRS6S
```

Normal text file length: 367 lines: 1 Ln: 1 Col: 431 Pos: 432 Windows (CR LF) UTF-8 INS

03 LDR/Leader/Маркер

Маркер состоит из позиционно определяемых элементов данных (чисел и кодов), предоставляющих информацию, необходимую для автоматизированной обработки записи. Длина маркера фиксирована и состоит из 24 позиций символов. Это первое поле записи.

Описание LDR на сайте РГБ: <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1025>

Порядок формирования LDR

№ п /п	Позиции символов	Описание	Редактируется каталогизатором	Значение по умолчанию
1	00-04 Длина записи	Пятизначное число, указывающее длину всей записи, включая её саму и признак конца записи. Длина записи - количество символов в marc записи. Число выравнивается вправо ведущими нулями. Рассчитывается системой.	нет	
2	05 Статус записи	Справочник: • a - Полнота кодирования увеличена • c - Исправленная или пересмотренная запись • d - Запись удалена • n - Новая запись • p - Полнота кодирования увеличена по сравнению с записью на материал до публикации	да	n - Новая запись
3	06 Тип записи	Справочник: • a - Языковой/текстовый материал • c - Ноты • d - Рукописные ноты • e - Картографический материал • f - Рукописный картографический материал • g - Проекционный материал • i - Немузыкальная звукозапись • j - Музыкальная звукозапись • k - Двумерная непроекционная графика • m - Компьютерный файл • o - Комплект • p - Разнотипные материалы • r - Трёхмерный естественный или искусственный объект • t - Рукописный языковой/текстовый материал	да	a - Языковой /текстовый материал
4	07 Библиографический уровень	Справочник: • a - Монографическая составная часть • b - Серийная составная часть продолжающегося ресурса • c - Собрание, коллекция, подборка • d - Часть собрания, коллекции, подборки • i - Интегрируемый ресурс • m - Монография • s - Серийный ресурс	да	m - Монография
5	08 Тип описания	Справочник: • # - Нет специального типа • a - Архивное	нет	# - Нет специального типа
6	09 Схема кодирования символов	Справочник: • # - MARC-8 • a - UCS/Unicode	нет	a - UCS /Unicode
7	10 Количество индикаторов	Всегда будет 2	нет	2
8	11 Количество символов в коде подполя	Всегда будет 2	нет	2

9	12-16 Базовый адрес данных	Пятизначное число, определяющее позицию первого символа первого переменного контрольного поля в записи. Количество символов от начала tag записи до первого символа переменного контрольного поля в записи (в большинстве случаев до поля 001). Является основой для адресации в справочнике позиции начального символа всех других полей записи. (Позиция начального символа в статье справочника для каждого поля записи скорее соответствует первому символу первого переменного контрольного поля, чем началу записи.) Базовый адрес данных равен сумме длин маркера и справочника, включая символ конца поля в конце справочника. Число выравнивается вправо нулями. Рассчитывается системой.	нет	
10	17 Степень полноты кодирования	Справочник: • # - Полная запись • 1 - Полная запись, объект описания не анализировался • 2 - Неполная запись, объект описания не анализировался • 3 - Сокращённая запись • 4 - Расширенная запись • 5 - Предварительная запись • 7 - Минимальная (краткая) запись • 8 - Запись на материал до его публикации • u - Полнота не известна • z - Не применимо	нет	# - Полная запись
11	18 Форма описательной каталогизации (правила каталогизации)	Справочник: • # - Не ISBD • a - AACR 2 • i - ISBD • u - Форма (правила) не известна	да	u - Форма (правила) не известна
12	19 Необходимость связанной записи для генерации примечания	Справочник: • # - Связанная запись не требуется • r - Связанная запись необходима • b - Part with independent title • c - Part with dependent title	нет	# - Связанная запись не требуется
13	20 Длина компоненты "длина поля"	Всегда будет 4	нет	4
14	21 Длина компоненты "позиция начального символа"	Всегда будет 5	нет	5
15	22 Длина компоненты "реализация"	Всегда будет 0	нет	0
16	23 Позиция не определена	Всегда будет 0	нет	0

Порядок заполнения ldr/07 и ldr/19



LDR7.xlsx

04 001, 003, 005

Контрольный номер записи (001)

Системный номер записи. Поле не повторяется. Поле не редактируется. Обязательное.

Описание на сайте РГБ: <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1028>

Принадлежность контрольного номера (003)

Код организации, системный контрольный номер которой записан в поле 001 (Контрольный номер записи). Поле не повторяется. Поле не редактируется. Обязательное. Обязательное значение по умолчанию **RuMoRGB**

Описание на сайте РГБ: <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1038>

Дата и время последней транзакции (005)

Содержит 16 символов, обозначающих дату и время самой последней транзакции записи. Дата и время служат идентификаторами версии записи.

Форма записи соответствует стандарту ISO 8601 Representation of Dates and Times.

Для записи даты используется 8 цифр: *ггггммдд*, где *гггг* - год, *мм* - месяц, *дд* - день. Для записи времени используется также 8 цифр: *ччммсс.ф*, где *чч* - часы, *м* - минуты, *сс* - секунды, *.ф* - десятые доли секунды включая десятичную точку. Используется 24 - часовое исчисление времени суток.

Дата первоначального ввода записи в машиночитаемом виде записывается в поле **008/00-05**. Эта дата никогда не изменяется.

ПРИМЕР		
	005	20001214204147.0
		[14 декабря 2000 года, 20часов, 41минута, 47секунд]
ПРАВИЛА ВВОДА		
	Поле 005 должно генерироваться системно в момент самой последней транзакции записи.	

Описание на сайте РГБ: - <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1039>

05 006

Описание поля на сайте библиотеки конгресса: <https://loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html>

Описание поля на сайте РГБ: <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1040>

Поле состоит из 18 позиций символов (00-17), содержащих кодированную информацию о специфических аспектах каталогизируемой единицы, которую оказалось невозможно закодировать в поле 008 (Элементы данных фиксированной длины). Оно используется в тех случаях, когда издание имеет много характеристик (напр., печатный материал с приложенными кассетами).

Элементы данных в поле 006 определены позиционно. В неопределённые позиции записывается символ пробела (#). Позиция 00 всегда содержит один из 15 кодов, идентифицирующих форму каталогизируемого материала.

Таблица №1 "Содержание позиции 006/00 в зависимости от формата"

№ п/п	Формат	006/00
1	Книги	a языковой материал t рукописный языковой материал
2	Компьютерные файлы	m компьютерный файл/электронный ресурс
3	Карты	e картографический материал f рукописный картографический материал
4	Разнотипные материалы	p разнотипные материалы
5	Ноты	c ноты d рукописные ноты i немusical запись j musical запись
6	Продолжающиеся ресурсы	s серийный/интегрируемый ресурс
7	Визуальные материалы	g проекционный материал k двумерный непроекционный графический материал o комплект r трёхмерный искусственный или естественный объект

Во всех случаях позиции 01-17 поля 006 связаны с позициями 18-34 одной из конфигураций поля 008.

Способ заполнения поля полностью соответствует способу заполнения поля 008.

Таблица №2 "Состав позиций 006/01-17 в зависимости от формата"

№ п/п	Формат	006/01-17
1	Книги	01-04 Иллюстрации 05 Читательское назначение 06 Физическая форма каталогизируемой единицы 07-10 Характер содержания 11 Публикация органа государственной власти 12 Материалы конференций, съездов и т. д. 13 Юбилейное или памятное издание 14 Указатель 15 Позиция не определена 16 Литературный жанр 17 Биография
2	Компьютерные файлы	01-04 Позиции не определены 05 Читательское назначение 06-08 Позиции не определены 09 Вид компьютерного файла 10 Позиция не определена 11 Публикация органа государственной власти 12-17 Позиции не определены

3	Карты	01-04 Рельеф 05-06 Проекция 07 Позиция не определена 08 Вид картографического материала 09-10 Позиции не определены 11 Публикация органа государственной власти 12 Физическая форма каталогизируемой единицы 13 Позиция не определена 14 Указатель 15 Позиция не определена 16-17 Характеристики специфического формата каталогизируемой единицы
4	Разнотипные материалы	01-05 Позиции не определены 06 Физическая форма каталогизируемой единицы 07-17 Позиции не определены
5	Ноты	01-02 Жанр (форма) 03 Форма изложения 04 Музыкальные партии 05 Читательское назначение 06 Физическая форма каталогизируемой единицы 07-12 Сопроводительные материалы 13-14 Литературный текст звукозаписи 15 Позиция не определена 16 Транспозиция и аранжировка 17 Позиция не определена
6	Продолжающиеся ресурсы	01 Периодичность 02 Регулярность 03 Позиция не определена 04 Тип продолжающегося ресурса 05 Физическая форма оригинала 06 Форма каталогизируемой единицы 07 Вид продолжающегося ресурса в целом по типу содержания 08-10 Содержание 11 Публикация органа государственной власти 12 Материалы конференций, съездов и т. д. 13-15 Позиции не определены 16 Алфавит или графика заглавия оригинала 17 Способ каталогизации при изменении заголовка
7	Визуальные материалы	01-03 Продолжительность 04 Позиция не определена 05 Читательское назначение 06-10 Позиции не определены 11 12 Физическая форма каталогизируемой единицы 13-15 Позиции не определены 16 Вид визуального материала 17 Техника исполнения материала

06 007

Описание поля на сайте библиотеки конгресса: <https://loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html>

Описание поля на сайте РГБ: <http://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1041>

№ п /п	Формат	Часть поля	Особенность заполнения
1	Глобус	02	Не доступно для редактирования
2	Двумерная непроекционная графика	02	Не доступно для редактирования
3	Карта	02	Не доступно для редактирования
4	Электронный ресурс	02	Не доступно для редактирования
5	Электронный ресурс	06-08	Ввод по маске [0-9 m n -] Ограничения по длине 3 символа
6	Микроформа	02	Не доступно для редактирования
7	Микроформа	05	Добавить описание в пункты по диапазону чисел <i>a - Low reduction ratio</i> <i>Less than 16:1 ratio (less than 016).</i> <i>b - Normal reduction</i> <i>Between 16:1 and 30:1 (016-030).</i> <i>c - High reduction</i> <i>Between 31:1 and 60:1 (031-060).</i> <i>d - Very high reduction</i> <i>Between 61:1 and 90:1 (061-090).</i> <i>e - Ultra high reduction</i> <i>Over 90:1 (over 090).</i> <i>u - Unknown</i> <i>Reduction ratio is not known.</i> <i>v - Reduction rate varies</i> <i>Not all parts of the microform have the same reduction ratio (e.g., the contents of two books may be microfilmed onto one piece of film; the type face on the books may differ, so that one of the books may be filmed at a 14:1 ratio and the other at a 18:1 ratio).</i> / - No attempt to code
8	Микроформа	06-08	Ввод по маске [0-9 -] Число, указывающее коэффициент уменьшения для микроформы, записывается в виде трех цифр. Число выравнивается по правому краю, и каждая неиспользуемая позиция содержит ноль (например, 015, 048). Дефис используется для любой неизвестной части коэффициента уменьшения (например, 03-, 1-- или ---)

07 008

Поле 008 является контрольным полем. В нем нет индикаторов и подполей.

Это поле состоит из 40 позиций символов (00-39), содержащих кодированную информацию о записи в целом и о специфических библиографических аспектах каталогизируемого материала. Эти кодированные элементы данных потенциально полезны для поиска и управления данными.

Элементы данных определены позиционно. В неопределённые позиции записывается символ пробела. Все определённые позиции символов должны содержать или установленные коды, или символ-заполнитель (). Символ-заполнитель используется в позициях, определённых как факультативные.

 При заполнении некоторых позиций поля используется пробел. Его обозначать в виде символа #, при этом в БД хранить пробел.
Символ # в описании обозначает пробел.

Общая структура поля

Позиции символов 00-17 и 35-39 относятся ко всем видам материалов. Определение позиций 18-34 зависит от вида описываемого материала.

Способы заполнения позиций поля:

- без типа - заполняется системой
- справочник из модели - справочник, значения для которого формируются из tags-модели
- hint - ввод осуществляется пользователем через клавиатуру, набор допустимых для ввода символов формируется из tags-модели, реализована всплывающая подсказка по порядку заполнения поля
- справочник - справочник, значения для которого формируются из сервиса справочников
- позиция не определена - автоматически заполняется символом-заполнителем пробел (для интерфейсного отображения используем #)

Подробное описание структуры позиций символов общей части:

- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008a.html>
- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1049>

№ п/д	Символы	Наименование	Способ заполнения*	Описание	Редактируется каталогизатором	Особенности заполнения	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	00-05	Дата ввода записи в файл	без типа	Шесть арабских цифр, обозначающих дату первого ввода записи в машиночитаемом виде. Дата приводится в форме ггммдд, где гг - две последние цифры года, мм - месяц, дд - день месяца. Дата в 008/00-05 никогда не изменяется. При обмене информацией дата первого ввода записи в машиночитаемом виде сохраняется. Должна генерироваться системой. Пример: 008/00-05 960731 [Запись впервые введена в машиночитаемый файл 31 июля 1996 года.]	нет	Заполняется системой в момент создания БЗ. При копировании БЗ дата перезаписывается. При переносе записи из иной системы остается без изменений? (в проработке) При внесении изменений в БЗ заблокировано для изменений.	
2	06	Тип даты/статус публикации	справочник из модели	Заполнение обязательно. Однобуквенный код, характеризующий даты в 008/07-10 (Первая дата) и 008/11-14 (Вторая дата). Для продолжающихся ресурсов код в 008/06 указывает также на их статус. Выбор кода зависит от дат в 008/07-14. В большинстве записей даты определяются по содержанию полей 260 (Область выходных данных), 362 (Даты публикации и/или обозначение и номер тома) или полей примечаний, но в поле 008 они записываются в формализованном виде.	да		

3	07-10	Первая дата	hint	Позиции 008/07-10 заполняются в соответствии с кодом в 008/06. Допустимые символы: 1-9 - цифры для обозначения даты # - не применимо и - не известно (напр., 19?? записывается как 19ии) - игнорировано (использование этого символа крайне не желательно)	да	008/06 == b, позиции 008/07-10 заполняются символами пробелов #### 008/06 == , позиции 008/07-10 заполняются символами 008/06 == n, позиции 008/07-10 заполняются буквами nnnn 008/06 == c, d, e, i, k, m, p, q, r, s, t, u, позиции 008/07-10 доступны для внесения каталогизаторам и цифр и "u" (напр., 1??? записывается как 1иии, 19?? записывается как 19ии, 197? записывается как 197и)	Допустимые символы: 1-9 - цифры для обозначения даты # - не применимо и - не известно (напр., 19?? записывается как 19ии) - игнорировано (использование этого символа крайне не желательно) Используемые сочетания знаков: • только #### • только цифры • только nnnn • цифры и символы и • только III
---	-------	-------------	------	--	----	---	--

4	11-14	Вторая дата	hint	Позиции 008/11-14 заполняются в соответствии с кодом в 008/06. Допустимые символы: 1-9 - цифры для обозначения даты # - не применимо и - не известно (напр., 19?? записывается как 19ии) - игнорировано (использование этого символа крайне не желательно)	да	008/06 = b, s, позиции 008/11-14 заполняются символами пробелов #### 008/06 = l, позиции 008/11-14 заполняются символами 008/06 = c, позиции 008/11-14 заполняются цифрами 9999 008/06 = n, u, позиции 008/11-14 заполняются буквами ииии 008/06 = d, e, i, k, m, p, q, r, t, позиции 008/11-14 доступны для внесения каталогизаторам и цифр и "и" (напр., 1??? записывается как 1иии, 19?? записывается как 19ии, 19?? записывается как 197и)	Допустимые символы: 1-9 - цифры для обозначения даты # - не применимо и - не известно (напр., 19?? записывается как 19ии) - игнорировано (использование этого символа крайне не желательно) Используемые сочетания знаков: • только #### • только цифры • только ииии • цифры и символы и • только III
5	15-17	Место публикации	иной справочник	В 008/15-16 записывается две строчные латинские буквы, обозначающие место публикации, изготовления или исполнения. В 008/17 - символ пробела. Коды присваиваются в соответствии с MARC Code List for Countries (электронный адрес перечня: MARC Code List for Countries (Library of Congress)). Выбор кода определяется данными поля 260 (Область выходных данных). Если материалу соответствует несколько кодов, используется поле 044 (Код страны публикации/изготовления). В этом случае код из первого подполя а поля 044 записывается в позиции 008/15-17. Специальные коды: ### - нет сведений - игнорировано	да	Должен совпадать с 044\$a. Если подполей несколько, то с первым из них.	Справочник стран, используемый в 044a
6	18-34	Зависит от вида описываемого материала		01 Форматы записей (БЗ/НЗ)			

7	35-37	Язык	иной справочник	Трёхбуквенный код, указывающий на язык каталогизируемого материала. Коды присваиваются в соответствии с MARC Code List for Languages (электронный адрес перечня: http://lcweb.loc.gov/marc/languages/). Если материалу соответствует несколько языков или он является переводом, не кодированные сведения приводятся в поле 546 (Примечание о языке), а все нужные коды - в поле 041 (Код языка) и первый из них, как код основного языка, записывается в 008/35-37. Код в 008/35-37 всегда совпадает с кодом в первом подполе ≠а или ≠d (для звукозаписей) поля 041. В записи на перевод в 008/35-37 записывается код языка перевода. Код языка оригинала записывается в подполе h поля 041. Специальные коды: ### - нет сведений - игнорировано или в поле 041 использован код не из MARC Code List for Languages	да	Использовать справочник языков Поля-справочники, поля с возможностью добавления значений из списка, текстовые поля со значением по умолчанию Необходимо учесть, что в справочнике отсутствуют два кода используемые в 008/35-37: ### - нет сведений - игнорировано или в поле 041 использован код не из MARC Code List for Languages	Справочник языков, используемый в 041a
8	38	Изменения в записи	справочник из модели		да	Значение по умолчанию: # - нет изменений	
9	39	Создатель исходной библиографической записи	справочник из модели	Односимвольный код, указывающий на источник первоначальной каталожной записи. Если создатель исходной библиографической записи известен, он идентифицируется в подполе а поля 040 (Организация-создатель записи).	да	Значение по умолчанию: d - прочее	

Книги (БК). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1050>
- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008b.html>

№ п/л	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно на редактирование	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-21 Иллюстрации	hint	Однобуквенные коды, указывающие на наличие иллюстраций разных типов. Обычно соответствуют данным поля 300 (Область количественной характеристики). Можно записать до четырёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 4 раза. Множественный выбор, до 4-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<pre> <div> <div>Однобуквенные коды, указывающие на наличие иллюстраций разных типов. Обычно соответствуют данным поля 300 (Область количественной характеристики). Можно записать до четырёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, ch##. </div> # без иллюстраций a иллюстрации <div>Используется также при наличии в книге иллюстраций, тип которых не соответствует ни одному из нижеприведённых кодов. </div> b карты c портреты d диаграммы, таблицы e планы f иллюстрации на отдельных листах g ноты h факсимиле i гербы j генеалогические таблицы, схемы k формы, бланки, анкеты и т. д. l образцы, шаблоны и т. д. m звукозаписи o фотографии p украшения и орнаменты, раскрашенные буквы в рукописи игнорировано </div> </pre>

2	22 Читательско е назначение	справочник из модели		да	
3	23 Физическая форма каталогизир уемой единицы	справочник из модели		да	
4	24-27 Характер содержания	hint	Заполняются обычно в соответствии с данными других полей библиографической записи, напр., поле 245 (Область заглавия), поля 5XX (Примечания) или 6XX (Добавочные предметные поисковые признаки). Можно записать до четырёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 4 раза. Множественный выбор, до 4-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	Заполняются обычно в соответствии с данными других полей библиографической записи, напр., поле 245 (Область заглавия), поля 5XX (Примечания) или 6XX (Добавочные предметные поисковые признаки). Можно записать до четырёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, st##.</div> a содержание не идентифицировано b аннотации, резюме, авторефераты c Если материал содержит аннотацию или резюме своего собственного содержания, этот код не применяется. d библиографические указатели e Используется только в том случае, когда библиографический список является достаточно существенным, чтобы быть упомянутым в библиографической записи. f каталоги g Напр., каталог выставки. Каталог книг обозначается кодом b. h словари i Конкордансы кодируются кодом i. Монографические библиографические словари предпочтительнее кодировать в поле 008 /34 (Биография) как издание с биографиями нескольких лиц (код c). j энциклопедии k справочники l статьи на юридические темы m указатели n Каталогизируемая единица является указателем к библиографическому материалу, но не самой библиографией. Если издание содержит указатель к своему собственному содержанию, код i не применяется, а в позицию 008/31 может быть записан код 1. o патентный документ p дискография q законодательство r диссертации или другие работы для получения учёных званий и степеней. s обзоры литературы по теме t обзоры u Критические рецензии на опубликованные или исполненные произведения (напр., книги, фильмы, звукозаписи, театральные постановки). v описания проектов w фильмография x справочники-указатели y статистика z технические отчёты стандарты/технические условия случаи из судебной практики и комментарии к ним w решения суда z договоры игнорировано
5	28 Публикация органа государстве нной власти	справочник из модели		да	
6	29 Материалы конференци й, съездов и т. д.	справочник из модели		да	
7	30 Юбилейное или памятное издание	справочник из модели		да	
8	31 Указатель	справочник из модели		да	
9	32 Позиция не определена	позиция не определена		нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
10	33 Литератури ый жанр	справочник из модели		да	
11	34 Биограф ия	справочник из модели		да	

Продолжающиеся ресурсы (CR). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1051>
- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008s.html>

№ п/п	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно на редактирование	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18 Периодичность	справочник из модели		да	
2	19 Регулярность	справочник из модели		да	
3	20 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
4	21 Тип продолжающегося ресурса	справочник из модели		да	
5	22 Физическая форма исходного продолжающегося ресурса	справочник из модели		да	
6	23 Форма каталогизуемой единицы	справочник из модели		да	
7	24 Характер содержания продолжающегося ресурса в целом	справочник из модели		да	

8	25-27 Содержание	hint	Позиции заполняются обычно в соответствии с данными полей 245 (Область заглавия), 5XX (Примечания) или 6XX (Добавочные предметные поисковые признаки). Можно записать до трёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее трёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 3 раза. Множественный выбор, до 3-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<pre> <div> <div>Позиции заполняются обычно в соответствии с данными полей 245 (Область заглавия), 5XX (Примечания) или 6XX (Добавочные предметные поисковые признаки). Можно записать до трёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее трёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, a##.</div> # содержание не идентифицировано a аннотации, резюме, авторефераты <div>Если описываемая единица содержит аннотацию или резюме своего собственного содержания, этот код не применяется.</div> b библиографические указатели <div>Не используется, если в записи есть код п, так как в определение кода п входит наличие в издании библиографических списков.</div> c каталоги <div>Если материал содержит каталог книг, звукозаписей или фильмов, то вместе с кодом с используется код b (Библиография), код k (Дискография) или код q (Фильмография).</div> d словари <div>Конкордансы кодируются как указатели кодом i. Серийные биографические словари кодируются как биография кодом h.</div> e энциклопедии f справочники g статьи на юридические темы h биография <div>Генеалогия к этому виду материалов не относится.</div> i указатели <div>Если издание содержит указатель к своему собственному содержанию, код i не применяется.</div> k дискография <div>Если дискография является также и каталогом, приводятся оба кода k и c.</div> l законодательство m диссертации или другие работы для получения учёных званий и степеней. n обзоры литературы по теме <div>Не используется, если в записи есть код b.</div> o обзоры <div>Критические рецензии на опубликованные или исполненные произведения (книги, фильмы, звукозаписи, театральные постановки).</div> p описания проектов q фильмография <div>Если фильмография является также и каталогом, приводятся оба кода q и c (каталог).</div> r справочники - указатели <div>Серийные биографические словари кодируются как биография кодом h.</div> s статистика t технические отчёты u стандарты/технические условия v случаи из судебной практики и комментарии к ним w решения суда z договоры игнорировано </div> </pre>
9	28 Публикация органа государственной власти	справочник из модели		да	
10	29 Материалы конференции, съезда и т. д.	справочник из модели		да	
11	30-32 Позиции не определены	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
12	33 Алфавит или графика исходного заглавия	справочник из модели		да	
13	34 Последовательный/последний поисковый признак	справочник из модели		да	

Карты (MP). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1052>
- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008p.html>

№ п/л	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно для редактирования	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-21 Рельеф	hint	Можно записать до четырёх кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырёх кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 4 раза. Множественный выбор, до 4-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<div> <div>Можно записать до четырех кодов в алфавитном порядке. Если используется менее четырех кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, fg##.</div> # рельеф не показан a горизонтали b одотонный c гипсометрический/послойная окраска d штрихи (гашюры) e глубины показаны пятнами (батиметрия/эхолотометрия) f линии формы g отметки высот i перспективное изображение рельефа рисунком j рельефные формы k глубины показаны изолиниями m выходы коренных пород z прочее игнорировано </div>
2	22-23 Проекция	справочник из модели		да	
3	24 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
4	25 Вид картографического материала	справочник из модели		да	
5	26-27 Позиции не определены	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
6	28 Публикация органа государственной власти	справочник из модели		да	
7	29 Физическая форма каталогизируемой единицы	справочник из модели		да	
8	30 Позиции не определены	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
9	31 Указатель	справочник из модели		да	
10	32 Позиции не определены	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
11	33-34 Характеристики особого формата	hint	Можно записать до двух кодов в алфавитном порядке. Если используется менее двух кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 2 раза. Множественный выбор, до 2-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<div> <div>Можно записать до двух кодов в алфавитном порядке. Если используется менее двух кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, e#.</div> # нет особых характеристик e рукопись j художественная открытка, почтовая открытка k календарь l головоломка m Брайль n игра o настенная карта p игральные карты q крупная печать r листовой материал z прочее игнорировано </div>

Ноты (MU). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1053>
- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html>

№ п/д	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно для редактирования	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-19 Код жанра/формы музыкального произведения	справочник из модели		да	
2	20 Форма изложения нотного текста	справочник из модели		да	
3	21 Партии	справочник из модели		да	
4	22 Читательское назначение	справочник из модели		да	
5	23 Физическая форма каталогизируемой единицы	справочник из модели		да	
6	24-29 Сопроводительные материалы	hint	Можно записать до двух кодов в алфавитном порядке. Если используется менее шести кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается шесть раз. Множественный выбор, до шести вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<pre> <div> <div>Можно записать до шести кодов в алфавитном порядке. Если используется менее шести кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, e####.</div> # сопроводительных материалов нет a дискография b библиография c тематический указатель d либретто или текст e биография композитора или автора f Биография исполнителя или история ансамбля g технические и/или исторические сведения об инструментах h указания по исполнению и т. д. i исторические сведения k этнографические сведения r руководство и т. д. s другое изложение нотного текста z прочее игнорировано </div> </pre>

7	30-31 Литературный текст звукозаписи	hint	Можно записать до двух кодов в алфавитном порядке. Если используется менее двух кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях, в случае , такой символ указывается 2 раза. Множественный выбор, до 2-х вариантов буквенных значений. Символьные значения выбираются один раз. Нельзя выбрать одновременно # или и буквенные значения, а также # и .	да	<div> Можно записать до двух кодов в алфавитном порядке. Если используется менее двух кодов, запись выравнивается влево последующими символами пробела # в неиспользованных позициях. Например, e#. </div> <i># музыкальная звукозапись <i>a автобиография <i>b биография <i>c материалы конференции, съезда и т. д. <i>d драма <i>e эссе <i>f художественная литература <i>g отчёт <i>h история <i>i инструкция <i>j инструкция, включающая тексты других типов <i>k комедия <i>l лекции, речи <i>m мемуары <i>n не применимо <i>o народные сказки <i>p поэзия <i>r репетиции <i>s звуки <i>t интервью <i>z прочее <i> игнорировано </div>
8	32 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
9	33 Транспонировка и аранжировка	справочник из модели		да	
10	34 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #

Компьютерные файлы (CF). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://marc21.rsl.ru/index.php?doc=1054>
- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008c.html>

№ п/п	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно для редактирования	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-21 Позиции не определены	позиция не определена	####	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
2	22 Читательское назначение	справочник из модели		да	
3	23-25 Позиции не определены	позиция не определена	###	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
4	26 Тип компьютерного файла	справочник из модели		да	
5	27 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
6	28 Публикация органа государственной власти	справочник из модели		да	
7	29-34 Позиция не определена	позиция не определена	#####	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #

Визуальные материалы (VM). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:

- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008v.html>

№ п/п	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно для редактирования	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-20 Продолжительность кинофильмов и видеозаписей	hint	Допустимые символы: 0-9 - цифры для обозначения времени nnn - не применимо --- - не известно - игнорировано	да	<i>от 001 до 999 мин.,</i> <i>000 - если более 999 мин.,</i> <i>nnn - не определено,</i> <i>--- - не известно,</i> <i> - игнорировано</i>
2	21 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
3	22 Читательское назначение	справочник из модели		да	
4	23-27 Позиция не определена	позиция не определена	#####	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
5	28 Публикация органа государственной власти	справочник из модели		да	
6	29 Физическая форма каталогизируемой единицы	справочник из модели		да	
7	30-32 Позиция не определена	позиция не определена	###	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
8	33 Тип визуального материала	справочник из модели		да	
9	34 Техники реализации	справочник из модели		да	

Разнотипные материалы (MX). Символы 18-34

Подробное описание структуры позиций символов относящихся к формату:


- <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008x.html>

№ п/п	Символ	Способ заполнения*	Описание	Доступно для редактирования	Дополнительно (использовать для hint, иной справочник, позиция не определена)
1	18-22 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #
2	23 Физическая форма каталогизируемой единицы	справочник из модели		да	
3	24-34 Позиция не определена	позиция не определена	#	нет	Автоматически заполняется символом заполнителем #

Бибзаписи :: функционал по дополнению и созданию производных БЗ

В Алеф реализован функционал позволяющий дополнять текущую библиографическую запись некоторым набором данных или создать производные записи.


1. Операции с текущей записью (в Алефе называется фиксирование записей)

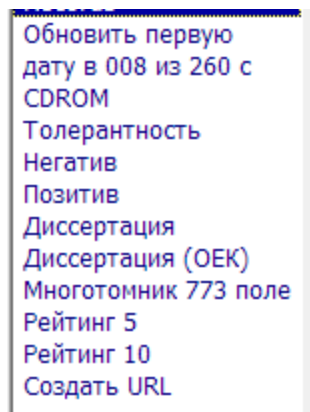

Перечень скриптов и наименование отделов в которых они используются

№ п/п	Наименование скрипт	Отдел, в котором используется
1	Диссертация (ОЕК)	Отдел диссертаций

2. Создание производных записей

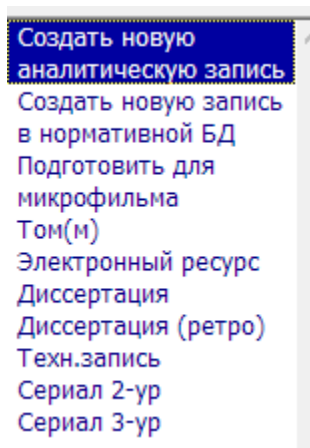

Перечень скриптов и наименование отделов в которых они используются

№ п/п	Наименование скрипт	Отдел, в котором используется
1	Диссертация	Отдел диссертаций
2	Диссертация (ретро)	Отдел диссертаций

К разработке

Производная запись "Аналитическая роспись статей"

Описание набора полей аналитической росписи статей (библиографической записи) на основе библиографической записи на выпуск периодического или продолжающегося издания.



При заполнении некоторых полей используется пробел. Его обозначать в виде символа #, при этом в БД хранить пробел.

Символ # в описании обозначает пробел.

Создаваемая запись должна содержать следующие поля и подполя:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер.
2	005	Формируется при сохранении.
3	008/00-05	Ставим значение "#". Примечание: при первом сохранении БЗ записать дату первого ввода записи в машиночитаемом виде ГГММДД
4	008/06	Переносим из верхнеуровневой записи.
5	008/07-14	Переносим из верхнеуровневой записи.
6	008/15-17	Переносим из верхнеуровневой записи.
7	008/18-34	Ставим значение "#".
8	008/35-37	Переносим из верхнеуровневой записи.
9	008/38	Ставим значение "#".
10	008/39	Ставим значение "d".
11	040	• индикаторы ##; • подполе a со значением RuMoRGB; • подполе b со значением gus; • подполе e со значением gsg.
12	041	Переносим из верхнеуровневой записи. Если в родительской записи поле отсутствует, то в текущей записи создаем поле 041: • индикаторы ##; • пустое подполе a.
13	044	Переносим из верхнеуровневой записи. Если в родительской записи поле отсутствует, то в текущей записи создаем поле 044: • индикаторы 0#; • пустое подполе a.
14	100	• индикаторы 0#; • пустое подполе a.

15	245	• индикаторы 00; • пустое подполе a.
16	300	• индикаторы ##; • пустое подполе a; • пустое подполе b.
17	653	• индикаторы ##; • пустое подполе a.
18	773	Описано в Текущая запись :: Многотомник 773 поле Примечание: обязательно должно быть пустое подполе g

Формат создаваемой записи **БК**.

С верхнеуровневой записью автоматически должна быть установлена связь **UP-DN**.

Производная запись "Диссертация"

Данное решение создает на основе библиографической записи на автореферат запись на диссертацию.

В этом случае из бибзаписи на автореферат переносятся поля, индикаторы и подполя с рядом следующих особенностей или не переносятся вовсе:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер
2	005	Формируется при сохранении
3	008/00-05	Текущая дата в формате ГГММ/ДД
4	017 \$a	д-ГГ , где ГГ две цифры текущего года
5	017 \$b	Должно быть указано RuMoRGB
6	040 \$e	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " ггг "
7	245 \$b	Слова " автореферат дис. " заменить на " диссертация "
8	300 \$a	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " с. "
9	300 \$b	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " ил. "
10	504	Если поле отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. Добавляем только подполе А . В качестве значения установить " Библиогр.: с. "
11	541, 856, 977	Не переносятся
12	979	В производной записи необходимо чтобы было одно 979 поле было с следующими подполями: \$a со значением " disser " \$b со значением " Каталог диссертаций " \$c со значением " rgb "
13	Связи	Между бибзаписями должна быть установлена связь по типу PAR
14	Иные поля/подполя	Переносятся в том виде и с теми значениями как в исходной библиографической записи.
15	035	Не переносим
16	787	В случае, если в исходной записи есть 787 поле, его не переносим. В производной записи необходимо чтобы 787 поле было с двумя подполями: \$w должно содержать системный номер БЗ на автореферат (системный номер БЗ из которой вызывался фикс) \$i со значением " Автореферат "

Производная запись "Подчиненная запись"

Описание набора полей подчиненной библиографической записи, создаваемой на основе библиографической записи на издания (основную часть).



При заполнении некоторых позиций поля 008 используется пробел. В интерфейсе его обозначать в виде символа #, при этом в БД хранить пробел.

Символ # в описании обозначает пробел.

Создаваемая запись должна содержать следующие поля и подполя:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер.
2	005	Формируется при сохранении.
3	008/00-05	Ставим значение "#".
4	008/06	Ставим значение "e".
5	008/07-14	Ставим значение "#".
6	008/15-17	Переносим из верхнеуровневой записи.
7	008/18-32	Ставим значение "#".
8	008/33	Ставим значение "0".
9	008/34	Ставим значение "#".
10	008/35-37	Переносим из верхнеуровневой записи.
11	008/38	Ставим значение "#".
12	008/39	Ставим значение "d".
13	017	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе a; • пустое подполе b.
14	020	Переносим из верхнеуровневой записи.
15	022	Переносим из верхнеуровневой записи.
16	040	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением RuMoRGB; • подполе b со значением rus; • подполе e со значением rsg.
17	041	Переносим из верхнеуровневой записи.
18	242	Переносим из верхнеуровневой записи.
19	245	• индикаторы 00; • пустое подполе a.
20	260	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе c.

21	300	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением: c; • пустое подполе b.
22	336	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением: Текст (визуальный).
23	337	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением: непосредственный.
24	773	Описано в Текущая запись :: Многотомник 773 поле
25	979	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • все подполя со значениями.

Формат создаваемой записи **БК**.

С верхнеуровневой записью автоматически должна быть установлена связь **UP-DN**.



Предусмотреть логику задания нумерационных и хронологических кодов.

Текущая запись :: "Удалить пустые поля/поля"

Необходимо реализовать возможность массового удаления (вызовом фикса) из БЗ пустых (не заполненных) подполей. В случае, если после удаления у поля не осталось ни одного подполя, то такое поле тоже должно быть удалено из БЗ.

При проверки на пустоту значения индикаторов не участвуют в условиях проверки.

Текущая запись "856+977 (ОЭК)"

Необходимо реализовать фикс, который в текущую запись добавляет:

1. поле 856 по правилам из [Текущая запись "Создать URL" \(856\)](#)
2. поле 977 со следующими значениями:
 - a. индикатор 1 -не определен
 - b. индикатор 2 -не определен
 - c. подполе a - dlstrict
 - d. подполе b - dloek

Текущая запись "910 (микрофильмирование)"

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 910 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - *"не определен"*
2. Второй индикатор - *"не определен"*
3. Подполе \$a - mkf
4. Подполе \$b - Документ отправлен на микрофильмирование
5. Подполе \$c - *"пустое"*

Текущая запись "910 (сканирование)"

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 910 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - "не определен"
2. Второй индикатор - "не определен"
3. Подполе \$a - scan
4. Подполе \$b – Документ отправлен на сканирование

Текущая запись "978 (иноагенты)"

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 978 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - *"не определен"*
2. Второй индикатор - *"не определен"*
3. Подполе \$a - fagent
4. Подполе \$b - маркировка №255-ФЗ
5. Подполе \$e - search
6. Подполе \$e - record
7. Подполе \$e - viewer
8. Подполе \$t - Настоящий материал произведён или распространён иностранным агентом

Поле повторяемое, поэтому надо чтобы было создано новое поле. Подполе e повторяемое.

Текущая запись "978 (наркотики)"

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 978 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - *"не определен"*
2. Второй индикатор - *"не определен"*
3. Подполе \$a - [drugs](#)
4. Подполе \$b - маркировка №3-ФЗ
5. Подполе \$e - search
6. Подполе \$e - record
7. Подполе \$e - viewer
8. Подполе \$t - Незаконное потребление наркотических средств; психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью; их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность

Поле повторяемое, поэтому надо чтобы было создано новое поле. Подполе e повторяемое.

Текущая запись "978 (нежелательные)"

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 978 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - *"не определен"*
2. Второй индикатор - *"не определен"*
3. Подполе \$a - undsr
4. Подполе \$b - маркировка №272-ФЗ
5. Подполе \$e - search
6. Подполе \$e - record
7. Подполе \$t - Организация-издатель и (или) организация-распространитель данного документа включены в перечень нежелательных организаций на территории РФ

Поле повторяемое, поэтому надо чтобы было создано новое поле. Подполе e повторяемое.

Текущая запись "Диссертация (ОЕК+977)"




При заполнении некоторых позиций поля используется пробел. Его обозначать в виде символа #, при этом в БД хранить пробел.

Символ # в описании обозначает пробел.


Принцип работы данного скрипта:

- Добавляет в текущую библиографическую запись **541** поле. Значение первого индикатора <1>. Значение второго индикатора <#>. В текущее поле добавляет подполе \$c со значением <ОЕК> (на английской раскладке). В текущее поле добавляет подполе \$d со значением <текущая дата> в формате ГГГГММДД.
- Добавляет в текущую запись в **977** поле подполе \$b со значением <ОЕК> (на английской раскладке).

Пример библиографической записи до обработки

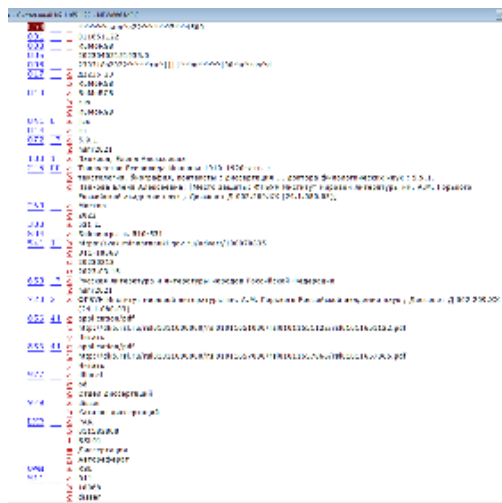

Пример библиографической записи после обработки

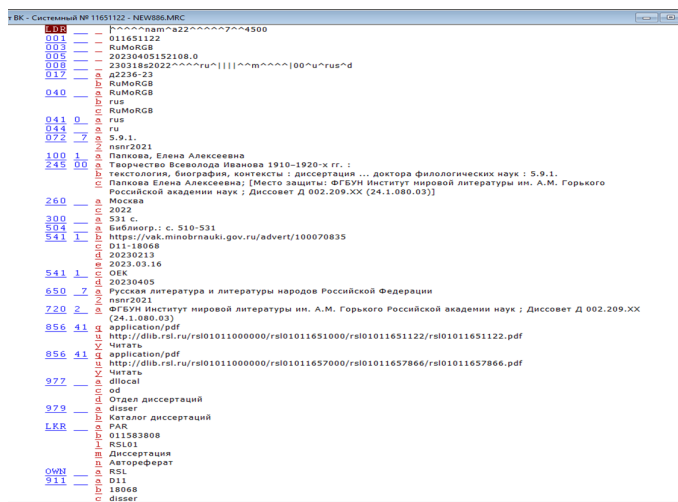

Текущая запись "Многотомник 773 поле"

Данный скрипт позволяет в подчиненную библиографическую запись на часть (выпуск, том) добавить **773** поле со значениями из вышестоящей (родительской) записи.

У БЗ может быть несколько UP - связей .

В случае если текущая БЗ связана с несколькими БЗ связью типа up, то необходимо определять для какой БЗ необходимо построить поле 773. Для этого пользователь должен из списка связанных up-связью БЗ выбрать одну или явно ввести ее системный номер. При реализации второго варианта система должна проверять установлена ли up-связь с БЗ системный номер которой введен пользователем.

 При заполнении некоторых полей используется пробел. Его обозначать в виде символа #, при этом в БД хранить пробел.
Символ # в описании обозначает пробел.

Список индикаторов, подполей и их значений:

№ п/п	Индикатор /подполе	Правила обработки
1	Первый индикатор	В качестве значения установить: 1. 1 - если в текущей БЗ в 245 \$a только обозначение тома, части и т.п. 2. 0 - если в текущей БЗ в 245 \$a есть частное заглавие. <i>Принципы определения не совсем простые. Реализацию делаем в два этапа. На первом этапе жестко устанавливаем значение индикатора 1 (сейчас в Алефе так и реализовано).</i>
2	Второй индикатор	В качестве значения установить " 8 "
3	\$7	В качестве значения установить: 1. nnam - если в родительской записи на издание отсутствуют поля 100, 110, 111 и 130 2. plam - если в родительской записи на издание присутствует поле 100 3. clam - если в родительской записи на издание присутствует поле 110 4. mlam - если в родительской записи на издание присутствует поле 111 5. ulam - если в родительской записи на издание присутствует поле 130 <i>Поле реализовать справочником. Состав справочника определен. Описание внесено в соответствующую страницу confluence.</i>
4	\$a	Содержит значение одного из полей родительской записи на общую часть: 100 \$a, \$b, \$c, \$d 110 \$a, \$b, \$c, \$d 111 \$a, \$b, \$c, \$d 130 \$a, \$b, \$c, \$d Соединять подполя следующим образом: \$a \$b (\$c, \$d)
5	\$b	Содержит значение из поля 250\$a родительской записи на издание. <i>В случае отсутствия в родительской записи на издание поля 250\$a подполе \$b не добавлять.</i>
6	\$t	Содержит следующий набор полей из родительской записи на издание: 245\$a 245\$b 245\$c Правила объединения: 245\$a склеивается с 245\$b - после 245\$b указать ### и добавить 245\$c - если в конце 245\$b содержится пробел, то пробел перед / не добавлять

7	\$d	Содержит следующий набор полей из родительской записи на издание: • 260\$a • 260\$b • 260\$c Правила объединения: • добавить 260\$a • указать ## и добавить 260\$b (при наличии в родительской записи на издание 260\$b) • указать ,# и добавить 260\$c
8	\$z	Содержит значение из поля 020\$a родительской записи на издание. <i>В случае отсутствия в родительской записи на издание поля 020\$a подполе \$z не добавлять.</i>
9	\$g	Содержит значение из поля 245\$a текущей библиографической записи.
10	\$w	Содержит значение из поля 001 родительской записи на издание.

Сортировка подполей внутри поля должна соответствовать порядку из таблицы.

Текущая запись "Создать URL" (856)

Необходимо реализовать возможность автоматизированного добавления в БЗ поля 856 со следующими значениями:

1. Первый индикатор - 4
2. Второй индикатор - 1
3. Подполе \$q - application/pdf
4. Подполе \$u – url, включающий в себя:
 - a. <http://dlib.rsl.ru/> +
 - b. <Код логической базы> +
 - c. первые три символа системного номера +
 - d. 000000/ +
 - e. <Код логической базы> +
 - f. первые шесть символов системного номера +
 - g. 000/+
 - h. <Код логической базы>+
 - i. <Системный номер БЗ>+
 - j. .pdf
5. Подполе \$y - Читать

Пример 1:

001 013705844

856 41

\$q application/pdf

\$u <http://dlib.rsl.ru/rsl01013000000/rsl01013705000/rsl01013705844/rsl01013705844.pdf>

\$y Читать

Пример 2:

001 013705531

856 41

\$q application/pdf

\$u <http://dlib.rsl.ru/rsl01013000000/rsl01013705000/rsl01013705531/rsl01013705531.pdf>

\$y Читать

Т.к. корректная работа фикса возможна только после присвоения системного номера, то при попытке его вызвать система должна выдать сообщение о невозможности выполнить фикс с указанием ее причины.

Фиксы Алеф

(А) Производная запись :: Диссертация

Данное решение создает на основе библиографической записи на автореферат запись на диссертацию.

В этом случае из бибзаписи на автореферат переносятся поля, индикаторы и подполя с рядом следующих особенностей или не переносятся вовсе:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер
2	005	Формируется при сохранении
3	008/00-05	Текущая дата в формате ГГММ/ДД
4	017 \$a	д-ГГ , где ГГ две цифры текущего года
5	017 \$b	Должно быть указано RuMoRGB
6	040 \$e	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " ггг "
7	245 \$b	Слова " автореферат дис. " заменить на " диссертация "
8	300 \$a	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " с. "
9	300 \$b	Если поле/подполе отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. В качестве значения установить " ил. "
10	504	Если поле отсутствовало в БЗ на автореферате, то добавить. Добавляем только подполе A . В качестве значения установить " Библиогр.: с. "
11	541, 856, 977	Не переносятся
12	Связи	Между бибзаписями должна быть установлена связь по типу PAR
13	Иные поля	Переносятся в том виде и с теми значениями как в исходной библиографической записи.

(А) Производная запись :: Сериал 2-ур

Данное решение на основе библиографической записи на издание позволяет создать запись на годовой комплект периодического издания.

Создаваемая библиографическая запись должна содержать следующие поля и подполя:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер.
2	005	Формируется при сохранении.
3	008/00-05	Текущая дата в формате ГГММДД.
4	008/06	Ставим значение "к".
5	008/07-14	Ставим значение "^".
6	008/15-39	Переносим из верхнеуровневой записи.
7	242	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • все подполя со значениями.
8	245	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • если в родительской записи отсутствует подполе b: подполе a со значением, в конец дописывается фраза " : Выпуски за год" • если в родительской записи присутствует подполе b: подполе a со значением и подполе b со значением, в конец последнего дописывается фраза " : Выпуски за год"
9	260	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • подполе a со значением.
10	979	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • все подполя со значениями.

Формат создаваемой записи **SE**.

С верхнеуровневой записью автоматически должна быть установлена связь **UP-DN**.



Предусмотреть логику задания нумерационных и хронологических кодов.

(А) Производная запись :: Сериал 3-ур

Данное решение на основе библиографической записи на годовой комплект позволяет создать запись на конкретный выпуск периодического издания.

Создаваемая библиографическая запись должна содержать следующие поля и подполя:

№ п/п	Поле-индикатор-подполе	Правила обработки
1	001	Новый системный номер.
2	005	Формируется при сохранении.
3	008/00-05	Ставим значение "Λ".
4	008/06	Ставим значение "ε".
5	008/07-14	Ставим значение "Λ".
6	008/15-17	Переносим из верхнеуровневой записи.
7	008/18-32	Ставим значение "Λ".
8	008/33	Ставим значение "0".
9	008/34	Ставим значение "Λ".
10	008/35-37	Переносим из верхнеуровневой записи.
11	008/38	Ставим значение "Λ".
12	008/39	Ставим значение "d".
13	017	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе a; • пустое подполе b.
14	020	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе a.
15	022	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе a.
16	040	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением RuMoRGB; • подполе b со значением rus; • подполе e со значением rsg.
17	041	• первый индикатор со значением 0; • второй индикатор не заполнен; • пустое подполе a; • пустое подполе b; • пустое подполе f.
18	242	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • все подполя со значениями.

19	245	Переносим из верхнеуровневой записи индикаторы со значениями: • пустое подполе a со значением из года из верхнеуровневой записи и знак номер (например, 2008 №); • пустое подполе b.
20	260	• индикаторы не заполнены; • подполе c со значением из верхнеуровневой записи.
21	300	• индикаторы не заполнены; • пустое подполе a; • пустое подполе b.
22	336	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением: Текст (визуальный).
23	337	• индикаторы не заполнены; • подполе a со значением: непосредственный.
24	773	Описано в (A) Текущая запись :: Многотомник 773 поле
25	979	Переносим из верхнеуровневой записи: • индикаторы со значениями; • все подполя со значениями.

Формат создаваемой записи **БК**.

С верхнеуровневой записью автоматически должна быть установлена связь **UP-DN**.




Предусмотреть логику задания нумерационных и хронологических кодов.

(А) Текущая запись :: Диссертация (ОЕК)


Принцип работы данного скрипта:

- Добавляет в текущую библиографическую запись **541** поле. Значение первого индикатора <1>. Значение второго индикатора <#>. В текущее поле добавляет подполе \$c со значением <ОЕК> (на английской раскладке). В текущее поле добавляет подполе \$d со значением <текущая дата> в формате ГГТТММДД.

Пример библиографической записи до обработки

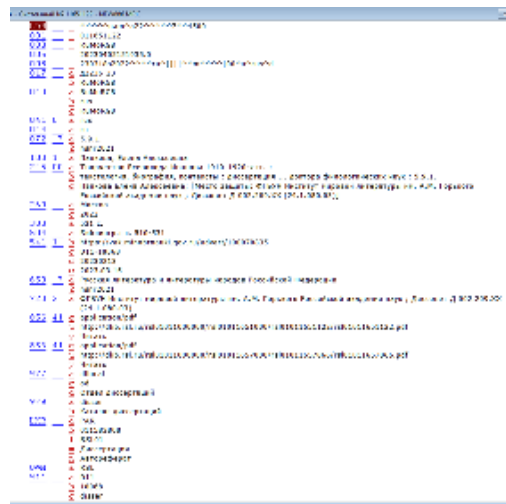

Пример библиографической записи после обработки

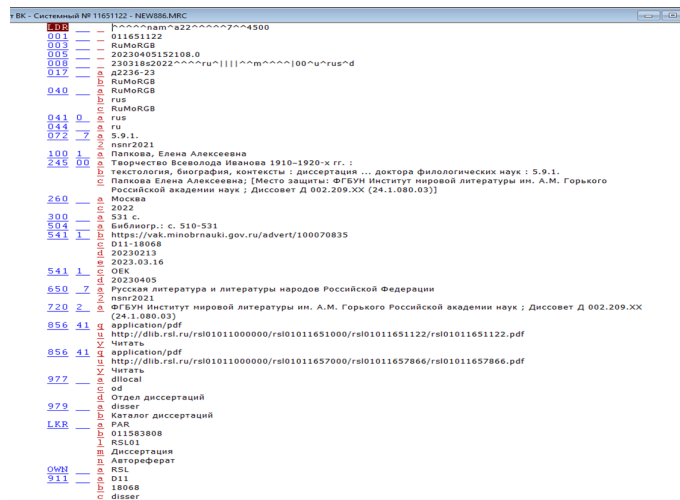

(А) Текущая запись :: Многотомник 773 поле

Данный скрипт позволяет в подчиненную библиографическую запись на конкретный том добавить 773 поле.

Список индикаторов, подполей и их значений:

№ п/п	Индикатор /подполе	Правила обработки
1	Первый индикатор	В качестве значения установить: 1 - если в текущей БЗ в 245 \$a только обозначение тома, части и т.п. 0 - если в текущей БЗ в 245 \$a есть частное заглавие. <i>Принципы определения не совсем простые. Реализацию делаем в два этапа. На первом этапе жестко устанавливаем значение индикатора 1 (сейчас в Алефе так и реализовано).</i>
2	Второй индикатор	В качестве значения установить "8"
3	\$7	В качестве значения установить: - nnam - если в родительской записи на издание отсутствуют поля 100, 110, 111 и 130 - plam - если в родительской записи на издание присутствует поле 100 - clam - если в родительской записи на издание присутствует поле 110 - mlam - если в родительской записи на издание присутствует поле 111 - ulam - если в родительской записи на издание присутствует поле 130 <i>Поле реализовать справочником. Состав справочника определен. Описание внесено в соответствующую страницу confluence.</i>
4	\$a	Содержит значение одного из полей родительской записи на издание: 100\$a 110\$a 111\$a 130\$a
5	\$b	Содержит значение из поля 250\$a родительской записи на издание. <i>В случае отсутствия в родительской записи на издание поля 250\$a подполе \$b не добавлять.</i>
6	\$t	Содержит следующий набор полей из родительской записи на издание: 245\$a 245\$b 245\$c Правила объединения: 245\$a склеивается с 245\$b - после 245\$b указать ## и добавить 245\$c - если в конце 245\$b содержится пробел, то пробел перед / не добавлять
7	\$d	Содержит следующий набор полей из родительской записи на издание: 260\$a 260\$b 260\$c Правила объединения: - добавить 260\$a - указать ## и добавить 260\$b (при наличии в родительской записи на издание 260\$b) - указать ,# и добавить 260\$c
8	\$z	Содержит значение из поля 020\$a родительской записи на издание. <i>В случае отсутствия в родительской записи на издание поля 020\$a подполе \$z не добавлять.</i>

9	\$g	Содержит значение из поля 245\$a текущей библиографической записи.
10	\$w	Содержит значение из поля 001 родительской записи на издание.

Сортировка подполей внутри поля должна соответствовать порядку из таблицы.

Валидация заполненности бибзаписи (не использовать)

В каждой библиографической записи обязательно должно присутствовать:

- 1. LDR (маркер)
- 2. 001
- 3. 003
- 4. 005
- 5. 008
- 6. 017\$a,\$b
- 7. 245 \$a
- 8. 260\$a,\$c



При сохранении бибзаписи необходимо проверять наличие заполненных 020 \$a, 022 \$a, в случае если они не заполнены, необходимо уведомлять об этом пользователей.

Правила валидации:

№ п /п	Поле-индикатор/Поле-подполе	Описание	Примечание
1	XXX \$a	Обязательное подполе. При использовании любого поля, кроме полей: 260, 534, 541, 546, 760,762,765,767,770,772,773,774,775,776,777,780, 787, 856, 880, 952. 505 (если есть подполя t, r) <i>Список полей исключений может быть расширен.</i>	
2	017 \$b	Обязательное подполе. При использовании поля.	
3	024 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "7".	
4	040 \$b, 040 \$e	Обязательное подполе. При использовании поля. В 040\$e для новых записей, создаваемых в РГБ, должно быть указано rsg	
5	040 \$d	Обязательное подполе. При внесении изменений в запись в случае если в подполе \$a указано не RuMoRGB. В качестве значения по умолчанию устанавливается RuMoRGB	
6	041 первый индикатор	Обязательный индикатор. При использовании поля.	
7	041 \$h	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "1".	
8	041 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
9	044 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, при наличии подполя "b".	
10	072 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
11	084 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля.	
12	086 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "#".	
13	100/110/111/130/490/600/610/611/630/653/700 /710/711/730 первый индикатор	Обязательный индикатор. При использовании поля.	
14	210/242/245/246/247 оба индикатора	Обязательные индикаторы. При использовании поля.	
15	505 \$g, 505 \$r, 505 \$t	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "0".	
16	510 \$c	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "4".	

17	600 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
18	610 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
19	611 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
20	630 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
21	648 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
22	650 второй индикатор	Обязательный индикатор. При использовании поля.	
23	650 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
24	651 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции второго индикатора указано "7".	
25	852 \$j	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "4".	
26	852 \$l	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "5".	
27	856 оба индикатора и подполя \$q, \$u, \$y	Обязательные индикаторы и подполя. При использовании поля.	
28	856 \$2	Обязательное подполе. При использовании поля, если в позиции первого индикатора указано "7".	
29	910 \$b	Обязательное подполе. При использовании поля.	
30	911 \$b, \$c	Обязательное подполе. При использовании поля.	
31	952 \$h	Обязательное подполе. При использовании поля.	
32	977 \$b	Обязательное подполе. При использовании поля.	
33	978 \$b	Обязательное подполе. При использовании поля.	
34	979 \$b, \$c	Обязательное подполе. При использовании поля.	
35	008/07-10	Корректность внесения данных. 008/06 = b , позиции 008/07-10 заполняются символами пробелов ##### 008/06 = , позиции 008/07-10 заполняются символами 008/06 = n , позиции 008/07-10 заполняются буквами uuuu 008/06 = c, d, e, i, k, m, p, q, r, s, t, u, позиции 008/07-10 доступны для внесения каталогизаторами цифр и "u" (напр., 1??? записывается как 1uuu, 19?? записывается как 19uu, 197? записывается как 197u)	Используемые сочетания знаков: • только ##### • только цифры • только uuuu • цифры и символы u • только III

36	008/11-14	Корректность внесения данных. 008/06 = b, s, позиции 008/11-14 заполняются символами пробелов #### 008/06 = , позиции 008/11-14 заполняются символами 008/06 = c, позиции 008/11-14 заполняются цифрами 9999 008/06 = n, u, позиции 008/11-14 заполняются буквами uuuu 008/06 = d, e, i, k, m, p, q, r, t, позиции 008/11-14 доступны для внесения каталогизаторами цифр и "u" (напр., 1??? записывается как 1uuu, 19?? записывается как 19uu, 197? записывается как 197u)	Используемые сочетания знаков: • только #### • только цифры • только uuuu • цифры и символы u • только III
37	008/15-17	Корректность внесения данных. 1) Должен совпадать с 044\$a. Не проверять если в 008/15-17 указано xx# или vp# 2) В 008/15-17 не должно содержаться 3) В 008/15-17 не должно содержаться ###	
38	008/35-37	Корректность внесения данных. Должен совпадать с 041\$a или 041\$d (для звукозаписей). Если подполей несколько, то с первым из них. Не проверять если в 008/35-37 указано или ###.	
39	XXX \$6	Связь между полями. Связи между полями реализуется через перекрестное указание связи в подполе 6. Например, связываем 245 и 880 поле. В поле 245 в подполе 6 будет указано "880-01" где, 880 - код поля с которым поле 245 связывается, 01 - дополнительный уточняющий индекс, должен совпадать с индексом из связанного поля. В поле 880 в подполе 6 будет указано "245-01" где, 245 - код поля с которым связывается поле 880, 01 - дополнительный уточняющий индекс, должен совпадать с индексом из связанного поля.	Новое правило
40	880 оба индикатора	Совпадение значений индикаторов. Из под поля \$6, если оно передано Валидация совпадения значений индикаторов поля 880 с индикаторами из связанного поля.	
41	880 все подполя	Совпадение подполей. Из под поля \$6, если оно передано. Валидация вхождения массива подполей поля 880 в массив подполей связанного поля. В поле 880 не обязательно должны быть все подполя, которые есть в связанном с ним поле.	

42	880 \$6	Корректность заполнения подполя 6 для поля 880. В данном подполе обязательно в конце должен быть указан один из следующих кодов набора графических символов: <table><tr><th>Код</th><th>Набор символов (Письменность)</th></tr><tr><td>(3</td><td>арабский</td></tr><tr><td>(B</td><td>латинский</td></tr><tr><td>\$1</td><td>китайский, японский, корейский</td></tr><tr><td>(N</td><td>кириллица</td></tr><tr><td>(2</td><td>иврит</td></tr><tr><td>(S</td><td>греческий</td></tr></table> Код набора графических символов указывается после знака / Пример: \$6=245-01/(3	Код	Набор символов (Письменность)	(3	арабский	(B	латинский	\$1	китайский, японский, корейский	(N	кириллица	(2	иврит	(S	греческий	
Код	Набор символов (Письменность)																
(3	арабский																
(B	латинский																
\$1	китайский, японский, корейский																
(N	кириллица																
(2	иврит																
(S	греческий																
43	260 \$c	Обязательное подполе. При использовании поля.															
44	Соответствие поля спецификации формата		Новое правило														
45	Соответствие подполя спецификации формата		Новое правило														

ТЗ :: валидация БЗ в марк-редакторе

Необходимо реализовать функционал валидации БЗ. Эти правила блокирующие, т.е. нельзя сохранить БЗ до тех пор пока не устранить выявленные замечания.

По каждому из условий должен быть реализован конфигурационный файл, для того чтобы администратор системы мог в любой момент внести изменения в состав правил для валидации. При разработке должны быть описаны правила заполнения конфигов для администраторов системы.

Необходимо выводить информационные сообщения с указанием конкретной причины невозможности сохранить БЗ, в т.ч. перечислять поля, подполя, индикаторы и т.д.

№ п /п	Условие	Примечание
1	Нельзя сохранить БЗ без следующих полей с подполями: 1. LDR (маркер) 2. 001 3. 003 4. 005 5. 008 6. 245 \$a	
2	Нельзя сохранить БЗ с полями отсутствующими в marc-схеме	
3	Нельзя сохранить БЗ с подполями отсутствующими в marc-схеме	
4	Нельзя сохранить БЗ если у поля данных не заполнен индикатор	
5	Нельзя сохранить БЗ если у поля данных в качестве значения индикатор указано значение отсутствует в marc-схеме	
6	Нельзя сохранить БЗ если в полях/подполях которые должны заполняться строго из справочников указано значение которое отсутствует в этих справочниках Состав таких полей: • 008/15-17 • 008/35-37 • 041\$a • 044\$a	Будет дополняться
7	Нельзя сохранить БЗ если в поле данных не заполнено или отсутствует подполе a Поля исключения: 260, 534, 541, 546, 760,762,765,767,770,772,773,774,775,776,777,780, 787, 856, 880, 952. 505 (если есть подполя t, r)	Список полей исключений может быть расширен А может быть наоборот включить поля по которым строго ведется контроль.
8	Нельзя сохранить БЗ если в ней присутствует одно из полей 856 или 977 при этом второе из них отсутствует	
9	Запись не может превышать 99 999 символов (ограничение ISO 2709).	
10	Каждое переменное поле не может превышать 9 999 символов.	

ТЗ :: валидация БЗ при импорте

Правила валидации распространяются на операции импорта: парсинг из алефа или создание БЗ из файла.



Общие_правила...та_Marc21.pdf

Примечание: не во всех полях должно быть подполе a

ТЗ :: валидация НЗ

№ п/п	Условие	Примечание
1	Нельзя сохранить НЗ без следующих полей с подполями: 1. LDR (маркер) 2. 001 3. 005 4. 008 5. 100 или 110 или 111 или 151	Для п. 5 надо ли читать лог базу???
2	Нельзя сохранить НЗ с полями отсутствующими в тагс-схеме	
3	Нельзя сохранить НЗ с подполями отсутствующими в тагс-схеме	
4	Нельзя сохранить НЗ если у поля данных не заполнен индикатор	
5	Нельзя сохранить НЗ если у поля данных в качестве значения индикатор указано значение отсутствующее в тагс-схеме	
6	Нельзя сохранить НЗ если в полях/подполях которые должны заполняться строго из справочников указано значение которое отсутствует в этих справочниках Состав таких полей: • ????	Будет дополняться
7	Нельзя сохранить БЗ если в поле данных не заполнено или отсутствует подполе a • 100 • 110 • 111 • 151 • 400 • 410 • 411 • 451	Будет дополняться

Обработка ошибок при создании БЗ из файла

При создании БЗ из файла импортируемая tags-запись может содержать следующие ошибки:

1. Код поля не соответствует спецификации формата:
 - a. код числовой, но отсутствует в спецификации;
 - b. код текстовый;
 - c. ошибка в коде (один или несколько цифр в коде поля удалены или заменены на не цифровые значения).
2. Индикатор не соответствует спецификации (значение индикатора не соответствует одному из возможных значений для конкретного индикатора)
3. Код подполя не соответствует спецификации формата:
 - a. код отсутствует в спецификации;
 - b. код отсутствует (удален).
4. Ошибка при заполнении полей:
 - a. неверно заполнены позиции контрольного поля;
 - b. в качестве значения для подполя-справочника (например, язык) указан код отсутствующий в спецификации.

При импорте tags-записи содержащей ошибки из списка выше необходимо чтобы такие поля/подполя/индикаторы отображались в редакторе, но без возможности сохранения до полного устранения ошибок. При этом при попытке сохранения необходимо выводить понятное описание несоответствий.

Печать бибзаписей

В Алефе печать бибзаписей организована на основании шаблонов. Кроме печати, шаблоны используются в читательском интерфейсе АБИС, где каждый читатель, по конкретной бибзаписи, может самостоятельно выбрать вариант представления библиографической записи.

Описание шаблонов печати.

1. С метками marc21

Данный шаблон, представляет собой табличную форму. В первом столбце указывается код поля и значения индикаторов в соответствии со спецификацией marc21. В случае, если индикатор не определен, то в печатной форме будет пробел. Во втором подполе перечисляются используемые подполя и их значения.

Пример представления в читательском интерфейсе Алеф представления бибзаписи по шаблону с метками marc21

FMT	БК
LDR	01019nam a2200277 i 4500
001	000000013
003	RuMoRGB
005	20180315154158.0
008	981223s1997 ru a 00 u rus d
017	a 98-10344a b RuMoRKP
035	a (RuMoRGB)DIS-0000752
040	a RuMoRGB b rus c RuMoRGB e rcr d RuMoRGB
0410	a rus
044	a ru
072 7	a 13.00.01 2 nsnr
084	a 4426 63.6(2)-202.5.0 2 rubbk
1001	a Агафонова, Алла Саидовна
24500	a Адаптация выпускников педагогических классов к условиям профессионального обучения в вузе : b автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 c А. С. Агафонова ; Тульский пед. ун-т
260	a Тула c 1997
300	a 20 с.
650 7	a Общая педагогика 2 nsnr
979	a autoref
OWN	a RSL
CAT	c 20071026 RSL01 h 2000
CAT	c 20071028 RSL01 h 2354
CAT	c 20080106 RSL01 h 1640
CAT	a ORK12 b 90 c 20160607 RSL01 h 1442
CAT	a ORK12 b 90 c 20170822 RSL01 h 1601
CAT	a ORK12 b 90 c 20180315 RSL01 h 1541
CAT	c 20180424 RSL01 h 2100
CAT	c 20180424 RSL01 h 2100
SYS	000000013

В Алефе в бибзаписи помимо полей по формату marc21 присутствуют служебные поля: FMT - формат бибзаписи, OWN - владелец бибзаписи, CAT - каталогизатор вносивший изменения, SYS - системный номер бибзаписи.

2. С именами элементов

Шаблон аналогичен шаблону "С метками marc21". Отличие в том, что вместо кодов полей указывается их словесное описание. Значения индикаторов и коды подполей опущены. Конкатенация полей в рамках одного поля осуществляется через пробел.

Формат	БК
№ записи	000000013
Система	RuMoRGB
Изменена	20180315154158.0
Рег. №	98-10344a ; (RuMoRKP)
Старый №	(RuMoRGB)DIS-0000752
Создатель	RuMoRGB rus rcr
Код языка	rus
СтранаПуб	ru
Тем.кат.	13.00.01 nsnr
Индекс ББК	4426 63.6(2)-202.5.0
Автор	Агафонова, Алла Саидовна
Заглавие	Адаптация выпускников педагогических классов к условиям профессионального обучения в вузе : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / А. С. Агафонова ; Тульский пед. ун-т
Вых.данные	Тула 1997
Объём	20 с.
Тема	Общая педагогика
Владелец	RSL
Шифр хр.	[ФБ Осн. хран.] 9 98-5/3555-5
Шифр хр.	[ФБ Осн. хран.] 9 98-5/3556-3
Системн.№	000000013

Варианты печатной формы библиографической записи.



скан.pdf

Поля-справочники, поля с возможностью добавления значений из списка, текстовые поля со значением по умолчанию

При заполнении библиографического описания, некоторые поля можно привести к стандартизированным правилам заполнения, используя справочники.

Такие поля можно разделить на следующие типы:

- 1. Список - выбор одного из нескольких значений (допечатывать ничего нельзя).
- 2. Комбинированное поле - текстовое поле ввода, в любое место которого можно вставить значение из справочника.

Все справочники должны быть редактируемые. Редактирование и удаление значений из них, если только отсутствуют записи с таким значением.

Описание заполнения некоторых полей библиографического описания

 Для некоторых значений справочников в полях 260 \$a, 260 \$c, 300 \$c используются символы **Unicode**

№ п/л	Поле и подполе	Тип поля	Используемые значения	Значение по умолчанию	Ссылка на справочник	Примечание
1	008/15-17 044 \$a 913 \$a	Список	См. справочник стран		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686bd4c08695fa08dc33de25	
2	008/35-37 041 \$a 041 \$b 041 \$d 041 \$e 041 \$f 041 \$g 041 \$h 242 \$y	Список	См. справочник языков		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686bef0c8695fa08dc33de36	
3	017 \$a	Комбинированное поле	1. КН-П- 2. НО-П- 3. КА-П- 4. ИЗ-П- 5. АЛ-П- 6. РА-П- 7. ЖЛ-П-		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686552db8695fa08dc33db5d	
4	017 \$b	Список	1. RuMoRGB 2. RuMoRKP 3. Informregistr 4. RuMoVNTIC		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6865533b8695fa08dc33db60	
5	020 \$a	Комбинированное поле	978-5-		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686553a38695fa08dc33db69	
6	020 \$c	Комбинированное поле	экз.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686554ba8695fa08dc33db6c	
7	024 \$2	Комбинированное поле	Роскомнадзор СМИ		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686557298695fa08dc33db72	
8	040 \$a	Комбинированное поле	RuMoRGB		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686557548695fa08dc33db75	
9	040 \$b	Список	rus		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686557b68695fa08dc33db78	
10	040 \$d	Комбинированное поле	RuMoRGB		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686557d88695fa08dc33db7b	
11	040 \$e	Список	1. rcr 2. psbo		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686557f38695fa08dc33db7e	

12	072 \$2	Список	1. nsmr2021 2. nsmr		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/646f59e3fc385b59ee6fcaee	
13	084 \$a	Комбинированное поле	1. А 2. Б 3. В 4. Г 5. Д 6. Е 7. Ж 8. З 9. И 10. К 11. Л 12. М 13. Н 14. О 15. П 16. Р 17. С 18. Т 19. У 20. Ф 21. Х 22. Ц 23. Ч 24. Ш 25. Ш6 26. Щ 27. Э 28. Ю 29. Я 30. Д18(0)К 31. Д18(0)А 32. Д18(0)Р 33. Д18(0)Э 34. Д18(0)Ф		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686953b48695fa08dc33dc8d	
14	084 \$2	Список	1. rubbk//Таблицы ББК для научных библиотек в 30-ти томах 2. rubbkn//Таблицы ББК для научных библиотек в 5-ти томах 3. rubbko//Таблицы ББК для областных библиотек в 4-х томах 4. rubbkm//Таблицы ББК для массовых библиотек в 1 т. 5. rubbkd//Таблицы ББК для детских библиотек в 1 т. 6. rubbkmv//Таблицы ББК для массовых военных библиотек 7. rubbks//Таблицы ББК для краеведческих каталогов библиотек 8. rubbks//ББК: Средние таблицы 9. Классификатор		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686952a48695fa08dc33dc8a	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
15	100 \$a 245 \$a 600 \$a 700 \$a	Комбинированное поле	1. † 2. ‡ 3. ‡‡ 4. ‡‡‡ 5. ‡‡‡‡ 6. ‡‡‡‡‡ 7. ‡‡‡‡‡‡ 8. ‡‡‡‡‡‡‡ 9. ‡‡‡‡‡‡‡‡ 10. ‡‡‡‡‡‡‡‡‡			
16	100 \$c 600 \$c 700 \$c	Комбинированное поле	1. мл. 2. ст. 3. отец 4. сын 5. брат 6. мать 7. сестра 8. архиеп. 9. архим. 10. вел. князь 11. вел. княгиня 12. вел. княжна 13. диакон 14. еп. 15. игумен 16. игуменья 17. имп. 18. инок 19. инокия 20. иеродиакон 21. иеромонах 22. митр. 23. монах 24. монахиня 25. Патриарх 26. св. 27. цесаревич 28. цесаревна		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869556a8695fa08dc33dc93	

17	110 \$t 610 \$t 710 \$t	Комбинированное поле	1. Законы 2. Конституция 3. Конституция (1993) 4. Военные уставы и наставления 5. Договоры		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686955be8695fa08dc33dc96	
18	130 \$a 630 \$a 730 \$a	Комбинированное поле	1. Библия 2. ГОСТ 3. История о храбром и славном рыцаре Петре Златых ключей и о прекрасной королевне Магиле 4. Повесть о Варлааме и Иоасафе 5. Повесть о Шемякином суде 6. Слово о полку Игореве		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/64d4da8afc385b59ee702156	

19	130 \$p 630 \$p 730 \$p	Комбинированное поле	1. Н. З. 2. Апокалипсис 3. Деяния апостолов 4. Евангелие 5. Евангелие от Иоанна 6. Евангелие от Луки 7. Евангелие от Марка 8. Евангелие от Матфея 9. Послания 10. Послания. Иаков 11. Послания. Иоанн 12. Послания. Иоанн. 1 13. Послания. Иоанн. 2 14. Послания. Иоанн. 3 15. Послания. Иуда 16. Послания. Павел 17. Послания. Павел к Галатам 18. Послания. Павел к Евреям 19. Послания. Павел к Ефессянам 20. Послания. Павел к Колоссянам 21. Послания. Павел к Коринфянам 22. Послания. Павел к Коринфянам. 1 23. Послания. Павел к Коринфянам. 2 24. Послания. Павел к Римлянам 25. Послания. Павел к Тимофею 26. Послания. Павел к Тимофею. 1 27. Послания. Павел к Тимофею. 2 28. Послания. Павел к Титу 29. Послания. Павел к Фессалоникийцам 30. Послания. Павел к Фессалоникийцам. 1 31. Послания. Павел к Фессалоникийцам. 2 32. Послания. Павел к Филлимону 33. Послания. Павел к Филиппийцам 34. Послания. Петр 35. Послания. Петр. 1 36. Послания. Петр. 2 37. В. З. 38. Ававакум 39. Авдий 40. Аггей 41. Амос 42. Бытие 43. Варух 44. Второзаконие 45. Даниил 46. Ездра. 1 47. Ездра. 2 48. Ездра. 3 49. Екклесиаст 50. Есфирь 51. Захария 52. Иезекииль 53. Иеремия 54. Иисус Навин 55. Иов 56. Иониль 57. Иона 58. Исаия 59. Исход 60. Иудифь 61. Кн. Премудрости Иисуса сына Сирахова 62. Кн. Премудрости Соломона 63. Кн. Судей 64. Кн. Царств 65. Кн. Царств. 1 66. Кн. Царств. 2 67. Кн. Царств. 3 68. Кн. Царств. 4 69. Книги Маккавейские 70. Книги Маккавейские. 1 71. Книги Маккавейские. 2 72. Книги Маккавейские. 3 73. Левит 74. Малахия 75. Михай 76. Наум 77. Неемия 78. Осия 79. Паралипоменон 80. Паралипоменон. 1 81. Паралипоменон. 2 82. Песнь Песней 83. Плач Иеремии 84. Послание Иеремии 85. Притчи Соломона 86. Пророки 87. Пророки большие 88. Пророки малые 89. Псалтирь 90. Пятикнижие 91. Руфь 92. Софония 93. Товит 94. Числа	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686959908695fa08dc33dc9c	
----	---------------------------------------	----------------------	---	---	--

20	245 \$b	Комбинированное поле	1. адм.- террит. деление - на 2. адм. деление - на 3. состояние местности - на 4. межгосударственный стандарт 5. национальный стандарт Российской Федерации 6. государственный стандарт Союза ССР 7. государственный стандарт Российской Федерации		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695a0b8695fa08dc33dca1	
21	245 \$c	Комбинированное поле	1. Федер. агентство по образованию 2. М-во культуры и массовых коммуникаций РФ 3. Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 4. Федер. гос. учреждение 5. М-во культуры и массовых коммуникаций РФ 6. Федер. агентство по культуре и кинематографии 7. сост. и подгот. к печати 8. сост. и подгот. к изд. 9. изгот. на картогр. ф-ке 10. ПКО "Картография" 11. Роскартография 12. ВТУ ГПШ 13. ВСЕГЕИ 14. Аэрогеодезия 15. АГП 16. МАГП 17. Примор. АГП Роскартографии 18. Сев.-Кавказ. АГП 19. Верхневолж. АГП 20. Подготовлен 21. Разработан 22. ; [Место защиты:] 23. научный руководитель		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695ace8695fa08dc33dca4	
22	245 \$h	Комбинированное поле	1. [Микроформа] 2. [Электронный ресурс] 3. [Карты] 4. [Звукозапись] 5. [Ноты] 6. [Текст] 7. [Мультимедиа] 8. [Изоматериал] 9. [Рукопись]		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695b238695fa08dc33dca7	
23	246 \$i	Комбинированное поле	1. Загл. 2. Загл. грав. тит. л.: 3. Загл. колонтитула: 4. Загл. на бандероли: 5. Загл. на доп. тит. л.: 6. Загл. на изд. обложке: 7. Загл. на конверте 8. Загл. на корешке: 9. Загл. на манжетке: 10. Загл. на переплете: 11. Загл. на с. 1 текста: 12. Загл. на суперобложке: 13. Загл. на футляре: 14. Загл. на шмуцтитуле: 15. Загл. перед нот. текстом 16. Лит. инципит 17. Речитатив		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/64d51b21fc385b59ee7021a5	
24	250 \$a	Комбинированное поле	1. 1-е изд. 2. 2-е изд. 3. 2-е изд. стер. 4. 3-е изд. 5. 4-е изд. 6. 5-е изд. 7. 6-е изд. 8. 7-е изд. 9. Испр. в 2000 г. 10. [Репрод.] 11. 1st ed. 12. 2nd ed. 13. 3rd ed. 14. 4th ed. 15. Переизд. с изм. 16. Изд. с изм. 17. Взамен 18. Введ. впервые 19. введ.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695bee8695fa08dc33dca4	

25	254 \$a	Комбинированное поле	1. Дирекцион 2. Клавир 3. Клавир и партия 4. Партия 5. Партия и голоса 6. Партия и партии 7. Партия, партии, клавир 8. Хоровая партия 9. Klavierauszug 10. Parti 11. Parties 12. Partition 13. Partition et parties 14. Partitura 15. Partitura e parti 16. Parts 17. Score 18. Score a. parts 19. Vocal score		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695c968695fa08dc33dcb0	
26	255 \$a	Комбинированное поле	1. 1:100 000, 1 км в 1 см 2. Без м-ба 3. М-бы разные 4. саж. в 1 дюйме 5. граф. м-б в км 6. граф. м-б в саж. 7. вертик. увелич. от 12.1 кратдо 64.0 крат		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695c308695fa08dc33dcb3	
27	256 \$a	Комбинированное поле	1. Электронные текстовые данные 2. Электронные графические данные 3. Электронные звуковые данные 4. Электронные числовые данные 5. Электронные видеоданные 6. Электронные картографические данные 7. Электронные изобразительные данные 8. Электронные нотные данные 9. Мультимедиа 10. Журнал 11. Данные и программа 12. Электронные данные 13. Электронные программы		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68695cb08695fa08dc33dcb6	
28	260 \$a	Комбинированное поле	1. [Б. м.] 2. [S. I.] 3. Москва 4. Санкт-Петербург 5. Ленинград 6. Петроград 7. Петербург 8. Белгород 9. Владивосток 10. Волгоград 11. Воронеж 12. Екатеринбург 13. Казань 14. Калининград 15. Комсомольск-на-Амуре 16. Нижний Новгород 17. Омск 18. п. Дубровицы Московской обл. 19. Пятигорск 20. Ростов-на-Дону 21. Самара 22. Саратов 23. Ставрополь 24. Новосибирск 25. Тамбов 26. Тюмень 27. Улан-Удэ 28. Amsterdam 29. Berlin 30. London 31. New York 32. Paris 33. Praha 34. Stockholm 35. Tokyo 36. Frankfurt am Main 37. Frankfurt an der Oder 38. Харків 39. Chi'015Fin'0103u 40. H'00E0 N\1ED9i 41. Krak'00F3w 42. La Habana 43. Lipsia [Leipzig] 44. Ljubljana 45. Lutetia [Paris] 46. M'00FCnchen		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686960068695fa08dc33dcb9	

29	260 \$b	Комбинированное поле	1. [б. и.] 2. [с. п.] 3. Роскартография 4. ПКО "Картография" 5. ВТУ ГШ 6. ВСЕГЕИ 7. Аэрогеодезия 8. МАГП 9. АГП 10. Сев.-Кавказ. АГП 11. Верхневолж. АГП 12. Атлас Принт 13. ДИК 14. Дрофа 15. АСТРЕЛЬ 16. АСТ 17. УЛЬТРА ЭКСТЕНТ 18. Фирма Арбалет 19. Флинга 20. Дніпро 21. Вышэйшая школа 22. Літаратура і мастацтва 23. Мастацкая літаратура 24. Народная асвета 25. Наукова думка 26. [распространитель] 27. Th\IEBF Gi\IEDBi publ. 28. \0492ылым 29. Стандартинформ 30. Изд-во стандартов 31. Рипол Классик 32. ЭКСМО 33. АСТ, Феникс 34. Mainstream 35. Corpus 36. Lingua 37. NeoClassic 38. Эксмо, Бомбора\2122 39. Аванта 40. АСТ, Аванта 41. Азбука-Аттикус, Махаон 42. Времена 43. Жанры 44. Кладезь 45. ОГИЗ 46. Прайм 47. Малыш 48. Планета Знаний 49. Редакция Елены Шубиной		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686961668695fa08dc33dcbe	
30	300 \$a	Комбинированное поле	1. электрон. опт. диск 2. 1 к.: 3. 1 к. (2 л.) : 4. 1 атл. (563 с.) : 5. 1 рельеф. к. : 6. 1 глобус : 7. 1 бумажный вращающийся диск с прорезным окошком в конверте		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686961ae8695fa08dc33dcbf	
31	300 \$b	Комбинированное поле	1. ил. 2. ил., портр. 3. ил., цв. ил., карты, портр., табл. 4. зв., цв. 5. цв., карты, текст, ил., указ. (ок. 2000 назв.); 6. цв., 2 доп. карты, текст, табл., ил.; 7. цв., пластик; 8. цв., ламинир. бумага, доп. карты ; 9. ил., цв. ил., табл. 10. цв. ил., табл.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686962208695fa08dc33dcc2	
32	300 \$c	Комбинированное поле	1. 2\00B0 2. 8\00B0 3. 58x75 см, слож. 20x11 см 4. 58x75 см, в обл. 20x11 см 5. 58x75 см, в папке 20x11 см 6. диам. 32 см 7. 12 см		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686962738695fa08dc33dcc5	
33	300 \$e	Комбинированное поле	1. 1 прил. (22 с. (ок. 480 назв.) ; 14x11 см) 2. 1 указ. (10 с. (ок. 250 назв.) ; 22x11 см) 3. 1 прил. (1 л.; 62x94 см) 4. объясн. зап. (56 с.; 19x12 см)		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686962b48695fa08dc33dcc8	

34	336 \$a	Комбинированное поле	1. Движение (знаковое) 2. Звуки 3. Изображение (картографическое; неподвижное) 4. Изображение (исполнительское) 5. Изображение (исполнительское; движущееся) 6. Изображение (исполнительское; движущееся; двухмерное) 7. Изображение (движущееся) 8. Изображение (движущееся ;двухмерное) 9. Изображение (неподвижное) 10. Музыка (знаковая ; визуальная) 11. Музыка (исполнительская ; слуховая) 12. Музыка (знаковая ; тактильная) 13. Предмет (картографический) 14. Текст (визуальный) 15. Устная речь (исполнительская) 16. Электронная программа 17. Электронные данные 18. Другой вид содержания 19. Разные виды содержания		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686963728695fa08dc33dccb	
35	336 \$b	Комбинированное поле	1. crd//картографические данные (cartographic dataset) 2. cri//картографическое изображение (cartographic image) 3. ctm//картографическое изображение движущееся (cartographic moving image) 4. crt//картографическое изображение осязаемое** (cartographic tactile image) 5. ctm//картографическая модель трёхмерная осязаемая (cartographic tactile three-dimensional form) 6. crt//картографическая модель трёхмерная (cartographic three-dimensional form) 7. cod//компьютерные данные (computer dataset) 8. cop//компьютерная программа (computer program) 9. ntv//знаковая запись движения (notated movement) 10. ntm//ноты (notated music) 11. prn//исполненная музыка (performed music) 12. snd//звуки (sounds) 13. spw//произнесённое слово (spoken word) 14. sti//неподвижное изображение (still image) 15. tci//осязаемое изображение (tactile image) 16. tcm//осязаемые ноты (tactile notated music) 17. tcn//осязаемая знаковая запись движения (tactile notated movement) 18. tet//осязаемый текст (tactile text) 19. tct//осязаемая трёхмерная форма (tactile three-dimensional form) 20. txt//текст (text) 21. tdf//трёхмерная форма (three-dimensional form) 22. tdm//трёхмерное движущееся изображение (three-dimensional moving image) 23. tdi//двумерное движущееся изображение (two-dimensional moving image) 24. xxx//другое (other) 25. zzz//неустановленное (unspecified)		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686964a58695fa08dc33dccc	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
36	336 \$2	Комбинированное поле	rdaccontent		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686964c78695fa08dc33dcd1	
37	337 \$a	Комбинированное поле	1. аудио 2. видео 3. микроскопическое 4. микроформа 5. непосредственное 6. проекционное 7. стереографическое 8. электронное 9. другое средство доступа 10. разные средства доступа		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686965388695fa08dc33dcd5	
38	337 \$b	Комбинированное поле	1. s//аудио (audio) 2. c//компьютерный (computer) 3. h//микроформный (microform) 4. p//микроскопический (microscopic) 5. g//проецируемый (projected) 6. e//стереографический (stereographic) 7. n//непосредствованный (unmediated) 8. v//видео (video) 9. x//другой (other) 10. z//неустановленный (unspecified)		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686965ab8695fa08dc33dcd8	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
39	337 \$2	Комбинированное поле	rdamedia		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686965cce8695fa08dc33dcd9	

40	338 Sa	Комбинируемое поле	1. аудиокассета (audiocassette) 2. бумажный рулон со звукозаписью (audio roll) 3. аудиодиск (audio disc) 4. звуковой картридж (audio cartridge) 5. звуковой цилиндр (audio cylinder) 6. катушка со плёнкой со звуковой дорожкой (sound track reel) 7. катушка со звуковой лентой (audiotape reel) 8. другие звуконосители (other audio carrier) 9. кассетный компьютерный диск (computer disc cartridge) 10. катушка с компьютерной лентой (computer tape reel) 11. кассета с компьютерной лентой (computer tape cassette) 12. компьютерная карта (computer card) 13. компьютерный диск (computer disc) 14. компьютерный ленточный картридж (computer tape cartridge) 15. микропроцессорный картридж (computer chip cartridge) 16. другие компьютерные носители (other computer carrier) 17. онлайн-ресурс* (online resource) 18. апертурная карта (aperture card) 19. кассета микрофиш (microfiche cassette) 20. микрофильм в картридже (microfilm cartridge) 21. микрофильм в кассете (microfilm cassette) 22. микрофильм в свёртке (microfilm roll) 23. микрофиша (microfiche) 24. непрозрачный микроноситель (microopaque) 25. микрофильм в отрезке (microfilm slip) 26. другие микроформы (other microform carrier) 27. рулонный микрофильм (microfilm reel) 28. предметное стекло для микроскопа (microscope slide) 29. другие носители для микроскопа (other microscopic carrier) 30. диафильм (filmstrip) 31. диафильм в картридже (filmstrip cartridge) 32. короткий диафильм (filmstrip) 33. плёнка в картридже (film cartridge) 34. плёнка в кассете (film cassette) 35. плёнка в рулоне (film roll) 36. плёнка на катушке (film reel) 37. прозрачная плёнка (overhead transparency) 38. другие проецируемые носители (other projected carrier) 39. слайд (slide) 40. стереокарточка (stereograph card) 41. стереодиск (stereograph disc) 42. другие носители стереоизображения (other stereographic carrier) 43. карточка (card) 44. лекционный плакат с рейкой (flipchart) 45. рулон (roll) 46. лист (sheet) 47. том (volume) 48. трёхмерный предмет (object) 49. другие непосредственные носители (other unmediated carrier) 50. видео-картридж (video cartridge) 51. видеокассета (videocassette) 52. видеодиск (videodisc) 53. катушка с видеолентой (videotape reel) 54. другие видеоносители (other video carrier) 55. неустановленный (unspecified)	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869678f8695fa08dc33dcde	
----	--------	--------------------	--	---	--

41	338 \$b	Комбинированное поле	- ss//аудиокассета (audiocassette) - sq//бумажный рулон со звукозаписью (audio roll) - sd//аудиодиск (audio disc) - sg//звуковой картридж (audio cartridge) - se//звуковой цилиндр (audio cylinder) - si//катушка с плёнкой со звуковой дорожкой (sound track reel) - st//катушка со звуковой лентой (audiotape reel) - sz//другие звуконосители (other audio carrier) - ce//кассетный компьютерный диск (computer disc cartridge) - ch//катушка с компьютерной лентой (computer tape reel) - cf//кассета с компьютерной лентой (computer tape cassette) - ck//компьютерная карта (computer card) - cd//компьютерный диск (computer disc) - ca//компьютерный ленточный картридж (computer tape cartridge) - cb//микропроцессорный картридж (computer chip cartridge) - cz//другие компьютерные носители (other computer carrier) - ct//онлайн-ресурс* (online resource) - ha//апертурная карта (aperture card) - hf//кассета микрофиш (microfiche cassette) - hb//микрофильм в картридже (microfilm cartridge) - hc//микрофильм в кассете (microfilm cassette) - hj//микрофильм в свёртке (microfilm roll) - he//микрофиша (microfiche) - hg//непрозрачный микроноситель (microopaque) - hh//микрофильм в отрезке (microfilm slip) - hz//другие микроформы (other microform carrier) - hd//рулонный микрофильм (microfilm reel) - pp//предметное стекло для микроскопа (microscope slide) - pz//другие носители для микроскопа (other microscopic carrier) - gf//диафильм (filmstrip) - ge//диафильм в картридже (filmstrip cartridge) - gd//короткий диафильм (filmstrip) - mc//плёнка в картридже (film cartridge) - mf//плёнка в кассете (film cassette) - mo//плёнка в рулоне (film roll) - mr//плёнка на катушке (film reel) - gt//прозрачная плёнка (overhead transparency) - tz//другие проецируемые носители (other projected carrier) - gs//слайд (slide) - ch//стереокарточка (stereograph card) - es//стереодиск (stereograph disc) - ez//другие носители стереоизображения (other stereographic carrier) - no//карточка (card) - pn//лекционный плакат с рейкой (flipchart) - na//рулон (roll) - nb//лист (sheet) - nc//том (volume) - nr//трёхмерный предмет (object) - nz//другие неопосредованные носители (other unmediated carrier) - vc//видео-картридж (video cartridge) - vf//видеокассета (videocassette) - vd//видеодиск (videodisc) - vt//катушка с видеолентой (videotape reel) - vz//другие видеоносители (other video carrier) - zu//неустановленный (unspecified)	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686969908695fa08dc33dce1	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
42	338 \$2	Комбинированное поле	rdacarrrier	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686969a48695fa08dc33dce4	
43	340 \$d	Комбинированное поле	- моно - стерео	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686969d08695fa08dc33dce7	
44	340 \$f	Комбинированное поле	33 об/мин.	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686969e58695fa08dc33dcea	
45	500 \$a	Комбинированное поле	- Примечание общего характера - Авт. указаны на обороте тит. л. - Авт. указаны в макете аннотированной карточки - На обл. авт. не указаны - Перед вып. дан. авт.: - Авт. указаны на обл. - Авт. указаны в содерж. - На тит. л. авт. ошибочно: - Авт. указаны перед вып. дан. - Посвящается - Без тит. л. Описано по обл. - На обл. только загл. сер. - На тит. л. ошибочно - На тит. л.: - На тит. л. и обл.: - На тит. л. в вых. дан.: - Имеется тит. л. дис. - Экз. с рукоп. пометами - Вложен тит. л. дис. - Загл. с титул. экрана - Загл. с этикетки диска - Авт. указаны - Длительность: - Материалы со знаком [Облако] доступны на www.znaniy.com. - Фактическая дата выхода в свет - - Отпеч. на пишущей машинке - Книга с двойным входом - Двусторонняя печать - На правах рукописи	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696ad28695fa08dc33dced	

46	501 \$a	Комбинированное поле	На обороте л.:		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696aed8695fa08dc33dcf0	
47	504 \$a	Комбинированное поле	1. Сведения о библиографии 2. Библиогр.: с. 3. Библиогр.: с. 271 4. Библиогр. в конце ст. 5. Библиогр. в конце кн. 6. Библиогр. в тексте 7. Библиогр. в конце гл. 8. Библиогр. в конце разд. 9. Библиогр. в конце докл. 10. Библиогр. в примеч. 11. Дискогр. 12. Фильмогр. 13. Список трудов 14. Список трудов авт. 15. Указ.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696b7c8695fa08dc33dcf3	
48	505 \$a	Комбинированное поле	1. Доп. карта: 2. Текст: 3. Табл.:		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696b9f8695fa08dc33dcf6	
49	506 \$a	Комбинированное поле	1. Примечание об особенностях распространения и использования 2. Для служ. пользования 3. Доступ ограничен 4. Не подлежит оглашению		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696bf48695fa08dc33dcf9	
50	506 \$d	Комбинированное поле	1. Зал электронной библиотеки 2. Зал электронной библиотеки и виртуальные читальные залы 3. Зал электронной библиотеки и читальный зал 4. ОПЭБ		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696c188695fa08dc33dcfc	
51	506 \$e	Комбинированное поле	1. Режимы доступа ЭБ РГБ: инструкция 2. Договор с автором 3. Договор с правообладателем		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696de28695fa08dc33dcff	
52	510 \$a	Комбинированное поле	1. HC 2. BMC 3. Ce3 4. IBP 5. IGI 6. Sack 7. BSB-Ink 8. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 9. Russian science citation index (RSCI)		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696ce878695fa08dc33dd02	
53	525 \$a	Комбинированное поле	1. Примечание о приложениях 2. В прил. 3. В прил. 4. Загл. прил.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696cec8695fa08dc33dd05	
54	530 \$a	Комбинированное поле	1. Доступ к электронной версии на сайте издательства 2. Доп. материалы к учебнику размещены на сайте www.prosv.ru		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696efb8695fa08dc33dd08	
55	533 \$a	Комбинированное поле	Электронный ресурс		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696f238695fa08dc33dd0c	
56	533 \$b	Комбинированное поле	Москва		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696f428695fa08dc33dd0f	
57	533 \$c	Комбинированное поле	Российская государственная библиотека		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696f658695fa08dc33dd12	
58	533 \$n	Комбинированное поле	негатив, мастер.-коп. с микрофильма		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696f788695fa08dc33dd15	
59	534 \$p	Комбинированное поле	1. Примечание об оригинале 2. Загл. ориг.: 3. Доп. тит. л. с вых. дан. ориг. 4. Доп. тит. л. 5. Ориг.: 6. Доп. тит. л. изд. 7. Микрорепрод. изд.: 8. Пер.:		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68696fdd8695fa08dc33dd18	
60	538 \$a	Комбинированное поле	1. Системн. требования: Интернет - браузер 2. Системн. требования: Интернет - браузер; Microsoft Word 3. Системн. требования: Интернет - браузер; Acrobat Reader 4. Системн. требования: Internet Explorer; Netscape Navigator; DjVu Browser Plug-in 5. Системные требования:		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686970288695fa08dc33dd1b	
61	540 \$a	Комбинированное поле	"Допускается воспроизведение... исключительно в личных целях"		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686970448695fa08dc33dd1e	

62	541 \$a	Комбинированное поле	1. Получено из Российской государственной библиотеки 2. Получено из Интернета 3. Получено от автора 4. Получено от правообладателя 5. Госфонд литературы при Комитете по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР (образован в апреле 1943 г.)		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686970cb8695fa08dc33dd22	
63	541 \$c	Комбинированное поле	1. Оцифровывание 2. Договор 3. Дар 4. Заимствование		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686971268695fa08dc33dd25	
64	546 \$a	Комбинированное поле	1. Примечание о языке 2. Текст парал. 3. Текст 4. Парал. тит. л. 5. Парал. загл. 6. Данные тит. л. парал. 7. Данные тит. л. частично парал. 8. Рез. 9. На обл. 10. Усл. зн., текст, легенда парал. англ., нем., фр.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686971988695fa08dc33dd28	
65	550 \$a	Комбинированное поле	1. Примечание об издающем коллективе 2. В надзаг. также: 3. Введен в действие 4. Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686971ce8695fa08dc33dd2b	
66	555 \$a	Комбинированное поле	1. Указ.: 2. Указ. авт.: с. 3. Указ. имен: с. 4. Имен. указ.: с. 5. Геогр. указ.: с. 6. Предм. указ.: с. 7. Алф. указ.: с.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869722d8695fa08dc33dd2e	
67	561 \$a	Комбинированное поле	1. Ангальтская земел. б-ка в Дессау. Германия 2. Б-ка Главной школы с/х в Варшаве. Польша 3. Б-ка гимназии Иохимсталь в Берлине. Германия 4. Б-ка гимназии Эльблонга. Германия 5. Б-ка графов Штольбергов-Вернигероде. Германия 6. Б-ка замка Плате в Померании. Германия 7. Б-ка Ин-та истории медицины в Лейпциге. Германия 8. Б-ка князей Шенбург-Вальденбургских. Германия 9. Б-ка князя Харденберга в Бранденбурге. Германия 10. Б-ка Немец. акад. естествоиспытателей Леопольдина в Галле. Германия 11. Б-ка общины Фюрстенштайн в Баварии. Германия 12. Б-ка Пельллинской духов. семинарии. Польша 13. Б-ка Прусского секрет. гос. архива в Берлине. Германия 14. Б-ка ун-та в Галле. Германия 15. Гор. б-ка Любека. Германия 16. Гор. б-ка Мюльхауэна. Германия 17. Гос. б-ка Нижней Саксонии. Ганновер. Германия 18. Гос. и унив. б-ка Кёнигсберга. Германия 19. Гос. и унив. б-ка Кёнигсберга. Собр. Ф.А. Готтхольда. Германия 20. Королев. театр. б-ка в Берлине. Германия 21. Музей совр. Польши в Рапперсвиле. Швейцария 22. Науч. гор. б-ка в Эрфурте. Германия 23. Нем. музей книги и шрифта в Лейпциге. Германия 24. Прусская королев. б-ка в Берлине. Германия 25. Саксонская земел. б-ка в Дрездене. Германия 26. Тюрингская гос. б-ка в Майнингене. Германия 27. Унив. б-ка Бреслау. Германия 28. Унив. б-ка в Гисене. Германия		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686973148695fa08dc33dd31	
68	561 \$x	Комбинированное поле	1. Берлинская гор. б-ка. Германия 2. Б-ка Бойценбурга. Германия 3. Б-ка Этнограф. музея в Мюнхене. Германия 4. Гор. б-ка Данцига. Германия			
69	600 \$c 700 \$c	Комбинированное поле	1. авт. 2. авт. аппликат. 3. авт. аранж. 4. авт. дарств. надп. 5. авт. идеи 6. авт. иллюстрации 7. авт. литографии 8. авт. обраб. 9. авт. переизд. 10. авт. перелож. 11. авт. перераб. 12. авт. печати 13. авт. подписи 14. авт. посвящ. 15. авт. послесл., колофона и т. п. 16. авт. предисл. 17. авт. произведения, вошедшего в компиляцию 18. авт. рисунка 19. авт. сл.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686973678695fa08dc33dd37	

20. авт. слов песни
21. авт. сценария
22. авт. текста
23. авт. текста сопровод. материала
24. авт. цитат или выдержек из текста
25. авт.-сост.
26. адапт.
27. адресат
28. актёр
29. аннот.
30. ассоциир. имя
31. библиогр. предшественник
32. бывший влад.
33. влад.
34. влад. экслибриса
35. вокал.
36. гарант
37. гл. ред.
38. грав.
39. даритель
40. держатель
41. дизайнер
42. дирижёр
43. звукореж.
44. землемер
45. изгот.
46. изгот. бумаги
47. изгот. гальваностереотипов
48. изгот. печ. форм
49. изгот. подделки
50. изгот. стереотипов
51. изд.
52. изображённое лицо
53. ил.
54. инициатор
55. инструм.
56. интервьюер
57. интервьюируемый
58. исполн.
59. исполн. заголовков и крас. строк
60. исслед.
61. каллиграф
62. картогр.
63. книгопродавец
64. книготорговец
65. коллекционер
66. коммент.
67. комп.
68. консультант
69. консультант проекта
70. концертмейстер
71. копиист произведения изобраз. искусства
72. кор.
73. корректор
74. корректор печ. текста
75. корректор рукоп.
76. куратор выст.
77. либреттист
78. лит. ред.
79. литограф
80. маркшейдер
81. муз. директор
82. муз. рук.
83. музыкант
84. наборщик
85. науч. консультант
86. науч. рук.
87. обраб.
88. объект посвящ.
89. объект чествования
90. организатор конф.
91. основатель фонда
92. отв. ред.
93. оформ.
94. оформ. обл.
95. оформ. пер.
96. оформ. суперобл.
97. оформ. экслибриса
98. офортист
99. певец
100. пер.
101. переписчик
102. переплётчик
103. печатник
104. печатник ил.
105. писарь
106. покровитель
107. портр.
108. поручитель
109. правообладатель
110. предмет изображения
111. предполагаемый авт.
112. предполагаемый худож.
113. проектировщик
114. разработчик
115. разработчик шрифта
116. распространитель
117. рассказчик
118. ред.
119. ред. карт

			120. ред.-сост. 121. режиссёр 122. репортёр 123. рецензент 124. рисовальщик 125. рук. 126. рук. изд. 127. рук. исслед. группы 128. рук. проекта 129. скульп. 130. соавт. 131. созд. 132. сомн. авт. 133. сост. 134. сотр. 135. спонсор 136. сценарист 137. съёмщик 138. текст 139. типограф 140. топограф 141. учредитель 142. факсимилист 143. фот. 144. фототипист 145. худож. 146. худож.-иллюминатор рукоп. 147. худож.-ред. 148. цензор 149. чертёжник 150. член. исслед. группы 151. шрифтовой оформитель 152. эксперт			
70	650 \$a	Комбинированное поле	1. Естественные науки (в целом) 2. Физико-математические науки 3. Химические науки 4. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки) 5. Биологические науки 6. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки 7. Здравоохранение. Медицинские науки 8. Техника и технические науки (в целом) 9. Энергетика 10. Радиоэлектроника 11. Горное дело 12. Технология металлов 13. Машиностроение 14. Приборостроение 15. Химическая технология. Химические производства 16. Пищевые производства 17. Производство легкой промышленности 18. Полиграфическое производство 19. Фотокинетехника 20. Строительство 21. Транспорт 22. Общественные науки (в целом) 23. История социалистической мысли 24. Социология 25. Статистика 26. Демография 27. История. Исторические науки 28. Экономика. Экономические науки 29. Политические партии 30. Общественно-политические организации 31. Государство и право. Юридические науки 32. Военная наука. Военное дело 33. Культура. Наука. Просвещение 34. Филологические науки. Художественная литература 35. Детская литература 36. Искусство. Искусствознание 37. Свободомыслие и атеизм 38. Религия 39. Философские науки 40. Психология 41. Литература универсального содержания		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869c2658695fa08dc33dd93	
71	650 \$2	Комбинированное поле	1. rubbk 2. rubbks 3. nsnr 4. nsnr2021 5. lesh//Library of Congress subject headings 6. bisacsh//BISAC subject headings		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686973d88695fa08dc33dd3a	
72	651 \$a	Комбинированное поле	Германия		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686974168695fa08dc33dd3d	
73	651 \$x	Комбинированное поле	1. Коллекция Г. Клемма 2. Инкунабулы		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869743e8695fa08dc33dd40	
74	651 \$2	Комбинированное поле	1. rubbk 2. rubbks 3. rugeo		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686974608695fa08dc33dd43	

75	653 \$a	Комбинированное поле	1. Старопечатные книги 2. Редкие книги 3. экстериорика		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869748c8695fa08dc33dd46	
76	655 \$a	Комбинированное поле	1. Biographies/Русский язык 2. Catechisms 3. Essays 4. Hymns 5. Reviews 6. Daybooks 7. Diaries 8. Directories 9. Journals 10. Memoranda 11. Questionnaires 12. Syllabi 13. Time sheets 14. Bird's eye views 15. Cartoons		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686974f88695fa08dc33dd49	
77	710 \$a	Комбинированное поле	1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 3. СССР. Совет Министров		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686975668695fa08dc33dd50	
78	710 \$b	Комбинированное поле	1. Государственный комитет по стандартам 2. Государственный комитет стандартов		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686975838695fa08dc33dd53	
79	710 \$2	Комбинированное поле	rugeo			
80	751 \$e	Комбинированное поле	место издания		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686975a88695fa08dc33dd56	
81	773 \$7	Комбинированное поле	1. p1am/Имя лица 2. c1am/Пост. коллектив (юрисдикция) 3. c2am/Пост. коллектив 4. m1am/Времен. коллектив (юрисдикция) 5. m2am/Времен. коллектив 6. c1as/Пост. коллектив авторов (юрисдикция) 7. c2as/Пост. коллектив		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686976158695fa08dc33dd5c	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
82	787 \$7	Комбинированное поле	1. p1am/Имя лица 2. c1am/Пост. коллектив (юрисдикция) 3. c2am/Пост. коллектив 4. m1am/Времен. коллектив (юрисдикция) 5. m2am/Времен. коллектив 6. c1as/Пост. коллектив авторов (юрисдикция) 7. c2as/Пост. коллектив		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869766f8695fa08dc33dd5f	
83	852 \$j	Комбинированное поле	МК XIX/°-		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686976878695fa08dc33dd62	
84	852 \$p	Комбинированное поле	1. МК VIII- 2. МК IV- 3. XIX-		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686976ab8695fa08dc33dd65	
85	852 \$2	Комбинированное поле	rubbk		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686976bc8695fa08dc33dd68	
86	856 \$s	Комбинированное поле	[] c.		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686976dc8695fa08dc33dd6c	
87	910 \$a	Список	1. scan 2. mkf		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686977108695fa08dc33dd70	
88	910 \$b	Список	1. Документ отправлен на сканирование 2. Документ отправлен на микрофильмирование			Добавлено 18.09.2025
89	910 \$c	Список	1. Нс, Пс 2. Нс, Эл 3. Нс			Добавлено 18.09.2025
90	944 \$a	Комбинированное поле	1. Германия. Берлин 2. Германия. Дрезден 3. Германия. Дессау 4. Германия. Бреслау 5. Не установлена. Данциг			

91	977 \$a	Список	1. dlopen 2. dllocal 3. dlstrict 4. dlstop 5. dlright open 6. dlright limit 7. dlright view 8. dlright rate 9. dlright viewrate 10. dlright factum 11. dlright orphan 12. dlright		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686977b38695fa08dc33dd76	
92	977 \$b	Список	1. dloek//получено через систему ОЭК 2. dlrgb/оцифровано в подразделении РГБ 3. dlilib//предоставлено другими библиотеками 4. dllic//лицензионный договор 5. dlirp//Архив РКП 6. dlmisc//иное		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686978108695fa08dc33dd79	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
93	977 \$c	Список	1. osk//Отдел сканирования 2. rkp//РКП Можайск 3. od//Отдел диссертаций 4. mfk//Отдел МФК 5. mus//Музыкальный отдел 6. izo//Отдел изонзданий 7. rep//Отдел репрографии 8. svu//ОРПС Свет 9. prsfu//Прософт 10. rkph//РКП до РГБ 11. akunb//Алтайская биб-ка им. В.Я. Шишкова 12. libamur//Амурская биб-ка им. Муравьева-Амурского 13. aronb//Архангельская биб-ка им Н. А. Добролюбова 14. aonb//Астраханская биб-ка им Н.К. Крупской 15. bgunb//Белгородская биб-ка 16. bounb//Биробиджанская биб-ка им. Шолом-Алейхама 17. nlrbr//Брянская биб-ка им. Ф.И. Тютчева 18. library.vladimir//Владимирская биб-ка им. А.М.Горького 19. vounb//Волгоградская биб-ка им. М. Горького 20. booksite//Вологодская биб-ка им. И.В. Бабушкина 21. vrnlib//Воронежская биб-ка имени И.С.Никитина 22. decorativeartmuseum//ВсеросМузей/ДекПриклНародного искусства 23. okrlib//Гос биб-ка Югры 24. konb//Гос биб-ка Кузбасса им. В.Д. Федорова 25. shpl//ГосПублИстор биб-ка (ГПИБ) 26. qunk//Гос биб-ка Красноярского края 27. statearchive//ГосАрхив Российской Федерации (ГАРФ) 28. gahmao//Государственный архив Югры 29. shm//Государственный исторический музей 30. tchaikovsky//ГосМеморМуз музей-заповедник П.И. Чайковского 31. gctm//ГосЦентрТеатральный музей им. А.А. Бахрушина 32. fessl//Дальневосточная Гос биб-ка 33. uonb//Дворец книги - Ульяновская биб-ка им. Ленина 34. dspil//Донская государственная публичная библиотека 35. zabunb//Забайкальская биб-ка им. А.С. Пушкина 36. irklib//Иркутская биб-ка им. И.И.Молчанова-Сибирского 37. lib39//Калининградская биб-ка 38. belinkaluga//Калужская Гос биб-ка им. В.Г. Белинского 39. kamlib//Камчатская биб-ка им. С.П.Крашенинникова 40. herzenlib//Кировская Гос биб-ка имени А.И. Герцена 41. kounb//Костромская биб-ка 42. bibliovarava//Краснодарская биб-ка им. И.Ф. Варавы 43. yugovalib//Курганская биб-ка им. А.К. Югова 44. kurskonb//Курская биб-ка имени Н.Н.Асеева 45. reglib//Ленинградская биб-ка 46. lib48//Липецкая биб-ка 47. minfin//МинФин Российской Федерации 48. gubmo//Моск'убУниверс биб-ка 49. mgomz//Музей-заповедник усадьба "Коломенское" 50. ugramuseum//Музей Природы и Человека 51. mgounb//Мурманская государственная биб-ка 52. mconev//Науч.муз. биб-ка им.С.И.Танеева Моск.гос.конс.им.П.И. Чайковского 53. natlibrarytm//Нац биб-ка им. А.С.Пушкина Республики Мордовия 54. nbra//Нац биб-ка им. М. В. Чевалкова Республики Алтай 55. tuva-library//Нац биб-ка имени А. С. Пушкина Респ. Тыва 56. kalmlnlib//Нац биб-ка им. А.М. Амур-Санана Респ. Калмыкия 57. nlrб//Нац биб-ка им. Ахмет-Заки Валиди Респ. Башкортостан 58. nbrdx//Нац биб-ка им. Н.Г. Доможакова 59. nbmariel//Нац биб-ка им. С.Г. Чавайна 60. nl-ra//Нац биб-ка Респ. Абхазия им. И.Г. Папаскир 61. nbradig//Нац биб-ка Респ. Адыгея 62. bur//Нац биб-ка Респ. Бурятия 63. nbri//Нац биб-ка Респ. Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 64. nbrk//Нац биб-ка Респ. Карелия 65. nbrkomi//Нац биб-ка Респ. Коми 66. sakha//Нац биб-ка Респ. Саха (Якутия) 67. nbtr//Нац биб-ка Респ. Татарстан 68. unatlib//Нац биб-ка Удмуртской Респ. 69. einbchr//Нац биб-ка Чувашской Респ. Министерства культуры 70. libraries-yaпao//Нац биб-ка Ямало-Ненецкого автономного округа 71. nslib//Нац биб-ка Респ. Северная Осетия-Алания 72. nevcbs//Невская централизованная биб. система 73. ngounb//Нижегородская гос. биб-ка им. В.И. Ленина 74. nounb//Новгородская биб-ка 75. ngonb//Новосибирская гос. биб-ка		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869c6418695fa08dc33dd96	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.

			76. sounb//Саратовская биб-ка 77. omsklib//Омская государственная биб-ка имени А.С.Пушкина 78. oodb//Оренбургская обл. политехническая детская биб-ка 79. orenlib//Оренбургская биб-ка им. Н. К. Крупской 80. buninlib//Орловская биб-ка им. И.А. Бунина 81. dyub//Пензенская областная биб-ка для детей и юношества 82. liblermont//Пензенская областная биб-ка им. М. Ю. Лермонтова 83. gorkilib//Пермская Гос биб-ка им. А.М.Горького 84. pskovlib//Псковская биб-ка 85. liart// Российская гос. биб-ка искусств 86. rgub//Российская гос. юношеская биб-ка(РГЮБ) 87. nlr//Российская национальная библиотека 88. herzen.spb//Российский гос. пед.университет им. А.И. Герцена 89. heritage-institute//Рос.НИИ культ.и прир.наслед. им.Д.С.Лихачева 90. rounb//Рязанская биб-ка им. Горького 91. libsmr//Самарская биб-ка 92. sptl-spb//Санкт-Петербургская гос. театральная библиотека 93. libсах//Сахалинская биб-ка 94. teenbook//Свердловская областная биб-ка для детей и юношества 95. svoub//Свердловская биб-ка им. В.Г. Белинского 96. soub//Смоленская биб-ка им. А. Т. Твардовского 97. skunb//Ставропольская биб-ка 98. tambovlib//Тамбовская биб-ка им. А. С. Пушкина 99. tverlib//Тверская обл.универсальн. научн. биб-ка им.А.М.Горького 100. lib.tomsk//Томская биб-ка им. А.С.Пушкина 101. tularic//Тульская биб-ка 102. tonb//Тюменская биб-ка им. Д. И. Менделеева 103. biblio-irbit//Центр биб-ка система Ирбитского мун. образования 104. book-hall//Центр биб-ка система Канавинского р-на г. Н-Новгорода 105. kr-cbs//Центр биб-ка система Красногвардейского р-на 106. kronsbs//Центр биб-ка система Кронштадтского р-на 107. cbscao//Центр биб-ка система Московского р-на (ЦБС) 108. slib//Централизованная библиотечная система г. Сургута 109. cnlib//Центр военно-морская биб-ка 110. pushkinlib.spb//Центр гор.дет.биб-ка им. А.С. Пушкина 111. pl.spb//Центр гор. публ. биб-ка им. В.В. Маяковского 112. cnslib//Центр. научная сельскохозяйственная библиотека 113. cntb-sa//Центр биб-ка по строит. и архитект. ФБУ "РосСтройКонтроль" 114. unbnek//Центр биб-ка им. Н.А. Некрасова 115. cgard//Центральный гос. архив Респ. Дагестан 116. chelreglib//Челябинская биб-ка 117. rlib.yar//Ярославская биб-ка им. Н.А. Некрасова			
94	977 Sd	Комбинированное поле	1. Отдел сканирования//osk 2. РКП Можайск//rkr 3. Отдел диссертаций//od 4. Отдел МФК//mfk 5. Музыкальный отдел//mus 6. Отдел изданий//izo 7. Отдел репрографии//rep 8. ОРПС Свет//svt 9. Прософт//prsf 10. РКП до РГБ//rkrh 11. Алтайская биб-ка им. В.Я. Шишкова//akunb 12. Амурская биб-ка им. Муравьева-Амурского//libamur 13. Архангельская биб-ка им Н. А. Добролюбова//aronb 14. Астраханская биб-ка им Н.К. Крупской//aonb 15. Белгородская биб-ка//bgunb 16. Биробиджанская биб-ка им. Шолом-Алейхама//bounb 17. Брянская биб-ка им. Ф.И. Тютчева//nlrb 18. Владимирская биб-ка им. А.М.Горького//library.vladimir 19. Волгоградская биб-ка им. М. Горького//vounb 20. Вологодская биб-ка им. И.В. Бабушкина//booksite 21. Воронежская биб-ка имени И.С.Никитина//vmlib 22. ВсеросМузейДекПриклНародного искусства//decorativeartmuseum 23. Гос биб-ка Югры//okrlib 24. Гос биб-ка Кузбасса им. В.Д. Федорова//konb 25. ГосПублИстор биб-ка (ГПИБ)//shpl 26. Гос биб-ка Красноярского края//qunkk 27. ГосАрхив Российской Федерации (ГАРФ)//statearchive 28. Государственный архив Югры//gahmao 29. Государственный исторический музей//shm 30. ГосМеморМуз музей-заповедник П.И. Чайковского//tchaikovsky 31. ГосЦентрТеатральный музей им. А.А. Бахрушина//gctm 32. Дальневосточная Гос биб-ка//fessl 33. Дворец книги - Ульяновская биб-ка им. Ленина//uonb 34. Донецкая государственная публичная библиотека//dspl 35. Забайкальская биб-ка им. А.С. Пушкина//zabunb 36. Иркутская биб-ка им. И.И.Молчанова-Сибирского//irklib 37. Калининградская биб-ка//lib39 38. Калужская Гос биб-ка им. В.Г. Белинского//belinkaluga 39. Камчатская биб-ка им. С.П.Крашенинникова//kamlib 40. Кировская Гос биб-ка имени А.И. Герцена//herzenlib 41. Костромская биб-ка//kounb 42. Краснодарская биб-ка им. И.Ф. Вараввы//bibliovavva 43. Курганская биб-ка им. А.К. Югова//yugovalib 44. Курская биб-ка имени Н.Н.Асеева//kurskonb 45. Ленинградская биб-ка//reglib 46. Липецкая биб-ка//lib48 47. МинФин Российской Федерации//minfin 48. МосГубУниверс биб-ка//gubmo 49. Музей-заповедник усадьба "Коломенское"//mgomz 50. Музей Природы и Человека//ugramuseum 51. Мурманская государственная биб-ка//mgounb 52. Науч.муз.биб-ка им.С.И.Танеева Моск.гос.конс.им.П.И.Чайковского //mconcv 53. Нац биб-ка им. А.С.Пушкина Республики Мордовия//natlibraryrm 54. Нац биб-ка им. М. В. Чевалкова Республики Алтай//nbra 55. Нац биб-ка имени А. С. Пушкина Респ. Тыва//tuva-library	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686978b58695fa08dc33dd7c	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.	

			56. Нац биб-ка им. А.М. Амур-Санана Респ. Калмыкия//kalmnlib 57. Нац биб-ка им. Ахмет-Заки Валиди Респ. Башкортостан//nlrb 58. Нац биб-ка им. Н.Г. Доможакова//nbdgx 59. Нац биб-ка им. С.Г. Чавайна//nbmariel 60. Нац биб-ка Респ. Абхазия им. И.Г. Папаскир//nl-ra 61. Нац биб-ка Респ. Адыгха//nbridg 62. Нац биб-ка Респ. Бурятия//bur 63. Нац биб-ка Респ. Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева//nbri 64. Нац биб-ка Респ. Карелия//nbrk 65. Нац биб-ка Респ. Коми//nbrkomii 66. Нац биб-ка Респ. Саха (Якутия)//sakha 67. Нац биб-ка Респ. Татарстан//nbrt 68. Нац биб-ка Удмуртской Респ.//unatlib 69. Нац биб-ка Чувашской Респ. Министерства культуры//elnbchr 70. Нац биб-ка Ямало-Ненецкого автономного округа//libraries-уанао 71. Нац биб-ка Респ. Северная Осетия-Алания//nslib 72. Невская централизованная биб-ка. система//nevcsbs 73. Нижегородская гос. обл. универ. науч биб-ка им. В.И. Ленина//ngounb 74. Новгородская биб-ка//nounb 75. Новосибирская государственная биб-ка//ngonb 76. Саратовская Обл. биб-ка//sounb 77. Омская государственная биб-ка имени А.С.Пушкина//omsklib 78. Оренбургская обл. политехническая детская биб-ка//oodb 79. Оренбургская биб-ка им. Н. К. Крупской//orenlib 80. Орловская биб-ка им. И.А. Бунина//buninlib 81. Пензенская областная биб-ка для детей и юношества//dyub 82. Пензенская областная биб-ка им. М. Ю. Лермонтова//liblermont 83. Пермская Гос биб-ка им. А.М.Горького//gorkilib 84. Псковская биб-ка//pskovlib 85. Российская гос. биб-ка искусств//liart 86. Российская гос. юношеская биб-ка(РГЮБ)//rgub 87. Российская национальная библиотека//nlr 88. Российский гос. пед. университет им. А.И. Герцена//herzen.spb 89. Рос.НИИ культ.и прир.наслед. им.Д.С.Лихачева//heritage-institute 90. Рязанская биб-ка им. Горького//rounb 91. Самарская биб-ка//libsmr 92. Санкт-Петербургская гос. театральная библиотека//sptl-spb 93. Сахалинская биб-ка//libsakh 94. Свердловская областная биб-ка для детей и юношества//teenbook 95. Свердловская биб-ка им. В.Г. Белинского//svoub 96. Смоленская биб-ка им. А. Т. Твардовского//souб 97. Ставропольская биб-ка//skunb 98. Тамбовская биб-ка им. А. С. Пушкина//tambovlib 99. Тверская обл. универсал. научн. биб-ка им.А.М.Горького//tverlib 100. Томская биб-ка им. А.С.Пушкина//lib.tomsk 101. Тульская биб-ка//tularlic 102. Тюменская биб-ка им. Д. И. Менделеева//tonb 103. Центр биб-ка система Ирбитского мун. образования//biblio-irbit 104. Центр биб-ка система Канавинского р-на г. Н-Новгорода//book-hall 105. Центр биб-ка система Красногвардейского р-на//kt-cbs 106. Центр биб-ка система Кронштадтского р-на//kroncbs 107. Центр биб-ка система Московского р-на (ЦБС)//cbscao 108. Централизованная библиотечная система г. Сургута//slib 109. Центр военно-морская биб-ка//cnlib 110. Центр гор. дет. биб-ка им. А.С. Пушкина//pushkinlib.spb 111. Центр гор. публ. биб-ка им. В.В. Маяковского//pl.spb 112. Центр. научная сельскохозяйственная библиотека//cnshb 113. Центр биб-ка по строит. и архитект. ФБУ "РосСтройКонтроль"//cntb-sa 114. Центр биб-ка им. Н.А. Некрасова//unbnck 115. Центральный гос. архив Респ. Дагестан//cgard 116. Челябинская биб-ка//chelreglib 117. Ярославская биб-ка им. Н.А. Некрасова//riib.yar			
95	977 \$c	Список	1. Договор с правообладателем 2. Договор с участником НЭБ		https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686978e38695fa08dc33dd7f	
96	977 \$h	Список	pdf_unchecked			
97	977 \$i	Список	noindex			

98	978 Sa	Комбинированное поле	1. mkinc//Инкунабулы МК 2. mkald//Альдины МК 3. mkvk//Коллекция Клемперера МК 4. mkpal//Палеотипы МК 5. mk16v//Ин.книги 16 в.МК 6. mk17v//Ин.книги 17 в.МК 7. mk18v//Ин.книги 18 в.МК 8. mk19v//Ин.книги 1801-1830 гг.МК 9. 19vmk//Ин.книги 1831-1900 гг.МК 10. 20vmk//Ин.книги 1901-2000 гг.МК 11. 21vmk//Ин.книги 2001-наст. времени МК 12. mkeyr15v//Кир.книги 15 в.МК 13. mkeyr16v//Кир.книги 16 в.МК 14. mkeyr17v//Кир.книги 17 в.МК 15. mkeyr18v//Кир.книги 18 в.МК 16. mkeyr19v//Кир.книги 1801-1830 гг.МК 17. cyr19vmk//Кир.книги 1831-1900 гг.МК 18. cyr20vmk//Кир.книги 1901-2000 гг.МК 19. mkstar18//Старообряд.книги 1772-1821 гг.МК 20. mk18vukaz//Указы 18 в.МК 21. mk18vrus//Рус. книги 18 в. МК 22. mk1q19v//Рус. книги 1801-1825 гг. МК 23. mk19vrus//Рус. книги 1826-1830 гг. МК 24. 19vrusmk//Рус. книги 1831-1900 гг. МК 25. 20vrusmk//Рус. книги 1901-2000 гг. МК 26. 21vrusmk//Рус. книги 2001-наст. времени МК 27. mk18vin//Книги на ин.яз. Рос. империи 18 в. МК 28. mk1q19vin//Книги на ин.яз. Рос. империи 1801-1825 гг.МК 29. mk19vin//Книги на ин.яз. Рос. империи 1826-1830 гг.МК 30. 19vinmk//Книги на ин.яз. Рос. империи 1831-1900 гг.МК 31. mk18vinperiodika//Периодика на ин.яз. Рос. империи 18 в.МК 32. mk1q19vinperiodika//Периодика на ин.яз. Рос. империи 1801-1825 гг.МК 33. revmk//Издания полит. партий и движений России 19-20 вв.МК 34. mkeyrlist//Лист. кир.изд. по 1830 г. вкл.МК 35. cyr19vmklist//Лист. кир.изд. 1831-1900 гг.МК 36. cyr20vmklist//Лист. кир.изд. 1901-1918 гг.МК 37. list19mk//Лист.изд. 1831-1900 гг.МК 38. list20mk//Лист.изд. 1901-2000 гг.МК 39. frlistmk//Лист.изд. Февр.революции МК 40. blistmk//Лист.изд. большевиков МК 41. cdlistmk//Лист.изд. социал-демократов МК 42. sovlistmk//Лист.изд. первых лет советской власти МК 43. mksprav//Книги справ.б-ки 16 в.-1830 гг.МК 44. spravmk//Книги справ.б-ки 1831-наст. времени МК 45. mkalbum//Альбомы до 1830 г.МК 46. albmkm//Альбомы 1831-наст. времени МК 47. analytmk//Аналитические БЗ МК 48. futurmkm//Коллекция футуристов МК 49. kprammk//Книжные памятники МК 50. mapkr//Книжные памятники КГР 51. mapretro//Петроколлекция КГР 52. muzkr//Книжные памятники МЗ (ноты) 53. zvukmuzretro//Петроколлекция грампластинок 54. krlubok //Книжные памятники ИЗО дубочные картинки 55. kpposter//Книжные памятники ИЗО плакаты 56. kpgrav//Книжные памятники ИЗО гравюры 57. grav//Гравюры 58. lubok//Лубочные картинки 59. poster//Плакаты 60. ephemera//Прикладная графика 61. reprod//Художественные репродукции 62. postcard//Иллюстрированные открытки 63. photo//Фотографии 64. exlibris//Экслибрис 65. graphics//Оригинальная графика (рисунки) 66. ginz//Коллекция Гинцбургов ЦВЛ 67. cvlivr//Издания на иврите ЦВЛ 68. cvlperem//Издания на санскрите ЦВЛ 69. mazeh//Коллекция Мазе ЦВЛ 70. niorarh//Архивные документы ОР 71. niorkn//Рукописи ОР 72. niornvki//Науч.-вспом. книжный фонд ОР 73. niot//Номер фонда ОР 74. niorgrep//Книги подсоб. библиот., БЗ на которые требуют переработки в ОРК 75. niorkp//Книжные памятники ОР 76. ebsco//Электронная б-ка EBSCO 77. neiro//Нейро 78. drugs//Маркировка №3-ФЗ	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869c8918695fa08dc33dd9a	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком. niot//Номер фонда ОР: может содержать значения niot001 - niot975 Пояснения: оранжевый - изменено место в списке, отредактировано наименование синий - добавлены зачеркнутый - удалены
----	--------	----------------------	---	---	--

99	978 Sb	Список	1. Инкунабулы МК//mkinc 2. Альдины МК//mkald 3. Коллекция Клемперера МК//mkvk 4. Палеотипы МК//mkpal 5. Ин.книги 16 в.МК//mk16v 6. Ин.книги 17 в.МК//mk17v 7. Ин.книги 18 в.МК//mk18v 8. Ин.книги 1801-1830 гг.МК//mk19v 9. Ин.книги 1831-1900 гг.МК//19vmk 10. Ин.книги 1901-2000 гг.МК//20vmk 11. Ин.книги 2001-наст. времени МК//21vmk 12. Кир.книги 15 в.МК//mkcyr15v 13. Кир.книги 16 в.МК//mkcyr16v 14. Кир.книги 17 в.МК//mkcyr17v 15. Кир.книги 18 в.МК//mkcyr18v 16. Кир.книги 1801-1830 гг.МК//mkcyr19v 17. Кир.книги 1831-1900 гг.МК//cyr19vmk 18. Кир.книги 1901-2000 гг.МК//cyr20vmk 19. Старообряд.книги 1772-1821 гг.МК//mkstar18 20. Указы 18 в.МК//mk18vukaz 21. Рус.книги 18 в.МК//mk18vrus 22. Рус.книги 1801-1825 гг. МК//mk1q19v 23. Рус.книги 1826-1830 гг. МК//mk19vrus 24. Рус.книги 1831-1900 гг. МК//19vrusmk 25. Рус.книги 1901-2000 гг. МК//20vrusmk 26. Рус.книги 2001-наст. времени МК//21vrusmk 27. Книги на ин.яз. Рос. империи 18 в.МК//mk18vin 28. Книги на ин.яз. Рос. империи 1801-1825 гг.МК//mk1q19vin 29. Книги на ин.яз. Рос. империи 1826-1830 гг.МК//mk19vin 30. Книги на ин.яз. Рос. империи 1831-1900 гг.МК//19vinmk 31. Периодика на ин.яз. Рос. империи 18 в.МК//mk18vinperiodika 32. Периодика на ин.яз. Рос. империи 1801-1825 гг.МК//mk1q19vinperiodika 33. Издания полит. партий и движений России 19-20 вв.МК//revmk 34. Лист. кир.изд. по 1830 г. вкл.МК//mkcyrlst 35. Лист. кир.изд. 1831-1900 гг.МК//cyr19vmklist 36. Лист. кир.изд. 1901-1918 гг.МК//cyr20vmklist 37. Лист.изд. 1831-1900 гг.МК//list19mk 38. Лист.изд. 1901-2000 гг.МК//list20mk 39. Лист.изд. Февр.революции МК//fritsmk 40. Лист.изд. большевиков МК//blistmk 41. Лист.изд. социал-демократов МК//cdlistmk 42. Лист.изд. первых лет советской власти МК//sovlistmk 43. Книги справ.6-ки 16 в.-1830 гг.МК//mksprav 44. Книги справ.6-ки 1831-наст. времени МК//spravmk 45. Альбомы до 1830 г.МК//mkalbum 46. Альбомы 1831-наст. времени МК//albm 47. Аналитические БЗ МК//analytmk 48. Коллекция футуристов МК//futurmk 49. Книжные памятники МК//knpammk 50. Книжные памятники КГР //mapkr 51. Ретроколлекция КГР//mapretro 52. Книжные памятники МЗ (ноты)//muzkp 53. Ретроколлекция грампластинок//zvukmuzretro 54. Книжные памятники ИЗО лубочные картинки //kplubok 55. Книжные памятники ИЗО плакаты //kpposter 56. Книжные памятники ИЗО гравюры//kpgrav 57. Гравюры//grav 58. Лубочные картинки//lubok 59. Плакаты//poster 60. Прикладная графика//ephemera 61. Художественные репродукции//reprod 62. Иллюстрированные открытки//postcard 63. Фотографии//photo 64. Эскилибрис//exlibris 65. Оригинальная графика (рисунки)//graphics 66. Коллекция Гинцбурггов ЦВЛ//ginz 67. Издания на иврите ЦВЛ//cvlivr 68. Издания на санскрите ЦВЛ//cvlperem 69. Коллекция Мазе ЦВЛ//mazeh 70. Книги подсобного фонда ОП//niorvrem 71. Архивные документы ОП//niorarh 72. Рукописи ОП//niorkn 73. Науч.-вспом. книжный фонд ОП//niornvkgf 74. Номер фонда ОП//nior 75. Книги подсоб. библ., БЗ на которые требуют переработки в ОРК//niorvrem 76. Книжные памятники ОП//niorkp 77. Электронная б-ка EBSCO//ebscodl 78. Нейро//neiro 79. Маркировка №3-Ф3//drugs	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869cb4d8695fa08dc33dd9d	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком. Пояснения: оранжевый - изменено место в списке синий - добавлены зачеркнутый - удалены
100	978 Sc	Список	1. search 2. record 3. viewer	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/68c17d7b8695fa08dc3451e0	Заполняется при указании метки drugs. Расшифровка значений: search - выводить в результатах поисковой выдачи record - выводить на карточке документа viewer - выводить в просмотрщике электронных документов

101	979 \$a	Список	1. niorfond//Архивные фонды отдела рукописей 2. obl//Библиотечное дело. Библиография. Книговедение 3. dod//Документы ограниченного доступа 4. autoref//Каталог авторефератов диссертаций 5. manus//Каталог архивных и рукописных документов 6. gaz//Каталог газет 7. disser//Каталог диссертаций 8. retro//Каталог документов, изданных до 1831 г. 9. peri//Каталог журналов и продолжающихся изданий 10. izo//Каталог изо-документов 11. map//Каталог карт 12. music//Каталог нот 13. shn //Коллекция Шнеерсона 14. media//Медiateка 15. rkp01//Научные издания 16. rkp02//Научно-популярные издания 17. rkp03//Нормативно-производственные издания 18. rkp04//Официальные издания 19. rkp05//Учебные и методические издания 20. rkp051//Учебные и методические издания для дошкольников 21. rkp052//Учебные и методические издания для высшей школы 22. rkp053//Учебные и методические для прочих видов обучения 23. rkp054//Учебные и методич. издания для общеобраз. школы 24. rkp0541//Учебные и методич. издания для начальной школы 25. rkp0542//Учебные и методические издания для средней школы 26. rkp0543//Учебные и методические издания для старшей школы 27. rkp055//Уч. и метод. изд. для среднего спец. образования 28. rkp056//Учебные словари, справочники 29. rkp06//Производственно-практические издания 30. rkp07//Литературно-художественные издания 31. rkp08//Издания для детей и юношества 32. rkp081//Научно-познават. издания для детей и юношества 33. rkp0811//Науч.-познават. издания для дошкольн. возр. 34. rkp0812//Науч.-познават. изд. для младш. школьного возр. 35. rkp0813//Науч.-позн. изд. для средн. и старш. школьн. возр. 36. rkp0814//Научно-познават. издания для юношества 37. rkp0815//Энциклопедии для детей и юношества 38. rkp082//Литературно-худож. издания для детей и юношества 39. rkp0821//Литературно-худож. издания для дошкольного возр. 40. rkp0822//Литературно-худож. изд. для младш. школьн. возр. 41. rkp0823//Лит.-худож. изд. для средн. и старш. школьн. возр. 42. rkp0824//Литературно-худож. издания для юношества 43. rkp09//Справочные издания 44. rkp091//Справочники 45. rkp092//Энциклопедии и энциклопедические словари 46. rkp093//Словари 47. rkp10//Религиозные издания 48. rkp11//Издания для широкого круга читателей 49. rkp12//Информационно-рекламные издания	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/6869ccd48695fa08dc33dda0	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
102	979 \$b	Комбинированное поле	1. Архивные фонды отдела рукописей//niorfond 2. Библиотечное дело. Библиография. Книговедение//obl 3. Документы ограниченного доступа//dod 4. Каталог авторефератов диссертаций//autoref 5. Каталог архивных и рукописных документов//manus 6. Каталог газет//gaz 7. Каталог диссертаций//disser 8. Каталог документов, изданных до 1831 г.//retro 9. Каталог журналов и продолжающихся изданий//peri 10. Каталог изо-документов//izo 11. Каталог карт//map 12. Каталог нот//music 13. Коллекция Шнеерсона//shn 14. Медiateка//media	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686979da8695fa08dc33dd88	В БЗ записывается значение до знаков //. При редактировании записи выводить значение целиком.
103	979 \$c	Список	1. rgb 2. rkp	https://dictionary.rsl-dev.ru/api/documents/686979f08695fa08dc33dd8b	

Описание справочника языков

В бибзаписи сохраняется трехбуквенный код языка на латинице. Пользователю список языков представляется в виде: код-язык, например, rus//Русский.

Реализовать умный поиск языка по нажатию клавиш. Список должен формироваться по алфавиту.

Сделать исключение и выводить в первую очередь следующие языки:

1. Русский
2. Английский
3. Немецкий
4. Неидентифицированный
5. Разных семей языки
6. Нет языковых составляющих



Справочник язы...2025-06-30.xls

Описание справочника стран

В качестве значения в БЗ сохраняется латинский двухбуквенный код или трехбуквенный код. Список формируется в порядке наименования стран по алфавиту.

Исключение:

- **Российская Федерация,**
- **Без места,**
- **Другие территории**

должны отображаться в списке первыми.



Страны.xlsx

Состав полей БЗ для отображения в стеше, на странице списка БЗ, на странице дельного просмотра БЗ и т.д.

Общий состав полей для индексации

('017'), ['a']
('020'), ['a']
('022'), ['a']
('024'), ['a'] при первом индикаторе =2
('100'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('110'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('111'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('130'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('700'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('710'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('711'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('730'), ['a', 'b', 'c', 'd']
('773'), ['a', 't', 'g']
('245'), ['a', 'b', 'c']
('260'), ['a', 'b', 'c']
('300'), ['a']

Если поля повторяются выводим только первое из них. Исключения поля из блока идентификаторов. Их выводим все по очереди.

В стеше на табе БЗ и ЕХ

Блок автор: 773a или 100a#100b#(100c;100d) или 110a#110b#(110c;110d) или 111a#111b#(111c;111d) или 130a#130b#(130c;130d) или 700a#700b#(700c;700d) или 710a#710b#(710c;710d) или 711a#711b#(711c;711d) или 730a#730b#(730c;730d)
Блок заглавие: 773t.#245a#:#245b/245c

В карточке БЗ на странице списка БЗ

Блок автор: 773a или 100a#100b#(100c;100d) или 110a#110b#(110c;110d) или 111a#111b#(111c;111d) или 130a#130b#(130c;130d) или 700a#700b#(700c;700d) или 710a#710b#(710c;710d) или 711a#711b#(711c;711d) или 730a#730b#(730c;730d)
Блок заглавие: 773t.#245a#:#245b/245c#300a
Выходные данные: 260a:#260b,#260c.#300a

На странице детального просмотра ЕХ в блоке БЗ

Блок автор: 773a или 100a#100b#(100c;100d) или 110a#110b#(110c;110d) или 111a#111b#(111c;111d) или 130a#130b#(130c;130d) или 700a#700b#(700c;700d) или 710a#710b#(710c;710d) или 711a#711b#(711c;711d) или 730a#730b#(730c;730d)
Блок заглавие: 773t.#245a#:#245b/245c
Выходные данные: 260a:#260b,#260c.#300a
Блок идентификаторов: Регистрационный номер: 017a, ISBN: 020a, ISSN: 022a, ISMN: 024(2_)a

Список полей в которых необходима проверка орфографии

245 \$\$ a
 \$\$ b
 \$\$ c

650 \$\$ a

653 \$\$ a

5XX \$\$ a

Контроль не должен быть блокирующий

ТЗ :: Сравнение БЗ

Функционал по сравнению БЗ должен начинаться с отбора БЗ подлежащих сравнению. Количество записей для сравнения неограниченно.

Сравнение БЗ должно происходить в модальном окне, вызов которого осуществляется нажатием кнопки в панели инструментов. Для вызова модального окна должно быть выбрано не менее двух БЗ. Закрытие модального окна осуществляется нажатием на крестик, расположенного в правом верхнем углу.

У модального окна могут быть вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки, но при работе с ними крестик закрытия окна должен быть постоянно в видимой части экрана.

Вывод данных в модальном окне осуществляется по колонкам.

Первая колонка - это код поля. Заполнение этой колонки осуществляется по всем полям, имеющимся в отобранных для сравнения библиографических записях. Коды полей должны начинаться с поля leader и далее идти в порядке возрастания.

Вторая и последующие колонки - значения по каждой БЗ:

- для контрольных полей - значения полей
- для полей данных - индикаторы, коды подполей и их значения.

В случае, если в записи несколько полей с одним и тем же кодом поля, то каждое повторяемое поле должно выводиться с новой строки.

Для сравнения необходимо в одной строке выводить подполя с одним и тем же кодом подполя.

Повторяемые подполя должны следовать друг за другом.

Коды подполей должны быть упорядочены: первыми выводятся буквенные подполя в порядке возрастания, а потом цифровые, также в порядке возрастания.

Для полей данных для указания индикаторов необходимо выводить «Инд. 1» и «Инд. 2»

В случае если значения среди всех сравниваемых БЗ в поле или подполе чем-то различаются, то такая строка должна быть подсвечена. При полном совпадении никаких выделений строк не требуется.

Может возникнуть случай, при котором у одной из сравниваемых БЗ может отсутствовать какое-либо поле или подполе, встречающееся в другой/их БЗ. В этом случае для такой БЗ должна выводиться пустая строка.

leader	cam a2200217 i 4500	cam a2200253 i 4500
001	2842946	005379663
005	20060403104657.0	20120210121420.0
008	060306s2005 ru r 000 u rus	110309s2012 ru a 000 rus d
017	инд. 1	инд. 1
	инд. 2	инд. 2
	a 06-5432	a 12-1511
100	инд. 1: 1	инд. 1: 1
	инд. 2	инд. 2
	a Пушкин, Александр Сергеевич	a Пушкин, Александр Сергеевич
	d 1799-1837	d 1799-1837
	0 RSL11-000080362	0 RSL11-000080362
245	инд. 1: 0	инд. 1: 0
	инд. 2: 0	инд. 2: 0
	a Дубровский	a Дубровский h [Текст]
	b Капитанская дочка : романы : [для ст. шк. возраста]	b Капитанская дочка : романы
	c А. С. Пушкин	c А. С. Пушкин ; худож. Д. А. Шмаинов



Книга1 (1) (1).xlsx

ТЗ :: Глобальные и локальные шаблоны

1. Общее описание

Глобальный шаблон – шаблонная БЗ, созданная администратором системы для обеспечения потребности группы каталогизаторов. Глобальные шаблоны доступны всем каталогизаторам системы.

Локальный шаблон – шаблонная БЗ, созданная конкретным каталогизатором исходя из своей потребности. Локальные шаблоны доступны только для того пользователя, который их создал.

2. Требование к функционалу по работе с глобальными шаблонами

Требования к странице списка глобальных шаблонов

Управление глобальными шаблонами осуществляется на странице списка глобальных шаблонов. Доступ к странице списка глобальных шаблонов должны иметь только пользователи с расширенными правами.

Страница списка шаблонов должна содержать:

- кнопку создания шаблонов;
- список созданных шаблонов с кнопками управления по каждому шаблону (редактирование, удаление, переименование);
- левый сайдбар, содержащий страницу предпросмотра тагс-представления шаблона.

Требований к поиску по списку шаблонов нет.

Список шаблонов должен выводиться в табличном виде в алфавитном порядке. В первой колонке выводится наименование шаблона, а во второй кнопки редактирования, удаления и переименования конкретного шаблона.

При клике на строку таблицы в сайдбаре должно отображаться тагс-представление шаблона.

Страница списка шаблонов и страница конкретного шаблона – отдельные вкладки сеша.

Создание глобального шаблона

Для создания шаблона на странице списка должна быть реализована кнопка «Создать шаблон», после нажатия, на которую открывается тагс-редактор. При сохранении шаблона запись должна сохраниться именно в том виде, в котором ее заполнил пользователь, со всеми пустыми и/или незаполненными полями или подполями. Присваивать шаблону системный номер нет необходимости. Для хранения шаблонов нет потребности использовать несколько логических баз.

При сохранении шаблона пользователь в обязательном порядке должен задать имя шаблона. Имя должно состоять минимум из трех символов. Без правильно введенного наименования шаблон сохранен быть не может. Об этом должно выводиться информационное сообщение.

Создание шаблона осуществляется в отдельной вкладке сеша.

Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона необходимо на странице списка шаблонов нажать на соответствующую кнопку. В результате должно открыться окно тагс-редактора.

Редактирование имени шаблона должно осуществляться на странице списка шаблонов путем вызова окна для переименования шаблона.

3. Требование к функционалу по работе с локальными шаблонами

Блок работы с локальными шаблонами должен быть доступен каждому каталогизатору и полностью аналогичен блоку работы с глобальными шаблонами, за исключением лишь того, что у конкретного пользователя в списке отображаются только те шаблоны, которые он создал самостоятельно.

4. Создание шаблонов на основе БЗ

Должна быть реализована возможность создать шаблон на основе БЗ. Для этого пользователь должен открыть тагс-редактор и нажать на кнопку сохранить как локальный/глобальный шаблон. Далее выполнить те же действия, что и при создании шаблона со страницы списка шаблонов.

Создание локальных шаблонов таким способом должно быть доступно каждому каталогизатору. Создание глобальных шаблонов только для пользователей с расширенными правами.

5. Использование локальных и глобальных шаблонов

Должна быть реализована возможность использования локальных и глобальных шаблонов для создания БЗ. Для этого в окне выбора способа создания БЗ должны появиться соответствующие разделы. После выбора способа создания БЗ на основе глобального или локального шаблона у пользователя открывается список доступных шаблонов отсортированный по алфавиту.

На списке должно быть реализовано три действия:


- закрыть список;
- использовать шаблон для создания БЗ;

- предпросмотр содержимого шаблона в текущем окне (при клике на шаблон в сайдбаре должно отображаться тагс-представление шаблона).

При использовании функционала дополнения БЗ из шаблона перенос полей из шаблона в БЗ должен осуществляться по следующим правилам:

- При наличии повторяющихся полей в шаблоне и БЗ, сопоставление и дополнение должны выполняться по порядку: первое поле из шаблона сопоставляется с первым полем в БЗ, второе поле из шаблона - со вторым полем в БЗ и т.д.

Если количество повторяющихся полей в шаблоне превышает количество таких же полей в БЗ, все дополнительные поля из шаблона должны быть полностью перенесены в БЗ.

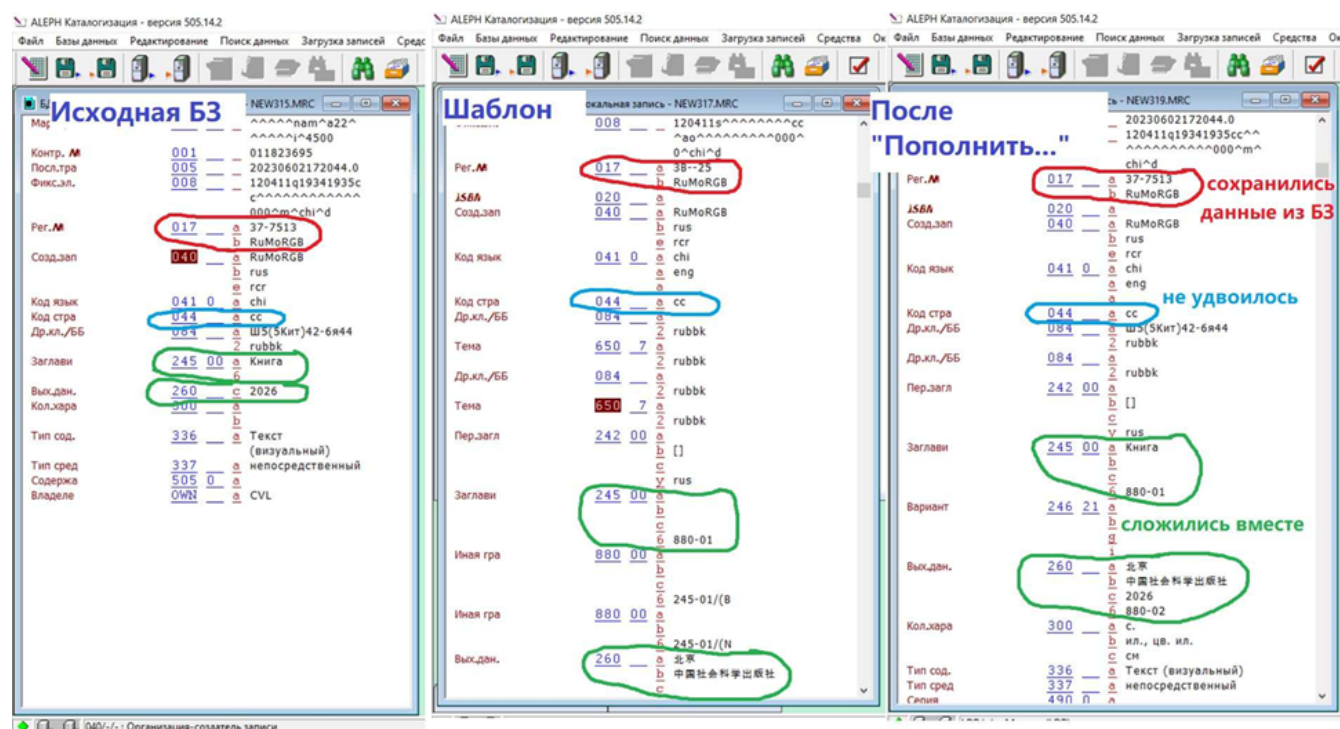

ТЗ :: Копирование/Дублирование

Требования к функционалу копирования БЗ

Необходимо реализовать возможность копирования БЗ. В этом случае должна открыться вкладка с созданием новой БЗ. При этом запись в БД сохраняется только после нажатия пользователем кнопки сохранить.

Контент должен быть полностью перенесен из копируемой БЗ. Исключения составляют:

- 005
- 008/00-05
- значение подполя 17\$a
- 856
- 977

Значения для полей 005 и 008/00-05 должны быть сформированы системой автоматически после сохранения БЗ.

При копировании связи с другими БЗ и заимствованными ЕХ не переносятся. Копирование должно быть реализовано между разными логическими базами.

Требования к функционалу дублирования БЗ

Необходимо реализовать механизм, позволяющий создать копию текущей БЗ. При дублировании в БД сразу создается БЗ.

При дублировании БЗ пользователь должен выбрать какие параметры переносить:

- вышестоящие связи с БЗ;
- нижестоящие связи с БЗ;
- равностоящие связи с БЗ;
- заимствованные ЕХ;
- поле со ссылкой на электронную копию и поле с меткой.

Поля должны быть скопированы без изменений за исключением полей:

- 005, 008/00-05 - для них значения должны быть сформированы системой;
- 17\$a - значение подполя должно быть очищено.

Связи Rel и eRel не переносить.

ТЗ :: Создание пустой БЗ

При выборе способа создания БЗ способом "Создать пустую запись" в карточке создаваемой БЗ пустая необходимо выводить следующие поля:

- leader
- 003
- 008
- 245

Формат создаваемой записи - ВК.

Позиции поля leader заполняются в соответствии со столбцом значения по умолчанию из таблицы [03 LDR/Leader/Mapкер](#). Для leader/00-04 расчет должен выполняться системой после сохранения БЗ. Также после сохранения БЗ системой должны формироваться поля 001 и 005 (см. описание формирования тут: [04 001, 003, 005](#)).

В поле 003 должно быть установлено значение **RuMoRGB**.

В поле 008 должны быть заполнены следующие позиции:

- 15-17: ru#
- 35-37: rus
- 39: d
- остальные позиции не заполнены

После сохранения записи позиции 008/00-05 заполняются системой в соответствии с описанием [07 008](#)

Требования к полю 245:

- значение первого индикатора: 0
- значение второго индикатора: 0
- создаются подполя: a, b, c, k, n, p

ТЗ :: Сортировка подчиненных БЗ

Необходимо реализовать в таблице связей поле по которому при необходимости будет осуществляться сортировка.

В это поле должны записываться следующие значения:

- для периодических изданий - 008/07-14
- для всех остальных - 773\$g, а при его отсутствии 245\$a

Периодические издания необходимо отобрать по значению поля 979\$a, в нем должно содержаться: gaz или regi.

При изменении подчиненной БЗ необходимо обновлять значение поля для сортировки.

ТЗ :: история изменений БЗ

На странице детальной работы с БЗ необходимо реализовать раздел с историей ее изменений.

История изменений должна быть представлена в виде списка с колонками:

- Версия - порядковый номер версии (начиная с 1).
- Дата и время изменения - дата в формате дд.мм. гггг и время в формате чч:мм:сс (время мск).
- Пользователь - ФИО пользователя и в скобках адрес электронной почты.
- Действия - содержит кнопку открытия модального окна для просмотра изменений конкретной версии.

Первая версия должна иметь номер один. Каждая последующая +1 от предыдущей.

Версии должны быть упорядочены по номеру версии в порядке убывания.

Модальное окно просмотра детальной информации по конкретной версии должно содержать три колонки:

1. "Поле" - содержит код поля БЗ
2. "До" - для контрольных полей - значения, а для полей данных - значения индикаторов в круглых скобках и через тире и коды подполей с их значениями до изменений. ~~Значения в колонке должны заполняться, если были произведены операции с контрольным полем, а для полей данных – с полем, или индикатором, или подполем (добавление, изменение, удаление).~~
3. "После" - для контрольных полей - значения, а для полей данных - значения индикаторов в круглых скобках и через тире и коды подполей с их значениями после изменений.

В модальном окне должна быть выполнена цветовая индикация полей (строки списка):

1. Зеленый - поле добавлено. В этом случае колонке "До" ничего не выводится. В колонке "После" выводится значение после сохранения версии для этого поля (с учетом индикаторов и подполей). Необходимо учесть порядок работы с повторяемыми полями. Например, если в текущей версии присутствует поле 505 и мы добавили новое 505, то новое поле должно иметь зеленую цветовую индикацию.
2. Желтый - в поле выполнены изменения.
 - a. изменение содержимого контрольного поля;
 - b. изменение содержимого индикаторов или подполей в полях данных;
 - c. удаление подполя в поле данных;
 - d. добавление подполя в поле данных.
3. Красный - в текущей версии поле удалено. В этом случае в колонке "До" необходимо выводить содержимое поля (с учетом индикаторов и подполей) из предыдущей версии БЗ. Колонка "После" пустая.
4. Без индикации - поля, по которым не было изменений.

Библиографическое описание

Вывод сведений из библиографической записи

Набор сведений для формирования бибшорта:

Заголовок	Состав полей	Описание	Наименование блока в скрипте
Системный номер	001		system_number
Регистрационный номер	017\$a	Полей может быть несколько, склеивание через ", "	reg_number
Автор и иные лица относящиеся к изданию	100[a, b, c, d] или 773[a] или 700[a, b, c, d, e]	1. Полей с номером 700 может быть много. Берем только первое из них. 2. Подполя соединяем через пробел В 700м поле указывается имя лица и его роль относительно произведения. Имя лица указывается в подполе \$a, его роль в подполе \$c. В поле может быть указан не только автор, но и другие роли: переводчик, составитель и т.д. В случае если лицо является автором, то подполе \$c может быть не заполнено или там содержится слово автор или сокращение авт. Подполе \$c содержит более 4х тысяч уникальных значений.	author
Транслитерация имени лица (Пока не добавляем в индекс)	880[a]	Поле 880 должно быть связано через подполе 6 с полем из списка для поля "Автор и иные лица относящиеся к изданию"	
Унифицированное заглавие	130[a, p]	Подполя соединяем через пробел	uniform_title
Заглавие общей части	773[t]		common_title
Заглавие	Если Leader/07==a or b: 245[n, a, b] + 242[n, a, b] Иначе: 773[g] + 245[n, a, b] + 242[n, a, b]	Соединяем через пробел. Если 773[g] идентичен 245[a], то не добавляем 773[g]	title
Номера страниц (для аналитики)	773[g]	Если Leader/07==a or b.	pages
БО для краткого вида в карточке подчиненной записи	Если Leader/07!=a or b: Если 773g == 245a: 245a#245n /245c#260c# 300a. Иначе: 773g#245a#2 45n /245c#260c# 300a. Если Leader/07==a or b: 245a#245b#773g		brief
Вариант заглавия	246[n, f, a, b]	Соединяем через пробел	alternative_title
Сведения об ответственности	245[c] + 246[g] + 242[c]	Соединяем через пробел	responsibility

Сведения об издании	250[a, b]	Соединяем через пробел	publication
Выходные данные	260[a], 260[b], 260[c], [751[a]]	1. Если 751[a] несколько , то только первое из них 2. Соединяем подполя через ", ". 3. 751 поле выводить в квадратных скобках 4. Подполя 260 поля могут повторяться. Склеиваем их в порядке следования в БЗ 5. Ставим : перед b	imprint
Язык	041[a]	Выводим наименование языка. Если полей и подполей несколько соединяем через запятую Пока выводим только код	language
Физическая характеристика	300[a, b, c, e]	1. Перед 300[b] ставим ": " 2. Перед 300[c] ставим "; " 3. 300[e] ставим "+". Если в 300e более 10ти символов, то только первые 10, а потом три точки Пока не обрезаем 300e	physical
Масштаб	255[a]		scale
Серия	490[a, v]	Поле повторяемое. Выводить через запятую.	series
ISBN	020[a]	Поле повторяемое, соединяем через ",#"	isbn
ISSN	022[a]	Поле повторяемое, соединяем через ",#"	issn
ISMN	024[a]	Только в случае, если первый индикатор == "2"	ismn
РКН	024[a]	Только в случае, если первый индикатор == "7" и подполе 2=="Роскомнадзор СМН"	rkn
Код специальности ВАК	072[a]	Только в случае, если подполе 2 == "nsnr" или "nsnr2021" Соединяем через ", "	spec_code
Тема	650[a]	Подполя повторяемые соединяем через ";#". Поля повторяемые соединяем через "новая строка"	theme
URL	856[u]	Не повторяемое	url
Аннотация	520[a, b]	1. Подполя соединяем через пробел. 2. Если 520 полей несколько берем только первое	annotation
Содержание	505[a, t, r]	1. Подполя соединяем через пробел. 2. Берем все поля и соединяем через ".перенос строки"	contents
Состав сплетения	500[3]	Соединяем через пробел	conjunction
Метка для создания копии	910[a], 910[b], 910[c]	1. Соединяем через ", " Старое название поля: Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование	copy_label

Порядок склейки полей 3:

Заголовок	Страница списка библиографических записей	Деталка БЗ Подраздел "Описание" блок подробное описание	Диалоговое окно создания связей
Системный номер	system_number	Все поля с заголовками из таблицы "Набор сведений для формирования бишорта"	
Автор или иные лица	author		

Регистрационный номер	-	Регистрационный номер	Регистрационный номер	Регистрационный номер	Регистрационный номер	-	-
Автор и иные лица относящиеся к изданию	Автор и иные лица относящиеся к изданию	Автор и иные лица относящиеся к изданию	-	-	-	Автор и иные лица относящиеся к изданию	Автор и иные лица относящиеся к изданию
Унифицированное заглавие	-	Унифицированное заглавие	-	-	-	-	-
Заглавие общей части	-	Заглавие общей части	-	-	-	-	-
Заглавие	- Унифицированное заглавие (следующее с новой строки) - Заглавие общей части (следующее с новой строки) - Заглавие (следующее через пробел) - Номер страниц	Заглавие	Заголовок не выводится. Для вышестоящих и нижестоящих записей описание по алгоритму программы обслуживания. Для ниже стоящих записей БО для краткого вида в карточке подчиненной записи	Описание по алгоритму программы обслуживания	Описание по алгоритму программы обслуживания + описание из карточки EX	- Заглавие (следующее через пробел) - Заглавие общей части	- Заглавие (следующее через пробел) - Заглавие общей части
Номера страниц	-	Номера страниц	-	-	-	-	-
Вариант заглавия	-	Вариант заглавия	-	-	-	-	-
Сведения об ответственности	-	Сведения об ответственности	-	-	-	-	-
Сведения об издании	-	Сведения об издании	-	-	-	-	-
Выходные данные	Выходные данные	Выходные данные	-	-	-	-	-
Язык	-	Язык	-	-	-	-	-
Физическая характеристика	-	Физическая характеристика	-	-	-	-	-
Масштаб	-	Масштаб	-	-	-	-	-
Серия	-	Серия	-	-	-	-	-
ISBN	-	ISBN	-	-	-	-	-
ISSN	-	ISSN	-	-	-	-	-
ISMN	-	ISMN	-	-	-	-	-
РКН	-	РКН	-	-	-	-	-
Код специальности ВАК	-	Код специальности ВАК	-	-	-	-	-
Тема	-	Тема	-	-	-	-	-
URL	-	URL	-	-	-	-	-
Аннотация	-	Аннотация	-	-	-	-	-
Содержание	-	Содержание	-	-	-	-	-
Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование	-	Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование	Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование	-	Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование	-	-

Дополнительно	• <i>Reg/n</i>: Регистрационный номер • <i>ISBN</i>: ISBN • <i>ISSN</i>: ISSN • <i>ISMN</i>: ISMN • <i>Специальность ВАК</i>: Код специальности ВАК • <i>Метка копии</i>: Метка документа, отправленного на сканирование или микрофильмирование • <i>Состав сплетения</i>: состав сплетения Каждый пункт с новой строки	-	-	-	-	-	-
---------------	--	---	---	---	---	---	---

Формирование БО по алгоритму программы обслуживания

1. Описание алгоритма формирования блоков БО

Алгоритм взят из утилиты, разработанной Андреем Винбергом (https://gitlab.rsl.ru/service/format_bib)

Утилита умеет работать с несколькими форматами MARC записей - RUSMARC, UNIMARC, USMARC. Далее описывается логика работы функции, принимающей данные в формате USMARC (MARC21).

Задаются следующие сегменты библиографического описания: zagol, zaglav, publ, analit, regnom, address, copy, volume, tom, analit_zagol.

Изначально определяется вид библиографической записи (библиографический уровень):

- если значение в позиции 7 поля leader = a или b , вид записи = 3
- если в записи существует поле 773, вид записи = 2
- если ни одно из вышеуказанных условий не выполняется, вид записи = 1

Далее в зависимости от вида БЗ заполняются сегменты библиографического описания.

Если вид БЗ = 1:

Если в БЗ присутствует поле 100, то в сегмент zagol помещается заголовок индивидуального автора:

zagol = 100\$a + ' ' + 100\$b + ' ' + (+ 100\$c + ' '; ' + 100\$d +)

, причем значения подполей a, b, d берутся только первые по порядку, значения подполя c - берутся все и соединяются через ' '; '.

Иначе, если в БЗ присутствует поле 110, то в сегмент zagol помещается заголовок коллективного автора:

zagol = 110\$a + ' ' + 110\$b + (+ 110\$n + ' '; + 110\$d + ' '; + 110\$c +) + ' ' + 110\$t

, причем значения подполей a, c, t берутся только первые по порядку, значения подполя b - берутся все и соединяются через ' '; ' , значения подполя n - берутся все и соединяются через ' '; ' , значения подполя d - берутся все и соединяются через ' '; '.

Иначе, если в БЗ присутствует поле 111, то в сегмент zagol помещается заголовок мероприятия:

zagol = 111\$a + ' ' + 111\$e + (+ 111\$n + ' '; + 111\$d + ' '; + 111\$c +)

, причем значения подполей a, d, c берутся только первые по порядку, значения подполя e - берутся все и соединяются через ' '; ' , значения подполя n - берутся все и соединяются через ' '; '.

В сегмент zaglav помещается заглавие и сведения об ответственности из поля 245:

zaglav = 245\$a + ' ' + 245\$n + ' ' + 245\$p + ' ' + [+ 245\$h +] + ' ' + 245\$b + ' ' + 245\$k + ' ' + 245\$f + ' ' + 245\$c

, причем значения подполей a, h, b, f, c берутся только первые по порядку, значения подполя k - берутся все и соединяются через ' ' ; ' , значения подполя n - берутся все и соединяются через ' ' ; ' , значения подполя p - берутся все и соединяются через ' ' ; '.

В сегмент publ помещаются выходные данные из поля 260:

если подполей a и подполей b больше , чем 1 (повторяются 2 и более раз):

ab = 260\$a[1] + ' ' + 260\$b[1] + ' ' ; ' + 260\$a[2] + ' ' : ' + 260\$b[2]

иначе

ab = 260\$a[1] + ' ' ; ' + 260\$a[2] + ' ' : ' + 260\$b[1] + ' ' : ' + 260\$b[2]

publ = ab + ' ' ; ' + 260\$c + (+ 260\$e + ' ' : ' + 260\$f + ' ' ; ' + 260\$g +)

, причем значения подполей e, f, g берутся только первые по порядку, значения подполя c - берутся все и соединяются через ' ' ; '.

В сегмент regnom помещается регистрационный номер из поля 017:

regnom = 017\$a

, причем проверяются все поля 017: если значение 017\$b = 'rutorgb' или 'rgb', то значение regnom берется из 017\$a именно этого поля, иначе берется значение 017\$a последнего по счету поля 017.

В сегмент address помещается адрес цифровой копии из поля 856:
address = 856\$u

В сегмент сору помещается вид копии (для микрофильмирования) из поля 930:
сору = 930\$a

В сегмент volume помещается серия из поля 490:
volume = 490\$a + ';' + 490\$v

, причем значения подполя а - берутся все и соединяются через ' ', после объединения значений повторяющегося подполя а итоговое значение обрезается до 30 символов, значения подполя v - берутся все и соединяются через ';' '.

Если вид БЗ = 2:

Сегменты заголовков, заглавие и сведения об ответственности, номер тома заполняются из поля 773:

zagol = 773\$a

zaglav = 773\$t

tom = 773\$g

Если в БЗ присутствует поле 260, сегмент выходные данные заполняется из поля 260 (выходные данные для тома):

если подполей а и подполей b больше , чем 1 (повторяются 2 и более раз):

ab = 260\$a[1] + ':' + 260\$b[1] + ';' + 260\$a[2] + ':' + 260\$b[2]

иначе

ab = 260\$a[1] + ';' + 260\$a[2] + ':' + 260\$b[1] + ':' + 260\$b[2]
publ = ab + ';' + 260\$c + (+ 260\$e + ':' + 260\$f + ';' + 260\$g +)

, причем значения подполей е, f, g берутся только первые по порядку, значения подполя с - берутся все и соединяются через ' '.

иначе сегмент выходные данные заполняется из поля 773 (из общей части):

publ = 773\$d

Сегменты regnom (Регистрационный номер), address (Адрес цифровой копии), сору (Вид копии (для микрофильмирования)), volume (Серия) заполняются так же, как и для вида БЗ = 1 (см выше).

Если вид БЗ = 3:

Сведения о составной части издания:

Сегмент zagol заполняется из полей 100 (Заголовки индивидуального автора) или 110 (Заголовки коллективного автора) или 111 (Заголовки мероприятия) так же, как и для вида БЗ = 1 (см выше).

Сегмент zaglav заполняется из поля 245 (Заглавие и сведения об ответственности) так же, как и для вида БЗ = 1 (см выше).

Сведения об издании, в котором помещена часть

Заголовки

analit_zagol = 773\$a + ' ' - ' + 300\$a

Заглавие и сведения об ответственности

analit = 773\$t

Страницы, на которых помещена составная часть

tom = 773\$g

zaglav = zaglav + ' //' + analit

analit_zagol = analit_zagol + ' ' + zagol

zagol = analit_zagol

Если в БЗ присутствует поле 260, сегмент выходные данные заполняется из поля 260 (выходные данные для тома):

если подполей a и подполей b больше , чем 1 (повторяются 2 и более раз):

ab = 260\$a[1] + ' : ' + 260\$b[1] + ' ; ' + 260\$a[2] + ' : ' + 260\$b[2]

иначе

ab = 260\$a[1] + ' : ' + 260\$a[2] + ' : ' + 260\$b[1] + ' : ' + 260\$b[2]

publ = ab + ' , ' + 260\$c + (+ 260\$e + ' : ' + 260\$f + ' , ' + 260\$g +)

, причем значения подполей e, f, g берутся только первые по порядку, значения подполя c - берутся все и соединяются через ' , '.

иначе сегмент выходные данные заполняется из поля 773 (из общей части):

publ = 773\$d

Сегмент volume (Серия) заполняются так же, как и для вида БЗ = 1 (см выше).

Значения сегментов регистрационный номер, адрес цифровой копии, вид копии (для микрофильмирования) явно устанавливаются пустыми (!)

regnom = null

address = null

copy = null

Получившиеся в итоге сегменты соответствуют следующим разделам библиографического описания:

автор = zagol

заглавие = zaglav

публикация = publ

рег. номер = regnom

файл = address

тип = copy

volume = volume

том = tom

2. Описание порядка склейки отдельных, самостоятельных блоков БО

author#title#.-#publication;#volume;#tom;#Z30_DESCRIPTION

Примечание:

- # - знак пробела
- author выводится жирным
- если title длиннее 140 символов то обрезается и ставится ...
- Z30_DESCRIPTION - используется при выводе сведений о конкретном экземпляре (для АБИСа может быть применимо в модуле перемещений)

Пример вывода в программе обслуживания

№	Шифр	Баркод	Описание
1	Z 83	50-12974178	Беляев, В.В. Зарубежное вертолетостроение в 1977-1978 гг. [Текст] : (По материалам зарубеж. печати) / [Сост. Беляев В.В., Ружицкий Е.И.] .- Москва : ЦАГИ, 1979; Обзоры. Переводы. Рефераты ...; № 549
2	Z 83/	50-13106586	Беляев, В.В. Состояние зарубежного вертолетостроения в 1976-1977 гг. и перспективы его развития до 1997 г. [Текст] : (Обзор по материалам зарубеж. печати... .- [Москва] : ЦАГИ, 1978; Обзоры. Переводы. Рефераты ...; № 532
3	U 0/381	50-13939930	Волховский, Феликс Вадимович, (1846-1914) Про воинское устройство [Текст] / Ф. Волховский .- Москва : Народная мысль, 1906
4	U 0/991	50-7833218	Бах, Алексей Николаевич (1857-1946) Царь-Голод : [Экон. очерки] / [А.Н. Бах] .- [Женева] : Партия социалистов-революционеров, 1902; Библиотека "Народного дела"; Вып. 1
5	Z 1/10	2020127116	Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Собрание сочинений / Пушкин .- 1910; Т. 4
6	Z 1/10	50-8735227	Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Собрание сочинений / Пушкин .- 1915; Т. 6
7	P6 1/30	50-8340510	"Гранат, русский библиографический институт", издательство (Москва) Энциклопедический словарь т-ва "Бр. А. и И. Гранат и К°" [Текст] / Под ред. проф. В.Я. Железнова, проф. М.М. Ковалевского [и др.]. Т. 1- .- [1912?]; Т. 2
8	G 1/55	2007040437	Alexander (граф вюртембергский; 1801-1844) Gesammelte Gedichte [Текст] / Alexander Graf von Württemberg .- Stuttgart ; Tübingen : Cotta, 1841
9	U 1/278	2015169555	Патер, Уолтер (1839-1894) Воображаемые портреты; Ребенок в доме / Уольтер Патер; Пер. с англ. и вступ. ст. П. Муратова .- Москва : В.М. Саблин, 1908
10	U 1/294	2015169565	Шапир, Ольга Андреевна (1850-1916) Сонины клятва : Повесть / Ольга Шапир; [С рис. худож. К.Н. Фридберга] .- Москва : ред. журн. "Юная Россия", 1908
11	P6 1/569	1500225700	Обнинский, Виктор Петрович (1867-1916) Последний самодержец : Очерк жизни и царствования императора России Николая II .- Berlin : E. Frowein, [191-]
12	P6 1/1225	2022516733	--- Темное царство : альбом рисунков к сочинениям А. Н. Островского / рис. исполнены худож. А. Н. Богдановым, А. И. Лебедевым, М. Н. Малышевым,- Санкт-Петербург : Герман Корнфельд, 1881

Единицы хранения и электронный экземпляр

01. Единица хранения (EX)

В описание единицы хранения должно входить:

№ п /п	Наименование поля	Поле таблицы БД	Описание	Вкладка	Тип поля	Обязательное для заполнения пользователем	Только для чтения на форме	Сопоставление с Алеф	Импортируется в АБИС
1	ID	id (uuid)	Формируется системой, не доступно для редактирования	<не отображается на форме>				Нет	
2	Дата создания записи	created_at (timestamp)	Формируется системой, не доступно для редактирования	<не отображается на форме>				Нет	
3	Дата последнего обновления записи	updated_at (timestamp)	Формируется системой, не доступно для редактирования	<не отображается на форме>				Нет	
4	Штрихкод	barcode (varchar 15)	Может быть виртуальным (уникальный код, генерируемый системой)	Общее описание	Текст			Z30_BARCODE	Да
5	Шифр хранения	call_number (varchar 80)	Условное обозначение места хранения экземпляра на книжной полке в виде сочетания буквенных и (или) цифровых знаков	Общее описание	Текст			Z30_CALL_NO	Да
6	Описание	description (varchar 1000)	Произвольное текстовое описание единицы хранения	Общее описание	Многострочный текст			Z30_DESCRIPTION	Да
7	Вид материала	material_type (varchar 5)	Справочник, который содержит вид представления описываемой единицы хранения. Значения поля см. в Приложении <i>Требуется дополнительной проработки. Не включено: Газеты, Журналы, Диски, Флешки</i>	Общее описание	Список	Да		Z30_MATERIAL	Да
8	Фонд	sub_library (varchar 50)	Фонд и подфонд (в Aleph поле "Отдел" в карточке описания единицы хранения) Справочник Фонды	Общее описание	Список	Да		Z30_SUB_LIBRARY	Да
9	Дата постановки	sub_library_accepted_at (datetime)	Дата постановки в фонд. Автоматически устанавливается текущая дата при выполнении условий: - первая смена статуса обработки с 10 на 20 или с 15 на 20 - заполнено поле "Учетный документ"	Общее описание	Дата		Да		
10	Место хранения	location (varchar 50)	Справочник с настраиваемой иерархической структурой Значения поля см. в Приложении <i>Пример:</i> <i>Объект: Воздвиженка или Химки</i> <i>Для Воздвиженки: Яруса и список залов.</i> <i>Для Химок иная структура. Например список этажей и номера комнат.</i>	Общее описание	Список			Z30_COLLECTION	Да

11	Текущее местоположение	current_location (varchar 50)	Последнее подтвержденное место (узел). Используется для описания, на каком технологическом процессе находится документ. В поле выводится: Код узла перемещений# (Расшифровка кода узла перемещений) Если документ находится в движении, т.е. отправлен из одной точки в другую, выводятся оба узла перемещений: Код узла перемещений#(Расшифровка кода узла перемещений)#→#Код узла перемещений# (Расшифровка кода узла перемещений) Полный перечень узлов (приложение 1) Значение меняется программой передачи и/или программой обслуживания. <i>Отличается от статуса обработки тем, что в текущем поле фиксируются места (узлы), в которых побывал документ, но не фиксируются промежуточные статусы. Например, отправлено из читального зала в хранение. Сам статус фиксируется в поле "Статус обработки", в поле текущее местоположение до момента подтверждения принятия документа хранением будет указано читальный зал.</i> Аналог полю Алефа "Статус обработки"	Общее описание	Многострочный текст		Да	Z30_ITEM_PROCESSED_STATUS	
12	Статус книговыдачи	lending_status (varchar 2)	Справочник, характеризующий способ доступа для читателя Аналог полю Алефа "Статус единицы хранения" Значения поля см. в Приложении	Общее описание	Список	Да		Z30_ITEM_STATUS	Да
13	Статус обработки	processing_status (varchar 2)	Значения поля см. в Приложении	Общее описание	Список	Да		Нет	
14	Комментарий к статусу обработки	processing_status_comment (varchar 50)	Заполняется в модуле перемещений	Общее описание	Многострочный текст		Да		
15	Учетный документ	acquisition_id (varchar 32)	Выбор из реестра активных поступлений наименование учетного документа + дата + номер	Общее описание	Список				
16	Дата поступления	accept_date (timestamp)	По умолчанию - текущая. Обязательно для заполнения. После реализации функционала с заказами (приобретениями) дату переносить из даты заказа	Общее описание	Дата		При условии заполнения поля Учетный документ	Нет	
17	Сектор комплектования	acquisition_sector (varchar 15)	Значения поля см. в Приложении	Общее описание	Список	При условии заполнения поля Учетный документ			
18	Категория имущества	inventory_type (varchar 15)	Значения поля: - ОЦДИ - Иное	Общее описание	Список	При условии заполнения поля Учетный документ		Нет	
19	Цена	price (decimal 10,2)	Стоимость приобретения единицы хранения	Общее описание	Текст	При условии заполнения поля Учетный документ		Z30_PRICE	
20	Валюта	currency (varchar 5)	Значения поля см. в Приложении	Общее описание	Список	При условии заполнения поля Учетный документ или поля Цена		Нет	
21	Инвентарный номер	inventory_number (varchar 50)	Инвентарный номер экземпляра	Дополнительное описание	Текст			Z30_INVENTORY_NUMBER	Да
22	Дата присвоения инвентарного номера	inventory_number_created (timestamp)	Дата присвоения инвентарного номера	Дополнительное описание	Дата			Z30_INVENTORY_NUMBER_DATE	

23	Дата последней инвентаризации	last_inventor y_date (timestamp)		Дополнител ьное описание	Дата			Z30_LAST_SHELF _REPORT_DATE нет в выгрузках	
24	Дополнительное описание	additional_de scription (va rchar 1000)	Возможность добавления текстового поля или списка. Пример 1: Наименование поля: Коллекция Тип поля: текстовое поле. Пример 2: Наименование поля: Коллекция Тип поля: Список. Значение 1: коллекция Николая II Значение 2: коллекция Александра I	Дополнител ьное описание	Многос трочный текст			Нет	
25	Служебный комментарий (для хранения)	comment_sto re (varchar 1000)		Дополнител ьное описание	Многос трочный текст			Z30_NOTE_INTER NAL	Да
26	Комментарий для читателя	comment_rea der (varchar 1000)		Дополнител ьное описание	Многос трочный текст			Z30_NOTE_OPAC	Да
27	Комментарий для обслуживания	comment_loa n (varchar 1000)		Дополнител ьное описание	Многос трочный текст			Z30_NOTE_CIRCU LATION	Да
28	Формат	format (varchar 20)	Значения поля см. в Приложении	Дополнител ьное описание	Список			Нет	
29	Вес, кг	weigh t (decimal 6,3)	Вещественное число, три знака после запятой	Дополнител ьное описание	Текст			Нет	
30	RFID	rfid (boolean)	RFID имеет такой же номер как и баркод	Дополнител ьное описание	Чекбокс			Нет	
31	Ветхое (дефектное)	is_aged (boolean)		Дополнител ьное описание	Чекбокс			Нет	
32	Редкое (ценное)	is_rare (boolean)		Дополнител ьное описание	Чекбокс			Нет	
33	Предыдущие штрихкоды	previous_bar codes (jsonb)	В настоящее время штрихкод используется как основной идентификатор экземпляра. Физически наклеивается на издание. В процессе работы он может затереться, отклеиться. В этом случае на издание наклеивается новый и редактируется описание единицы хранения. Необходимо обеспечить хранение всех присваиваемых штрихкодов	Дополнител ьное описание	Многос трочный текст		Да	Нет	
34	Штрихкод коробки	box_barcode (varchar 15)	Заполняется в модуле перемещений при отправке экземпляров коробкой на постоянное хранение. Очистка поля возможна только при условиях: ■ ЕХ не находится в движении (в поле "Текущее местоположение" указан 1 узел); ■ В поле "Статус книговыдачи" установлено одно из значений: 10, 15, 20.	Дополнител ьное описание	Текст				Да
35	1 хронологический уровень (год)	year (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_CHRONOLO GICAL_I	Да
36	1 нумерационный уровень (том)	volume (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_ENUMERATI ON_B	Да
37	2 нумерационный уровень (выпуск)	issue (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_ENUMERATI ON_A	Да

38	3 нумерационный уровень (часть)	part (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_ENUMERATION_C	Да
39	2 хронологический уровень (квартал)	quarter (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_CHRONOLOGICAL_J	
								нет в выгрузках	
40	3 хронологический уровень (месяц)	month (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_CHRONOLOGICAL_K	
								нет в выгрузках	
41	4 хронологический уровень (день)	day (varchar 5)		Уровни	Текст			Z30_CHRONOLOGICAL_L	
								нет в выгрузках	
42	Системный номер	system_number (timestamp)	Службное поле	<не отображается на форме>					
43	Код логической базы	library_code (varchar 5)	Службное поле	<не отображается на форме>					

Поля, обязательные для заполнения пользователем, должны быть помечены *.


Необходимо реализовать связь с реестром заказов и реестром выбытия (вкладка Движение)

Комплектование

В настоящее время комплектованием при получении(приобретении) новых изданий в карточке единицы хранения заполняются следующие поля:

- штрихкод (виртуальный уникальный),
- отдел,
- вид материала,
- статус EX,
- статус обработки EX,
- цена,
- описание,
- примечание для ЭК,
- службное примечание.

Для считывания barcode используются следующие считыватели:

- Сканер штрихкодов БитБук SC-20LWU
- Сканер штрихкодов Zebra LS2208
- Сканер штрихкодов Honeywell 7190G-2USBX-0

Реестр выбытия

№ п/п	Поле	Описание
1	Наименование документа, подтверждающего выбытие	
2	Номер документа, подтверждающего выбытие	
3	Дата документа, подтверждающего выбытие	
4	Копия документа о выбытии	
5	Дата выбытия	

6	Причина выбытия	Тип поля - список. Значения списка: • утрата, • ветхость, • дефектность, • устарелость по содержанию • непрофильность
7	Список единиц хранения, подлежащих выбытию	

Приложение. Значения полей типа Список

Значения поля **Вид материала** (текущее из Алефа):

- BOOK//Книга
- ISSUE//Сериальное издание
- ISSBD//Переплетенный выпуск
- VIDEO//Видеокассета
- AUDIO//Аудиокассета
- DIGIT//цифровая запись
- MANUS//Рукопись
- GOVER//Государственный документ
- MIKRO//Микроформа
- MAP//Карта
- ATLAS//Атлас
- NOTES//Ноты
- IZO//Изоиздания
- POSTR//Плакат
- LUBOK//Лубок
- GRAV//Гравюра
- PCARD//Открытка
- DISS//Диссертация
- AREF//Автореферат
- LIAF//Листовка

Значения поля **Место хранения:**



Значения поля **Статус книговыдачи:**


- 70//Начальная обработка
- 71//Простой (скорее всего будут удален)

- 80//Основное хранение, не электронный заказ
- 81//Другое (получить из спецфонда)
- 82//Скрытый
- 83//ЦПФ
- 84//Подсобный фонд
- 85//Иное
- 86//МКРФ (скорее всего будет удален)
- 87//Списано
- 90//Основное хранение, электронный заказ

Значения поля **Статус обработки:**

Значение	Выбор вручную	Выбор при перемещении
• 10//Начальная обработка	Да	
• 20//В фонде	Да	
• 30//Книги нет на месте	Да	
• 31//Ошибка в электронном каталоге	Да	
• 32//Неудовлетворительное состояние документа	Да	
• 33//Документ не может быть выдан по техническим причинам	Да	
• 34//На сканирование		Да
• 35//На м/ф		Да
• 36//В реставрации	Да	Да
• 37//Выдано пользователю ОТД	Да	
• 38//Выдано пользователю ЧЗ	Да	
• 39//Выдано пользователю АБ	Да	
• 40//На описании в ОЦКЗ		Да
• 41//Отложено для переплета	Да	
• 42//Выяснение в ГНП		Да

• 43//Частичное ксерокопирование		Да
• 44//Сплетено с выданным экземпляром	Да	
• 45//Невыдаваемый штабель	Да	
• 46//Документ ветхий. Есть эл. Копия в ЭБ РГБ	Да	
• 47//Документ редкий, ценный. Есть эл. Копия в ЭБ РГБ	Да	
• 48//Единственная, редкая, ценная	Да	
• 49//Другое	Да	Да
• 50//Переплет	Да	
• 60//Заказ		



Значения поля [Сектор комплектования](#):

- А-ОКФ1//ОКФ (сектор иностранного комплектования)
- А-ОКФ2//ОКФ. Сектор приема и обработки (ОЭ – книги)
- А-ОКФ3//ОКФ. Сектор приема и обработки (ОЭ – CD-ROMы)
- А-ОКФ4//СОК ОКФ (группа покупки - текущее комплектование) - докупка
- А-ОКФ5//СОК ОКФ (группа ретрокомплектования) - ретродокументы, пробелы
- А-ОКФ6//ОКФ. Сектор приема и обработки (ОЭ – продолжающиеся издания-ШП)
- А-ОКФ7//СИК ОКФ - книги
- А-ОКФ8//СИК ОКФ – продолжающиеся издания
- А-ОКФ9//ОКФ СОПИ (из ОКФ)
- А-ОКФ10//ОКФ СОПИ
- А-ОКФ11//СОК ОКФ (периодика текущая)
- А-ОКФ12//СОК ОКФ (периодика ретроспективная)
- А-ОКФ13//СИК ОКФ (периодика иностранная)
- АТ-CVL//Спецфонд ЦВЛ
- АТ-ОР//Спецфонд ОР
- АТ-ОД//Спецфонд ОД

- АТ-ОГ//Спецфонд ОГ

Значения поля Валюта:

- Российский рубль (1998) *(установлено по умолчанию)*
- Российский рубль (1993)
- Доллар США
- ЕВРО

Значения поля Формат:

- Обычный *(установлено по умолчанию)*
- Большеформатный
- Малоформатный

03. Страница списка ЕХ

Требования к странице списка ЕХ

Информация о ЕХ должна выводиться в табличном виде. Таблица со списком ЕХ должна содержать следующие столбцы:

- Описание - сведения из библиографии для связанной БЗ;
- Штрихкод;
- Шифр хранения;
- Рег. номер;
- Фонд;
- Описание ЕХ;
- Статус обработки;
- Статус книговыдачи;
- Цена;
- Комментарий;
- Действия.

Столбец должен содержать информацию: Код статуса обработки-Наименование статуса обработки#(Комментарий к статусу обработки).#Код узла перемещений (где # - пробел)

Если документ находится в движении, т.е. отправлен из одного узла в другой, то необходимо выводить оба узла перемещений: Код статуса обработки-Наименование статуса обработки#(Комментарий к статусу обработки).#Код узла перемещений#→#Код узла перемещений

При наведении на код узла необходимо выводить его расшифровку (например, в виде всплывающего окна), при наличии двух узлов выводить расшифровку в формате: Расшифровка кода узла перемещений#→#Расшифровка кода узла перемещений

Если комментарий к статусу обработки отсутствует, не выводить блок: #(Комментарий к статусу обработки)

Если экземпляр находится на узле хранения, не выводить блок: .#Код узла перемещений

В столбце должна выводиться галочка при заполнении одного из полей ЕХ:

- Служебный комментарий (для хранения)
- Комментарий для читателя
- Комментарий для обслуживания

Необходимо обеспечить возможность загрузки как всей таблицы, так и отдельных ее строк в формате электронной таблицы.

Необходимо реализовать поиск единиц хранения по следующим полям:

- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Вид материала.

При поиске по должна быть реализована возможность поиска следующими способами:

- Точный поиск - в результатах поиска должны быть отображены ЕХ, у которых шифр хранения полностью идентичен значению, введенному в поисковую строку;
- Поиск подстроки с начала строки - в результатах поиска должны быть отображены ЕХ, у которых шифр хранения начинается со значения, введенного в поисковую строку. Такой поиск может дать большую выборку. Поэтому на просмотр выдаем первую тысячу строк, но в электронную таблицу отдаем полный массив.

В случае, если результатам поиска соответствует несколько единиц хранения, подчиненных разным БЗ, то информация о таких ЕХ должна выводиться построчно по каждой БЗ отдельно.

Печать формуляра ЕХ

В печатной форме формуляра ЕХ необходимо выводить следующие данные:

- Штриховой код (графическая информация)
- Поля:

№ п/п	Наименование поля	Формат вывода
1	Штрихкод	<значение>
2	Шифр хранения	<значение>
3	Вид материала	<значение>//<лейбл>
4	Фонд	<значение>//<лейбл>
5	Место хранения	<значение>//<лейбл>
6	Текущее местоположение	<значение>//<лейбл>
7	Статус книговыдачи	<значение>//<лейбл>
8	Статус обработки	<значение>//<лейбл>
9	Учетный документ	<наименование учетного документа> № <номер учетного документа> от <дата учетного документа>
10	Дата поступления	<значение> (ДД.ММ.ГГГГ)
11	Сектор комплектования	<значение>//<лейбл>
12	Категория имущества	<лейбл>
13	Цена	<значение> (разделитель - запятая, 2 знака после запятой)
14	Валюта	<лейбл>

Сортировка и фильтрация EX в Alerph

Сортировка вывода списка EX в Alerph

Для сортировки вывода списка EX в настроечной таблице указывается список полей по которым необходимо осуществлять сортировку. Сортировка осуществляется по нескольким полям. Очередность сортировки также задается в настроечной таблице. В настоящее время сортировка осуществляется в следующем порядке: год, том, выпуск, часть, фонд(отдел).

Фильтрация на странице списка EX

Помимо сортировки в Alerph реализована фильтрация (в читательском интерфейсе). Поля для фильтрации указываются в настроечной таблице. Поля по которым осуществляется фильтрация: год, том, фонд(отдел)

ТЗ :: Автоматическое заполнение полей EX

Необходимо реализовать возможность автоматического заполнения отдельных полей в карточке EX. Автоматическое заполнение полей должно быть возможно при использовании шаблона и при копировании EX.

Доступность полей карточки EX для сохранения в шаблон и копирования:

№ п /п	Наименование поля	Поле таблицы БД	Шаблон	Копирование
1	ID	id (uuid)		
2	Дата создания записи	created_at (timestamp)		
3	Дата последнего обновления записи	updated_at (timestamp)		
4	ШТрихкод	barcode (varchar 15)		
5	Шифр хранения	call_number (varchar 80)	Да	Да
6	Описание	description (varchar 1000)	Да	Да
7	Вид материала	material_type (varchar 5)	Да	Да
8	Фонд	sub_library (varchar 50)	Да	Да
9	Дата постановки	sub_library_accepted_at (datetime)		
10	Место хранения	location (varchar 50)	Да	Да
11	Текущее местоположение	current_location (varchar 50)		
12	Статус книговыдачи	lending_status (varchar 2)	Да	Да
13	Статус обработки	processing_status (varchar 2)	Да	
14	Комментарий к статусу обработки	processing_status_comment (varchar 50)		
15	Учетный документ	acquisition_id (varchar 32)	Да	Да
16	Дата поступления	accept_date (timestamp)	Да	Да
17	Сектор комплектования	acquisition_sector (varchar 15)	Да	Да
18	Категория имущества	inventory_type (varchar 15)	Да	
19	Цена	price (decimal 10,2)	Да	Да
20	Валюта	currency (varchar 5)	Да	Да
21	Инвентарный номер	inventory_number (varchar 50)	Да	
22	Дата присвоения инвентарного номера	inventory_number_created (timestamp)	Да	
23	Дата последней инвентаризации	last_inventory_date (timestamp)	Да	
24	Дополнительное описание	additional_description (varchar 1000)	Да	
25	Служебный комментарий (для хранения)	comment_store (varchar 1000)	Да	
26	Комментарий для читателя	comment_reader (varchar 1000)	Да	
27	Комментарий для обслуживания	comment_loan (varchar 1000)	Да	
28	Формат	format (varchar 20)	Да	Да
29	Вес, кг	weigh (decimal 6,3)	Да	Да
30	RFID	rfid (boolean)	Да	
31	Ветхое (дефектное)	is_aged (boolean)	Да	
32	Редкое (ценное)	is_rare (boolean)	Да	
33	Предыдущие штрихкоды	previous_barcodes (jsonb)		
34	ШТрихкод коробки	box_barcode (varchar 15)		
35	1 хронологический уровень (год)	year (varchar 5)	Да	Да
36	1 нумерационный уровень (том)	volume (varchar 5)	Да	Да

37	2 нумерационный уровень (выпуск)	issue (varchar 5)	Да	Да
38	3 нумерационный уровень (часть)	part (varchar 5)	Да	Да
39	2 хронологический уровень (квартал)	quarter (varchar 5)	Да	Да
40	3 хронологический уровень (месяц)	month (varchar 5)	Да	Да
41	4 хронологический уровень (день)	day (varchar 5)	Да	Да
42	Системный номер	system_number (timestamp)		
43	Код логической базы	library_code (varchar 5)		

ТЗ :: История перемещений/выдачи ЕХ

Требования к истории перемещений ЕХ

История перемещений - это раздел в карточке ЕХ в виде таблицы с полями:

- 1. Дата и время операции
- 2. Операция
 - a. Отправлено (send)
 - b. Получено (accept)
 - c. Перенаправлено (redirect)
 - d. Отмена отправки (cancel)
- 3. Где (узел местонахождения документа)
- 4. Куда (узел-получатель для операций Отправлено, Перенаправлено и Отмена отправки или null для Получено)
- 5. Пользователь (ФИО и адрес электронной почты пользователя, выполнившего операцию)

Пример организации страниц история перемещений ЕХ

Дата и время операции	Операция	Где	Куда	Пользователь
03.10.2024 04:00	Получено	Г		Владимиров Владимир Владимирович (user3@rsl.ru)
03.10.2024 03:00	Перенаправлено	Б	Г	Петров Петр Петрович (user2@rsl.ru)
03.10.2024 02:03	Отправлено	Б	В	Петров Петр Петрович (user2@rsl.ru)
03.10.2024 02:01	Отмена отправки	Б	В	Петров Петр Петрович (user2@rsl.ru)
03.10.2024 02:00	Отправлено	Б	В	Петров Петр Петрович (user2@rsl.ru)
03.10.2024 01:00	Получено	Б		Петров Петр Петрович (user2@rsl.ru)
03.10.2024 00:00	Отправлено	А	Б	Иванов Иван Иванович (user2@rsl.ru)

В истории перемещений отражаются факты перемещений документа между различными точками (узлами), в т.ч. и кафедрами выдачи.

Последняя по времени операция отражается в списке первой.

Примечание: необходимо решить, где отображать факты книговыдачи. Скорее всего в отдельной таблице.

Требования к организации истории книговыдачи ЕХ

История выдачи это таблица с полями:

- 1. Дата и время операции
- 2. Операция
 - a. На бронеполке
 - b. У читателя
 - c. На сканировании
- 3. Кто (Сотрудник кафедры или номер читательского билета)
- 4. Кому (Сотрудник кафедры или номер читательского билета)

В карточке ЕХ усложняется работы с current_location. Теперь в него вписывается не только узел перемещения, а при нахождении документа на кафедре отображается узел и состояние документа (на бронеполке, выдано читателю, на сканировании) в соответствии со статусами выдачи.

При передаче читателем документа на сканирование (репрография) в системе происходит сдвоенное перемещение: с кафедры выдачи в репрографию и автоматический прием в репрографию. В этот момент у документа статус выдачи «На сканировании»

При возврате документа читателю после сканирования происходит строенное перемещение: со сканирования на кафедру, автоматический прием кафедры на себя, выдача документа читателю на руки. Статус выдачи «У читателя».

Необходимо решить три вопроса:

- a. Надо научиться запоминать код кафедры, на которую необходимо перемещать после сканирования.

Решение: для выдачи добавить поле, в котором хранится узел, где выдано.

- b. Как обрабатывается процесс возврата книг из репрографии на кафедру в случае, если читатель не вернулся за документом.

Сейчас такие книги сотрудники репрографии приносят на кафедру выдачи и дальше уже идет передача в хранение.

- c. Каким-то образом нужно будет понимать, что текущий узел - это узел сканирования (дополнительный флаг в конфиге узла?)

Решение: добавить в конфиг флаг узла сканирования

```
484 Перемещения:
485
486 1) хранение -> каф выдачи
487 2) каф выдачи
488 4) каф выдачи -> сканир
489 5) сканир
490 6) сканир -> каф выд
491 7) каф выдачи
492
493
494 Выдачи:
495
496 3) сотр каф -> чит // статус = На руках
497 4) чит -> скан // статус = На сканир
498 6) скан -> чит // статус = На руках
499 9) чит -> каф выдачи // статус = На бронеполке
500
501
502 EX:
503 1) curr_location = rj -> dw
504 2) curr_location = dw
505 3) curr_location = dw + chb
506 4) curr_location = dw -> scan
507 5) cuur location = scan
508 6) curr location = scan -> dw
509 7) curr location = dw
510 8) curr location = dw + chb
511
512 Как обработать процесс возврата книги из репрографии на каф выдачи без читателя
(если он не пришел за книгой)?
513 Где хранить код кафедры выдачи, с которой изначально выдали кингу читателю?
```

ТЗ :: ограничения при создании/редактировании/удалении ЕХ

1. При создании ЕХ в случае если «Статус обработки» равен 10 (Начальная обработка), в текущее местоположение записывать код узла комплектования (сектора комплектования) и его наименование. В случае если сектор не заполнен, система не должна позволять сохранение и должна выводиться соответствующая информация об ошибке – «Для текущего статуса обработки должны быть заполнены Сектор комплектования и Учетный документ».
2. При редактировании сектора комплектования в ЕХ со Статусом обработки 10 и текущем местоположении равном текущему узлу, необходимо в текущее местоположение записывать код нового сектора комплектования.
3. При создании ЕХ в случае если «Статус обработки» равен 20 (В фонде), в текущее местоположение записывать код узла хранения. Код узла хранения должен рассчитываться на основании фонда и места хранения. В случае если фонд и/или место хранения не заполнены, система не должна позволять сохранение и должна выводиться соответствующая информация об ошибке – «Для текущего статуса обработки должны быть заполнены Фонд и Место хранения». При этом, если в карточке ЕХ заполнены сектор комплектования и УД, их заполнение никак не влияет на присвоения значения текущего местоположения. Для заполнения важен только статус обработки со значением 20.
4. Смена фонда и места хранения или только места хранения возможна при заполнении поля «Статус обработки» значениями 10 или 20 и при отсутствии значения в поле "Штрихкод коробки".
5. При редактировании места хранения на статусе обработки 20 необходимо обновлять текущее местоположение - код узла хранения. Код узла хранения должен рассчитываться на основании фонда и места хранения. В случае если фонд и/или место хранения не заполнены, система не должна позволять сохранение и должна выводиться соответствующая информация об ошибке – «Для текущего статуса обработки должны быть заполнены Фонд и Место хранения». При этом, если в карточке ЕХ заполнены сектор комплектования и УД, их заполнение/редактирование никак не влияет на присвоения значения текущего местоположения. Для заполнения важен только статус обработки со значением 20.
6. При сохранении ЕХ необходимо чтобы места хранения соответствовали фонду.
7. При создании ЕХ путем копирования, в случае, если в копируемой ЕХ заполнено поле Учетный документ и комплектование по нему закрыто, то система не должна позволять сохранять ЕХ. При попытке сохранения должна выводиться соответствующая информация – «Комплектование по указанному учетному документу завершено. Укажите другой учетный документ».
8. Удаление ЕХ необходимо реализовать в двух режимах:
 - a. Можно удалять со статуса обработки 10 или 20
 - b. С любого статуса. *Примечание: иногда каталогизаторы удаляют ЕХ, т.к. перепривязать ЕХ сложнее и дольше нежели чем создать новую*
9. Очистка поля "Штрихкод коробки" возможна только при условиях:
 - ЕХ не находится в движении (в поле "Текущее местоположение" указан 1 узел);
 - В поле "Статус книговыдачи" установлено одно из значений: 10, 15, 20.

ТЗ :: требования к истории версий EX/эEX

Необходимо на странице детальной работы с EX/эEX реализовать раздел с историей изменений.

История должна быть реализована в виде журнала с разбивкой по версиям. Версией считать факт сохранения изменений в БД по полям EX/эEX. Журнал изменений должен содержать изменения в разрезе каждой версии в порядке убывания.

В информации о версии должен быть указан порядковый номер версии (автоинкремент +1), дата когда произошли изменения и имя пользователя совершившего операцию. Например, Версия №X от ДД.ММ.ГГГ (логин пользователя). При создании EX/эEX версия изменений равна 1.

По каждой версии должен выводиться список полей по которым произошли изменения и отображаться значения "До" и "После". При этом значение "До" должны отображаться красным цветом, а значения "После" обычным цветом шрифта интерфейса. В журнале значения "До" и "После" для одного поля должны идти друг под другом.

В случае, если поле до изменения было NULL, то в журнале изменений выводится только значение "После". В случае если после изменения поля из него удалены все значения, то в журнале выводится только значение "До".

Также в журнале должна быть легенда с описанием категории данных, где красным цветом обозначаются удаленные данные, а цветом интерфейса добавленные.

Пример представления журнала изменений EX/эEX

Версия 3 от 09.11.2024 (lesnikovea@rsl.ru)				
Описание	Выпуски за 2024 год 1-8			
Место хранения	D13S			удалено
Вид материала	BOOK			добавлено
Вид материала	ISSUE			
Версия 2 от 08.11.2024 (lesnikovea@rsl.ru)				
Фондодержатель	FB			
Фондодержатель	CSB			
Описание	Выпуски за 2024 год 1-8			
Версия 1 от 07.11.2024 (lesnikovea@rsl.ru)				
Штрих-код	50-6620212			
Шифр хранения	9 98-5/3555-5			
Вид материала	BOOK			
Фондодержатель	FB			

Комплектование

Модуль комплектования 2.0

Дополнительные вопросы к функционалу модуля:


- Учесть первый и дополнительный экземпляры

Требования к процедуре комплектования

1. Общая схема работы с новыми поступлениями

Работа с новыми поступлениями должна выполняться в следующем порядке:

1. В модуле "Комплектование"
 - a. Создание учетного документа
 - i. Создание договора (опционально)
 - ii. Создание поставщика (опционально)
2. В каталоге БЗ
 - a. Поиск/создание БЗ
 - b. Инициирование пакетного создания ЕХ или поочередной создание ЕХ.
3. Дополнение сведений в карточку ЕХ

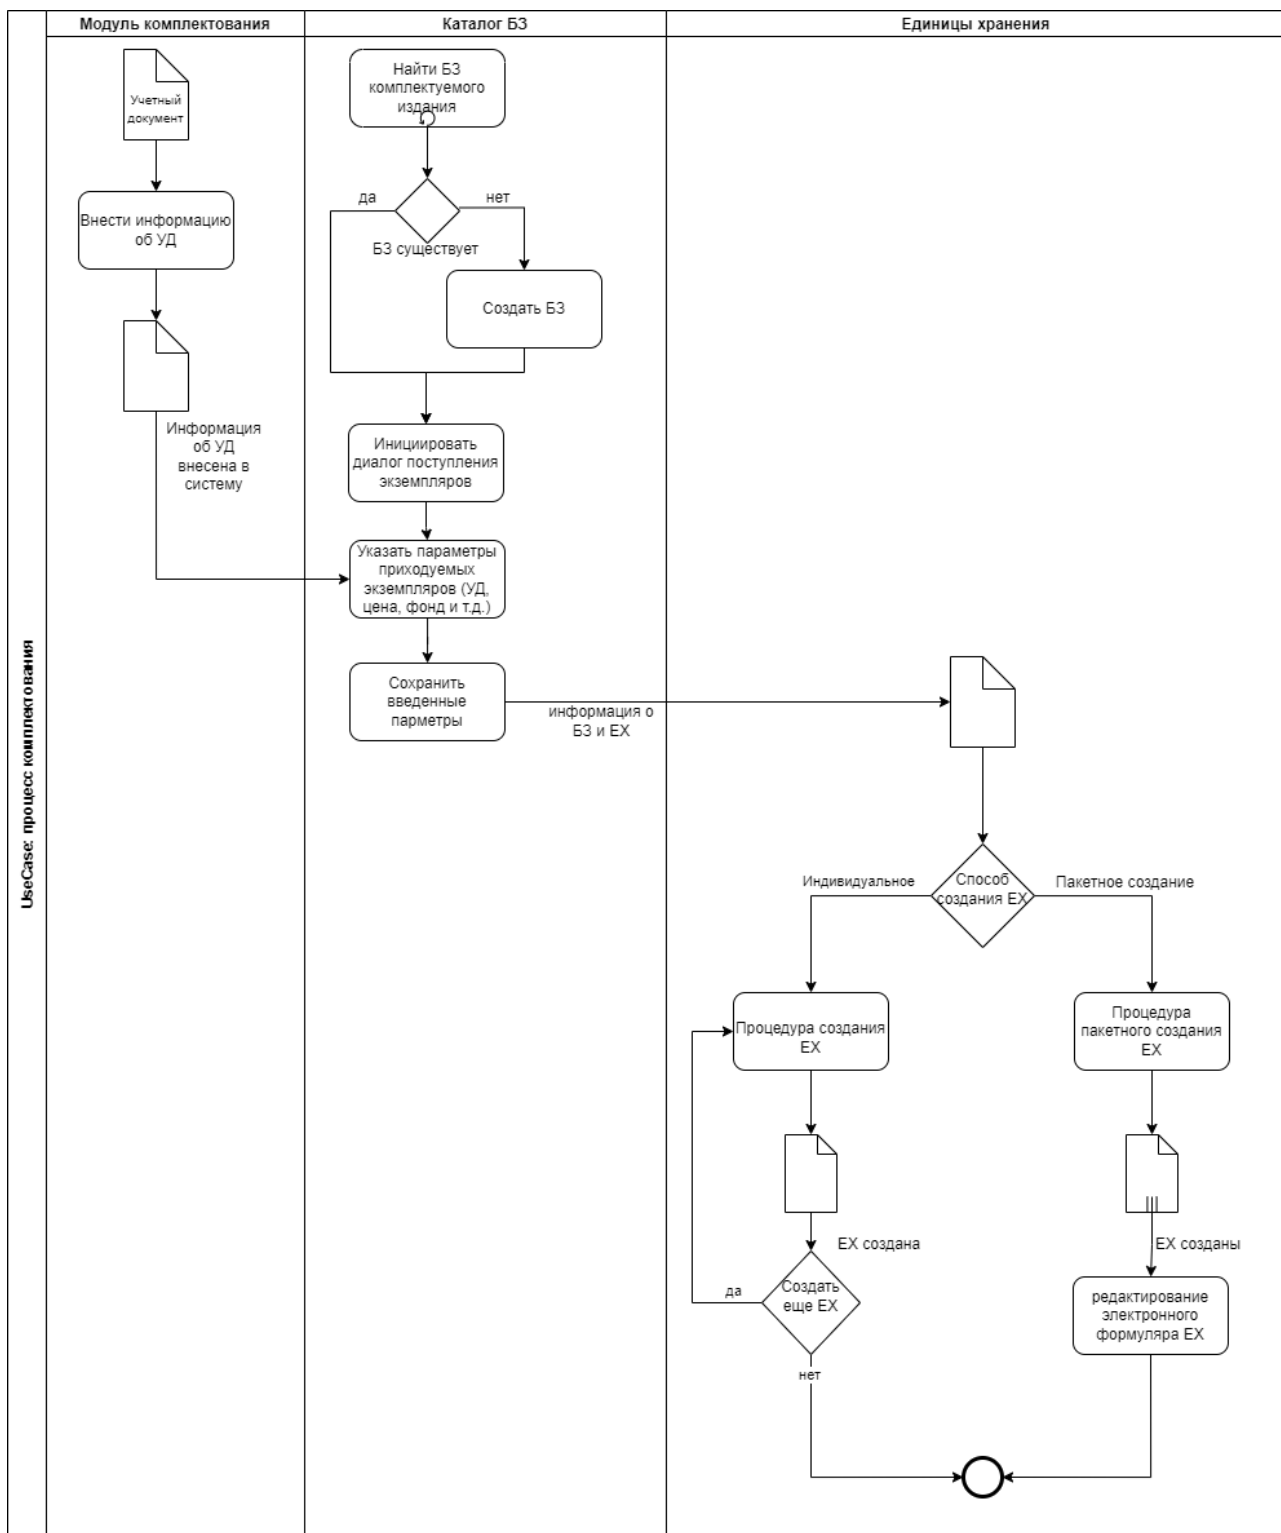



Модуль к... 2.0.xml

2. Требования к модулю "Комплектование"

В модуле "Комплектование" (МК) должны быть реализованы отдельные разделы (вкладки) для работы с:

- учетными документами (накладная, УПД, счет, счет-фактура, чек и т.д.);
- договорами;
- поставщиками;
- отчетами.

При открытии МК по умолчанию открывается список учетных документов.

2.1. Требования к разделу "Учетные документы"

В данном разделе должен быть реализован список учетных документов (УД), создание нового учетного документа и страница детальной работы с учетным документом.

2.1.1. Требования к форме создания/редактирования учетного документа

Карточка создания/редактирования учетного документа должна содержать:

№ п/п	Поле	Тип	Обязательное	Примечание
1	Наименование учетного документа	Комбинированное поле	+	Состав справочника: • Внутренняя накладная • Накладная • УПД • Акт • Чек • ЛГР
2	Номер	Комбинированное поле	+	• КН-П- • НО-П- • КА-П- • ИЗ-П- • АЛ-П- • РА-П- • ЖЛ-П- Ввод через чипсы
3	Дата документа	Дата	+	
4	Дата поступления	Дата	+	

5	Способ комплектования	Список	+	Состав справочника: - Получение ОЭ - книги - периодика - пэп - альбомы - поты - карты - Покупка документов - магазин - букинистический магазин - книготорговая фирма - букинистическая книготорговая фирма - издательство, издательский дом - аукционный дом - частное лицо - наложенный платёж - Подписка - отечественная - иностранная - Пожертвования - физическое лицо - иностранное физическое лицо - юридическое лицо - Иные безвозмездные поступления - Поступление из ОбФ Примечание. 1. Возможно двухуровневый список следует превратить в одноуровневый 2. В РСУ в справочнике способов комплектования помимо пунктов выше, были включены следующие пункты: - Безвозмездное получение прав доступа к сетевым ресурсам - Покупка прав доступа к сетевым ресурсам - Оцифровка на базе РГБ - Микрофильмирование на базе РГБ
6	Наименований по документу	Текстовое поле	+	Только цифры
7	Экземпляров по документу	Текстовое поле	+	Только цифры
8	Сумма по документу, руб	Текстовое поле	+	Десятичное число (с разделителями)
9	Источник финансирования	Список		Состав справочника: - Бюджет - Внебюджет
10	Поставщик	Список с поиском	+	Состав справочника наполняется пользователем. К выбору доступны поставщики со статусом "Доступен". В случае, если необходимый поставщик отсутствует в списке, то должна быть реализована возможность ввода сведений о поставщике со страницы создания учетного документа. Добавление поставщика должно осуществляться через модальное окно. Примечание: добавление нового поставщика также должно быть реализовано в соответствующем разделе МК.
11	Договор	Список с поиском		Состав справочника наполняется пользователем. К выбору доступны договоры со статусом "Доступен". В случае, если необходимый договор отсутствует в списке, то должна быть реализована возможность ввода сведений о договоре со страницы создания учетного документа. Добавление договора должно осуществляться через модальное окно. Примечание: добавление нового договора также должно быть реализовано в соответствующем разделе МК.
12	Комментарий	Текстовое поле		

13	Статус	Список	+	Состав справочника: • Комплектуется • Обработано Отображается только при редактировании Учетного документа. Описание статусной модели Учетного документа: • комплектуется - присваивается автоматически после создания учетного документа, УД с таким статусом доступен для выбора при формировании нового поступления; • обработано - меняется библиотекарем вручную, после смены статуса УД не доступен к выбору на форме пакетного создания ЕХ.
14	Файл????			Скан учетного документа <i><Пока не берем в работу></i>

После создания учетному документу присваивается статус "Комплектуется". Данный статус позволяет осуществлять выбор текущего учетного документа при формировании нового поступления (в карточке ЕХ).

Создание Учетного документа должно осуществляться в отдельной вкладке стеша.

2.1.2. Требования к странице списка учетных документов

Список учетных документов должен выводиться в табличном виде, со следующими колонками:

№ п/п	Поле	Описание	Фильтровать и сортировать
1	Дата поступления	Из УД	+
2	Способ комплектования	Из УД: тип + подтип	+
3	Учетный документ	Из УД: наименование учетного документа + дата + номер	+
4	Договор	Из УД	+
5	Сумма	Из УД: Сумма по документу Сумма полученного	
6	Сумма полученного	Расчет по принятым ЕХ	
7	Наименований по документу	Из УД	
8	Наименований фактически	Кол-во БЗ по которым выполнена процедура нового комплектования	
9	Экземпляров по документу	Из УД	
10	Экземпляров фактически	Кол-во ЕХ, созданных для обработки поступлений в рамках текущего учетного документа	
11	Поставщик	Из УД	+
12	Источник финансирования	Из УД	+
13	Статус	Из УД	+
14	Комментарий	Из УД	

В таблице должна быть реализована возможность **сортировки** и фильтрации.

Должна быть реализована возможность загрузки списка в формате электронной таблицы, с учетом результатов **сортировки** и фильтрации.

Сортировка по умолчанию: по дате поступления по убыванию.

2.1.3. Требования к странице детальной работы с учетным документом

Страница детальной работы с Учетным документом должна открываться в отдельной вкладке стеша.

Страница детальной работы с учетным документом должна содержать два раздела:

- Карточка (открывается по умолчанию)
- Редактирование

2.1.3.1. Требования к разделу карточка.

В данном разделе должна отображаться в текстовом виде информация об учетном документе. Состав выводимых сведений должен соответствовать форме создания учетного документа.

Помимо основных сведений об учетном документе также должна выводиться информация о дате и времени фактического создания учетного документа, ФИО и email пользователя, создавшего учетный документ.

Также в табличном виде должен выводиться список полученных изданий с указанием количества, отдел (фонд), цены за единицу. **На странице должны быть посчитаны количество изданий, экземпляров и итоговая сумма всех поступлений.**

Также на данной странице должна быть возможность печати учетного документа.

Требования к печатной форме учетного документа.

Печатная форма должна содержать сведения о самом учетном документе в составе следующих полей:

- Дата поступления
- Способ комплектования
- Учетный документ
- Договор
- Поставщик
- Источник финансирования
- Статус
- Комментарий

Также печатная форма должна содержать список полученных изданий с указанием количества, фонда, цены за единицу и суммы полученных экземпляров. Такая спецификация должна быть реализована в табличном виде. В таблице должны быть посчитаны количество изданий, экземпляров и итоговая сумма всех поступлений.

2.1.3.2. Требования к разделу редактирование.

В данном разделе должна быть реализована возможность редактирования данных учетного документа. Данная форма по составу полей должна соответствовать форме создания учетного документа.

2.2. Требования к разделу "Договоры"

В данном разделе должен быть реализован вывод списка договоров и форма создания/редактирования договора.

2.2.1. Требования к форме создания/редактирования договора

Карточка создания/редактирования договора должна содержать:

№ п /п	Поле	Тип	Обязательное	Примечание
1	Наименование документа основания	Комбинированное поле	*	Состав справочника: • Договор • Контракт • Служебная записка
2	Дата документа	Дата	*	
3	Номер	Поле ввода	*	
4	Сумма	Поле ввода	*	Десятичное число
5	Поставщик	Список с поиском		Список из реестра поставщиков

6	Статус	Список		Состав справочника: • Действующий • Завершенный Отображается только при редактировании договора Описание статусной модели договора: • Действующий - возможно выбрать в списке договоров на странице создания /редактирования УД • Завершенный - невозможно выбрать в списке договоров на странице создания /редактирования УД
---	--------	--------	--	--

2.2.2. Требования к странице списка договоров

Список договоров должен выводиться в табличном виде, со следующими колонками:

№ п/п	Поле	Описание
1	Наименование документа-основания	Из договора
2	Дата документа	Из договора
3	Номер	Из договора
4	Сумма по договору, руб	Из договора
5	Поставлено, руб	Расчет по учетным документам
6	Остаток, руб	Разница между суммой договора и поставлено
7	Поставщик	Из договора
8	Статус	Из договора

Должен быть реализован поиск по полям:

- Наименование
- Дата
- Номер
- Поставщик
- Статус

Сортировка по умолчанию: по дате документа по убыванию.

2.2.3. Требования к детальной странице работы с договором

Страница детальной работы с Договором должна открываться в отдельной вкладке стеши.

Страница детальной работы с Договором должна содержать два подраздела:

- Карточка (открывается по умолчанию)
- Редактирование

2.2.3.1. Требования к подразделу "Карточка"

В данном разделе должна отображаться в текстовом виде информация о Договоре. Состав выводимых сведений должен соответствовать списку, выводимому в таблице списка Договоров.

Также в табличном виде должен выводиться список учетных документов (аналогично п. 2.1.2).

2.1.3.2. Требования к подразделу "Редактирование"

В данном разделе должна быть реализована возможность редактирования данных учетного документа. Данная форма по составу полей должна соответствовать форме создания учетного документа.

2.3. Требования к разделу "Поставщики"

В данном разделе должен быть реализован вывод списка поставщиков и форма создания/редактирования поставщика.

2.3.1. Требования к форме создания/редактирования поставщика

Карточка создания/редактирования поставщика должна содержать:

№ п/п	Поле	Тип	Обязательное	Примечание
1	Наименование	Поле ввода	*	
2	Адрес	Поле ввода		
3	ИНН	Поле ввода		Только цифры
4	КПП	Поле ввода		Только цифры
5	Телефон	Поле ввода		
6	Email	Поле ввода		
7	Статус	Список		Состав справочника: - Доступен - Заблокирован Отображается только при редактировании поставщика. Описание статусной модели договора: - доступен - возможно выбрать в списке поставщиков на странице создания/редактирования УД - заблокирован - не возможно выбрать в списке поставщиков на странице создания/редактирования УД

Создание/редактирование данных о поставщике должно осуществляться в модальном окне.

2.3.2. Требования к странице списка поставщиков

Список поставщиков должен выводиться в табличном виде, со следующими колонками:

№ п/п	Поле	Описание	Поиск
1	Наименование	Из сведений о поставщике	+
2	Адрес	Из сведений о поставщике	
3	ИНН	Из сведений о поставщике	+
4	КПП	Из сведений о поставщике	
5	Телефон	Из сведений о поставщике	
6	Email	Из сведений о поставщике	
7	Статус	Из сведений о поставщике	+

2.4. Требования к разделу "Отчеты"

В данном разделе выводится список отчетов по модулю комплектованию. Форма для формирования отчета открывается в модальном окне.

Отчеты выводятся в табличном виде. После формирования отчета должна быть реализована возможность его скачивания в формате электронной таблицы.

В файле должна быть указана дата формирования отчета. Имя файла должно содержать название отчета и дату его формирования.

Список отчетов:

- Отчет по комплектованию фондов (по каждому документу)
- Распределение документов по счетам бухгалтерского учета (берем во вторую итерацию)
- Распределение поступлений по способам комплектования и видам издания (берем во вторую итерацию)
- Распределение поступлений по участкам (берем во вторую итерацию)
- Общая статистика поступлений (берем во вторую итерацию)

2.4.1. Требования к отчету по комплектованию фондов (по каждому документу)

Построение отчета зависит от параметров отбора данных для отчета.

К таким параметрам относятся:

№ п /п	Параметр	Описание
1	Дата поставки	Диапазон дат. Дата поставки из УД
2	Поставщик	Поставщик из карточки УД
3	Договор	Договор из карточки УД
4	Учетный документ	Учетный документ из карточки УД (наименование + дата + номер).
5	Сектор комплектования	Сектор комплектования (из карточки ЕХ) Проработать
6	Фонд	Фонд (из карточки ЕХ)
7	Способ комплектования	Способ комплектования из карточки УД
8	Источник финансирования	Источник финансирования из карточки УД

Описание табличной формы отчета:

№ п /п	Колонка таблицы в отчете	Описание
1	№ п/п	Порядковый номер в таблице (формируется автоматически)
2	Системный номер	Значение поля 001 из БЗ по которой создавались ЕХ
3	Способ комплектования	Способ комплектования из УД
4	Источник финансирования	Источник финансирования из УД
5	Дата поставки	Дата поставки из УД
6	Регистрационный номер	Значение поля 017\$a из БЗ по которой создавались ЕХ
7	Баркод	Значение поля "баркод" из электронного формуляра ЕХ
8	ISBN	Значение поля 020\$a из БЗ по которой создавались ЕХ
9	Описание	Автор + Заглавие + Выходные данные из БЗ (по формату стр. списка ЕХ)
10	Сектор комплектования	Сектор комплектования из электронного формуляра ЕХ
11	Фонд	Значение поля "фонд" из электронного формуляра ЕХ
12	Цена	Значение поля "цена" из электронного формуляра ЕХ
13	Поставщик	Поставщик из УД
14	Источник финансирования	Источник финансирования из УД

Каждая запись в таблице информация об одном экземпляре (в случае, если экземпляров было несколько, то информация по каждому экземпляру выводится на отдельной строке).

Примечание: В следующей версии в отчет включить поля: создатель БЗ и последний редактор БЗ

Пример отчета:

Отчет по комплектованию фондов (по каждому документу)												
№	Сист.номер	Способ комплектования	Источник финансирования	Дата поставки	Рег.номер	Баркод	ISBN	Описание	Сектор	Фонд	Цена	Поставщик
1	7580799	Покупка	Бюджет	Из даты поступления в поступлении	14328-23	2023754380	978-5-91419-857-9	Современная военная риторика. Полевой устав армии США .- Санкт-Петербург Алетейя 2013		FB	650.00	ALETEYA
2	12169123	Покупка	Бюджет		11453-23	2020366153	978-5-00165-610-4	Петрова, Светлана Васильевна Жизнь и ее мелочи : .- Санкт-Петербург Алетейя 2023		FB	500.00	RAZNIZDAT
3	12240161	Покупка	Внебюджет		12057-23	2020366144	978-5-00165-461-2	Бураго, Сергей Борисович Набег изычества на рубеже веков : .- Санкт-Петербург Алетейя 2022		FB	1600.00	KNART
4	12240161	Покупка	Внебюджет		12057-23	2020366145	978-5-00165-461-2	Бураго, Сергей Борисович Набег изычества на рубеже веков : .- Санкт-Петербург Алетейя 2022		FB	1600.00	KNART

2.5. Требования к порядку работы с сущностями МК

- МК открывается в отдельной вкладке стеша.
- Учетный документ создается в отдельной вкладке стеша.
- Страница детальной работы с учетным документом - в отдельной вкладке стеша.
- Создание и редактирование информации о договоре осуществляется в модальном окне из учетного документа и отдельной вкладке стеша при работе со страницы списка договоров.
- Создание и редактирование информации о поставщике осуществляется в модальном окне.
- Задание параметров отчета осуществляется в модальном окне.

3. Требования к работе с библиографией и единицами хранения

3.1. Общее

Для работы с библиографией необходимо перейти в каталог БЗ найти существующую или создать новую БЗ. После этого необходимо стандартными средствами создать необходимое кол-во ЕХ.

Важно, что в карточке создания ЕХ должны быть реализованы два поля "Учетный документ" и "Сектор комплектования".

Учетный документ - сведения для наполнения берутся из реестра активных поступлений (по которым осуществляется комплектование)

Сектор комплектования - справочник секторов комплектования (является начальной точкой отправки документа через модуль перемещений и источником данных для формирования отчетности).

Также можно использовать для этих целей форму экспресс-каталогизации.

3.2. Источник формирования отчетности по ЕХ.

Только что созданная ЕХ сразу попадает в реестр данных для формирования отчетности по новым поступлениям. В случае если в ЕХ вносятся изменения, то такие изменения затрагивают реестр данных для формирования отчетности до тех пор пока ЕХ не присвоен Шифр-хранения.


После того как ЕХ присвоен Шифр хранения, все изменения в электронном формуляре ЕХ никак не затрагивают отчетность модуля комплектования.

В случае, если ЕХ поставили в фонд, а потом спустя время списали, то такую ЕХ удалят из каталога, но на статистику отчета по комплектованию это не должно повлиять.

Источником метаданных о ЕХ является БЗ с которой данная ЕХ связана связью REL. В случае, если в течение времени у ЕХ меняется основная связь с БЗ, то для формирования отчетности в качестве метаданных будут использованы данные той БЗ с которой на момент формирования отчетности связана ЕХ связью REL.

Контроль и учет перемещений документов

ТЗ v. 2.0 модуль перемещений

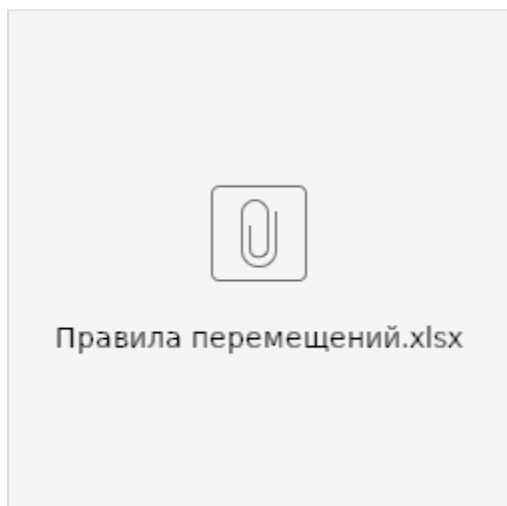

1. Список сокращений

БЗ – библиографическая запись

ЕХ – единица хранения

Документы – печатные экземпляры книг, карт, нот, изо-материалов и т.д.

Коробка – документы, упакованные в картонную коробку и отправляемые на постоянное хранение.

Узел – это пункт, из которого можно отправить и/или в который можно принять документ, фактически узлом может являться любое подразделение фонда или библиотеки

2. Описание общих требований

Необходимо реализовать функционал, позволяющий осуществлять контроль и учет перемещения документов между узлами.

Узел перемещения - это определенное место в библиотеке, в котором временно или постоянно могут находиться экземпляры изданий.

Выделяются несколько типов узлов перемещений:

- узел хранения – узел, принадлежащий к определенному фонду. К фонду могут иметь принадлежность несколько узлов хранения.
- узел выдачи - узел, на который экземпляр отправляется при обслуживании читателей, экземпляр может находиться на таком узле временно.
- узел комплектования узел, на котором начинается движение вновь оприходованного экземпляра.
- промежуточный узел - узел, на котором экземпляр может находиться только временно (не имеют принадлежности к фонду).
- узел сканирования - промежуточный узел, используется для отправки документов, подлежащих сканированию.

Одновременно узел может быть нескольких типов. Информация о типе узла участвует в реализации бизнес-логики сервиса АБИС при выполнении операций перемещения экземпляров и работе с заказами и выдачами.

Перемещение при заказе - перемещение заказанного читателем экземпляра из места хранения в место выдачи и обратно.

Внутреннее перемещение - все перемещения кроме обслуживания (перемещение экземпляра между узлами для служебных нужд библиотеки).

Процесс перемещения экземпляра влияет на состояние ЕХ в системе (у ЕХ меняется статус обработки и меняется содержимое поля current_location).

В модуле необходимо реализовать следующие функциональные возможности:

- принятие документов на узел;
- отправку документов с узла;
- вывод списка документов на узле;
- возврат документов на узел;
- перенаправление документов в иной узел.

Узел должен иметь наименование и идентификатор (в ПО двухбуквенный код). Список имеющихся узлов указан в приложении № 1 (в соответствии с новым конфигом узлы имеют иные коды).

Управление узлами осуществляется через конфигурационный файл (json).

С одним узлом может быть ассоциировано несколько пользователей. Конкретный пользователь может быть связан с одним или несколькими узлами. В случае если пользователь может работать в нескольких узлах, ему необходимо выбрать, от какого из узлов будут совершаться операции. Необходимо фиксировать выбранный узел для того, чтобы не выбирать его при совершении каждой операции принятия или отправки.

Установление статуса узла хранения происходит по сопоставлению с полем карточки EX - фонд. У одного фонда может быть несколько узлов хранения. Начало движения документа из такого узла должно блокировать EX для заказа или операции внутреннего перемещения, т.е. в поле статус обработки документа должно быть указано значение одного из статусов обработки, отличного от статуса обработки "В фонде". Такое изменение статуса обработки для перемещаемой EX может устанавливаться как автоматически (например, при создании заказа), так и вручную пользователем (в случае внутреннего перемещения).

При отправке в некоторые узлы хранения документы формируются в коробки. Принятие документов в таком случае осуществляется коробкой, а не поэкземплярно.

Необходимо обеспечить журналирование всех действий по передвижению документов (принятие, отправка, перенаправление, возврат).

3. Требования к блоку принятия документов

3.1. Описание функционала блока

Данный раздел предназначен для принятия документов одним из двух способов:

- как самостоятельной единицы
- в составе коробки

3.2. Порядок принятия документов (поэкземплярно)

3.2.1. Общие требования

Процедура подтверждения получения документа должна включать обязательное считывание штрихкода по каждому документу. При ручном вводе штрихкода необходимо предусмотреть подтверждение пользователем окончания ввода. При открытии страницы в поле считывания (ввода) штрихкода должен быть установлен фокус.

3.2.2. Список принимаемых документов

Список должен выводиться в табличном виде со следующими столбцами:

- № п/п;
- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Описание: системный номер БЗ, opis, поле описание EX;
- Фонд;
- Цена;
- Доп. сведения: все подполя 910 поля, соединенные через пробел;
- Отправитель (код и наименование узла-отправителя).

В таблице первыми следует выводить последние отправленные на текущий узел документы.

Необходимо предусмотреть фильтрацию таблицы по следующим полям:

- Дата операции (с/по);
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Фонд;
- Отправитель.

Фильтрация сбрасывается при переходе к работе с другими блоками.

Необходимо предусмотреть сортировку таблицы по следующим полям:

- Дата операции;

- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Отправитель.

Необходимо обеспечить возможность загрузки таблицы в формате электронной таблицы. Если применена фильтрация, то загружать фильтрованный список.

По мере считывания штрихкодов документов таблица со списком документов должна очищаться.

3.2.3. Схема бизнес-процесса принятия документов (поэкземплярно)

1. Открыть страницу принятия документов;
2. Поочередно считать штрихкоды принимаемых документов;
3. После считывания каждого штрихкода должно выводиться сообщение об успешности/неуспешности выполнения операции:
 - a. Если при считывании произошла ошибка и документ невозможно принять, необходимо принять методические решения о последующей работе с таким документом;
 - b. При успешном принятии документа:
 - i. Строка с принятым документом должна быть удалена из текущей таблицы;
 - ii. Информация об этом документе должна быть появиться в блоке с документами на узле (кроме узлов хранения);
 - iii. Программно установить в поле EX "Текущее местоположение" текущий узел;
 - iv. Если текущий узел - это узел хранения, то в поле EX "Статус обработки" установить значение "В фонде";
 - c. Завершить работу с текущей страницей;
 - d. После подтверждения получения документов узлом-получателем информация о соответствующих документах должна удалиться у отправителя из блоков: отправки, на узле, возврата, перенаправления.

3.2.4. Ограничения

- невозможно принять документ не на узле-получателе;
- пользователь, принимающий документ, должен быть связан с узлом-получателем;
- неотправленный документ нельзя принять на узел;
- невозможно принять документ, если он был отправлен в коробке.

3.3. Порядок принятия документов в составе коробки

3.3.1. Общие требования

Информация о таких документах должна выводиться в сгруппированном виде. Документы должны быть сгруппированы по коробкам, при этом на странице по умолчанию должны отображаться только сгруппированные строки, соответствующие коробкам.

В строке группировки должна отображаться информация о штрихкоде коробки, количестве экземпляров в данной коробке и находиться действие для принятия коробки.

Для сгруппированной строки (коробки) должна быть возможность просмотреть документы, помещенные в эту коробку. Список документов в коробке должен выводиться аналогично списку документов, получаемых не в коробках. Для каждой коробки должна быть отдельная нумерация документов.

Фильтрация блока должна также обрабатывать документы в коробках.

Для каждой коробки необходимо обеспечить возможность загрузки списка документов в формате электронной таблицы.

3.3.2. Схема бизнес-процесса принятия документов (коробкой)

1. Открыть страницу принятия документов;
2. Для нужной коробки выбрать действие "Принять коробку";
3. Должно появиться сообщение об успешности/неуспешности выполнения операции:
 - a. Если произошла ошибка и коробку невозможно принять, необходимо вывести сообщение об ошибке и принять методическое решение о последующей работе с такой коробкой;
 - b. При успешном принятии коробки:
 - i. Принятая коробка должна удалиться со страницы;
 - ii. Для всех документов коробки установить в поле EX "Текущее местоположение" текущий узел;
 - iii. Для всех документов коробки установить в поле EX "Статус обработки" значение "В фонде";
 - c. Завершить работу с текущей страницей;
 - d. Информация о соответствующих коробках должна удалиться у отправителя из блока на узле, о соответствующих документах - из блока отправки.



1. Как будет отображаться конволют?
2. Необходимо ли делать проверку на невозможность принятия одного документа из коробки (считали баркод документа)?

4. Требования к блоку отправки документов

4.1. Описание функционала блока

Данный раздел предназначен для отправки документов одним из двух способов:

- как самостоятельной единицы
- в составе коробки

4.2. Процедура отправки документа

4.2.1. Самостоятельной единицы из узла хранения.

Для отправки доступны документы, находящиеся в фонде, с которым ассоциирован данный узел-отправитель, и документы не заняты другими процессами (заказ или не законченное внутреннее перемещение)

При отправке пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- выбор потока
- выбор статуса обработки
- ввод комментария (для некоторых статусов обработки)
- считывание/ввод штрихкода документа

4.2.2. Самостоятельной единицы из промежуточного узла или узла комплектования

Для отправки доступны документы находящиеся в данный момент на узле: ранее принятые или созданные EX (для узлов комплектования) . Для новых поступлений сектор комплектования равен узлу-отправителю. Т.е. с узла можно отправить документ, если в карточке EX указан сектор комплектования, совпадающий с узлом. Документы, которые ранее были уже отправлены, но их получение не подтверждено не могут быть отправлены повторно.

При отправке пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- считывание/ввод штрихкода документа

4.2.3. В составе коробки

Отправка коробкой возможна из узлов комплектования в Можайск.

Необходимо предусмотреть настройку узлов, которые могут отправлять/принимать документы коробкой.

При отправке пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- считывание/ввод штрихкода коробки
- считывание/ввод штрихкода документа

4.2.4. Общие требования к процедуре отправки

Выбор узла-получателя, потока, статуса обработки, ввод комментария и штрихкода коробки выполняется один раз для пачки документов и сбрасываются при переходе к работе с другими блоками.

При ручном вводе штрихкода необходимо предусмотреть подтверждение пользователем окончания ввода.

4.3. Список отправленных документов

На странице необходимо в табличном виде выводить список отправленных документов. При открытии текущего раздела таблица пустая. Ее наполнение осуществляется по мере выполнения процедуры отправки (считывания/ввода штрихкода). Последняя операция отправки должна отображаться в списке первой.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

- № п/п;
- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Описание: системный номер БЗ, opis, поле описание EX;
- Фонд;
- Цена;
- Доп. сведения: все подполя 910 поля, соединенные через пробел;

- Коробка;
- Получатель (код и наименование узла-получателя).

Необходимо предусмотреть фильтрацию таблицы по следующим полям:

- Дата операции (с/по);
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Фонд.

Фильтрация сбрасывается при переходе к работе с другими блоками.

Необходимо предусмотреть сортировку таблицы по следующим полям:

- ~~Дата операции;~~
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Получатель (узел-получатель, в т.ч. и null).

Необходимо обеспечить возможность выгрузки таблицы в формате электронной таблицы. Если применена фильтрация, то выгружать отфильтрованный список.

4.4. Общая схема бизнес-процесса отправки документов

1. Открыть страницу отправки документов (таблица пустая);
2. Выбрать узел-получатель (в таблице должны отображаться документы, ранее отправленные в этот узел, но еще не принятые им);
3. Если отправка производится из узла хранения:
 - a. Выбрать поток;
 - b. Выбрать статус обработки, блокирующий заказ ЕХ;
 - c. Указать комментарий к статусу обработки (при необходимости);
4. Если осуществляется отправка коробки, то считать штрихкод коробки;
5. Поочередно считать штрихкоды отправляемых документов;
6. После считывания каждого штрихкода должно выводиться сообщение об успешности/неуспешности выполнения операции:
 - a. Если при считывании произошла ошибка и документ невозможно отправить, необходимо вывести сообщение об ошибке и принять методическое решение о последующей работе с таким документом;
 - b. При успешной отправке документа:
 - i. Строка с отправленным документом должна отображаться первой в текущей таблице;
 - ii. Информация об этом документе должна быть доступна в блоке с документами на узле;
 - iii. Программно установить в поле ЕХ "Текущее местоположение" узел-отправитель (текущий узел) и узел-получатель;
 - iv. Если документ отправляется в коробке, то в ЕХ записать штрихкод коробки;
 - c. Завершить работу с текущей страницей.

4.5. Ограничения

- отправка документа возможна при условии, что документ находится на текущем узле;
- отправка документа возможна при условии, что документ еще не был отправлен из текущего узла;
- при отправке из узлов хранения в поле статус обработки должно быть установлено значение одного из статусов, блокирующих заказ;
- пользователь, отправляющий документ, должен быть связан с узлом-отправителем;
- отправка документа в коробке возможна, если коробка еще не была принята на узле-получателе.



Необходимо решить:

1. Установку автофокуса?:
После выбора узла-получателя, потока, статуса обработки, фокус должен быть установлен:
 - 1) в поле комментария к статусу обработки, если к статусу есть комментарий (в конце установленного значения);
 - 2) в поле считывания (ввода) штрихкода коробки, если отсутствует поле комментария;
 - 3) в поле считывания (ввода) штрихкода документа, если отсутствуют поля комментария и штрихкода коробки.

5. Требования к блоку работы с документами на узле

5.1. Описание функционала блока

Данный раздел предназначен для вывода списка документов, находящихся в настоящий момент на текущем узле, в т.ч. документы, отправленные на иной узел, но еще не принятые узлом-получателем.

Для узлов хранения в списке должны присутствовать только документы, ожидающие принятия на другом узле.

В разделе необходимо отражать документы покземплярно, а также в составе коробок

5.2. Требования к "покземплярному" списку документов

Информация о документах должна выводиться в табличном виде.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

- № п/п;
- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Описание: системный номер БЗ, opis, поле описание EX;
- Фонд;
- Цена;
- Доп. сведения: все подполя 910 поля, соединенные через пробел;
- Получатель (код и наименование узла-получателя; если документ не отправлен, то поле пустое).

В таблице первыми следует выводить документы, действия с которыми произведены последними.

Необходимо предусмотреть фильтрацию таблицы по следующим полям:

- Дата операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Фонд;
- Получатель (узел-получатель, в т.ч. и null).

Фильтрация сбрасывается при переходе к работе с другими блоками.

Необходимо предусмотреть сортировку таблицы по следующим полям:

- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Получатель.

Необходимо обеспечить возможность выгрузки таблицы в формате электронной таблицы. Если применена фильтрация, то выгружать фильтрованный список.

Для отдела сканирования также необходимо предусмотреть возможность выгрузки в формате csv.

5.2. Требования к списку документов в составе коробки

Информация о таких документах должна выводиться в сгруппированном виде. Документы должны быть сгруппированы по коробкам, при этом на странице по умолчанию должны отображаться только сгруппированные строки, соответствующие коробкам.

В строке группировки должна отображаться информация о штрихкоде коробки и количестве экземпляров в данной коробке.

Для сгруппированной строки (коробки) должна быть возможность просмотреть документы, помещенные в эту коробку. Список документов в коробке должен выводиться аналогично списку документов, не в коробках. Для каждой коробки должна быть отдельная нумерация документов.

Фильтрация блока должна также обрабатывать документы в коробках.

Для каждой коробки необходимо обеспечить возможность выгрузки списка документов в формате электронной таблицы.

После подтверждения получения документов узлом-получателем информация о соответствующих документах должна удалиться из таблицы текущего раздела.



1. Требования к csv?
2. Как в csv выгрузке отображать сплетение?
3. Как в csv выгрузке отображать конволлют?

6. Требования к блоку возврата документов на узел

6.1. Описание функционала блока

Данный раздел предназначен для возврата на текущий узел отправленных, но не принятых документов. К таким документам относятся как самостоятельные документы, так и документы, отправленные в коробке.

Процедура возврата документа должна включать обязательное считывание штрихкода по каждому документу. При ручном вводе штрихкода необходимо предусмотреть подтверждение пользователем окончания ввода. При открытии страницы в поле считывания (ввода) штрихкода должен быть установлен фокус.

6.2. Требования к списку документов

Информация о документах должна выводиться в табличном виде.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

- № п/п;
- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Описание: системный номер БЗ, opis, поле описание EX;
- Фонд;
- Цена;
- Доп. сведения: все подполя 910 поля, соединенные через пробел;
- Коробка;
- Получатель (код и наименование узла-получателя).

В таблице первыми следует выводить последние отправленные документы.

Необходимо предусмотреть фильтрацию таблицы по следующим полям:

- Дата операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Фонд;
- Получатель.

Фильтрация сбрасывается при переходе к работе с другими блоками.

Необходимо предусмотреть сортировку таблицы по следующим полям:

- Дата операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Получатель (узел-получатель, в т.ч. и null).

Необходимо обеспечить возможность выгрузки таблицы в формате электронной таблицы. Если применена фильтрация, то выгружать фильтрованный список.

После считывания штрихкодов информация о возвращенных документах должна удаляться из текущей таблицы.

6.3. Общая схема бизнес-процесса

1. Открыть страницу возврата документов (в таблице должны отобразиться отправленные, но еще не принятые документы);
2. Поочередно считать штрихкоды возвращаемых документов;
3. После считывания каждого штрихкода должно выводиться сообщение об успешности/неуспешности выполнения операции:
 - а. Если при считывании произошла ошибка и документ невозможно вернуть, необходимо принять методическое решение о последующей работе с таким документом;

- b. При успешном возврате документа:
 - i. Строка с возвращенным документом должна быть удалена из текущей таблицы;
 - ii. Возвращенный документ должен быть доступен в блоке с документами на узле; если процедуру возврата выполнял узел хранения, то документ должен быть удален из блока с документами узла;
 - iii. Программно установить в поле EX "Текущее местоположение" текущий узел;
 - iv. Если текущий узел - это узел хранения, то в поле EX "Статус обработки" установить значение "В фонде";
 - v. Если документ был отправлен в коробке, то в EX очистить значение штрихкода коробки;
- c. Завершить работу с текущей страницей.

6.4. Ограничения

- возврат возможен при условии, что документ ранее был отправлен из текущего узла;
- возврат возможен при условии, что документ еще не принят узлом-получателем;
- пользователь, возвращающий документ, должен быть связан с текущим узлом;
- вернуть можно только на узел, с которого осуществлялась отправка.

7. Требования к блоку перенаправления документов

7.1. Описание функционала блока

Данный раздел предназначен для перенаправления ранее отправленных с текущего узла, но еще не принятых в другой узел-получатель. К таким документам относятся как самостоятельные документы, так и документы, отправленные в коробке.

7.2. Процедура перенаправления документа

7.2.1. Самостоятельной единицы из узла хранения.

При перенаправлении пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- выбор потока
- выбор статуса обработки
- ввод комментария (для некоторых статусов обработки)
- считывание/ввод штрихкода документа

7.2.2. Самостоятельной единицы из промежуточного узла или узла комплектования

При перенаправлении пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- считывание/ввод штрихкода документа

7.2.3. В составе коробки

При перенаправлении пользователю необходимо осуществить:

- выбор узла получателя
- считывание/ввод штрихкода документа

После успешной процедуры перенаправления у такой EX должно очиститься поле «штрихкод коробки».

7.2.4. Общие требования к процедуре перенаправления

Указанные значения узла-получателя, потока, статуса обработки и комментария сбрасываются при переходе к работе с другими блоками.

7.3. Требования к списку перенаправляемых документов.

Информация о документах доступных к перенаправлению должна выводиться в табличном виде.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

- № п/п;
- Дата и время операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Описание: системный номер БЗ, opis, поле описание EX;
- Фонд;
- Цена;
- Доп. сведения: все подполя 910 поля, соединенные через пробел;

- Коробка;
- Получатель (код и наименование узла-получателя).

В таблице первыми следует выводить последние отправленные документы.

После успешного завершения операции перенаправления в таблице необходимо обновить информацию о перенаправленном документе (дата операция, узел получатель) и отобразить ее в соответствии с порядком сортировки (вверху таблицы).

Необходимо предусмотреть фильтрацию таблицы по следующим полям:

- Дата операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Регистрационный номер;
- Фонд.

Фильтрация сбрасывается при переходе к работе с другими блоками.

Необходимо предусмотреть сортировку таблицы по следующим полям:

- Дата операции;
- Поток;
- Шифр хранения;
- Штрихкод;
- Фонд;
- Получатель (узел-получатель, в т.ч. и null).

Необходимо обеспечить возможность выгрузки таблицы в формате электронной таблицы. Если применена фильтрация, то выгружать фильтрованный список.

7.4. Общая схема бизнес-процесса

1. Открыть страницу перенаправления документов (в таблице должны отобразиться отправленные, но еще не принятые документы);
2. Выбрать узел-получатель;
3. Если перенаправление производится из узла хранения:
 - a. Выбрать поток;
 - b. Выбрать статус обработки, блокирующий заказ ЕХ;
 - c. Указать комментарий к статусу обработки при необходимости;
4. Поочередно считать штрихкоды перенаправляемых документов;
5. После считывания каждого штрихкода должно выводиться сообщение об успешности/неуспешности выполнения операции:
 - a. Если при считывании произошла ошибка и документ невозможно перенаправить, необходимо принять методические решения о последующей работе с таким документом;
 - b. При успешном перенаправлении документа:
 - i. Строка с отправленным документом должна отобразиться первой в текущей таблице;
 - ii. Информация об этом документе должна быть доступна в блоке с документами на узле;
 - iii. Программно в поле ЕХ "Текущее местоположение" сначала записать возврат документа на текущий узел (для отображения информации в истории), а затем установить узел-отправитель (текущий узел) и узел-получатель;
 - iv. Если текущий узел - это узел хранения, то перед установкой значения в поле "Статус обработки" сначала необходимо записать в поле значение "В фонде" (для отображения информации в истории);
 - c. Завершить работу с текущей страницей.

7.5. Ограничения

- перенаправление возможно при условии, что документ ранее был отправлен из текущего узла;
- перенаправление возможно при условии, что документ еще не принят узлом-получателем;
- перенаправление возможно, если пользователь указал значение, отличное от указанного ранее: для узлов хранения хранения - узел-получатель, поток, статус обработки, комментарий к статусу обработки, для остальных узлов - узел-получатель.
- при отправке из узлов хранения в поле статус обработки должно быть установлено значение одного из статусов, блокирующих заказ;
- пользователь, перенаправляющий документ, должен быть связан с текущим узлом;
- перенаправление невозможно, если документ был отправлен в коробке.



Установку автофокуса?:

После выбора узла-получателя, потока, статуса обработки, фокус должен быть установлен:

- 1) в поле комментария к статусу обработки, если к статусу есть комментарий (в конце установленного значения);
- 2) в поле считывания (ввода) штрихкода коробки, если отсутствует поле комментария;
- 3) в поле считывания (ввода) штрихкода документа, если отсутствуют поля комментария и штрихкода коробки.

8. Исключение документа из коробки

В случае если документы были отправлены коробкой, коробка еще не отправлена физически (находится на узле-отправителе) и возникла необходимость исключить документ из коробки, то:

- если коробка не принята, используется операция возврата документов на узле-отправителе;
- если коробка принята, используется операция очистки поля "Штрихкод коробки" в ЕХ.

9. Примеры движения документов

1) Из хранения в сектор сохранности фондов, далее в отдел сканирования и обратно по маршруту

Узел «Хранение» - является узлом начальной обработки

Первый этап: Маршрут из хранения в сектор сохранности фондов (ССФ)

- В поле «Текущее местоположение» указан текущий узел начальной обработки - хранение
- В статус обработки автоматически устанавливаем недоступно и блокируем возможность ручного изменения, до момента возврата документа.
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено ССФ.

Второй этап: Принятие сектором сохранности фондов документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должен быть внесен текущий узел обработки - ССФ
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.

Третий этап: Маршрут из ССФ в отдел сканирования

- В поле «Отправить в» (dispatch_to) вносим Отдел сканирования.

Четвертый этап: Принятие отделом сканирования документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должен быть внесен текущий узел обработки – отдел сканирования
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.

Пятый этап: Маршрут из отдела сканирования в ССФ

- В поле «Отправить в» (dispatch_to) вносим ССФ.

Шестой этап: Принятие сектором сохранности фондов документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должен быть внесен текущий узел обработки - ССФ
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.

Седьмой этап: Маршрут из ССФ в хранение

- В поле «Отправить в» (dispatch_to) вносим Хранение.

Восьмой этап: Принятие хранением документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должно быть внесено Null.
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.
- В статус обработки автоматически устанавливаем доступно.

2) Из комплектования в сектор новых поступлений, далее в хранение

Первый этап: Маршрут из комплектования в сектор новых поступлений

- В поле «Текущее местоположение» указан текущий узел начальной обработки - Комплектование

- В статус обработки автоматически устанавливаем недоступно (если стоит иное)
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Сектор новых поступлений.

Второй этап: Принятие сектором новых поступлений документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должен быть внесен текущий узел обработки – сектор новых поступлений
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.

Третий этап: Маршрут из сектора новых поступлений в хранение

- В поле «Отправить в» (dispatch_to) вносим Хранение.

Четвертый этап: Принятие хранением документа на себя

- В поле «Текущее местоположение» должно быть внесено Null.
- В поле «Отправить в» (dispatch_to) должно быть внесено Null.
- В статус обработки автоматически устанавливаем доступно.

Приложение 1

Пример узлов перемещения:

A-OKF1 - ОКФ (сектор иностранного комплектования)

A-OKF2 - ОКФ. Сектор приема и обработки (ОЭ – книги)

I-OCKZ1 - диспетчерская (каталогизация, до описания)

I-SOF1 - СОФ ФБ

T-B1 - Ярус 1 Б

T-D15 - Ярус 15 Д

L-EX-L - Единая кафедра выдачи (левая сторона)

Полный перечень узлов и дополнительные атрибуты узлов в файле конфигурации



Приложение 2

Пример сопоставления конечных узлов с фондами и дополнительных атрибутов узлов

Код узла	Наименование	Тип узла	Фонд	Допустимые места хранения	Узлы, на которые разрешено перемещать экземпляры с текущего

T - D 11	Ярус 11 Д	Хр ане ния	FB	D11, D11N, D11S	I-SSF, I-SOF2, L-EX-L, L-EX-R
A - O K F9	ОКФ СОПИ (из ОКФ)	Ко мп лек тов ания	н ет	нет	I-SOF1, SL-CPF, T-CSB, T-D10-OFN, T-D14-IZO, T-OBL, T-MK, LT-MZ, LT-KGR, T-D9-DSP, T-ORF, AT-CVL, AT-OR, AT-OD, AT-OG, SL-CPFBK, T-AB
L - MZ	Спецфонд МЗ	Хр ане ния Об слу жи ван ия	MZ	P2020, P2127, P2136, P2137, P3022, P5050, P5053, P5056, P5139, P5145, P5147, P5156, P5190, PMZ	I-MFK, I-SCAN, I-REPRO, L-EX-L, L-EX-R
L - E X - L	Единая кафедра выдачи (левая сторона)	Об слу жи ван ия	н ет	нет	I-REPRO, T-B1, T-B2, T-B3, T-D1, T-D2, T-D3, T-D4-PERI, T-D4-BK, T-D5, T-D6, T-D7, T-D8, T-D10S, T-D11, T-D12, T-D13, T-D15, T-D16, T-D17, T-D18, T-D19, T-HMK, T-CSB, T-D10-OFN, T-D14-IZO, T-OBL, T-MK, T-D9-RZ, LT-MZ, LT-KGR, T-D9-DSP, T-ORF, AT-CVL, T-D14-GR, AT-OR, AT-OD, AT-OG, T-IER, T-AB, I-P-REPR, SL-1, SL-2, SL-3, SL-4, SL-6, SL-7

Приложение 3

Список значений поля Поток:

- -- не определено—
- -- поток отсутствует—
- Диссертации и авторефераты
- Сохранность
- Книжные памятники
- Научно-образовательная коллекция
- Запросы пользователей
- НЭБ. Периодика
- НЭБ. Казачество
- НЭБ. Профессионалам библиотечного дела
- НЭБ. Специальные подборки
- НЭБ. Дальний Восток
- НЭБ. Лицензионные договоры
- Рескан

Нормативные записи

В настоящее время в РГБ ведутся следующие нормативные базы:

- имена лиц (rsl11)
- временные коллективы/организации (rsl10)
- постоянные коллективы/организации (rsl10)
- географические объекты (tst11)

Сопоставление полей БЗ и НЗ

База НЗ	Поле БЗ	Поле НЗ	Примечание
rsl11	100	100	
rsl11	600	100	
rsl11	700	100	
RSL10	110	110	
RSL10	610	110	
RSL10	710	110	
RSL10	111	111	
RSL10	611	111	
RSL10	711	111	
TST11	151	651	При заполнении Бз должно быть заполнено подполе 2 со значением rugeo



1. Необходимо обеспечить отображение в БЗ связи с нормативной записью (связь БЗ с НЗ устанавливается на уровне БД, также в БЗ в подполе 0 указывается код логической базы нормативных записей и системный номер НЗ).

2. При обновлении нормативной записи необходимо автоматически обновлять библиографическую запись.

01 ТЗ :: Использование НЗ при заполнении БЗ

Список нормативных записей – это реестр описаний объектов одного типа.

В РГБ ведутся следующие нормативные записи:

- имена лиц (логическая база в Алефе - RSL11);
- наименования организаций и временных коллективов (логическая база в Алефе - RSL10);
- географические объекты (логическая база в Алефе - TST11).

Ведение таких реестров позволяет переиспользовать один и тот же описанный объект неограниченное количество раз.

Нормативная запись (НЗ) используется при заполнении библиографических записей (БЗ). Одна НЗ может быть использована для заполнения неограниченного количества БЗ. Одно поле БЗ может быть заполнено только одним полем из НЗ. Не может быть ситуаций, при которых одно поле БЗ заполнено несколькими полями из одной НЗ или по одному полю из нескольких НЗ. В БЗ может быть несколько полей заполненных на основании одной и той же НЗ.

В БЗ не все поля подлежат заполнению на основании НЗ, а только определенные (см. Таблицу 1).

Таблица 1 «Список полей БЗ подлежащий заполнению на основании НЗ».

Поле БЗ	Код базы	Переносимое поле НЗ	Соответствующий поисковый индекс НЗ
100	RSL11	100 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: б и в . следующие подполя: a, b, c и d.	WPE
600	RSL11	100 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WPE
700	RSL11	100 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: e, 0, 6 и 8.	WPE
110	RSL10	110 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WCO
111	RSL10	111 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WME
610	RSL10	110- значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WCO
611	RSL10	111- значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WME
710	RSL10	110- значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WCO
711	RSL10	111 - значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8.	WME
651	TST11	151- значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8. Дополнительно в 651 поле БЗ должно быть создано подполе \$2 со значением rugeo.	WGS

Примечание от 21.05.2025: 1. При выборе НЗ все подполя поля в БЗ перетираются и переносятся подполя из таблицы выше. 2. Подумать о проверке соответствия контента заполняемого поля БЗ значениям из НЗ (при сохранении БЗ проверяются подполя на соответствие значений из НЗ и если не совпадают, то ошибка или уведомление о замене и автоматическая замена).

Описание процедуры отбора нормативной записи для внесения в БЗ

При вводе значения в подполе А заполняемого поля библиографической записи, выполняется поиск по базе нормативных записей.

Таблица №2 «Сопоставление поля БЗ с поисковыми полями НЗ»

Поле БЗ	Код базы	Поисковые поля НЗ
100	RSL11	100, 400 и 500
600	RSL11	100, 400 и 500
700	RSL11	100, 400 и 500
110	RSL10	110, 410 и 510
111	RSL10	111, 411 и 511
610	RSL10	110, 410 и 510
611	RSL10	111, 411 и 511
710	RSL10	110, 410 и 510
711	RSL10	111, 411 и 511

651	TST11	151, 451 и 551
-----	-------	----------------

Результат поиска выводится в виде списка, содержащего 3 раздела:

- Заголовок - все подполя поля 1XX из нормативной записи, соединенные через пробел.
- Найденное значение - все подполя поля по которому найдена НЗ
- Код поля - код поля в котором найдено значение введенное в поисковую строку .

На странице с результатами поиска должны быть реализованы следующие возможности:

- предпросмотр каждой нормативной записи;
- выбор нормативной записи.

После выбора нормативной записи в поле БЗ, из которого осуществлялся поиск, из поля 1XX НЗ переносятся значения индикаторов и подполя в соответствии с Таблицей №1, и создается подполе 0, которое должно содержать код логической базы и системный номер отобранной НЗ. Дополнительно на уровне БД должна быть организована связь между БЗ и НЗ.

После переноса значений из НЗ, у каталогизаторов должна отсутствовать возможность редактирования в БЗ для поля, заполненного на основании НЗ, индикаторов и перенесенных подполей.

Также в магс-редакторе необходимо реализовать возможность разрыва связи между БЗ и НЗ. В этом случае необходимо чтобы заблокированные для редактирования поля стали доступными для редактирования, при этом ранее внесенный контент не удалялся и было удалено подполе 0.

Требования к поиску БЗ по полям НЗ

Поиск осуществляется из НЗ. Необходимо реализовать возможность поиска БЗ по подполю **A** принятой формы (поле **100/110/111/151**) или любой из непринятых форм заполненных в НЗ (поле **400/410/411/451**).

Таблица №3 «Сопоставление поля НЗ с поисковыми полями БЗ»

Поле НЗ	Поле поле БЗ
100 400	100, 600, 700
110 410	110, 610, 710
111 411	111, 611, 711
151 451	651

После нажатия кнопки "Поиск" открывается модальное окно в котором указывается в заблокированном для редактирование виде поисковое поле и выпадающий список для выбора одной логической базы. После этого пользователь должен нажать кнопку "Поиск".

Результат поиска выводится в этом же модальном в виде списка поисковых индексов (**найденное значение**) с количеством найденных записей по каждому индексу и кодом поля БЗ из которого составлен индекс (свернутый коллапс). Должна быть возможность раскрытия списка записей.

Раскрытый индекс это страница списка БЗ, где в качестве строк списка выводятся БЗ входящие в индекс.

Страница списка БЗ должна содержать следующие колонки:

- чек-бокс выбора БЗ (по одной или массовый)
- поисковый индекс (соединенные через пробел подполя поискового поля из БЗ)
- системный номер (текстом, не ссылкой) и библиографическое описание (по аналогии с модулем хранения), а также если БЗ связана с текущей НЗ выводить зеленым цветом ее системный номер и красным для других НЗ.
- кнопка предпросмотра БЗ (*надо решить как будем реализовывать*).

Список БЗ должен выводиться без пагинации. Должна быть реализована возможность удобного перехода от страницы списка БЗ к форме предпросмотра и обратно.

После нажатия кнопки применить в библиографическую запись должны быть перенесены поля НЗ в соответствии с таблицей 1 и добавлено подполе 0 содержащее код логической базы и системный номер НЗ.

В случае, если среди отобранных записей существуют БЗ, которые связаны с другими НЗ, то система не должна обрабатывать запрос на связывания до тех пор пока с таких БЗ не будут сняты чекбоксы. При этом система должна выдавать сообщение об ошибке с указанием системных номеров таких записей, а на странице списка такие записи должны быть подсвечены красным цветом. *(ПС. может быть реализовать такое при выборе сразу?????)*.

02 ТЗ :: Требования к разделу АБИС нормативные записи

Требования к функционалу по работе с нормативными записями

1. Требования к странице списка нормативных записей

Аналогично списку БЗ: раздел поиска, сайдбар и в табличном виде список НЗ.

Поисковые поля описаны в конфлюенсе (01 ТЗ :: Использование НЗ при заполнении БЗ).

В таблице списка три колонки: системный номер, соединенные через пробел все подполя из поля первого блока, действия.

Раздел действия содержит пункты:

- Открыть НЗ
- Сдублировать НЗ
- Удалить НЗ

В сайдбаре выводить марк-представление НЗ.

НЗ хранятся в разных логических базах.

Для НЗ используется схема марка отличного от библиографического.

2. Требования к деталке НЗ.

Должно быть три вкладки:

- Марк-представление НЗ (аналогично предпросмотру в деталке БЗ)
- Марк-редактор (аналогично редактированию в деталке БЗ)
- Связанные БЗ (список БЗ в которых используется НЗ):
 - Вариант 1: карточки аналогично разделу связанные записи в деталке БЗ
 - Вариант 2: список БЗ (перечень системников + автор+ заглавие (Такое сочетание еще нигде не используем) и сайдбар в котором выводится марк представление такой БЗ. Со списка или из сайдбара можно в отдельной табе открыть БЗ.

Создание связей между БЗ и НЗ выполняются при редактировании НЗ.

Разорвать связи можно из деталки НЗ (продумать). В этом случае в БЗ в нормативном поле остается текст, который был заполнен при связывании БЗ с НЗ, но удалено подполе 0.

3. Требования к навигации.

В меню должен быть пункт нормативные записи. При клике по которому открываем табу списка.

Со списка есть возможность открыть в отдельной табе НЗ.

Создание НЗ – отдельная таба.

Поля справочники

При заполнении НЗ, некоторые поля можно привести к стандартизированным правилам заполнения, используя справочники и/или значения по умолчанию.

Такие поля можно разделить на следующие типы:

- 1. Список - выбор одного из нескольких значений (допечатывать ничего нельзя).
- 2. Текстовое поле - текстовое поле ввода.
- 3. Комбинированное поле - текстовое поле ввода, в любое место которого можно вставить значение из справочника.

Все справочники должны быть редактируемые. Редактирование и удаление значений из них, если только отсутствуют записи с таким значением.

№ п /п	Поле и подполе	Тип поля	Заблокировано для редактирования	Используемые значения	Значение по умолчанию	Дополнительно
1	644 \$a	Список		• f//Полный анализ • p//Частичный анализ • n//Не анализируется		
2	645 \$a	Список		• t//Поисковый признак есть • n//Поискового признака нет		
3	646 \$a	Список		• c//Тома классифицированы как коллекция • m//Тома причислены к основной или другой серии • s//Тома классифицированы отдельно /самостоятельно		

ТЗ :: создание НЗ из БЗ

Необходимо реализовать функционал создания нормативной записи из библиографической записи. В этом случае должна открыться вкладка создания новой НЗ и запись должна быть сохранена только после самостоятельного нажатия на кнопку сохранить пользователем.

Создание НЗ должно быть доступно из полей подлежащих нормативному контролю.

Таблица 1 "Правила переноса значений из БЗ в НЗ"

Состав переносимых из БЗ данных	Логическая база НЗ	Поле НЗ	Дополнительно
Поле 100 значения индикаторов и следующие подполя: а, b, с и d	RSL11	100	В НЗ создается: 1. поле leader со значениями "#####nz##a22#####n##4500" 2. поле 008 со значениями "#####n#aznnnaaba##### #aaa####d" 3. поле 670 • индикаторы не определены • подполе а - содержит 245\$a,#260\$c Примечание; Если 260\$c отсутствует в БЗ, то запятая после 245\$a не должна отображаться После сохранения НЗ необходимо: пересчитать значения в leader/00-04 пересчитать значения в leader/12-16 создать поле 001 и присвоить ему значение актуального системного номера создать поле 005 и присвоить ему значение в виде даты и времени создания НЗ в 008/00-05 записать дату и время создания НЗ
Поле 600 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL11	100	
Поле 700 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: е, 0, 6 и 8	RSL11	100	
Поле 110 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	110	
Поле 610 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	110	
Поле 710 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	110	
Поле 111 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	111	
Поле 611 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	111	
Поле 711 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	RSL10	111	
Поле 651 значения индикаторов и все подполя кроме подполей: 0, 6 и 8	TST11	151	

Состав переносимых данных из БЗ в НЗ, и создаваемых дополнительно, может периодически меняться, поэтому необходимо реализовать конфигурационный файл, позволяющий вносить изменения в состав копируемых данных.

Требования к поиску в базах с нормативными записями

Поисковый индекс по нормативным записям в Алерн:

Поиск записи

БД:

Наим. организац.

Поиск

Все поля

Имена/наименова

Темы

Имена лиц

Организации

Мероприятия

Униф., усл., об. заг

Геогр. названия

Отмена

Помощь

Поисковое поле	Поля НЗ из базы имен лиц(RSL11) и коллективов /организаций(RSL10)	Поля НЗ из базы географических объектов (TST11)
Все поля	WRD Все поля 100##abcdq 110##abcdgn 111##acdegng 130##adflnp 151##a 400##abcdq 410##abcdgn 411##acdegng 430##adflnp 451##a 500##abcdq 510##abcdgn 511##acdegng 530##adflnp 551##a 667##a 700##abcdq 710##abcdgn 711##acdegng	WRD Все поля 035## a 100## adq 110## abcd 111## acden 130## alfn 150## axyzv 151## axyzv 151## axyzv если в подполе 2 значение rubbk 151## axyzv если в подполе 2 значение rugeo 155## axyzv 180## xyzv 181## xyzv 182## xyzv 185## xyzv 400## adq 410## abcd 411## acden 430## alfn 450## a 451## axyzv 451## axyzv ,если в подполе 2 значение rubbk


		451## axyzv ,если в подполе 2 значение tugeo 455## axyzv 480## vxyz 481## xyzv 482## xyzv 485## xyzv 500## adq 510## abcd 511## acden 530## alfn 551## axyzv , если в подполе w значение - gh 555## axyzv 580## vxyz 581## xyzv 582## xyzv 585## xyzv
Имена/наименования	WNA Имена/наименования	WNA Имена/наименования
	100##abcdq	100## adq
	110##abcdgn	110## abcd
	111##acdegnq	111## acden
	400##abcdq	400## adq
	410##abcdgn	410## abcd
	411##acdegnq	411## acden
	500##abcdq	500## adq
	510##abcdgn	510## abcd
	511##acdegnq	511## acden
	700##abcdq	
	710##abcdgn	
	711##acdegnq	

Темы	-	WST Темы 150## xyzv 151## xyzv 151## xyzv ,если в подполе 2 значение rubbk 151## xyzv ,если в подполе 2 значение tugeo 155## xyzv 180## xyzv 450## a 451## xyzv 451## xyzv ,если в подполе 2 значение rubbk 451## xyzv ,если в подполе 2 значение tugeo 455## xyzv 480## vxyz 551## xyzv ,если в подполе w значение - gh 555## xyzv 580## vxyz
Имена лиц	WPE Имена лиц 100##abcdq 400##abcdq 500##abcdq 700##abcdq	WPE Имена лиц 500## adq
Организации	WCO Организации 110##abcdgn 410##abcdgn 510##abcdgn 710##abcdgn	WCO Организации 110## abcd 410## abcd 510## abcd
Мероприятия	WME Мероприятия 111##acdegng 411##acdegng 511##acdegng 711##acdegng	WME Мероприятия 111## acden 411## acden 511## acden
Унифицированные, условные, общие заглавия	WTI Униф.,усл.,об.загл. 130##adflnp 430##adflnp 530##adflnp	WTI Униф.,усл.,об.загл. 130## alfn 430## alfn 530## alfn

Географические наименования	WGS Геогр.названия	WGS Геогр.названия
	151##a	151## axyzv
	451##a	151## axyzv ,если в подполе 2 значение tubbk
	551##a	451## axyzv 451## axyzv ,если в подполе 2 значение tubbk 551## axyzv ,если в подполе w значение -gh

Шаблоны НЗ

Исходные шаблоны из Алефа (02.07.2025)

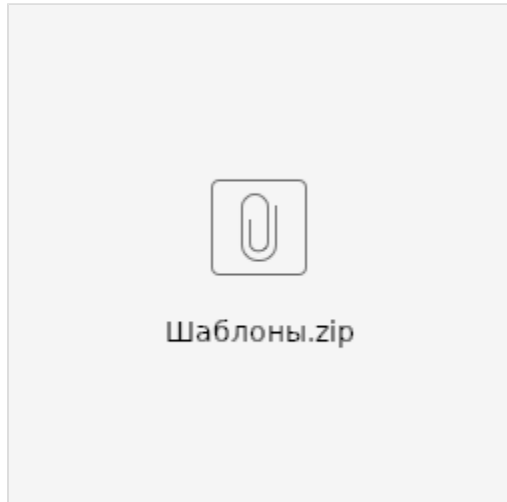

RSL10 - koll.mrc, meropr.mrc, un_zagl.mrc

RSL11 - ind_avt.mrc

TST11 - geo.mrc

Обслуживание

Loan policy

Общее описание

Имеется список статусов книговыдачи, список фондов, список узлов перемещений. На основе этих данных нужно организовать логику перемещений ЕХ внутри библиотеки, а также логику обслуживания читателей, при этом необходимо учитывать правила и ограничения при выдаче экземпляров с определенными статусами книговыдачи, а также оценивать время, необходимое для доставки требуемого экземпляра в место выдачи.

Узел перемещения - это определенное место в библиотеке, в котором временно или постоянно могут находиться экземпляры изданий.

Целесообразно выделить несколько типов узлов перемещений:

- узел хранения - узел, на котором экземпляр может находиться постоянно, такой узел должен принадлежать определенному фонду. Фонд может иметь несколько узлов хранения.
- промежуточный узел - узел, на котором экземпляр может находиться только временно. Промежуточные узлы не имеют принадлежности фонду.
- узел выдачи - особый узел, на который экземпляр отправляется при обслуживании читателей.
- узел комплектования - особый узел, на котором начинается движение вновь оприходованного экземпляра.

Статус книговыдачи - показатель, определяющий порядок обслуживания читателя конкретным экземпляром, имеющим данный статус. В порядок обслуживания могут входить некоторые правила и ограничения. На данный момент эти правила и ограничения никак не отражаются в системе и контролируются только сотрудниками, выдающими экземпляры читателям.

Для процедуры перемещений важно:

- иметь возможность определять, из какого узла и в какой можно отправить ЕХ и из какого в какой - нет
- иметь возможность определять "конечные точки" - узлы, находящиеся в хранилищах фондов

Для обслуживания важно:

- иметь возможность определять, из какого фонда на какой узел выдачи можно отправлять ЕХ с учетом статуса книговыдачи

Таким образом, для реализации логики перемещений и обслуживания необходимо иметь следующие данные:

- обязательное указание типа для каждого узла;
- сопоставление 1:М между узлами перемещений всех необходимых узлов получателей для того, чтобы можно было определить возможность отправки экземпляра из текущего узла в указанный;
- сопоставление между узлами хранения и фондами для того, чтобы можно было определить, является ли данный узел конечной точкой и какому фонду он принадлежит, проверять, чтобы экземпляры приходили в "свои" фонды;
- сопоставление между узлами выдачи, фондами и статусами книговыдачи для того, чтобы можно было определить, из какого фонда и с каким статусом книговыдачи можно выдавать экземпляры читателю в данном узле перемещений;
- сопоставление фондов, узлов выдачи и среднего времени, необходимого для обработки заказа и доставки экземпляра в место выдачи.

Такие сопоставления можно организовать как в виде отдельных конфигураций, так и попробовать собрать в единую конфигурацию в разрезе узлов перемещений.

Основные наборы данных:

// справочник фондов

```
sub_libraries : {
  code: string
  name: string
}
```

// справочник мест хранения для фондов

```
locations: {

  sub_library: string

  code: string

  name: string

}
```

// справочник статусов книговыдачи

```
lending_statuses : {
  code: string
  name: string
  available_for_order: boolean
}
```

//Хранение информации об узле перемещений

```
{
  code: string           // идентификатор
  name: string           // наименование
  sub_libraries: Array<string>|null // коды фондов, для которых узел является узлом хранения

  locations: Array<string> // список мест хранения фонда, из которых осуществляется выдача на текущем узле
  dispatch_nodes: Array<string> // ИД узлов, на которые можно отправлять
  is_loan_endpoint: boolean // метка узла выдачи
  is_acquisition_endpoint: boolean // метка узла комплектования
}
```

Предположим, что по-умолчанию считаем узел промежуточным, тогда у него необходимо заполнить только dispatch_nodes, остальные атрибуты равны null или false соответственно.

Если заполнено поле sub_library и is_acquisition_endpoint = false, то считаем узел узлом хранения, принадлежащим фонду, указанному в sub_library

Флаг is_loan_endpoint определяет, является ли узел местом обслуживания читателей, при этом dispatch_nodes также нужно заполнить.

Флаг is_acquisition_endpoint определяет, является ли узел местом комплектования, при этом dispatch_nodes также нужно заполнить. is_loan_endpoint и is_acquisition_endpoint не могут быть одновременно = true.

Дополнение: в поле sub_libraries можно указывать один или несколько фондов, с которыми работает узел. Это связано с организацией работы подразделений хранения на практике. Соответственно, в поле locations могут быть указаны коды мест хранения из нескольких фондов.

Сопоставление между узлами выдачи, фондами и статусами книговыдачи

Необходимо для формирования правил, разрешающих или запрещающих выдачу экземпляров в определенные места выдачи из определенных фондов с определенным статусом книговыдачи.

```
{
  sub_library: string           // код фонда
  allowed_lending_nodes: Array<string> // допустимые узлы выдачи
  allowed_lending_statuses: Array<string> // допустимые статусы книговыдачи
}
```

или

```
{

  sub_library: string           // код фонда

  allowed_lending_nodes: string // код допустимого узла выдачи

  allowed_lending_statuses: string // код допустимого статуса книговыдачи
}
```

sub_library | allowed_nodes | allowed_lending_statuses

FB	X1, Y1	A, C
FB	Y1	B

Расчет времени обработки заказа

Время доставки из Химок и основного хранения:

1. Место выдачи - единая кафедра

Место Хранения - основное хранение (ФБ)

Время обработки заказа:

- Если заказ поступил с 9 до 18-30 текущего рабочего дня, то заказ будет выдан в тот же день через ~45 минут

- если заказ поступил после 18-30 текущего рабочего дня, то заказ будет доставлен к 9-00 следующего рабочего дня

2. Место выдачи - единая кафедра

Место Хранения - Химки

Время обработки заказа:

- книги из Химок возят четыре раза в неделю: пн, ср, чт, пт
- если заказ поступил с 10: 00 понедельника до 10:00 среды - заказ будет доставлен после 14:00 среды
- если заказ поступил с 10: 00 понедельника до 10:00 четверга- заказ будет доставлен после 14:00 четверга
- если заказ поступил с 10: 00 четверга до 10:00 пятницы- заказ будет доставлен после 14:00 понедельника

Для расчета времени доставки экземпляра потребуется сопоставление фондов, узлов выдачи и "среднего" времени доставки экземпляра из конкретного фонда в определенное место выдачи. Также необходимо учесть возможность указания отдельного графика работы каждого из мест выдачи по дням недели и времени дня.

```
{
  sub_library: string      // код фонда, обязательное
  node: string             // код узла выдачи, обязательное
  day_of_week: string      // день недели, обязательное
  time_start: string       // время начала выдачи в указанный день недели, обязательное
  time_end: string         // время завершения приема заказов на тек. день, обязательное
  processing_time: number  // время обработки заказа, обязательное
  time_override: Time      // ожидаемое (точное) время доступности для выдачи, опциональное
}
```

Пример конфига для расчета времени обработки заказа с учетом доставки из Химок

	A	B	C	D	E	F	G
1	Фонд	Узел выдачи	День недели	Время начала выдачи	Время окончания заказа на тек день	Время обработки заказа	Переопределение времени
2	ФБ	ЕдКаф	Пн	9-00	18-30	45	нет
3			Вт	9-00	18-30	45	нет
4			Ср	9-00	18-30	45	нет
5			Чт	9-00	18-30	45	нет
6			Пт	9-00	18-30	45	нет
7			Сб	9-00	18-30	45	нет
8							
9	ФБ_Хим	ЕдКаф	Пн	9-00	14-00	240	16-00
10			Ср	9-00	14-00	240	16-00
11			Чт	9-00	14-00	240	16-00
12			Пт	9-00	10-00	0	16-00

> todo: добавить условие, что если выдача переносится на след день, то время выдачи = время начала выдачи без учета времени доставки, за исключением случая, когда заказ сделан менее чем за 45 мин до времени начала выдачи, то есть нерабочее только время, а день — рабочий (см пример Пн)

Конфигурация фондов ,узлов выдачи и времени обработки <https://r7.rsl.ru/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=73979>

Заказ литературы сотрудниками РГБ

Для выполнения своих обязанностей сотрудникам РГБ периодически может потребоваться заказа литературы из фондов РГБ.

Заказ возможен только из основного хранения. Заказ в спецотделах отсутствует. Для работы с литературой хранящихся в спецотделах сотрудники приходят в соответствующие читальные залы и заказывают документы как читатели.

Для выполнения заказа каждое подразделение определяет ответственного и согласовывает его с руководителем основного хранения (Честных М.В.) и курирующим заместителем генерального директора (Серова О.В.). Раз в год обновляются списки ответственных и такой список издается в виде брошюры.

Хранители взаимодействуют не со всеми сотрудниками конкретного подразделения, а только с ответственным.

Заказать документ можно сроком на один месяц, а для некоторых подразделений на три месяца.

Процесс заказа литературы сотрудниками РГБ включает:

1. Сотрудники подразделений заполняют бумажный бланк заказа и передают его ответственному.

Бланк должен соответствовать форме утвержденной приложением к инструкции заказа литературы сотрудниками РГБ.

2. Ответственный на основании бланков заказа формирует диспетчерскую сетку.

Форма сетки утверждена и является приложением к инструкции заказа литературы сотрудниками РГБ.

3. Ответственный передает подписанную диспетчерскую сетку и бланки заказа диспетчерам ОБИО.

4. Диспетчеры проверяют на корректность внесенных в диспетчерскую сетку данных.

Если найдены замечания в рабочем порядке отрабатывают замечания.

Если замечаний нет, то создают заказ. Заказ создается на каждую самостоятельную единицу хранения. Создание и отработка заказа аналогично читательскому заказу.


При создании заказа в качестве читателя вводят номер подразделения - это шестизначный код, состоящий из префикса DEP и трехзначного числа с нолями впереди. Например, DEP001.

5. Хранители подбирают документ и отправляют его на выдачу в ГТИ (бывший рейс).

6. Взаимодействие ГТИ с ответственными.

ГТИ получает документы и хранения по программе обслуживания. ГТИ выполняет роль единой кафедры. Взаимодействие с ответственными осуществляется каждый день с 13 до 14 (выдача/прием). ГТИ отправляет документы в хранение также по программе обслуживания.

Общая схема заказа сотрудниками РГБ выглядит так:

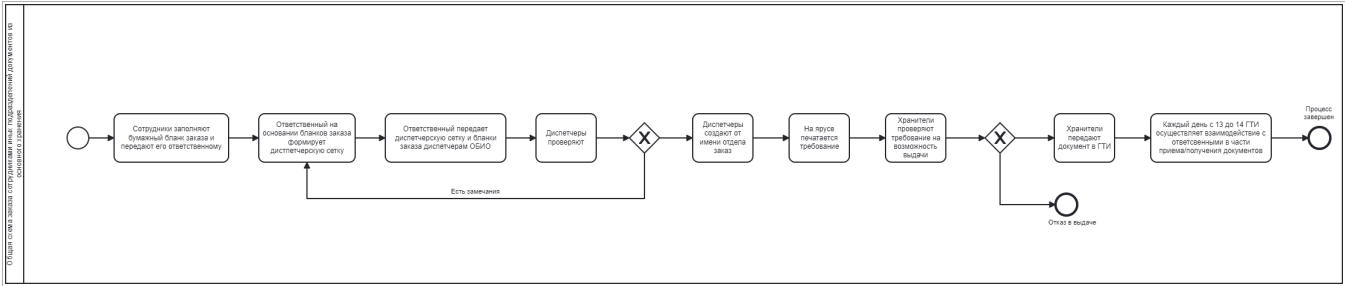

ТЗ :: "Заказы"

Общие требования

Необходимо реализовать страницу списка всех созданных заказов читателей.

Такой список должен открываться в отдельной вкладке. Открыть ее можно вызвав пункт меню "Обслуживание"→"Заказы".

Страница списка должна содержать кнопку вызова модального окна создания заказа, поля фильтрации списка заказов и таблицу со списком заказов.

Состав полей таблицы заказов:

- дата и время создания заказа
- номер читательского билета
- кафедра выдачи
- штрихкод
- мета-описание EX
- фонд
- дата и время отправки из хранения
- дата и время предполагаемой выдачи
- статус
- номер заявки из планфикс

В таблице первыми должны выводиться последние по дате создания заказы.

Необходимо реализовать фильтрацию по следующим полям:

- номер читательского билета
- штрихкод

Примечание: на текущий момент удалять и редактировать заказ не предусматриваем в системе, возможно в будущем. Страницы детального просмотра заказа не будет

Требования к форме создания заказа

Форма создания заказа должна содержать следующие поля:

- номер читательского билета
- штрихкод
- кафедра выдачи (если политикой обслуживания предусмотрена выдача заказываемого экземпляра в несколько мест; селект с выбором одного значения; для случаев заказа строго в одно место, выбора никакого не предоставляется)

Форму можно вызвать двумя способами:

- выбором пункта меню "Обслуживание"→"Создать заказ"
- нажатием на кнопку "Создать заказ" на странице списка заказов

После успешного создания должно выводиться соответствующее информационное сообщение. При невозможности создать заказ необходимо уведомлять пользователя о причине.

ТЗ "Работа с читателями"

В Светоче пользователи не создаются и не редактируются. Источник данных по читателям - это система "Единая база пользователей". На стороне Светоча для каждого пользователя должно быть заведено управляемое поле - группа читателя. Группа читателя - это поле, относящееся к политике обслуживания. Это должен быть справочник. Данные по его составу необходимо брать из конфигурационного файла (json).

Необходимо реализовать страницу работы с читателями. Ее можно будет открыть из верхнего меню из раздела "Обслуживание"→"Читатели".

На странице работы с читателями должны быть добавлены поля поиска:

- № читательского билета
- ФИО

Информацию о читателях необходимо выводить в табличном виде в соответствии с результатами поиска.

Таблица со списком найденных читателей должна содержать столбцы:

- № читательского билета
- ФИО
- Группа читателя
- Статус активности
- Статус блокировки в ГЗЧ

Также необходимо реализовать форму детальной работы с читателем. Она открывается по клику на строку таблицы в виде модального окна.

Состав полей модального окна:

- ФИО
- Фото
- Номер читательского билета
- Дата рождения
- Пол
- Электронная почта
- Срок действия читательского билета
- Группа читателя
- Статус активности
- Статус блокировки в ГЗЧ

На форме только поле "Группа читателя" доступно для редактирования.

У пользователя может быть только одна группа.

По умолчанию новым читателям должны назначаться автоматически группа.

- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 00 до 55 включительно и ему уже есть 18 - присваиваем читателю группу 51;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 00 до 55 включительно и нет 18 - 53;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 56 до 99 включительно и ему уже есть 18 - 52;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 56 до 99 включительно и нет 18 - 54.

Кэшируем всех читателей, в т.ч. читателей без номера читательского билета. После реализации Демлизов хранения группы читателей на своей стороне в Светоче читатели не кэшируются, а только выводятся и имеется возможность задать группу читателя.

Примечание: группы читателей - справочник. Данные для справочника распространяются и хранятся для Светоча и ЕБП отдельно, при необходимости синхронизируются.

Требования к интеграции ЕБП и АБИС «Светоч»

Цель доработки

Расширить функциональность сервиса ЕБП, добавив возможность работы с группами читателей.

Состав работ

- изменить структуру данных профиля читателя в ЕБП - добавить информацию о группах читателя
- разработать процедуру определения группы читателя по умолчанию
- доработать API методы
- завести технических читателей в ЕБП

Требования к изменению структуры данных профиля читателя в ЕБП

В профиле пользователя необходимо обеспечить возможность хранения набора кодов групп читателей, назначенных данному пользователю. Предлагаемое наименование атрибута - reader_groups.

Пользователю может быть назначено одна и более групп. У пользователя могут отсутствовать назначенные группы только в том случае, если у пользователя нет читательского билета. Пользователю с читательским билетом должна быть назначена как минимум одна группа читателей - группа по умолчанию.

На стороне ЕБП осуществляется хранение и, при необходимости, отображение данных, редактирование поля Группы читателя выполняется на стороне АБИС «Светоч».

Требования к разработке процедуры определения группы читателя по умолчанию

Необходимо разработать процедуру определения группы читателя по умолчанию:

- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 00 до 55 включительно и ему уже есть 18 - присваиваем читателю группу 51;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 00 до 55 включительно и нет 18 - 53;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 56 до 99 включительно и ему уже есть 18 - 52;
- если две последние цифры ЧБ находятся в диапазоне от 56 до 99 включительно и нет 18 - 54.

Требования к доработке API методов

1. Во всех API методах, возвращающих информацию о пользователе (список, детальный просмотр) - добавить в структуру возвращаемых данных поле reader_groups, содержащее список кодов групп читателей, назначенных пользователю, в виде массива строк.
2. При создании нового пользователя назначать группу по умолчанию, используя процедуру определения группы читателя по умолчанию.
3. Разработать API метод, позволяющий изменить состав групп читателя из АБИС "Светоч" по id читателя.

После проведения доработок необходимо для всех существующих в системе активных пользователей установить группу по умолчанию.

Требования к составу справочника для поля группа читателя:


Справочник групп пользователей хранится в виде конфигурации в сервисах ЕБП и АБИС "Светоч" независимо. При необходимости изменения состава справочника он синхронизируется между системами в ручном режиме. Также при необходимости должны корректироваться коды групп читателей в БД ЕБП.

На данный момент справочник групп пользователей состоит из следующих значений:

```
[  
  
  {"code": "51", "label": "Спецотделы (без ОР) + левое крыло единой кафедры"},  
  
  {"code": "52", "label": "Спецотделы (без ОР) + правое крыло единой кафедры"},  
  
  {"code": "53", "label": "Спецотделы (без ОР) + левое крыло единой кафедры (до 18 лет)"},  
  
  {"code": "54", "label": "Спецотделы (без ОР) + правое крыло единой кафедры (до 18 лет)"},  
  
  {"code": "60", "label": "Читатели в ДОД"},  
  
  {"code": "71", "label": "Московский абонемент"},  
]
```

```
{ "code": "72", "label": "Индивидуальный абонемент, сканирование"},  
{ "code": "73", "label": "Иногородный абонемент"},  
{ "code": "74", "label": "Международный абонемент"},  
{ "code": "75", "label": "Абонемент для сотрудников"},  
{ "code": "76", "label": "Абонемент для ВИП-персон"},  
{ "code": "97", "label": "Отделы"}  
]
```

Требования к заведению технических пользователей в ЕБП

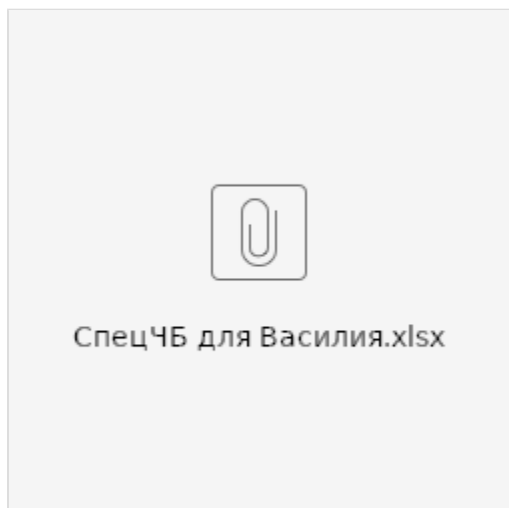

Читательские билеты в РГБ

Для посещения РГБ читателей регистрируют и им присваивается номер в реестре читателей.

Номер представляет из себя 12-ти значное число, стоящее из двух частей:

1. Первая часть (один символ) - номер зала.

Цифра от 1го до 3х, (ранее до четырех, в н.в. читательские билеты с 4 не выдаются и заменяются на 1, 2 или 3), где:

1 - это VIP читатели, которым для работы доступен зал №1 (академики, профессора, доктора и кандидаты наук, депутаты, дипломаты и т.д.).

2/3 - остальные категории, в настоящее время присваивается в равных пропорциях. Ранее 2 - читали с техническим образованием, 3 - гуманитарным, 4 - естественно-научным. Ранее читатели с соответствующими значениями зала могли посещать только свои читальные залы. В настоящее время такие читатели могут посещать все залы кроме первого.

2. Вторая часть (11 символов) - порядковый номер в реестре читателей (автоинкремент) с добавкой нолями влево.


Реестровый номер может быть выдан в виде пластикового читательского билета и временного qr-кода в мобильном приложении.

Например, в номере **200001178721**

2 - номер зала

1178721 - порядковый номер в реестре читателей

0000 - добавка нолями недостающих разрядов

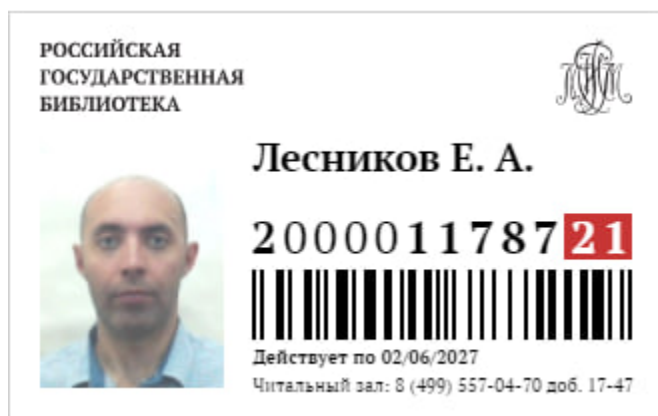

Поиск

Поиск EX

Для поиска EX по ШК, ШХ и Фонду используется оператор поиска фразы целиком (https://manual.manticoresearch.com/Searching/Full_text_matching/Operators#Field-search-operator). С учетом специфики значений указанных полей, поиск будет работать следующим образом:

- для ШК поиск будет аналогичен точному совпадению, так как ШК состоит из одного "слова". Исключение - если ввести поисковый запрос "50" - то найдутся все ШК с префиксом 50, так как символ "-" не участвует в сравнении
- для ШХ поиск будет работать как поиск подстроки в строке для тех значений ШХ, где присутствуют пробелы и другие спецсимволы ("фраза" состоит из нескольких "слов"), и как точное совпадение для тех ШК, в значении которых присутствуют только буквы и цифры
- для фонда поиск будет аналогичен точному совпадению, так как фонд состоит из одного "слова"

Поиск по библиографическим записям

Поиск в новой АБИС по библиографическим записям

Необходимо реализовать следующие варианты процедуры поиска:

1. по определенным атрибутам
2. полнотекстовый поиск
3. по конкретному полю и подполю marc21

Требования к поиску по определенным атрибутам

Поиск **по определенным атрибутам** предусматривает под собой форму с предусмотренными поисковыми параметрами (значениями бибзаписи) по которым можно осуществить поиск.

Т.к. АБИС должна удовлетворять параметрам мультиформатности, должен быть реализован интерфейс начального задания/корректировки наименований поисковых атрибутов с сопоставлением соответствующих полей бибзаписи по которым будет осуществляться поиск.

Сопоставление поисковых атрибутов полям библиографической MARC записи:

Поле поиска	Поле MARC	Подполя	Дополнительные условия	Вкладка
Системный номер	001			по идентификатору
Рег.№				по идентификатору
	017	a		
	541	e		
Заглавие				по полями
	100	t		
	110	t		
	111	t		
	130	a, d, f, k, n, p		
	240	a, d, f, k, n, p		
	242	a, b, n, p		
	245	a, b, k, n, p		
	246	a, b, n, p		
	247	a, b, n, p		
	505	t		
	700	t		
	710	t		
	711	t		
	730	a, d, f, k, n, p		
	740	a, n, p		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 100, 110, 111, 130, 240, 245, 246, 247, 505, 700, 710, 711, 730, 740	
Автор				по полями
	100	a, b, c, d		
	110	a, b, c, d, n, p		
	111	a, c, d, e, n, p		
	505	r		
	700	a, b, c, d		

	710	a, b, c, d, n, p		
	711	a, c, d, e, n, p		
	720	a		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 100, 110, 111, 505, 700, 710, 711, 720	
Тема				по полями
	600	a, b, c, d, x, y, z, t		
	610	a, b, c, d, n, p, x, y, z		
	611	a, c, d, e, n, p, x, y, z		
	630	a, d, f, l, n, p, x, y, z		
	650	a, b, c, d, x, y, z		
	651	a, x, y, z		
	653	a		
Место издания				по полями
	260	a		
	260	e		
	751	a		
	752	d		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 260	
Издательство				по полями
	260	b		
	260	f		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 260	
Серии				по полями
	440	a		
	490	a		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 490	
Персоналии				по полями
	600	a, b, c, d		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 600	
УДК				по идентификатору
	080	a		
ББК				по идентификатору
	084	a	если подполе 2 = rubbk	
ISSN				по идентификатору
	022	a		
	022	y		
	022	z		
	247	x		

	440	x		
	490	x		
ISBN				по идентификатору
	020	a		
	020	z		
	024	a		
	024	z		
БАК до 2021				по идентификатору
	072	a	если подполе 2 = nsnr	
БАК 2021				по идентификатору
	072	a	если подполе 2 = nsnr2021	
ББК средн.				по идентификатору
	084	a	если подполе 2 = rubbks	
ББК масс.				по идентификатору
	084	a	если подполе 2 = rubbkm	
Имя лица				по полями
	100	a, b, c, d		
	505	r		
	600	a, b, c, d		
	700	a, b, c, d		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 100, 600, 700	
Организация				по полями
	110	a, b, c, d, n, p		
	610	a, b, c, d, n, p		
	710	a, b, c, d, n, p		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 110, 610, 710	
Мероприятие				по полями
	111	a, c, d, e, n, p		
	611	a, c, d, e, n, p		
	711	a, c, d, e, n, p		
	880	подполя как из связанного поля	при наличии связи в подполе 6 со следующими полями: 111, 611, 711,	
Изображенная территория				по полями
	130	a	если формат "Карта"	
Географические названия				по полями
	651	все, кроме 6	если подполе 2 = rugeo	
Источник				по полями

	773	t		
Метки коллекции отдела				по полям
	978	a		
Метки коллекции				по полям
	979	a		
Язык основного текста				по полями
	041	a		
Язык основного /неосновного текстов				по полями
	041	a, b, d, e, f, g		
Язык оригинала/перевода				по полями
	041	h		
Примечание о языке				
	546	a, b		
Дата публикации				по полями
	260\$c			
	260\$g			
	008[07-10]			
	008[11-14]		если 008[06] !=е (подробная дата)	
Масштаб				по полям
	034	b		
Вид материала				по полям
	245	k		

Требования к полнотекстовому поиску

Перечень полей и подполей для использования в полнотекстовом поиске:

Поле MARC	Подполя	Дополнительные условия
001		
017	a	
020	все, кроме 6	
022	a, y, z	
024	a, z	
035	a	
040	a	
041	все, кроме 6	
044	a	
072	a	если подполе 2 = nsnr
072	a	если подполе 2 = nsnr2021
080	все, кроме 6	
084	a	

100	все, кроме 6	
110	все, кроме 6	
111	все, кроме 6	
130	все, кроме 6	
240	все, кроме 6	
242	все, кроме у, 6	
243	все, кроме 6	
245	все, кроме 6	
246	все, кроме i, 5, 6	
247	a, b, f, n, p, x	
250	все, кроме 6	
254	a	
255	все, кроме 6	
256	все, кроме 6	
260	a, b, c, e, f, g	
300	все, кроме 6	
340	все, кроме 6	
342	все, кроме 6	
343	все, кроме 6	
440	все, кроме x, 6, 8	
490	a, v	
500	a	
501	a	
504	a	
505	все, кроме 6, 8	
506	все, кроме 6, 8	
510	все, кроме 6, 8	
514	все, кроме 6, 8	
520	все, кроме 6, 8	
522	a	
525	a	
530	все, кроме 6, 8	
533	все, кроме 6, 7, 8	
534	все, кроме 6, 8	
541	все, кроме 6, 8	
546	a, b	
547	a	
550	a	

555	а	
561	а	
580	а	
581	а	
583	все ,кроме 5, 6, 8	
600	все, кроме 6, 8	
610	все, кроме 6, 8	
611	все, кроме 6, 8	
630	все, кроме 6, 8	
650	все, кроме 6, 8	
651	все, кроме 6, 8	
653	все, кроме 6, 8	
700	все, кроме 3, 4, 5, 6, 8	
710	все, кроме 3, 4, 5, 6, 8	
711	все, кроме 3, 4, 5, 6, 8	
720	а	
730	все, кроме 3, 5, 6, 8	
740	все, роде 5, 6, 8	
762	все, кроме у, w, 6, 7, 8	
765	все, кроме и, у, w, 6, 7, 8	
773	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
774	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
775	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
777	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
780	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
785	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
787	все, кроме г, и, w, у, 6, 7, 8	
830	все, кроме 6, 8	
850	а	
852	все, кроме 3, 6, 8	
866		
867		
868		
876		
880	все, кроме 6, 8	
978	а	
979	а	

Требования к поиску по конкретному полю и подполю marc21

Функциональные требования к такому поиску:


- поиск по точному значению
- поисковое значение как часть содержимого
- не равно/не содержит
- более/менее (например для года)
- Null - поле отсутствует в записи
- Not Null - бибзапись содержит поле
- все выше перечисленное по одному или нескольким полям и подполям (с применением логического "И" и "ИЛИ")

Результат поиска

Результат поиска должен представлять собой пагинированный **список** библиографических записей включающий в себя:

- Системный номер (001)
- Регистрационный номер (017b)
- ISBN/ISSN (020a/022a)
- Заглавие (245a)
- Автор (100a)
- Выходные данные (260a, 260b)
- Год (260c)
- Список штрихкодов подчиненных единиц хранения (с возможностью их быстрого открытия)

Настроечная таблица поиска в Алефе

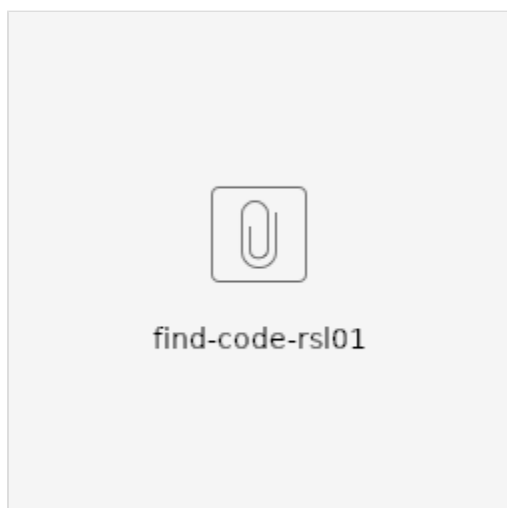

Статистика использования полей и подполей MARC в библиографической базе RSL01 на 09.12.2022

Всего в биб описаниях встречается использование 161 поля, из них 29 полей встречаются более чем 1 млн описаний.



rsl01-fields-stat.xlsx

Получение библиографических записей из РКП

Ежедневно РКП осуществляет выгрузку изданий полученных в рамках программы обязательного экземпляра. Выгрузки направляются на ftp сервер.

Подготовка выгрузки осуществляется в несколько этапов:

1. На первом этапе из системы Молнет выполняется выгрузка одной или нескольких раскладок



Российская государственная библиотека

Единая библиотека

Здравствуй, Евгений Лесников | Вышли

Сервер: app-01

Администрирование

Регистрация издания

Периодика

Авт. данные

Статистика

Контроль ОЗ

Поиск

Биб. указатели

ISN и OZZ

Портал РПКП

Поиск дублей

Прим.

Сканирование

Библиография

Систематизация

Редактура

Статистика

Предметизация

Корректура

Неинформ. роспись

Выгрузка

Стат. контроль

Архив

Справочники

Биб. атрибуты

Электронная регистрация

Все раскладки

Количество: превышает 1000

☒ Сокращённые РПКП
 ☐ Выгруженные

Номер раскладки


Номер документа

	№ раскладки	№ документов	Количество ▾	Создано ▾	Вид ▾ Все	Тип ▾ Все	Регистратор ▾ Все	
☒	АЛ-П-24-0229	АЛ-П-24-001086, АЛ-П-24-001090	05	13.11.2024 10:04	Альбомы	Печатный	Ермакова, Юдичкая, Павлов, Полова, Манягина	
☐	АЛ-П-24-0230	АЛ-П-24-001091, АЛ-П-24-001095	05	13.11.2024 11:34	Альбомы	Печатный	Ермакова, Киселева, Павлов, Лихотина, Манягина	

В результате формируется zip-архив с одним или несколькими файлами с расширением ISC.

Пример содержимого одного из файлов:

0000003340902-**00000**
2 001 ПСИХОЛЕК**00000**
3 002 НИИ**00000**
4 010 АП-П-24-00108-**00000**
5 012 24**00000**
6 018 К748**00000**
7 041 Инг.**00000**
8 052 1**00000**
9 053 АП-П-24-022-**00000**
10 054 13.11.2024**00000**
11 055 16.09.2024**00000**
12 057 Издания для широкого круга читателей**00000**
13 080 75.02.122(510)(084)**00000**
14 082 75/7**00000**
15 083 *1 (084) "р О4**00000**
16 089/2 *1 (510) "р ос**00000**
17 083/2 *1 (510) "р ос**00000**
18 087 85.145.746**00000**
19 245 Истории птиц и ночные цветы. Иллюстрации Епо : [16] - / перевод с китайского К. Назарова**00000**
20 Москва : АСТ , 2024**00000**
21 Тверь : " Тверской полиграфический комбинат"**00000**
22 Москва : АСТ, 2022**00000**
23 300 229, [10] с. : в основном цв. ил. ; 29 см.**00000**
24 Мастера манты**00000**
25 573 *, 4000 экз.**00000**
26 ISBN 978-5-17-144221-7**00000**
27 673 в пер.**00000**
28 703 Назарова ", Ксения А.**00000**
29 8706 Епо**00000**
30 801 Епишкина Мария Александровна "с UDI "d 20.11.2024**00000**
31 803 Павел Тимеидий Вильевич "с PAV "d 21.11.2024**00000**
32 805 Манкина Татьяна Александровна "с MAN "d 21.11.2024**00000**
33 807 Попова Юлия Александровна "с POP "d 21.11.2024**00000**
34 830 Акварель китайская "; Альбом**00000**
35 830/1 Китайская живопись "; Альбом**00000**
36 830/2 Китайская графика "; Альбом**00000**
37 840 523 "д Центральный федеральный округ "р Москва "р Москва**00000**
38 906 40**00000**
39 907 60**00000**
40 908 84**00000**
41 909 84**00000**
42 933 Ено. (Эно.)живственная китайская художница-акварелист. Ее работы часто украшают издания, например, романы-бестселлеры авторов Гу Мян и Пан Ху. Эно неоднократно участвовала на международных фестивалях и выставках. Все иллюстрации имеют уникальную историю, книгу и полосу овалочия. Каждый мазок фееричной переносит вас в мир удивления и показывает ее страсть к искусству. Ее стиль акваральной живописи полон нежных цветов, воздушности рисования и продуманных деталей. Книга станет отличным подарком для всех, кто интересуется традиционной и цифровой живописью, а также пейзажами и культурой Китая. В издание вошли лучшие работы, в том числе концепт-арты для аниме «Особитель Тинго». Пути:**00000**
43 933 Ено. (Эно.)живственная китайская художница-акварелист. Ее работы часто украшают издания, например, романы-бестселлеры авторов Гу Мян и Пан Ху. Эно неоднократно участвовала на международных фестивалях и выставках. Все иллюстрации имеют уникальную историю, книгу и полосу овалочия. Каждый мазок фееричной переносит вас в мир удивления и показывает ее страсть к искусству. Ее стиль акваральной живописи полон нежных цветов, воздушности рисования и продуманных деталей. Книга станет отличным подарком для всех, кто интересуется традиционной и цифровой живописью, а также пейзажами и культурой Китая. В издание вошли лучшие работы, в том числе концепт-арты для аниме «Особитель Тинго». Пути:**00000**

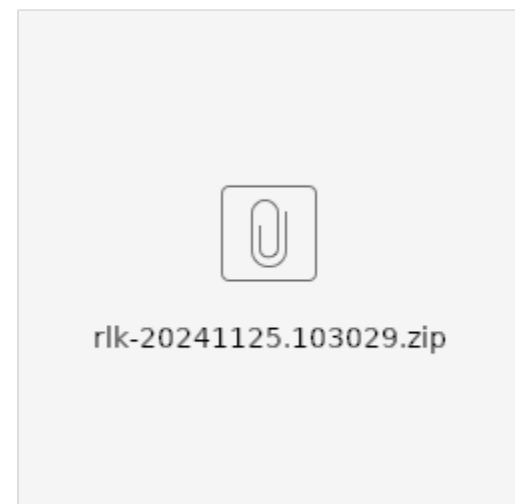

2. На втором этапе данная выгрузка обрабатывается самописным ПО. Обработка нужна для конвертации из формата выгрузки в формат ISIS (ISYS).

- ### 3. Формирование tag-записей.

В ISIS на выход подается файл с предыдущего этапа и происходит конвертация в tag-записи. Выгрузка это один файл со списком библиографических записей в формате marc, но с расширением M2B.

Далее данные загрузки в ручном режиме выкладываются на сервер.

Выгрузка находится в папке с именем ГТГГ-ММ-ДД. Содержимое папки всегда содержит сканы обложек полученных изданий и папку с именем marc21, внутри которой находится файл со всеми библиографическими записями сформированными за предыдущий день. Файл имеет расширение .M2B. По факту это файл в формате marc21. Для работы с ним достаточно переименовать его, изменив расширение.

Иногда выгрузка содержит папку NOT и/или MAP. Каждая из этих папок содержит информацию о нотах (NOT) или картах (MAP).

Выгрузки формируются в будние дни. Иногда в одном дне может быть две загрузки. Имя папки со второй загрузкой за день имеет вид ГТГГ-ММ-ДД-2.

В Алефе такие загрузки хранятся не в основной базе (rs103).

Каталогизаторы активно используют бибзаписи полученные из РКП, создают новые записи путем копирования.

В среднем в одной загрузке содержится 250-300 библиографических записей. Предельное количество около 500.

CopyPasteCutCopy pathPaste shortcutMove toCopy toDeleteRenameNew folderEasy accessPropertiesEditSelect allSelect noneInvert selection

ClipboardOrganizeNewOpenSelect

ComputerLocal Disk (D:)Upload_from_SFTP

Name	Date modified	Type	Size
2022-11-11	14.11.2022 10:52	File folder	
2022-11-10	11.11.2022 11:47	File folder	
2022-11-09	10.11.2022 12:51	File folder	
2022-11-08	09.11.2022 10:50	File folder	
2022-11-07	08.11.2022 11:31	File folder	
2022-11-03	07.11.2022 10:35	File folder	
2022-11-02	03.11.2022 13:09	File folder	
2022-11-01	02.11.2022 11:04	File folder	
2022-10-31	01.11.2022 16:56	File folder	
2022-10-28	01.11.2022 16:55	File folder	
2022-10-27	28.10.2022 13:40	File folder	
2022-10-26	27.10.2022 12:21	File folder	
2022-10-25	26.10.2022 12:12	File folder	
2022-10-24	25.10.2022 11:00	File folder	
2022-10-21	24.10.2022 13:11	File folder	
2022-10-20	21.10.2022 11:51	File folder	
2022-10-19	20.10.2022 14:52	File folder	
2022-10-18	19.10.2022 12:43	File folder	
2022-10-17	18.10.2022 14:19	File folder	
2022-10-14	17.10.2022 10:44	File folder	
2022-10-13-2	14.10.2022 9:21	File folder	
2022-10-13	14.10.2022 9:17	File folder	
2022-10-12	13.10.2022 10:12	File folder	
2022-10-11	12.10.2022 16:06	File folder	
2022-10-10	11.10.2022 11:17	File folder	
2022-10-07	07.10.2022 16:41	File folder	
2022-10-06	06.10.2022 17:39	File folder	
2022-10-05	05.10.2022 16:27	File folder	
2022-10-04	05.10.2022 12:25	File folder	



183 items

File Explorer window showing the contents of the 'Upload_from_SFTP' folder on Local Disk (D:). The folder contains a subfolder '2022-11-11' which contains a subfolder 'marc21' and a file 'NOT'. The 'marc21' folder contains a large number of JPEG image files, all named 'P Ph-Pu-22-000946.jpg' through 'P Ph-Pu-22-000969.jpg', all dated 14.11.2022 10:52. The 'NOT' folder is empty.

Name	Date modified	Type	Size
marc21	11.11.2022 17:02	File folder	
NOT	14.11.2022 10:52	File folder	
P Ph-Pu-22-000946.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 406
P Ph-Pu-22-000947.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 559
P Ph-Pu-22-000948.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	856
P Ph-Pu-22-000949.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 360
P Ph-Pu-22-000950.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 107
P Ph-Pu-22-000951.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 205
P Ph-Pu-22-000952.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 907
P Ph-Pu-22-000953.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 217
P Ph-Pu-22-000954.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 027
P Ph-Pu-22-000955.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 352
P Ph-Pu-22-000956.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 070
P Ph-Pu-22-000957.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 501
P Ph-Pu-22-000958.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	1 990
P Ph-Pu-22-000959.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	451
P Ph-Pu-22-000960.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	288
P Ph-Pu-22-000961.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	445
P Ph-Pu-22-000962.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	576
P Ph-Pu-22-000963.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	698
P Ph-Pu-22-000964.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	642
P Ph-Pu-22-000965.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	611
P Ph-Pu-22-000966.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	460
P Ph-Pu-22-000967.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	488
P Ph-Pu-22-000968.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	558
P Ph-Pu-22-000969.jpg	14.11.2022 10:52	JPEG image	626

File Explorer window showing the contents of the 'marc21' folder on Local Disk (D:). The folder contains a single file '221111.M2B' of type 'M2B File' and size '701 KB', dated 14.11.2022 10:53.

Name	Date modified	Type	Size
221111.M2B	14.11.2022 10:53	M2B File	701 KB

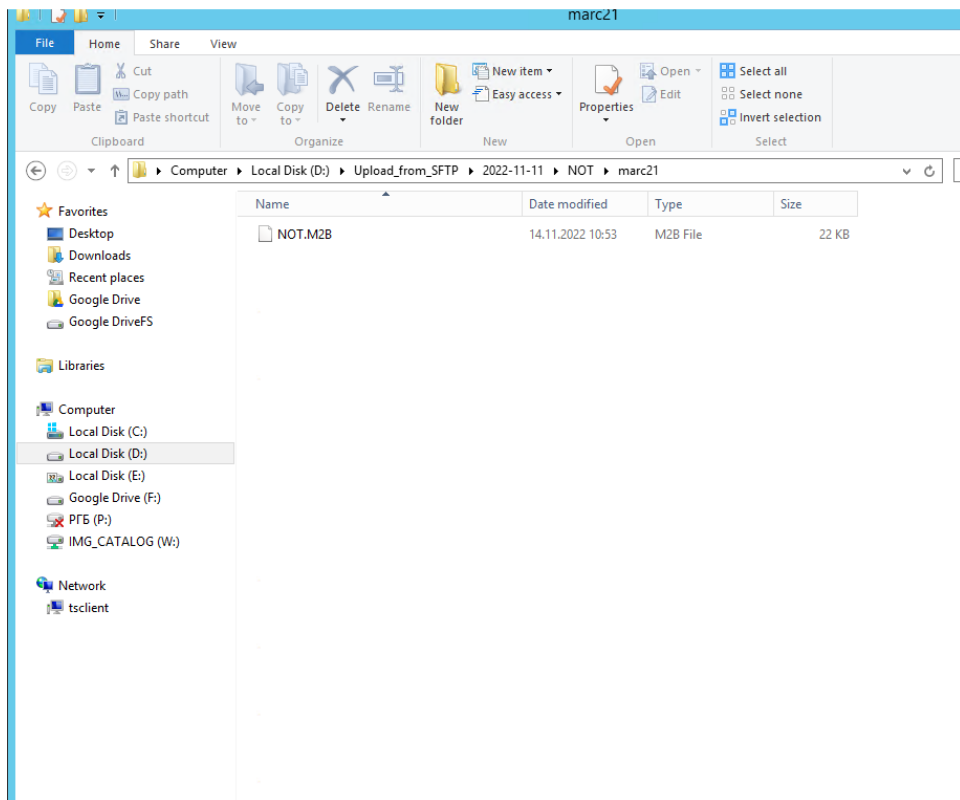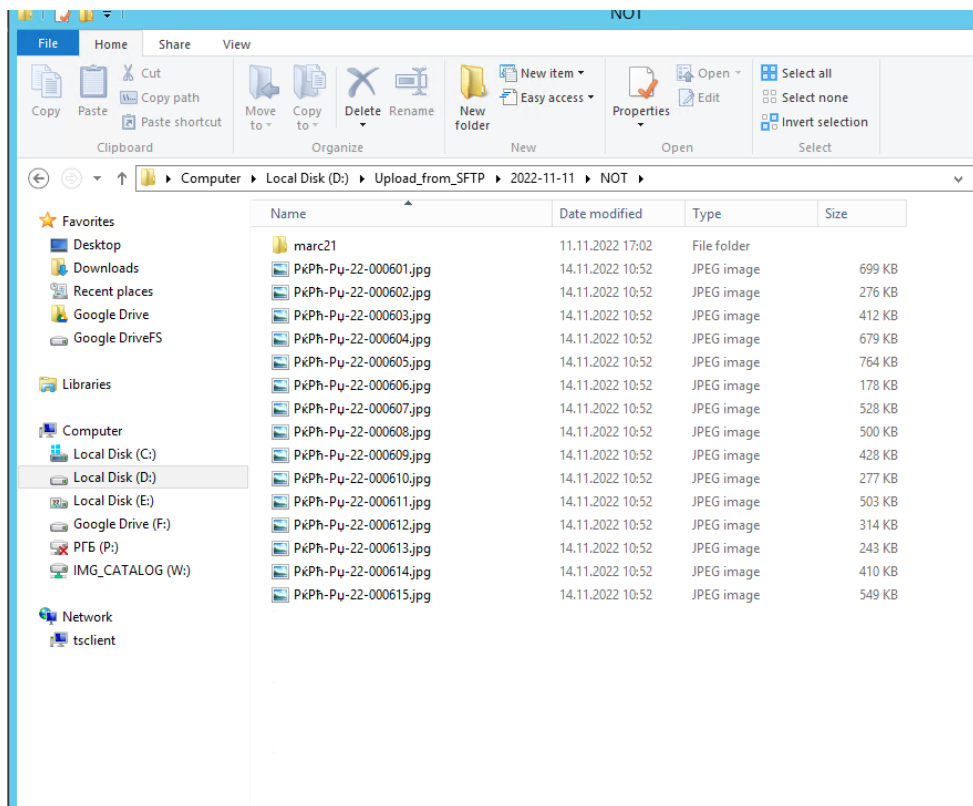

Примеры некоторых файлов из выгрузок



записи РКП.zip

Предположительно класс, реализующий логику формирования RUSMARC из внутреннего формата ИС Единая библиография. (https://code.rusneb.ru/contractors/rktv/rsl/unified-bibliography/-/blob/master/src/main/java/org/inet/cp/entity/record/RecordMarc.java?ref_type=heads)



RecordMarc.java