

Cognoms:

Nom:

DNI:

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS  
Examen Final, 9 de Gener de 2015

L'examen és individual

Responen en l'espai assignat

Poseu els COGNOMS i el NOM


L'examen és sense llibres ni apunts

**És obligatori justificar totes les respostes**

Temps: 2 hores (No es pot sortir abans de mitja hora)

**Pregunta 1 – Xarxes (4 Punts)**

Una empresa té una xarxa com la que es mostra a la figura:

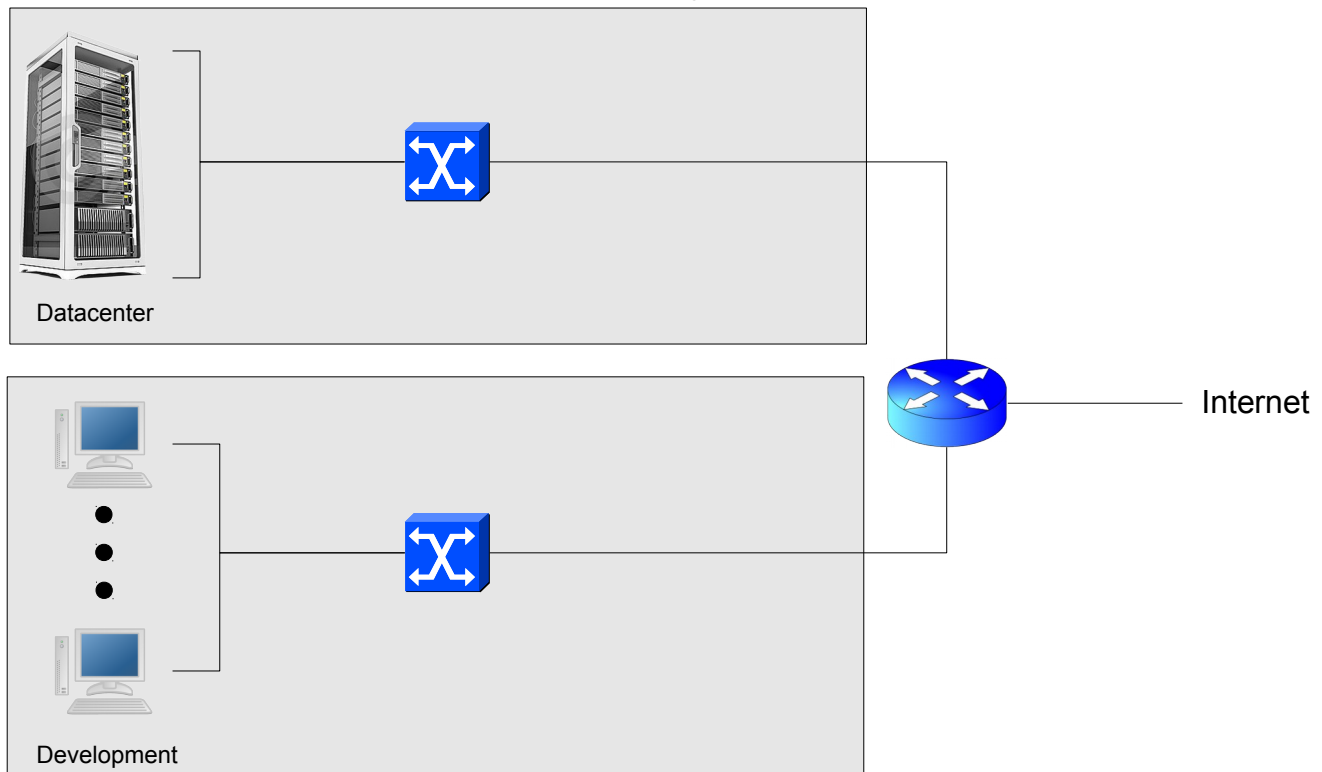

L'empresa està dividida en dues parts importants:

- El departament de desenvolupament, que consta de 15 PC.
- El Datacenter, que té 80 Servidors.

D'altra banda sabem que l'empresa es dedica a desenvolupar codi per simulacions de molècules, el què usa el datacenter de l'empresa (40 màquines).

També sabem que a través d'una interfície web, l'empresa permet a agents externs, connectats des de fora fer simulacions, aquestes simulacions es fan usant 38 de les màquines restants. Les altres dues s'utilitzen per hostatjar els servidors, que són:

- |       |       |
|-------|-------|
| – DNS | – VPN |
| – Web | – SSH |

- NFS (centralitzat per tots els usuaris)
- GIT
- Intranet

Finalment, disposem del rang d'adreces IP 147.45.23.0/24. Es demana:

1. Dels anteriors serveis indica quins posaries públics i quins no. **Justifica la resposta (0.5 Punts)**

2. Assigna quines adreces IP assignaries a totes les màquines de la xarxa, justificant la teva elecció. **(0.75 Punts)**

3. Ara indica a quins servidors instal·laries cada un dels serveis sent coherent amb les preguntes anteriors. **(0.75 Punts)**

4. Indica com oferiries seguretat de cara a l'exterior a aquesta xarxa. **(0.75 Punts)**

5. A mesura que l'empresa va creixent es contracta un servei de datacenter d'una empresa externa. Com ho faries per connectar els dos datacenter de forma segura? **(0.5 Punts)**

6. Diversos usuaris que formen part del mateix projecte ens demanen que els proporcionem un espai de disc compartit entre ells, però garantint que cap altre usuari hi pot accedir. L'espai és el directori /projects de la màquina 25 del datacenter. Indica què faries perquè tots poguessin accedir-hi tant localment com remotament des de les seves màquines de forma segura. **(0.75 Punts)**

## **Pregunta 2 – Monitorització (3 punts)**

Tenim un servidor què està a càrrec de la gestió d'una cadena de muntatge de vehicles. Aquest servidor té

connectats un total de 10 sensors que validen que les peces siguin correctes i també controlen que no hi hagi cap problema en la cadena. En el cas de detectar un problema el sistema ha de reaccionar molt ràpidament parant la cadena de muntatge, fer sonar una alarma i enviant un missatge a l'operari responsable del moment.

Per tal d'operar el servidor disposa d'un servei anomenat `i_sensor` que està a càrrec d'obtenir la informació dels sensors en temps real i avisar si cal a través de l'aplicació `i_watcher`. La parada de la cadena es fa amb l'aplicació `i_controller`.

En un moment donat salta una alarma software, l'administrador mira l'estat del sistema veient la següent sortida del top:

```
top - 17:54:50 up 4 days, 19:01,  2 users,  load average: 7.44, 4.46, 3.18
Threads: 311 total,  10 running, 301 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  : 61.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 34.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
%Cpu1  : 72.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 23.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu2  : 69.5 us,  5.2 sy,  0.0 ni,  9.4 id, 15.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu3  : 53.9 us,  4.9 sy,  0.0 ni, 41.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:  2071636 total, 1951220 used,  120416 free,  174900 buffers
KiB Swap:         0 total,         0 used,         0 free. 1231204 cached Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6736	sens-user	20	0	27352	18468	6752	R	51.1	0.9	0:01.93	<code>i_sensor</code>
6664	sens-user	20	0	21329	15678	6752	R	43.3	0.0	0:03.60	<code>i_sensor</code>
6753	sens-user	20	0	23868	14608	6732	R	26.1	0.7	0:00.87	<code>i_sensor</code>
2711	root	20	-20	83024	17264	3208	R	21.5	0.8	0:09.38	<code>i_controller</code>
6766	sens-user	20	0	23636	13504	6652	R	18.2	0.7	0:00.56	<code>i_sensor</code>
6775	sens-user	20	0	23504	13188	6524	R	15.3	0.6	0:00.47	<code>i_sensor</code>
6782	sens-user	20	0	20864	7404	4012	R	2.6	0.4	0:00.08	<code>i_sensor</code>
6785	watcher	20	0	8868	5272	1216	R	1.0	0.3	0:00.03	<code>i_watcher</code>
9	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	1:06.49	<code>rcu_preempt</code>
37	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	0:14.17	<code>kswapd0</code>
60	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	2:04.96	<code>mmcqd/0</code>
1456	mysql	20	0	325380	158648	5256	S	0.3	7.7	0:12.03	<code>mysqld</code>
18048	mysql	20	0	325380	158648	5256	S	0.3	7.7	1:14.83	<code>mysqld</code>

1. Creus que la parada ha estat justificada, o bé penses que es tracta d'un error:

**(0.75 Punt)**

2. Defineix cada un dels camps que fan referència a la memòria i indica en quin estat es troba a la màquina.

**(1 Punt)**

3. Què implica al top anterior que dues CPU tinguin un temps de wait relativament alt? **(0.75 Punts)**

4. Quina característica tenen els processos que utilitzen 0% de memòria? **(0.5 Punts)**

### Pregunta 3 – Altres (3 punts)

Se'ns dona el següent estat del directori /shared del nostre sistema:

```
drwxr-xr-x  4 rserral rserral 4096 Jun  2 11:29 .
drwxr-xr-x 13 rserral rserral 4096 Jun  2 16:51 ..
drwxr-xr-x  2 aso      rserral 4096 Jun  2 22:39 dir1
drwxr-xr--  2 rserral aso      4096 Jun  2 15:03 dir2
./dir1:
drwxr-xr--  2 rserral aso      4096 Jun  2 15:03 .
drwxr-xr-x  4 rserral rserral 4096 Jun  2 11:29 ..
-rw-----  1 aso      aso      13 Jun  2 15:03 fitxer11
-rw-r----- 1 root     rserral 213 Jun  2 15:03 fitxer14
./dir2:
drwxr-xr-x  2 aso      rserral 4096 Jun  2 22:39 .
drwxr-xr-x  4 rserral rserral 4096 Jun  2 11:29 ..
lrwxrwxrwx  1 rserral rserral  16 Jun  2 22:39 fitxer21 -> ../dir1/fitxer11
-rw-r----- 1 root     root    32413 Jun  2 15:03 fitxer22
```

Sabem que un usuari, si no s'indica el contrari, només pertany al grup que es diu com el seu nom. També sabem que l'usuari aso és l'únic que té permisos absoluts per utilitzar sudo.

Respon les següents preguntes de forma independent (les accions d'una pregunta no tenen efecte a la resta).

1. Què passaria si executem:

```
aso:/shared$ mv dir2/fitxer22 dir1/
```

(0.25 Punts)

2. Ara provem de:

```
rserral:/shared$ rm dir2/fitxer21
```

(0.25 Punts)

3. Donada la sortida de:

```
rserral:/shared$ cat dir1/fitxer14
```

```
dir1/fitxer11
```

Què passa si ara executem:

```
aso:/shared$ cat dir1/fitxer14 | sudo xargs rm
```

**(0.75 Punts)**

4. I:

```
rserral:/shared$ cat dir1/fitxer14 > dir1/fitxer11
```

**(0.25 Punts)**

5. Ara fem:

```
rserral:/shared$ sudo mkdir dir3
```

**(0.25 Punts)**

6. L'usuari `rserral` vol que cada dia es crei un fitxer anomenat `/home/rserral/free.txt` amb la mida del directori `/home/rserral`. Indica la comanda que s'hauria d'executar i quins canvis al sistema són necessaris per poder fer-ho.

**(0.75 Punts)**

7. L'administrador es dona compte que l'usuari `rserral` ha fet el canvi de la pregunta anterior i decideix que aquest usuari no ha de poder fer aquest esborrat periòdic. Com podria prohibir-li aquest canvi amb una sola comanda?

**(0.5 Punts)**