



FIMI RADAR

Observatorio de amplificación · mapa del sistema

github.com/mcasrom/hybrid-fimi-radar · AGPL-3.0 · v0.2

520

commits · 37 días

29.272

líneas · 128 .py

175

tests · 30 ficheros


9 + 2

activos + cerrados

6 h

ciclo de captura

1 PIPELINE · se ejecuta cada 6 h scripts/cron_every_6h.sh

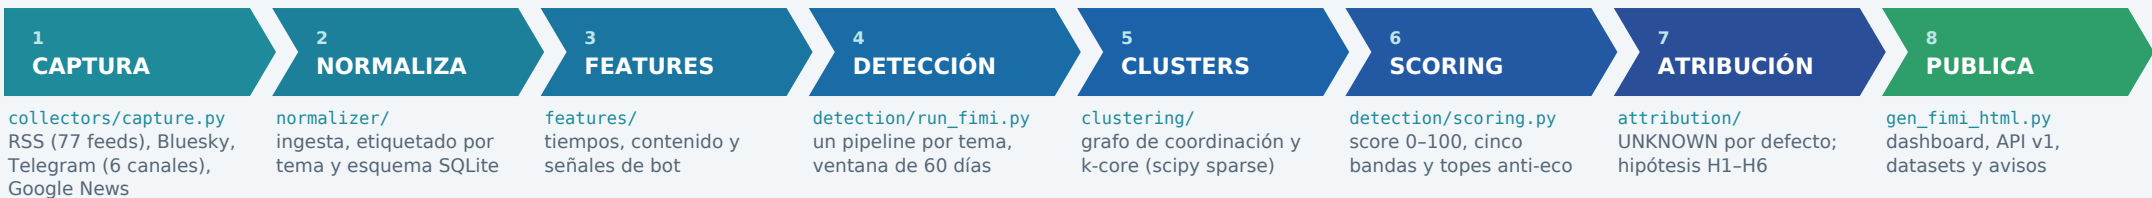

Regla de oro: observación → anomalía → coordinación → cluster → hipótesis → atribución con confianza. Nunca al revés: no se parte de un actor sospechoso.

2 FUENTES Y TEMAS

Corpus ≈ 146.000 eventos · 1.050 clusters (snapshot 29-sep)

- 77 feeds RSS y 2 búsquedas de plataforma
- Bluesky + Google News ≈ 95 % del corpus
- Telegram: 6 canales públicos (2 aparcados); Reddit aparcado (429)
- Sin X, TikTok, Meta, YouTube ni WhatsApp

Temas definidos en config.yaml (11)

PRODUCCIÓN · 6

frontera_sur eeuu_politica oriente_medio sahel energia
inteligencia_artificial

PILOTO · 3


elecciones defensa_espana espana_elecciones

CERRADOS · 2

geopolitica_ue_marruecos espana_amenazas_hibridas

3 SCORING · 0-100 POR CLUSTER

Peso de cada componente (suman 100 %)



Bandas de score

NORMAL	WATCH	ANOMALOUS	HIGH	CRITICAL
0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

- HIGH exige ≥ 3 cuentas, anomalía ≥ 20 y k-core ≥ 2; CRITICAL, ≥ 10 cuentas y anomalía ≥ 40.
- Topes anti-eco (máximo ANOMALOUS): una sola URL, ≥ 80 % prensa, ≥ 90 % un dominio, feed de una única fuente.
- La densidad de red se publica, pero no pondera.

4 ATRIBUCIÓN Y HIPÓTESIS

Taxonomía neutra (módulo separado del detector)

UNKNOWN (por defecto)
DOMESTIC FOREIGN_STATE FOREIGN_NON_STATE
TRANSNATIONAL_NETWORK PROXY MIXED UNDETERMINED
Confianza NO_ATTRIBUTION > LOW > MEDIUM > HIGH

Hipótesis alternativas (no alimentan el score)

- H1 Viralidad orgánica
- H2 Coordinación doméstica con estructura
- H2b Sincronización sin atribución de operador
- H3 Posible operación extranjera
- H4 Amplificación mediática
- H5 Sincronía sostenida, sin estructura
- H6 Sin evidencia concluyente

«Sin evidencia para atribuir» es una conclusión válida. La ideología nunca es un indicador de amenaza.

5 SALIDAS


- Dashboard estático con pestañas, diales por tema y tarjetas de cluster (gen_fimi_html.py, 5.698 líneas).
- API v1 de solo lectura con OpenAPI: /temas, /tema/<slug>, /cluster/<label>, /buscar y serie diaria.
- Datasets abiertos CC BY 4.0 (CSV/JSON) y export de evidencia por cluster.
- Contraste con verificadores (Maldita, Newtral): feed RSS y JSON.
- Telegram @RadarFIMI_bot (solo si cambia el estado) y digest semanal por email.

6 AUTO-AUDITORÍA Y GOBERNANZA

- check_sistema: frescura de captura, integridad de la BD y coherencia de la config.
- salud_keywords: ¿cada tema capta su ruido real?
- health_fuentes + notify_fuentes: avisa cuando una fuente empeora.
- check_promocion (72 h) y check_cierre solo sugieren; decide una persona.
- Solo datos públicos, sin perfilado, retención de 90 días, EIPD/DPIA, bitácora de cambios.

7 VALIDACIÓN Y LÍMITES

Validación ciega del 29-sep: 40 clusters HIGH



Deuda conocida: cobertura sesgada a Bluesky y Google News; contadores saturantes (infraestructura, similitud); cluster_label inestable entre ciclos; un solo mantenedor.

8 STACK Y CALIDAD

Pila

Python 3.12 pandas numpy scikit-learn
networkx scipy feedparser httpx
SQLite · 17 tablas

- Despliegue: cron cada 6 h, nginx tras Cloudflare y un VPS pequeño (≈ 3,7 GB de RAM).
- CI en GitHub Actions: compileall (obligatorio), ruff, bandit, pip-audit y pytest; Scorecard.
- Licencia AGPL-3.0, SECURITY.md, código de conducta y guía de contribución.