# Tutoriel installation et configuration du service GLPI

Il faut tout d'abord créer une VM Debian 11, il faut configurer 2 cartes réseau en accès par pont une avec la carte REALTEK et l'autre avec la TP-link (réseau du labo).

Ensuite dans la VM, il faut mettre à jour les paquets avec la commande « sudo apt update && apt upgrade »
Puis installer apache2 « sudo apt install apache2 ».
Pour voir le statut du réseau on met la commande « systemctl status apache2 ».

```
STA-admin-11 [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
sisr@serveur-sans-nom:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-01-14 16:26:52 CET; 1min 55s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1252 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1132)
     Memory: 8.9M
        CPU: 34ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1252 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1254 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1255 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Après on installe PHP sous la version 7.4.33 « sudo apt install php7.4.33 libapache2-mod-php7.4.33 », on redémarre le réseau apache2 « sudo systemctl restart apache2 » pour appliquer le changement
et on installe enfin MariaDB « sudo apt install mariadb-server ».

Pour vérifier si ça a bien installé on peut faire un « systemctl status mariadb ».

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.5.26 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-01-14 17:02:34 CET; 21min ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 12793 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 8 (limit: 7474)
     Memory: 48.5M
        CPU: 509ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─12793 /usr/sbin/mariadbd
```

Une fois l'installation de MariaDB finis on demarre le logiciel « sudo mysql -u root -p ».
Dans le logiciel il faut ecrire les lignes de commande ci-dessous pour crée une base de données.
En sql :

- create database glpi; (création de la base de données nommée « glpi »)

- create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi'; (crée l'utilisateur avec son mot de passe qui sera « glpi »)
- grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'localhost' with grant option; (augmente les droits de l'utilisateur)
- flush privileges; (met à jour les modifications apportées)
- quit (pour quitter)

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to'glpi'@'localhost' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
sisr@serveur-sans-nom:~$
sisr@serveur-sans-nom:~$ _
```

Il faut maintenant installer GLPI sous version 10.0.1 :

On l'installe le fichier qui sert a installer GLPI grâce a la commande « sudo chwget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.1/glpi-10.0.1.tgz ».

Ensuite on décompresse l'archive avec la commande « tar xvf glpi-10.0.1.tgz » et on la deplace dans l'arborescence de apache « sudo mv glpi /var/www/html/glpi » .

Et on lui donne la propriété du dossier GLPI à l'administrateur Apache
« chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/ »
et on lui accorde tous les droits « chmod -R 755 /var/www/html/glpi/ ».

Pour accéder au GLPI il faut mettre l'adresse IP du Debian 11 qui est pour mon cas « 192.168.51.22 » suivis d'un /glpi/ donc ca va donné pour mon cas « 192.168.51.22/glpi/ »

Arrive sur le site il faut choisir la langue

Il faut accepter la licence

Ensuite appuyer sur installer pour en finir avec l'installation

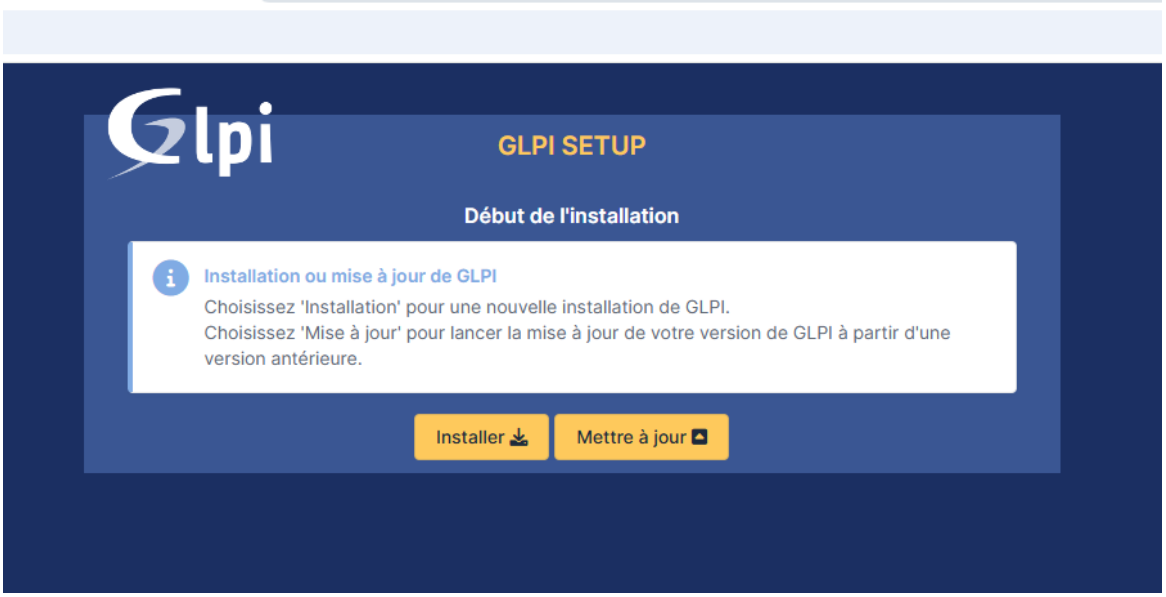


La page suivante indique si tous les modules php sont installés

Ensuite on tape les informations qu'on a configuré avec le SQL auparavant

Puis sélectionner glpi et continuer

Non sécurisé 192.168.51.22/glpi/install/install.php

GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

Non sécurisé 192.168.51.22/glpi/install/install.php

GLPI SETUP

Étape 6

## L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

Utiliser GLPI

Non sécurisé 192.168.51.22/glpi/install/install.php

GLPI SETUP

Étape 5

## Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires préconfigurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace **https://services.glpi-network.com**.
GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez **contacter un partenaire officiel** pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >
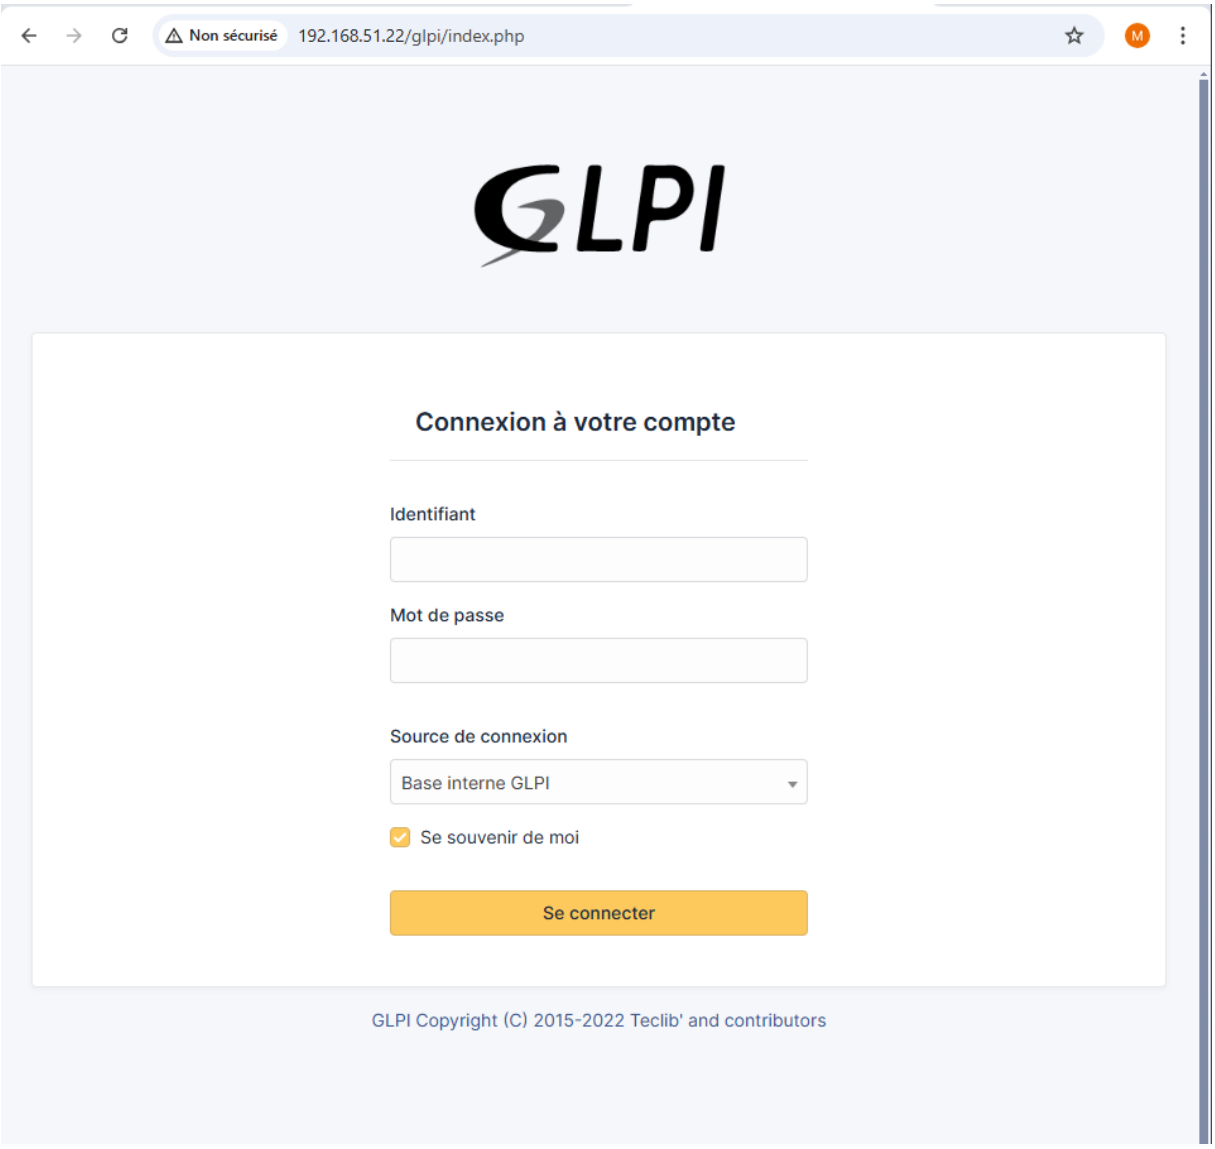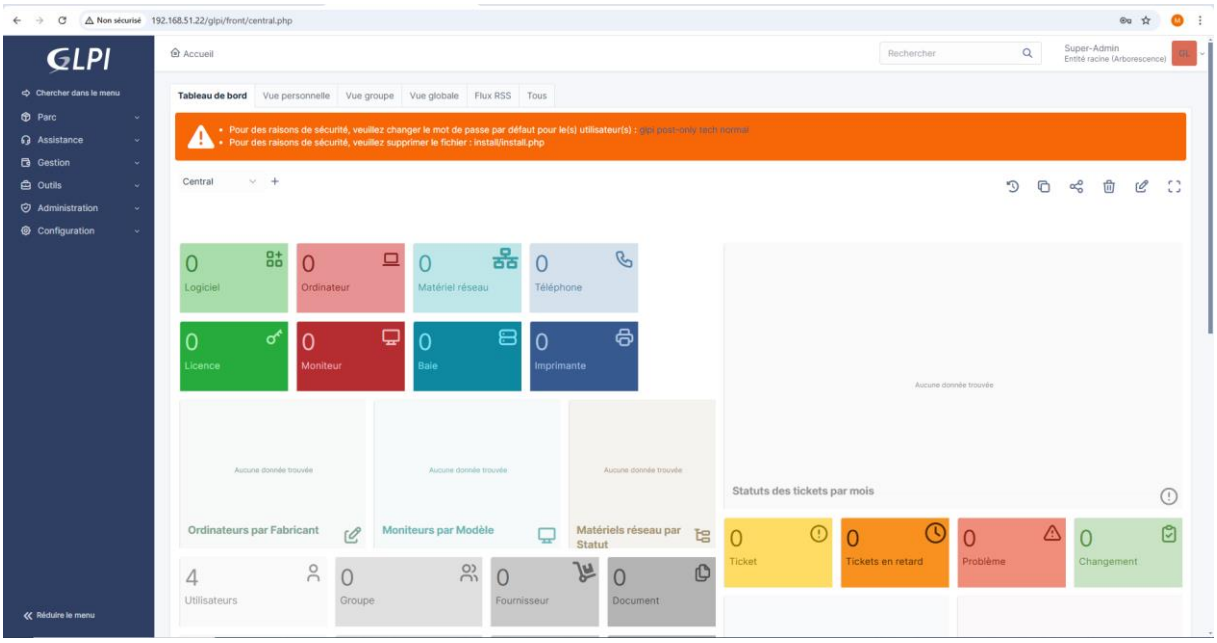
L’identifiant est le mot de passe est « glpi »