MALLEM Moncef

# OCS NG-GLPI | Gestion de parc informatique

## Pratique

Open Computer and Software Inventory Next Generation est une application permettant de réaliser un inventaire sur la configuration des machines et du réseau et sur les logiciels qui y sont installés. L'application possède une interface web permettant de visualiser l'inventaire réalisé. Elle permet d'uploader des paquets (installation de logiciels, commandes et fichiers à stocker sur les machines clients) utilisant le protocole http/https.

## Fonctionnement

OCS Inventory est basé sur un concept Client/Serveur. Le serveur est composé de 3 parties :

**- Serveur de communication :**
Collecte ; classe et archive les informations relatives aux postes clients.
Ce dernier fonctionne sous Apache (serveur Web), MYSQL MariaDB (SGBD : Système Gestion de Base de Donnée) et PHP. Il peut s'installer sous n'importe quel OS (Microsoft, Linux). Il utilise quelques modules PERL et des CGI (Common Gateway Interface, bibliothèques).

**L'agent :** Programme qui s'installe sur le client pour remonter les informations de la machine au serveur. Les agents sont disponibles pour Windows, Linux et MacOS.

**- Le serveur d'administration**
L'interface web écrite en PHP qui offre des services cad consulter des inventaires, manipuler les droits des utilisateurs etc.

**- Le serveur de déploiement**
Il permet le déploiement des logiciels, des MAJ sur les postes de manière centralisé. Basé sur Apache SSL (Secure Sockets Layer : sécurisation des échanges sur internet).


## Topologie


Vous disposez d'au minimum deux postes. Trois ou quatre poste sera préférable.
Un poste pour le serveur qui va accueillir le service de gestion d'inventaire.

**- Une VM Debian**
Hostname : OCS-GLPI
2 interfaces réseaux :
ens33 : en segment LAN d'adresse statique 172.20.0.15/24
ens37 : en NAT ou Bridged et en DHCP

**- Une VM Windows client**
pour l'inventaire avec une carte réseau : 172.20.0.100 /24

On va se connecter au SSH via MobaXterm :

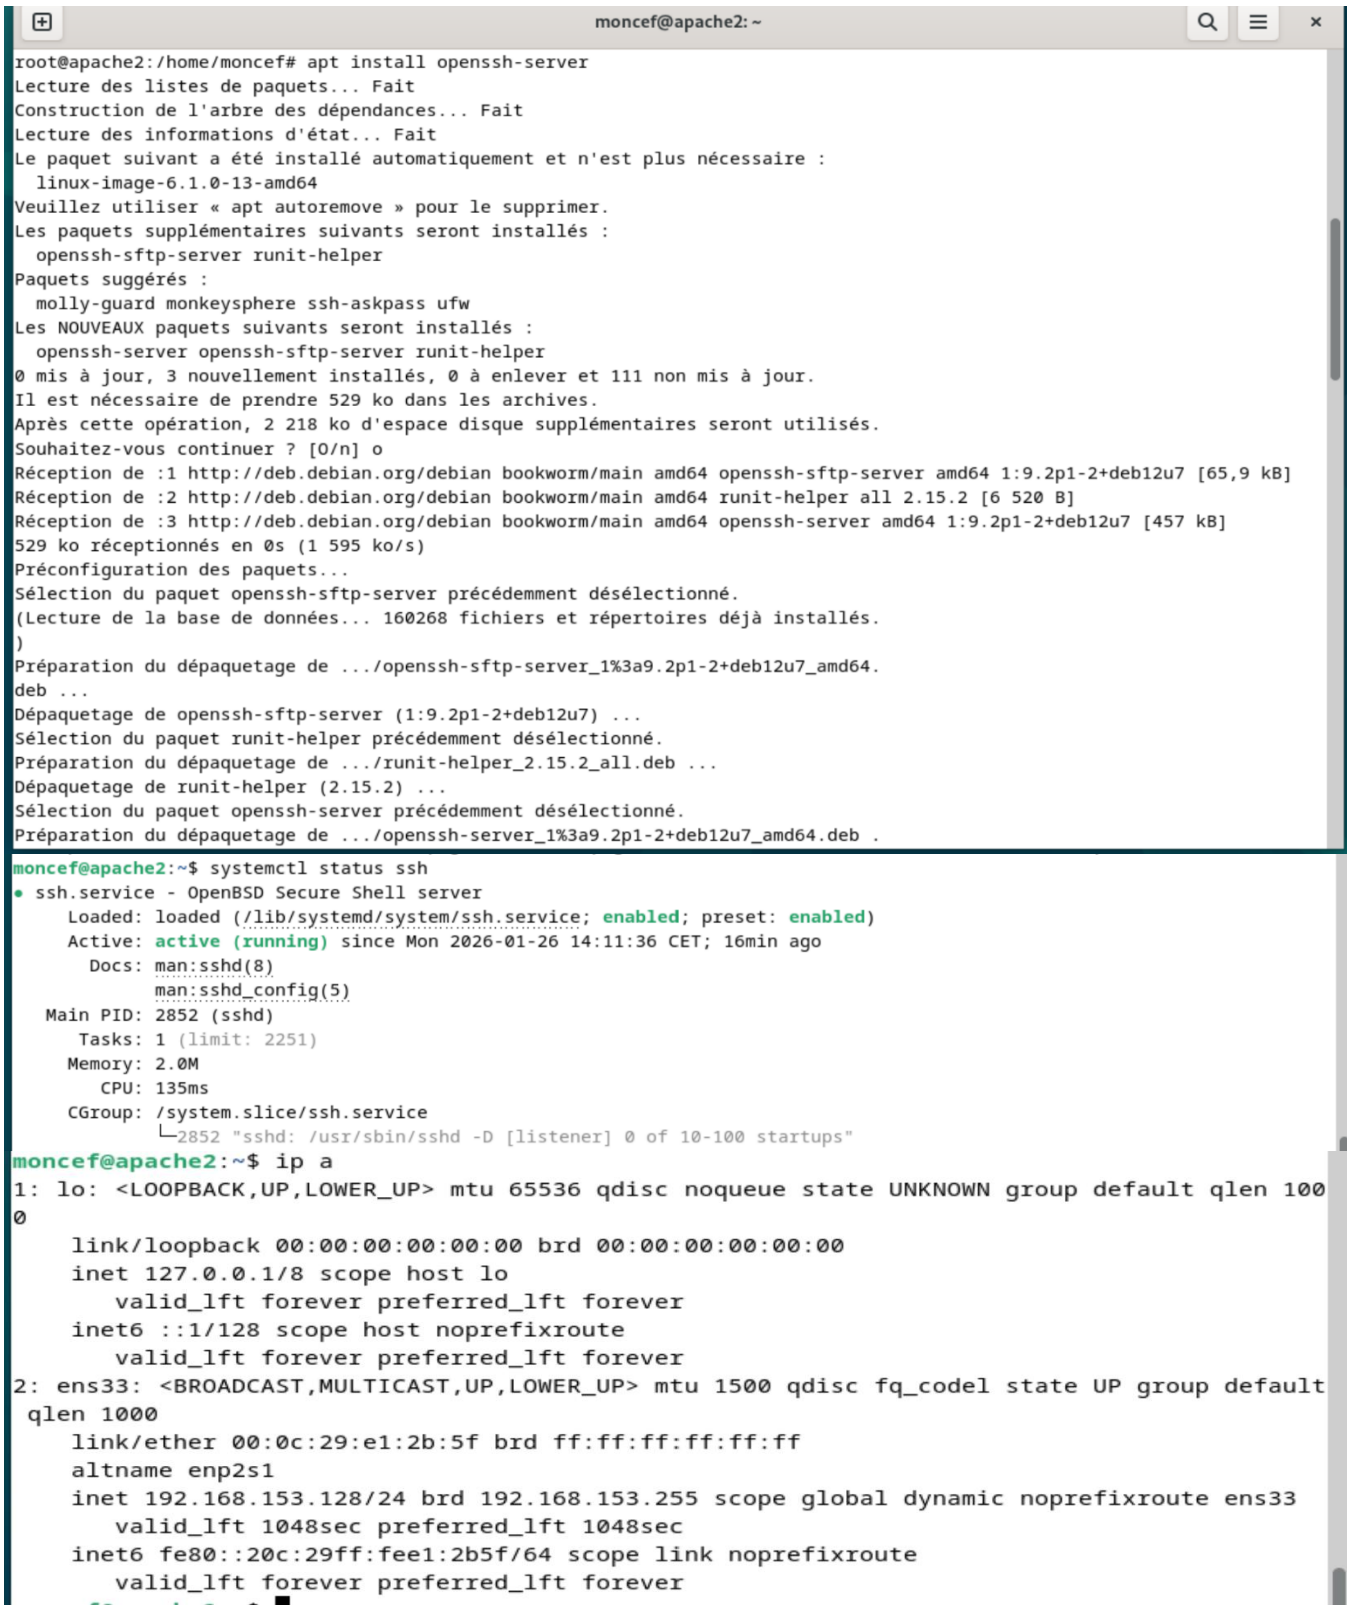

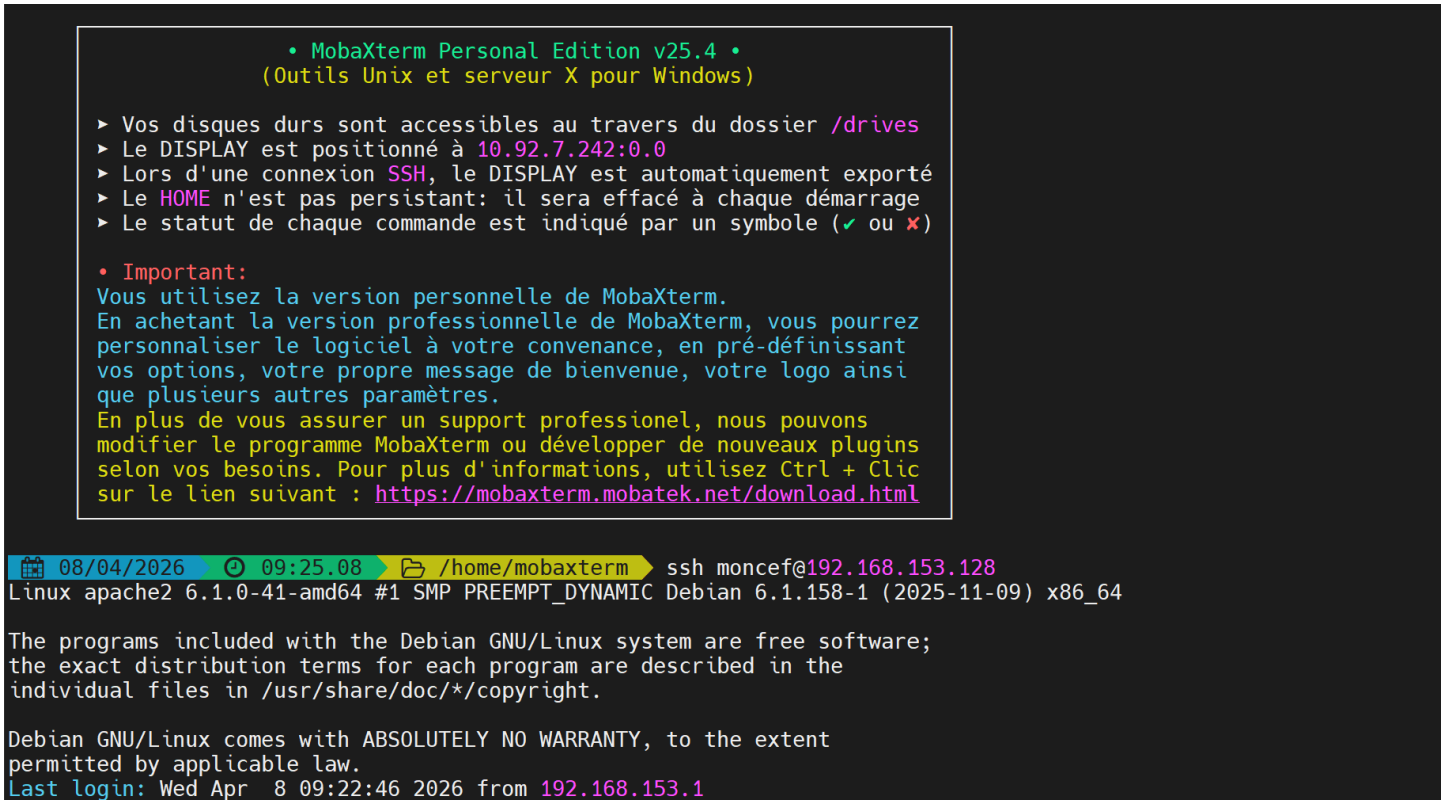
• MobaXterm Personal Edition v25.4 •
(Outils Unix et serveur X pour Windows)
▸ Vos disques durs sont accessibles au travers du dossier /drives
▸ Le DISPLAY est positionné à 10.92.7.242:0.0
▸ Lors d'une connexion SSH, le DISPLAY est automatiquement exporté
▸ Le HOME n'est pas persistant: il sera effacé à chaque démarrage
▸ Le statut de chaque commande est indiqué par un symbole (✔ ou ✘)
• Important:
Vous utilisez la version personnelle de MobaXterm.
En achetant la version professionnelle de MobaXterm, vous pourrez
personnaliser le logiciel à votre convenance, en pré-définissant
vos options, votre propre message de bienvenue, votre logo ainsi
que plusieurs autres paramètres.
En plus de vous assurer un support professionel, nous pouvons
modifier le programme MobaXterm ou développer de nouveaux plugins
selon vos besoins. Pour plus d'informations, utilisez Ctrl + Clic
sur le lien suivant : https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
08/04/2026
09:25.08
/home/mobaxterm
ssh moncef@192.168.153.128
Linux apache2 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Apr 8 09:22:46 2026 from 192.168.153.1

# LAMP

Dans la VM debian : **Installer la trilogie apache2, mariadb-server et php**

apt install apache2 mariadb-server  php  -y

## Installer les librairies perl et les modules php et mysql :apt db

```
113  apt install -y libxml-simple-perl
114  apt install -y libnet-ip-perl
115  apt install -y libsoap-lite-perl
116  apt install -y libapache2-mod-perl2
117  apt install -y libapache2-mod-perl2-dev
118  apt install -y make
119  apt install -y php-mysql
120  apt install -y php-gd
121  apt install -y php-mbstring
122  apt install -y php-soap
123  apt install -y php-xml
124  apt install -y php-curl
```

Rechercher et installer les modules complémentaires PERL (Attention à respecter la casse):

```
126  perl -MCPAN
127  perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
128  cpan Apache2::SOAP
129  cpan SOAP::Lite
130  cpan Mojolicious::Lite
131  cpan Switch
```

# Téléchargez et installez OCS Inventory NG

Installez le paquet wget permettant de télécharger des fichiers, dossiers,...

```
133  apt install wget
```

```
709  wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.10.0/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0.tar.gz
710  tar xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0.tar.gz
711  ls
712  cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0.tar.gz
713  cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0
714  ./setup.sh
715  cd /etc/apache2
716  ls
717  cd conf-enabled
718  ls
719  cd ..
720  chmod 777 conf-enabled
721  sudo chmod 777 conf-enabled
722  cd ..
723  sudo chmod 777 /etc/apache2/conf-enabled
724  ls
725  cd
726  ls
727  cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0
728  ./setup.sh
729  sudo ./setup.sh
730  history
moncef@apache2:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.10.0$
```

apache2 | 1% | 1,04 GB / 1,89 GB | 0,01 Mb/s | 0,00 Mb/s | 142 min | moncef (x2) | /: 39%

On doit lire : Enjoy OCS Inventory NG -:)

Je me connecte à mariaDB :

```
moncef@apache2:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)
```

Je Crée un nouvel utilisateur 'ocs' à qui on attribut tous les droits avec comme mot de passe 'ocs': Puis on Valide les requêtes :
Je redémarre mariadb et apache2 :


```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
moncef@apache2:~$ sudo systemctl restart mariadb
moncef@apache2:~$ sudo systemctl restart apache2
```


Nous allons finaliser l'installation d'OCS Inventory NG depuis le navigateur Web de votre machine physique.

- A l'aide de ip a, notez l'adresse IP de la deuxième interface réseau  (obtenue dynamiquement)
- Lancez votre navigateur pour tapez cette @IP/ocsreports




- Dans le formulaire, renseignez les éléments suivants :

MySQL login:  ocs
MySQL password:  ocs
Name of Database:  ocsweb
MySQL HostName:  localhost

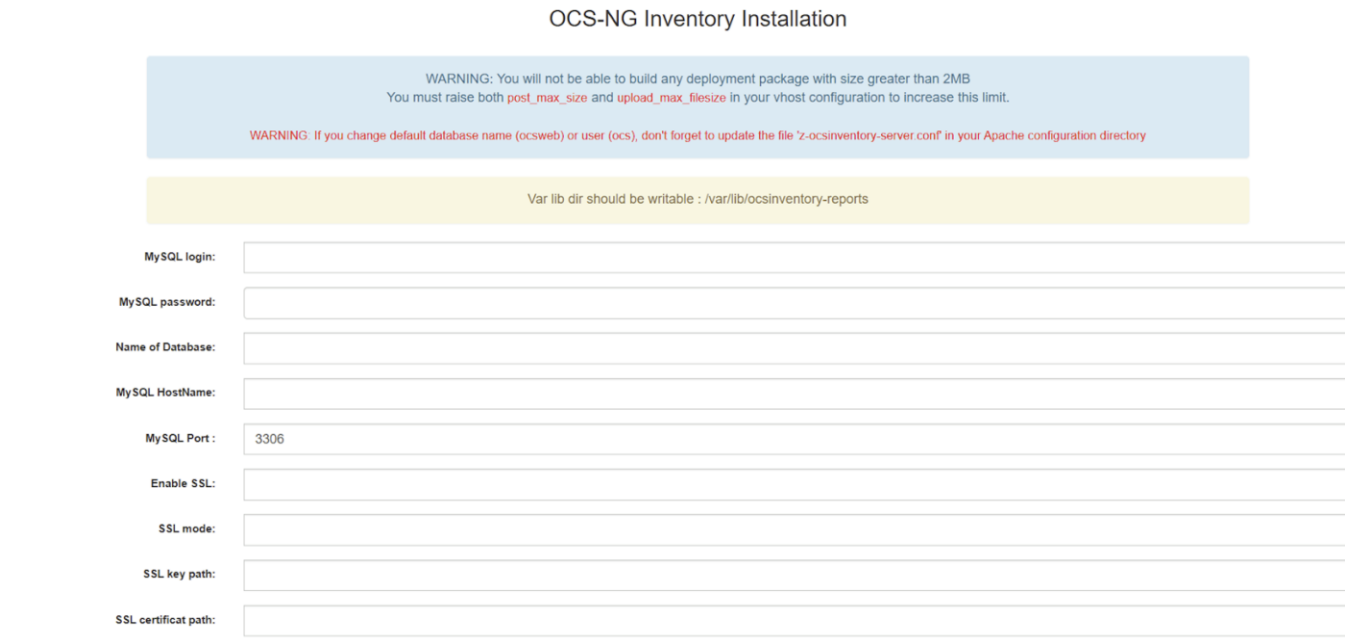






- Puis cliquez sur le lien Click here to enter OCS-NG GUI




- Vous devez voir le formulaire d'authentification, le login par défaut est admin | admin

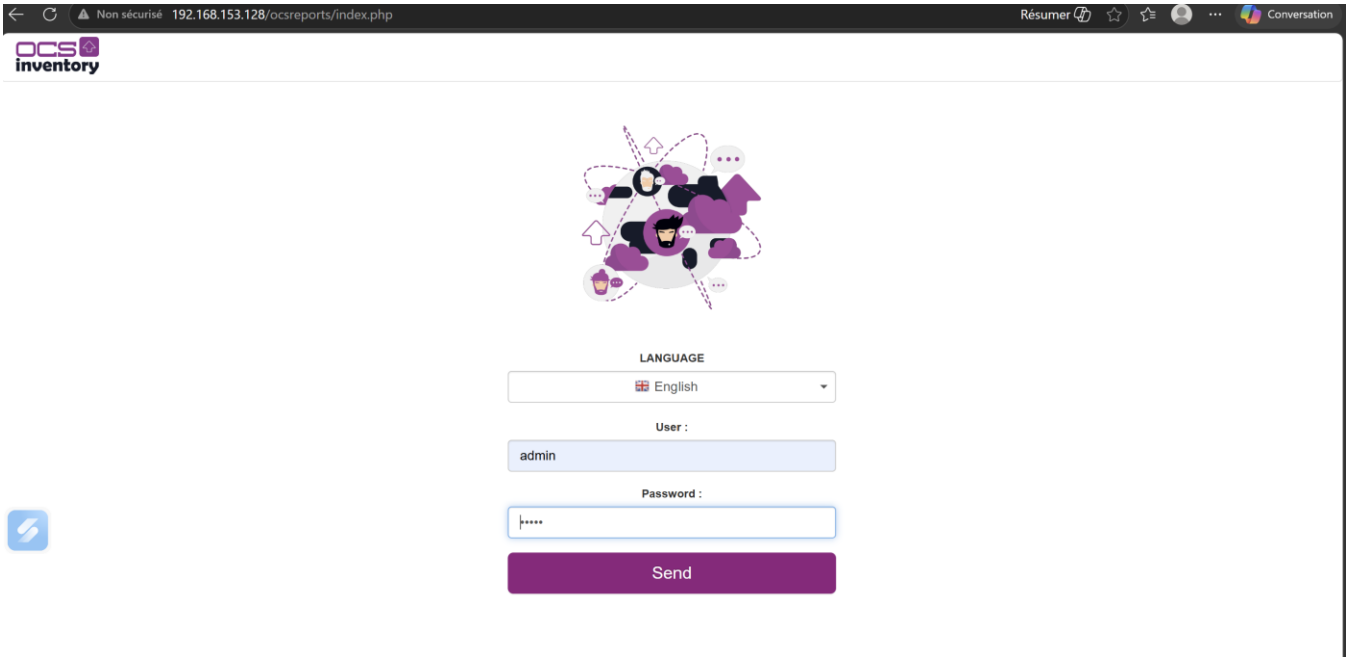


# Inventaire des machines :


## Testez l'inventaire de la machine OCS-GLPI :

1- Sur la machine OCS-GLPI , installez l'agent ocsinventory-agent :

```
moncef@apache2:~$ sudo apt install ocsinventory-agent
[sudo] Mot de passe de moncef :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires
:
  linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  hdparm libbytes-random-secure-perl libcrypt-random-seed-perl
  libcrypt-ssleay-perl libmath-random-isaac-perl libmath-random-isaac-xs-perl
  libnet-cups-perl libnet-netmask-perl libnet-snmp-perl libparse-edid-perl
  libproc-daemon-perl libproc-processtable-perl powermgmt-base
Paquets suggérés :
  libcrypt-des-perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl
  libnmap-parser-perl nmap read-edid smartmontools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  hdparm libbytes-random-secure-perl libcrypt-random-seed-perl
  libcrypt-ssleay-perl libmath-random-isaac-perl libmath-random-isaac-xs-perl
  libnet-cups-perl libnet-netmask-perl libnet-snmp-perl libparse-edid-perl
  libproc-daemon-perl libproc-processtable-perl ocsinventory-agent powermgmt-base
0 mis à jour, 14 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

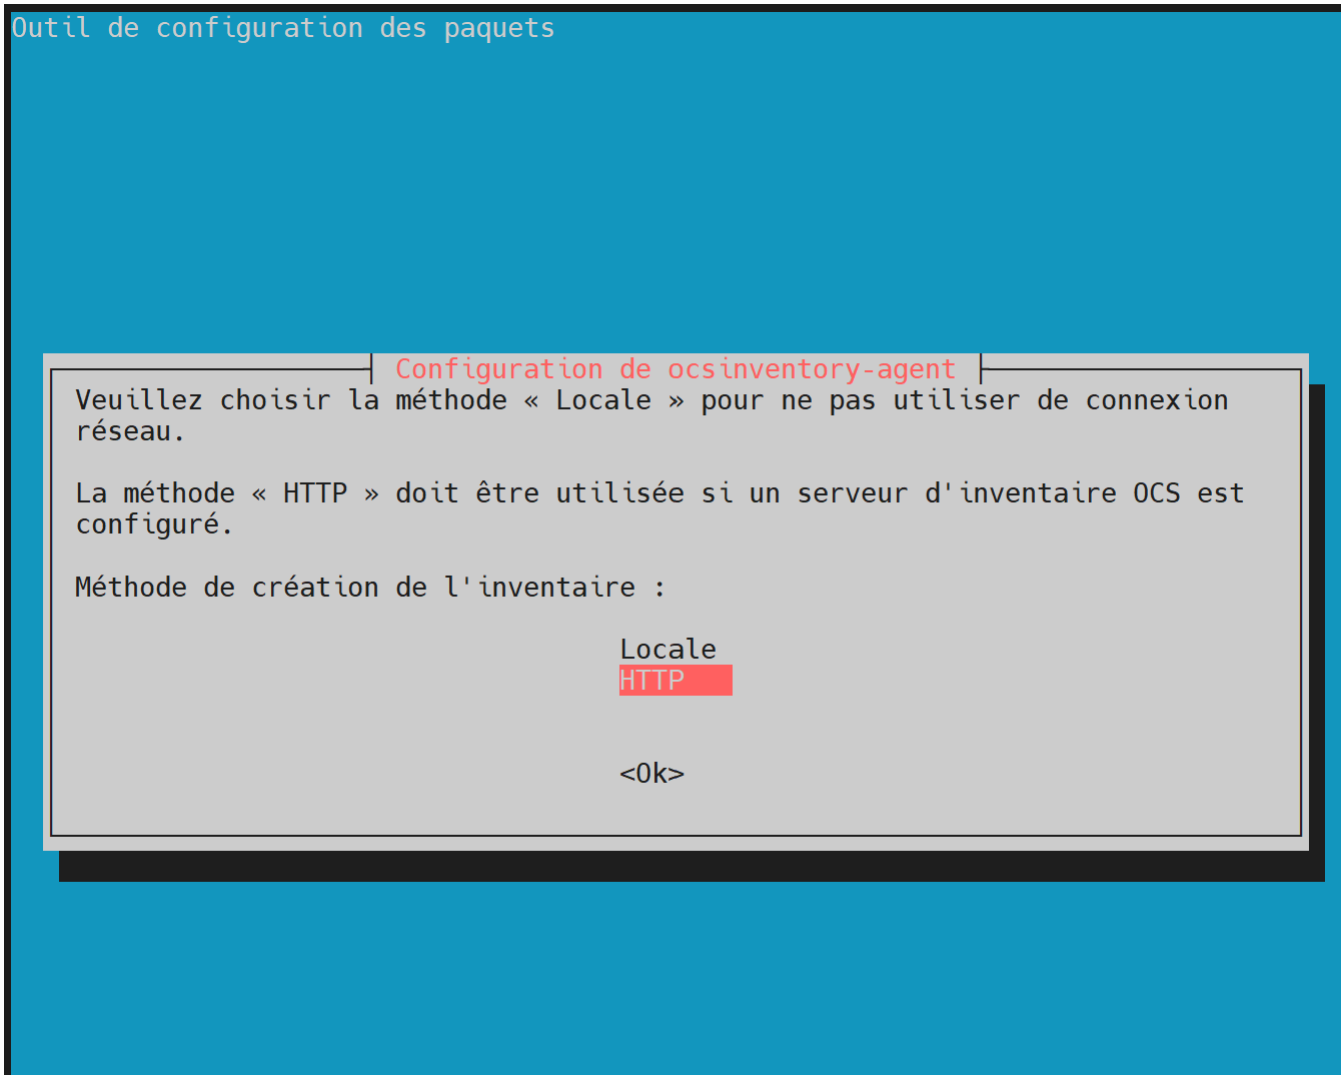




Au moment de l'installation, vous devez choir la méthode de configuration  http et renseigner le nom d'hôte

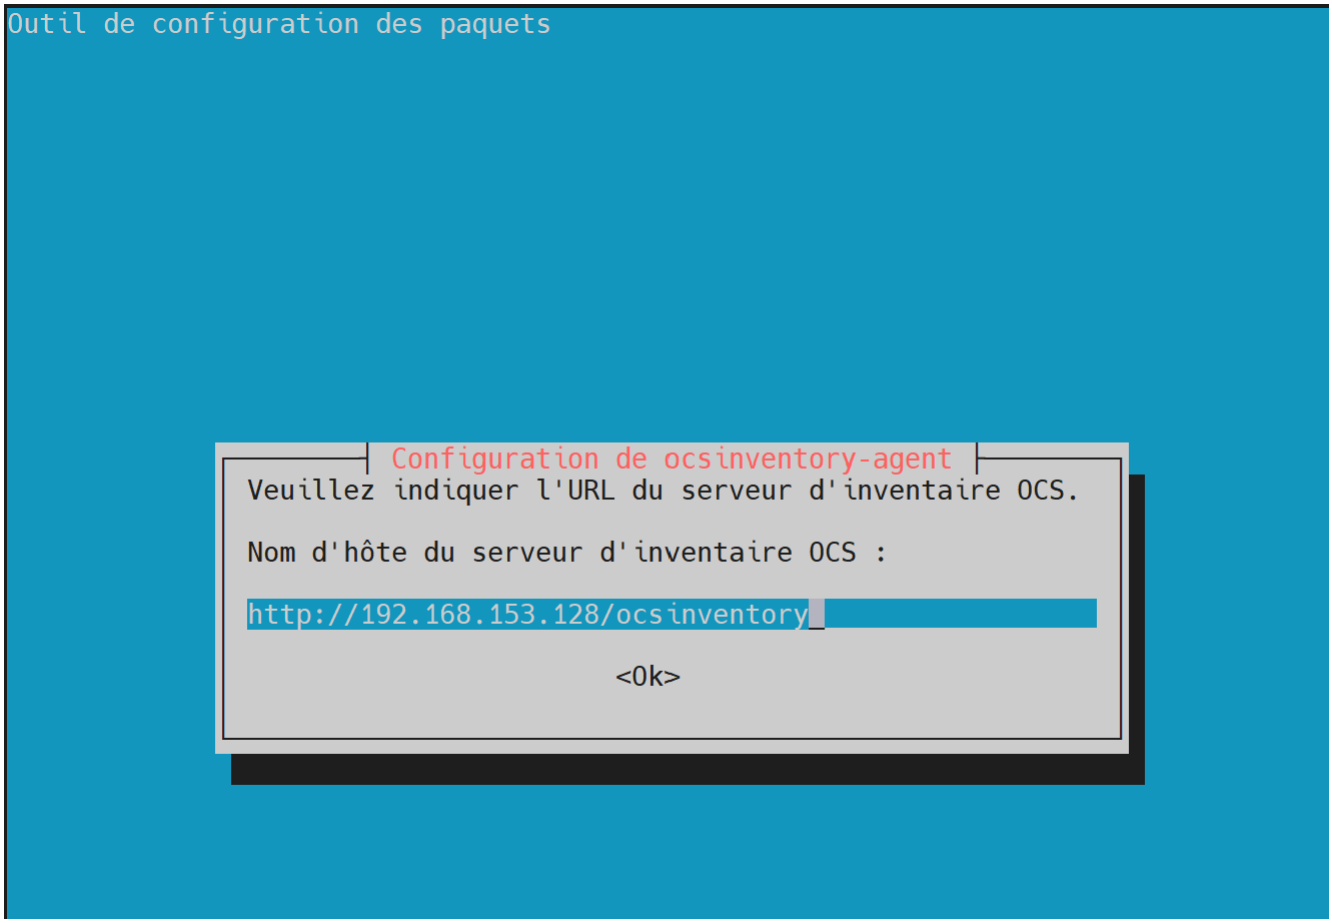


Lancer l'agent :

Depuis le terminal, lancez la commande ocsinventory-agent, cette dernière doit apparaître dans l'interface web.

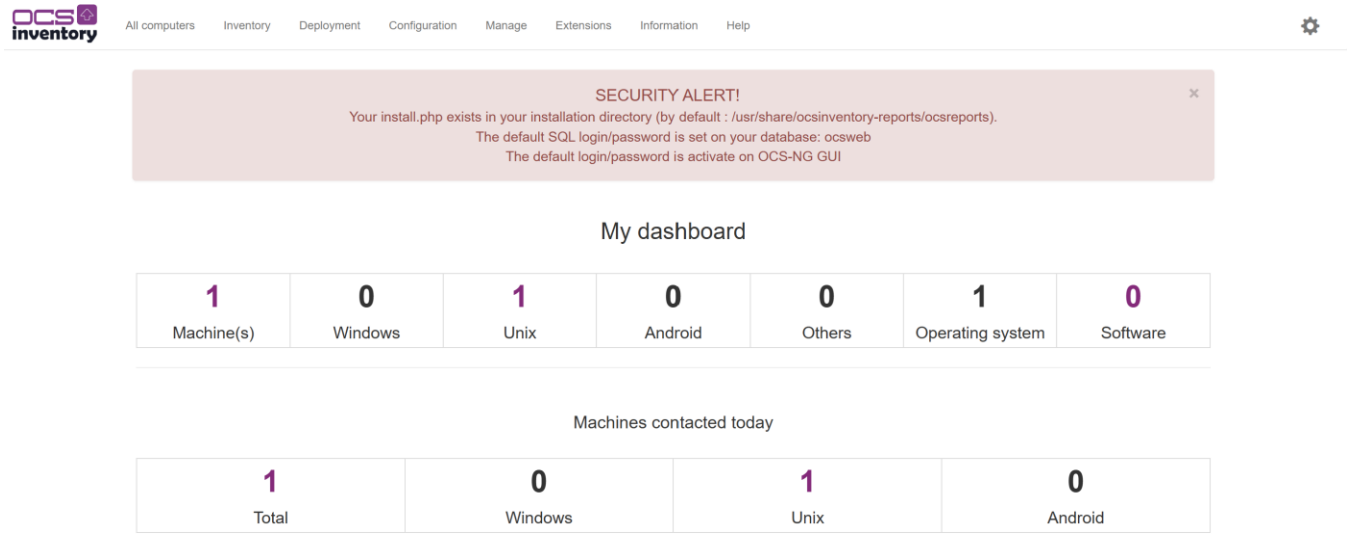


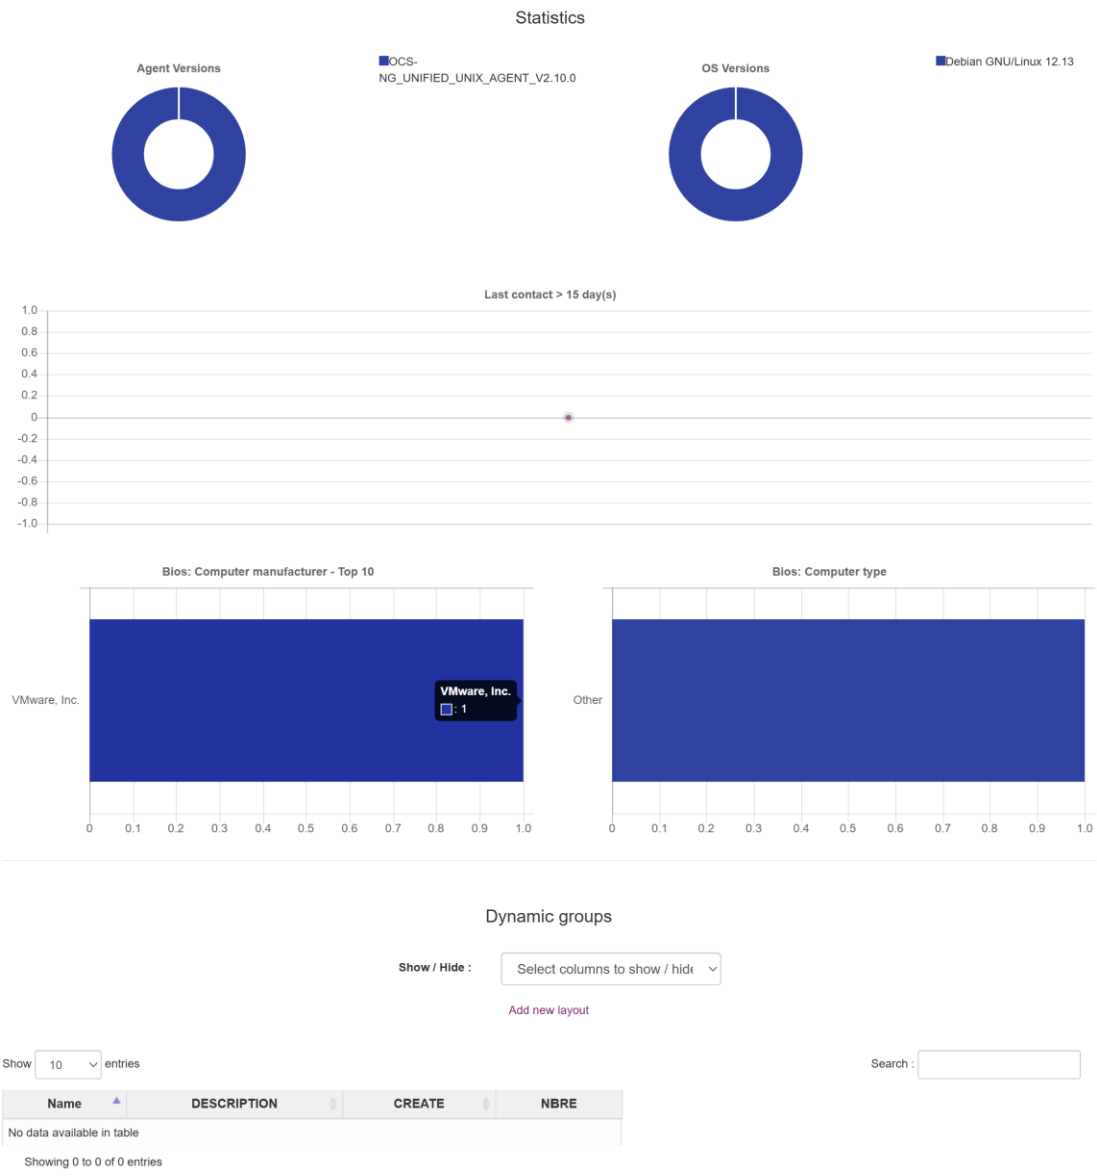



Validation :
RDV l'interface Web d'OCS Inventory pour vérifier l'inventaire de la machine

(vous devez voir le nombre de machines 1, puis le détail de cette machine en matériels et logiciels)

Pour l'étape suivante, il s'agit d'inventorier une machine Windows client 10, vous devez préparer une VM à qui vous attribuez l'adresse 172.20.0.100/24 et que vous connectez dans le même segment LAN puis lui ajouter une deuxième carte réseau en NAT (pour avoir Internet), car on veut télécharger l'agent OCS pour Windows sur cette machine, voici le lien de téléchargement https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.9.2.0/OCS-Windows-Agent-2.9.2.0_x64.zip
c'est un fichier zip, à décompresser puis le setup à lancer pour installer l'agent.
Attention au moment de l'installation, renseigner l'URL du serveur : http://172.20.0.15/ocsinventory

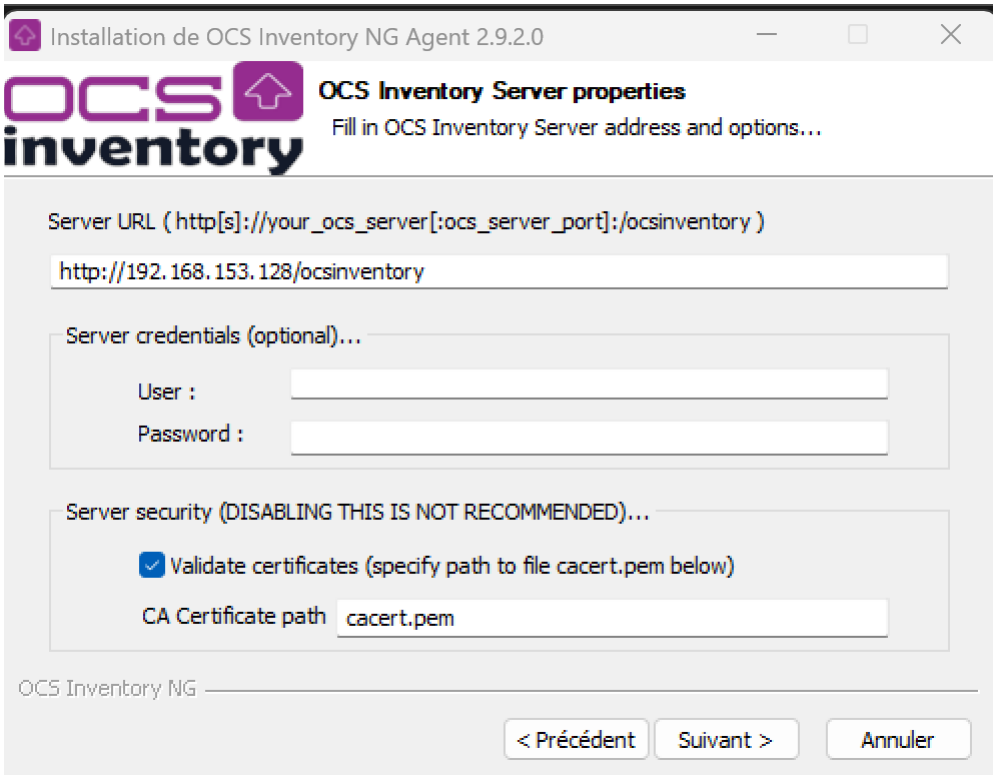

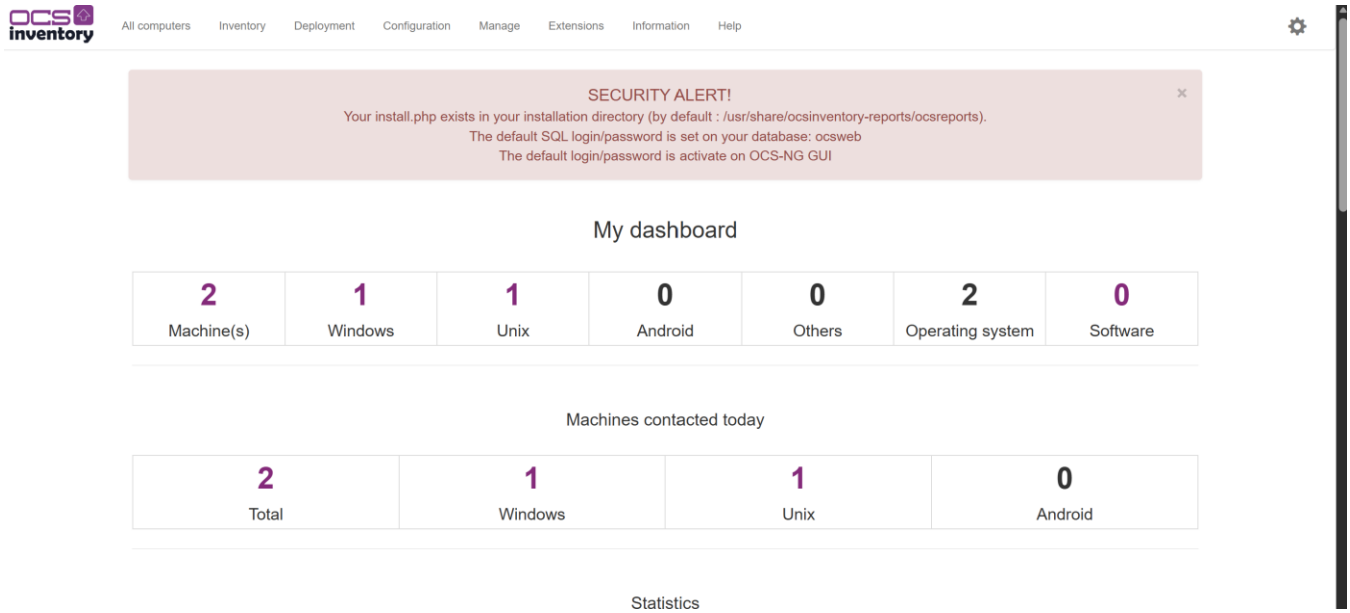
# GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique

1- Création d'une BDD pour GLPI
2- Créez l'utilisateur 'glpiuser'
3- Télécharger la dernière version de GLPI

## 1- Création d'une BDD pour GLPI

```
moncef@apache2:~$ sudo mysql -u root
[sudo] Mot de passe de moncef :
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 114
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
6 rows in set (0,005 sec)
```

## 2- Créez l'utilisateur 'glpiuser'

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dbglpi.* to glpiuser identified by 'passw
ord';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

## 3- Télécharger la dernière version de GLPI

Tapez la commande suivante :

```
moncef@apache2:/var/www/html$ sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releas
es/download/10.0.3/glpi-10.0.3.tgz
--2026-04-08 12:19:16--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.
0.3/glpi-10.0.3.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-releas
e-asset/39182755/9278e289-8b05-449d-b395-7e22dfcbcbc7?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=h
ttps&se=2026-04-08T10%3A53%3A18Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-10.0.3.tgz&rsct
=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a66
54-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-08T09%3A52%3A47Z&ske=2026-04-08T10%3A53%
3A18Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=qa7SySOEh5EwBo3cRN%2FwfVWmmvTYxMCMwiuk%2Bs7HIqA%3D&j
wt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWF
zZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NTY0NTIxMC
wibmJmIjoxNzc1NjQzNDEwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZ
G93cy5uZXQifQ.bB-V7u8Qhsi9SmAuOOQPUXLYYAKy0n0ESRllbuxMVCU&response-content-disposit
ion=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.3.tgz&response-content-type=application%2F
octet-stream [suivant]
--2026-04-08 12:19:16--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-produc
tion-release-asset/39182755/9278e289-8b05-449d-b395-7e22dfcbcbc7?sp=r&sv=2018-11-09
&sr=b&spr=https&se=2026-04-08T10%3A53%3A18Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-10.0
.3.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&s
ktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-08T09%3A52%3A47Z&ske=2026-04-
08T10%3A53%3A18Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=qa7SySOEh5EwBo3cRN%2FwfVWmmvTYxMCMwiuk%2B
s7HIqA%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVk
IjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc
3NTY0NTIxMCwibmJmIjoxNzc1NjQzNDEwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLm
NvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.bB-V7u8Qhsi9SmAuOOQPUXLYYAKy0n0ESRllbuxMVCU&response-conte
nt-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.3.tgz&response-content-type=app
lication%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuserconten
t.com)… 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.
com)|185.199.110.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 59087820 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.3.tgz »

glpi-10.0.3.tgz      100%[===================>]  56,35M  11,3MB/s    ds 4,1s

2026-04-08 12:19:20 (13,6 MB/s) – « glpi-10.0.3.tgz » sauvegardé [59087820/59087820
]
```

Décompresser le fichier téléchargé :

```
moncef@apache2:/var/www/html$ sudo tar xvzf glpi-10.0.3.tgz
glpi/
glpi/css_compiled/
glpi/css_compiled/css_install.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_aerialgreen.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_automn.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_classic.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_clockworkorange.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_darker.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_flood.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_greenflat.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_hipster.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_icecream.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_lightblue.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_midnight.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_premiumred.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_purplehaze.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_teclib.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_vintage.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_chartist.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_dashboard.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_gridstack-grids.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_marketplace.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_reservations.min.css
glpi/public/
glpi/public/lib/
glpi/public/lib/base.min.js
glpi/public/lib/chartist.min.js
glpi/public/lib/codemirror.min.js
glpi/public/lib/cytoscape.min.js
glpi/public/lib/flatpickr.min.js
glpi/public/lib/fullcalendar.min.js
glpi/public/lib/fuzzy.min.js
glpi/public/lib/gridstack.min.js
glpi/public/lib/jquery-file-upload.min.js
```

Vérifier la présence d'un dossier glpi à l'aide de la commande ls -l

```
moncef@apache2:/var/www/html$ ls -l
total 57724
drwxr-xr-x 22 moncef moncef     4096 14 sept.  2022 glpi
-rw-r--r--  1 root   root   59087820 14 sept.  2022 glpi-10.0.3.tgz
-rw-r--r--  1 root   root      10701  1 déc.  09:54 index.html
moncef@apache2:/var/www/html$
```

Changer le propriétaire du dossier glpi en www-data (serveur apache), tapez la commande suivante :

```
moncef@apache2:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
moncef@apache2:/var/www/html$ ls -l glpi
total 348
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 ajax
-rw-r--r--  1 www-data www-data 62086 14 sept.  2022 apirest.md
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1634 14 sept.  2022 apirest.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1601 14 sept.  2022 apixmlrpc.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1543 14 sept.  2022 babel.config.js
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 bin
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1500 14 sept.  2022 caldav.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 41351 14 sept.  2022 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 config
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1872 14 sept.  2022 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 css
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 css_compiled
drwxr-xr-x 16 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 files
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 36864 14 sept.  2022 front
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 inc
-rw-r--r--  1 www-data www-data  6255 14 sept.  2022 index.php
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 install
-rw-r--r--  1 www-data www-data   682 14 sept.  2022 INSTALL.md
drwxr-xr-x  5 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 js
drwxr-xr-x  3 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 lib
-rw-r--r--  1 www-data www-data 35148 14 sept.  2022 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 locales
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 marketplace
-rw-r--r--  1 www-data www-data   432 14 sept.  2022 phpstan.neon
drwxr-xr-x 10 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 pics
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 plugins
drwxr-xr-x  3 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 public
-rw-r--r--  1 www-data www-data  5224 14 sept.  2022 README.md
-rw-r--r--  1 www-data www-data   889 14 sept.  2022 SECURITY.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 14 sept.  2022 sound
drwxr-xr-x 23 www-data www-data 32768 14 sept.  2022 src
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2516 14 sept.  2022 status.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3002 14 sept.  2022 stylelint.config.js
-rw-r--r--  1 www-data www-data   481 14 sept.  2022 SUPPORT.md
```

Installez les paquets suivants nécessaires au fonctionnement de GLPI :


```
779  sudo apt install php-ldap
780  sudo apt install php-imap
781  sudo apt install php-xmlrpc
782  sudo apt install php-apcu
783  sudo apt install php-cas
784  sudo apt install php-intl
```

Redémarrez apache2 :

```
moncef@apache2:/var/www/html$ sudo systemctl restart apache2
```


DV  navigateur récent de la machine physique @IPens37/glpi ou machine cliente (VM) : 172.20.0.15/glpi

Choisir le langage : Français!
J'ai lu et ACCEPTE les termes de la licence énoncés ci-dessous

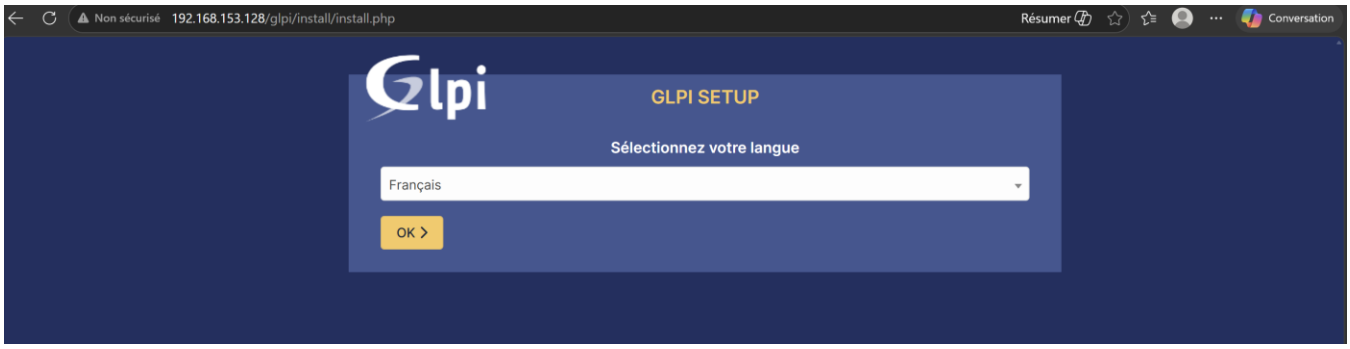

Installer
Continuer (Oui)
Pour la chaîne de connexion :
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : localhost
Utilisateur SQL : glpiuser
Mot de passe SQL : password
Choisir la base de données "glpidb" puis suivant

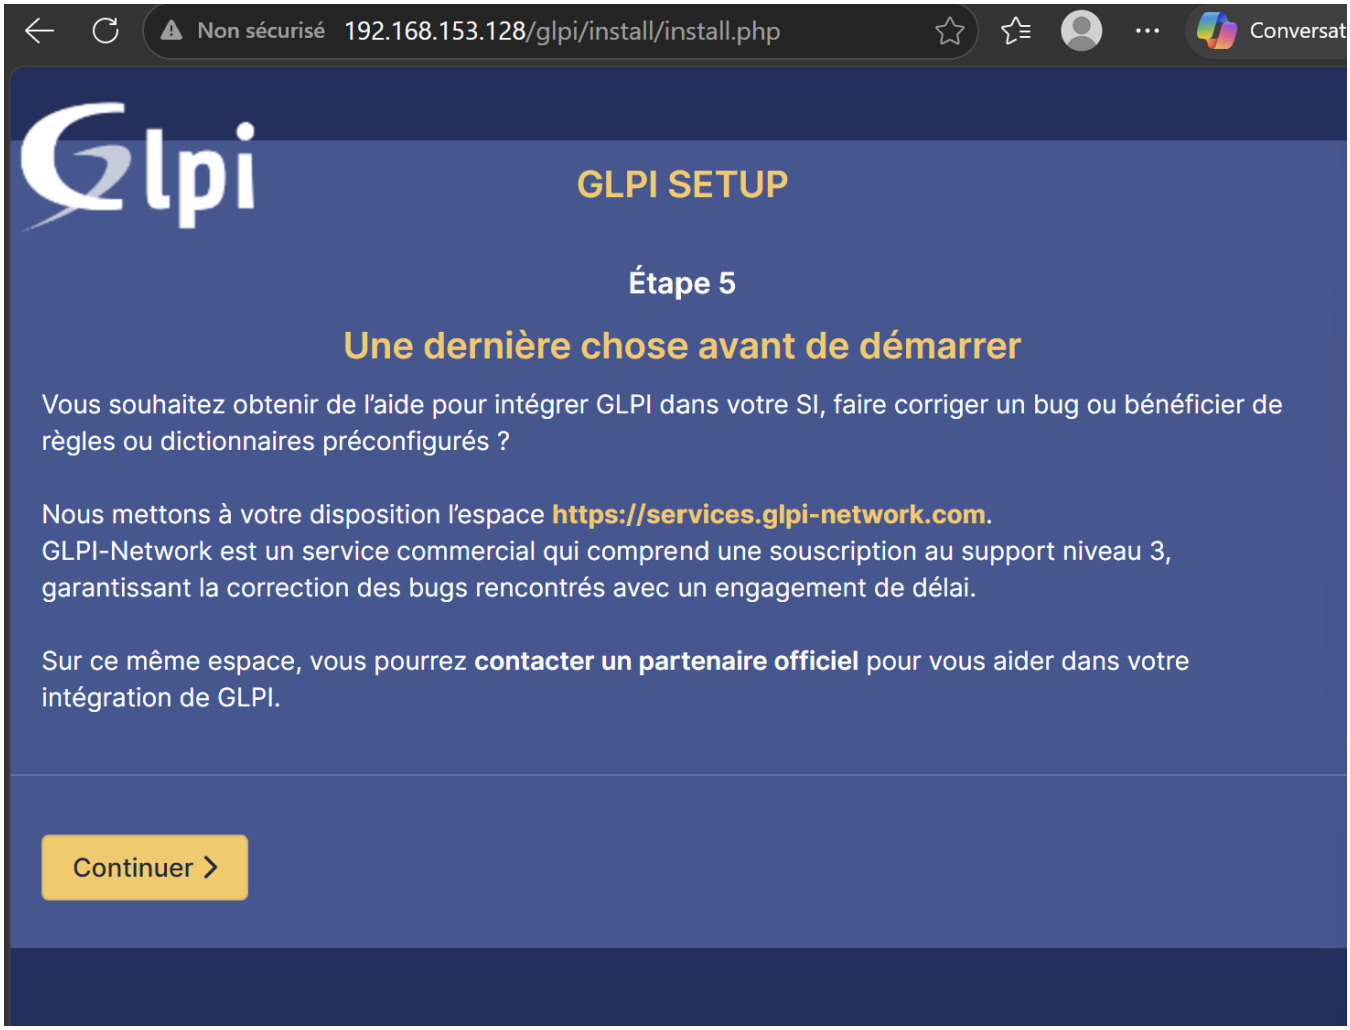


Finalisation de GLPI, Continuer




Utiliser GLPI et se connecter :
Login : glpi/glpi



# Synchronisation GLPI/OCS

Installer le plugin OCS|GLPI permettant de synchroniser GLPI avec la solution d'inventaire OCS Inventory :
Sur la machine OCS-GLPI :

1- Se positionner dans le répertoire plugins de glpi

```
moncef@apache2:/var/www/html/glpi$ cd    /var/www/html/glpi/plugins
```

2- Téléchargez le plugin

```
moncef@apache2:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo wget  https://github.com/pluginsGLPI/ocs
inventoryng/releases/download/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
--2026-04-08 14:08:57--  https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download
/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-ass
et/39893877/db59fd70-05a5-4ca3-9a5d-e6930aa639ad?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=20
26-04-08T12%3A57%3A37Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2&r
sct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654
-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-08T11%3A57%3A33Z&ske=2026-04-08T12%3A57%3A37Z&s
ks=b&skv=2018-11-09&sig=9TIsg1SdP2uKWSVJhhMf74NzDPm%2BfsjwBBxlolKLgeI%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJ
KV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aH
VidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NTY1MDQzNywibmJmIjoxNzc1NjUwMTM3LC
JwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.tVve3L4BqyZLEjp
6b6dzE0FTw6ETLcOs_CBNnqH1-EE&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglp
i-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant
]
--2026-04-08 14:08:57--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-
release-asset/39893877/db59fd70-05a5-4ca3-9a5d-e6930aa639ad?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=
https&se=2026-04-08T12%3A57%3A37Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-ocsinventoryng-2.0.
2.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-08T11%3A57%3A33Z&ske=2026-04-08T12%3
A57%3A37Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=9TIsg1SdP2uKWSVJhhMf74NzDPm%2BfsjwBBxlolKLgeI%3D&jwt=
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3N
ldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NTY1MDQzNywibmJmIjoxNzc
1NjUwMTM3LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.tVve
3L4BqyZLEjp6b6dzE0FTw6ETLcOs_CBNnqH1-EE&response-content-disposition=attachment%3B%20fil
ename%3Dglpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stre
am
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com
)… 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|
185.199.111.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 3003243 (2,9M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2 »
```


```
glpi-ocsinventoryng-2 100%[=========================>]   2,86M  --.-KB/s    ds 0,1s

2026-04-08 14:08:58 (22,6 MB/s) – « glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2 » sauvegardé [3003
243/3003243]
```

3- Décompressez


```
moncef@apache2:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
ocsinventoryng/
ocsinventoryng/ajax/
ocsinventoryng/ajax/loadcomputerstoimport.php
ocsinventoryng/ajax/getDropdownFindItem.php
ocsinventoryng/ajax/updatelock.php
ocsinventoryng/ajax/index.php
ocsinventoryng/ajax/loadcomputerstosynchronize.php
ocsinventoryng/ajax/dropdownitems.php
ocsinventoryng/TOKNOW.txt
ocsinventoryng/lib/
ocsinventoryng/lib/DataTables/
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.bootstrap.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.jqueryui.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.jqueryui.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/dataTables.responsive.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.semanticui.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.bootstrap.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.semanticui.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.bootstrap4.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/dataTables.responsive.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.foundation.min.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.foundation.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/js/responsive.bootstrap4.js
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.semanticui.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.foundation.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.foundation.min.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.semanticui.min.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.bootstrap.min.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.dataTables.min.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.dataTables.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.bootstrap4.min.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.jqueryui.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.bootstrap.css
ocsinventoryng/lib/DataTables/Responsive-2.2.3/css/responsive.jqueryui.min.css
```

3- RDV : interface de Web de GLPI, menu Configuration puis Plugins pour Installer puis activer le plugin

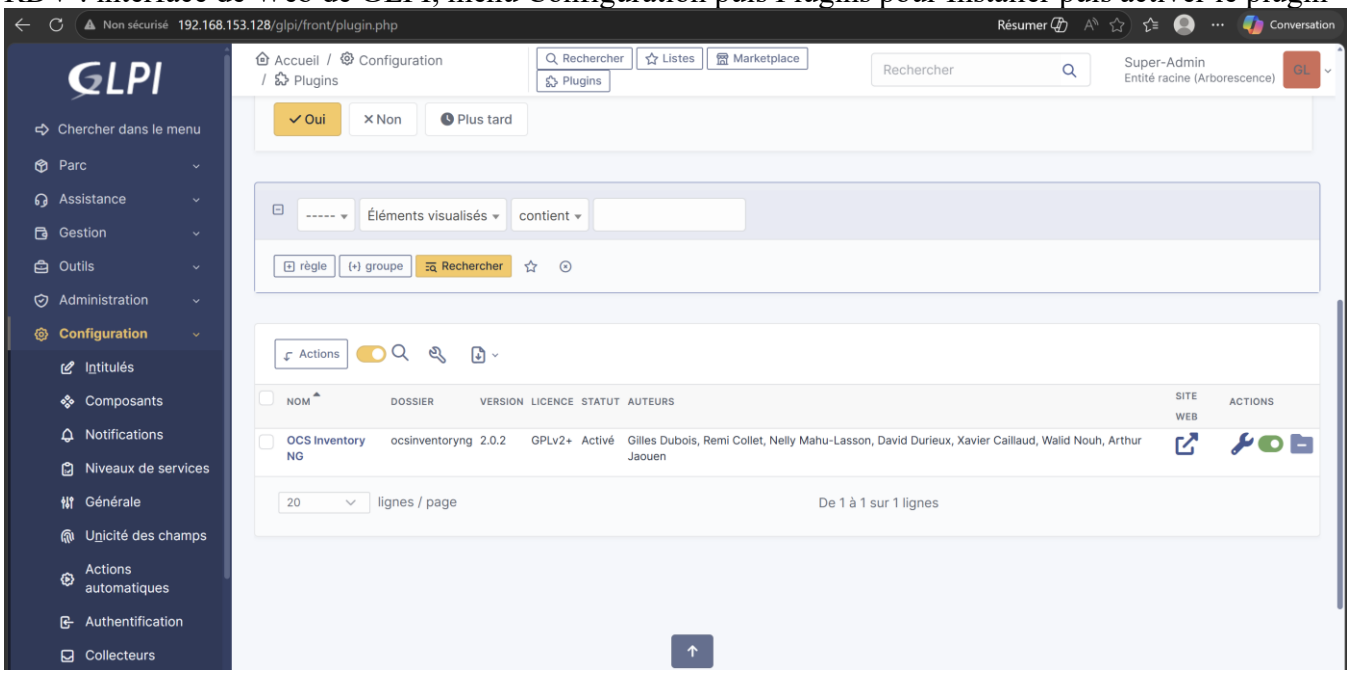



Puis Menu, Outils, OCSInventory NG, ajouter un serveur OCSNG
Serveur : OCS NG
Hôte : localhost
Base de données : ocsweb
Utilisateur :ocs
Mot de passe : ocs

Puis Ajouter

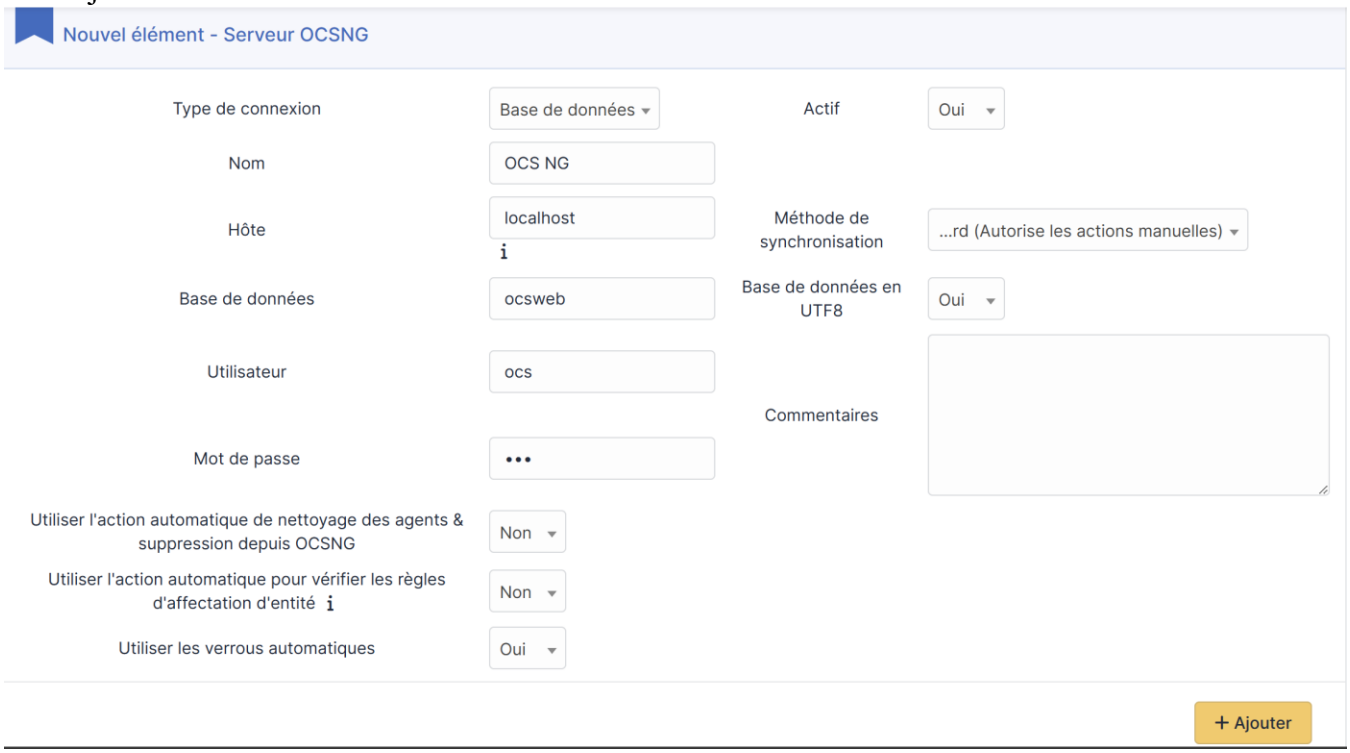


5- RDV l'interface Web d'OCS pour activer (mettre à On) l'option TRACE_DELETED dans le menu configuration
puis configuration générale puis server.

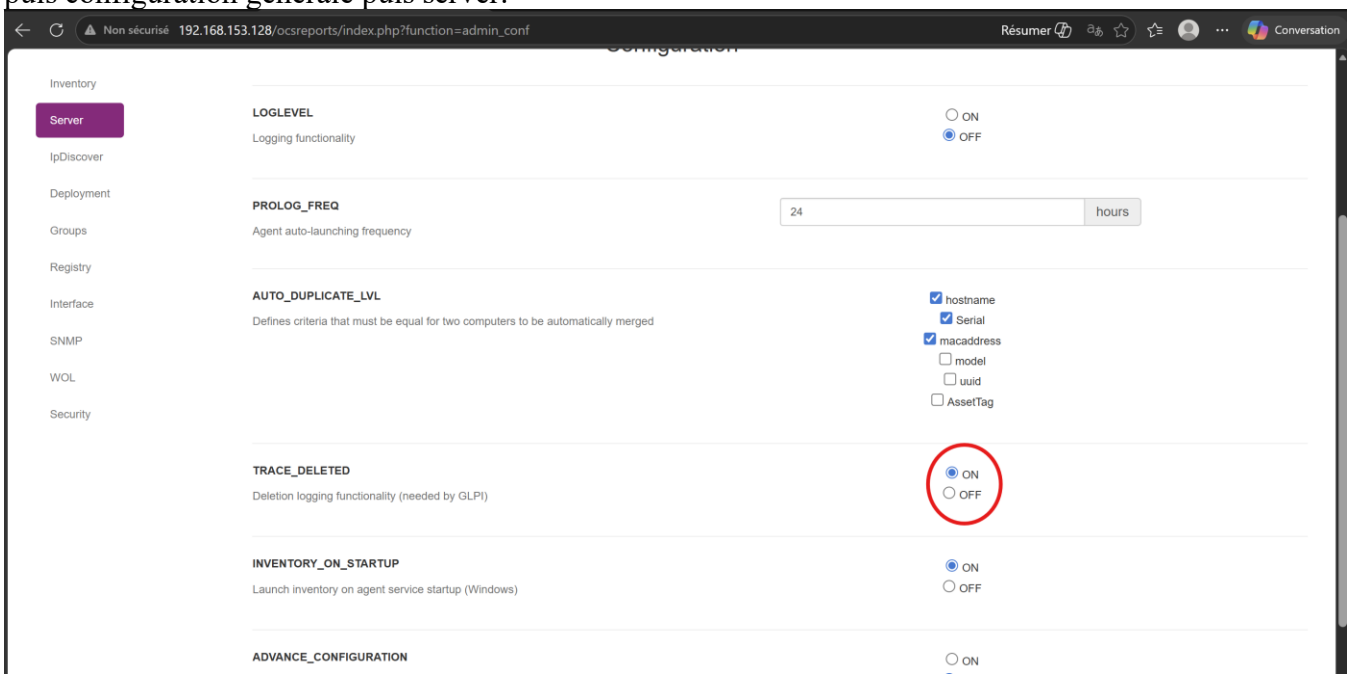


Pour importer l'inventaire réalisé par OCS : Rendez vous interface Web GLPI ->Outils -> OCS Inventory NG-> Onglet import de l'inventaire -> Importation de nouveaux ordinateurs -> Importer.

Vous devez voir l'ensemble des machines inventoriées par OCS (les 2 VMs dans notre cas)

caplogy

Actions

| NOM | STATUT | FABRICANT | NUMÉRO DE SÉRIE | TYPE | MODÈLE | SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM | LIEU | DERNIÈRE MODIFICATION | COMPOSANTS - PROCESSEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apache2 | | VMware, Inc. | VMware-56 4d 2a 0c 09 a0 86 13-99 8a 2d 9a 39 e1 2b 5f | Other | VMware Virtual Platform | Debian GNU/Linux 12.13 | | 2026-04-08 12:29 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M CPU @ 2.0GHz |
| LAPTOP-ELIVKSOM | | ASUSTeK COMPUTER INC. | SBN0CX057778483 | Notebook | ASUS Vivobook S 15 M5506WA_M5506WA | Microsoft Windows 11 Famille | | 2026-04-08 12:29 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M |

20 lignes / page

De 1 à 2 sur 2 lignes

