Nombre Completo:

Flerido Eleis Vasquez

Curso:

Técnico en Ciberseguridad

modulo:

Fundamentos de Switching Routing and Wirelees

CCNA II

Facilitador:

Kevin Feliz Henriquez

Los siguientes comandos se estarán ejecutando en el cmd en el modo administrador

1-Escribir: cd C:\Users\[tu-usuario]\Desktop\\[tu-carpeta]\

Aplicar este comando desde el cmd, nos permite acceder a la carpeta de un usuario. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis>cd C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido>
```

2-Escribir: dir

Aplicando el comando dir, nos permite ver si dentro de esa carpeta hay subcarpetas. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 2049-99EF

 Directory of C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido

03/27/2026  06:48 PM    <DIR>          .
03/27/2026  06:46 PM    <DIR>          ..
03/27/2026  06:49 PM    <DIR>          ejemplo-proyecto
03/27/2026  06:48 PM    <DIR>          proyectos
               0 File(s)              0 bytes
               4 Dir(s)  750,064,627,712 bytes free
```

3-Escribir: mkdir proyectos

El comando mkdir, se utiliza para crear carpetas. En este caso se crea la carpeta de “proyectos” dentro de la carpeta principal “Folder-Flerido”. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido>mkdir proyectos

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido>
```

4-Escribir: cd proyectos

El comando “cd” se utilizar para acceder a las carpetas, en este caso a la carpeta “Proyectos”. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido>cd proyectos

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>
```

5-Escribir: dir

Aplicando el comando “dir” (ya explicado su uso), se puede validar si dentro de la carpeta “proyectos” hay o no subcarpetas y cuales son sus títulos, en este caso no existen subcarpetas. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 2049-99EF

 Directory of C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos

03/27/2026  07:09 PM    <DIR>          .
03/27/2026  07:09 PM    <DIR>          ..
               0 File(s)              0 bytes
               2 Dir(s)  750,061,527,040 bytes free

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>
```

6-Escribir: mkdir ejemplo-proyecto

Aplicando el comando “dir” (ya explicado su uso), se procede a crear una subcarpeta con el título “ejemplo-proyecto” dentro de la carpeta “Proyectos”.
[Ver siguiente imagen como ejemplo]

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>mkdir ejemplo-proyecto

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>
```

7-Escribir: cd ejemplo-proyecto

Aplicando el comando “cd” (ya explicado su uso), se procede a acceder a la carpeta “ejemplo-proyecto”. **[Ver siguiente imagen como ejemplo]**

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos>cd ejemplo-proyecto

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

8-Escribir: type nul > comando-red.bat

El comando type nul > se utilizar para crear un archivo vacio (nulo) y para redireccionar una salida a un nuevo archivo ya sea **.bat** o de texto, sin abrir un editor.

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>type nul > comando-red.bat

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

9-Escribir: code comandos-red.bat (o Notepad comandos-red.bat)

Se utiliza el comando (code) y nombre de archivo .bat "ya creado" para abrir en automático en editor como por ejemplo (visual estudio code). Por otro lado, si no se tiene un editor instalado entonces se coloca el comando (Notepad) y el nombre del archivo.bat, y por último hacer click en la tecla "enter". Notaras que de manera automática se abrirá el editor de texto (txt).

Dentro de editor se escribirá el conjunto de comandos de Windows que desees ejecutar de manera automática y luego guardas los comandos digitados usando las teclas las siguientes teclas: "ctrl + s" o "ctrl + g" o usando el menú de archivo (tradicionalmente)

[Ver siguientes imágenes como ejemplo y demostración]

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>code comandos-red.bat
'code' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>Notepad comandos-red.bat

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

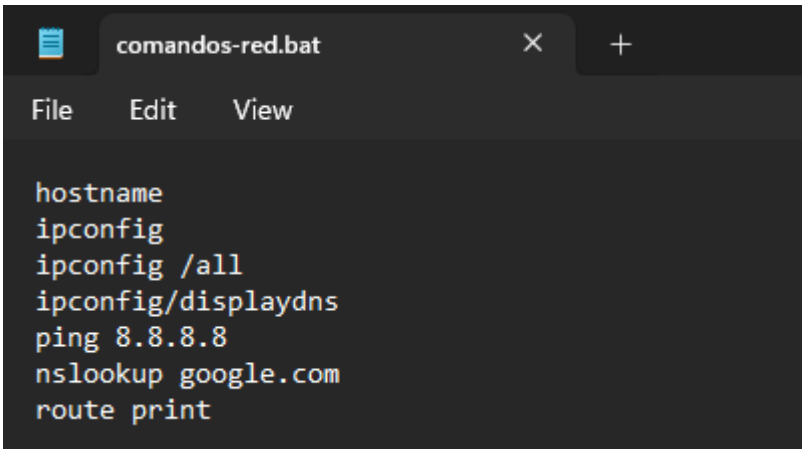

Último punto: Ejecución de archivo.bat ya creado y guardado.

Para ello, se debe acceder al cmd como administrador y escribir el nombre del archivo por ejemplo (comandos-red.bat) y hacer clic en la tecla "enter" del teclado.

Pronto veras como se ejecutan todos los comandos de Windows que escribiste dentro del editor de texto (txt).

En este caso, puedes ver más abajo las informaciones brindadas por los comandos ejecutados por el archivo.bat mediando el cmd en modo administrador.

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>comandos-red.bat

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>hostname
SD-PJLA-UST-05

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : [redacted]
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::458c:1b65:d1df:e740%8
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.21.13.107
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.21.0.1

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : SD-PJLA-UST-05
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : [redacted]
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : [redacted]

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : [redacted]
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : A8-3C-A5-1C-F6-4A
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::458c:1b65:d1df:e740%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.21.13.107(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, March 23, 2026 9:05:29 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, April 4, 2026 9:05:43 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.21.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.16.64.11
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 94911653
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-01-00-31-0C-8B-6F-A8-3C-A5-1C-F6-4A
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.64.11
                                       172.16.64.12
                                       172.21.64.11
                                       172.21.64.12
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig/displaydns

Windows IP Configuration

    pucmm.edu.do
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : [redacted]
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 289
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : [redacted]


    array516.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : [redacted]
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 743
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : [redacted]


    array513.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : [redacted]
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 1559
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : [redacted]
```

```
C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=31ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=32ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=32ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=32ms TTL=118

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 31ms, Maximum = 32ms, Average = 31ms

C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>nslookup google.com
Server:  UnKnown
Address:  172.16.64.11

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2607:f8b0:4008:809::200e
          142.250.176.78


C:\Users\fleridoeleis\Desktop\Folder-Flerido\proyectos\ejemplo-proyecto>route print
===========================================================================
Interface List
  8...a8 3c a5 1c f6 4a ......Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0       172.21.0.1    172.21.13.107     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
       172.21.0.0    255.255.224.0         On-link     172.21.13.107    281
    172.21.13.107  255.255.255.255         On-link     172.21.13.107    281
    172.21.31.255  255.255.255.255         On-link     172.21.13.107    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     172.21.13.107    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     172.21.13.107    281
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
```