

Charte graphique — blog McGivrer

Version 1.0 — 2026-08-31

Périmètre : index.html et les futures pages de contenu du blog (articles, archive, recherche)

1. Objectif de ce document

index.html a été conçu comme une page unique, riche en effets (bandeau d'actualités, overlay CRT, réseau de neurones animé, globe 3D, oscilloscope). Ce document extrait de cette page l'identité visuelle réutilisable — couleurs, typographie, composants — et propose trois gabarits de page standard (article, archive, recherche) qui la reprennent, afin que les futures pages du blog restent visuellement cohérentes avec la page d'accueil sans dupliquer son code à chaque fois.

Trois livrables accompagnent ce document :

- docs/templates/article.html — gabarit de page d'article
- docs/templates/archive.html — gabarit de page d'archive / liste d'articles
- docs/templates/recherche.html — gabarit de page de résultats de recherche
- docs/style-guide.html — planche de référence vivante (couleurs, typographie, composants)

Chaque gabarit est une page HTML autonome (pas de build, pas de dépendance locale), dans la continuité du reste du projet (index.html, demos/*.html).

LATEST

2026-08-30 3D City — this is a 3D version of the ASCII City, this time with some vehicules models and new missions.

//

2026-08-29 0

DOC — PROFILE / REV. 2026

ONLINE

// architecture & software, for 25+ years

McGivrer

@mcgivrer

Chief Technology Officer in a technology company — I guide teams through AI-driven transformation, combining organizational redesign, explicit methodologies and home-grown tooling. By night, I build games and explore new technologies for fun.

SIGNAL

V_{in}

0.26 MV

ROLEPlatform Architect / CTO

LOCATIONStrasbourg, France

STACKJava · Cloud-native

01 Who I am

A former developer turned **platform architect**, I've worked across industry, banking, the public sector and the medical/pharmaceutical world. Today, as **CTO**, I lead a team of architects, experts and the IT department, with a simple mission: guide teams through AI-driven transformation via organization, method and tooling.

In my spare time, I document my software explorations on my blog **McGivrer — Exploring software**, and tinker with small Java games and tools published on GitHub, often with zero external dependencies — just the JDK and curiosity.

PLAYGROUND

Java

Architecture

Cloud-native

Multi-cloud

Game dev

TDD / BDD

CI/CD

Applied AI

02 Latest updates

2026-08-30

3D City — this is a 3D version of the ASCII City, this time with some vehicules models and new missions.

2026-08-29

Oceans data display — Showing winds, temperatures, and surface currents all over the world, displayed in a beautiful 3D world.

2026-08-23

ASCII CITY — An GTA Like game with an ascii rendering touch. Have fun !

2026-04-13

Humble Git Survival Guide (1.0.6) — guide updated, added a tip for listing all local and remote branches.

2026-03-10

MarkNote — a Markdown note editor with tag organization and network-graph exploration of linked notes.

2026-02-08

Bloggy — a static site generator built from Markdown, with PlantUML support, templates and category management.

2025-04-29

Java build mini! — a mini script for quickly building small Java projects, no external dependencies required.

© 2026 Frédéric Delorme — mcgivrer

[<< prev | random | next >>]




Strasbourg, France

2. Principes d'identité visuelle

Le site adopte l'esthétique d'un terminal / poste de contrôle technique :

- fond très sombre avec une trame de grille discrète, qui rappelle un oscilloscope ou un schéma d'ingénierie ;
- typographie monospace (JetBrains Mono) pour tout ce qui est label, donnée, date, code ou UI ; Inter (sans-serif) réservée au texte de lecture longue ;
- deux couleurs d'accent avec un rôle distinct : ambre pour l'accent principal / les actions et cyan pour les données et les liens ;
- décor discret de coins en équerre (façon écran de diagnostic) sur les blocs d'en-tête ;
- une seule signature animée par page : le bandeau d'actualités et l'overlay CRT sont partagés par toutes les pages, mais les animations lourdes restent réservées à la page d'accueil.

3. Palette de couleurs

Aperçu	Jeton CSS	Valeur	Usage
	--bg	#0b1220	Fond de page
	--bg-2	#0e1729	Lignes de la trame de fond
	--panel	#0f1a30	Fond des blocs (cartes, en-têtes, tableaux)
	--line	#25375c	Bordures, séparateurs
	--ink	#e8edf5	Texte principal, titres
	--muted	#8ea0c4	Texte de paragraphe
	--muted-2	#5d6f92	Texte secondaire, labels, métadonnées
	--amber	#ffb454	Accent principal : marque, CTA, focus, état actif
	--amber-dim	#a97a3d	Accent atténué : numéros de section,

			séparateurs du ticker
	--cyan	#5eead4	Données, dates, liens, tags

McGivrer – visual style reference

Tokens and components extracted from index.html. Used to keep article, archive and search pages visually consistent with the homepage.

01 – COLOR TOKENS

--bg #0b1220	--bg-2 #0e1729	--panel #0f1a30	--line #25375c
--ink #e8edf5	--muted #8ea0c4	--muted-2 #5d6f92	--amber #ffb454
--amber-dim #a97a3d	--cyan #5eead4		

02 – TYPOGRAPHY

H1 • JetBrains Mono 800	Aa 0123
H2 • JetBrains Mono 700	Section title
Eyebrow • JetBrains Mono 400	// category label
Body • Inter 400	Body copy uses Inter at 15.5–16px with a 1.75–1.8 line height for long-form reading.
Mono / data • JetBrains Mono	2026-08-30 • \$ build.sh --release

03 – COMPONENTS

Java	Architecture	Cloud-native
All	Game dev	Architecture
SEARCH	← Prev	

01 Section title

PANEL LABEL
Tag Tag

04 – SPACING SCALE (BASE UNIT 4PX)

8px	
14px	
20px	
28px	
40px	
56px	

Règle de contraste : le texte de lecture (--muted sur --bg/--panel) reste au-dessus de 4.5:1 ; les libellés --muted-2 ne sont utilisés que pour du texte non essentiel (métadonnées, décor).

4. Typographie

Deux polices Google Fonts, déjà chargées dans index.html :

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=JetBrains+Mono:wght@400;500;700;800&family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Rôle	Police	Poids	Taille
Titre H1 (hero, article)	JetBrains Mono	800	clamp(26px,4.4vw, 40px) à clamp(32px,6vw,54 px)
Titre de section (H2)	JetBrains Mono	700	20–22px
Eyebrow / catégorie	JetBrains Mono	400	13px, letter-spacing 0.08em
Corps de texte	Inter	400	15.5–16px, interligne 1.75–1.8
Libellés / données / code	JetBrains Mono	400–700	10.5–13px

Le corps de texte longue lecture (article) est plafonné à 72 caractères de large (max-width:72ch) pour rester confortable à lire.

5. Grille et espacement

- Conteneur de page : max-width 960px (accueil) ou 820–900px (article, archive, recherche), centré, padding horizontal 24px.
- Rupture responsive principale à 680px (les grilles à deux colonnes repassent en une colonne).
- Échelle d'espacement observée : 8 · 14 · 20 · 28 · 40 · 56px.
- border-radius volontairement nul ou quasi nul (--radius:2px) : le style est anguleux, pas arrondi.

6. Composants réutilisables

Ces classes existent déjà dans index.html et sont reprises telles quelles dans les trois gabarits :

- `.tag` / `.tags` — étiquette de sujet (bordure fine, fond cyan à 4% d'opacité).
- `.section-head` / `.section-num` / `.section-title` / `.section-rule` — en-tête de section numéroté avec filet dégradé.
- `.log-row` (accueil) → `.archive-card` (archive) — même patron de ligne date/contenu, réutilisé pour la liste d'articles.
- Bandeau `.ticker` — bandeau défilant sticky en haut de toutes les pages.
- Overlay `#crt` — grain/vignettage WebGL en superposition, partagé par toutes les pages.
- footer — pied de page identique sur toutes les pages.

Nouveaux composants introduits pour les gabarits secondaires :

- `.site-header` — en-tête compact (nom + navigation) qui remplace le grand bloc hero de l'accueil.
- `.breadcrumb` — fil d'ariane (page article).
- `.post-*` — habillage d'article long (métadonnées, prose, citation, code, pager).
- `.archive-filters` / `.filter-chip` / `.pagination` — filtrage et pagination de l'archive.
- `.search-form` / `.result-row` / `.search-empty` — formulaire et résultats de recherche.

7. Accessibilité et mouvement

- Toutes les animations sont neutralisées sous `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.
- Le bandeau `.ticker` s'arrête au survol et bascule en défilement horizontal natif sous `reduced motion`.
- Tous les éléments interactifs ont un état `:focus-visible` visible (outline ambre).
- Les couleurs de statut ne sont jamais le seul vecteur d'information : le texte reste toujours présent à côté.

8. Éléments réservés à la page d'accueil

Trois animations sont volontairement spécifiques à index.html et ne doivent pas être copiées sur les pages de contenu (poids de rendu, et redondance de la « signature » visuelle) :

- le réseau de neurones WebGL (`#neuralNet`) et l'oscilloscope associé (`#scopeCanvas`) ;

- le petit globe 3D interactif (#mini-globe, Three.js).

Les pages de contenu gardent en commun avec l'accueil : la trame de fond, le bandeau d'actualités, l'overlay CRT et le pied de page — c'est ce socle commun qui assure la cohérence de marque, pas la répétition des animations lourdes.

9. Règle « source unique » pour le bandeau d'actualités

Le bandeau .ticker ne doit jamais être rempli à la main avec une liste d'actualités recopiée : sur index.html, il est généré en JavaScript à partir des lignes de la section Latest updates (#log .log-row). Deux variantes de ce même principe sont utilisées dans les gabarits :

- La page contient déjà la liste canonique (ex. archive.html) : le ticker lit directement le DOM de cette liste.
- La page n'a pas de liste sur place (ex. article.html, recherche.html) : un îlot de données JSON (#site-latest) porte la liste, lu par le ticker au chargement.

Dans un générateur de site statique (Bloggy ou équivalent), cet îlot JSON devrait être injecté automatiquement à la construction à partir de la même source que la page d'archive — jamais recopié article par article.

10. Gabarit — Page d'article

Fichier : docs/templates/article.html

3D City — building a GTA-like sandbox from scratch

Frédéric Delorme · 2026-08-30 · 8 min read

Java

Game dev

3D

This is a 3D version of [ASCII City](#), this time with actual vehicle models and a handful of new missions. The goal was the same as the original: no game engine, no external dependencies — just the JDK, a software rasterizer, and a lot of trigonometry.

The project started as a weekend experiment to see how far a **from-scratch renderer** could go before the frame budget ran out. It turns out a city block of about forty buildings, a dozen roaming vehicles and a simple day/night cycle all fit comfortably inside 16 ms per frame on a laptop CPU.

Why no engine?

Reaching for Unity or Godot would have solved the rendering problem in an afternoon — which is exactly why I didn't. The interesting part of this project was never "ship a game", it was "understand every pixel that ends up on screen". Writing the rasterizer, the depth buffer and the camera frustum culling by hand is what made the exercise worth doing.

The best way to learn how a renderer works is to be forced to fix the one you just broke.

The vehicle models

Each vehicle is a small OBJ-like mesh baked into a Java array at build time, no runtime parsing involved. A minimal example of the format looks like this:

```
record Vertex(float x, float y, float z) {}
record Face(int a, int b, int c, int colorIndex) {}

record Mesh(Vertex[] vertices, Face[] faces) {
    // ~120 vertices / ~280 faces for a compact sedan
}
```

Have fun exploring the city, and let me know which mission felt the most GTA-like.

Screenshot placeholder

Illustration placeholder — replace with an actual in-game screenshot.

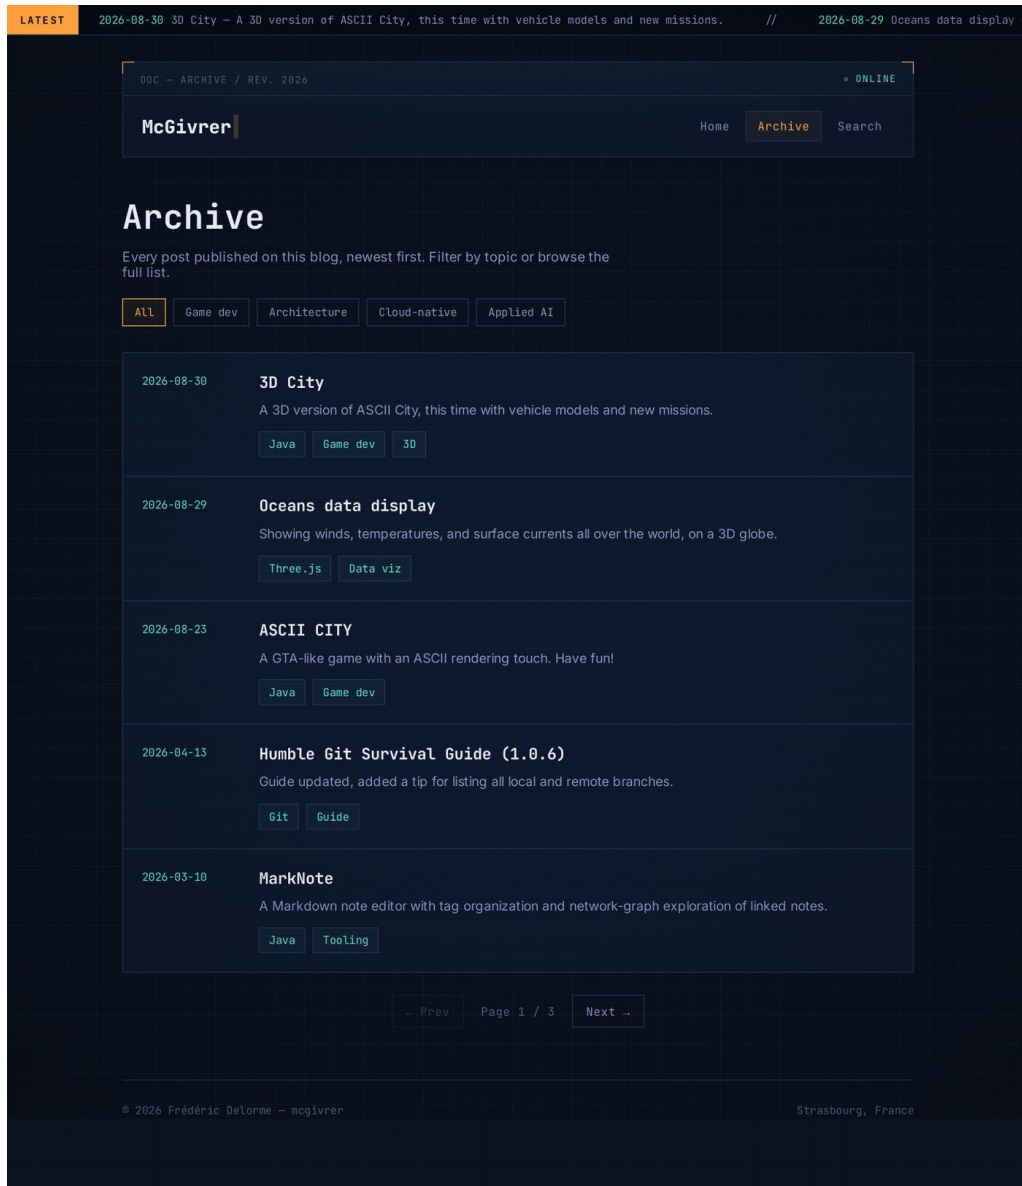
Gabarit de page d'article

Structure de la page, de haut en bas :

- Bandeau d'actualités (.ticker) — identique à l'accueil.
- En-tête de site compact (.site-header) — nom du site + navigation, remplace le grand hero de l'accueil.
- Fil d'ariane (.breadcrumb) — Accueil / Archive / Titre de l'article.
- En-tête d'article (.post-head) — catégorie, titre H1, métadonnées, tags.
- Corps de l'article (.post-body) — prose limitée à 72ch, citation, bloc de code, figure avec légende.
- Tags de fin d'article (.post-tags).
- Navigation article précédent / suivant (.post-pager).
- Pied de page commun.

11. Gabarit — Page d'archive

Fichier : docs/templates/archive.html

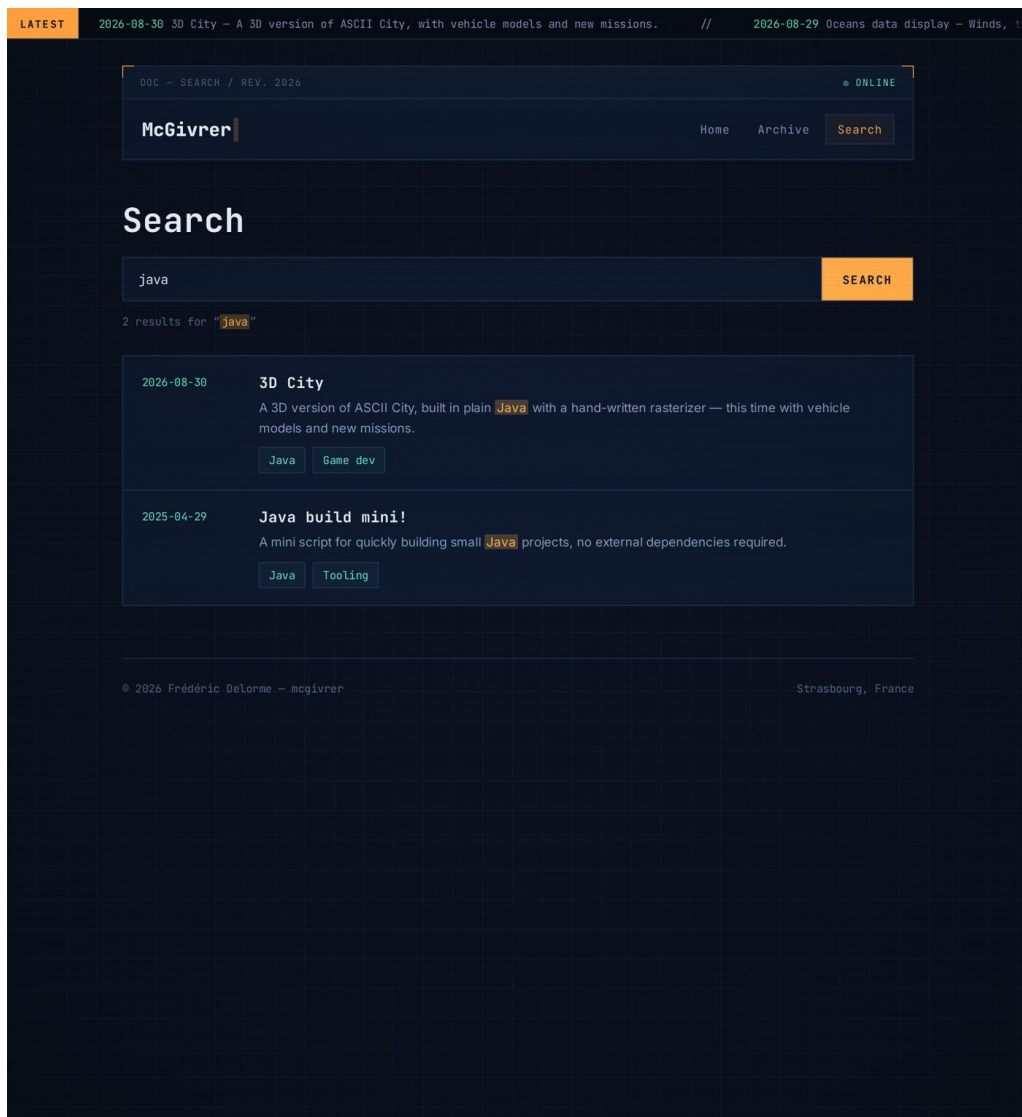


Gabarit de page d'archive

- Bandeau d'actualités — généré à partir de la liste de la page (voir §9).
- En-tête de site compact, onglet Archive actif.
- En-tête de section (.archive-head) — titre, description, filtres par tag.
- Liste d'articles (.archive-list > .archive-card) — même patron que Latest updates de l'accueil.
- Pagination (.pagination).
- Pied de page commun.

12. Gabarit — Page de recherche

Fichier : docs/templates/recherche.html



Gabarit de page de recherche

- Bandeau d'actualités — alimenté par l'îlot JSON #site-latest.
- En-tête de site compact, onglet Search actif.
- En-tête de recherche (.search-head) — champ + bouton, compteur de résultats avec terme surligné.
- Liste de résultats (.search-results > .result-row) — occurrences surlignées dans l'extrait.
- État vide (.search-empty, masqué par défaut) — message + lien vers l'archive complète.

- Pied de page commun.

13. Page de référence — Style guide

Fichier : docs/style-guide.html — planche vivante (couleurs, typographie, composants, échelle d'espacement) servant de mémoire visuelle rapide, à ouvrir directement dans un navigateur pour vérifier qu'une nouvelle page respecte bien les jetons définis dans ce document.

14. Arborescence des livrables

```
docs/  
  charte-graphique.md / .docx / .pdf  
  style-guide.html  
assets/ (home.png, article.png, archive.png, recherche.png, style-guide.png)  
templates/ (article.html, archive.html, recherche.html)
```

15. Recommandations pour la suite

- Brancher les trois gabarits sur un générateur de contenu réel (Bloggy ou équivalent) plutôt que de dupliquer le HTML à la main pour chaque article.
- Faire de l'îlot #site-latest et de la liste d'archive une seule source de données (front-matter des articles), générée une fois à la construction du site.
- Ajouter une page 404 reprenant le même .site-header / pied de page, pour fermer la boucle de navigation.
- Le champ de recherche des gabarits est statique (démonstrateur) : à brancher sur un index côté client (ex. Lunr.js) ou un service externe selon le volume d'articles.