Daftar Isi

Bab 1 : Mengenal HTML **2**

Bab 2 : Basic HTML **4**

Bab 3 : Mengenal CSS **20**

Bab 4 : Interaktif dengan JQuery **31**

Bab 5 : Pengenalan Bootstrap **53**

Bab 6 : Membuat Website Sederhana **74**

Bab 7 : Upload Website **83**

Bab 1: Mengenal HTML

Pengertian HTML & Sejarah Singkat HTML

Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web serta menampilkan berbagai informasi yang ada di dalam sebuah website. Sebenarnya HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Apabila di tinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut di gunakan untuk menentukan format atau style dari teks yang di tandai. HTML sendiri dibuat oleh kolaborasi dari Caillau TIM dengan Berners Lee Robert (kolaborasi ini sering disebut dengan "TIM Berners Lee") ketika mereka bekerja di CERN (sebuah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa, Swiss) pada tahun 1989. Bahasa ini kemudian dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 1990 HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap pengembangan HTML pasti akan menambahkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari versi sebelumnya.

HTML disahkan sebagai suatu dokumen HTML standar setelah mendapat persetujuan dari W3C (World Wide Web Consortium), sebuah organisasi internasional yang mengatur standar world wide web (www) dunia. Setiap terjadi perkembangan suatu versi HTML yang telah disetujui oleh W3C, maka browser-browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome pun harus memperbaiki diri agar bisa mendukung kode-kode HTML yang baru tersebut. Sebab jika tidak, browser-browser tersebut akan mengalami masalah dalam menampilkan halaman web yang diinginkan. Berikut merupakan perkembangan HTML dari awal dibangun.

HTML versi 1.0

Kemampuan yang dimiliki versi 1.0 ini antara lain heading, paragraph, hypertext, list, serta cetak tebal dan miring pada teks. Versi ini juga mendukung peletakan image pada dokumennya tanpa memperbolehkan meletakkan teks disekelilingnya (wrapping).

HTML versi 2.0

Pada versi ini, penambahan kualitas HTML terletak pada kemampuannya untuk menampilkan suatu form pada dokumen. Dengan adanya form ini, maka kita dapat memasukkan nama, alamat, serta saran/kritik. HTML versi 2.0 ini merupakan pionir dari adanya homepage interaktif.

HTML versi 3.0

HTML versi 3.0 menambahkan beberapa fasilitas baru seperti table. Versi ini yang disebut juga sebagai HTML+ tidak bertahan lama dan segera digantikan HTML versi 3.2.

HTML versi 4.01

HTML versi 4.01 memuat banyak sekali perubahan dan revisi dari pendahulunya. Perubahan ini terjadi hamper di segala perintah-perintah HTML seperti table, image, link, text, meta, imagemaps, dan form.

XHTML versi 1.0

XHTML adalah bahasa markup penerus dan pengembangan dari HTML yang memiliki kemampuan yang kurang lebih mirip HTML, tapi dengan aturan sintaks yang lebih ketat, diluncurkan pada tahun 2000.

HTML versi 5.0

HTML5 adalah sebuah prosedur pembuatan tampilan web baru yang merupakan penggabungan antara CSS, Java Script dengan HTML itu sendiri. Teknologi ini diluncurkan pada tahun 2009.

Fungsi HTML

HTML telah mengubah dunia internet, kurang lebih berikut adalah fungsi utama :

- Membuat, mendesain, dan mengontrol tampilan dari web page (halaman web) dan isinya.
- Mempublikasikan dokument secara online sehingga bisa diakses seluruh dunia
- Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran dan transaksi secara online.
- Menambahkan object – object seperti image, audio, video dan juga java applet (aplikasi java seperti java game dll) dalam dokumen HTML.

Bab 2 : Basic HTML



Pada dasarnya dalam membuat sebuah website, fokus pengerjaannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Elemen yang berfungsi untuk memberikan informasi atau mendeklarasikan dokumen tersebut (HTML).
2. Elemen berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan pada browser (CSS).

Dalam mempelajari HTML, ada dua alat bantu (tools) yang dibutuhkan, yaitu.

1. Browser

Browser merupakan software yang di install di mesin client (komputer kita sebagai pengguna website) yang berfungsi untuk menterjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Contoh browser Internet Explorer, Mozila, Chrome, Opera dan masih banyak yang lainya. Browser inilah yang akan digunakan untuk melihat tampilan hasil kode-kode yang kita tulis nantinya.


2. Editor

Editor adalah program text editing biasa yang bisa digunakan untuk membuat document HTML (Webpage/Halaman Web). Ada banyak HTML editor yang bisa anda gunakan diantaranya: Ms FrontPage, Notepad, Notepad++, dreamweaver, bluefish,coffee cup, php storm, sublime dll.

HTML berisi tag-tag beserta teks penjelasannya (plain text). HTML tags adalah keyword (nama tag/nama elemen) yang dikurung dengan tanda kurung bersegi, contohnya <buku>. Tag

HTML umumnya dibuat berpasangan dengan tag penutupnya, seperti <a> dan diikuti tag penutup . Namun aturan HTML tidak mewajibkan semua tag ditutup dengan tag penutupnya karena tidak akan terjadi error, kecuali XHTML yang memang memiliki aturan yang lebih ketat. Tetapi akan lebih baik bila kita selalu menggunakan tag penutup pada saat membuat sebuah elemen, karena akan memudahkan kita untuk melihat dan mempelajari struktur halaman web yang kita buat tersebut.

STRUKTUR DOKUMEN HTML

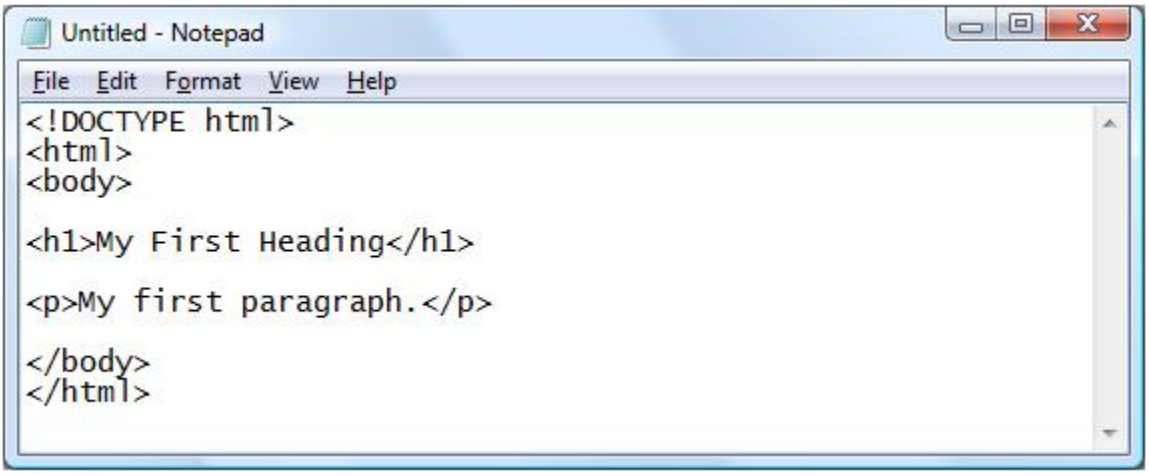

<!DOCTYPE ….> : deklarasi jenis teknologi HTML yang digunakan hanya untuk membantu browser menampilkan halaman web dengan tepat

<html> ... </html> : tag pembuka dari dokumen HTML

<head> ... </head> : mendefinisikan informasi tentang dokumen tersebut

<title> ... </title> : memberikan judul pada dokumen HTML

<body> ... </body> : merupakan body dari dokumen HTML. Segala sesuatu yang ingin ditampilkan di dokumen HTML disimpan dalam tag body ini.

Catatan :

`<!DOCTYPE html>` untuk HTML5

`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">` untuk HTML 4.01

`<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">` untuk XHTML 1.0

Ikuti langkah berikut untuk membuat halaman website pertama anda.

1. Tuliskan dokumen HTML pada text editor, misalkan notepad.
2. Simpan HTML anda, pilih SAVE AS, lalu tulis nama file dengan diikuti .html.
3. Buka file HTML anda dengan cara double klik atau klik kanan, lalu pilih open with sesuai dengan browser yang anda inginkan.

MENGENAL HTML

1. **Atribut**

   Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Informasi ini bisa berupa instruksi seperti mengatur warna dari text, besar / kecil huruf dari text, dll.
   Setiap atribut memiliki pasangan **nama** dan **nilai** (*value*), dan ditulis dengan **name="value".**
   Value diapit tanda kutip, boleh tanda kutip satu (') atau dua tanda kutip (").
   Contoh:

```
<a href=http://www.webhozz.com>ini adalah link</a>
```

   href adalah nama dari atribut, dan http://www.webhozz.com adalah *value* atau nilai dari atribut tersebut. Tidak semua tag membutuhkan atribut, tapi anda akan sering melihat sebuah tag memiliki atribut, terutama atribut **id** dan **class** yang terutama dibutuhkan dalam manipulasi halaman web menggunakan CSS maupun JavaScript.

2. **Heading**

   Untuk membuat teks format judul bisa menggunakan tag heading. Tag heading terdiri dari beberapa level, untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini:

```
<body>
        <h1>Heading Level1</h1>
        <h2>Heading Level2</h2>
        <h3>Heading Level3</h3>
        <h4>Heading Level4</h4>
        <h5>Heading Level5</h5>
        <h6>Heading Level6</h6>
</body>
```

   Berikut adalah hasil tampilan dari code di atas

Heading Level 1

Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5

Heading Level 6

3. Paragraf

Tag paragraf pada html adalah dibuka dengan ** ** ditutup dengan ** .** lebih jelasnya silahkan coba latihan pada contoh dibawah ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Latihan Paragraf</title>
</head>
<body>
        <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
        Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
        </p>
</body>
</html>
```

```
<p  align=”justify” >
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
</p>
```

4. Mengatur Format HTML

Atribut ini berguna untuk menentukan warna standar dari tautan (link) yang ada pada halaman tersebut sebelum di-klik.

Membuat Text Bold, Italic, Underline, Striketrue, Supersript dan Subscript

```
<!DOCTYPE html>
<head>
        <title>Mengatur Format HTML</title>
</head>
<body >
        <b>Ini Text Bold</b><br>
        <i>Ini Text Italic</i><br>
        <u>Ini Text Underline</u><br>
        <s>Ini Text Striketrue</s><br>
        Text Superscript: X<sup>2</sup><br>
        Text Subscript: H<sub>2</sub>O <br>
</body>
</html>
```

5. Komentar

Berguna untuk membuat catatan pada halaman file html. Tag nya adalah

```
<! - -  Masukkan komentar disini - - >
```

6. Link

Link adalah tujuan dari kata *Hypertext* dari **HTML**. Tujuan kata Hypertext dari **HTML** adalah membuat sebuah text jika di-klik akan pindah ke halaman lainnya. **HTML** menggunakan tag link untuk keperluan ini.

Tag link ditulis dengan **<a>,** singkatan cari *anchor* (jangkar)

Setiap tag link setidaknya memiliki sebuah atribut **href**. Dimana **href** akan berisi alamat yang dituju. (href adalah singkatan dari hypertext reference). Silahkan buat kode seperti dibawah ini.

```
<a href="http://www.webhozz.com/" target="_blank">Menuju WebHozz Site</a>
```

Pada kode diatas terdapat atribut **target=”_blank”** yang berfungsi sebagai pembuka **tab** baru apabila link diklik.

Ada 4 jenis pembuatan link dalam HTML:

- Link untuk menghubungkan antar halaman [href=”index.html”]
- Link untuk menghubungkan ke bagian halaman lain[href=”index.html” target=”_blank”]
- Link untuk menghubungkan ke halaman website lain [href=”http://www.google.com”]
- Link untuk menghubungkan ke alamat email [href=”mailto:webhozz@gmail.com”]

7. Menambahkan gambar di HTML

Tag yang digunakan adalah **<img> ,** dan butuh untuk menambahkan beberapa atribut seperti :

```
<img src=”image.jpg” width=”300” height=”300” alt=”image in here” >
```

- Atribut **src** adalah singkatan dari **source**, adalah alamat dari gambar yang akan ditampilkan.
- Atribut **width** adalah mengatur lebar gambar dan **height** adalah mengatur tinggi gambar dalam pixel (px).
- Atribut **alt** adalah singkatan dari **alternative description**, dimana **alt** digunakan untuk keterangan dari gambar jika gambar tersebut gagal ditampilkan oleh browser. Atau web broser yang disetting untuk tidak menampilkan gambar

8. Membuat Garis

Tag hr digunakan untuk membuat garis pada dokumen HTML. Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>Membuat Garis</title>
</head>
<body>
	<h1 align="right">Ini adalah garis</h1>
	<hr align="right"  width="60%" color="#FF0000" size="3">
</body>
</html>
```

9. Membuat List

Ada 3 jenis list dalam dokumen HTML yaitu:

1. **OL (Ordered List) : <ol> **

   Tag <ol> adalah kependekan dari Ordered List, yang artinya list secara berurutan. List yang ditampilkan nanti oleh tag ini akan menampilkan nomor disebelah kiri dari detail.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>web saya</title>
</head>
<body>
	TUGAS HARI INI ADALAH :
	<ol>
		<li>Memasak</li>
		 <li>cuci piring</li>
		<li>cuci baju</li>
		<li>mandi</li>
		<li>sarapan</li>
		<li>berangkat sekolah</li>
	</ol>
</body>
</html>
```

Pada Ordered List "<ol>" secara default pengurutan akan diurutkan dengan angka. Jika anda ingin mengurutkan dengan huruf/romawi maka anda tinggal menambahkan atribut type pada tag <ol> contoh:

```
TUGAS HARI INI ADALAH :
<ol type="A">
        <li>Memasak</li>
        <li>cuci piring</li>
        <li>cuci baju</li>
        <li>mandi</li>
        <li>sarapan</li>
        <li>berangkat sekolah</li>
</ol>
```

Type pada ol antara lain : A, a, I, i, 1

2. **UL (Unordered List) : <ul> **

   Unordered List merupakan pengurutan list dengan menggunakan symbol/bullet. Cara membuatnya sama dengan Ordered List hanya saja tag <ol> diganti dengan tag <ul>. Contoh:

```
<body>
    TUGAS HARI INI ADALAH :
    <ul>
        <li>Memasak</li>
        <li>cuci piring</li>
        <li>cuci baju</li>
        <li>mandi</li>
        <li>sarapan</li>
        <li>berangkat sekolah</li>
    </ul>
</body>
```

   Anda pun dapat menambahkan atribut untuk jenis atau type simbol pada <ul>, yaitu antara lain : circle, disc, square

3. **DL (Delete List) / List tanpa bullet : <dl></dl>**

Untuk membuat list tanpa mengunakan bullet/symbol caranya sama persis dengan pembuatan list dengan tag ol/ul, hanya saja tag <ul> diganti dengan <dl> lalu tag <li> diganti dengan <dd> contoh:

```
<body>
        TUGAS HARI INI ADALAH :
        <dl >
                <dd>Memasak</dd>
                <dd>cuci piring</dd>
                <dd>cuci baju</dd>
                <dd>mandi</dd>
                <dd>sarapan</dd>
                <dd>berangkat sekolah</dd>
        </dl>
</body>
```

Latihan

Buatlah dengan HTML gambar dibawah ini :

BIOGRAFI



Full Name

Gender

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Read More

Hoby :

- Lorem Ipsum is simply dummy text
- Lorem Ipsum is simply dummy text
- Lorem Ipsum is simply dummy text

copyright 2018

10. Tabel

Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris. Umumnya setiap kolom menunjukan data yang sejenis, dan setiap baris yang terdiri atas kolom-kolom menunjukan kelompok data dalam satu kesatuan. Untuk membuat tabel pada HTML menggunakan tag <table> dan di akhiri dengan tag </table> lalu di dalam sebuah tag <table> dan tag </table> dimasukan tag <tr> dan </tr> yang bekerja sebagai baris pada tabel lalu di dalam sebuah <tr> dan </tr> terdapat tag <td> dan </td> yang bekerja memberikan sebuah kolom pada tabel. Untuk mengetahui garis tabel tersebut, kita menggunakan atribut 'border' pada tag table.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>web saya</title>
</head>

<body>
	Daftar siswa
	<table border="1">
		<tr>
			<td>No</td>
			<td>Nama</td>
			<td>Jenis kelamin</td>
		 </tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Andi</td>
			<td>laki-laki</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Indah</td>
			<td>perempuan</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
```

Menggabungkan Kolom dan Baris Pada Tabel

Untuk menggabungkan kolom dalam halaman HTML yaitu dengan menggunakan **colspan**. Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>Belajar Tabel</title>
</head>
<body>
	<table border="1">
		<tr>
			<td colspan="2">Colom yang di gabungkan</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Colom 1, Baris 2</td>
			 <td>Colom 2, Baris 2</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
```

Untuk menggabungkan kolom dalam halaman HTML yaitu dengan menggunakan **rowspan**. Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>Belajar Tabel</title>
</head>
<body>
	<table border="1">
		<tr>
			<td rowspan="2">Baris yang di gabungkan</td>
			<td>Colom 2 , Baris 1</td>
		</tr>
		<tr>
			 <td >Colom 2, Baris 2</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
```

11. Form

Form digunakan untuk input data/entri data. Di dalam HTML terdapat beberapa control form yang dapat digunakan, seperti control text box, list box, password box, text area box, radio button, check box, reset button, submit button, hidden field, file select. Untuk membuat form dalam HTML kita cukup menambahkan tag <form>...</form> diantara tag <body>...</body>, untuk lebih jelasnya lihat kode di bawah ini:

```
....
<body>
   <form>
      Control form yg digunakan
  </form>
</body>
....
```

Ket: tanda titik2 (....) maksudnya ada kode lain sebelum dan sesudah tag body, seperti tag html, head, title dll.

Control Text Box

Untuk membuat control text box dalam HTML kita cukup menambahkan tag <input/> yang disimpan di antara tag <form>...</form>. Contoh:

```
....
<form>
        Nama:
<input  type="text" size="20"  name="nama" /> <br>
        Alamat:
        <input  type="text"  size="40"   name="alamat" />
</form>
....
```

Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Kita bisa lihat tampilan form tidak rapih, supaya tampilan terlihat rapih maka kita harus menyimpan control form dalam tabel. Contoh:

```
....
<form>
    <table>
        <tr>
         <td>Nama</td>
         <td>:<input   type="text"   size="20" name="nama"/></td>
       </tr>
        <tr>
          <td>Alamat</td>
          <td>:  <input  type="text"  size="40" name="alamat"/></td>
        </tr>
     </table>
</form>
....
```


Ketika kode tersebut di tes maka tampilan form akan terlihat lebih rapi.

Control Text Area

Untuk membuat text area anda cukup menambahkan tag <textarea> diantara tag form.

```
....
<form>
    Message : <br>
    <textarea name="msg" cols="20" rows="4"></textarea>
</form>
....
```

Berikut adalah tampilan dari control text area

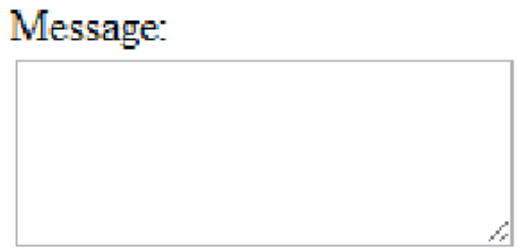


Control List Box

Untuk membuat list box anda dapat menggungakan tag <select> untuk lebih jelasnya lihatlah kode di berikut ini.

```
....
<form>
  Program :
  <select name="program">
     <option value="">Pilih Program</option>
     <option value="Web  Arsitektur">Web Arsitektur</option>
     <option value="Mastering  CMS">Mastering CMS</option>
     <option value="Print  Design">Print Design</option>
     <option value="Multimedia dan Animasi">Multimedia Animasi</option>
   </select>
</form>
....
```

Berikut adalah bentuk dari control list box...



Jika kita tambahkan atribut *size* pada tag <select> dengan ukuran 5, maka bentuk list box akan berubah seperti gambar berikut



Control Radio Button

Anda dapat menggunakan tag <input> untuk membuat radio button, dengan type=”radio”. Contoh:

```
....
<form>
    Jenis Kelamin:
     <input type="radio" name="jkl" value="Pria"/>
     Pria
     <input type="radio" name="jkl” value="Wanita"/>
     Wanita
</form>
....
```

Berikut adalah bentuk dari radio button.




Control Check Box

Untuk membuat check box sama seperti membuat radio button, hanya atribut type pada tag input diganti menjadi checkbox, untuk lebih jelasnya lihat kode di bawah ini.

```
....
<form>
        Hoby :
        <input  type="checkbox"  name="baca"  value="Baca Buku"/>  Baca Buku
        <input  type="checkbox"  name="olga"  value="Olah Raga"/>  Olah Raga
        <input  type="checkbox"  name="main"  value="Main Game"/>  Main Game
        <input  type="checkbox" name="hiking"  value="hiking"/>  Hiking
</form>
....
```

Jika di jalankan di browser akan tampil seperti gambar di bawah ini:



Control Password Box, Submit dan Reset Button

```
....
<form>
      Password :
      <input  type="password"  name="password"   />
      <br/><br/>
       <button type="submit" >Submit</button>
       <button type="reset" >Reset</button>
</form>
....
```



Bab 3:
Mengenal CSS :
Mengatur Tampilan Website

CSS (Cascading Style Sheet)

A. Sekilas Tentang CSS

1. Pengertian dan fungsi CSS

CSS adalah bagian dari sebuah website yang khusus dibuat untuk mengatur tampilan sebuah website. Kita dapat mengontrol isi (konten) dan tampilan secara terpisah. Perubahan konten tidak mengharuskan kita melakukan perubahan tampilan, demikian juga sebaliknya. Teknologi CSS dimaksudkan untuk mempermudah perancangan web yang indah dan fleksibel. Fleksibilitas adalah hal yang tidak akan diperoleh jika menggunakan HTML saja. Satu file CSS (*.css) dapat digunakan untuk banyak halaman, sehingga perubahan desain visual untuk banyak halaman dapat dilakukan hanya melalui modifikasi satu file CSS. CSS dapat kita gunakan dalam mengendalikan ukuran gambar, warna teks, warna tabel, ukuran border, warna border,warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks,margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS bisa juga diartikan sebagai bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan

adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

2. Sejarah CSS

Nama CSS didapat dari fakta bahwa setiap deklarasi style yang berbeda dapat diletakkan secara berurutan, yang kemudian membentuk suatu hubungan layaknya hubungan ayah-anak (parent-child) pada setiap style. CSS sendiri merupakan sebuah

teknologi internet yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun1996. Setelah CSS distandarisasikan, Internet Explorer dan Netscape melepas browser terbaru mereka yang telah sesuai atau paling tidak hampir mendekati dengan standar CSS.

3. Kelebihan CSS

Adapun beberapa kelebihan CSS adalah sebagai berikut:

a. Memisahkan desain dengan konten halaman web.
b. Mengatur desain sefisien mungkin.
c. Jika kita ingin mengubah suatu tema halaman web, cukup modifikasi pada CSS saja.
d. Menghadirkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh HTML.
e. Lebih mudah didownload karena lebih ringan ukuran filenya.
f. Satu CSS dapat digunakan banyak halaman web

B. Struktur Penulisan CSS

```
Selector { Properties : Value; }
```

Keterangan: Selector digunakan untuk menentukan element mana yang akan diatur stylenya.

1. Jenis-Jenis Selector CSS

CSS memiliki 3 jenis selector basic yaitu class selector, id selector, dan tag selector.

a. Class selector.

Class adalah “agen bebas” yang dapat diterapkan untuk tag HTML apapun. Kita dapat membuat nama class dengan hampir semua nama apapun. Karena class selector

dapat diterapkan ke beberapa tag HTML sekaligus, maka class adalah selector yang paling serbaguna. Penulisan class selector dalam CSS disimbolkan dengan tanda titik (.).

Contoh: Penulisan code di dalam dokumen HTML

```
....
<h3 class=’judul’>
        Belajar Membuat Website
</h3>
....
```

Penulisan code dalam CSSnya

```
.judul{
        Font :    12pt     Impact;
}
```

Perlu di tekankan sekali lagi, sebuah selector class dapat digunakan pada lebih dari satu tag HTML. Masukkan style CSS dalam selector class jika terdapat 2 atau lebih elemen/tag HTML yang bisa memiliki style yang sama dalam satu halaman

b. ID Selector

Hampir sama dengan class, ID dapat diterapkan untuk hampir semua tag HTML, tetapi penggunaanya hanya sekali dalam satu halaman untuk satu tag HTML tertentu.
Contoh:

Penulisan code dalam dokumen HTML

```
....
<div id='footer'>
   Copyright &copy; WebHozz Traning - 2014
</div>
....
```

Penulisan code di CSSnya

```
#footer {
   color: blue;
   border:  1px  solid  black;
}
```

Sekali lagi di tekankan selector ID digunakan hanya untuk 1 elemen pada satu halaman web. Misalnya saja ID #footer diatas hanya digunakan sekali karena dalam satu halaman web hanya ada 1 header.

c. Tag selector

Nama dari element HTML digunakan sebagai selector untuk mendefinisikan tag HTML yang berasosiasi. Misalnya, selector dari <h1> adalah h1. HTML selector digunakan dalam CSS rule untuk mendefinisikan bagaimana suatu tag akan ditampilkan.
Contoh:

Penulisan code di dokumen HTML

```
....
<h1> Mengarungi  Samudra  PHP  </h1>
<h1> Belajar  HTML  dan  CSS  </h1>
....
```

Penulisan code di CSSnya

```
h1{
  font: 12pt Impact;
  color:red;
}
```

2. Cara Penggunaan CSS

Ada 3 cara penggunaan CSS yaitu inline CSS, embedded CSS, external CSS.

a. Inline CSS

Inline CSS merupakan cara penggunaan CSS dengan menambahkan langsung di tag dokumen HTML-nya sebagai atribut.
Contoh:

```
<p style="color:blue">
      Membuat      tulisan      warna      biru
</p>
<p  style="font-style:italic;">
      Membuat      tulisan      miring
</p>
```

Penulisan CSS dengan cara inline ini di mulai dengan kata style lalu di ikuti dengan syntax **propert:value**.

b. Embedded CSS

Embedded CSS merupakan cara penggunaan CSS yang disisipkan di dalam tag <style>...</style>. Tag style tersebut disimpan di antara tag <head>...</head>

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<head>
        <style>
                p{ color:green;
                   font-family:arial;
                   font-size:120%;
                  }
        </style>
</head>
<body>
   <p>Belajar Css Mudah</p>
   <p>Pengaturan paragraf dengan menggunakan
        CSS di dalam header dokumen html</p>
   <p>Dengan  contoh  ini,  maka  setiap  paragraf
        Atau  yang  berada  diantara  </p>
   <p>dan</p>
   akan memiliki format yang sama
</body>
</html>
```

c. External CSS

Cara ini menggunakan file CSS yang dituliskan secara terpisah dengan dokumen html. Dengan cara ini, anda hanya perlu memiliki satu set kode CSS yang digunakan untuk semua halaman web anda. Ada dua langkah yang harus dikerjakan untuk menggunakan CSS dengan cara ini

1) Anda membuat satu file dengan notepad atau teks editor lain, dan berinama, misalkan: style.css, lalu tuliskan kode-kode CSS di dalam file tersebut.

```
P  {
    font-family: arial;
    font-size: small;  }
h1 {
     color: red;     }
```

2) Langkah kedua adalah memanggil file style.css dari semua halaman web. Caranya dengan memasukkan kode di bawah ini yang disisipkan diantara tag < head > dan < /head >

```
....
<head>
  <link    rel=”stylesheet”    href=”style.css”  type=”text/css”>
</head>
....
```

Latihan CSS

Pada latihan kali ini , kita akan belajar membuat Table dengan css dan membuat form dengan css :


1. **CSS Table**
   a. Pertama-tama , buat file dengan nama **css_table.html** .
   b. Lalu copy script yang ada di bawah ini kedalam file **css_table.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    table, td, th {
      border: 1px solid #ddd;
      text-align: left;
    }

    table {
       border-collapse: collapse;
       width: 100%;
    }

   th, td {
       padding: 15px;
   }
  </style>
</head>
<body>
        <h2>The padding Property</h2>
        <p>This property adds space between the border and the content in a table.</p>
        <table>
                <tr>
                        <th>Firstname</th>
                        <th>Lastname</th>
                        <th>Savings</th>
                 </tr>
                 <tr>
                        <td>Joe</td>
                         <td>Swanson</td>
                        <td>$300</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>Cleveland</td>
                         <td>Brown</td>
                        <td>$250</td>
                </tr>
        </table>
</body>
</html>
```

Maka tampilan dari script diatas seperti di bawah ini :

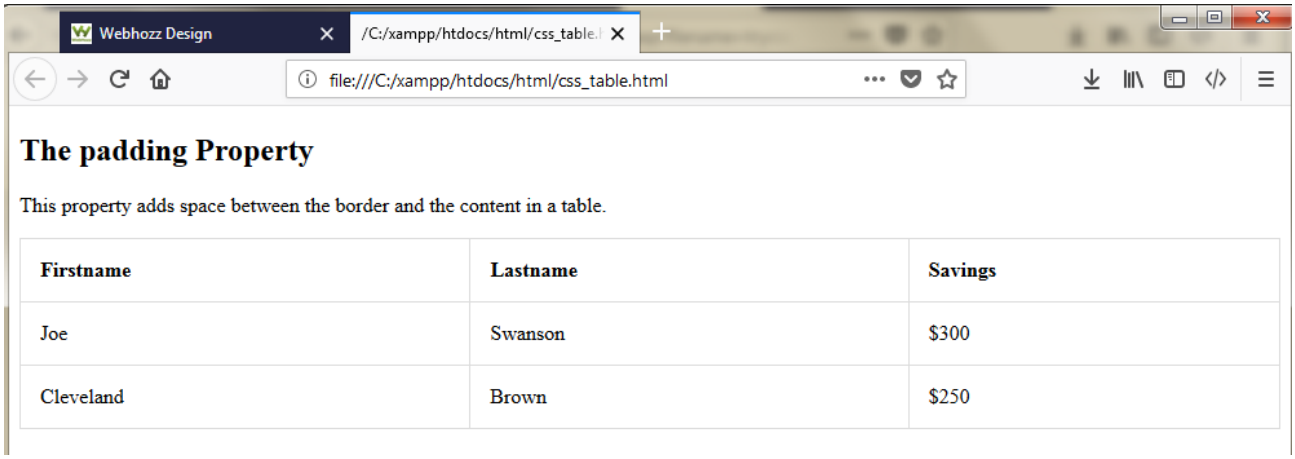

2. **CSS Form**
   a. Pertama-tama, buat file dengan nama **css_form.html** .
   b. Lalu masukkan script di bawah ini ke dalam file **css_form.html** .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        input[type=text], select {
            width: 100%;
            padding: 12px 20px;
            margin: 8px 0;
            display: inline-block;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 4px;
            box-sizing: border-box;
        }
        button {
            width: 100%;
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
            padding: 14px 20px;
            margin: 8px 0;
```


```
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
        }
        button:hover {
            background-color: #45a049;
        }

        div {
            border-radius: 5px;
            background-color: #f2f2f2;
            padding: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>
<h3>CSS Form</h3>
  <div>
    <form action="/action_page.php">
      <label for="fname">First Name</label>
      <input type="text" id="fname" name="firstname" placeholder="Your name..">

      <label for="lname">Last Name</label>
      <input type="text" id="lname" name="lastname" placeholder="Your last name..">

      <label for="province">Province</label>
      <select id="province" name="province">
          <option value="jakarta">DKI Jakarta</option>
          <option value="jawa tengah">Jawa Tengah</option>
          <option value="bali">Bali</option>
      </select>
     <button type="submit">Submit</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

Maka ketika script di atas kita jalankan di browser , tampilan nya seperti di bawah ini :

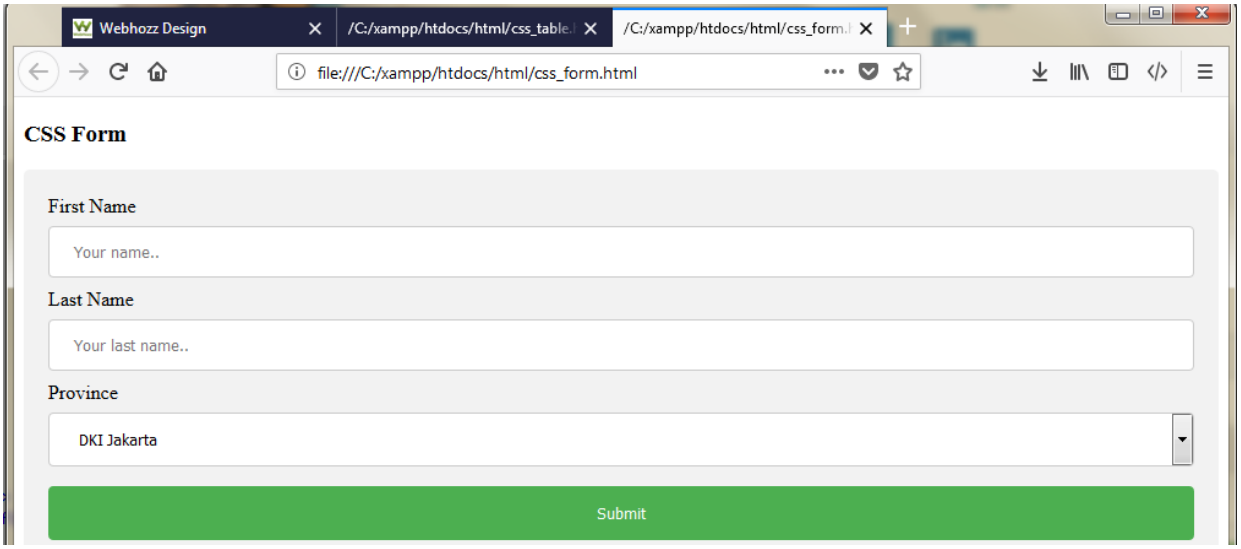

3. CSS Flexbox

Fungsi dari CSS Flexbox adalah untuk mengatur perataan elemen-elemen yang ada di dalamnya baik secara horizontal maupun vertical tanpa menggunakan *float* dan *position* . Untuk menggunakan CSS Flexbox, pertama-tama silahkan buat file baru dengan nama css_flex.html . Lalu copy script di bawah ini ke dalam file tersebut .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>CSS Flex</title>
	<style type="text/css">
		.container{
			display: flex;
			display: -moz-flex;
			display: -webkit-flex;
			background-color: #00BFFF;
		}
		.contain{
			background-color: #00FA9A;
			width: 100px;
			margin: 10px;
			text-align: center;
```

```
                font-family: arial;
                line-height: 75px;
                font-size: 20px;
            }
        </style>
</head>
<body>
        <div class="container">
            <div class="contain">1</div>
            <div class="contain">2</div>
            <div class="contain">3</div>
            <div class="contain">4</div>
            <div class="contain">5</div>
            <div class="contain">6</div>
        </div>
</body>
</html>
```

Maka hasilnya seperti di bawah ini :



Untuk lebih lengkap nya , teman-teman dapat mempeljari css di w3schools.com/Css agar lebih mengenal apa saja yang bisa CSS lakukan serta apa saja property dan value-nya.

Bab 4 :

Interaktif dengan Jquery

MENGENAL JQUERY

JQuery pertama dirilis pada tahun 2006 oleh John Resig. Dan kini jQuery telah digunakan oleh beberapa situs yang canggih nan terkenal seperti: Google, Facebook, Twitter, Youtube, Nokia dan masih banyak lagi. Tidak hanya situs interlokal, lokal juga ada kok yang telah memakai jQuery, contohnya:VivaNews, Studio 21, Kompas dan lain-lain. Selengkapnya bisa dilihat di https://js.foundation/about/members.

Apa itu jQuery?

jQuery sendiri adalah Javascript Library atau kumpulan kode/fungsi Javascript siap pakai, sehingga mempermudah kita untuk membuat kode Javascript. Atau dalam kesimpulannya jQuery menyederhanakan kode Javascript. Hal ini sesuai dengan slogannya "Write less, do more".

Mengapa memilih jQuery?

Ada beberapa alasan mengapa lebih baik menggunakan jQuery daripada library lainnya, antara lain:

- Kompatibel dengan hampir seluruh browser
- jQuery telah digunakan oleh website-website raksasa
- Kompatibel dengan seluruh versi CSS (dari CSS 1 sampai CSS 3)
- Dokumentasi dan tutorialnya lengkap, bisa langsung dilihat di http://jquery.com
- Didukung oleh banyak komunitas
- Disupport oleh plugin yang lengkap
- Filenya hanya satu dan ukurannya relatif kecil, sekitar 20kb
- Open source atau Free
- jQuery lebih diminati oleh para developer web saat ini

Apa kemampuan yang dimiliki jQuery?

Berikut beberapa kemampuan yang dimiliki yang dapat membuat kita berdecak kagum:

- Mempermudah akses dan manipulasi elemen tertentu pada dokumen.
- Mempermudah modifikasi/perubahan tampilan halaman web.
- Mempersingkat Ajax (Asynchronous Javacsript and XML).
- Memiliki API (Application Programming Interface).
- Mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat.
- Menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah.

Bagaimana cara kerja jQuery?

Cara kerja jQuery dapat dijabarkan sebagai berikut, masih menggunakan contoh diatas sebagai penjelasannya.

1. jQuery akan memastikan bahwa semua elemen atau elemen yang diinginkan sudah ditampilkan semua di halaman web, fungsi yang digunakan adalah:

```
$(document).ready(function(){
        // baris kode jQuery akan dijalankan
        // apabila semua elemen sudah ditampilkan semua
        });
```

2. Setelah semua elemen ditampilkan, tahap berikutnya adalah memilih elemen berdasarkan class atau id yang telah didefinisikan. Dalam hal ini, jQuery menggunakan fungsi Selector.

```
$("#foto")

$(".sembunyi")

$(".tampil")
```

3. Setelah elemen dipilih, tahap berikutnya adalah memberikan aksi/operasi terhadap elemen yang sudah dipilih. Misalnya tombol yang akan menyembunyikan dan memunculkan kembali gambar.

```
$(".sembunyi").click(function(){

    $("#foto").hide("slow");

)};
```

Dengan memahami cara kerja jQuery, semoga lebih mempermudah untuk mempelajari.

MEMAHAMI SELECTOR

Selector berfungsi untuk memilih/mengambil elemen-elemen tertentu yang ingin dilakukan operasi terhadap elemen tersebut atau manipulas terhadap elemen-elemn tersebut. Adapun elemen-elemen dasar yang dapat dipilih oleh selector adalah sebagai berikut :

1. Nama Tag
2. Id
3. Class

Untuk mengetahui bagaimana cara selector dalam memilih elemen-elemen tersebut, akan disajika beberapa contoh sederhana pada bagian berikutnya.

- ✓ Selector Tag
  Cara menggunakan selector tag adalah dengan langsung menyebut nama tag elemennya.

- ✓ Selector Id
  Cara menggunakan Selector id adalah dengan menyertakan tanda kres (#) sebelum nama elemennya.
- ✓ Selector Class
  Cara menggunakan Selector class ini adalah dengan menyertakan tanda titik (.) sebelum nama elemennya. Latihan-latihan berikut untuk menjelaskan teori diatas.

Latihan 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
        <title>Latihan 1</title>
</head>
<body>



        <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
                $("document").ready(function (){
                    alert("Masuk ke halaman web");
                });
        </script>
</body>
</html>
```




Latihan 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Membuat Alert</title>
</head>
<body>
	<input type="submit" value="click me"/>

	<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){
		    $("input").click(function(){
		        alert("hello jquery!");
		    });
		});
	</script>

</body>
</html>
```

Berikut hasilnya :

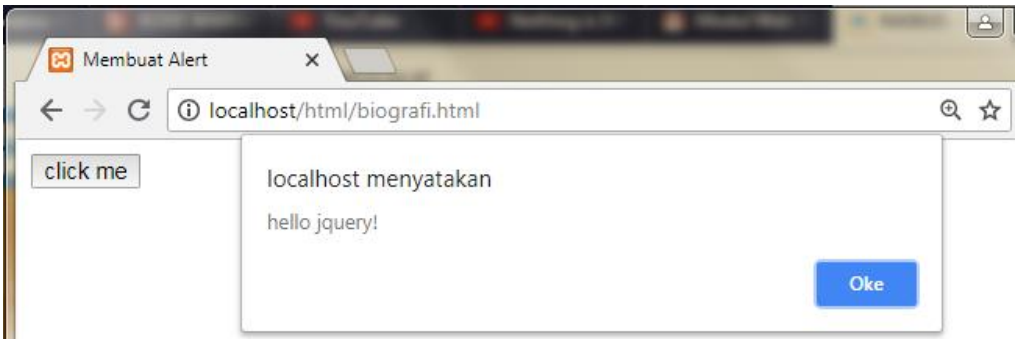

Latihan 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>LATIHAN 3</title>
</head>
<body>
	<p id="p1">Ini Isi Paragraf 1</p>
	<p id="p2">Ini Isi Paragraf 2</p>
	<p id="p3">Ini Isi Paragraf 3</p>

	<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$("document").ready(function(){
		    $("#p1").css("color","red");
		    $("#p3").css("color","pink");
		});
	</script>

</body>
</html>
```

Berikut hasilnya :

Ini Isi Paragraf 1

Ini Isi Paragraf 2

Ini Isi Paragraf 3

Latihan 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8" />
	<title>Latihan 4</title>
	<style type="text/css">
		.merahkuning {
		color: red;
		font-weight: bold;
		background-color :yellow;
		padding: 3px;
	}

	.kuninghitam {
	color: Yellow;
	background-color: black;
	}
</style>
</head>
<body>
	<h1>Judul buku kuliah pemrograman web</h1>
	<ol id="judul">
		<li class="subl">Pemrograman PHP</li>
		<li>Database mysql</li>
		<li class="subl">Mempercantik web dengan jquery</li>
	</ol>


	<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$("document").ready(function(){
		    $("#judul").addClass("merahkuning");
		    $(".sub1").addClass("kuninghitam");
		});
	</script>
</body>
</html>
```

Berikut Hasilnya :

Judul buku kuliah pemrograman web

1. **Pemrograman PHP**
2. **Database mysql**
3. **Mempercantik web dengan jquery**

EVENTS


Sebelumnya kita telah belajar Selector yang mencari elemen-elemen apa saja yang akan dilakukan operasi terhadapnya, maka Event memutuskan kapan dilakukan operasi tersebut, misalnya elemen yang telah dipilih (Selectors) akan dilakukan operasi terhadapnya setelah diklik (click) atau setelah klik 2x (dblclik), setelah mouse berada diatas objek (hover), dan sebagainya.

A. Event Click()

Event click dijalankan setelah terjadi klik pada suatu elemen yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skrip sederhana berikut ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8" />
	<title>Event Click</title>
</head>
<body>
	<a href="http://www.webhozz.com">
		Klik di sini untuk menuju halaman WebHozz
	</a>
	<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$("document").ready(function(){
		   $('a').click(function () {
		      alert("Selamat datang di WebHozz");
		   });
		});
	</script>
</body>
</html>
```

Berikut hasilnya :

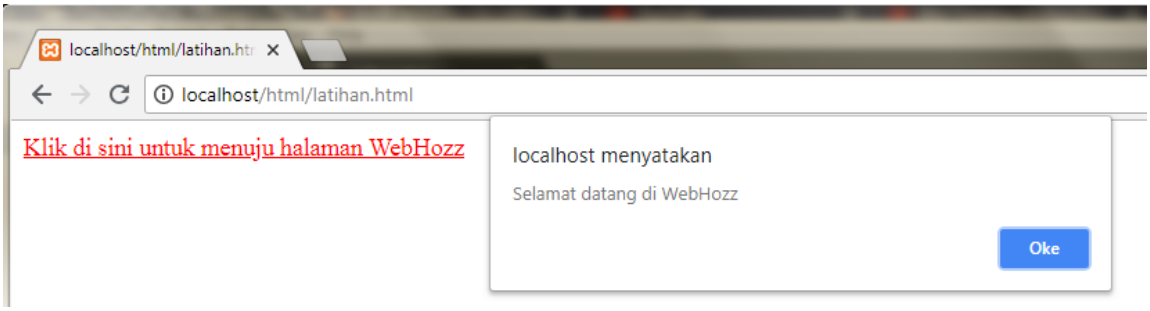

B. Event dblclick()

Event dblclick akan dijalankan setelah terjadi klik 2x pada suatu elemen yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skrip sederhana berikut ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8" />
	<title>LATIHAN DOUBLE CLICK</title>
	<style type="text/css">
		div {
			background: yellow;
			width: 60px;
			height: 60px;
			float: left;
			margin: 10px;
			cursor: pointer;
		}
	</style>

</head>
<body>
	<p>Klik 2 kali pada setiap kotak untuk mengubah warna</p>
	<div></div>
	<div></div>
	<div></div>
```

```
        <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
                $("document").ready(function(){
                        $("div").dblclick(function () {
                                $(this).css({background:"red"});
                        });
                });
</script>
</body>
</html>
```

C. Event mouseover()
   Event mouseover akan dijalankan ketika kursor mouse melewati elemen yang ditentukan.
D. Event mouseleave()
   Event mouseleave akan dijalankan ketika kursor mouse meninggalkan elemen yang ditentukan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan event mouseover dan mouseleave, perhatikan skrip berikut ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>LATIHAN MOUSE OVER DAN MOUSE LEAVE</title>
        <style type="text/css">
                div {
                        background: yellow;
                        width: 60px;
                        height: 60px;
                        float: left;
```

```
                        margin: 10px;
                        cursor: pointer;
                }
        </style>
</head>
<body>
        <p>Klik 2 kali pada setiap kotak untuk mengubah warna</p>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
                $("document").ready(function(){
                        $("div").mouseover(function () {
                                $(this).css({background:"red"});
                        });
                        $("div").mouseleave(function () {
                                $(this).css({background:"yellow"});
                        });
                });
        </script>
</body>
</html>
```

EFFECTS

Effects adalah sesuatu mengenai menampilkan dan menyembunyikan suatu elemen, menggerakan elemen, dan menganimasikan elemen tersebut.

A. Efek Fade()

Efek fade digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan elemen secara perlahan-lahan, biasanya digunakan untuk transisi/pergantian suatu objek dengan objek yang lain, sehingga transisinya terlihat lebih halus. Ada 3jenis efek fade, yaitu fadeln, fadeOut, dan fadeTo. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh sederhana pada skrip berikut;

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8" />
	<title> Efek Fade In, Fade Out dan Fade to</title>
	<style type="text/css">
	    #kotak {
		width: 250px;
		height: 180px;
		background: yellow;
		border : 2px solid black;
	     }
	</style>
</head>
<body>
	<div id="kotak"></div><br/>
	<button class="fadeout">Fade Out</button>
	<button class="fadein">Fade In</button>
	<button class="fadeto3">Fade To 0.3</button>

	<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$("document").ready(function(){
			$(".fadeout").click(function(){
				$("#kotak").fadeOut("slow");
			});
			$(".fadein").click(function(){
				$("#kotak").fadeIn("slow");
			});
			$(".fadeto3").click(function(){
				$("#kotak").fadeTo("9000",0.3);
			});
		});
	</script>
</body>
</html>
```

Sekarang coba jalankan skrip diatas, maka akan tampil sebuah kotak berwarna kuning dan tiga buah tombol. Coba klik tombol fade out, maka kotak akan menghilang, kemudian coba klik tombol fade in untuk menampilkan kotak kembali. Dan terakhir coba klik tombol fade to 0.3, maka kotak akan terlihat pudar warnanya. Kita juga bisa mengatur waktu untuk efek fade dengan menggunakan fungsi set time Out,misalnya dalam waktu3detik, maka elemen teksnyaakan menghilang dari pandangan. Untuk lebih jelasnya, simak skrip berikut:

Sekarang coba jalankan skrip diatas maka akan tampil sebuah kotak berwarna kuning terang dengan teks berwarna hitam dan pada waktu 3detik kotak dan teks akan menghilang secara perlahan-lahan.

B. Efek slide()

Efek slide digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan elemen seperti membuka/menutup sesuatu. Ada tiga jenis slide, yaitu SlideUp, SlideDown, dan SlideToggle. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh pada skrip berikut:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>EFEK SLIDE</title>
   <style type="text/css">
      div.pesan{
         height: 120px;
         display: none;
      }
      div.pesan, p.flip{
         margin: 0px;
         padding: 0px;
         text-align: center;
         background: lightyellow;
         border: 1px solid black;
      }
   </style>
</head>
<body>
```

```
        <div class="pesan">
                <p>
                        sukses bukanlah kunci kebahagiaan
                        kebahagiaanlah kunci kesuksesan
                </p>
                 jika senantiasan melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta,maka anda
akan sukses
        </div>
        <p class="flip">
                Tampilkan/sembunyikan pesan
        </p>

        <script type="text/javascript"src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $("document").ready(function(){
        $(".flip").click(function(){
            $(".pesan").slideToggle("slow");
         });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Pada Skrip diatas, kita hanya menggunakan sebuah fungsi slide, yaitu slideToggle yang berfungis menberikan efek slide apabila pada eleen belum ada efek slidenya, sedangkan menghilangkan efek slide apabila pada elemen tersebut sudah ada efek slidenya, jadi fungsi slideToggle mencakup dua buah fungsi slide lainnya, yaitu slideUp dan slideDown.

Sekarang, coba jalankan skrip diaas, maka akan tampil teks Tampilkan/Sembunyikan pesan, coba klik pada teks tersebut, maka akan tampil pesan dengan efek slide.

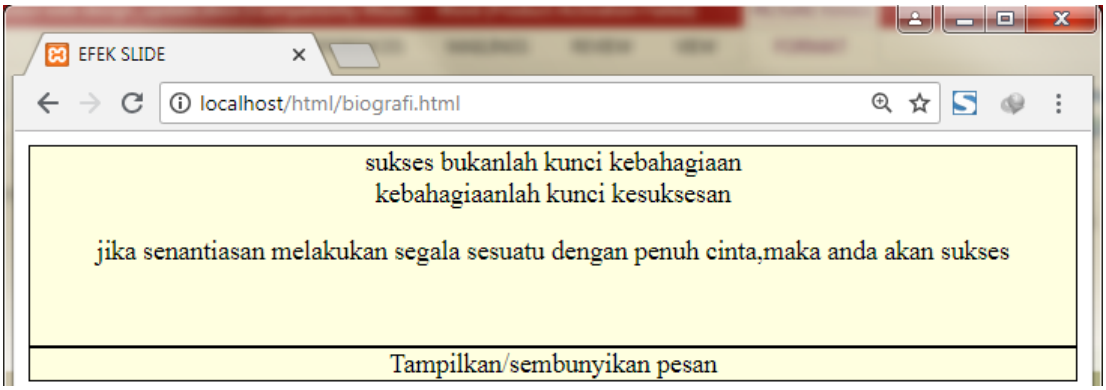

C. Show Dan Hide Password Dengan Jquery

Show hide password adalah fitur untuk menampilkan password yang di ketik . Jika biasanya pada form , pada saat mengetikan password , hanya akan muncul pola titik atau bintang , maka dengan Jquery kita dapat melihat password yang sudah kita ketik .


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Show Hide Form Password Dengan JQuery</title>
   <script type="text/javascript" src=”jquery-3.3.1.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
   <h1>Show Hide Form Password Dengan JQuery</h1>

   <div class="kotak">
      <form>
         <input class="form-password" type="password">
         <br/>
         <br/>
         <input type="checkbox" class="form-checkbox"> Show password
         <br/>
         <br/>
         <input class="form-submit" type="submit" value="Login">
      </form>
```

```
    </div>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('.form-checkbox').click(function(){
                if($(this).is(':checked')){
                    $('.form-password').attr('type','text');
                }else{
                    $('.form-password').attr('type','password');
                }
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```


Sekarang coba jalankan skrip di atas , maka hasil dari skrip tersebut seperti di bawah ini

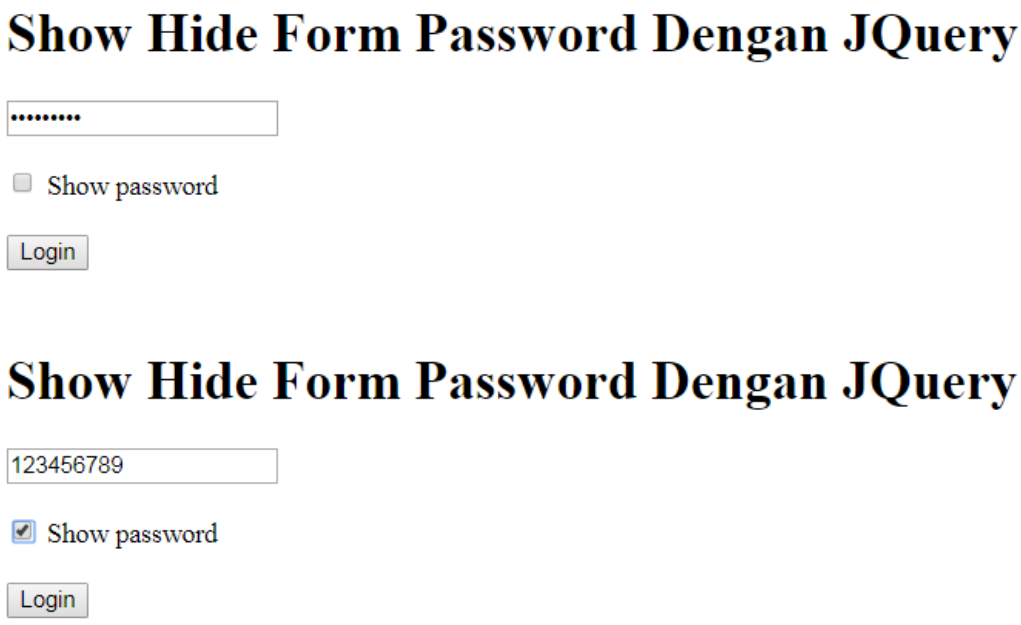

Memasang Plugin Jquery Slider

Salah satu yang membuat website menjadi menarik adalah adanya slide show atau slider. Slider , bisa didapatkan dari plugin jquery. Jadi kita tinggal mengambil kodenya lalu di paste pada website. Penulis akan mencontohkan mengambil plugin slider dari http://responsiveslides.com/. berikut langkah – langkahnya :

1. Buka website http://responsiveslides.com/
2. Klik tombol **Download the latest version from github** yang terletak di paling bawah
3. Buat folder dengan nama **slider_jquery**
4. Ekstrak file yang sudah di download ke dalam folder **slider_jquery**
5. Buat file **index.html** di dalam folder **slider_jquery**

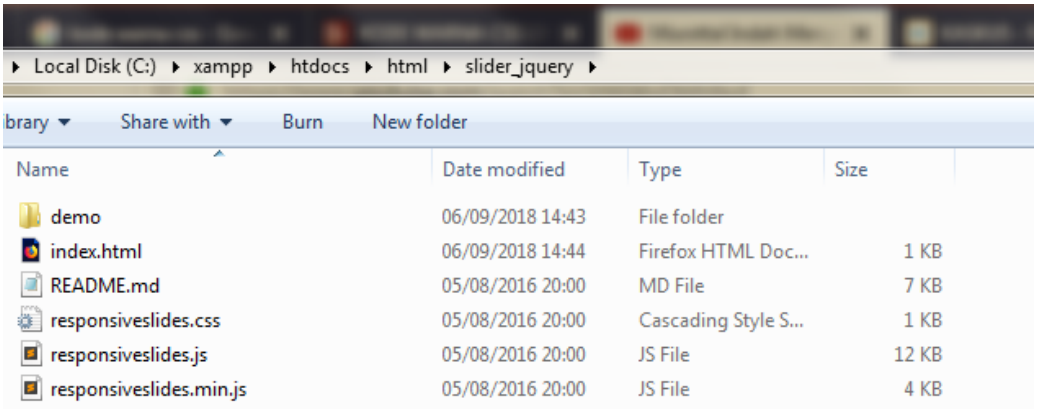

6. Buka file **demo.html** di dalam folder **demo**
7. Copy kode yang berada diantara <head> … </head> pada file **demo.html** , lalu paste script tersebut di antara <head> … </head> pada file **index.html** yang sudah di buat

```
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>ResponsiveSlides.js &middot; Responsive jQuery slideshow</title>
        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <link rel="stylesheet" href="responsiveslides.css">
        <link rel="stylesheet" href="demo/demo.css">
        <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.0.0/jquery.min.js"></script>
        <script src="responsiveslides.min.js"></script>
</head>
```


8. Copy kode slider yang berada di antara <body> … </body> pada file **demo.html** , , lalu paste script tersebut di antara <body> … </body> pada file **index.html** yang sudah di buat

```
<body>
    <h1 style="text-align: center; color: white;">Slider JQuery</h1>
    <br>
   <div class="callbacks_container">
    <ul class="rslides" id="slider4">
     <li>
       <img src="demo/images/1.jpg" alt="">
       <p class="caption">This is a caption</p>
     </li>
     <li>
       <img src="demo/images/2.jpg" alt="">
       <p class="caption">This is another caption</p>
     </li>
     <li>
       <img src="demo/images/3.jpg" alt="">
       <p class="caption">The third caption</p>
     </li>
    </ul>
   </div>
</body>
```

9. Lalu pada tag <head>.....</head> , tambahkan script di bawah ini

```
<script type="text/javascript">
        $("document").ready(function(){
            $("#slider4").responsiveSlides({
                auto: false,
                pager: false,
                 nav: true,
                 speed: 500,
                 namespace: "callbacks",
                 before: function () {
                        $('.events').append("<li>before event fired.</li>");
                      },
                      after: function () {
                        $('.events').append("<li>after event fired.</li>");
                      }
              });
        });
 </script>
```


Maka hasil dari script di atas seperti di bawah ini :

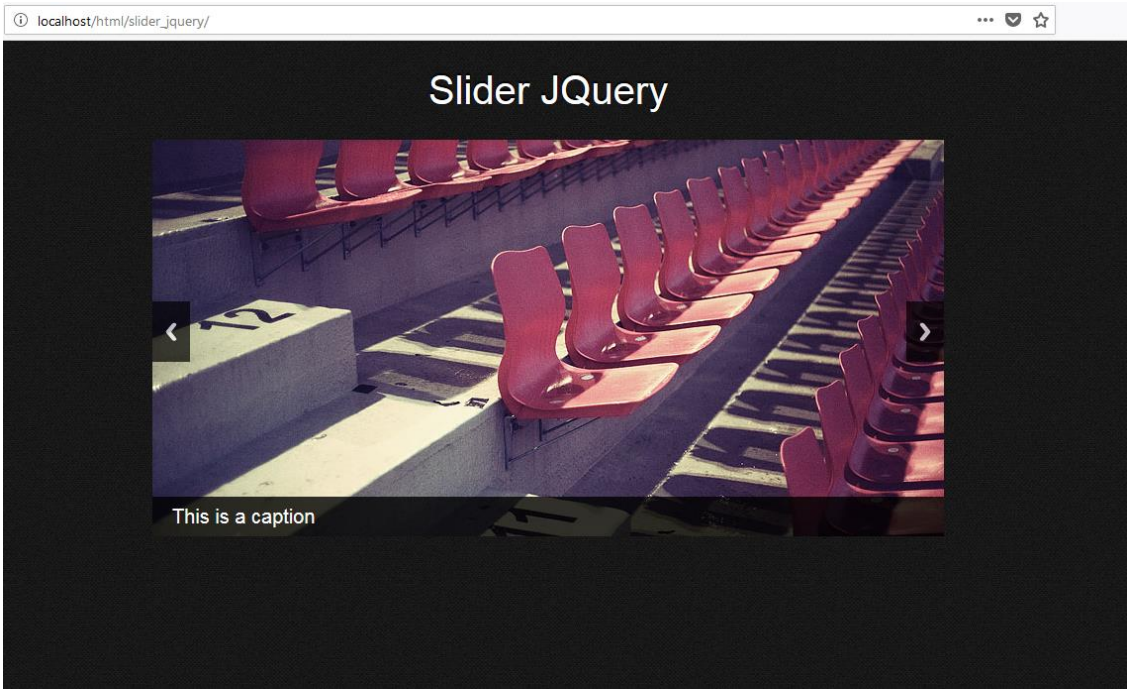


Memasang Plugin Jquery Pop Up Fancybox

Langkah – langkah menggunakan plugin jquery pop up fancybox adalah

1. Buka website Fancybox : http://fancybox.net/ , lalu download

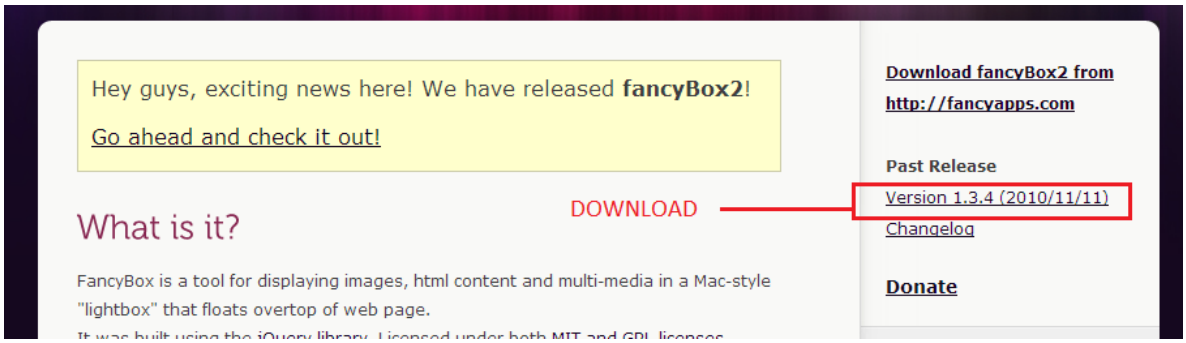

2. Buat folder dengan nama **fancybox**
3. Ekstrak file yang di download kedalam folder **fancybox**
4. Copy semua yang ada di folder jquery fancybox **kecuali** index.html, paste di folder **fancybox**

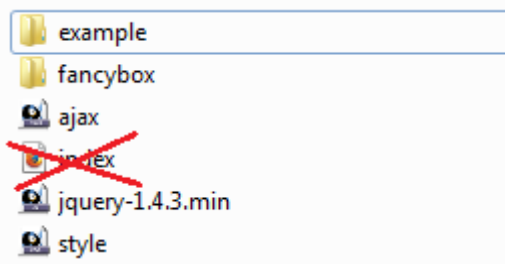

5. Buat file dengan nama **index.html** pada folder **fancybox**
6. Buka file index.html pada folder jquery fancybox
7. Copy kode yang berada di antara <head> …. </head>, lalu paste di antara tag head pada file index.html anda

```
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
        <title>FancyBox 1.3.4 | Demonstration</title>
```

```
	<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
	<script>
		!window.jQuery && document.write('<script src="jquery-
1.4.3.min.js"><\/script>');
	</script>
	<script type="text/javascript" src="fancybox/jquery.mousewheel-
3.0.4.pack.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css"
media="screen" />
	<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
```

8. Lalu copy kode untuk menampilkan pop up galeri di dalam tag <body>, paste di tempat yang sudah disiapkan

```
<body>
	<div id="content">
		<h2 align="center">Popup Fancybox</h2>
		<br>
		<p>
			Galeri Webhozz <br />
			<a rel="example_group" href="example/9_b.jpg" title="Lorem ipsum
dolor sit amet"><img alt="" src="example/9_s.jpg" /></a>

			<a rel="example_group" href="example/10_b.jpg" title=""><img alt=""
src="example/10_s.jpg" /></a>


			<a rel="example_group" href="example/11_b.jpg" title=""><img alt=""
src="example/11_s.jpg" /></a>

			<a rel="example_group" href="example/12_b.jpg" title=""><img
class="last" alt="" src="example/12_s.jpg" /></a>
		</p>
	</div>
</body>
```

9. Kemudian , pada bagian tag head , tambhkan script di bawah ini :


```
<script type="text/javascript">
		$("document").ready(function(){
			$("a[rel=example_group]").fancybox({
				'transitionIn'		: 'none',
				'transitionOut'		: 'none',
				'titlePosition'	: 'over',
				'titleFormat'		: function(title, currentArray, currentIndex, currentOpts) {
					return '<span id="fancybox-title-over">Image ' + (currentIndex + 1) + ' / ' + currentArray.length + (title.length ? '   ' + title : '') + '</span>';
				}
			});
		});
</script>
```

Berikut hasil dari script di atas

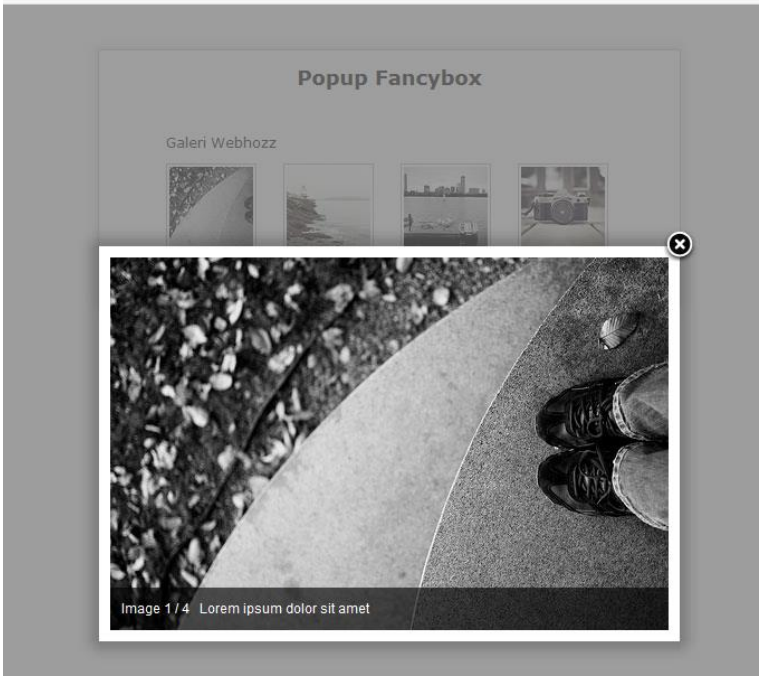

Bab 5: Pengenalan Bootstrap

Bootstrap adalah CSS Framework untuk membangun Website dengan lebih cepat, serta Responsive untuk berbagai resolusi, baik Desktop, Tablet, dan Smartphone. Dengan berbagai fitur-fitur yang lengkap serta tampilan yang menarik, kita dapat membangun layout Website lebih cepat. Implementasi latihan bootstrap ini, menggunakan teks editor bluefish atau notepad++.

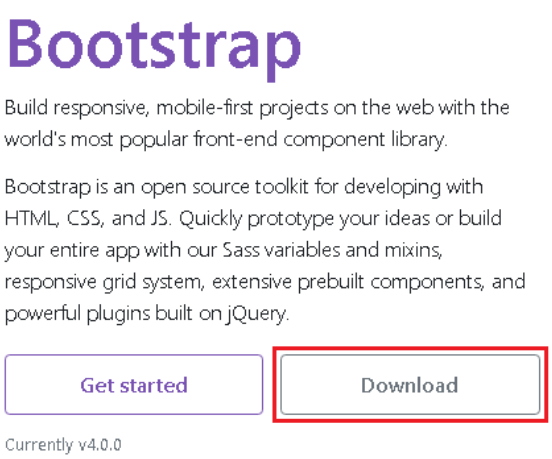



A. Download Bootstrap

Download Bootstrap di http://getbootstrap.com/

CSS Framework yang di download adalah versi 4.0.0

B. Instalasi Bootstrap

1. Download JQuery di https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js

   File JQuery ini wajib ada karena function Javascript yang ada di Bootstrap diambil dari jQuery.

2. Pada saat klik link https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js, tampil kode javascript, untuk menyimpannya pilih semua kodenya atau select all atau ctrl+a kemudian copas ke file baru di editor dan simpan dengan nama file **jquery-3.2.1.slim.min.js**.

3. Download Poper di:

   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js

   File Poper ini juga wajib ada karena function Javascript yang ada di Bootstrap juga diambil dari Poper.

4. Pada saat klik link

   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js,
   lakukan langkah yang sama seperti di langkah ke-2 tadi, hanya saja nama filenya disimpan dengan nama **poper.js**.

5. Hasil download bootstrap masih dalam keadaan .zip , maka perlu di ekstrak terlebih dahulu. Simpan dengan nama folder **latihanbootstrap**.

6. Pindahkan file **jquery-3.2.1.slim.min.js** dan **poper.js** ke folder **js** yang berada di folder **latihanbootstrap**.

7. Jadi struktur foldernya seperti ini :

latihanbootsrap
- **css**
  - bootstrap.css
  - bootstrap.css.map
  - bootstrap.min.css
  - bootstrap.min.css.map
  - bootstrap-grid.css
  - bootstrap-grid.css.map
  - bootstrap-grid.min.css
  - bootstrap-grid.min.css.map
  - bootstrap-reboot.css
  - bootstrap-reboot.css.map
  - bootstrap-reboot.min.css
  - bootstrap-reboot.min.css.map
- **js**
  - bootstrap.bundle.js
  - bootstrap.bundle.js.map
  - bootstrap.bundle.min.js
  - bootstrap.bundle.min.js.map
  - bootstrap.bundle.js.map
  - bootstrap.js
  - bootstrap.js.map
  - bootstrap.min.js
  - bootstrap.min.js.map
  - jquery-3.2.1.slim.min.js
  - poper.js

8. Selanjutnya buatlah file **index.html**, simpan di folder **latihanbootstrap**. Lalu isikan kode seperti beikut ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Latihan Bootstrap</title>

   <!--CSS-->
   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>

</head>
<body>

   <!--CODING HERE-->

   <!-- Bootstrap core JavaScript-->
   <!-- Diletakan dibawah merupakan rekomendasi,agar proses load page lebih cepat -->

   <script type="text/javascript" src="js/ jquery-1.11.1.min.js"></script>
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>

 </body>
</html>
```

9. Dari langkah no. 1 hingga no. 8, kita bisa menggunakan alternatif lain dalam pemanggilan file-file pendukung Bootstrap. Yaitu dengan menggunakan link file secara online. Jadi kita tidak perlu download Bootstrap, hanya saja cara ini harus terkoneksi dengan internet.

   Untuk CSS Bootstrap:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
```

Untuk Jquery, Poper, dan Javascript Bootstrap:

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Bootstrap merupakan css framework pertama yang membuat website responsive untuk versi mobile. Biasanya pada smartphone terdapat fitur perbesar layar atau zooming. Agar bootstrap dapat menyesuaikan dengan fitur tersebut maka perlu ditambahkan kode ini dalam tag <head>:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Sebaliknya , Anda dapat menonaktifkan kemampuan zooming pada perangkat mobile dengan menambahkan atribut **user-scalable=no** di meta tag tersebut. contoh :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no">
```

C. Layout

Komponen dan opsi untuk meletakkan suatu proyek Bootstrap, termasuk kontainer pembungkus, sistem grid yang kuat, objek media yang fleksibel, dan kelas utilitas yang responsif.

4. Container

Container adalah elemen tata letak paling dasar dalam Bootstrap dan diperlukan saat menggunakan sistem grid defaul. Pilih dari container berukuran tetap responsif (artinya perubahan lebar maksimal pada setiap titik istirahat) atau lebar cairan (artinya 100% lebar sepanjang waktu).

Bootstrap menyediakan 2 tampilan layout yaitu fixed atau fluid (sidebar atau fullwidth). Pada fixed menggunakan presentase pixel (px) sedangkan fluid menggunakan presentase persen (%).

a. FIXED

```
<div class="container">
  ...
</div>
```

b. FLUID

```
<div class="container-fluid">
  ...
</div>
```

5. Grid System

Grid system adalah sebuah layout user interface yang berbentuk kotak – kotak seperti grid. Kotak – kotak tersebut digunakan pada layout bootstrap agar desain tampak rapid an enak dipandang. Sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam membuat grid sistem ini adalah class=”row” dan class=”col…”. Untuk membuat grid dibutuhkan baris dan kolom. Nah class row inilah bertindak sebagai baris sedangkan class col sebagai kolom. Selengkapnya silahkan pelajari lebih lanjut di https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/.

Berikut terdapat gambar untuk pengaturan grid pada berbagai resolusi.

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# of columns	12				
Gutter width	30px (15px on each side of a column)				
Nestable	Yes				
Column ordering	Yes				

D. Content

Content merupakan kumpulan perubahan CSS elemen-spesifik dalam satu file bootstrap untuk memberikan dasar yang elegan, konsisten, dan sederhana dalam membangun sebuah web.

1. Tipografi

a.Heading

```
<h1>h1. Bootstrap heading</h1>
<h2>h2. Bootstrap heading</h2>
<h3>h3. Bootstrap heading</h3>
<h4>h4. Bootstrap heading</h4>
<h5>h5. Bootstrap heading</h5>
<h6>h6. Bootstrap heading</h6>
```

```
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
```

c. Lead

```
<p class="lead">
  Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis
mollis, est non commodo luctus.
</p>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/typography/.

2. Image

Dokumentasi dan contoh untuk memilih gambar menjadi perilaku responsif (sehingga tidak menjadi lebih besar dari elemen induknya) dan menambahkan gaya ringan kepada mereka-semuanya melalui kelas.

a.Responsive Images

```
<img src="..." class="img-fluid" alt="Responsive image">
```

b. Image Thumbnails

```
<img src="..." alt="..." class="img-thumbnail">
```

c. Aligning Images

```
<img src="..." class="rounded float-left" alt="...">
<img src="..." class="rounded float-right" alt="...">
```

3. Tabel

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">No.</th>
      <th scope="col">Nama</th>
      <th scope="col">Alamat</th>
      <th scope="col">Jenis Kelamin</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Danny Julian Pratama</td>
      <td>Putussibau</td>
      <td>Laki-laki</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Regia Susanti</td>
      <td>Garut</td>
      <td>Perempuan</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Dika Alamsyah</td>
      <td>Yogyakarta</td>
      <td>Laki-laki</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Beberapa class pada table :

- class="table"
- class="table table-dark"
- class="table table-striped "
- class="table table-striped table-dark"
- class="table table-bordered "
- class="table table-bordered table-dark"
- class="table table-hover"
- class="table table-sm"
- class="table table-sm table-dark"
- class="table table-sm"

Beberapa class yang bisa ditambahkan pada tag thead:

- class="thead-dark"
- class="thead-light"

Lebih lengkapnya bisa kunjungi pada link ini,
https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/.

E. Components

Component adalah bagian-bagian dari perlengkapan Bootstrap untuk memppercantik tampilan perlengkapan default dari HTML.

a. Alert

Alert adalah salah satu komponen untuk memberikan pesan umpan balik kontekstual untuk tindakan pengguna biasa dengan sedikit pesan peringatan yang tersedia dan fleksibel.

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  A simple primary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-secondary" role="alert">
  A simple secondary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-success" role="alert">
  A simple success alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
  A simple danger alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  A simple warning alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
  A simple info alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-light" role="alert">
  A simple light alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-dark" role="alert">
  A simple dark alert—check it out!
</div>
```

b. Badge

Badge merupakan dokumentasi dan contoh untuk lencana, komponen hitungan dan pelabelan kecil dari Bootstrap.

```
<h1>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h1>
<h2>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h2>
<h3>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h3>
<h4>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h4>
<h5>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h5>
<h6>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h6>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/badge/.

c. Breadcrumb

Beradcumb berfungsi untuk menunjukkan lokasi halaman saat ini dalam hirarki navigasi yang secara otomatis menambahkan pemisah melalui CSS.

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li>
  </ol>
</nav>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/breadcrumb/.

d. Buttons

Buttons merupakan gaya tombol kustom Bootstrap untuk tindakan dalam form, dialog, dan lainnya dengan dukungan untuk berbagai ukuran.

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/.

e. Cards

Cards merupakan penyedia kontainer konten yang fleksibel dan dapat diperluas dengan berbagai varian dan pilihan.

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <img class="card-img-top" src="..." alt="Card image cap">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Judul Postingan </h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title
and make up the bulk of the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Selengkapnya </a>
  </div>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/card/.

f. Collapse

Collapse adalah beralih visibilitas konten di seluruh proyek Anda dengan beberapa kelas dan plugin JavaScript kami.

```
<p>
  <a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#collapseExample"
role="button" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
    Link with href
  </a>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseExample" aria-expanded="false" aria-
controls="collapseExample">
    Button with data-target
  </button>
</p>
<div class="collapse" id="collapseExample">
  <div class="card card-body">
    Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus
terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore
wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.
  </div>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/collapse/.

g. Dropdowns

Dropdowns adalah peralihan hamparan kontekstual untuk menampilkan daftar tautan dan lebih banyak lagi dengan plugin Dropdown Bootstrap.

```
<p>
  <a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#collapseExample"
role="button" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
    Link with href
  </a>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseExample" aria-expanded="false" aria-
controls="collapseExample">
    Button with data-target
  </button>
</p>
<div class="collapse" id="collapseExample">
  <div class="card card-body">
    Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus
terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore
wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.
  </div>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/dropdowns/.

h. Forms

Form Bootstrap merupakan ontoh dan pedoman penggunaan untuk gaya kontrol form, opsi tata letak, dan komponen khusus untuk membuat berbagai macam bentuk form.

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-
describedby="emailHelp" placeholder="Enter email">
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your
email with anyone else.</small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1"
placeholder="Password">
  </div>
  <div class="form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
    <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/.

i. Input Groups

Input Groups berfungsi untuk mudah dalam memperluas bentuk form dengan menambahkan teks, tombol, atau kelompok tombol di kedua sisi input tekstual, pilihan khusus, dan input file ubahsuaian.

```
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="basic-addon1">@</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" aria-
label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Recipient's username"
aria-label="Recipient's username" aria-describedby="basic-addon2">
  <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text" id="basic-addon2">@example.com</span>
  </div>
</div>

<label for="basic-url">Your vanity URL</label>
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="basic-
addon3">https://example.com/users/</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" id="basic-url" aria-
describedby="basic-addon3">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">$</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Amount (to the nearest
dollar)">
  <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text">.00</span>
  </div>
</div>

<div class="input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">With textarea</span>
  </div>
  <textarea class="form-control" aria-label="With textarea"></textarea>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/input-group/.

j. Jumbotron

Jumbotron adalah komponen Bootstrap yang ringan dan fleksibel untuk menampilkan gaya unit dalam suatu konten.

```
<div class="jumbotron">
  <h1 class="display-4">Hello, world!</h1>
  <p class="lead">This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style
component for calling extra attention to featured content or information.</p>
  <hr class="my-4">
  <p>It uses utility classes for typography and spacing to space content out
within the larger container.</p>
  <p class="lead">
    <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Learn more</a>
  </p>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/jumbotron/.

k. List Groups

List Groups adalah komponen yang fleksibel dan kuat untuk menampilkan serangkaian konten. Modifikasi dan perpanjang untuk mendukung hampir semua konten di dalamnya.

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
  <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
  <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
  <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
  <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
</ul>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/jumbotron/.

l. Modal

Modal adalah fitur dari JavaScript Bootstrap untuk menambahkan dialog ke situs Anda untuk lightbox, pemberitahuan pengguna, atau konten khusus sepenuhnya.

```
<div class="modal" tabindex="-1" role="dialog">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Modal body text goes here.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/modal/.

m. Navs

Navs adalah dokumentasi dan contoh bagaimana menggunakan komponen navigasi yang disertakan oleh Bootstrap.

```
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/navs/.

n. Navbar

Navbar adalah dokumentasi dan contoh untuk header navigasi yang kuat dan responsif. Hampir mirip dengan Navs, hanya saja Navbar lebih fokus untuk menu navigasi bagian atas. Navbar ini sudah termasuk dukungan untuk branding, navigasi, dan banyak lagi.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-
only">(current)</span></a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
          Dropdown
        </a>
        <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
          <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
          <div class="dropdown-divider"></div>
          <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
      <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search"
aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0"
type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

Untuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/navbar/.


o. Pagination

Pagination merupakan dokumentasi dan contoh untuk menampilkan pagination untuk menunjukkan serangkaian konten terkait ada di beberapa halaman.

```
<nav aria-label="Page navigation example">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</nav>
```

ntuk lebih selengkapnya, bisa dilihat di link ini https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/.


Bab 6: Membuat Website

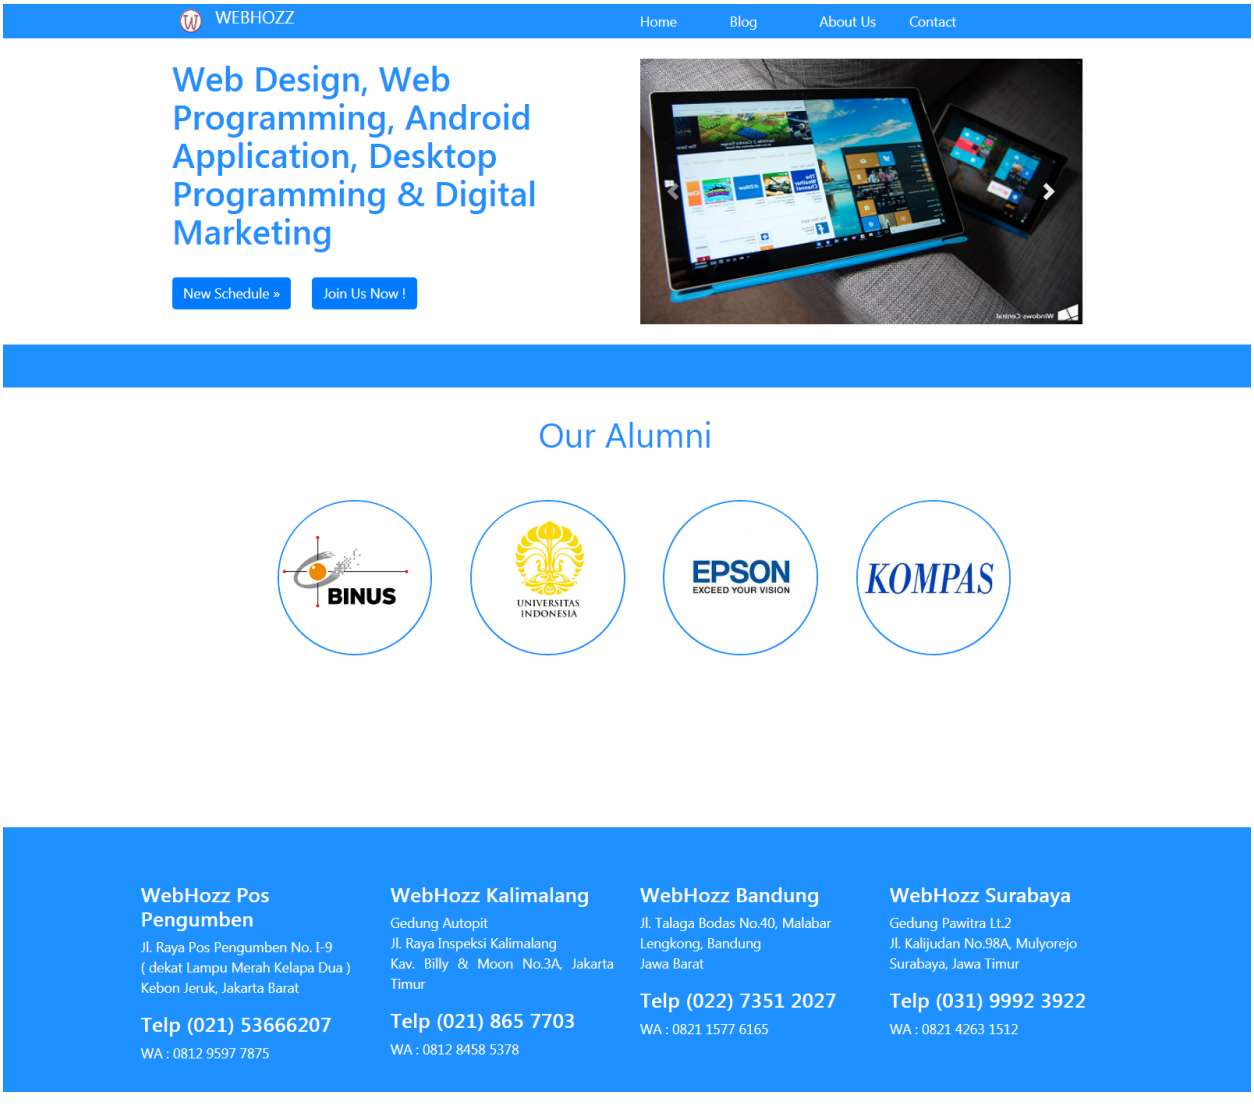


Pada Bab ini, kita akan membangun sebuah website seperti tampilan gambar di atas. Ini merupakan lanjutan dari Bab sebelumnya. Yaitu menggunakan Framework Bootstrap.

Langkah awal kita akan membuat kerangka website atau layout website terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:


1. Buatlah folder baru "**nama project anda**", misalnya "**webhozzproject**".

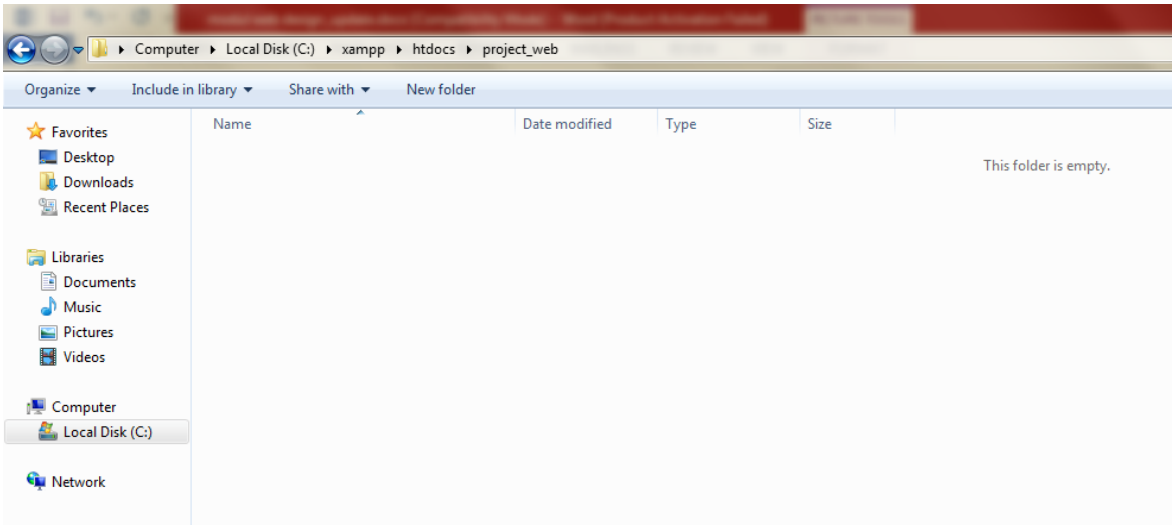


2. Buat folder baru "**gambar**", lalu simpan di folder "**nama project anda**".

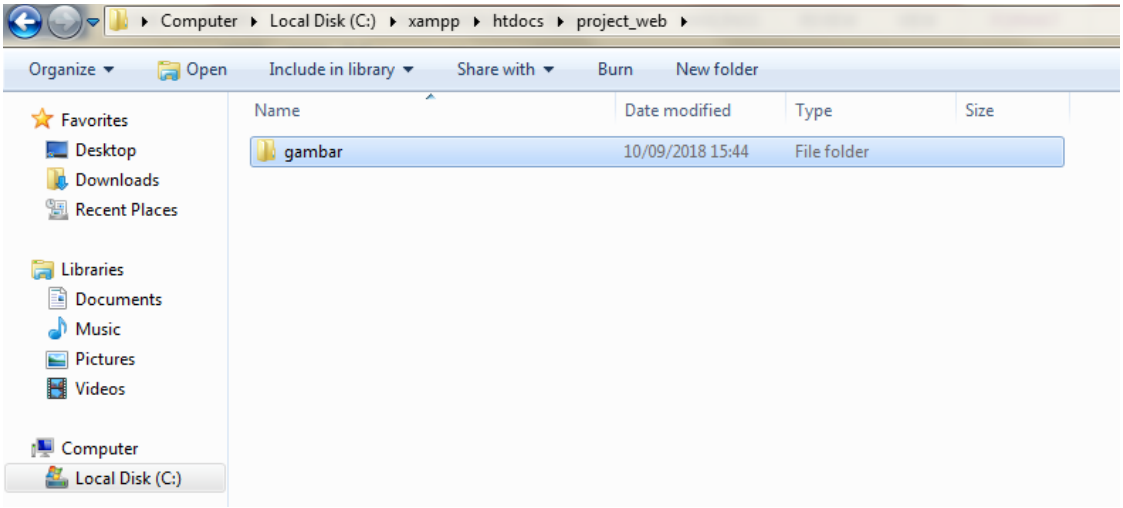

3. Siapkan beberapa gambar yang akan menjadi isi dari konten dari website, kemudian copykan pada folder gambar.

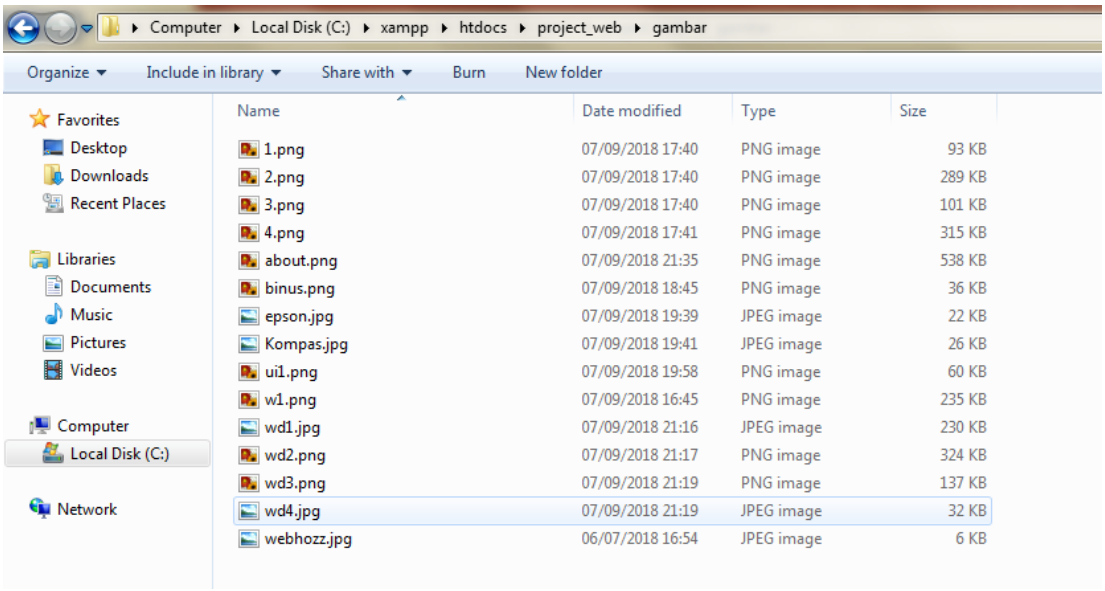

4. Download File Bootstrap, di situs resmi https://getbootstrap.com/.
5. Extract file bootstrapnya, copy folder "**css**" dan "**js**" ke dalam folder "**nama project anda**".

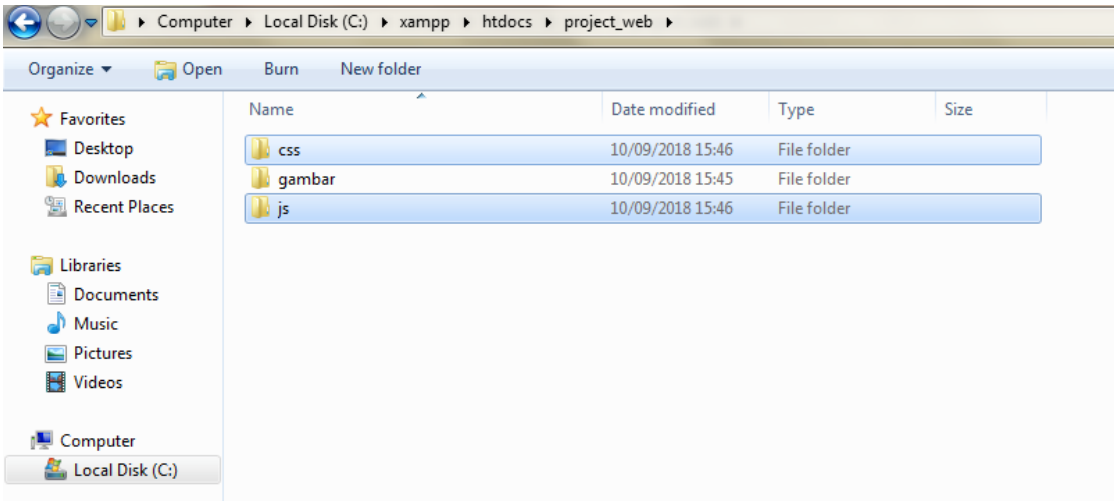

6. Download file JQuery disini https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js dan file Poper.js disini https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js.
7. Buat File dengan nama "**index.html**" kemudian simpan di folder project anda.

   a. Tuliskan Kode HTML seperti pada umumnya.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

   b. Panggil file-file hasil download dari Bootstrap.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>Bootstrap</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

        <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="js/poper.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

   c. Kemudian setelah tag <body> sisipkan beberapa script kode untuk menambah konten. Kode tersebut bisa dilihat pada link http://bit.ly/2MhrnSb.

d. Lalu buat file dengan nama **"desain.css"** . Ketikkan script di bawah ini ke dalam file **desain.css** .


```
body{
	/*background-color: #E0FFFF;*/
	background-color: white;
}

.row .kanan li{
	float: left;
	list-style: none;
	width: 15%;
	line-height: 40px;
}

.row .kanan li a{
	color: white;
}


.row .kanan li a:hover{
	text-decoration: none;
	color: #FFBEA8;
}
```

e. Maka akan tampil seperti berikut pada browser.

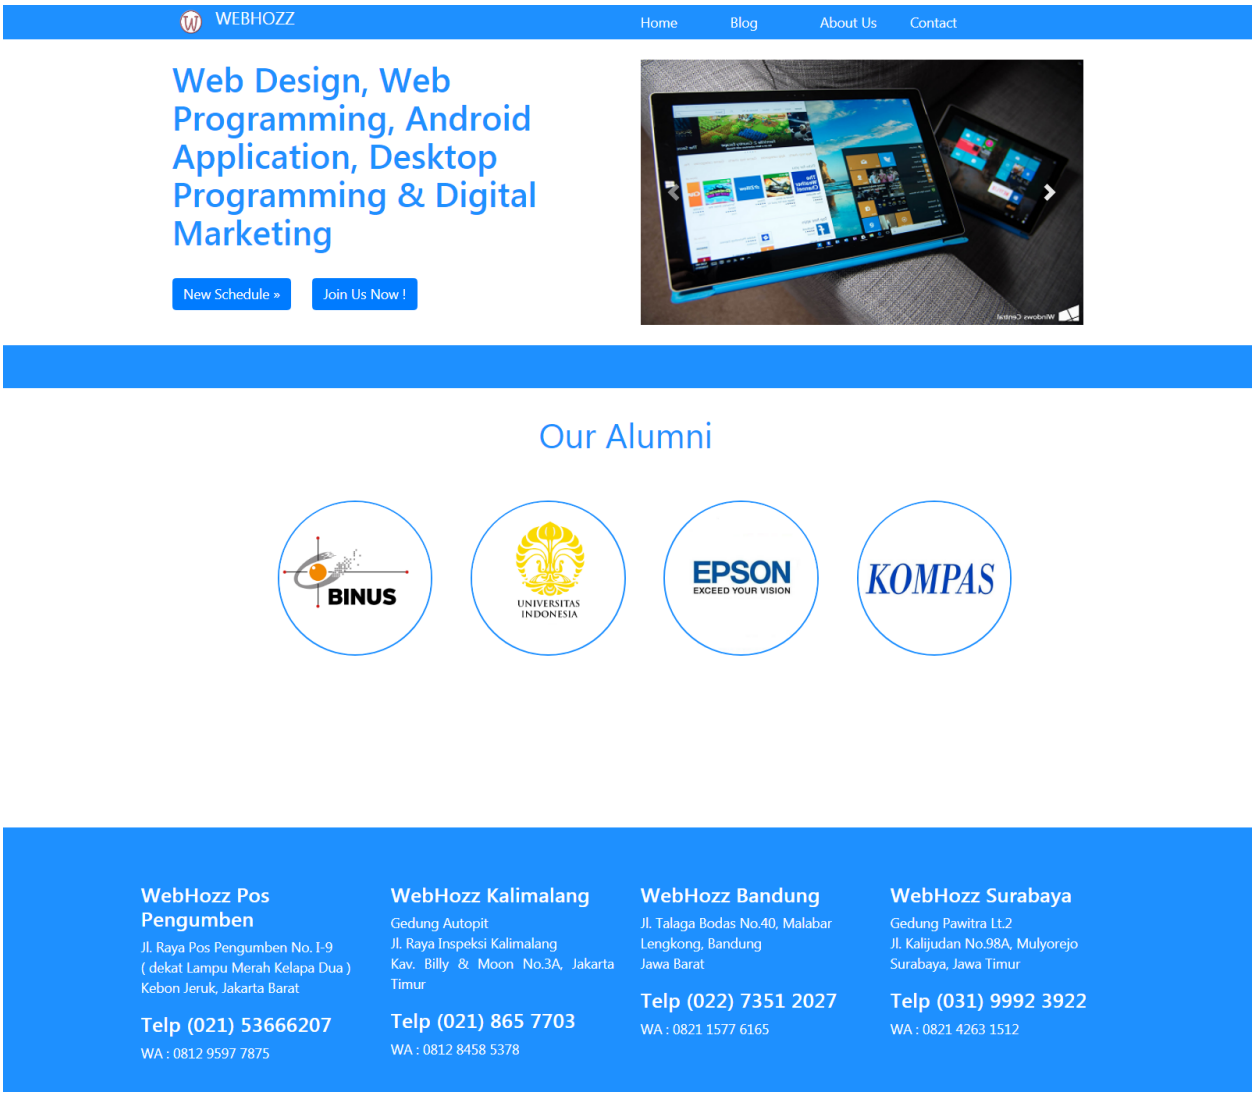

8. Buat File "**blog.html**", kemudian simpan di folder project anda.
   a. Lakukan langkah sama seperti langkah ke 7, bagian a dan b di atas.
   b. Ketikkan script setelah tag <body>, untuk mengisi content. Script tersebut bisa dilihat pada link ini http://bit.ly/2Qj3M6R.
   c. Maka akan tampil sebagai berikut pada browser.

WEBHOZZ Home Blog About Us Contact

Blog



Belajar Web Design itu Menyenangkan

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago



Tips Web Design untuk Pemula

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

Populer Posts



Belajar Web Design itu Menyenangkan

Last updated 3 mins ago



Tips Web Design untuk Pemula

Last updated 3 mins ago

WebHozz Pos Pengumben
Jl. Raya Pos Pengumben No. I-9
(dekat Lampu Merah Kelapa Dua)
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Telp (021) 53666207
WA : 0812 9597 7875

WebHozz Kalimalang
Gedung Autopit
Jl. Raya Inspeksi Kalimalang
Kav. Billy & Moon No.3A, Jakarta Timur

Telp (021) 865 7703
WA : 0812 8458 5378


WebHozz Bandung
Jl. Talaga Bodas No.40, Malabar
Lengkong, Bandung
Jawa Barat

Telp (022) 7351 2027
WA : 0821 1577 6165

WebHozz Surabaya
Gedung Pawitra Lt.2
Jl. Kalijudan No.98A, Mulyorejo
Surabaya, Jawa Timur

Telp (031) 9992 3922
WA : 0821 4263 1512

9. Buat file "**about.html**", kemudian simpan ke dalam folder project anda.
   a. Lakukan langkah sama seperti langkah ke 7 dan 8, bagian a dan b di atas.
   b. Ketikkan script setelah tag <body>, untuk mengisi content. Script tersebut bisa dilihat pada link ini http://bit.ly/2wXEQcv.
   c. Maka akan tampil sebagai berikut pada browser.

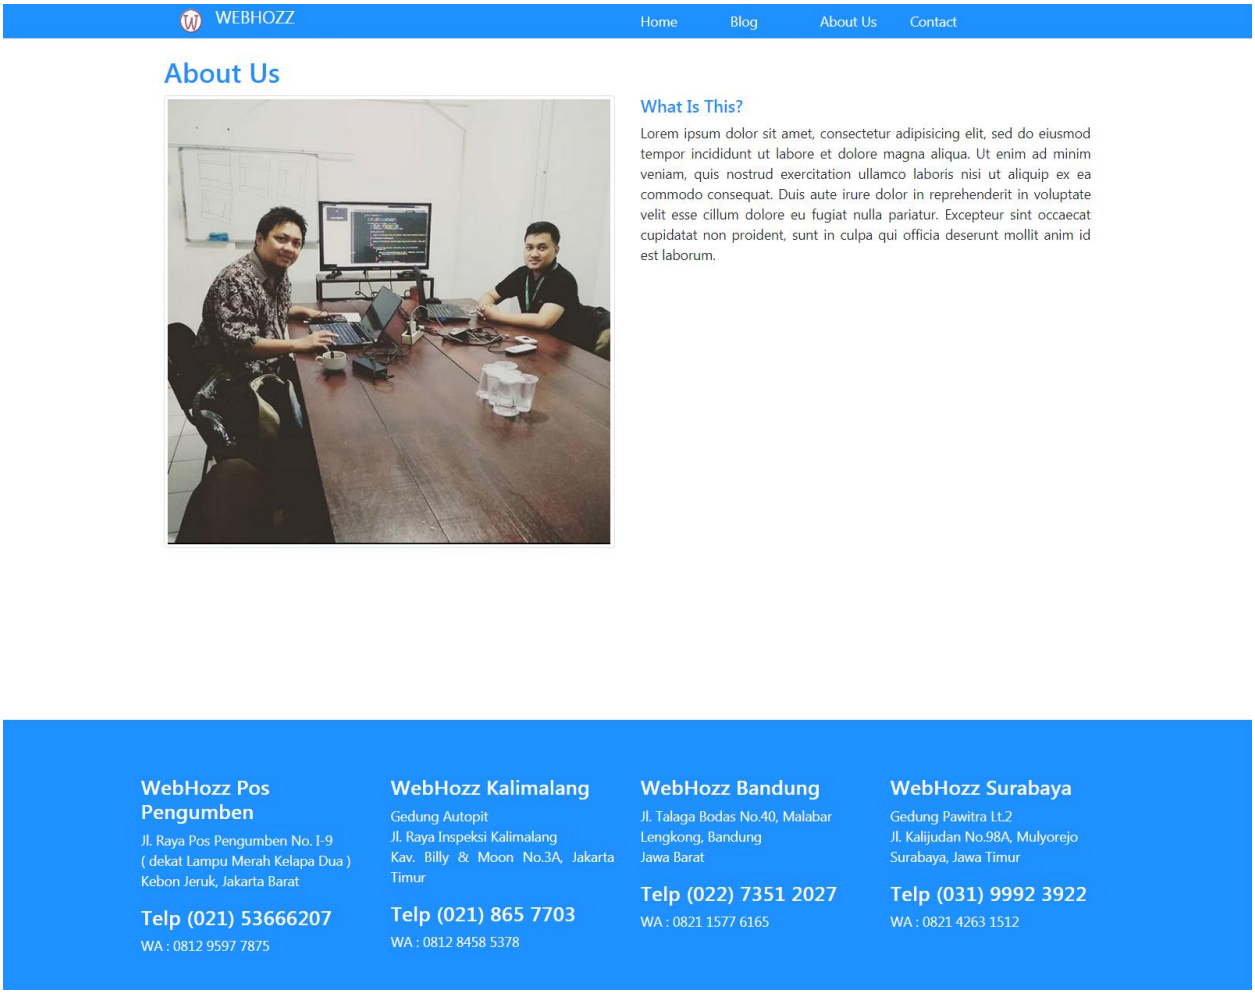

10. Buat file "**contact.html**", kemudian simpan ke dalam folder project anda.
   a. Lakukan langkah sama seperti langkah ke 7, 8, dan 9 bagian a dan b di atas.
   b. Ketikkan script setelah tag <body>, untuk mengisi content. Script tersebut bisa dilihat pada link ini http://bit.ly/2MfCjzP.
   c. Maka akan tampil sebagai berikut pada browser.

WEBHOZZ Home Blog About Us Contact

Contact Us

If you have any question , please fill the form below :) .

Name

Email

Phone

Message

Submit Cancel

Our Location



WebHozz Pos Pengumben
Jl. Raya Pos Pengumben No. I-9
(dekat Lampu Merah Kelapa Dua)
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Telp (021) 53666207
WA : 0812 9597 7875

WebHozz Kalimalang
Gedung Autopit
Jl. Raya Inspeksi Kalimalang
Kav. Billy & Moon No.3A, Jakarta Timur

Telp (021) 865 7703
WA : 0812 8458 5378

WebHozz Bandung
Jl. Talaga Bodas No.40, Malabar
Lengkong, Bandung
Jawa Barat

Telp (022) 7351 2027
WA : 0821 1577 6165

WebHozz Surabaya
Gedung Pawitra Lt.2
Jl. Kalijudan No.98A, Mulyorejo
Surabaya, Jawa Timur

Telp (031) 9992 3922
WA : 0821 4263 1512


Bab 7: Upload Website

Peserta web desain wajib melakukan *upload project* website yang sudah di buat. Karena akan dijadikan bahan penilaian sebagai syarat pengambilan sertifikat. Untuk Upload Project , kita bisa mengupload dengan 2 cara :

1. **Melalui Cpanel**


   Berikut langkah-langkah nya :

   a. Masuk ke http://www.webhozz-training.com/cpanel

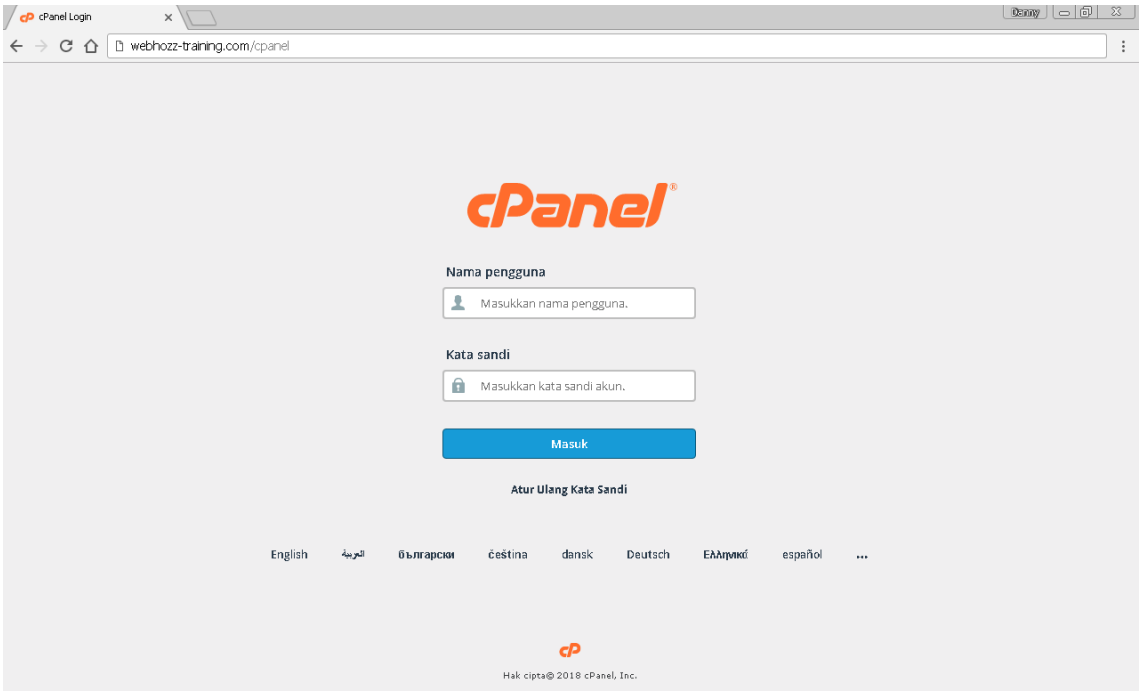


   b. Log in, dengan username : webhozztraining, password : !@#$%^&*(


   c. Pilih **File Manager > Public html > Upload**

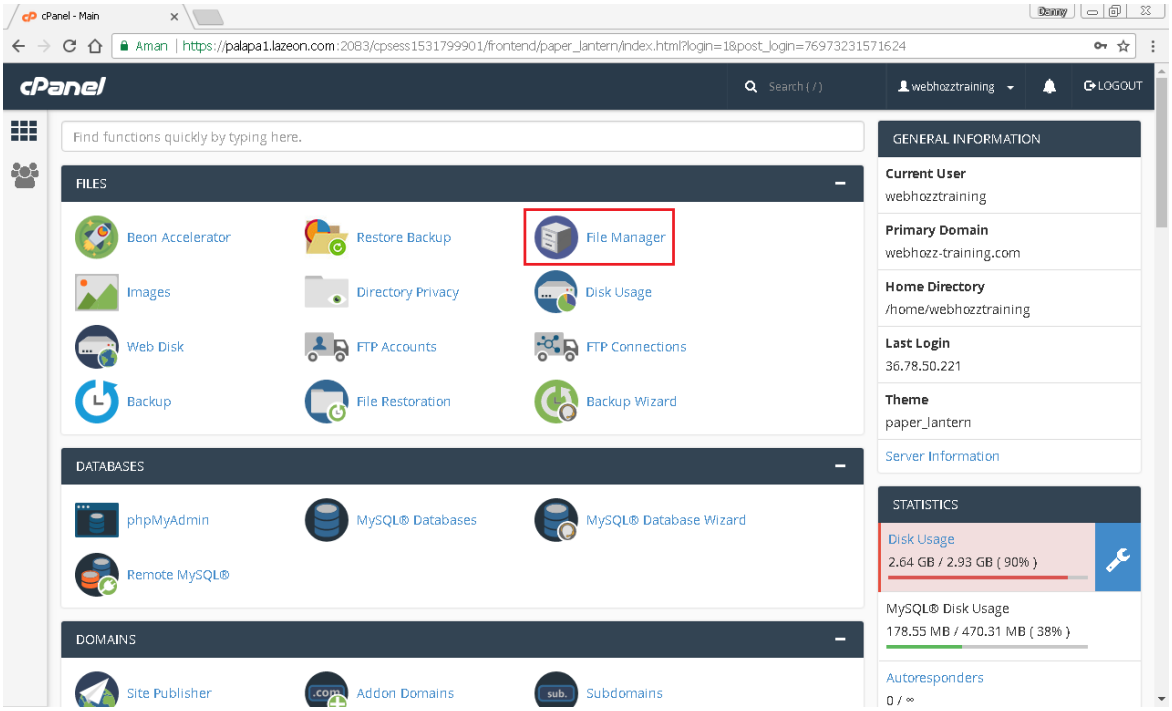


d. Kemudian pilih Upload.

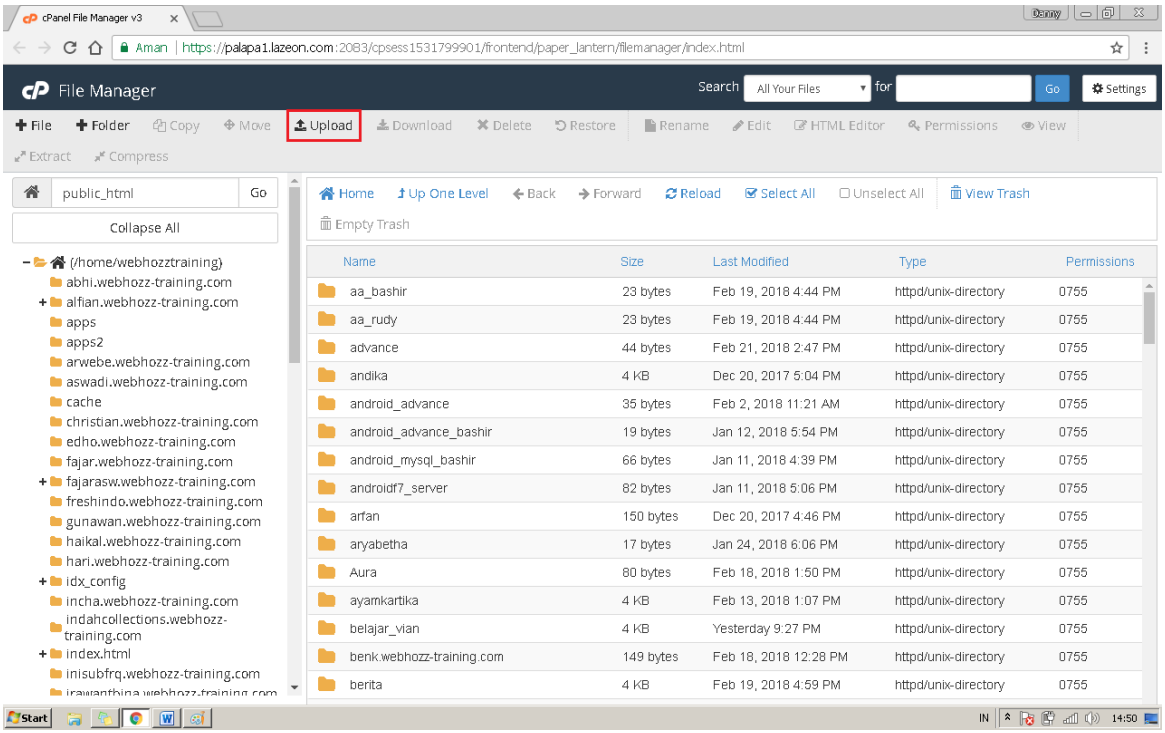


e. Maka akan tampil halaman upload file dan disinilah file project kita akan diupload.

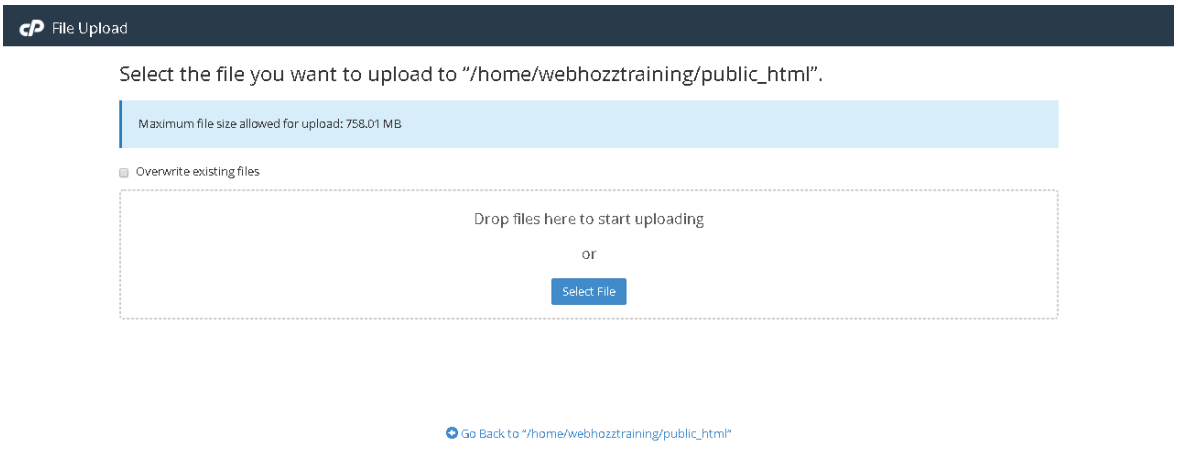


f. Folder project website yang akan diupload kompress terlebih dahulu kedalam format zip.

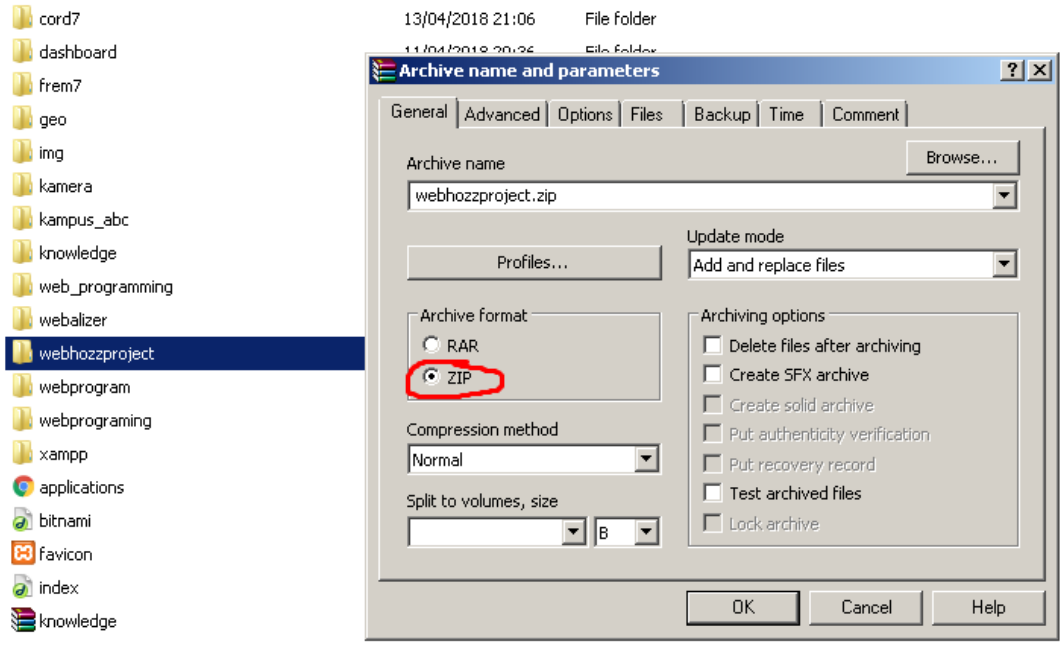


g. Kemudian buka kembali websitenya dan upload file zip yang tadi sudah dibuat. Tunggu sampai selesai proses uploadnya, lalu kembali ke halaman sebelumnya.

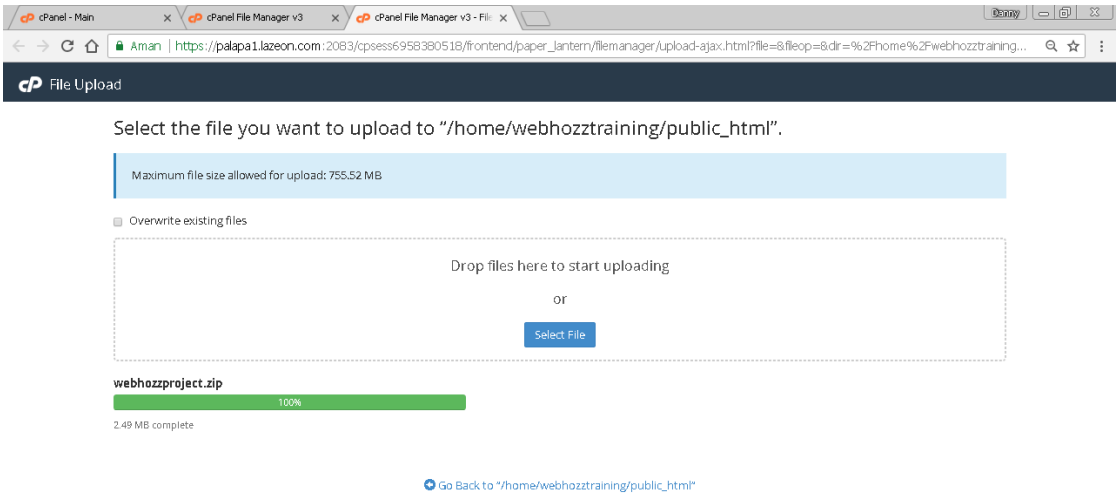

h. Setelah berhasil upload, file masih dalam bentuk zip, selanjutnya tinggal diextract. Caranya **klik kanan pada file** dalam bentuk zip tadi lalu pilih **extract.**

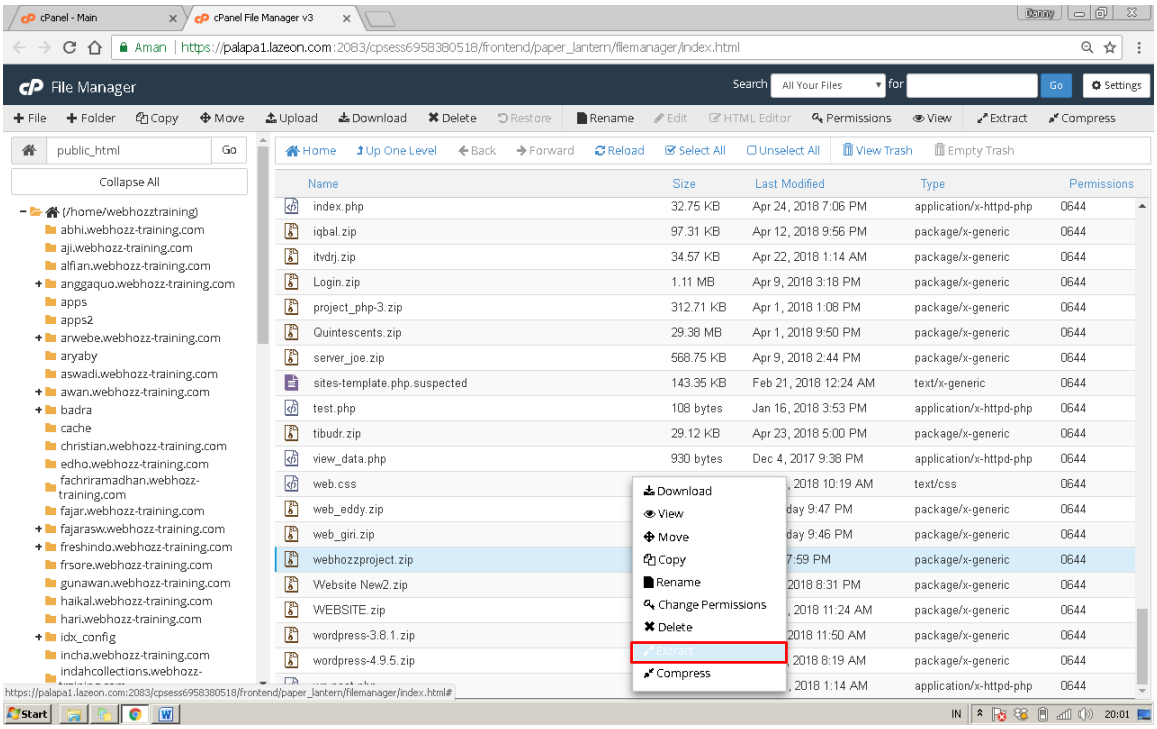

i. Setelah selesai, cek website dengan menuliskan link: **"http://www.webhozz-training.com/namafolder"**, contohnya http://webhozz-training.com/webhozzproject.

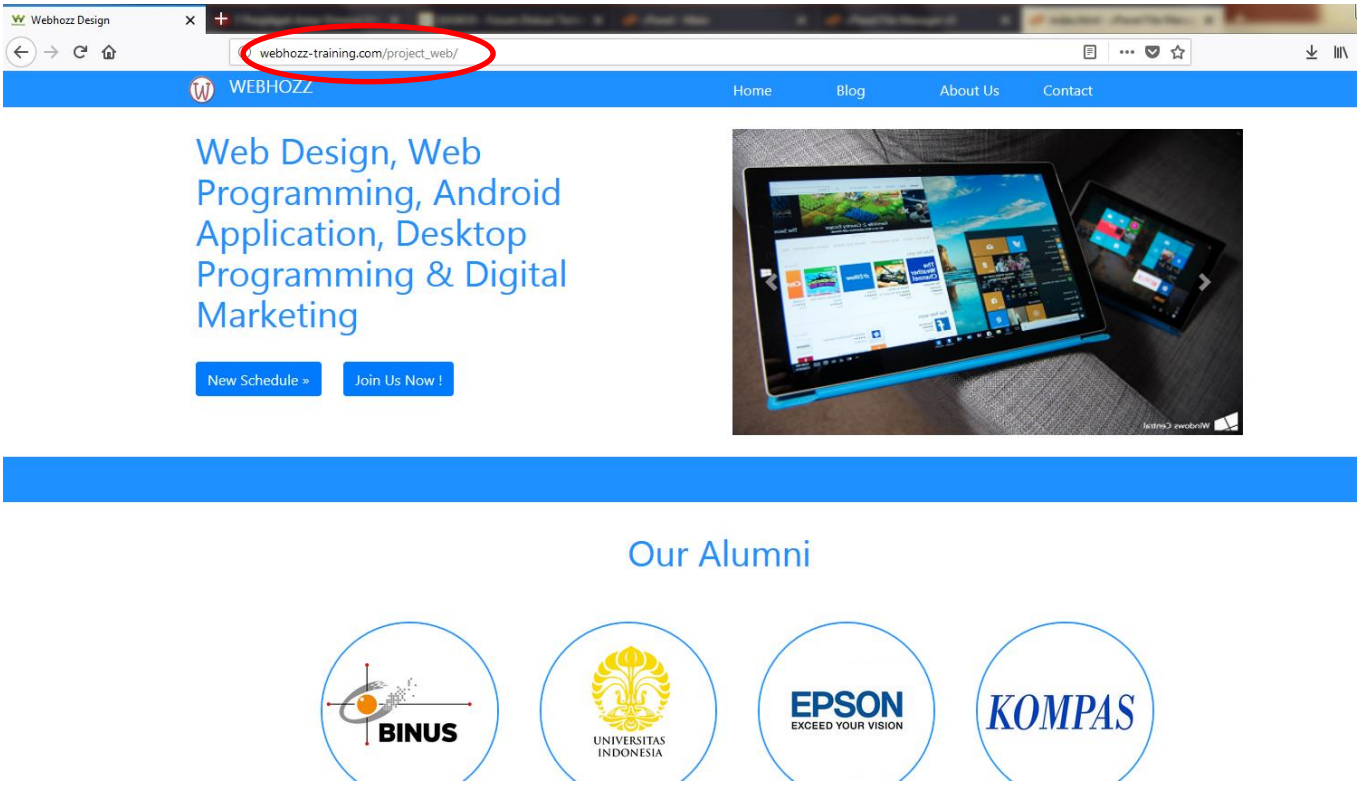


2. Melalui Github

Berikut Langkah-langkah nya :


a. Buka www.github.com pada browser , Klik **Sign up**

b. Masukkan data diri sesuai form yang tersedia


c. Setelah meng-klik tombol Create Account, masuk ke jendela pilihan personal plan, silahkan pilih "unlimited public repositories for free" untuk akun yang tidak berbayar. Dan apabila ingin akun yang private, silahkan pilih yang berbayar. Kemudian klik Finish sign up

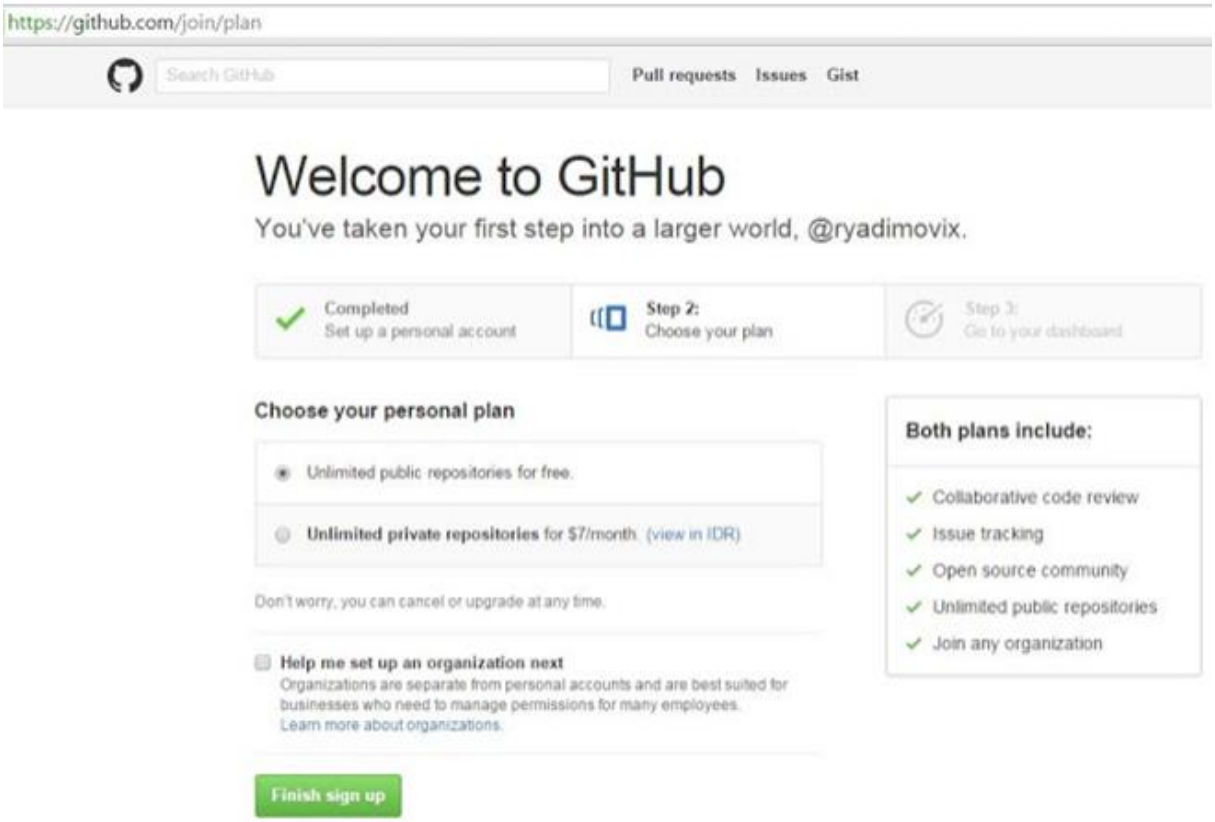


d. Akun GitHub telah selesai dibuat, namun harus verifikasi akun yang akan dikirimkan pihak Github melalui email yang telah daftarkan sebelumnya. Setelah konfirmasi, kita sudah dapat membuat Repository.
e. Jika sudah konfirmasi , masuk ke akun github anda . Masukkan Username dan password anda . Jika sudah berhasil Masuk maka tampilan awal seperti gambar di bawah ini . Pilih tombol “New Repository” untuk membuat repository baru .

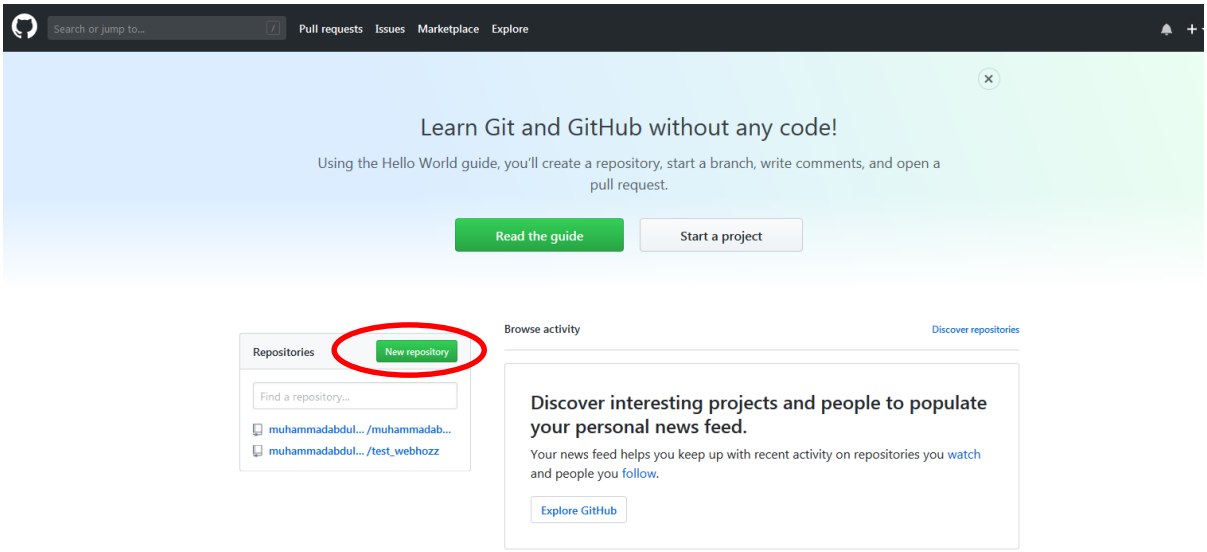

f. Kemudian masukkan nama repository yang akan di buat . Lalu klik “Create Repository”

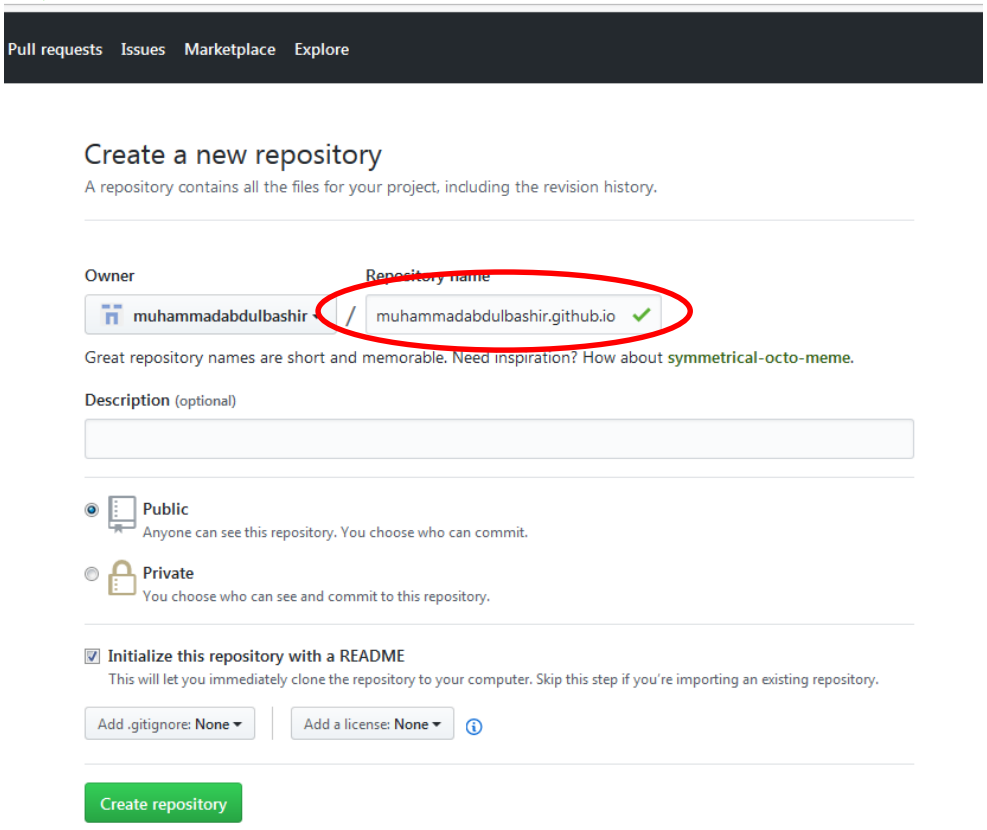


g. Maka Tampilan nya akan seperti di bawah ini :

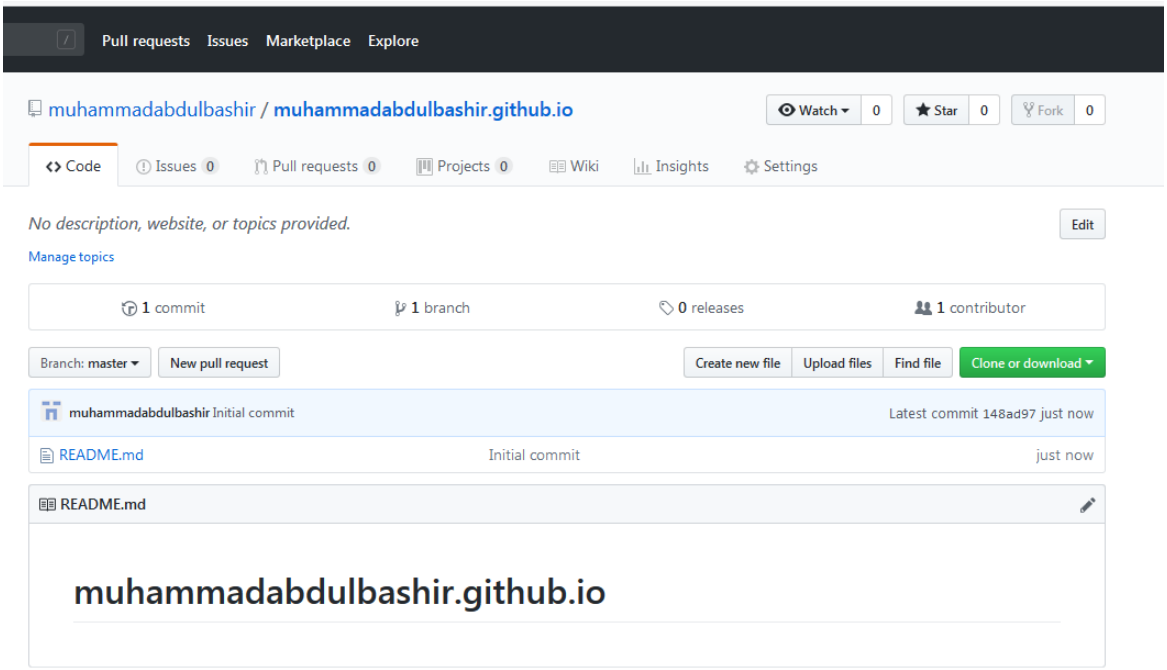


h. Langkah Berikutnya , silahkan install Git . Git dapat anda download di https://git-scm.com/downloads .


i. Jika sudah terinstall , klik kanan pada folder yang akan anda upload ke github . Lalu klik “git bash here” .

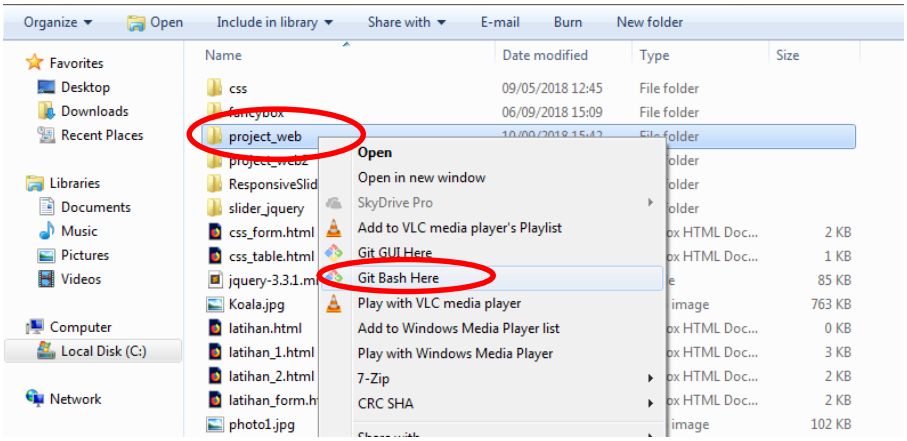


Maka akan muncul command prompt seperti di bawah ini :

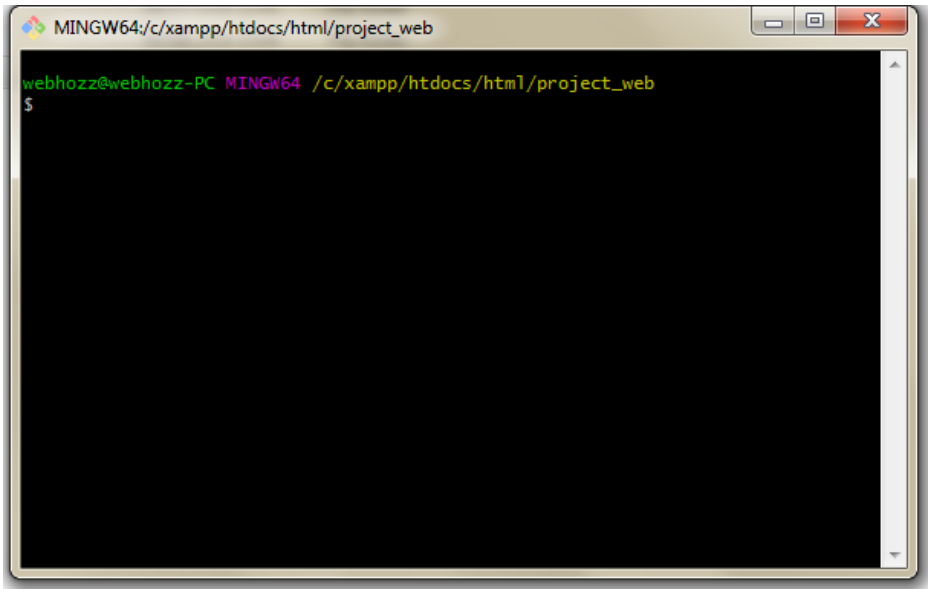

j. Masukkan Perintah
"git clone https://github.com/username/username.github.io" .

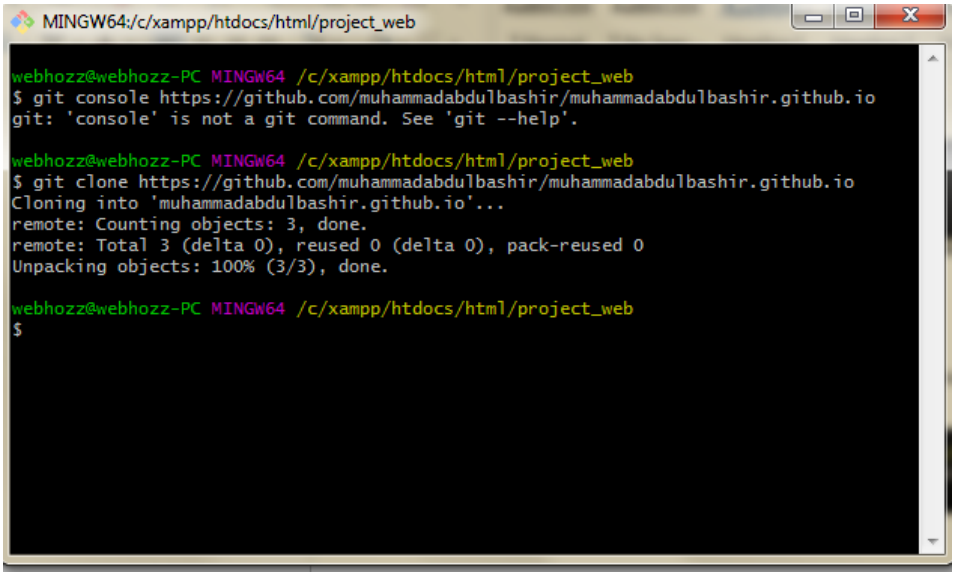

Maka di folder project web anda terdapat folder baru seperti di bawah ini :

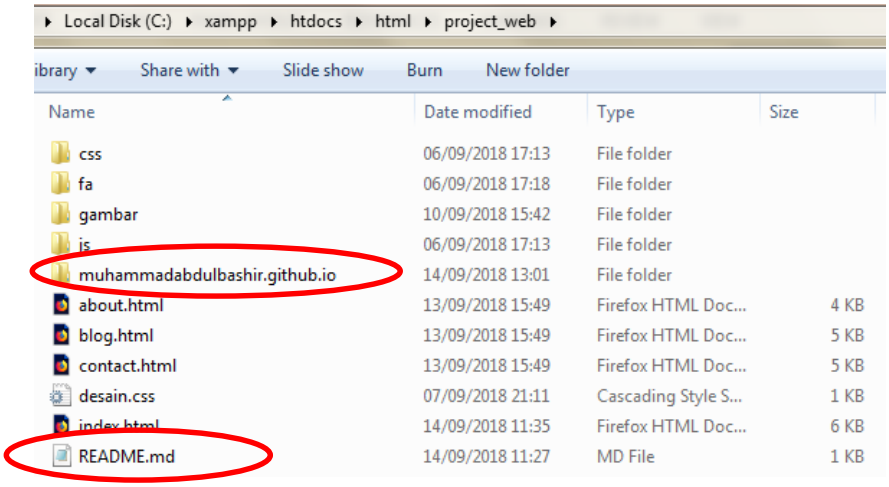

Lalu pada command prompt , masuk ke folder tersebut dengan perintah “cd” seperti di bawah ini :

```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web
$ cd muhammadabdulbashir.github.io
```

k. Lalu masukkan perintah seperti di bawah ini

```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web/muhammadabdulbashir.github
.io (master)
$ echo "project Web" > index.html
```


l. Selanjutanya masukkan perintah “git add --all” pada command prompt .

```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web/muhammadabdulbashir.github
.io (master)
$ git add --all
```

m. Kemudian masukkan perintah git commit –m “pesan untuk file yang di upload” . Fungsi perintah ini untuk menyimpan file yang di upload serta memberi catatan kepada file yang di upload .


```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web/muhammadabdulbashir.github
.io (master)
$ git commit -m "Website Sederhana"
```

n. Lalu masukkan perintah git pull origin master –allow-unrelated-histories . Lalu Tekan enter , maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

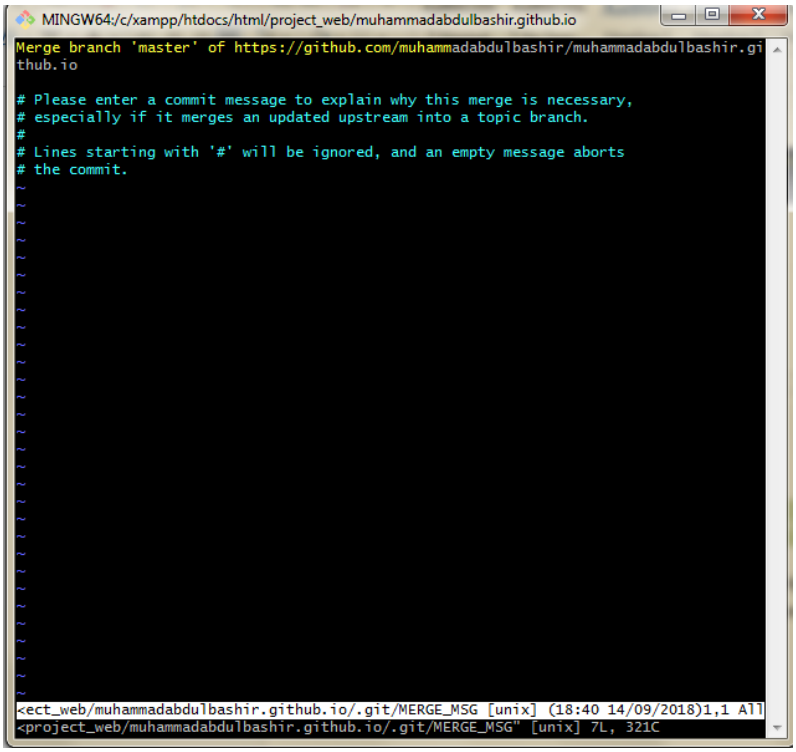


Jika tampilan seperti di atas , tekan tombol Esc , lalu ketik :wq lalu tekan enter .


o. Setelah itu masukkan perintah git push –u origin master untuk meng upload file index.html yang sudah di buat pada perintah point K .




Ketika di tekan tombol “enter” , maka akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini . Masukkan username dan password github anda .

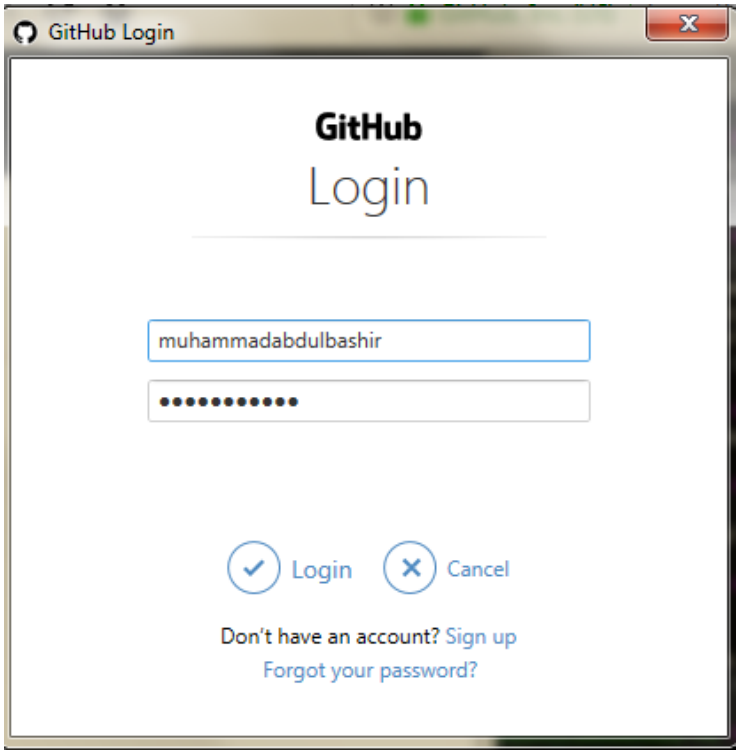

Jika berhasil maka tampilan akan seperti di bawah ini :

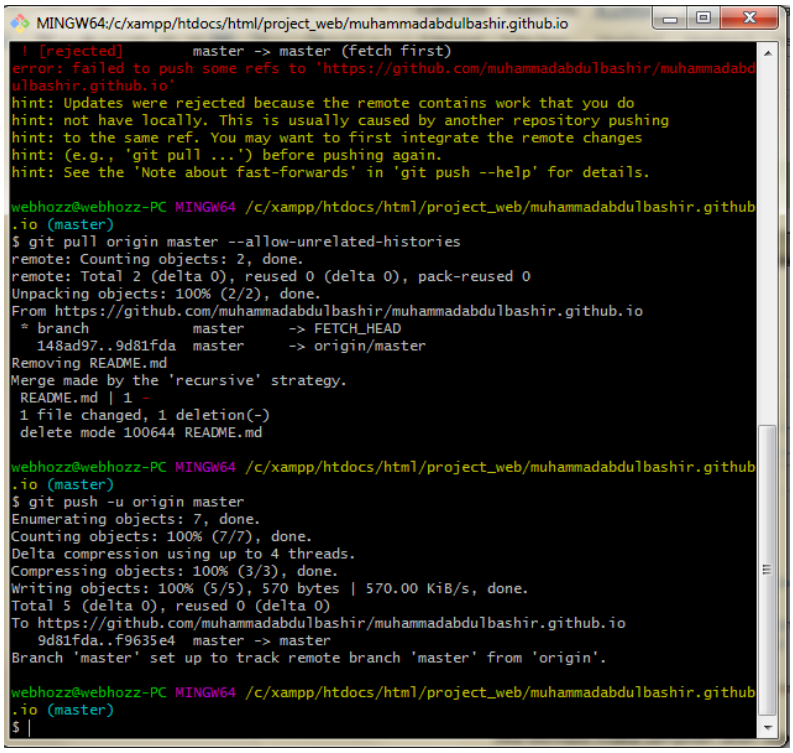

Sekarang , jika sudah berhasil , anda dapat lihat hasil nya pada browser . Ketikkan alamat url sesuai dengan username anda . contoh : https://username.github.io/index.html .

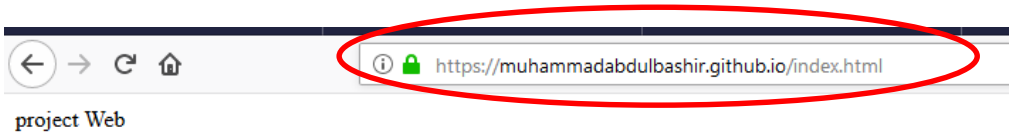

Langkah-langkah di atas baru membuat sebuah domain dari github . Belum termasuk mengupload project web yang kita buat . Untuk mengupload project yang kita buat , kita lanjutkan dengan langkah-langkah di bawah ini :

p. Masukkan perintah “git init” .

```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web
$ git init
```


q. Lalu masukkan perintah “git add *” . Fungsi perintah ini untuk menambahkan file yang akan di upload .


```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web (master)
$ git add *
```

r. Kemudian masukkan perintah git commit –m “pesan untuk file yang di upload” . Fungsi perintah ini untuk menyimpan file yang di upload serta memberi catatan kepada file yang di upload .


```
webhozz@webhozz-PC MINGW64 /c/xampp/htdocs/html/project_web (master)
$ git commit -m "Project Webhozz"
```

s. Tambahkan alamat repository yang sudah di buat sebelumnya dengan perintah git remote add origin “alamat repository anda” . untuk melihat alamat repository yang sudah di buat , anda dapat melihat nya di tombol “clone or download “ pada repository anda.

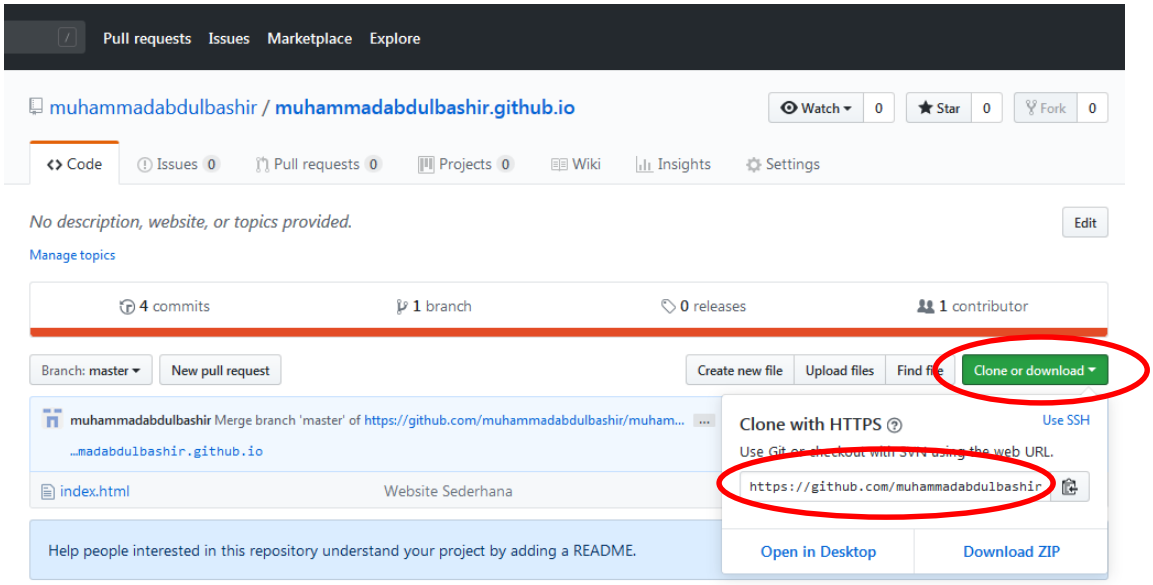


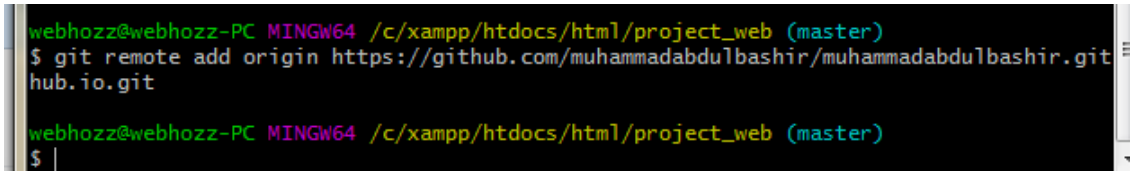

t. Langkah berikut nya , masukkan perintah git pull origin master –allow-unrelated-histories .




u. Selanjutanya , masukkan perintah git push origin master .




Kemudian tekan “enter” , maka akan muncul tampilan seperti pada point ke “o” . Masukkan username dan password github anda lalu tekan “Login”.


Jika berhasil maka akan muncul tampilan pada command prompt seperti di bawah ini :

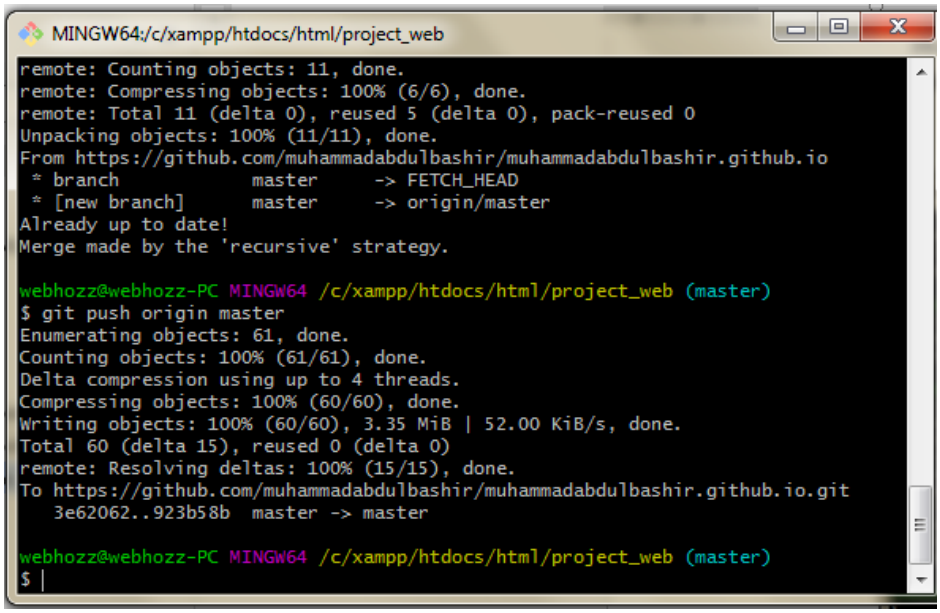

Dan tampilan pada repsoitory anda akan muncul file yang sudah anda upload tadi seperti di bawah ini :

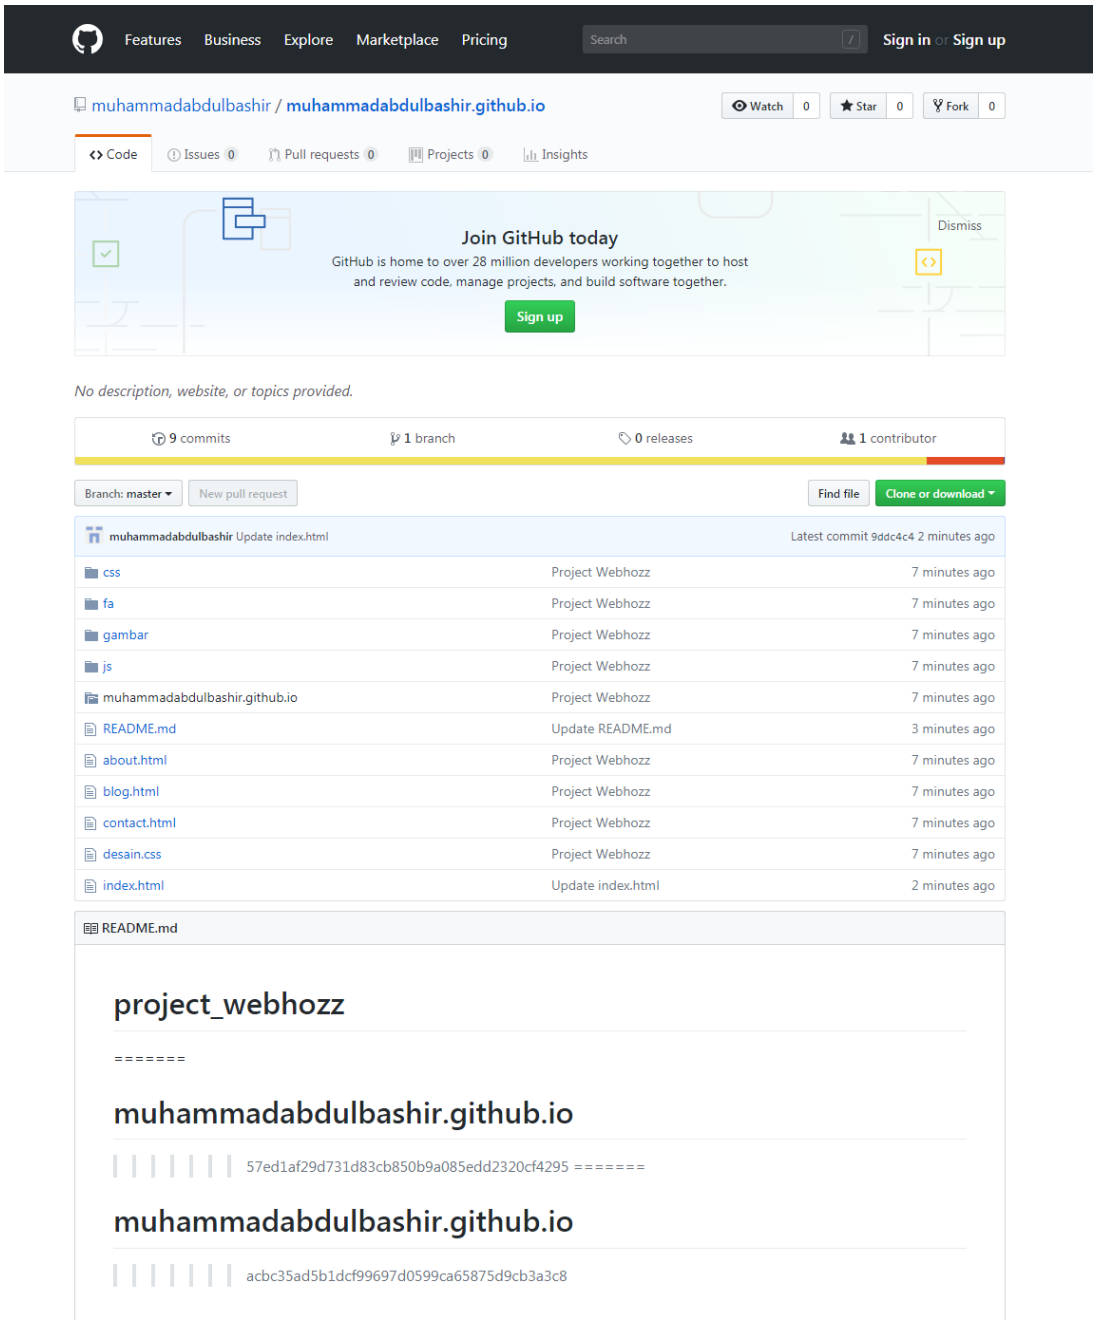

Silahkan buka web yang sudah anda upload melalui https://username.github.io . Maka Tampilan website anda seperti di bawah ini :

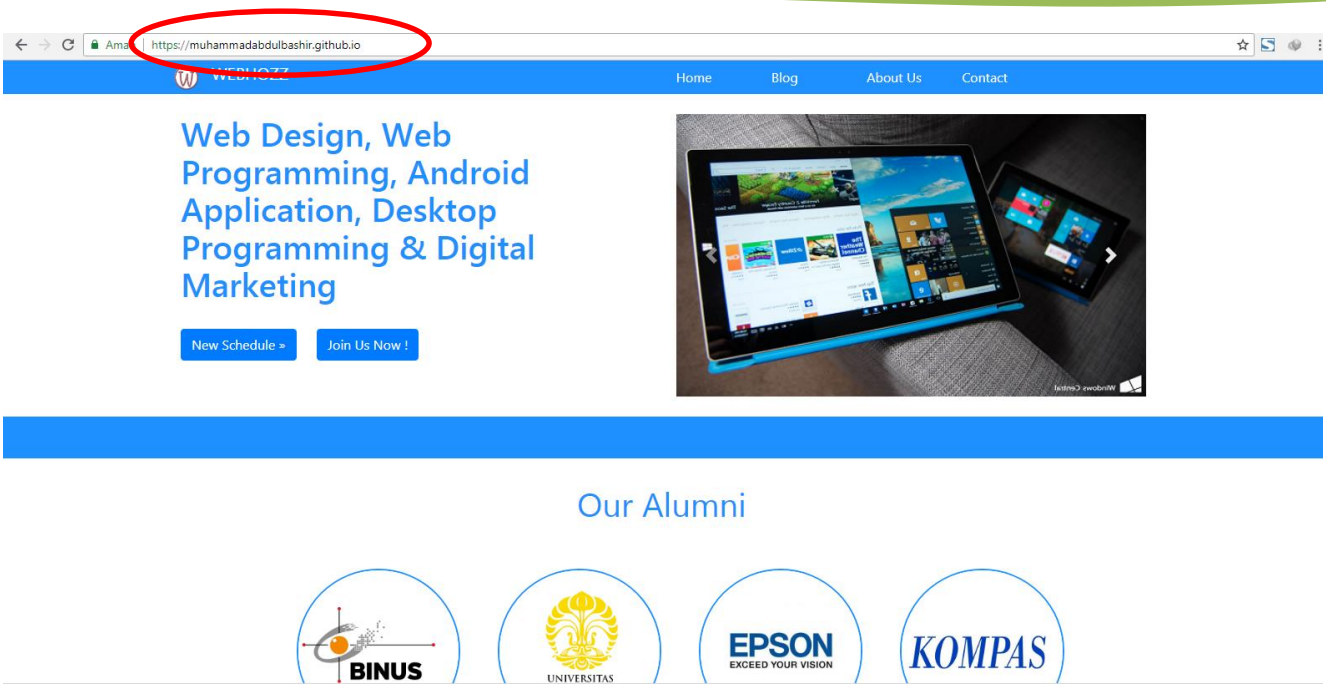
https://muhammadabdulbashir.github.io
Home
Blog
About Us
Contact
Web Design, Web Programming, Android Application, Desktop Programming & Digital Marketing
New Schedule »
Join Us Now !
Our Alumni
BINUS
UNIVERSITAS
EPSON
EXCEED YOUR VISION
KOMPAS