



ROMFILEARG="" (VA(LANZARGUI="SI"

LANZARGUI="SI"
ROMFILEARG=(path)+(file)+(ext)
(y es al menos el primer parametro)
el rom se establece por el bucle
de revision de los argumentos

er si hay soporte de graficos y sesion X server con la que esta corriendo, asi determina la gui si g nbre de invocacion del programa y argumentos bre del programa por el cual se invoco, asi dete fecto mednafen, segun INVOKENAME se llama el

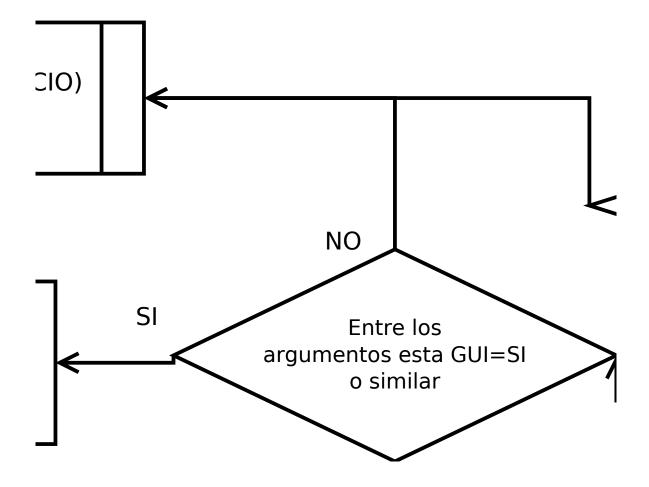

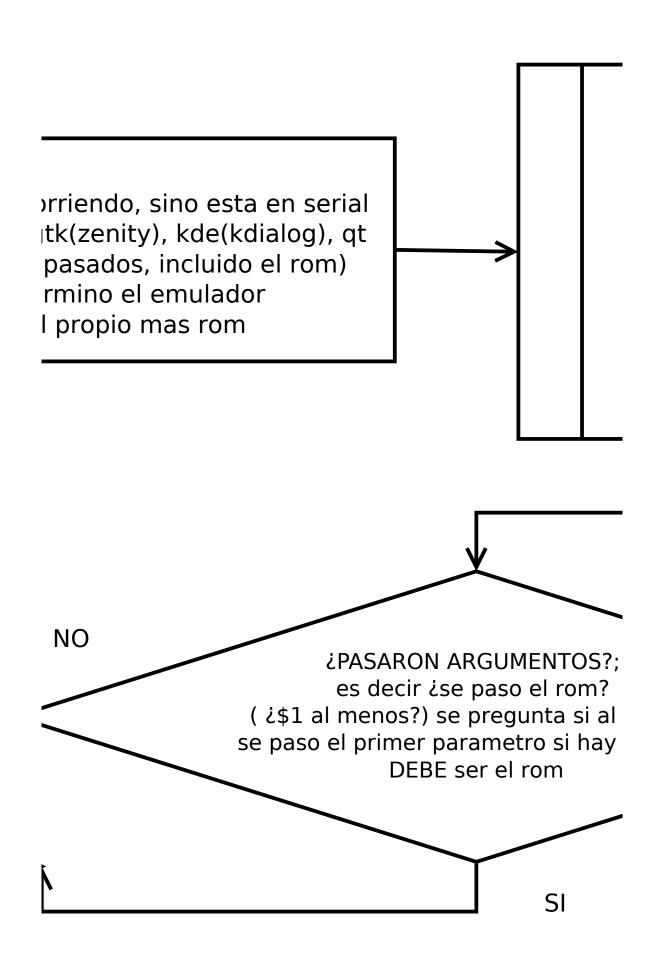

PARA argumentos REVISAR: --help --scala --efecto --video --audio ...etc y establecer segun caso NOTA aqui se extrae de los argumentos : * path(ruta) * file (nombre archivo)

* ext (extension)

