INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS

Automatización de Pruebas de Regresión - Tienda en Línea Store

Proyecto:	Automatización de Pruebas de Regresión (QA Innovation Lab)
Aplicación bajo prueba:	My Store (https://qalab.bensg.com/store)
Automatizador (QA Junior):	Mario Castro
Fecha de ejecución:	02 de Noviembre de 2026
Tecnologías utilizadas:	Java 21, Selenium WebDriver 4.8.0, Cucumber BDD 7.3.4, JUnit 4/5, ChromeDriver
Repositorio GitHub:	https://github.com/mcorname/proyauto (rama main)
Horario de ejecución diaria:	5:00 AM (Ejecución desatendida diaria)

1. Presentación y Objetivo

Como automatizador se me ha encomendado la misión de automatizar las pruebas de regresión de la tienda en línea (https://qalab.bensg.com/store). Esta automatización fue desarrollada para ejecutarse todos los días a las 5:00 a.m. de forma autónoma y desatendida. Su meta es comprobar que la tienda esté viva (no caída), que el servicio de inicio de sesión funcione de manera segura y que los productos y precios se calculen de manera exacta con la base de datos. A primera hora de la mañana, el automatizador revisa este reporte y se comunica con los encargados de soporte para solucionar cualquier problema lo más temprano posible.

2. Resultado de Ejecución Resumen

Se ejecutaron los 3 escenarios solicitados en la prueba utilizando Selenium con Cucumber BDD. El Escenario 1 completó con éxito toda la compra. Los Escenarios 2 y 3 evaluaron situaciones de error controlado (clave falsa y categoría inventada), verificando que la tienda y el robot frenen a tiempo como debe ser.

N°	Escenario / Caso	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
1	Validación de precio de producto (Flujo Feliz)	mcastroascencio@gmail.com Categoría: Clothes Subcategoría: Men Cantidad: 2	Inicio de sesión exitoso, agregar 2 productos, validar precio unitario y total en popup y carrito.	Se inició sesión, se agregaron 2 unidades (S/ 19.12 c/u) y se calculó correctamente S/ 38.24 en popup y carrito.	**PASSED**

2	Login con clave inválida	usuario_invalido@test.com Clave: ClaveFalsa12	La automatización debe fallar al no llegar a la pantalla principal por error de autenticación.	El sistema mostró 'Error de autenticación.', bloqueó el ingreso y la prueba se detuvo de forma controlada.	**FAILED (Esperado)**
3	Categoría inexistente	mcastroascencio@gmail.com Categoría: Autos Subcategoría: Sedan	La automatización debe detectar que 'Autos' no existe en el catálogo y fallar sin continuar.	La categoría 'Autos' no fue encontrada en el menú. La prueba falló y no continuó.	**FAILED (Esperado)**

3. Resultado por Escenario (Gherkin BDD)

```
Feature: Product - Store
  Escenario: Validación del precio de un producto
    Dado estoy en la página de la tienda
    Y me logueo con mi usuario "<usuario>" y clave "<clave>"
    Cuando navego a la categoria "<categoria>" y subcategoria "<subcategoria>"
    Y agrego <cantidad> unidades del primer producto al carrito
    Entonces valido en el popup la confirmación del producto agregado
    Y valido en el popup que el monto total sea calculado correctamente
    Cuando finalizo la compra
    Entonces valido el título de la página del carrito
    Y vuelvo a validar el cálculo de precios en el carrito
```

• **Ejemplo 1 (Usuario válido | Clothes | Men | 2):** 9 de 9 pasos pasaron correctamente (100% PASSED).

• **Ejemplo 2 (Usuario inválido | Clothes | Men | 2):** Paso 1 PASSED, Paso 2 FAILED (bloqueo por error de credenciales), pasos siguientes omitidos como se esperaba.


• **Ejemplo 3 (Usuario válido | Autos | Sedan | 2):** Pasos 1 y 2 PASSED, Paso 3 FAILED (categoría inexistente), pasos siguientes omitidos como se esperaba.

4. Evidencia de la Ejecución por Escenario

A continuación, se presentan las capturas de pantalla tomadas automáticamente por el robot en cada paso importante:


4.1. Escenario 1: Flujo Feliz - Compra y Precios

Paso 1: Abrir la tienda

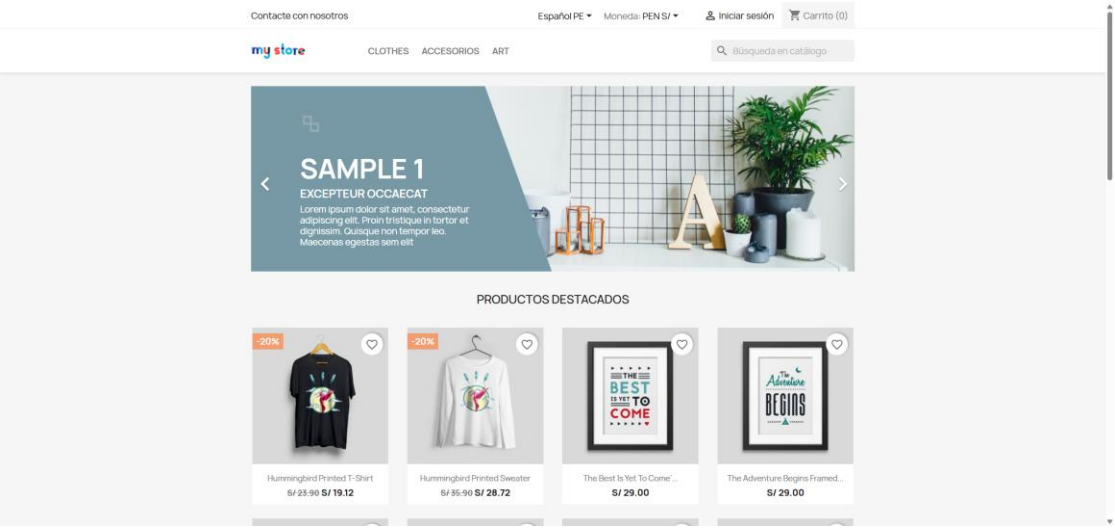


Se abre la página principal de la tienda (https://qalab.bensg.com/store)

Paso 2a: Ingresar datos de login

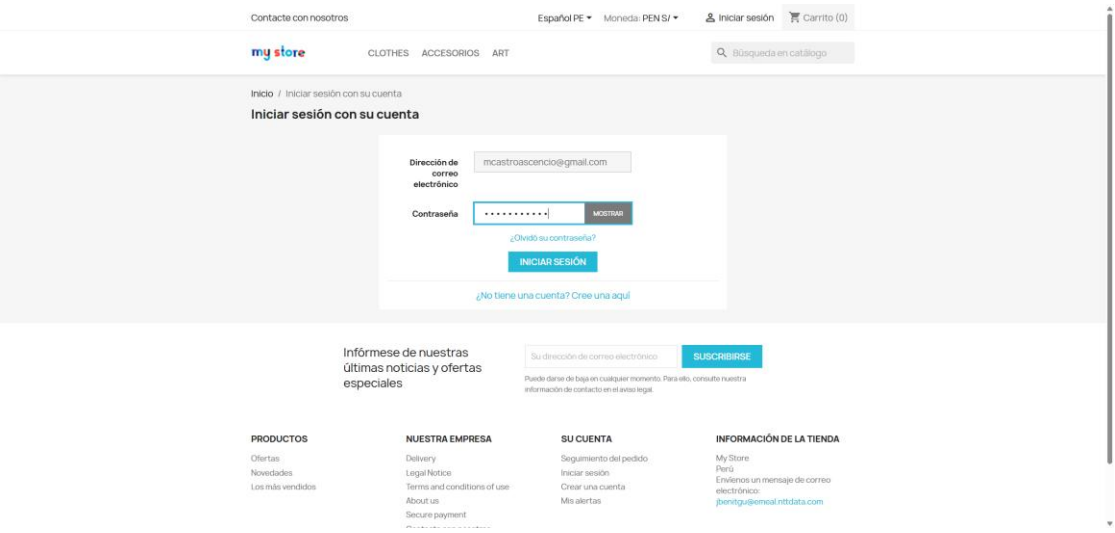


Se escribe el usuario (mcastroascencio@gmail.com) y la contraseña

Paso 2b: Validar inicio de sesión

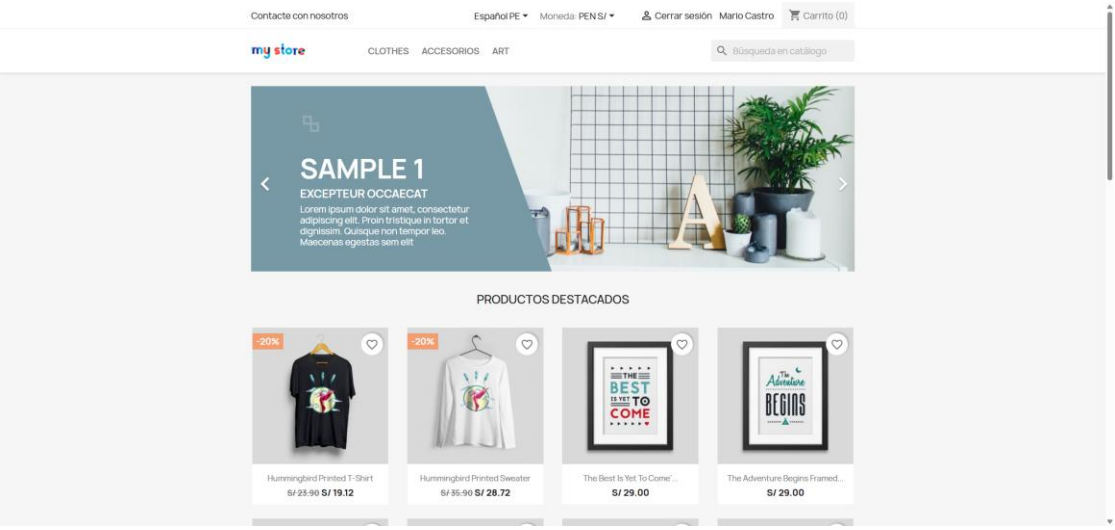


El robot confirma que ya entró porque aparece 'Cerrar sesión Mario Castro'

Paso 3: Navegar en el menú

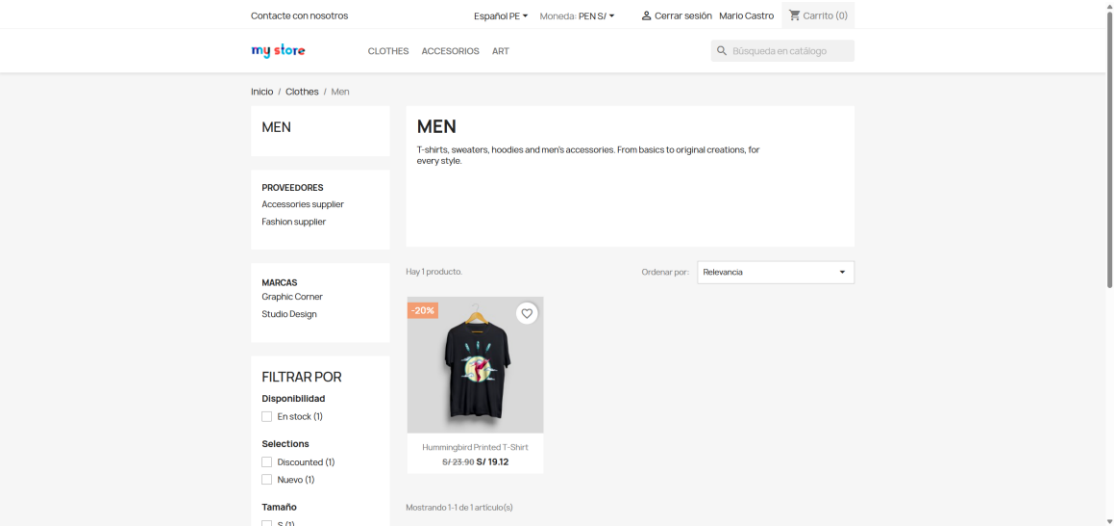


El robot pasa el ratón por 'Clothes' y da clic en 'Men'

Paso 4: Seleccionar producto y cantidad

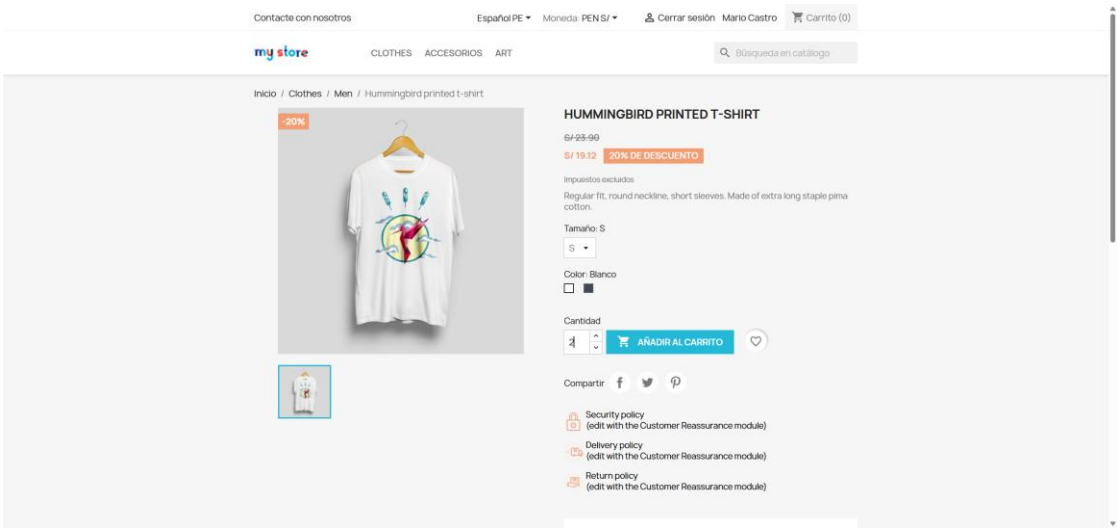


Se selecciona el primer producto y se cambia la cantidad a 2 unidades

Paso 5: Ventana emergente (Popup)

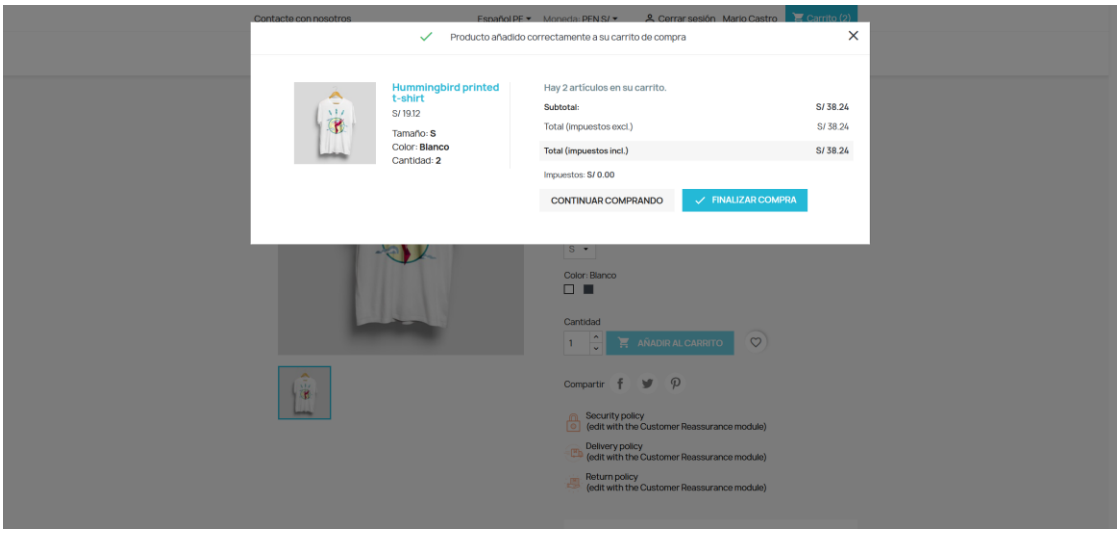


Aparece el popup con el mensaje 'Producto añadido correctamente a su carrito de compra'

Paso 6: Validar cálculo en popup

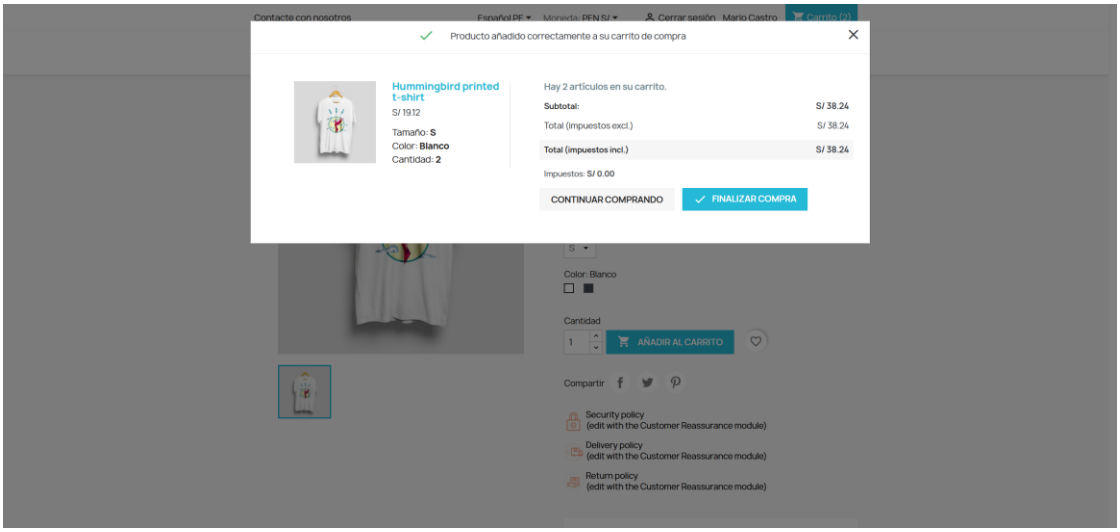


Se valida que 2 polos a S/ 19.12 den exactamente S/ 38.24

Paso 7: Finalizar compra

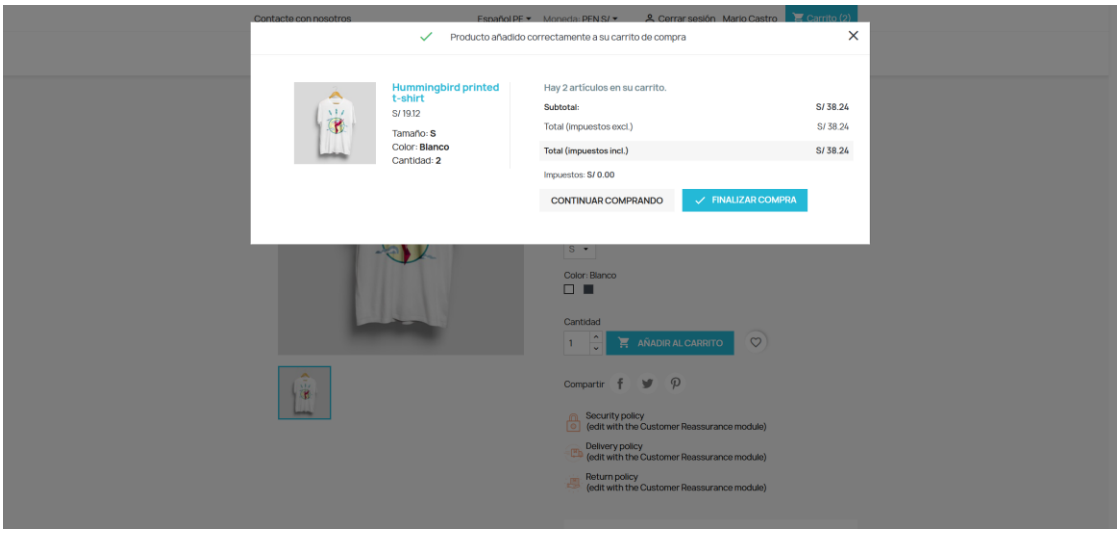


Se da clic en el botón 'FINALIZAR COMPRA' del popup

Paso 8: Título del carrito

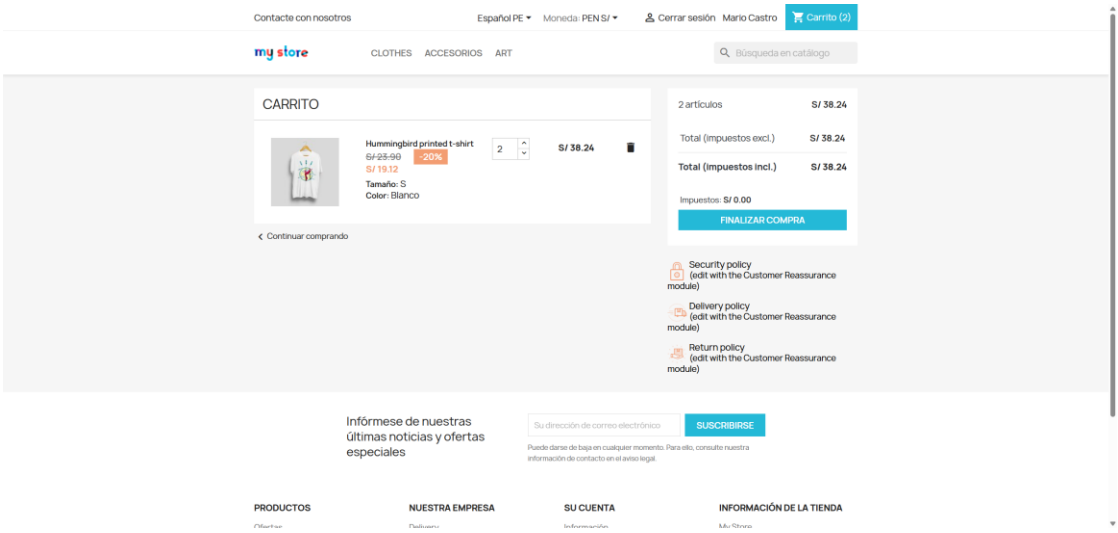

Se valida que el título de la página sea 'CARRITO'


Paso 9: Validar cálculo en el carrito

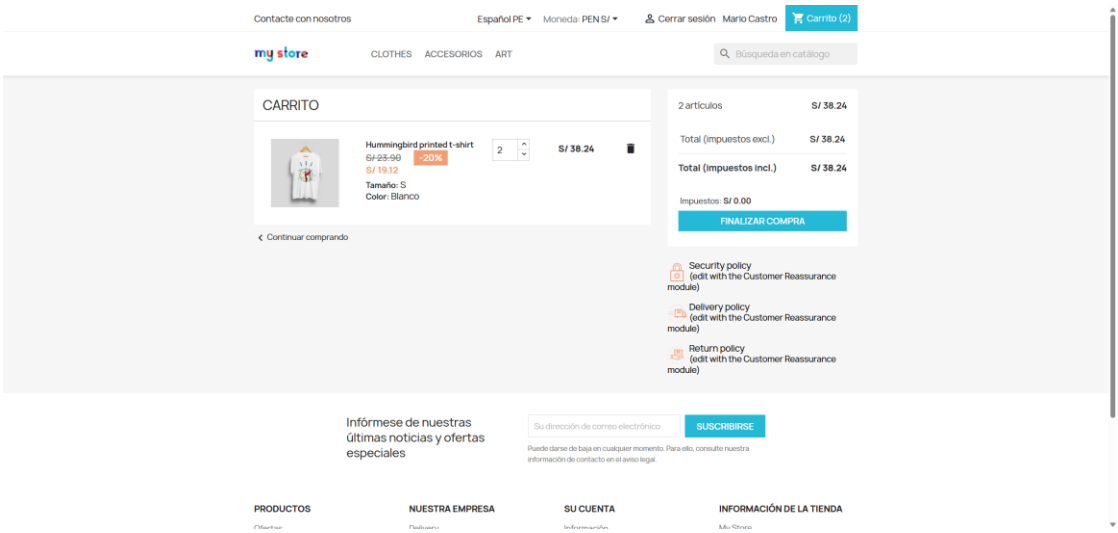

Se comprueba que el carrito mantenga el precio exacto de S/ 38.24


4.2. Escenario 2: Login con Clave Falsa (Error Controlado)

Paso 2a: Ingresar credenciales inválidas

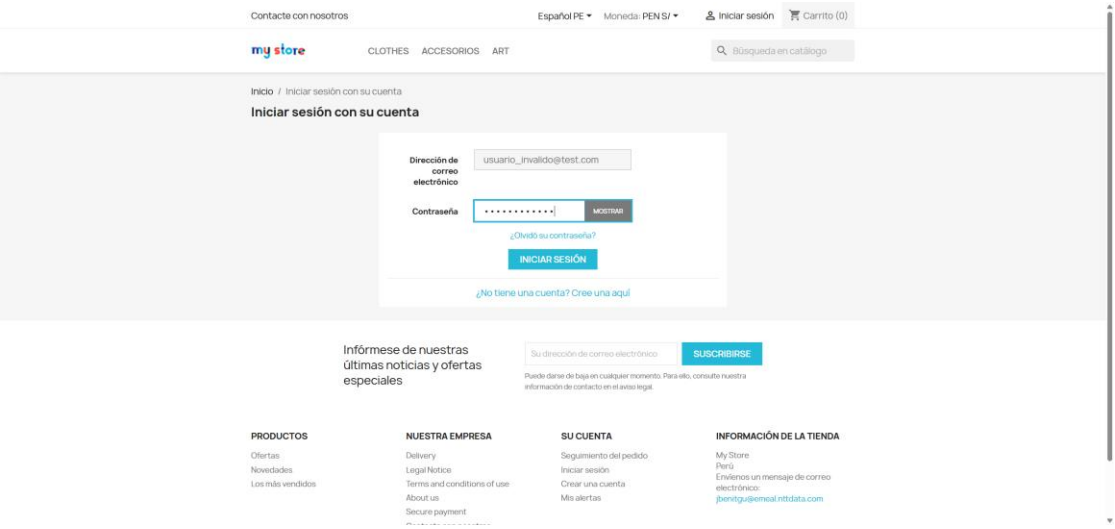

Se escribe un usuario inventado y contraseña incorrecta


Paso 2b: Bloqueo de acceso

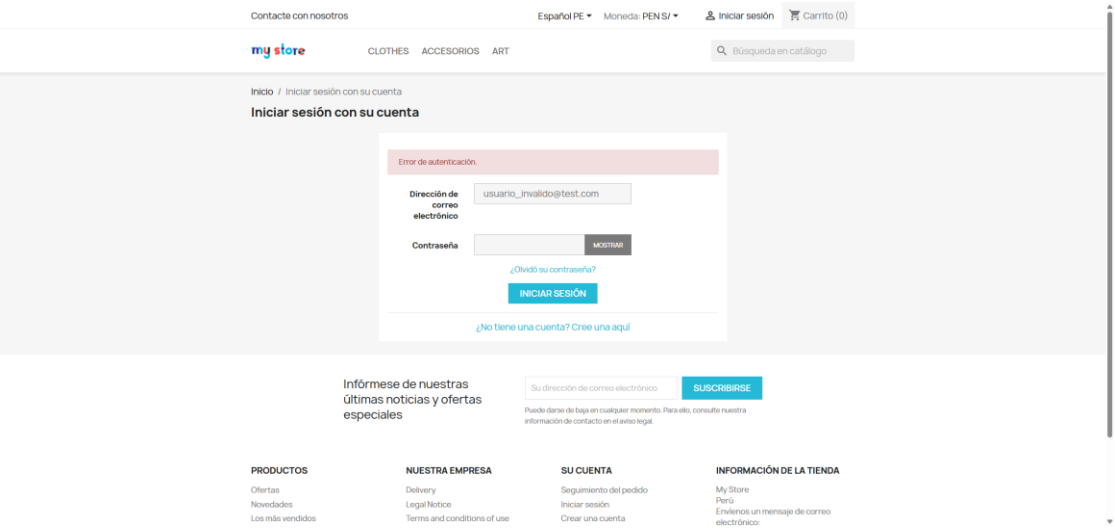

La tienda muestra 'Error de autenticación.' y la prueba se detiene con éxito


4.3. Escenario 3: Categoría Inexistente 'Autos' (Error Controlado)

Paso 2: Inicio de sesión correcto

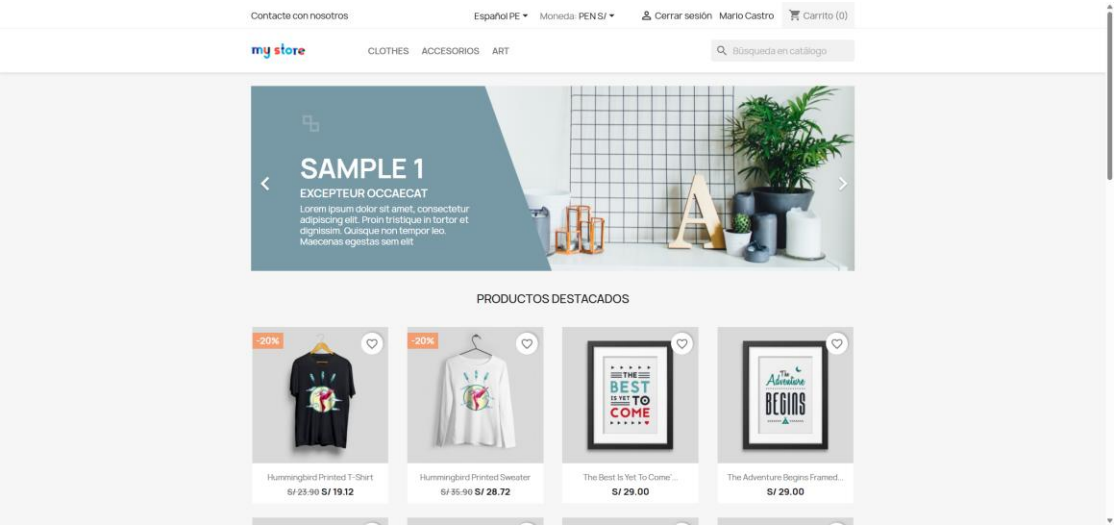

El robot inicia sesión con la cuenta real


Paso 3: Búsqueda de categoría inexistente

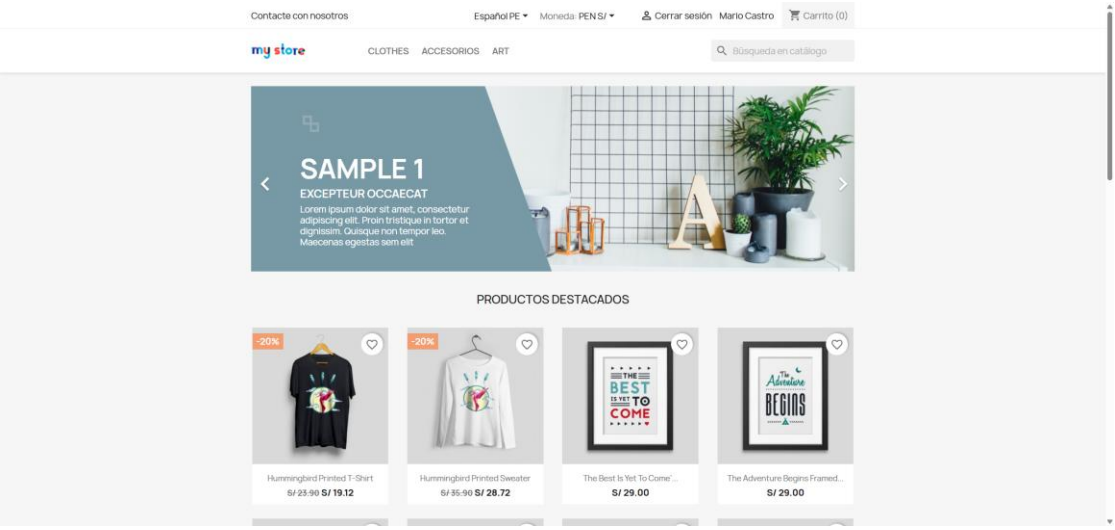

El robot busca la categoría 'Autos' en el menú, no la encuentra y se detiene

4.4. Captura del Reporte Cucumber HTML (Todos los Steps)

Reporte HTML de Cucumber

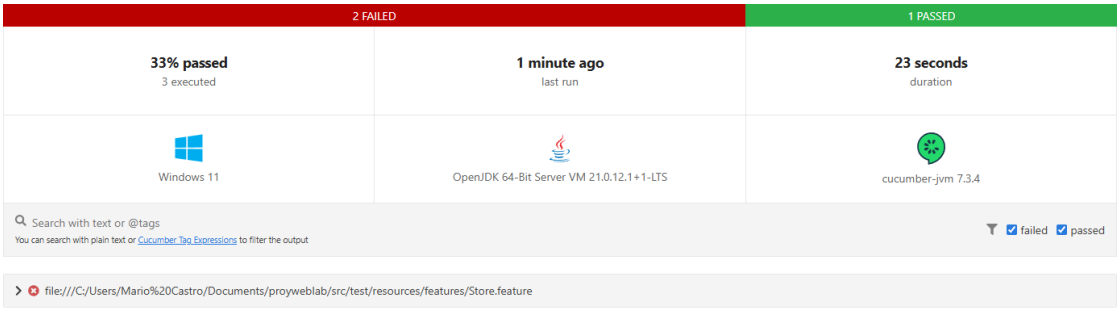

5. Hallazgos Identificados

El polo costaba S/ 19.12. Al pedir 2 unidades, tanto en la ventana emergente como en el carrito final sumó exactamente S/ 38.24. No hubo ningún error de centavos ni confusiones de impuestos.

Al probar con un correo inventado y clave falsa, la tienda no dejó pasar al robot a la pantalla principal y mostró el mensaje 'Error de autenticación.', demostrando que el sistema está protegido.

Al pedirle al robot que busque 'Autos', el robot revisó todo el menú y comprobó que esa categoría no existe, deteniendo la prueba de inmediato sin colgar la máquina ni dar pantallas en blanco.

Como la ventana emergente tarda medio segundo en aparecer con una animación, usamos esperas explícitas (WebDriverWait) para que el robot espere a que aparezca antes de hacer clic, evitando fallos tontos.

6. Conclusiones

Se completaron los 3 escenarios solicitados: el camino feliz de compra y los dos caminos de prueba negativa controlada.

Separamos los botones de la página, los Steps y los Features. Si mañana la tienda cambia el color de un botón, solo cambiamos una línea y todo sigue funcionando.

El proyecto puede dejarse programado para correr solo en la madrugada. Cuando el equipo de soporte llegue a trabajar, este reporte ya estará listo para ver si la tienda funcionó correctamente.

Cada acción tiene su captura al instante, por lo que cualquier persona puede verificar exactamente qué pasó en cada segundo de la prueba.