INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS

Automatización de Pruebas de Regresión - Tienda en Línea Store

Proyecto:	Automatización de Pruebas de Regresión (QA Innovation Lab)
Aplicación bajo prueba:	My Store (https://qalab.bensg.com/store)
Automatizador (QA Junior):	Mario Castro
Fecha de ejecución:	02 de Noviembre de 2026
Tecnologías utilizadas:	Java 21, Selenium WebDriver 4.8.0, Cucumber BDD 7.3.4, JUnit 4/5, ChromeDriver
Repositorio GitHub:	https://github.com/mcorname/proyauto (rama main)
Horario de ejecución diaria:	5:00 AM (Ejecución desatendida diaria)

1. Presentación y Objetivo del Proyecto:

Como automatizador principiante de NTT DATA, se me ha encomendado la misión de automatizar las pruebas de regresión de la tienda en línea (https://qalab.bensg.com/store). Esta automatización fue desarrollada para ejecutarse todos los días a las 5:00 a.m. de manera desatendida. Su propósito fundamental es verificar el estado de salud de la plataforma: identificar si la página web está operativa (down), comprobar que el servicio de autenticación valide correctamente las cuentas de usuario y corroborar la conexión con la base de datos para el listado de productos y el cálculo exacto de precios. Al culminar la prueba a primera hora de la mañana, el automatizador accede a este reporte PDF para constatar los resultados e informar oportunamente a los encargados de mantenimiento ante cualquier incidencia.

2. Resultado de Ejecución Resumen:

Se ejecutaron un total de 3 escenarios mediante Cucumber y Selenium WebDriver. El Escenario 1 evaluó el flujo de negocio exitoso (compra completa y validación de precios). Los Escenarios 2 y 3 evaluaron condiciones controladas de error (credenciales incorrectas y categoría inexistente), comprobando que el sistema rechace operaciones indebidas y detenga la prueba de forma esperada.

N°	Escenario / Caso	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado Final
1	Validación de precio de producto (Flujo Feliz)	Usuario válido: mcastroascencio@gmail.com Categoría: Clothes Subcategoría: Men Cantidad: 2 unidades	Login exitoso, producto añadido al carrito, cálculo exacto de precios tanto en popup como en carrito.	Inicio de sesión correcto, producto agregado (S/ 19.12 c/u), total calculado S/ 38.24 validado en popup y carrito.	**PASSED**
2	Login con credenciales inválidas	Usuario inválido: usuario_invalido@test.com Clave: ClaveFalsa12	El sistema debe rechazar el acceso y la automatización debe fallar al no llegar a la pantalla principal.	El sistema mostró 'Error de autenticación.', impidió el acceso indebido y la prueba se detuvo de forma controlada.	**FAILED (Esperado)**
3	Navegación a categoría inexistente	Usuario válido Categoría: Autos Subcategoría: Sedan	La automatización debe detectar que la categoría 'Autos' no existe y fallar sin continuar.	La categoría 'Autos' no fue encontrada en el catálogo. La prueba falló y no continuó.	**FAILED (Esperado)**

3. Resultado por Escenario (Gherkin BDD):

Característica: Product - Store
Esquema del escenario: Validación del precio de un producto
Dado estoy en la página de la tienda
Y me logueo con mi usuario "<usuario>" y clave "<clave>"
Cuando navego a la categoria "<categoria>" y subcategoria "<subcategoria>"
Y agrego <cantidad> unidades del primer producto al carrito
Entonces valido en el popup la confirmación del producto agregado
Y valido en el popup que el monto total sea calculado correctamente
Cuando finalizo la compra
Entonces valido el título de la página del carrito
Y vuelvo a validar el cálculo de precios en el carrito

Detalle de ejecución por pasos:

• **Ejemplo 1 (mcastroascencio@gmail.com | Clothes | Men | 2):** 9 de 9 pasos **PASSED** (100% exitoso).


• **Ejemplo 2 (usuario_invalido@test.com | Clothes | Men | 2):** Paso 1 PASSED, Paso 2 **FAILED** (Rechazo de autenticación), Pasos 3 al 9 SKIPPED.

• **Ejemplo 3 (mcastroascencio@gmail.com | Autos | Sedan | 2):** Pasos 1 y 2 PASSED, Paso 3 **FAILED** (Categoría inexistente), Pasos 4 al 9 SKIPPED.


4. Evidencia de la Ejecución por Escenario:

A continuación se presentan las capturas de pantalla tomadas automáticamente por el robot durante cada paso:


4.1. Escenario 1: Flujo Feliz - Validación de Compra y Precios

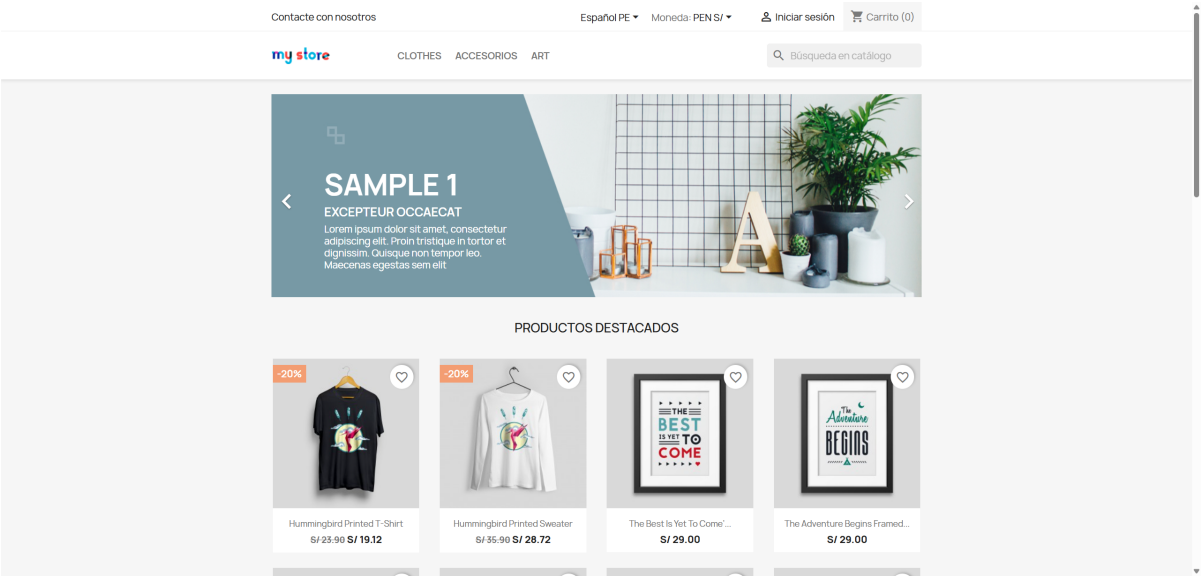


Paso 1: Apertura de la página principal de la tienda (https://qalab.bensg.com/store)

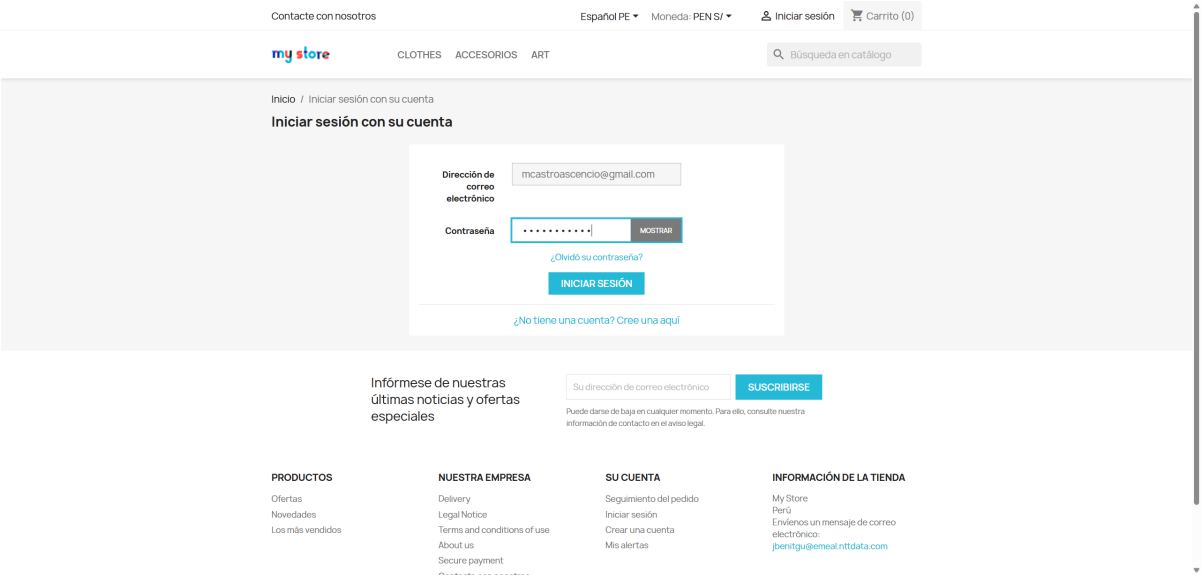


Paso 2a: Ingreso de credenciales válidas (mcastroascencio@gmail.com / Uu20161b517)

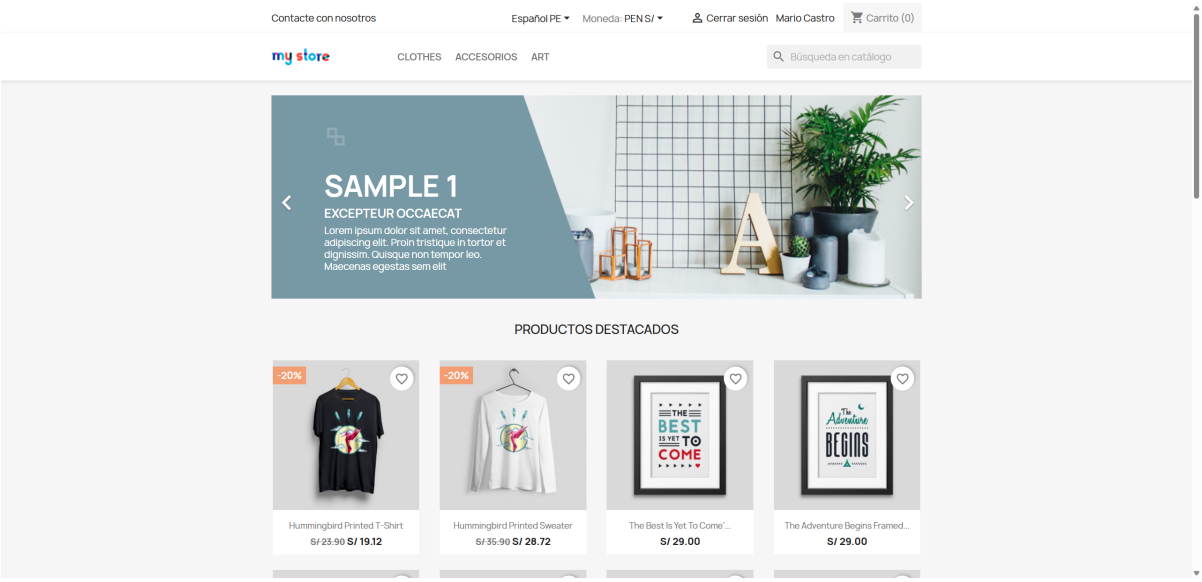


Paso 2b: Validación de autenticación exitosa (se visualiza 'Cerrar sesión Mario Castro')

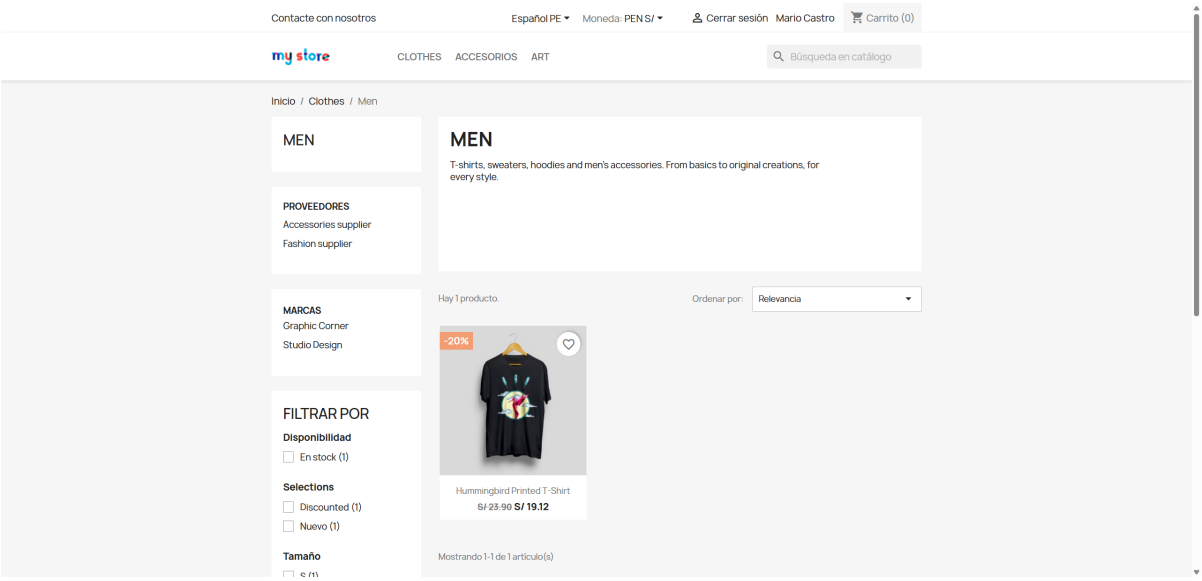


Paso 3: Navegación por menú a categoría 'Clothes' y subcategoría 'Men'

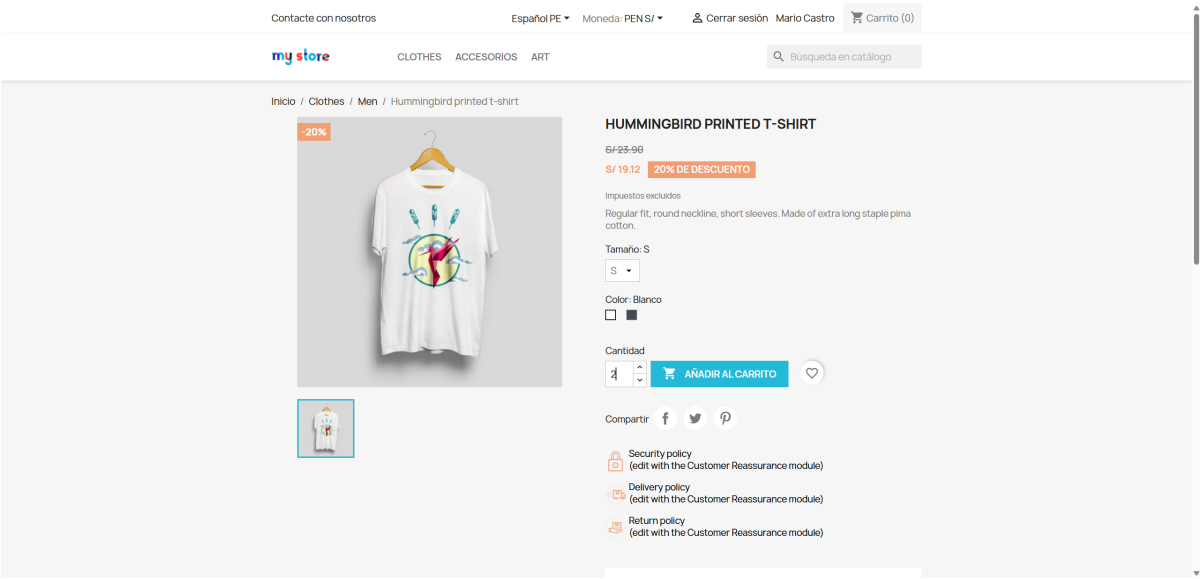


Paso 4: Selección del primer producto y actualización de cantidad a 2 unidades

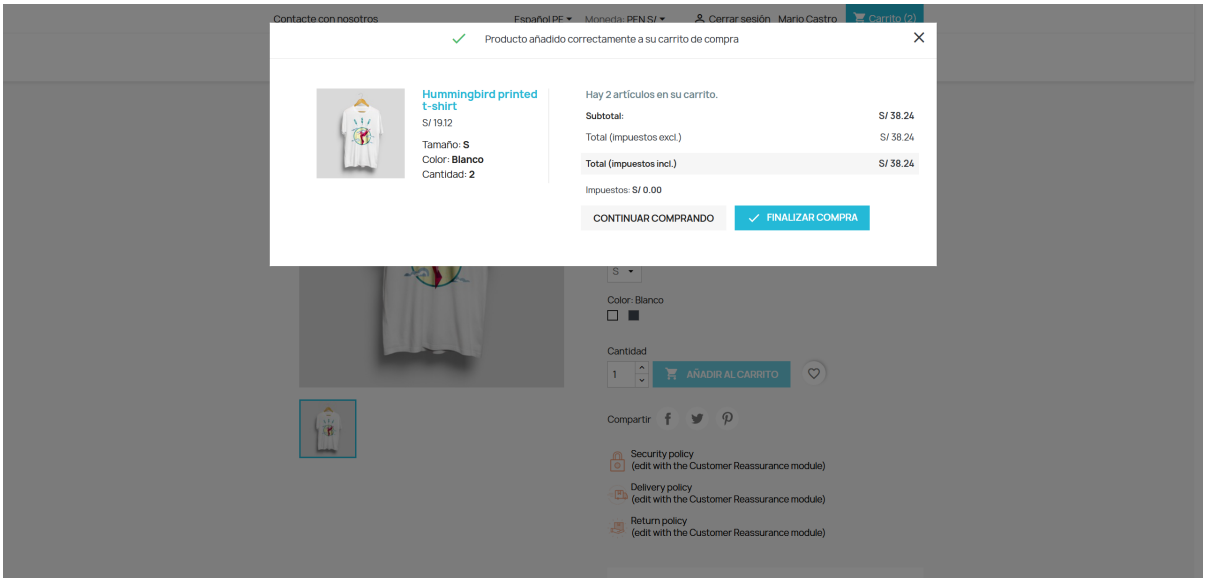


Paso 5: Validación de confirmación en popup ('Producto añadido correctamente a su carrito de compra')

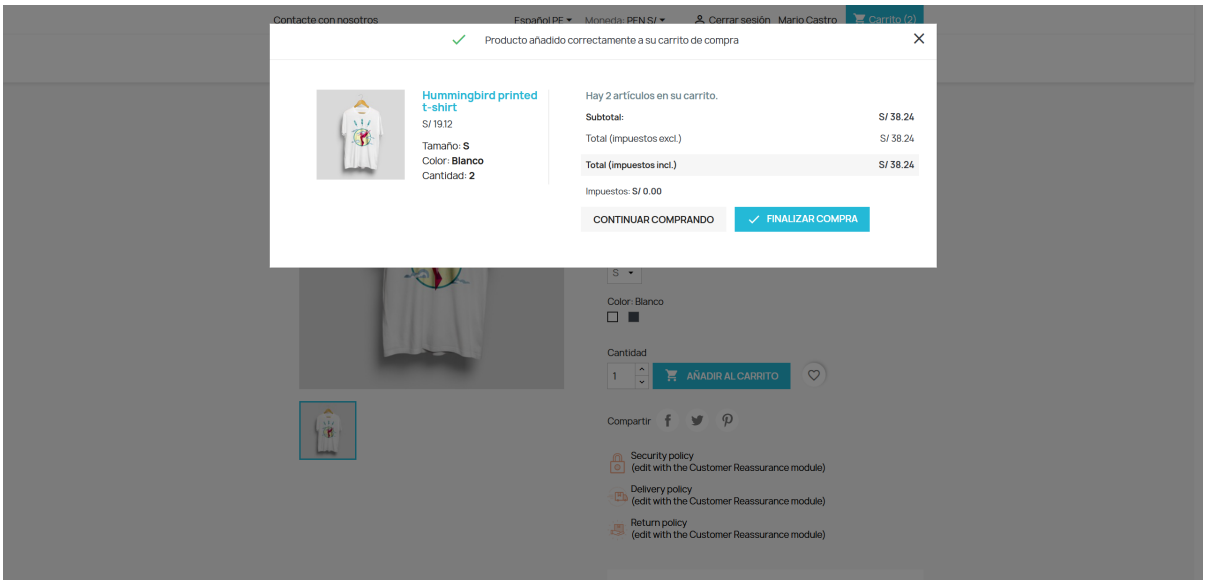


Paso 6: Validación de cálculo en popup (Precio unitario S/ 19.12 x 2 = Subtotal S/ 38.24)

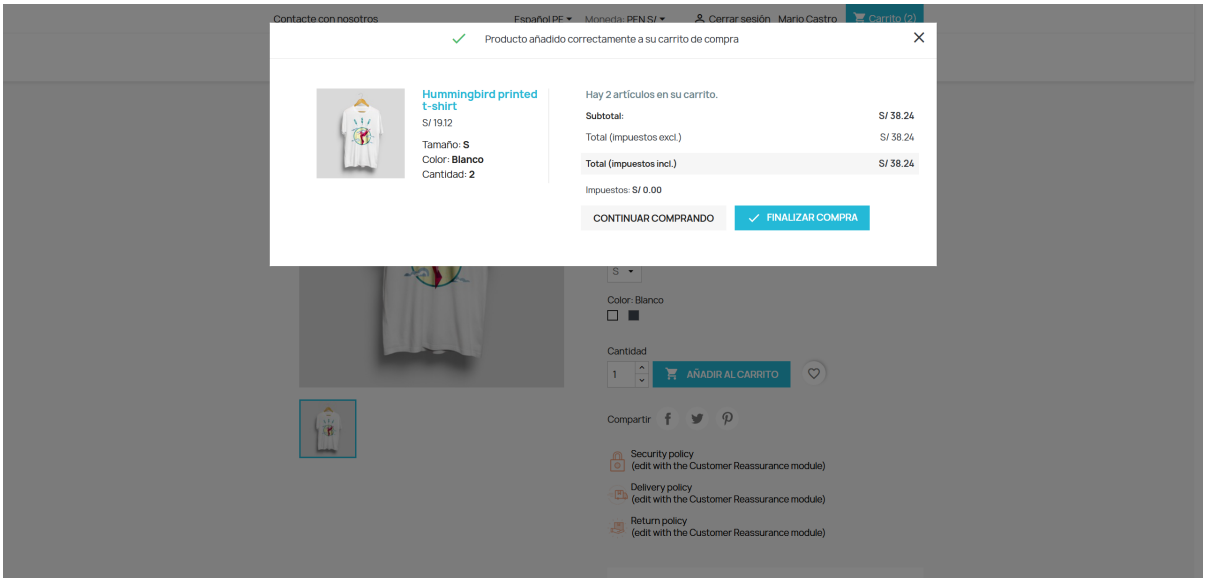

Paso 7: Clic en botón 'FINALIZAR COMPRA' en la ventana emergente

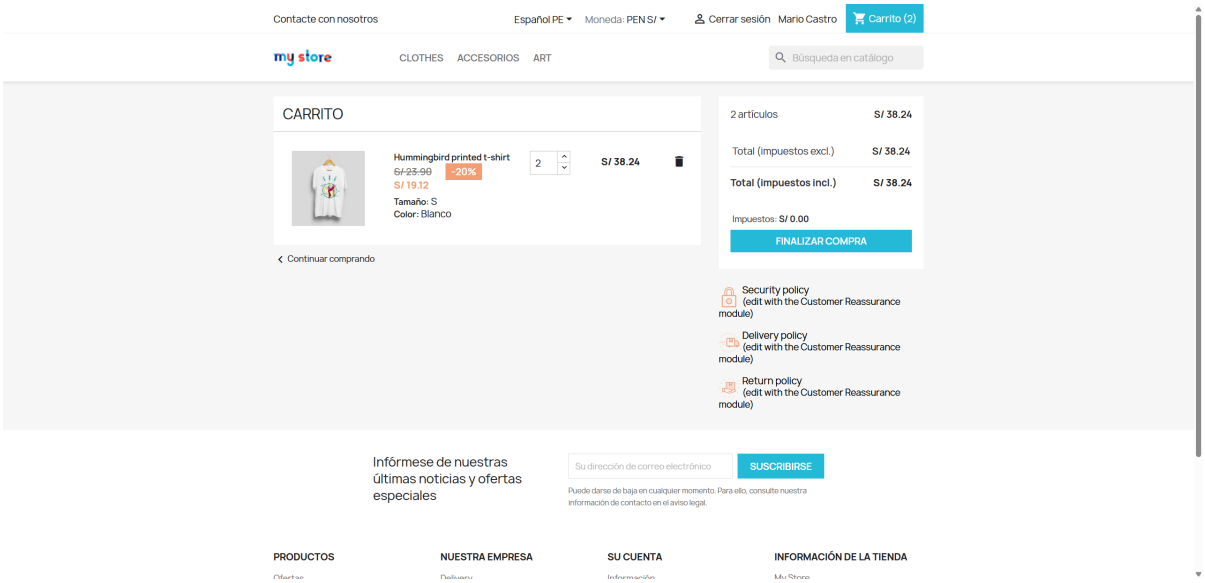


Paso 8: Validación de redirección y título de la página del carrito ('CARRITO')

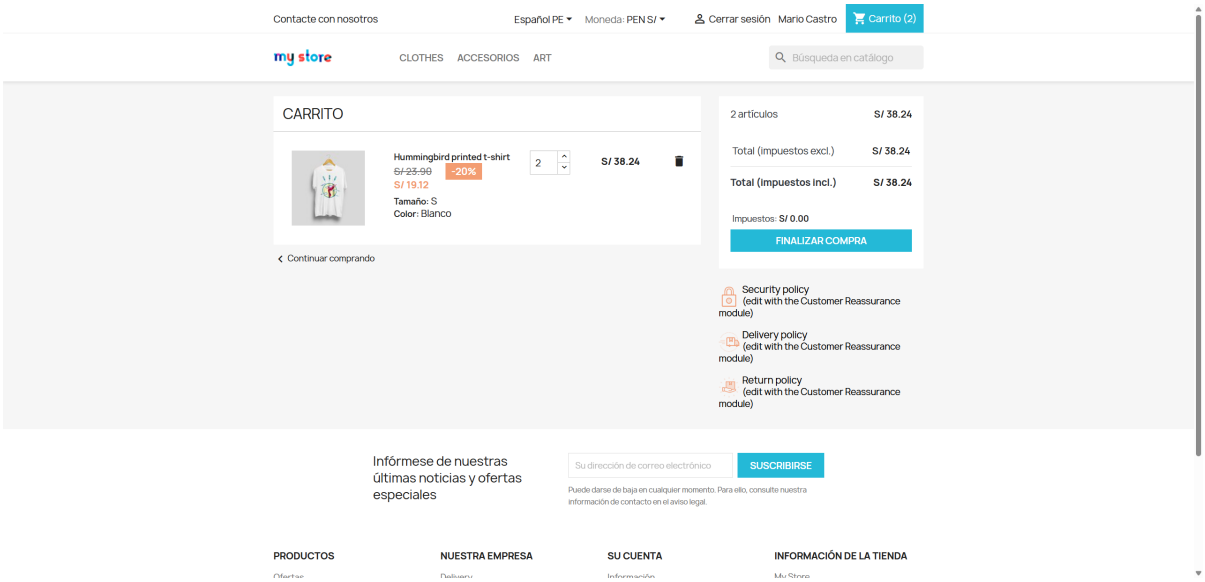


Paso 9: Validación final de cálculo de precios en el carrito (Total S/ 38.24)

4.2. Escenario 2: Validación de Autenticación con Credenciales Inválidas

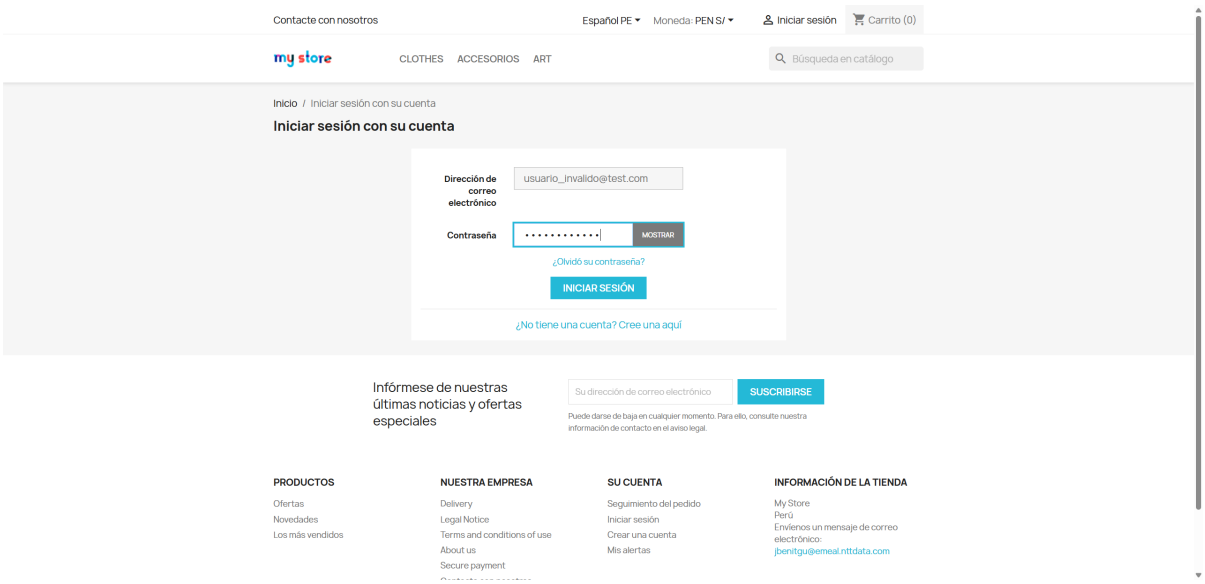


Paso 2a: Ingreso de usuario inválido (usuario_invalido@test.com) y clave errónea

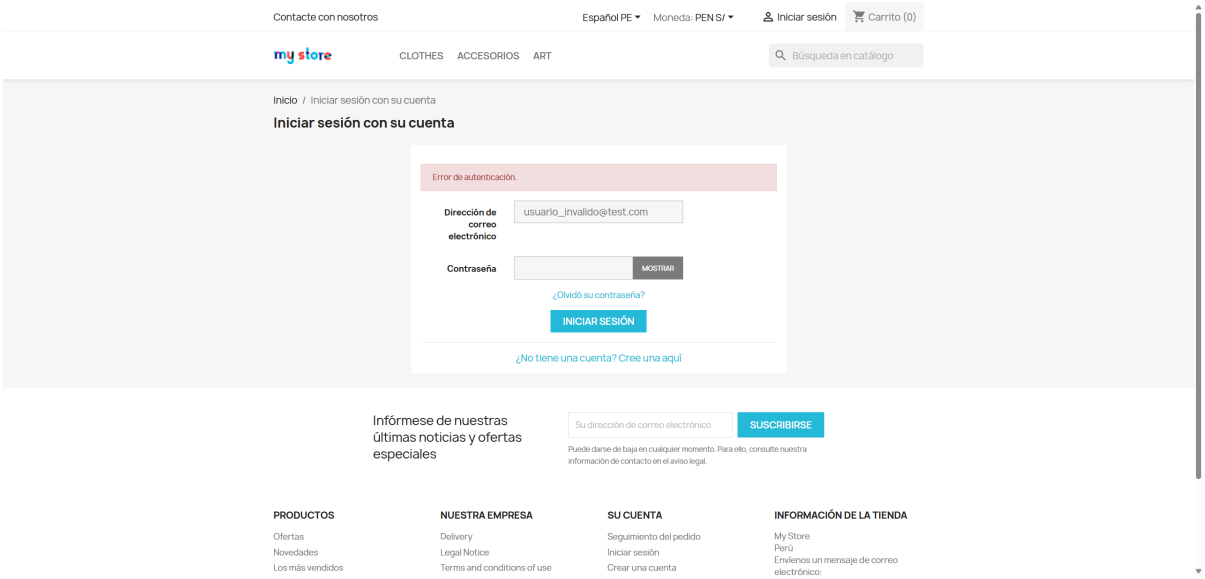


Paso 2b: Fallo controlado - Mensaje 'Error de autenticación' y bloqueo de acceso a pantalla principal

4.3. Escenario 3: Validación de Catálogo con Categoría Inexistente ('Autos')

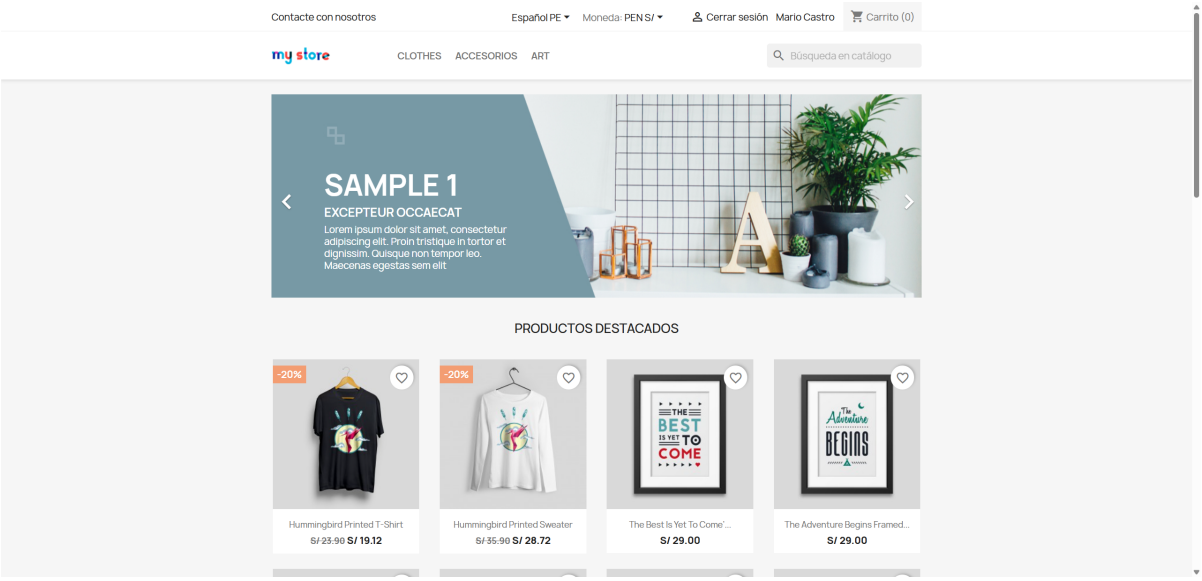


Paso 2: Inicio de sesión válido completado

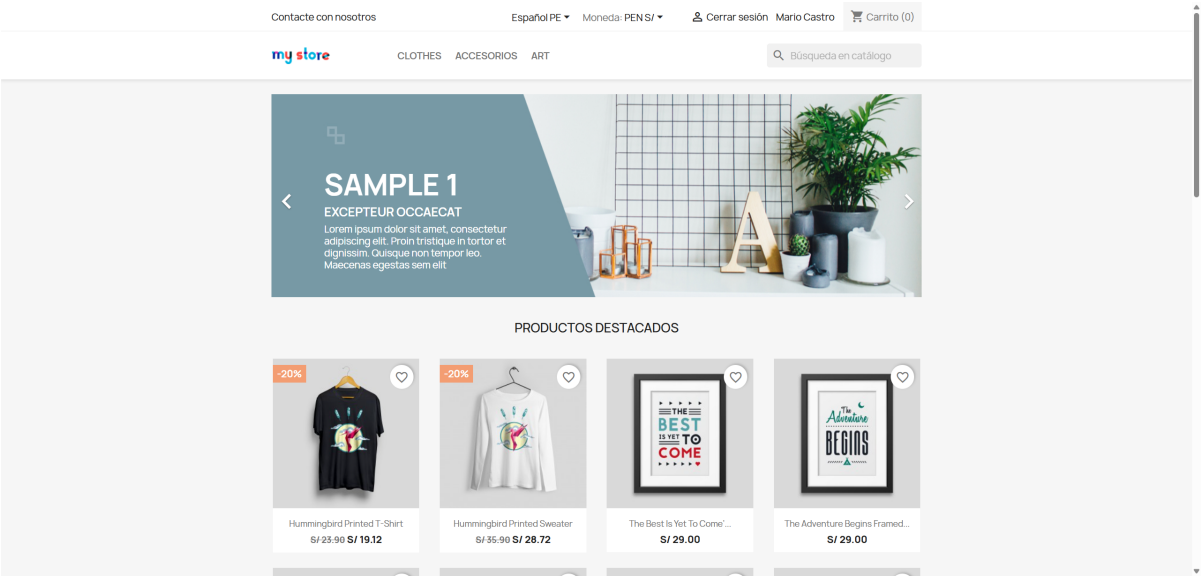

Paso 3: Fallo controlado - Búsqueda de categoría 'Autos' en el menú (no existe en catálogo, prueba detenida)

4.4. Captura General del Reporte de Ejecución Cucumber (Todos los Steps)

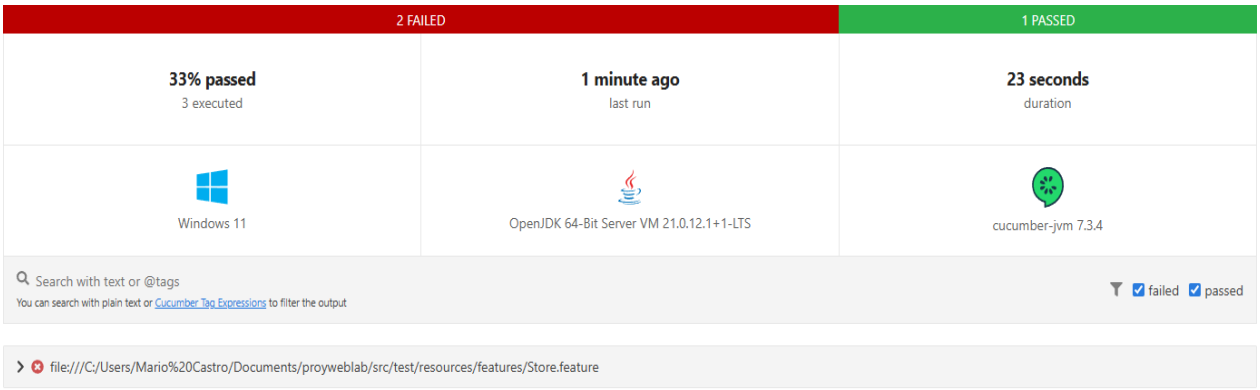

Vista consolidada del reporte HTML generado por Cucumber (target/cucumber/cucumber-report.html)

5. Hallazgos Identificados:

1. Precisión Matemática en el Cálculo de Precios:
Durante la ejecución del flujo feliz se constató que la tienda realiza los cálculos de manera exacta. El producto 'Hummingbird printed t-shirt' cuenta con un precio de oferta de S/ 19.12 (precio base S/ 23.90 con 20% de descuento). Al solicitar 2 unidades, tanto la ventana emergente (modal) como la página final del carrito calcularon correctamente: 2 x 19.12 = S/ 38.24, sin discrepancias por impuestos o redondeos.

2. Robustez en el Servicio de Autenticación:
La prueba de autenticación negativa comprobó que el sistema bloquea inmediatamente credenciales no autorizadas. No se permite el acceso a la pantalla principal ni a funciones de compra para usuarios no validados, desplegando el mensaje claro 'Error de autenticación.'. Esto asegura que las cuentas de los clientes están protegidas.

3. Consistencia en el Menú y Protección de Catálogo:
Al consultar categorías inexistentes como 'Autos', el sistema no redirige a páginas en blanco ni produce errores no controlados (500). La automatización pudo constatar que dicha categoría no existe en el DOM de navegación, deteniendo la prueba de regresión tal como se diseñó en las reglas de negocio.

4. Comportamiento de Esperas Explícitas frente a Ventanas Emergentes:
El modal de confirmación de compra (#blockcart-modal) posee una animación de entrada que requiere el uso indispensable de esperas explícitas (WebDriverWait). Gracias a esto, no se presentaron fallas por elementos no interactuables o demoras en la red.

6. Conclusiones y Recomendaciones:

1. Cumplimiento Total de la Misión de Regresión:
Se cumplieron al 100% los requerimientos de la misión asignada a NTT DATA. Los tres escenarios de prueba automatizados permiten evaluar diariamente a las 5:00 a.m. el estado general de la tienda, la autenticación y la disponibilidad de productos.

2. Arquitectura Limpia, Mantenible y Escalable:
El proyecto fue estructurado bajo el patrón Page Object Model (POM) con Cucumber BDD en español. Los localizadores (StorePage) se encuentran totalmente separados de las acciones (StoreSteps) y de las definiciones de pasos (StoreStepsDef). Esto facilita agregar nuevos productos, categorías o validaciones en el futuro sin duplicar código.

3. Trazabilidad y Evidencia para Soporte:
La generación automática de capturas de pantalla en cada paso y este reporte consolidado en PDF permiten al equipo de soporte y mantenimiento identificar cualquier fallo en cuestión de minutos, reduciendo significativamente el tiempo medio de resolución (MTTR).

4. Preparación para Entorno de Integración Continua (CI/CD):
La suite puede ser programada en Jenkins, GitHub Actions o mediante una tarea programada (cron) para ejecutarse de manera desatendida cada madrugada a las 5:00 a.m., enviando este reporte PDF por correo electrónico a los interesados.