HIXSA

Think IT · Share IT · Believe IT

Guía de instalación desde cero

Registro de visitas HIXSA, versión 4.1.0

Paso a paso para montar el sistema en cuentas nuevas de Supabase, Resend, GitHub y Cloudflare. No necesitas saber programar: copia y pega los comandos.

Uso interno · Noviembre 2026

Contenido

0. Antes de empezar . . . 3
1. Herramientas en tu computadora . . . 3
2. Supabase: base de datos . . . 4
3. Resend: correos . . . 6
4. Funciones del servidor . . . 6
5. GitHub . . . 7
6. Cloudflare Workers: publicar el sitio . . . 7
7. Reportes automáticos . . . 8
8. Primer ingreso y configuración . . . 8
9. Prueba final . . . 9
10. Opcional: Claude Code y MCP de Supabase . . . 9
11. Problemas comunes . . . 9
Glosario . . . 10

0. Antes de empezar

Cuentas (todas tienen plan gratuito suficiente para empezar)

Servicio	Para qué	Dirección
Supabase	Base de datos, fotos, usuarios y funciones	supabase.com
Resend	Envío de correos	resend.com
GitHub	Guardar el código	github.com
Cloudflare	Publicar el sitio	dash.cloudflare.com

Hoja de datos

Anota cada valor conforme lo obtengas. **Las marcadas como secretas no se comparten ni se guardan en archivos del proyecto.**

Dato	Ejemplo	¿Secreto?
Project ref de Supabase	`ziqfcmgufkeydulgtnvl`	No
SUPABASE_URL	`https://ziqfcmgufkeydulgtnvl.supabase.co`	No
Publishable key (anon)	`sb_publishable_…`	No
Secret key (service role)	`sb_secret_…`	**Sí**
RESEND_API_KEY	`re_…`	**Sí**
Remitente (EMAIL_FROM)	`HIXSA Recepción <recepcion@visitas.hixsa.com>`	No
Dirección del sitio	`https://hixsa-registro-visitantes.<cuenta>.workers.dev`	No
REPORTES_SECRETO	40 caracteres aleatorios	**Sí**
Correo del primer SUPERADMIN	`mario.rivera@hixsa.com`	No

1. Herramientas en tu computadora

1. Instala **Git** (git-scm.com), **Node.js LTS** (nodejs.org) y **Visual Studio Code** (code.visualstudio.com).
2. Abre VS Code → **Terminal → New Terminal** (PowerShell en Windows).
3. Comprueba: `git --version` y `node --version` (debe ser 20 o mayor).
4. Descarga el proyecto: copia la carpeta del repositorio o, desde GitHub, `git clone <url-del-repositorio>`. Ábrela con **File → Open Folder** y en la terminal ejecuta:

```
npm install
```

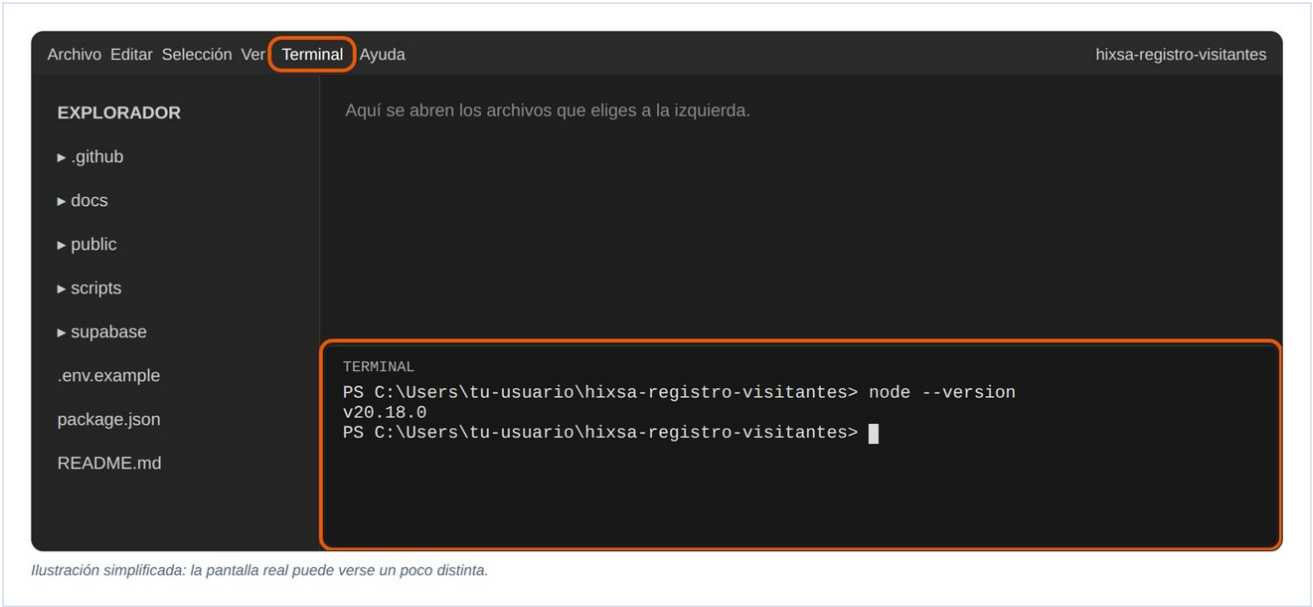


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

VS Code con la terminal

2. Supabase: base de datos

1. **New project**: nombre `hixsa-visitantes`, región cercana (por ejemplo *East US*), contraseña de base de datos segura (guárdala).
2. Cuando termine, ve a **Project Settings → API Keys** y anota la **URL**, la **publishable key** y la **secret key**.


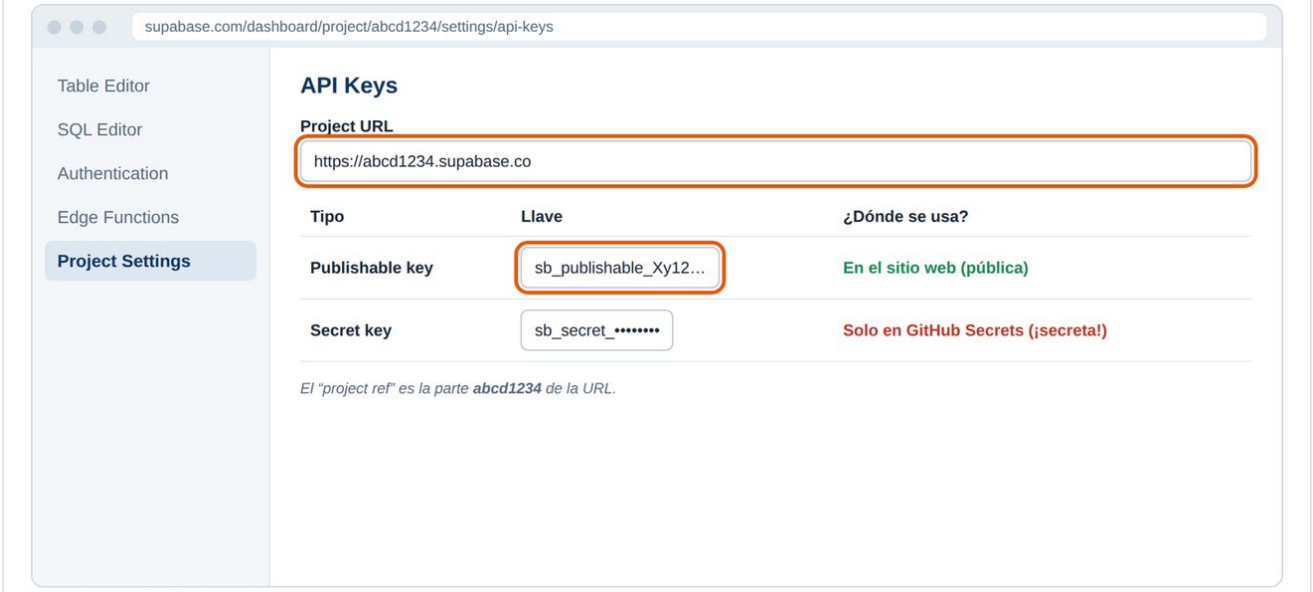


Ilustración simplificada: la pantalla real puede verse un poco distinta.

Llaves del proyecto


3. **SQL Editor → New query**. Ejecuta **en este orden**, pegando cada archivo completo y presionando **Run**:
   1. `supabase/schema.sql`
   2. `supabase/migrations/20261110_v4_fase1.sql`

3. `supabase/migrations/20261111_v4_fase2.sql`
4. `supabase/migrations/20261112_v4_fase3.sql`
5. `supabase/migrations/20261113_v4_1_0.sql`

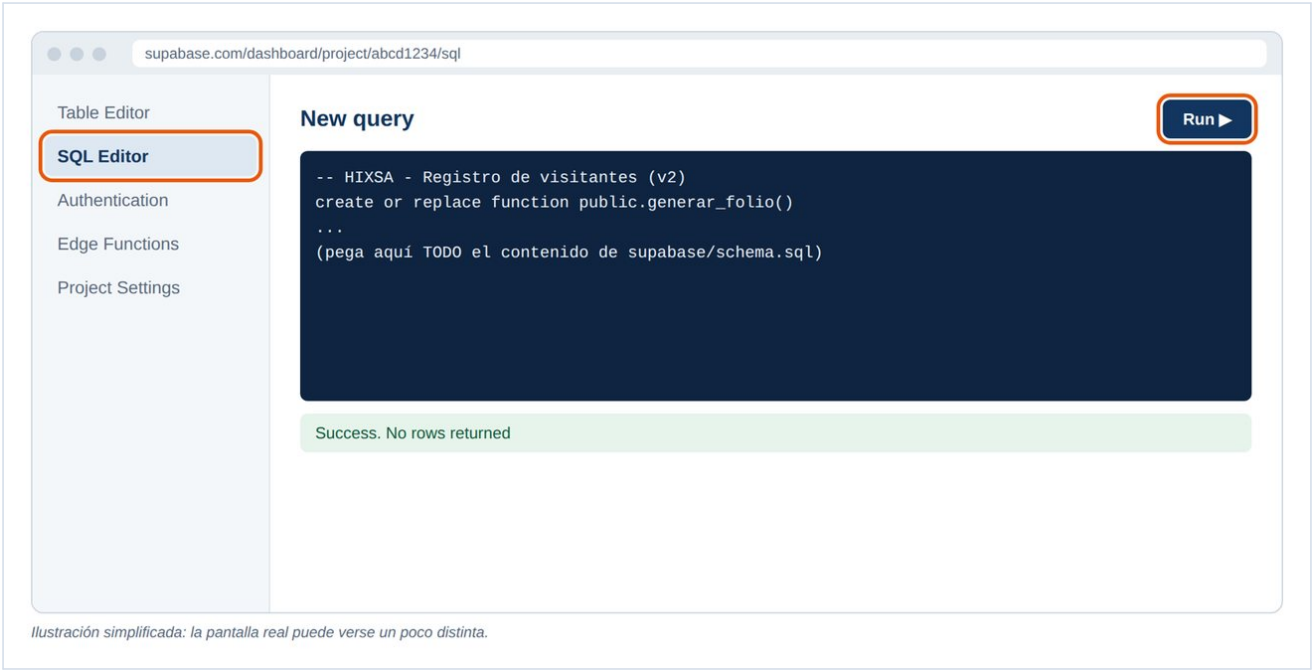

SQL Editor

4. **Primer SUPERADMIN**: en **Authentication → Users → Add user → Create new user**, escribe el correo y una contraseña, y marca **Auto Confirm User**.

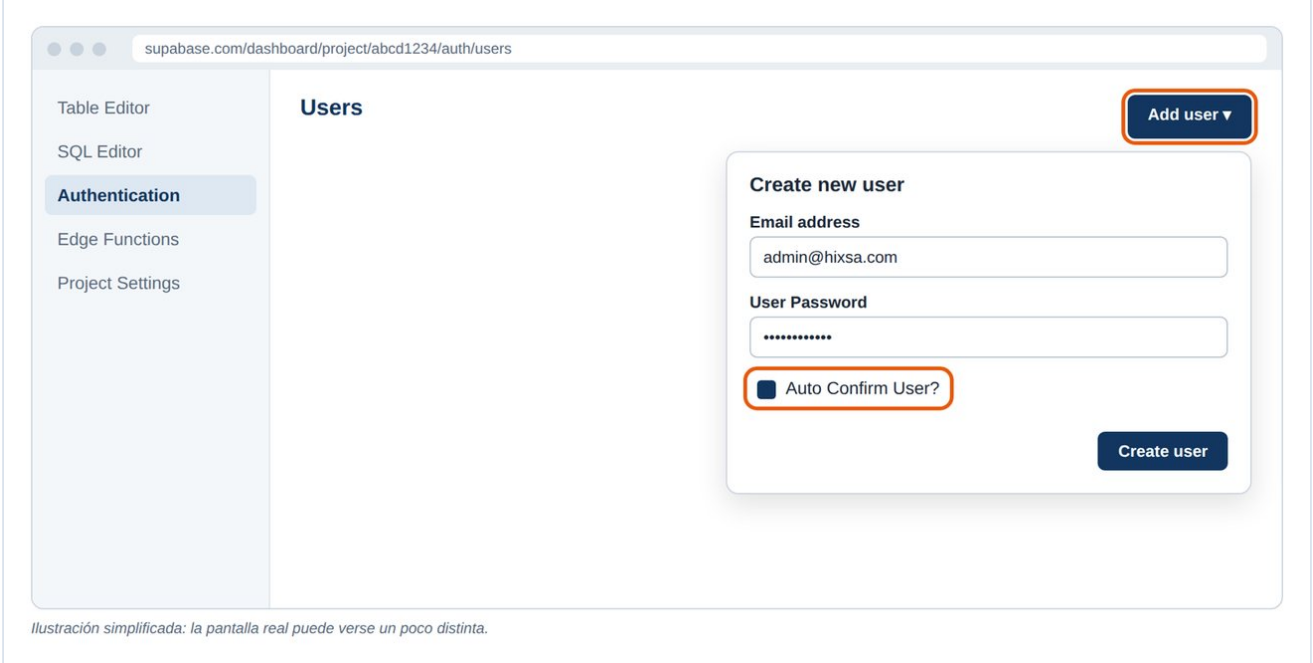


Crear usuario

5. Abre `supabase/crear-admin.sql`, cambia el correo si usaste otro, pégalo en el SQL Editor y ejecútalo. **Qué deberías ver:** una fila con `rol = superadmin`.

3. Resend: correos

1. Crea la cuenta y una **API key** con permiso *Sending access*. Anótala (solo se muestra una vez).

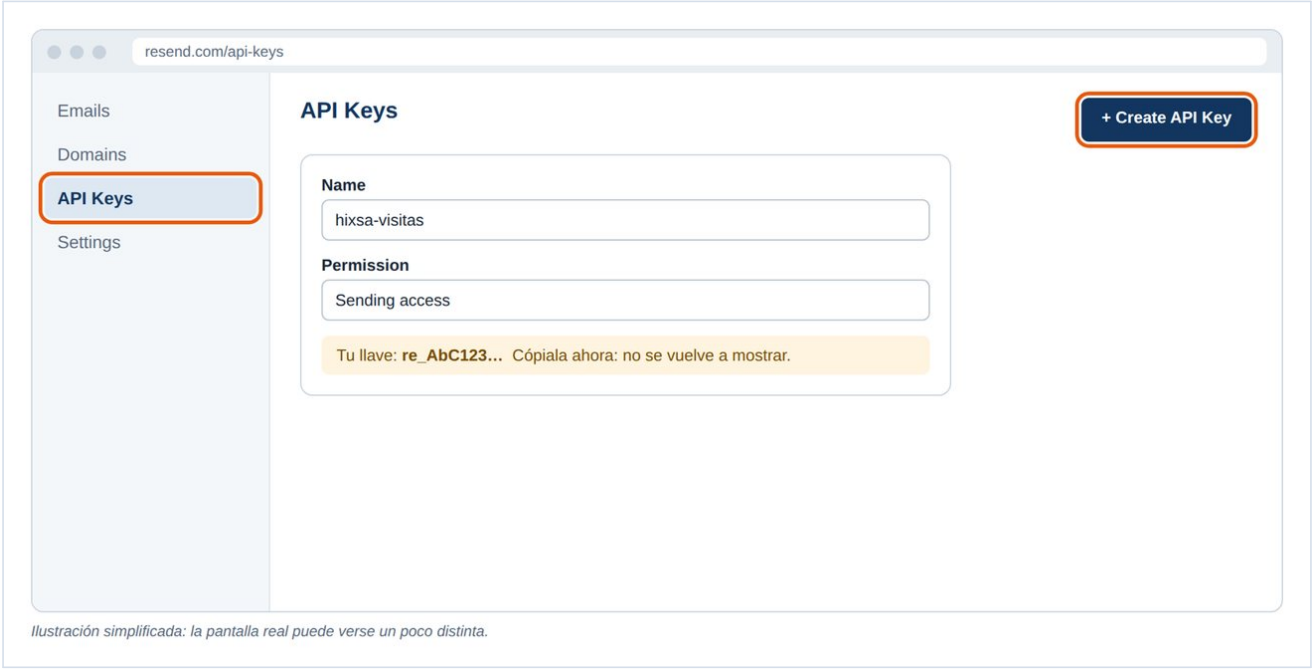

API key de Resend

2. **Recomendado:** verifica un dominio. En **Domains → Add Domain** escribe `visitas.hixsa.com` y pide a quien administra el DNS que agregue los registros que muestra Resend. Al quedar *Verified*, tu remitente será `HIXSA Recepción <recepcion@visitas.hixsa.com>`.

> **Sin dominio verificado**, usa `HIXSA Recepción <onboarding@resend.dev>`: los correos **solo llegan al correo de tu cuenta de Resend**, y si un mensaje lleva cualquier otro destinatario (incluida una copia), se rechaza completo.

4. Funciones del servidor

En la terminal de VS Code, dentro del proyecto:

```
npx supabase login
npx supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF
```

Guarda los secretos (cambia los valores; la dirección del sitio la completas en el paso 6, por ahora usa `*`):

```
npx supabase secrets set RESEND_API_KEY=re_tu_llave
npx supabase secrets set "EMAIL_FROM=HIXSA Recepción <onboarding@resend.dev>"
npx supabase secrets set "ALLOWED_ORIGIN=*"
npx supabase secrets set PUBLIC_SITE_URL=https://pendiente.example
```


Despliega las 12 funciones:

```
$f = "registrar-visita","registrar-acceso","admin-usuarios","enviar-reporte","visitante-recurrente","aprobar-v
$f | ForEach-Object { npx supabase functions deploy $_ --no-verify-jwt --use-api }
```

Qué deberías ver: `Deployed Functions on project …` doce veces.

5. GitHub

1. **New repository**: nombre `hixsa-registro-visitantes`, **Private**, sin README.

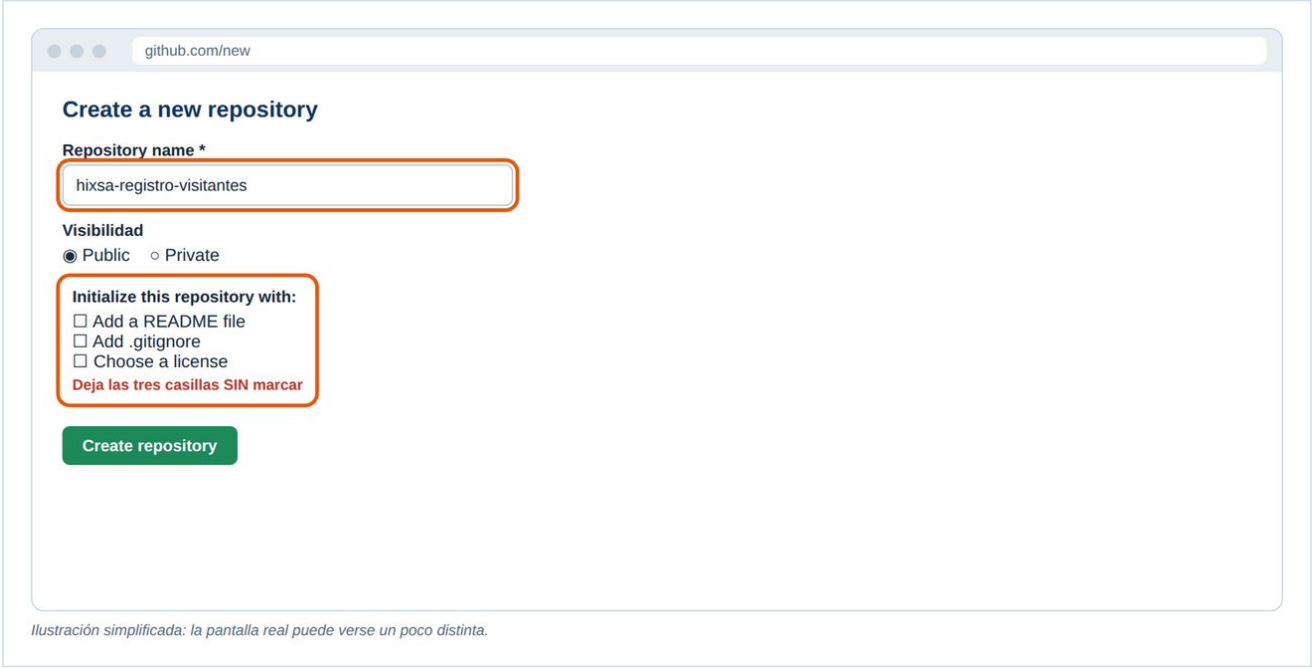

Nuevo repositorio

2. En la terminal:

```
git init
git add -A
git commit -m "Registro de visitas HIXSA v4"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/hixsa-registro-visitantes.git
git push -u origin main
```

> Antes del primer `git add`, revisa que **no exista** un archivo `.env` con llaves. El `.gitignore` ya excluye `.env`, `*.csv` e `importaciones/`.

6. Cloudflare Workers: publicar el sitio

1. **Workers & Pages → Create → Import a repository** → conecta GitHub y elige el repositorio.
2. Configuración del proyecto:

Campo	Valor
Project name	`hixsa-registro-visitantes` (igual que `name` en `wrangler.jsonc`)
Build command	`npm run build`

Campo	Valor
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Variables de build	`SUPABASE_URL` = tu URL · `SUPABASE_ANON_KEY` = tu publishable key · `NODE_VERSION` = `20`

3. **Deploy**. Al terminar, copia la dirección `https://…workers.dev`.
4. Regresa a la terminal y completa los secretos con esa dirección:

```
npx supabase secrets set PUBLIC_SITE_URL=https://tu-sitio.workers.dev
npx supabase secrets set ALLOWED_ORIGIN=https://tu-sitio.workers.dev
```

Desde ahora, **cada** `git push` **publica el sitio** automáticamente.

7. Reportes automáticos

1. Genera el secreto y guárdalo en las funciones:

```
$s = -join ((48..57) + (97..122) | Get-Random -Count 40 | ForEach-Object {[char]$_})
npx supabase secrets set REPORTES_SECRETO=$s
$s | Set-Clipboard
```

2. En el **SQL Editor**, pega el **contenido** de `supabase/programar-reportes.sql` y en la consulta (no en el archivo) reemplaza `TU_PROJECT_REF` y `PEGA_AQUI_EL_SECRETO` (con **Ctrl + V**). **Run**.
3. **Qué deberías ver:** `hixsa-reporte-diario` y `hixsa-reporte-semanal` con `active = true`.

> Si marca error con `pg_cron` o `pg_net`, actívalas en **Database → Extensions** y repite. **Nunca guardes** el archivo con el secreto real.

8. Primer ingreso y configuración

Entra a `https://tu-sitio.workers.dev/admin/` con el SUPERADMIN y configura, en este orden:

1. **Configuración → Empresas**: logos de cada empresa, cuáles como botón y cuáles en lista; logo del sistema.
2. **Configuración → Anfitriones**: nombre, área, **correo**, celular y empresas a las que pertenece.
3. **Configuración → Usuarios**: alta del personal con su rol; comparte la contraseña temporal por un canal seguro.
4. **Configuración → Roles**: ajusta secciones, fechas y exportación si hace falta.
5. **Configuración → Correos y avisos**: correo de recepción, destinatarios de reportes, **correos para Google Calendar**, llegada temprana (10) y tolerancia (15). Usa **Enviar reporte diario de prueba**.
6. Opcional: **Importar y depurar** para traer datos de Glide (primero `visitantes.csv`, luego `Visitas.csv`).

9. Prueba final

- ☐ La bienvenida muestra las empresas con sus logos.
- ☐ Un registro de prueba recibe el pase con QR y la invitación de calendario.
- ☐ El anfitrión recibe *Aprobar / Rechazar* y al aprobar, el visitante recibe la confirmación.
- ☐ En Recepción, el QR abre la ficha y **Registrar entrada** avisa al anfitrión.
- ☐ Fuera del horario aparece **ACCESO NO PERMITIDO** y se puede autorizar con motivo.
- ☐ Consultas y Reportes muestran la visita; el PDF se descarga.
- ☐ El modo auditoría deja solo HIXSA en la bienvenida y en el panel.
- ☐ Al día siguiente hábil a las 07:00 llega el reporte diario.

10. Opcional: Claude Code y MCP de Supabase

`.mcp.json` conecta Claude Code a Supabase **en solo lectura**. Cambia `project_ref` por el tuyo. En Claude Code, `/mcp` debe mostrar *supabase · connected*. `CLAUDE.md` le da a Claude el contexto del proyecto.

11. Problemas comunes

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
`Entrypoint path does not exist` al desplegar	La terminal no está en la carpeta del proyecto	`cd` a la carpeta que contiene `package.json`
`blocked by CORS policy`	`ALLOWED_ORIGIN` no coincide con la dirección del sitio	Secreto `ALLOWED_ORIGIN` igual a la URL exacta (o `*` para pruebas)
`403 … domain is not verified`	Remitente con un dominio no verificado	Verifica el dominio o usa `onboarding@resend.dev`
`You can only send testing emails to your own email address`	Resend sin dominio: solo entrega a tu cuenta	Verifica el dominio; mientras tanto usa ese correo (también en copias)
`Invalid API key` / `JWT issued at future`	Llave equivocada o tipo JWT	Usa las llaves nuevas `sb_publishable_` / `sb_secret_`
`column … does not exist`	Falta ejecutar una migración	Ejecuta las migraciones en orden
No aparecen anfitriones en el formulario	Anfitrión sin la empresa elegida	Configuración → Anfitriones → empresas a las que pertenece
Cloudflare: *Faltan variables* o el sitio no conecta	Variables de build vacías	`SUPABASE_URL` y `SUPABASE_ANON_KEY` en el proyecto de Cloudflare y *Retry deployment*
Cloudflare: error de Vite al publicar	Falta `wrangler.jsonc`	Debe existir con `"assets": { "directory": "./dist" }`
`rejected … non-fast-forward` al hacer push	GitHub tiene commits que tu carpeta no	`git pull --rebase origin main`, resuelve conflictos, `git push` (nunca `--force` sin revisar)

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
`ERR_MODULE_NOT_FOUND`	Faltan dependencias	`npm install`
`/mcp` falla con HTTP 400	`project_ref` vacío en `.mcp.json`	Escribe el project ref
`npm audit` muestra avisos de Vite	Solo afectan su servidor de desarrollo, no usado aquí	No ejecutes `npm audit fix --force`

Glosario

Término	Significado
Edge Function	Programa que corre en Supabase y hace tareas con permisos (correos, validaciones)
RLS	Reglas de la base que deciden qué filas ve cada usuario
Migración	Archivo SQL que actualiza la base de datos a una versión nueva
Secreto	Valor privado guardado en Supabase, nunca en el código
Build	Proceso que prepara el sitio en la carpeta `dist/` para publicarlo
Modo auditoría	Configuración que muestra solo la empresa principal en todo el sistema