

venv 모듈은 가상 환경을 설치할 폴더명을 인수로 지정한다(즉, 두 번째 venv는 가상 환경으로 사용할 폴더명이다). 생성된 가상 환경 폴더(venv)에는 파이썬 인터프리터가 설치된 lib 폴더와 가상 환경 내에서 상호 작용(가상 환경 활성화/비활성화 등)이 필요한 파일을 저장하는 bin 폴더가 있다.<sup>6</sup>

## 가상 환경 활성화/비활성화

가상 환경을 활성화하는 명령은 다음과 같다.

```
$ source venv/bin/activate
```

윈도우에서는 다음 명령을 사용한다.

```
c:\code\todos>venv\Scripts\activate
```

가상 환경이 활성화되면 해당 환경 내에 있는 파이썬 인터프리터와 패키지를 기본으로 사용한다. 가상 환경이 제대로 활성화됐다면 [그림 1-3]과 같이 venv라는 가상 환경 폴더명이 프롬프트 앞에 표시된다.

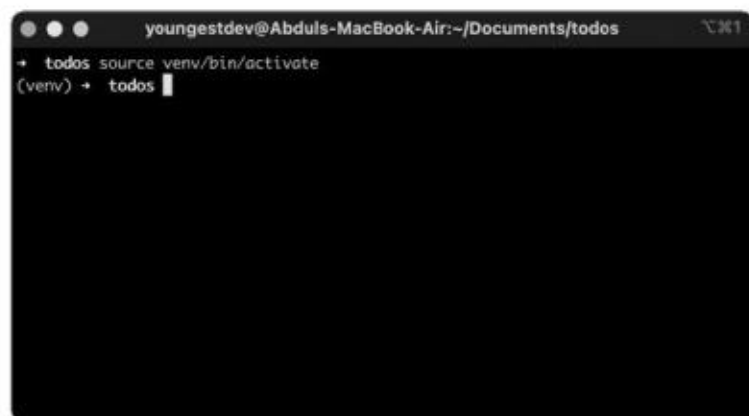


그림 1-3 가상 환경 폴더명이 표시된 프롬프트

<sup>6</sup> 옮긴이\_윈도우에서는 bin 폴더 대신 Scripts 폴더가 생성된다.