

로그인 라우트(routes/users.py)의 임포트와 응답 모델을 다음과 같이 변경한다.

```
from models.users import User, TokenResponse

@user_router.post("/signin", response_model=TokenResponse)
```

인터랙티브 문서(<http://127.0.0.1:8080/docs>)를 열어서 요청 바디가 OAuth2 사양을 따르는지 확인해보자.

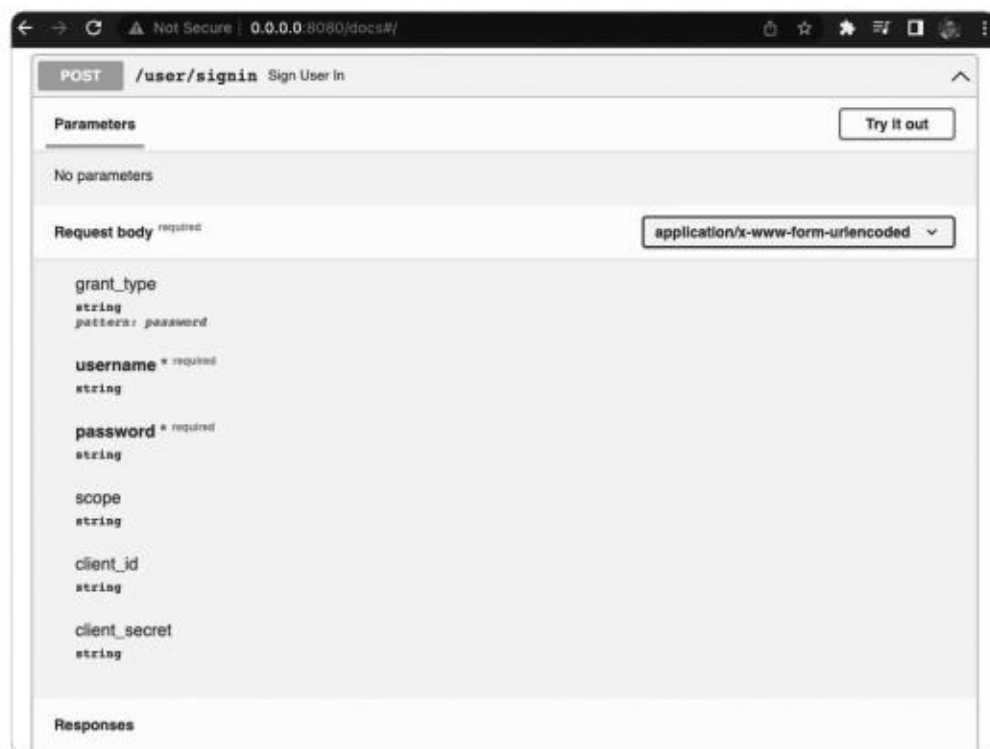


그림 7-5 변경된 로그인 라우트의 요청 바디

라우트가 제대로 실행되는지 확인하기 위해 로그인해보자.⁴¹

⁴¹ 옮긴이_데이터베이스가 초기화되었다면 계정을 다시 등록해야 할 수 있다. Invalid detail 오류가 나면 reader@packt.com 계정을 로그인 라우트를 사용해 다시 등록하자.