

8 로그인 시 패스워드가 틀리면 다른 메시지가 전달되는지 확인해보자.

```
(venv)$ curl -X 'POST' \  
  'http://127.0.0.1:8000/user/signin' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "email": "fastapi@packt.com",  
    "password": "password!"  
  }'
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
{  
  "detail": "Wrong credential passed"  
}
```

FastAPI가 제공하는 스웨거 기반 인터랙티브 문서를 통해 라우트를 확인할 수도 있다. 브라우저를 열어서 <http://127.0.0.1:8000/docs>에 접속하면 인터랙티브 문서를 볼 수 있다.

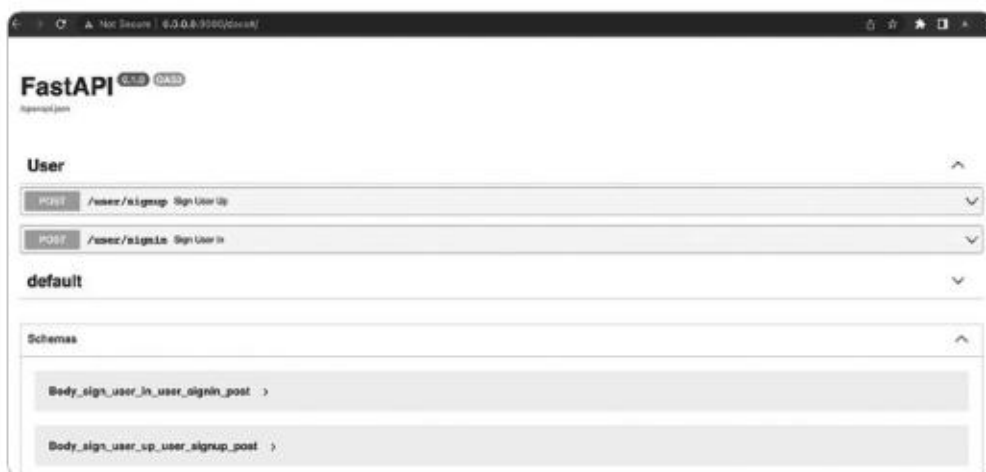


그림 5-3 이벤트 플래너 애플리케이션의 인터랙티브 문서

사용자 라우트를 모두 구현했다. 다음으로 이벤트 처리용 라우트를 구현해보자.