

```
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "email": "fastapi@packt.com",  
  "password": "strong!!!"  
}'
```

윈도우에서는 다음과 같이 실행한다.

```
curl -X POST "http://localhost:8000/user/signup" -H "accept: application/  
json" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"email\": \"fastapi@packt.  
com\", \"password\": \"strong!!!\"}"
```

정상적으로 요청이 처리되면 다음과 같은 메시지가 표시된다.


```
{  
  "message": "User created successfully."  
}
```

지금까지 두 개의 라우트를 테스트했다. 여러분이 직접 다른 라우트도 테스트해보기 바란다.

서버를 중단하려면 루트 디렉터리에서 다음 명령을 실행하면 된다.

```
(venv)$ docker-compose down
```

명령을 실행하면 [그림 9-5]와 같이 애플리케이션이 중단된다.

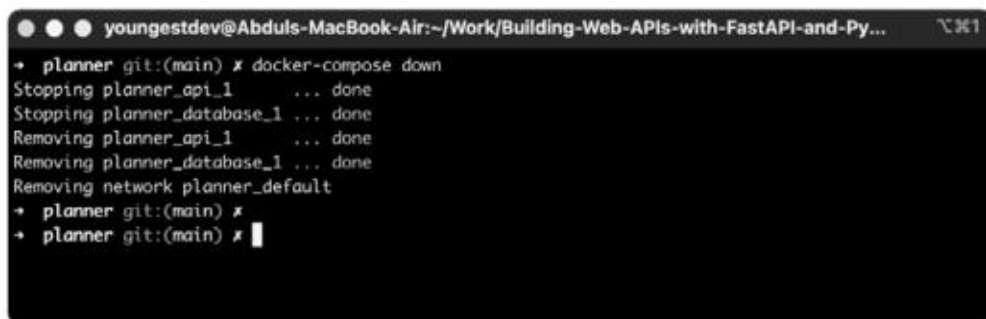

```
● ● ● youngestdev@Abduls-MacBook-Air:~/Work/Building-Web-APIs-with-FastAPI-and-Py... ㄿ 1  
+ planner git:(main) x docker-compose down  
Stopping planner_api_1 ... done  
Stopping planner_database_1 ... done  
Removing planner_api_1 ... done  
Removing planner_database_1 ... done  
Removing network planner_default  
+ planner git:(main) x  
+ planner git:(main) x
```

그림 9-5 애플리케이션 인스턴스 정지