


파일의 변경 내용을 보려면 다음 명령을 실행하면 된다. 어떤 내용이 추가 및 삭제됐는지 알 수 있다.

```
$ git diff hello.txt
```

명령을 실행하면 [그림 1-2]와 같은 화면을 볼 수 있다.

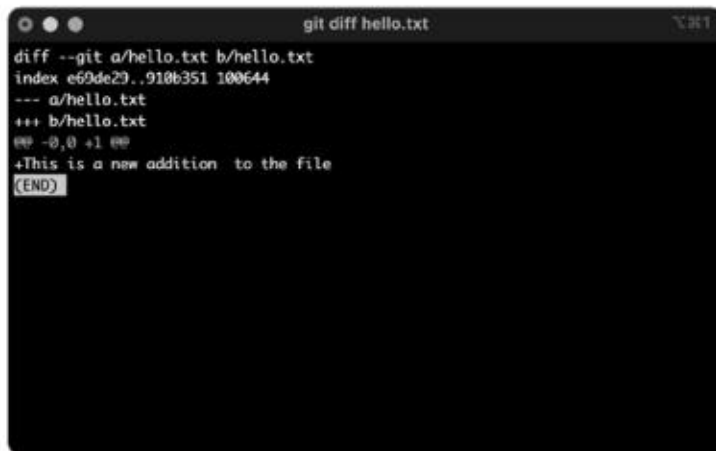

```
git diff hello.txt
diff --git a/hello.txt b/hello.txt
index e69de29..910b351 100644
--- a/hello.txt
+++ b/hello.txt
@@ -0,0 +1 @@
+This is a new addition to the file
(END)
```

그림 1-2 git diff 명령 실행 결과

모든 폴더에 `.gitignore` 파일을 추가하는 것은 좋은 습관이다.<sup>3</sup> `.gitignore` 파일에는 Git의 관리 대상에서 제외할 파일이나 폴더를 지정할 수 있다. 예를 들어 `.env` 같은 환경 파일을 제외하고 싶다면 `.gitignore` 파일에 추가하면 된다. 직접 실습해보자.

다음 명령을 사용해서 `.gitignore` 파일을 만들어보자.

```
$ touch .gitignore
```

윈도우에서는 다음 명령을 실행하거나 탐색기를 사용해 신규 파일을 생성할 수 있다.

```
c:\code\fastapi\>rem. > .gitignore
```

<sup>3</sup> 옮긴이 `gitignore.io` 웹 사이트를 이용하면 `.gitignore` 파일을 쉽게 구성할 수 있다.