

부트스트랩 라이브러리는 페이지 로딩 시 CDN(온라인상의 라이브러리)에서 다운로드하지만 추가 파일은 별도의 폴더에 저장할 수 있다. 이런 정적 파일의 사용에 관해서는 <CHAPTER 5 구조화>에서 자세히 다룬다.

먼저 [그림 4-1]과 같이 새로운 `todo`를 생성하는 홈 페이지 템플릿을 만들어보자.

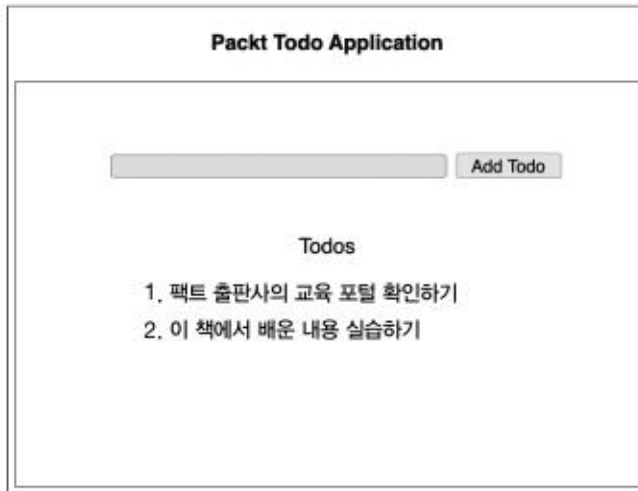


그림 4-1 홈 페이지 템플릿 예시

1 먼저 Jinja2와 관련된 패키지를 설치하고 `templates` 폴더를 만든다.

```
(venv)$ pip install jinja2 python-multipart
(venv)$ mkdir templates
```

2 `templates` 폴더에 `home.html`, `todo.html`이라는 두 개의 파일을 만든다.

```
(venv)$ cd templates
(venv)$ touch {home,todo}.html
```

윈도우에서는 다음 명령으로 파일을 생성한다.

```
C:\code\fastapi\todos>rem. > home.html
C:\code\fastapi\todos>rem. > todo.html
```