

```
@event_router.put("/{id}", response_model=Event)
async def update_event(id: PydanticObjectId, body: EventUpdate, user: str =
Depends(authenticate)) -> Event:
...

async def delete_event(id: PydanticObjectId, user: str = Depends(authenticate)) ->
dict:
...
```

의존성이 주입되면 인터랙티브 문서에도 변경 내용이 자동으로 반영된다. [그림 7-6]과 같이 <https://127.0.0.1:8000/docs>를 열면 오른쪽 상단에서 [Authorize] 버튼을 볼 수 있으며 이벤트 라우트에 자물쇠 표시가 추가된다.

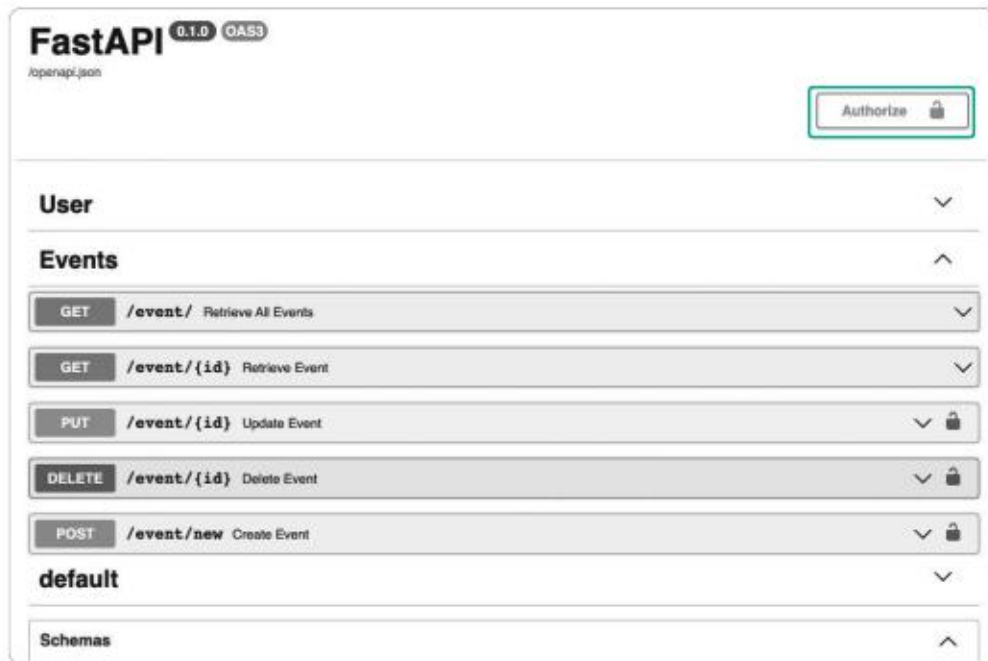


그림 7-6 변경된 인터랙티브 문서 페이지

[Authorize] 버튼을 클릭하면 로그인 창이 뜬다. ID와 패스워드를 입력하면 [그림 7-7]과 같은 화면이 표시된다.