

Chapitre 2 : Le langage HTML

Plan du chapitre 2

- Introduction
- Mise en forme
- Les liens
- Les images
- Les tableaux
- Les formulaires

HTML

Langage HTML

- HTML (HyperText Markup Language) est un langage composé d'un ensemble de balise (tags).
- Une balise permet la mise en page et en forme du contenu d'une page web.
- HTML est utilisé pour décrire des documents :
 - Textuels
 - Hypertextes
 - Multimédias
 - Etc.

Balises HTML

- Une balise est formée par un identifiant et délimitée par «<» et «>»

Syntaxe des balises:

`< balise attributs>contenu</balise>` ou `<balise attributs>` (balise sans contenu)

- **balise** mot clé désignant un élément particulier
- La balise gauche `< balise attributs>` est appelée la balise ouvrante tandis que la balise droite `</balise>` est appelée la balise fermante
- **contenu** peut contenir du texte ou d'autres balises
- **attributs** représente les différents paramètres associés à l'élément, sous la forme d'une liste de `nom="valeur"` ou `nom='valeur'`, séparés par des espaces.


Exemple:

`<h1> Chapitre 1</h1>`

Remarque

- Une balise sans contenu s'appelle une balise auto-fermante, elle peut s'écrire `<nomBalise/>`, ou `<nomBalise>`.
- Exemple:
 - Passage à ligne suivante dans un document HTML : `<br>`
 - Tracer un trait horizontal dans un document HTML : `<hr size = "2" width = "500" align="center">`

Balises, Contenus et Attributs

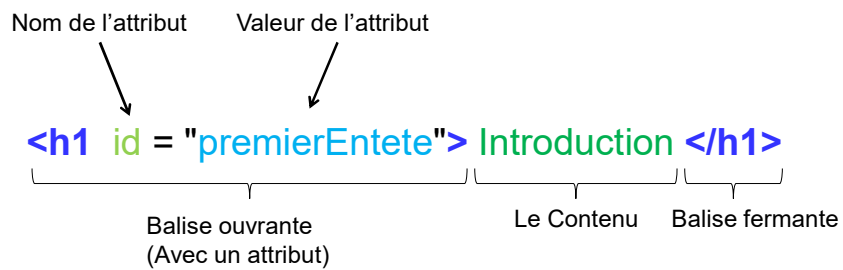

Master IESE

7

Les balises

■ Exemple : Master Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués (IESE)

■ Syntaxe Html :

Master `<b>I</b>`ngénierie `<b>E</b>`lectrique et `<b>S</b>`ystèmes `<b>E</b>`mbarqués (`<b>IESE</b>`)

Master IESE

8

L'accentuation

- Enregistrement des fichiers en HTML sur le serveur est faite en code ASCII 7bits
- 8ème bit sert au contrôle de parité pour vérifier la validité de la transmission
- Pas assez de place pour caractères accentués : voir Table ASSII (non étendue)
 - « Fête de l'indépendance du Maroc : le 18 novembre »
 - Traduction html : *Fête de l'indépendance du Maroc : le 18 novembre*
- Remarque : Prise en charge des accents dans les dernières versions.

Caractères spéciaux	Entités HTML	Caractère ASCII	Description caractères
â	â	â	a accent circonflexe
é	é	é	e accent aigu
è	è	è	e accent grave
à	à	à	a accent grave
ù	ù	ù	u accent grave
ç	ç	ç	c capitale cédille
û	û	û	u accent circonflexe
...	...	...	...

Structure générale d'un document HTML

```
<HTML> ' début d'un document Html
  <HEAD> ' début de la zone d'en tête
    <TITLE> ' début du titre de la page
    .....
    </TITLE> ' fin du titre de la page

  </HEAD> ' fin de la zone d'en tête
  <BODY> ' début du document proprement dit
  ...
  </BODY> ' fin du document proprement dit
</HTML> ' fin d'un document Html
```

Remarques:

- Les balises ne sont pas sensibles à la casse : <HTML> équivalent à <Html> qui est équivalent à <html>
- Commentaires : <!-- -->
- Un document HTML peut commencer par la balise <!DOCTYPE html> : elle déclare le type de document et indique au navigateur qu'il s'agit d'un document [HTML5](#).

Les extensions des pages web

- L'extension indique à l'ordinateur que c'est une page web
- Quelques extensions :
 - .htm
 - .html
 - .asp : Active Server Page (nécessite un serveur web)
 - .phtml,.php3,.php,.php4 : pour les pages en PHP (nécessite un serveur web)
 - .cgi : pour les fichiers CGI (nécessite un serveur web)
 - .pl : pour les fichiers perl (nécessite un serveur web)
 - .shtml : pour les servlets (nécessite un serveur web)
- Page d'accueil : index.html ou index.htm

L'en-tête du document

- L'entête (optionnel) du document HTML est délimité par l'élément **HEAD qui contient des informations sur le document, tels que son titre** (élément TITLE obligatoire), et d'autres données (les **métadonnées**) qui ne sont pas considérées comme faisant partie du contenu du document (BODY).
- L'élément **META représente un mécanisme générique pour spécifier des métadonnées. On peut utiliser l'élément META pour identifier les propriétés d'un document (par exemple, l'auteur, la date d'expiration, une liste de mots-clés, etc.) et assigner des valeurs à ces propriétés.**

L'élément META (I)

- Chaque élément META spécifie un couple propriété/valeur. L'attribut **name** identifie la propriété et l'attribut **content** spécifie la valeur.
 - Exemple 1 :
`<META name="Auteur" content=" Alami Ali">`
 - Exemple 2: spécifier des mots-clés qu'un moteur de recherche peut utiliser pour améliorer la pertinence du résultat d'une recherche. Par :
`<META name="keywords" content="vacances, soleil" lang="fr" >`
- On peut utiliser l'élément META pour spécifier les informations par défaut sur un document
 - exemple 3: spécifie l'**encodage de caractères du document** comme étant "UTF-8" :
`<meta charset="utf-8">`

Attribut de la balise <Body>

- la couleur de fond : **bgcolor="#RRVVBB"**
- la couleur du texte : **text="#RRVVBB"**
- la couleur des liens : **link="#RRVVBB"**
- la couleur des liens lors de sélections : **vlink="#RRVVBB"**
- la couleur des liens déjà visités : **alink="#RRVVBB "**
- Image en fond : **background="image.gif"**

Les couleurs en HTML

- Les couleurs en HTML peuvent être spécifiées de trois manières :
 - Utilisation du code de couleur hexadécimal constitué de trois parties sous la forme **#RRGGBB** : avec RR est le rouge, GG est le vert et BB est le bleu. Chaque partie de couleur est comprise entre 00 et FF.
 - Utilisation de **noms des couleurs** en anglais (green, blue, red, yellow, etc.).
 - Utilisation de la valeur **rgb (Red, Green, Blue)** : les trois couleurs **Red**, **Green** et **Blue** sont présentées sous forme de trois nombres compris entre 0 et 255. Les trois nombres représentent respectivement le dosage du **rouge**, du **vert** et du **bleu**.

Les couleurs en HTML : Exemples

- Attribuer une couleur de fond au document :
 - `<body bgcolor="#adfcea">`
 - `<body bgcolor="rgb(0,0,255)">`
- Attribuer une couleur de texte à un paragraphe
 - `<p style="color:#00ff00;"> C'est un texte vert</p>`
 - `<p style="color:green"> C'est un texte vert </p>`
 - `<p style="color:#FF0000"> C'est un texte rouge</p>`

Mise en forme

Mise en forme

- Le texte
- Les titres
- Les paragraphes
- Les alignements
- Les listes
- Division graphique
- Divers

Mise en forme : Le texte

Les textes

Passage à ligne suivante : `<BR>`

Tracer un trait horizontal : `<HR size = " " width = " " align = " " >`

Insérer un commentaire : `<!-- -->`

Texte en gras (Bold) : `<b>...</b>`

Texte en italique : `<i>.... </i>`

Soulignement du texte : `<u>...</u>`

Mise en forme de la police : `<Font color = "couleur" size = "x" face = "police"> </Font>`

La couleur : Red, green, #000000 ... #FFFFFF

La taille "x" : Peut aller de 1 à 7

La police : Arial, Trebuch, Verdana...

Texte en gras

- Texte normal, **texte en gras**
- Tags : `<b>` `</b>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : texte en gras</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  Bonjour<b> Master </b>première année<b> IESE</b>
</BODY>
</HTML>
```

Texte en italique

- Texte normal, *texte en italique*
- Tags : `<em>` `</em>` `<i>` `</i>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : texte en italique</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <em>Master</em> première année <em>IESE</em>
</BODY>
</HTML>
```

Texte souligné

- Texte normal, texte souligné
- Tags : `<u>` `</u>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : texte souligné</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <u>Master</u> première année <u>IESE</u>
</BODY>
</HTML>
```

Le tag

- Tags : </ font >
- Tag puissant :
 - Choix de la couleur du texte
 - Choix de la taille du texte
 - Choix de la police
 - Plus l'association avec les feuilles de styles
- Syntaxe :
 -

Le tag

- Tags : </ font >
- Attributs :
 - Color :
 - Définit la couleur de la police
 - Noms en Anglais ou valeurs hexadécimal

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : tag font-couleur</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  Test de couleur du tag font (en vert)
  <font color="green"> avec les noms</font>
  <font color="#00FF00"> en hexadécimal</font>
</BODY>
</HTML>
```

Le tag

- Tags : `<font>` `</font>`
- Attributs :
 - Size :
 - Définit la taille de la police
 - 7 tailles : 1,2,3,4,5,6,7
 - Taille par défaut : 3

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : tag font-taille</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <font size=1>Taille 1</font><br>  <!-- <br> : saut à la ligne-->
  <font size=2>Taille 2</font><br>
  <font size=3>Taille 3</font><br>
  <font size=4>Taille 4</font><br>
  <font size=5>Taille 5</font><br>
  <font size=6>Taille 6</font><br>
  <font size=7>Taille 7</font><br>
</BODY>
</HTML>
```

Le tag

- Tags : `<font>` `</font>`
- Attributs :
 - Face :
 - Définit la police du texte
 - Définir plusieurs séparées par des virgules (si la police n'existe pas chez l'internaute, le navigateur prendra la seconde puis la troisième, ...)
 - Police par défaut : Times New Roman

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : tag font-police</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <font face=Arial>Texte en Arial</font><br>
  <font face=Comic Sans MS>Texte en Comic Sans MS</font><br>
  <font face=Verdana>Texte en Verdana</font><br>
  <font face=Arial,Verdana,Comic Sans MS>Plusieurs polices au cas ou ...</font><br>
</BODY>
</HTML>
```

Augmenter ou diminuer la taille de police

- Tag `<big>` : augmente la taille d'un cran
- Tag `<small>` : diminue la taille d'un cran

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : augmenter taille de la police</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <font size=4>Texte en taille 4<br>
  <big>Texte en taille 5<br>
  <big>Texte en taille 6<br>
  </font>
</BODY>
</HTML>
```

Mise en forme

Les titres



Les titres

Titres

`<Hn...> </Hn>`: Appelé balise header,
utilisée pour afficher un titre. ($1 \leq n \leq 6$)


Les titres

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : Les titres</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <h1>Titre 1</h1>
  <h2>Titre 2</h2>
  <h3>Titre 3</h3>
  <h4>Titre 4</h4>
  <h5>Titre 5</h5>
  <h6>Titre 6</h6>
</BODY>
</HTML>
```

Mise en forme

Les paragraphes

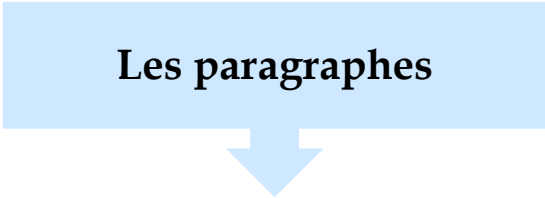

Les paragraphes

Paragraphe

`<P...> </P>` : Appelé balise paragraphe, utilisée pour définir un nouveau paragraphe


Les paragraphes

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : les paragraphes</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p>Paragraphe 2</p>
  <p>Paragraphe 3</p>
  <p>Paragraphe 4</p>
</BODY>
</HTML>
```

Mise en forme

Les alignements

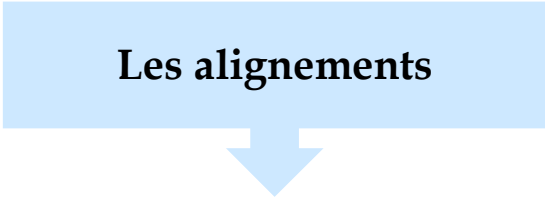

Les alignements

- Il existe 4 alignements :
 - À gauche
 - Centrer
 - A droite
 - Justifié
- Alignement définit dans l'attribut **align** dans un paragraphe :
 - **Align="left"** (par défaut)
 - **Align="center"**
 - **Align="right"**
 - **Align="justify"**

Les alignements

Exemple: **test**

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Les alignements</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <p align= left >Alignement gauche</p>
  <p align= center >Alignement centré</p>
  <p align= right >Alignement droite</p>
  <p align= justify >Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié
Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié
Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié
Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié
Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié Alignement justifié </p>
</BODY>
</HTML>
```

Mise en forme

Les listes



Les listes numérotées

- liste ordonnée : `<ol>` `</ol>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Les listes</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<ol>
  <li> Introduction
  <li> Mise en forme
  <li> Les images
  <li> Trucs et astuces
</ol>
</BODY>
</HTML>
```

Les listes numérotées

- pour commencer une nouvelle liste à partir d'un chiffre choisi `<ol start="10">`
- pour imposer la valeur : `<li value="98">`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>les listes</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<ol>
  <li> Introduction
</ol>
<ol start="10">
  <li> Mise en forme
  <li> Les images
  <li> Trucs et astuces
</ol>
</BODY>
</HTML>
```

Les listes numérotées

- Précision : attribut **type** de `<ol>`
 - Valeur 1 : chiffres arabes
 - Valeur A : lettre majuscule
 - Valeur a : lettre minuscule
 - Valeur I : chiffres romains
 - Valeur i : chiffres romains minuscules
- Exemple : pour commencer à F
- `<ol type=A start =6>`

Les listes non numérotées

- liste non ordonnée : `<ul>` `</ul>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>les listes non ordonnées</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<ul>
  <li> Introduction
  <li> Mise en forme
  <li> Les images
  <li> Trucs et astuces
</ul>
</BODY>
</HTML>
```

Les listes non numérotées

- Insertion d'images : `<ul style = "...">`

Exemple: test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : insertion d'images</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<ul style="list-style-image:url(note.gif)">
  <li>Introduction
  <li>Mise en forme
  <li>Les images
  <li>Trucs et astuces
</ul>
</BODY>
</HTML>
```

Les listes non numérotées

- Modification des puces : `<li type="...">`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : modification des puces</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<ul>
  <li> Introduction
  <li type="disc"> Mise en forme
  <li type="square"> Les images
  <li type="circle"> Trucs et astuces
</ul>
</BODY>
</HTML>
```

Les listes descriptives

- `<dl>` : ouvre une liste descriptive et englobe :
 - `<dt>` : item (doit être < une ligne)
 - `<dd>` : description de l'item

Les listes descriptives

Exemple : test

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Exemple : listes descriptives</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <dl>
      <dt>ASCII</dt>
      <dd>jeu de caractères qui assigne des valeurs numériques standard aux lettres, chiffres
et signes de ponctuation </dd>
      <dt>EPS</dt>
      <dd>format de description de fichiers postScript </dd>
    </dl>
  </BODY>
</HTML>
```



ASCII	
EPS	jeu de caractères qui assigne des valeurs numériques standard aux lettres, chiffres et signes de ponctuation
	format de description de fichiers PostScript

Master IESE

45

Mise en forme

Division graphique



Master IESE

46

Division graphique

- Balise <Hr>
- Dessine un trait sur toute ou partie de la page
- Attributs :
 - **Size** : épaisseur du trait
 - **Width** : longueur du trait (en % ou en pixels)
 - **Align** : ds le cas d'une longueur < 100%
 - **Noshade** : permet de supprimer l'effet de relief du trait

Division graphique


Exemple : test

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Exemple : Division graphique </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>Texte suivi d'un trait de longueur 100 et centré;</P>
    <HR ALIGN=CENTER WIDTH="100">

    <P>Texte suivi d'un trait d'épaisseur 4</P>
    <P><HR SIZE="4"></P>

    <P>Texte suivi d'un trait sans ombre</P>
    <P><HR NOSHADE></P>

    <P>Texte suivi d'un trait occupant 40% de la largeur et
    cadré sur la droite.</P>
    <HR ALIGN=RIGHT WIDTH="40%">
  </BODY>
</HTML>
```



Texte suivi d'un trait de longueur 100 et centré
Texte suivi d'un trait d'épaisseur 4
Texte suivi d'un trait sans ombre
Texte suivi d'un trait occupant 40% de la largeur et cadré sur la droite.

Autres Balises

- La Balise <div> : mot Division
- Définit un bloc à l'intérieur de la page
- Syntaxe : <div>Mon texte</div>
- Bloc peut contenir :
 - du texte,
 - des liens,
 - des images,
 - des tableaux, etc.

Autres Balises

Exemple : test

```
<html>
  <head>
    <title>Exemple : Mon premier bloc</title>
  </head>
  <body>
    <div align="left" style=" position:absolute ; left:50;top:100">Bonjour IESE!</div>
  </body>
</html>
```

Autres Balises

- Balise `<SPAN></SPAN>` : définit un bloc, constitué d'une ligne, à l'intérieur de la page
- Balise `<CENTER></CENTER>` : centrer un élément ou un bloc
- Balise `<ADDRESS> </ADDRESS>` : définit une **adresse postale**
- Balise `<BLOCKQUOTE>` : définit une **citation**
- Balise `<DFN>` et `</DFN>` : définit une **définition**




Les liens

Les Liens

- Introduction
- Syntaxe
- Les attributs d'un lien
- Les ancres
- Appels de fichiers

Introduction

- Un hyperlien (ou lien hypertexte) possède une source (ou origine) et une destination (ou cible).
- L'activation de l'élément source (par un simple clic) d'un hyperlien permet de passer automatiquement à sa destination.
- La source d'un hyperlien est généralement un élément (mots, phrases, images) d'un document hypertexte.
- La destination peut être un autre élément du même document, il s'agit alors d'un hyperlien interne au document. La destination peut également être un autre document, voire un élément précis d'un autre document.

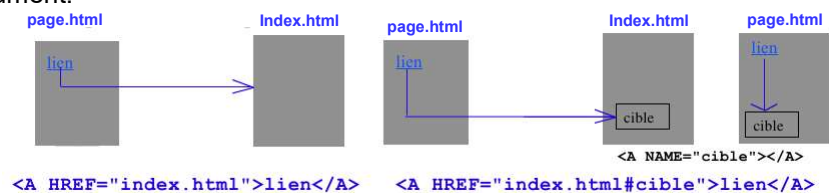

Syntaxe d'un lien

■ Syntaxe Html :

- `<a href="monfichier.html">Mon lien</a>`
- Balise `<a>`, `</a>`

Exemple : test

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemple : les liens</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <a href="test.html">Lien vers test</a>
</BODY>
</HTML>
```

Les attributs d'un lien

- **href** : chemin d'accès de la page à appeler
- **title** : définit le message qui sera afficher lors de survole du pointeur de la souris sur le texte du lien
- **target**= spécifie le cadre de destination de lien
 - Exemple : **target = "_blank"** permet d'afficher le lien dans une autre fenêtre du navigateur

Exemple 2 :

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Exemple : les attributs d'un lien</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <a href="test.html" title="lien vers test.html" target="_blank">Lien vers test</a>
</BODY>
</HTML>
```

Les ancrs

- définit un lieu précis dans une page

Syntaxe :

```
<a name="monancre"></a>
```

- lien vers une ancre :

```
<a href="#monancre">Cliquez ici pour rejoindre l'ancre</a>
```

- Toujours un dièse devant le nom de l'ancre

- possibilité d'appeler une ancre d'un autre fichier :

```
<a href="monfichier.html#monancre">Cliquez ici pour rejoindre l'ancre</a>
```

Les Liens

Appels de fichiers



Appels de fichiers

- Possibilité d'appeler plusieurs types de fichier :

- Html : `<a href="monfichier.html">Cliquez ici</a>`
- Image : `<a href="image.jpg">Cliquez ici</a>`
- Une ancre : `<a href="#ancre">Cliquez ici</a>`
- Programme à télécharger : `<a href="programme.exe">Télécharger</a>`
- Adresse électronique : `<a href="mailto:a.kamali@gmail.com">Envoyez moi un mail</a>`

Les images

Les images

Image

Insertion d'une image:

```
<IMG SRC="chemin de l'image" Border=" " Width=" " Height=" " Alt=" ">
```

Insertion d'image en arrière plan :

```
<body background="image.jpg"> </body>
```

Les formats des images

- Les formats utilisés :
 - JPEG : offre un très bon taux de compression
 - GIF : offre un taux de compression moins bon.
- Images : coûteux à télécharger (penser au texte de remplacement)
- Stocker des images dans des répertoires séparés


Syntaxe

- `<IMG SRC="chemin de l'image" Border=" " Width=" " Height=" " Alt=" ">`
- Préciser taille **Width** et hauteur **Height** de l'image pour une meilleur fluidité d'affichage
- Image comme lien:

`<a href="lien.html"></a>`

Les attributs

- **src** : chemin de l'accès de l'image à appeler
- **title** : le texte qui apparaît dans l'info-bulle
- **border** : définit la taille de la bordure
- **vspace** : définit l'espace vertical entre l'image et le texte
- **hspace** : définit l'espace horizontal entre l'image et le texte
- **align** : définit l'alignement
 - soit absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, right, texttop, middle, top
- **width** : définit la largeur en pixels de l'image
- **height** : définit la hauteur en pixels de l'image
- **alt** : définit le texte qui apparaîtra si l'image ne s'affiche pas
- **name** : définit le nom de l'image

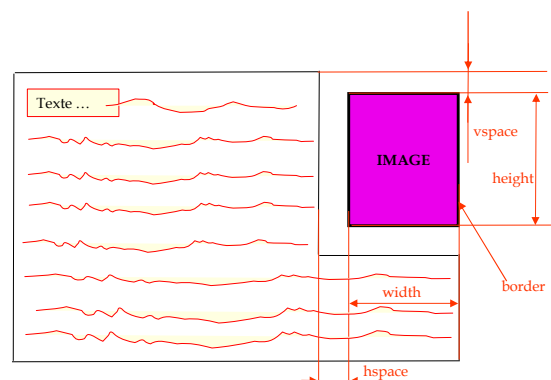

Exemple

Exemple1 : test

```
<html>
  <body>
    L'image originale : <br>
    
    <p> <br>

     <p> <br>

     <p> <br>

    
    <br>Une image dont la taille varie en fonction de la largeur de la page
  </body>
</html>
```

Les Tableaux

Les Tableaux

Tableau

- Un tableau est défini en HTML comme le regroupement d'un ensemble de lignes.
- Chaque ligne est composée d'un ensemble de cellules
- Le début d'un tableau est défini par la balise `<table>`, la balise `</table>` le termine

Balises de création d'un tableau

Tableau

•Création d'un tableau:

`<TABLE>...</TABLE>` : marquent le début et la fin d'un tableau

•Spécification d'une ligne

`<TR>...</TR>` : marquent le début et la fin d'une ligne du tableau

•Spécification des cellules

`<TH>...</TH>` : Cellules d'en-tête (centré, en gras) (optionnelle)

`<TD>...</TD>` : Cellules de données

•Spécification du titre d'un tableau:

`<CAPTION>...</CAPTION>` : (optionnelle)

Balises de création d'un tableau

Exemple 1 : test

```
<html>
<head>
  <title>Tbleau 1</title>
</head>
<body>
  <table border="1" >
    <caption>Liste des Notes</caption>      ← legende
    <tr>
      <th>Nom et Prénom</th> <th>Note</th> ← en-têtes
    </tr>
    <tr>
      <td>Alami Ali</td> <td>12.5</td>      ← une ligne
    </tr>
    <tr>
      <td>Tazi Ahmed</td><td>14</td> ← une cellule
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Liste des Notes

Nom et Prénom	Note
Alami Ali	12.5
Tazi Ahmed	14

Balises de création d'un tableau

Exercice

Créer un tableau composé de trois lignes et 5 colonnes

Attributs de la balise <TABLE>


■ Épaisseur des bordures du tableau

- encadrement du tableau : attribut **border**

<TABLE border> : équivalent à border="1"

- épaisseur des traits de bordure

<TABLE border="nb_pixels">



Attributs de la balise <TABLE>

■ Espacements

- distance en pixels entre les bords et le contenu des cellules


<TABLE cellpadding="nb_pixels">

- distance entre les cellules du tableau en pixels

<TABLE cellspacing="nb_pixels">

■ Positionnement du tableau dans la page

- <TABLE align="left|center|right">

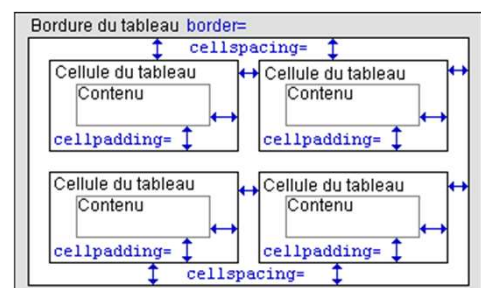

Attributs de la balise <TABLE>

■ Image d'arrière plan

<TABLE background="nom_image">

■ Couleurs du fond et des bords

<TABLE bgcolor="couleur">

<TABLE bordercolor="couleur">

■ Ombrage

<TABLE bordercolordark="couleur"> : définit la couleur la plus sombre de l'ombrage

<TABLE bordercolorlight="couleur"> : définit la couleur la plus claire de l'ombrage

Attributs des Balises <TR>, <TH> et <TD>

■ Attributs communs aux lignes et cellules

■ alignement horizontal du contenu dans une cellule ou une ligne

<TR align="left|center|right">...</TR>

<TD align="left|center|right">...</TD>

■ alignement vertical du contenu dans une cellule ou une ligne

<TR valign="top|middle|bottom">...</TR>

<TD valign="top|middle|bottom">...</TD>

■ Couleurs d'arrière plan d'une cellule ou d'une ligne

<TR bgcolor="couleur ou #RRVVBB">...</TR>

<TD bgcolor="couleur ou #RRVVBB">...</TD>

Attributs des balises <TH> et <TD> - cellules

■ Largeur et hauteur d'une cellule

- La hauteur pour une cellule est appliquée à toutes les cellules de la ligne
- La largeur d'une cellule est appliquée à toutes les cellules de la colonne.

<TH width="nb_pixels|%" height="nb_pixels|%" ">

Fusion de cellules

■ Fusions de cellules

➤ Fusion horizontale :

- définit le nombre de colonnes sur lesquelles s'étend une cellule

<TD colspan="nombre">...</TD> : nombre de cellules à fusionner sur une ligne

➤ Fusion verticale:

- définit le nombre de lignes sur lesquelles s'étend une cellule

<TD rowspan="nombre">...</TD> : nombre de cellules à fusionner sur une colonne

- ces fusions doivent être cohérentes par rapport au lignes et colonnes du tableau

Fusion de cellules

Exemple : test

```
<table border="2">
  <tr>
    <td rowspan="2">Texte</td>
    <td colspan="2">Texte</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texte </td>
    <td>Texte</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texte</td>
    <td>Texte</td>
    <td>Texte</td>
  </tr>
</table>
```

fusion de 2 cellules sur 2 colonnes

fusion de 2 cellules sur 2 lignes

	Texte	
Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte

Master IESE

77

Exercice

Ecrire le code HTML qui permet de construire le tableau suivant:

Texte	Texte	
Texte		Texte
Texte	Texte	Texte

Master IESE

78

Solution

```
<table border="2">
  <tr>
    <td>Texte</td>
    <td colspan="2">Texte</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texte</td>
    <td rowspan="2">Texte</td>
    <td>Texte</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texte</td>
    <td>Texte</td>
  </tr>
</table>
```

Les Formulaire

Le Formulaire

- Un formulaire est composé d'un ensemble de champs qui doivent être remplis par l'utilisateur.
- Contrairement aux autres éléments comme par exemple, paragraphe et titre, le formulaire est utilisé pour envoyer de l'information au serveur. Ces informations sont contenues dans les champs définis dans le formulaire.

Exemple de Formulaire

Vos commentaires

Aidez-nous à améliorer notre site:

Votre nom

Vos commentaires:

Votre adresse de courrier électronique:

Indiquez les éléments du site que vous aimez:

Design du site ☐ Les liens ☐ Facilité de navigation ☐ Les images ☐

Code source de l'exemple de formulaire

Exemple : Formulaire

```
<html>
<body>
<h2>vos commentaires</h2><p>aidez-nous à améliorer notre site:</p>
<form method ="post" action = "comment.php">
  Votre nom: <input name = "nom" type = "text" size = "25">
  Vos commentaires:<textarea name ="commentaires" rows ="4" cols ="36"></textarea>
  Votre adresse de courrier électronique:<input name = "email" type = "text" size = "40">
  Indiquez les éléments du site que vous aimez:<br>
  Design du site <input name = "design" type = "checkbox" value = "design">
  Les liens <input name = "lesliens" type = "checkbox" value = "liens">
  Facilité de navigation <input name="facilite" type="checkbox" value="facile">
  Les images <input name = "lesimages" type="checkbox" value="images">
  <input type="submit" value="soumettre"><input type="reset" value="effacer">
</form>
</body>
</html>
```

Master IESE

83

La balise <FORM>

- L'élément FORM est le conteneur («container») pour le formulaire. Il contient des éléments appelés «controls»
- Un formulaire est délimité par la balise
<FORM></FORM>
- Les 2 principaux attributs de <FORM> sont:
 - ACTION
 - METHOD

Master IESE

84

La balise <FORM> : les *Attributs*

- **ACTION** : indique à quel URL (fichier) les données doivent être envoyées pour être traitées.
 - exemple: `action="commande.php"`
- **METHOD** : indique la méthode par laquelle les données sont envoyées.
 - Il y a 2 méthodes: GET et POST
 - GET les données sont transmises avec l'URL
 - POST les données sont transmises séparément
 - Exemple : `<form action="commande.php" method="post">`

Les champs d'un formulaire

- Les données des champs sont entrées à l'aide d'un des éléments suivants:
 - **INPUT**
 - **SELECT**
 - **TEXTAREA**

L'élément INPUT

- L'input peut être:
 - Texte `<INPUT TYPE="TEXT" .....>`
 - Mot de passe `<INPUT TYPE="PASSWORD".....>`
 - Boîte à cocher `<INPUT TYPE="CHECKBOX".....>`
 - Bouton radio `<INPUT TYPE="RADIO".....>`
 - Texte caché `<INPUT TYPE="HIDDEN".....>`
 - Submit `<INPUT TYPE="SUBMIT".....>`
 - Reset `<INPUT TYPE="RESET".....>`
 - Fichier `<INPUT TYPE="FILE".....>`
 - Image `<INPUT TYPE="IMAGE".....>`
 - Boutons `<INPUT TYPE="BUTTON".....>`
- Le type d'INPUT est défini par l'attribut TYPE

Master IESE

87

Les attributs d'INPUT

- TYPE : le type de « **input** » voir page précédente
- NAME : Le nom du champ qui sera défini dans l'attribut TYPE.
- VALUE : valeur par défaut de NAME. La façon d'utiliser cette valeur dépend du type.
- SIZE : Dans les cas de TYPE "TEXT" ou "PASSWORD", SIZE est le nombre entier de caractères pouvant entrer dans la boîte. Dans les autres cas, la largeur de la boîte est définie en pixels.
- MAXLENGTH: Applicable seulement au TYPE "TEXT" ou "PASSWORD". Il s'agit du nombre maximum de caractères qui peuvent être entrés comme valeur. Par défaut, il n'y a pas de limite.
- CHECKED : applicable au TYPE "RADIO" ou "CHECKBOX". La valeur de CHECKED est "true".

Master IESE

88

Input de type="SUBMIT"

- Le type «Submit» est un bouton qui , lorsqu'il est enfoncé (cliqué) fait démarrer la procédure d'envoi des données vers le serveur pour être traitées par l'application ou le script associé à l'action du formulaire.

exemple :

```
<html>
  <head>
    <title>formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="url">
      Voici un exemple: <input type="submit"><br><br>
      Voici un autre exemple: <input type="submit" value="soumettre">
    </form>
  </body>
</html>
```

Voici un exemple:

Voici un autre exemple:

Input de type="TEXT"

exemple :

```
<html>
  <head>
    <title>formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <form action="url" method="post" >
      Entrer votre adresse e-mail:
      <input type="text" name="email" size="20" maxlength="50">
      <input type="submit" value="soumettre">
    </form>
  </body>
</html>
```

Entrer votre adresse e-mail:

Input de type="TEXT"

- On peut ajouter un certain nombre d'autres attributs à la balise `<input>` pour personnaliser son fonctionnement :
 - agrandir le champ avec `SIZE` ;
 - limiter le nombre de caractères que l'on peut saisir avec `MAXLENGTH` ;
 - pré-remplir le champ avec une valeur par défaut à l'aide de `VALUE` ;
 - donner une indication sur le contenu du champ avec `PLACEHOLDER` .
 - Cette indication disparaîtra dès que le visiteur aura cliqué à l'intérieur du champ.

Input de type="password"

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title>Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <form action="URL" method="post" >
      Votre code d'usager: <input type="text" name="user" size="8"> <br>
      Votre mot de passe: <input type="password" name="pass" size="8"> <br>
      <input type="submit" >
    </form>
  </body>
</html>
```

Votre code d'usager:

Votre mot de passe:

Votre code d'usager:

Votre mot de passe:

champ de libellé : balise <label> </label>

- Un libellé est un champ de texte pré-rempli avec une indication pour guider le visiteur du site sur ce qu'il doit écrire.
- On crée un champ de libellé avec la balise HTML `<label> </label>` :
- Pour lier le label au champ, il faut lui donner un attribut `for` qui a la même valeur que l' `id` du champ de texte:

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <form method="get" action="">
      <label for="prenom">Votre prénom</label> : <input type="text" name="prenom" id="prenom">
    </form>
  </body>
</html>
```

Votre prénom :

Master IESE

93

Input de type="checkbox"

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <form action="url" method="get">
      <p>Adresse de courrier électronique: <input type="text" name="email" size="20">
      <p><input type="checkbox" name="doc" value="abonnement" checked=""> Souscrire à notre liste de distribution
      <br><input type="checkbox" name="prod" value="infoproduit">
      Cocher cette boîte si vous voulez de l'information sur nos produits.
      <br><br>
      <input type="submit" value="cliquer ici pour soumettre votre demande">
    </form>
  </body>
</html>
```

Adresse de courrier électronique:

☒ Souscrire à notre liste de distribution
☐ Cocher cette boîte si vous voulez de l'information sur nos produits.

Master IESE

94

Input type="radio"

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM ACTION="URL" METHOD="post">
      <P>adresse E-mail: <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="20">
      <P>Indiquez le format sous lequel vous aimeriez recevoir notre bulletin:
      <BR><INPUT TYPE="radio" NAME="format" VALUE="texte" CHECKED> Texte
      <BR><INPUT TYPE="radio" NAME="format" VALUE="html"> HTML
      <BR><INPUT TYPE="radio" NAME="format" VALUE="pdf"> Adobe Acrobat
      <P><INPUT TYPE="submit" VALUE="Soumettre">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

adresse E-mail:

Indiquez le format sous lequel vous aimeriez recevoir notre bulletin:

☒ Texte
☐ HTML
☐ Adobe Acrobat

Master IESÉ

95

Input type="file"

- Le type «FILE» permet à l'utilisateur d'envoyer un fichier au serveur à partir du formulaire.

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM METHOD="POST" ACTION=" reception.jsp" ENCTYPE="multipart/form-data">
      <H2>Concours de photographie numérique</H2>
      <P>Entrez votre nom: <INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE="30">
      <P>Vous devez soumettre un fichier de format JPG ou GIF: <INPUT TYPE="file" NAME="fichier">
      <P><INPUT TYPE="submit" value="Soumettre">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

Concours de photographie numérique

Entrez votre nom:

Vous devez soumettre un fichier de format JPG ou GIF: Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Master IESÉ

96

Input type="HIDDEN"

- Les **input** de type "**hidden**" permettent aux développeurs web d'inclure des données qui ne peuvent pas être vues ou modifiées lorsque le formulaire est envoyé.
- Exemple d'utilisation:
 - Envoyer l'identifiant d'une commande d'un client ou un jeton de sécurité unique vers un serveur.
 - Les champs de ce type sont invisibles sur la page web de l'utilisateur.

Exemple input="HIDDEN"

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="URL">
      <P>Pour annuler votre abonnement,<br>
      tapez votre adresse de courrier électronique:
      <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="30">
      <br><br>et cliquez sur le bouton:
      <INPUT TYPE="submit" VALUE="Soumettre">
      <INPUT TYPE="hidden" NAME="action" VALUE="annulation">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

Pour annuler votre abonnement,
tapez votre adresse de courrier électronique:

et cliquez sur le bouton:

Input de type="RESET"

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title>Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM ACTION="URL" METHOD="post">
      Entrez votre nom:<INPUT TYPE="text" NAME="prenom" VALUE="Prénom" SIZE="20">
      <INPUT TYPE="text" NAME="nom" VALUE="Nom de famille" SIZE="20"><br><br>
      Entrez votre adresse de courrier électronique:<INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="30"><br><br>
      Oui, je veux m'abonner:<INPUT TYPE="radio" NAME="action" VALUE="abonnement" CHECKED><br><br>
      Non, je ne veux pas m'abonner:<INPUT TYPE="radio" NAME="action" VALUE="annulation"><br><br>
      <INPUT TYPE="reset" VALUE="Recommencer"> <INPUT TYPE="submit" value="Soumettre">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

Entrez votre nom: Prénom	Nom de famille	Entrez votre nom: Ahmed	Alami
Entrez votre adresse de courrier électronique:		Entrez votre adresse de courrier électronique: ahmed.alami@aaa.com	
Oui, je veux m'abonner: ☒		Oui, je veux m'abonner: ☒	
Non, je ne veux pas m'abonner: ☐		Non, je ne veux pas m'abonner: ☐	
Recommencer Soumettre		Recommencer Soumettre	

Master IESE

99

L'élément TEXTAREA

- L'élément **Textarea** est similaire à l'élément input avec type="text", sauf que Textarea définit une zone de texte composée de plusieurs lignes.
- Zone de texte
`<TEXTAREA> ... </TEXTAREA>`
- Les attributs sont:
 - **Name**: nom donné à la zone.
 - **Rows**: Nombre de lignes de texte visible à la fois.
 - **Cols**: Nombre de colonnes de texte visible à la fois



Master IESE

100

Exemple de TEXTAREA

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM ACTION="url" METHOD="POST">
      <TEXTAREA NAME="commentaires" ROWS="5" COLS="40">
      </TEXTAREA>
      <INPUT TYPE="submit">
    </FORM>
  </body>
</html>
```



L'élément SELECT (Menu control)

- Concept de menu déroulant:
 - Un menu permet à l'utilisateur de réaliser un ou plusieurs choix dans une liste. Ces choix sont inclus dans les données transmises avec le reste du formulaire.
- Pour créer un menu, on utilise l'élément «SELECT» qui contient un nombre d'éléments «OPTION» qui définissent les choix...
- <SELECT>...<OPTION>...</SELECT>
- Attributs de SELECT:
 - **Name**: nom du menu;
 - **Size**: le nombre de choix visibles à la fois;
 - **Multiple**: S'il est présent, il signifie que plusieurs items peuvent être choisies à la fois. Sinon, on ne peut faire qu'un seul choix.

L'élément OPTION

- L'élément **OPTION** ne peut contenir que du texte.
 - `<option> .... </option>`
- Les attributs de OPTION:
 - **VALUE** : spécifie la valeur qui va être transférer si le choix correspond est fait.
 - **SELECTED**: Si présent, cet attribut indique que cette option est choisie par défaut.
- Remarque:
 - Si l'attribut **VALUE** est absent alors le texte entre les balises<OPTION> et </OPTION> est transféré

Exemple de SELECT

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title>Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM ACTION="URL" METHOD="post">
      <P>S.V.P., Choisir un système d'exploitation:</P>
      <SELECT NAME="platform">
        <OPTION VALUE="win64">Windows 10 ou 11</OPTION>
        <OPTION VALUE="mac">Mac OS</OPTION>
        <OPTION VALUE="linux">Linux</OPTION>
      </SELECT>
      <INPUT TYPE="submit" value="soumettre">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

S.V.P., Choisir un système d'exploitation:

Windows 10 ou 11 ▼ soumettre

S.V.P., Choisir un système d'exploitation:

Windows 10 ou 11 ▼ soumettre
Windows 10 ou 11
Mac OS
Linux

Exemple de SELECT Multiple

Exemple :

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <FORM ACTION="" METHOD="post"><P>
      Quels sont les serveurs qui vous intéressent?<P>
      <SELECT NAME="produits" MULTIPLE>
        <OPTION VALUE="ibm">IBM </OPTION>
        <OPTION VALUE="dell">Dell</OPTION>
        <OPTION VALUE="hp">HP</OPTION>
        <OPTION VALUE="lenovo">Lenovo</OPTION>
      </SELECT>
      <P><INPUT TYPE="submit">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

Quels sont les marques de serveurs qui vous interessent?

IBM
Dell
HP
Lenovo

Envoyer

Quels sont les marques de serveurs qui vous interessent?

IBM
Dell
HP
Lenovo

Envoyer

<OPTION> ... </OPTION>

- SELECTED : option sélectionnée si présent
- VALUE="1" : valeur transférée si présent

Remarque:


- Si l'attribut VALUE est absent alors le texte entre les balises<OPTION> et </OPTION> est transféré

```
<OPTION VALUE="1">Janvier</OPTION>
```

<INPUT TYPE='BUTTON' ...> : *Attributs*

Exemple : teste

```
<html>
  <head>
    <title> Formulaire</title>
  </head>
  <body>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
      function verifier() {
        alert("Tout est correct. Merci.");
      }
    </SCRIPT>
    <FORM ACTION="" METHOD="post"><P>
      <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Vérifier les données" onClick="verifier()">
    </FORM>
  </body>
</html>
```



Vérifier les données



Après un click

- VALUE="Vérifier les données" : libellé du bouton
- onClick="verifier()" : Exécute du code JavaScript

Cette page indique
Tout est correct. Merci.

OK

<FIELDSET> et <LEGEND>

- Les deux balises <FIELDSET> et <LEGEND> permettent de structurer les formulaires.

Exemple : test

```
<html>
<head>
  <title>Formulaire Structuré</title>
</head>
<body>
  <fieldset>
    <legend>Informations personnelles</legend>
    Nom : <input type='text'>
    Prénom : <input type='text'>
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Favoris</legend>
    Auteur favori : <input type='text'>
    Livre favori : <input type='text'>
  </fieldset>
</body>
</html>
```



Informations personnelles	
Nom :	
Prénom :	
Favoris	
Auteur favori :	
Livre favori :	

Exercice

FORMULAIRE

Prénom: Nom:

Votre mot de passe (Max:6 caractères):

☒ Je désire recevoir de la publicité

Langue de correspondance: ☐ Français ☐ English

Sélectionnez les mois désirés ci-dessous

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Votre niveau d'étude:

Vos remarques

Tapez ici vos remarques

Envoyez votre photo:

Browse...

Envoyer Initialiser

Vérifier les données