
Baret var mı? Başta mı?

G1 | Geliştirme



G2 | Geliştirme

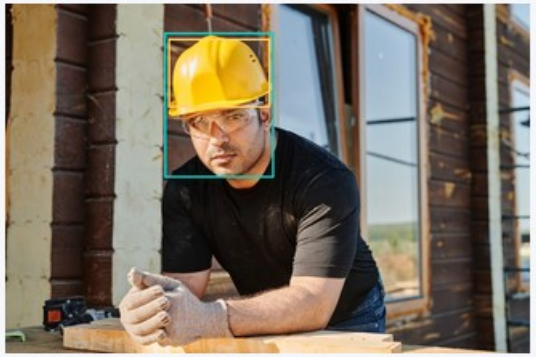

K1 | Kontrol




K2 | Kontrol



K3 | Kontrol



K4 | Kontrol

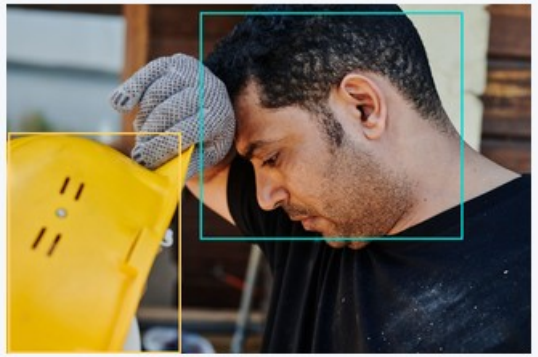

2 geliştirme + 4 kontrol görüntüsü

Başta baret • Başta değil • Baret yok • Belirsiz

Aynı görüntü, iki renk yöntemi

K1 RGB



Alan %0.40
Baret yok • Yanlış

K2 RGB



Alan %0.03
Baret yok • Yanlış

K3 RGB



Alan %2.65
Başta değil • Yanlış

K4 RGB



Alan %17.59
Başta değil • Doğru

K1 HSV



Alan %0.81
Baret yok • Yanlış

K2 HSV




Alan %0.03
Baret yok • Yanlış

K3 HSV



Alan %1.46
Baret yok • Doğru

K4 HSV

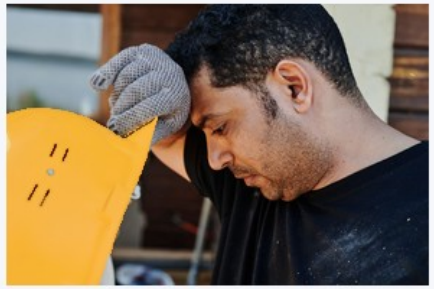


Alan %17.01
Başta değil • Doğru

RGB 1/4 doğru HSV 2/4 doğru

Alan <%2,5 → baret yok | ROI ≥%5 → başta baret


Ön işleme aynı kararı korudu; kutuları etkiledi

AHMET / GAUSSIAN BLUR

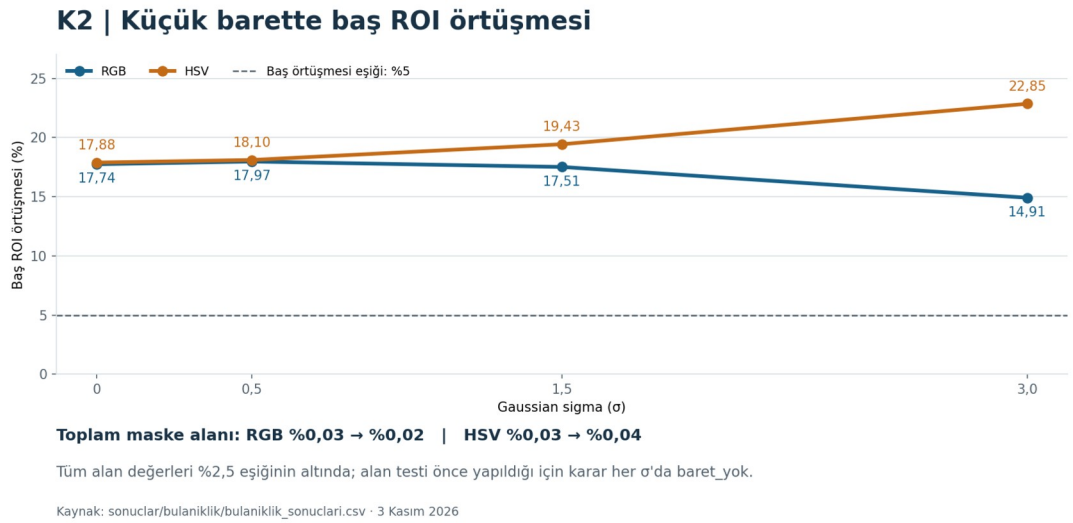

σ 0→3: RGB %17,74→%14,91
HSV %17,88→%22,85

EFE / RESIZE

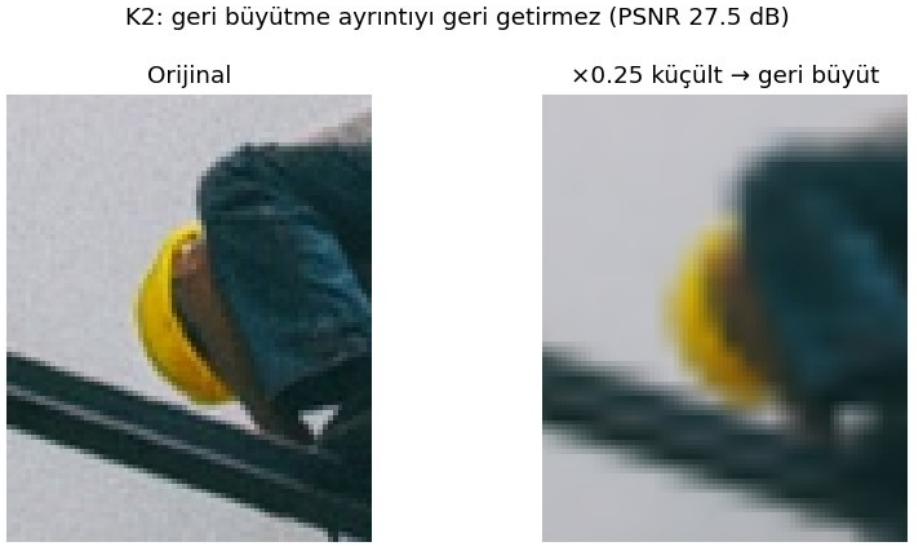

K2 HSV TP/FN: 1/1 → 0/2 (×1→×0,5)
×0,25 geri büyütme: 27,52 dB

Blur: 15×15; σ=0/0,5/1,5/3 • Ölçek: ×1/×0,75/×0,5/×0,25 • Sınıf değişimi yok

Renkli bölge, baret nesnesi değildir



K3 · gerçek baret yok

RGB 27 yanlış kutu
HSV 33 yanlış kutu

K1–K4 toplamı

RGB 1 TP / 45 FP / 3 FN
HSV 3 TP / 36 FP / 1 FN

Aday kutular renk maskesinden;
hazır nesne dedektörü yok.

Canlı uygulama: aynı dondurulmuş kural



1 Görüntü / baş ROI

2 RGB ve HSV maskeleri

3 Alan → örtüşme → sınıf

4 Renk maskesi aday kutuları

python betikler/canli_demo.py K3

Yeni görüntüde etiket yoksa TP/FP/FN hesaplanmaz.

Sınır: renk, nesne kimliği değildir



K2'de ROI yüksek, toplam alan çok küçük

Alan %0,02–0,04 < %2,5 eşik

Sonraki kontrol

Baş çevresinde alan hesabı
Şekil ölçütleri
Daha büyük bağımsız veri seti