CAP-2012-GROUP-1

LEETCODE QUESTION; 66

```
class Solution {
public:
    vector<int> plusOne(vector<int>& digits) {

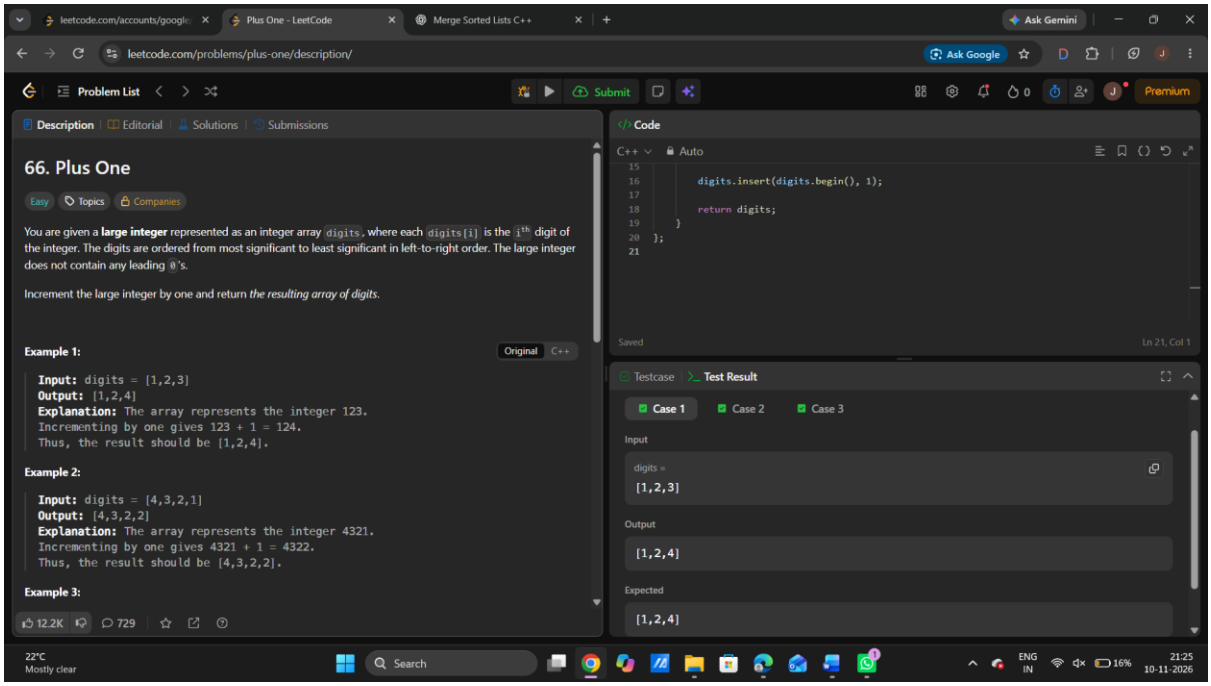
        for (int i = digits.size() - 1; i >= 0; i--) {

            if (digits[i] < 9) {
                digits[i]++;
                return digits;
            }

            digits[i] = 0;
        }

        digits.insert(digits.begin(), 1);

        return digits;
    }
};
```


leetcode.com/accounts/google
Plus One - LeetCode
Merge Sorted Lists C++
Ask Gemini
leetcode.com/problems/plus-one/description/
Ask Google
Problem List
Submit
Premium
Description
Editorial
Solutions
Submissions
66. Plus One
Easy
Topics
Companies
You are given a large integer represented as an integer array digits, where each digits[i] is the ith digit of the integer. The digits are ordered from most significant to least significant in left-to-right order. The large integer does not contain any leading 0's.
Increment the large integer by one and return the resulting array of digits.
Example 1:
Original
C++
Input: digits = [1,2,3]
Output: [1,2,4]
Explanation: The array represents the integer 123.
Incrementing by one gives 123 + 1 = 124.
Thus, the result should be [1,2,4].
Example 2:
Input: digits = [4,3,2,1]
Output: [4,3,2,2]
Explanation: The array represents the integer 4321.
Incrementing by one gives 4321 + 1 = 4322.
Thus, the result should be [4,3,2,2].
Example 3:
12.2K
729
Code
C++
Auto
digits.insert(digits.begin(), 1);
return digits;
Saved
Ln 21, Col 1
Testcase
Test Result
Case 1
Case 2
Case 3
Input
digits =
[1,2,3]
Output
[1,2,4]
Expected
[1,2,4]
22°C
Mostly clear
Search
ENG
IN
16%
21:25
10-11-2026