CAP-2012-GROUP-1

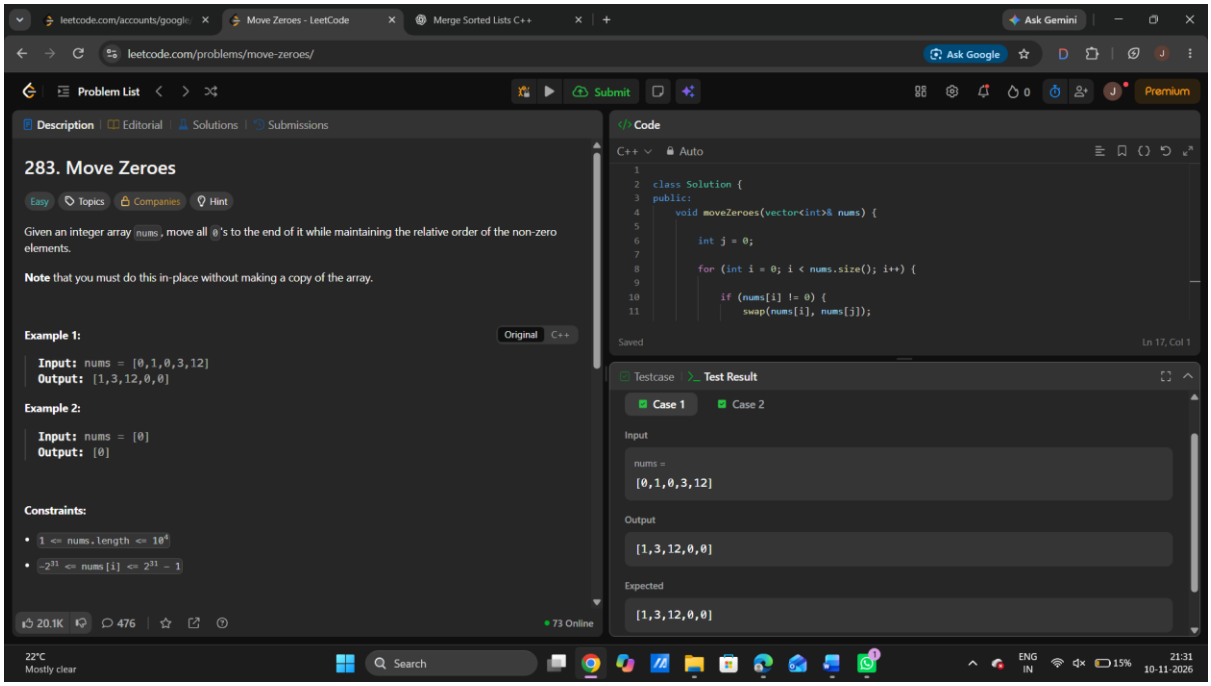
LEETCODE QUESTION; 283

```
lass Solution {
public:
   void moveZeroes(vector<int>& nums) {

      int j = 0;

      for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {

         if (nums[i] != 0) {
            swap(nums[i], nums[j]);
            j++;
         }
      }
   }
};
```


leetcode.com/accounts/google
Move Zeroes - LeetCode
Merge Sorted Lists C++
Ask Gemini
leetcode.com/problems/move-zeroes/
Ask Google
Problem List
Submit
Premium
Description
Editorial
Solutions
Submissions
283. Move Zeroes
Easy
Topics
Companies
Hint
Given an integer array nums, move all 0's to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements.
Note that you must do this in-place without making a copy of the array.
Example 1:
Original
C++
Input: nums = [0,1,0,3,12]
Output: [1,3,12,0,0]
Example 2:
Input: nums = [0]
Output: [0]
Constraints:
1 <= nums.length <= 10^4
-2^31 <= nums[i] <= 2^31 - 1
20.1K
476
73 Online
Code
C++
Auto
class Solution {
public:
void moveZeroes(vector<int>& nums) {
int j = 0;
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
if (nums[i] != 0) {
swap(nums[i], nums[j]);
Saved
Ln 17, Col 1
Testcase
Test Result
Case 1
Case 2
Input
nums =
[0,1,0,3,12]
Output
[1,3,12,0,0]
Expected
[1,3,12,0,0]
22°C
Mostly clear
Search
ENG
IN
15%
21:31
10-11-2026