FUE SN HN Pseudonym States

$PMSI_1$ $PMSI_1$

$PMSI_2$ $PMSI_2$
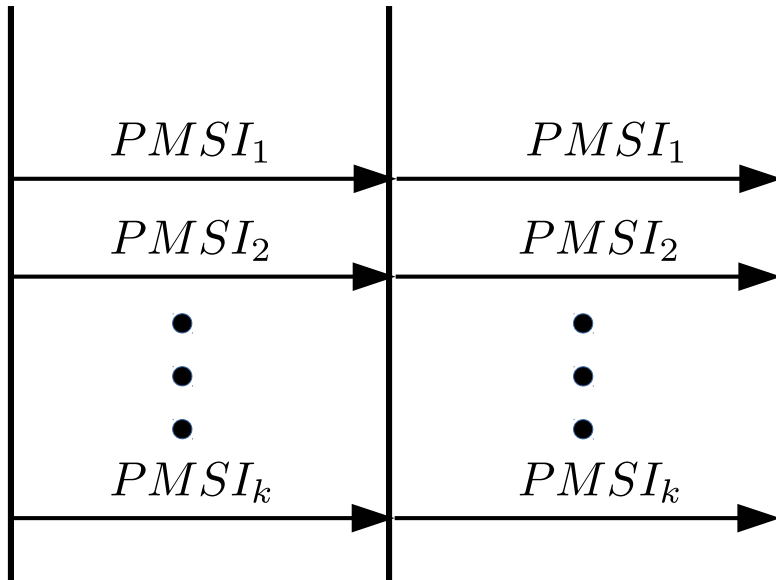
if $\exists s$ such that $PMSI_i = s'_p$ then s'_p, s''_p

if $\exists s$ such that $PMSI_i = s''_p$ then s''_p, s'''_p

The user s's state in the UE: s_p, s'_p

$PMSI_k$ $PMSI_k$