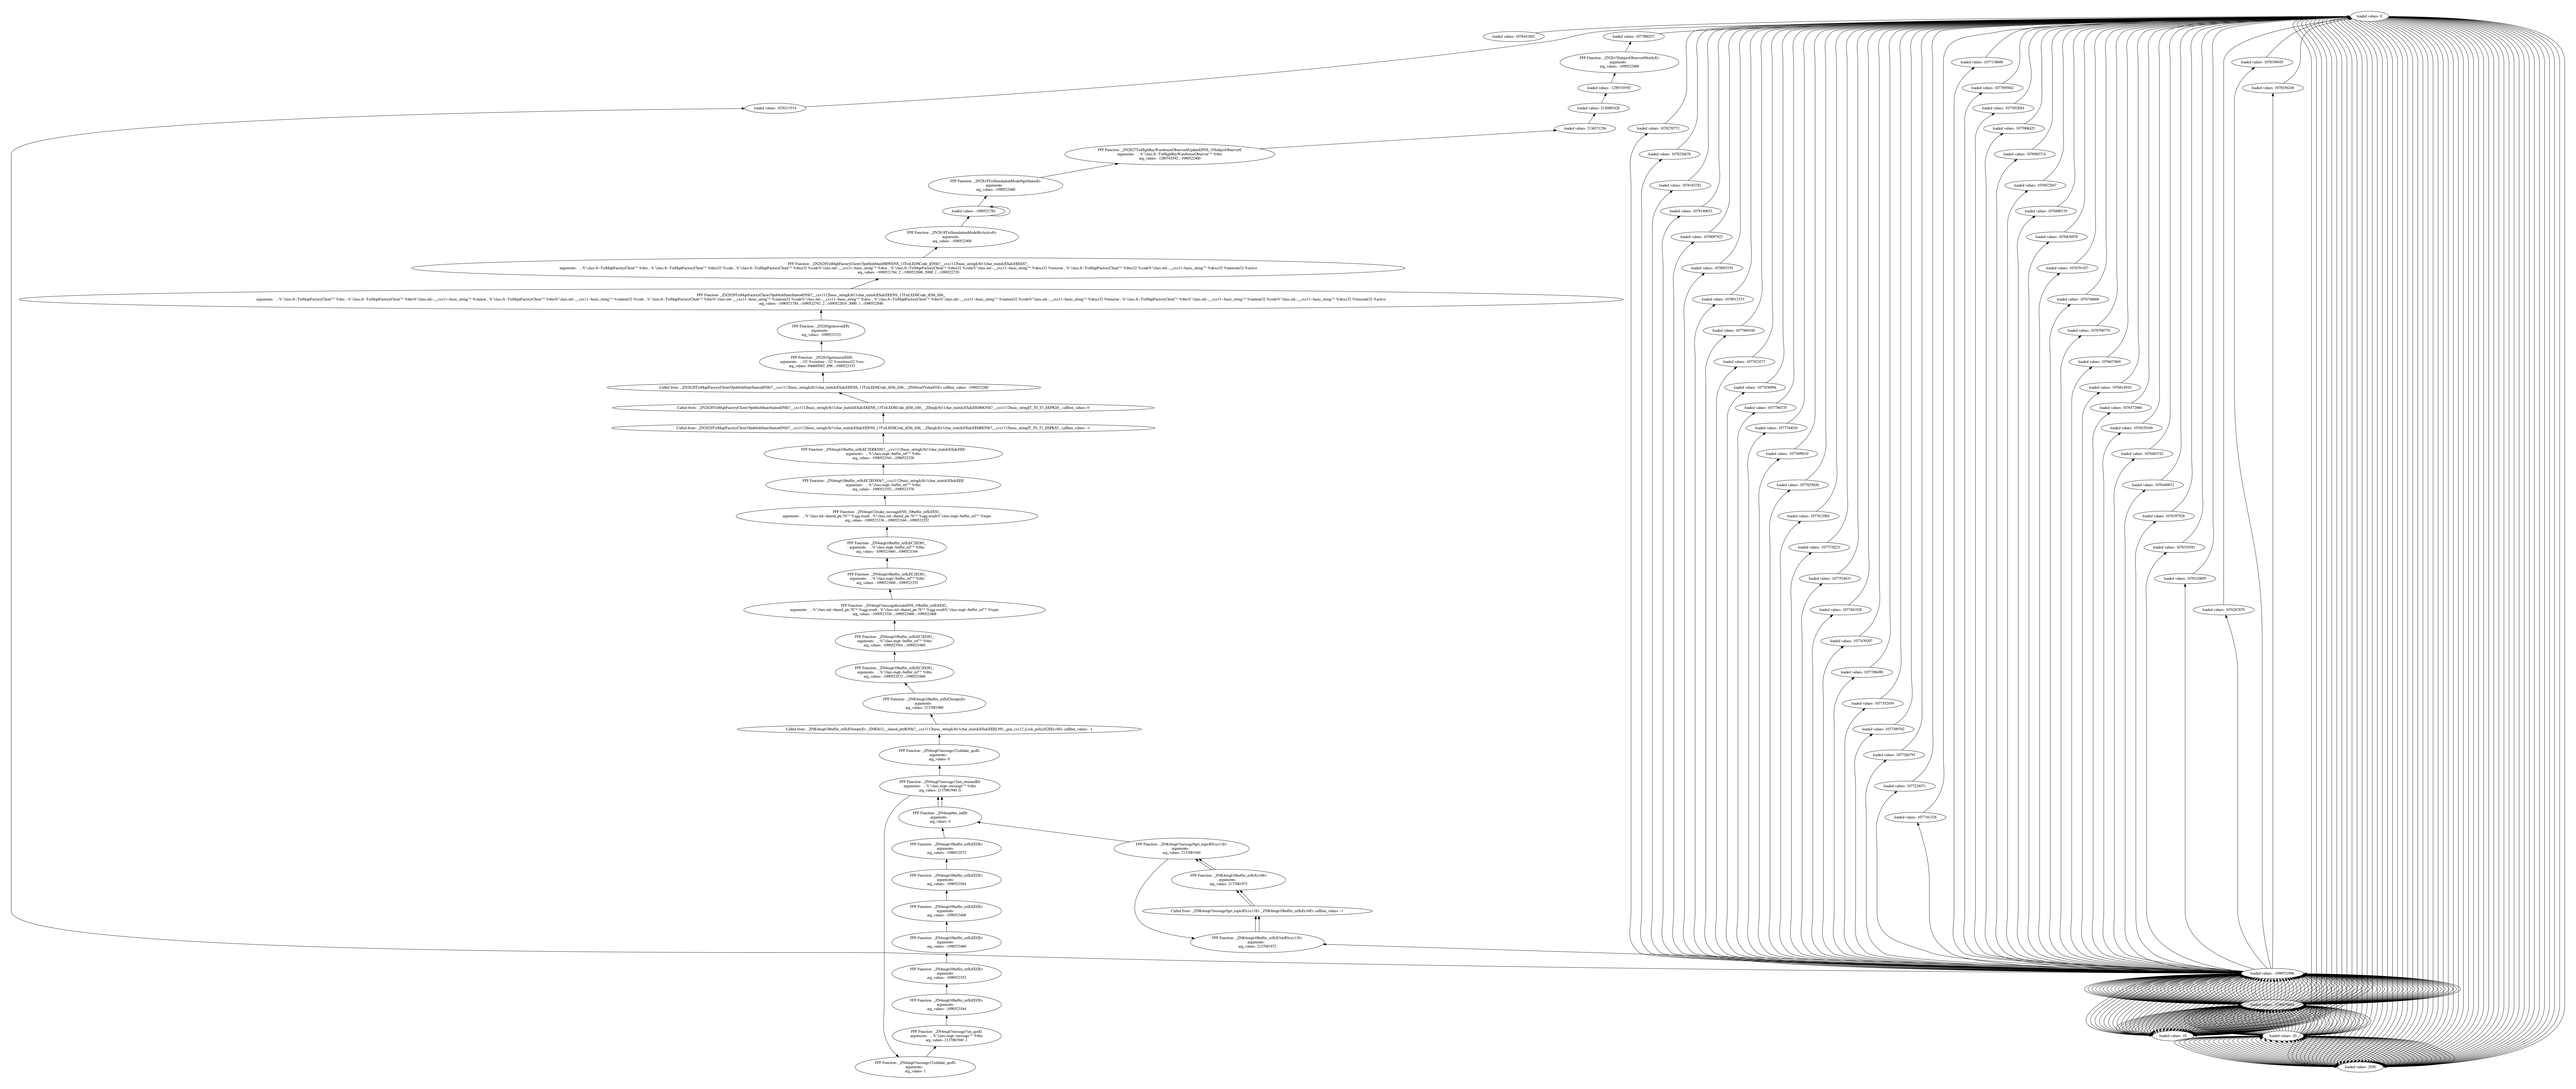
loaded values: -1
loaded values: 1079440982
loaded values: 1077886257
FFF Function: _ZN2ClSolgkzrORservatOrdAtEv
arguments: -
eq_values: -1089222400
loaded values: 1078531574
loaded values: -1289745592
loaded values: 2138005629
loaded values: 2136371256
FFF Function: _ZN2G77vHSqMkyWarehouseORservatOrdatEPNS_15SolgkzrORservatE
arguments: - 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this
eq_values: -1289745592, -1089222400
FFF Function: _ZN2G81SaSimulationsModMpvBaseEv
arguments: -
eq_values: -1089222400
loaded values: -1089217784
FFF Function: _ZN2G85TxMqbFactoryClientTqnbMxbBaseHBWENS_15TxEJDSCnkt_fOSC7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESI_
arguments: - 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this32 %code9, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this32 %code9 %class.std---cxx11-basic_string** %class32 %timeout, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this32 %code9 %class.std---cxx11-basic_string** %class32 %timeout32 %active
eq_values: -1089217784, -1089222792, 2, -1089222936, 3688, 2, -1089222840
FFF Function: _ZN2G85TxMqbFactoryClientTqnbMxbBaseStatesENSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESI_15TxEJDSCnkt_fOS_SSK_
arguments: - 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this9 %class.std---cxx11-basic_string** %station32 %code9, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this9 %class.std---cxx11-basic_string** %station32 %code9 %class.std---cxx11-basic_string** %class32 %timeout, 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this9 %class.std---cxx11-basic_string** %station32 %code9 %class.std---cxx11-basic_string** %class32 %timeout32 %active
eq_values: -1089217784, -1089222792, 2, -1089222936, 3688, 2, -1089222840
FFF Function: _ZN2G9pInterwinEPv
eq_values: -1089221232
FFF Function: _ZN2G9pInterwinEPv
arguments: __t2 %runtime_t32 %runtime32 %res
eq_values: 94669045, 496, -1089221232
Called from: _ZN2G85TxMqbFactoryClientTqnbMxbBaseStatesENSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESI_15TxEJDSCnkt_fOS_SSK_ _ZNwhwn7WaitOrEv: callSite_values: -1089221280
Called from: _ZN2G85TxMqbFactoryClientTqnbMxbBaseStatesENSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESI_15TxEJDSCnkt_fOS_SSK_ _ZNsqUkt11char_traitsIcESaIcEEMKNSC_cxx1112basic_stringIT_ST_T1_EEPKS5_: callSite_values: 0
Called from: _ZN2G85TxMqbFactoryClientTqnbMxbBaseStatesENSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESI_15TxEJDSCnkt_fOS_SSK_ _ZNsqUkt11char_traitsIcESaIcEEMKNSC_cxx1112basic_stringIT_ST_T1_EEPKS5_: callSite_values: -2
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDDKNSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments: - 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this
eq_values: -1089221504, -1089221376
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDONSC_cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments: - 'x' (class.fr-TxMqbFactoryClient**) %this
eq_values: -1089221504, -1089221376
FFF Function: _ZN6mgr10order_message8NS_10buffer_ref8JEEEv
arguments: - 'x' (class.std--shared_ptr.3)** %agg.result, 'x' (class.std--shared_ptr.3)** %agg.result32 %class.mgr--buffer_ref** %mgr
eq_values: -1089221536, -1089221664, -1089221232
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDERKi: 
arguments: - 'x' (class.mgr--buffer_ref** %this
eq_values: -1089221600, -1089221248
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDEKi: 
arguments: - 'x' (class.mgr--buffer_ref** %this
eq_values: -1089221664, -1089221552
FFF Function: _ZN6mgr17message4send5NS_10buffer_ref8JEEEv
arguments: - 'x' (class.std--shared_ptr.3)** %agg.result, 'x' (class.mgr--buffer_ref** %mgr, 'x' (class.mgr--buffer_ref** %topic
eq_values: -1089221536, -1089221664, -1089221232
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDEKi: 
arguments: - 'x' (class.mgr--buffer_ref** %this
eq_values: -1089221664, -1089221360
FFF Function: _ZN6mgr10buffer_ref8JCDEKi: 
arguments: - 'x' (class.mgr--buffer_ref** %this
eq_values: -1089221664, -1089221472
FFF Function: _ZN4mqtt10buffer_ref8JCDEKi: 
arguments: - 'x' (class.mgr--buffer_ref** %this
eq_values: -1089221664, -1089221568