

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Дурдалыев Максат

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	6
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	9
2.10	Первый коммит	10

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

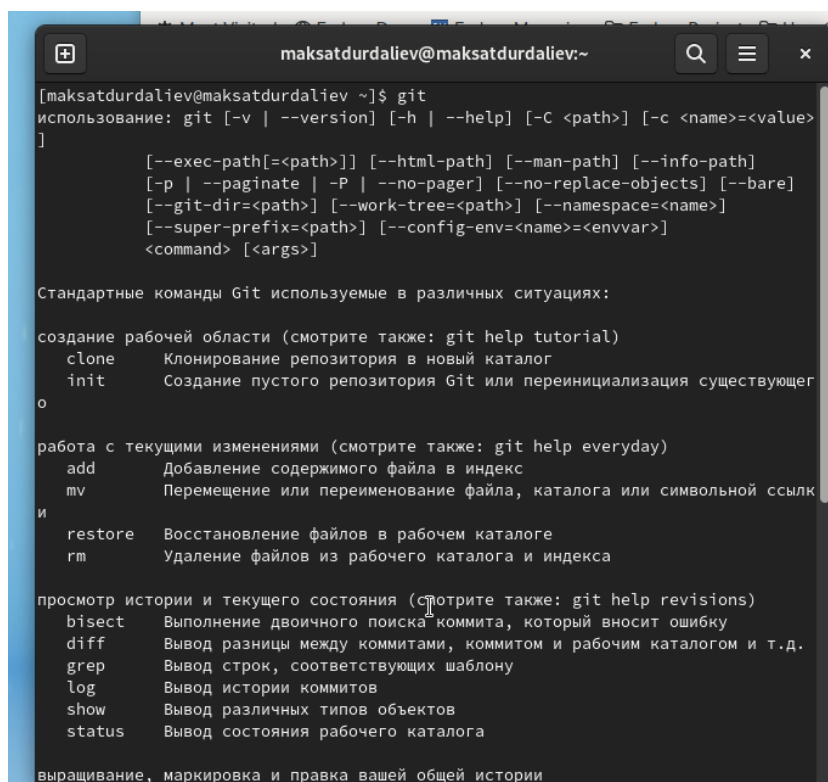

```
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
]
    [--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
    [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
    [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
    [--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>]
    <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующег
o

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылк
и
  restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
  diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
  grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
  log        Вывод истории коммитов
  show       Вывод различных типов объектов
  status     Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
```

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global user.name "mdurdalyev"
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global user.email "1032205337@pfur.ru"
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global core.quotepath false
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global init.defaultBranch master
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global core.autocrlf input
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/maksatdurdaliev/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/maksatdurdaliev/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:vRvu3Myhr82w/xftXk0EFs1TjdY0aiayn4RFIWkklc maksatdurdaliev@maksatdurdaliev
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|      .E+...=*O|
|      .oo  +O+O+|
|      o o.  ..O ..|
|      o o .  .|
|      S =  ..|
|      .+..  ...|
|      .++.. oo|
|      o +oB.. =|
|      ...oBo=.o.|
+----[SHA256]-----+
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.3: rsa-4096

```
+----[SHA256]-----+
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/maksatdurdaliev/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:lQnUr9D0jFYyGZmuJx+iICue2khxPpGMD0qRiBr0z1M maksatdurdaliev@maksatdurdaliev
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+*      |
|+ o  =..o      |
|+o .  E ++.    |
|..+ + . +.o .  |
|.= = + .SB .   |
|+ B . = = =    |
|.+ = . * .     |
|+o. o  .       |
|*o.            |
+----[SHA256]-----+
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
maksatdurdaliev@maksatdurdaliev:~
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: mdurdalyev
Адрес электронной почты: 1032205337@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"mdurdalyev <1032205337@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/maksatdurdaliev/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/maksatdurdaliev/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/maksatdurdaliev/.gnupg/openpgp-revocs.d/D0504AB1A84AC
4F28A8861D1B0041CD30AC69DA9.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2023-06-20 [SC]
    D0504AB1A84AC4F28A8861D1B0041CD30AC69DA9
uid          mdurdalyev <1032205337@pfur.ru>
sub  rsa4096 2023-06-20 [E]

[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

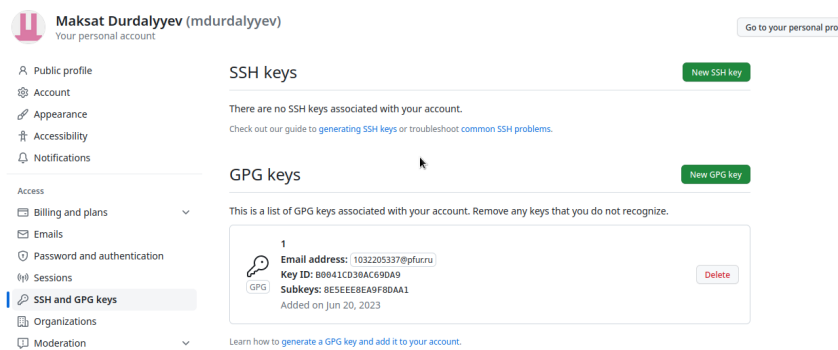


Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
LUDLf+ff1257nVZ7xo6eCfjn9j5RurYGFyLwAHdvVP9nte0n3R0qKDC0AyjItsQ2
Yix+ZAT2G6My6AcLYGj3llw2IDw/SxLmeixyLfnYSBsDn8UaJ7xGS/QnyOrh8og1
PLhEX9TovbsKBpmBYhLT9j2Ze/tFhzI4FNB/z4S8Ia7S60t0XFptn5W0zV2Nvw3I
wYg7NoXw76t28YWS8UACfwY6Kd3wCL/ofk1aSiwftS/DK/b8AJwX0V5qcJmv8hWP
lzY9029No/15P6v6hCXjhxtfpxq3AyhE4jT1euYRILLTDj/FKZPr7g6ZFkmxESqs
27ZP1ArqE5wxRXFz1nJ3a8ohczGD/gmeeuTfkZ+9dym9V1sIUEAVQk0vviGbSnmJ
SuJXg2E3eTKotXfAS1golcmjVGXJUtbtYTCxsP1e6QYHS1YpXSn9VBKq61zjJELBy
iN9zvRhRZw25X3ItCVebryUTGciGYLFy0ad0GcUSnH149BSW/HSxivL0duLE0myN
GqquPPiFoFZR6s19I2ekFga7XJJ528AkX1DIPwHol0qUQmBuGCE5HvU+B94aTPoa
d7pGwmcqAG/UNT4Y9kejzfuXbF7cu66SAa56jXMSGNE9sy0S4DnoUinmFzTKMZE=
-j3Y/
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global user.signingkey 80041CD30AC69DA9
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global commit.gpgsign true
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.7: Параметры репозитория


Настройка gh

```
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 77BF-C70E
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/maksatdurdaliev/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as mdurdalyyev
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev ~]$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

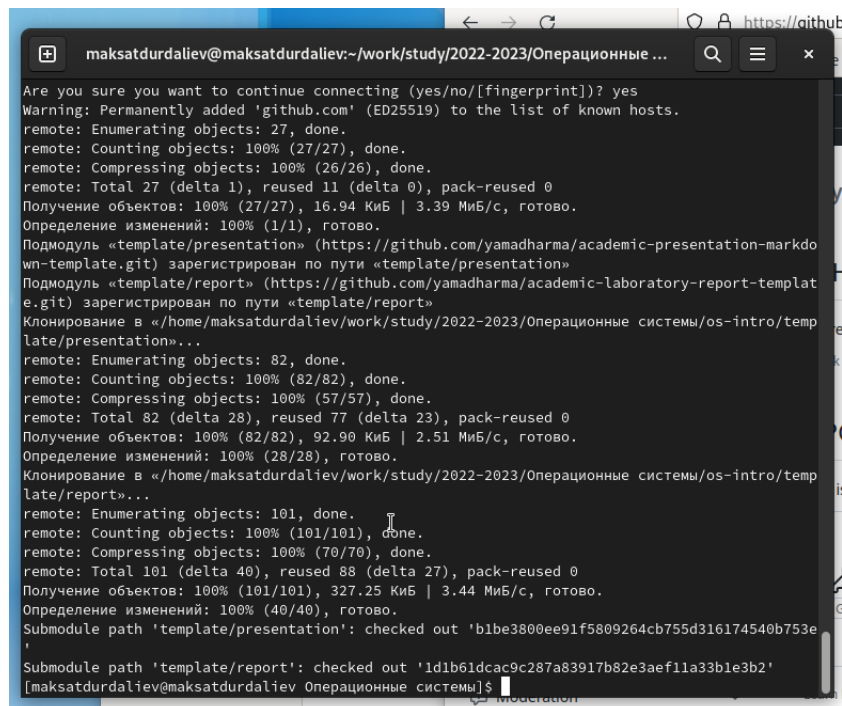A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'maksatdurdaliev@maksatdurdaliev:~/work/study/2022-2023/Операционные ...'. The terminal output shows the execution of 'git clone' and 'git submodule update' commands. It includes progress bars for object enumeration, counting, and compression, as well as confirmation messages for submodules. The prompt at the bottom is '[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev Операционные системы]\$'.

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 27, done.
remote: Counting objects: 100% (27/27), done.
remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
remote: Total 27 (delta 1), reused 11 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (27/27), 16.94 КиБ | 3.39 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/maksatdurdaliev/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 82, done.
remote: Counting objects: 100% (82/82), done.
remote: Compressing objects: 100% (57/57), done.
remote: Total 82 (delta 28), reused 77 (delta 23), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (82/82), 92.90 КиБ | 2.51 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (28/28), готово.
Клонирование в «/home/maksatdurdaliev/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 101, done.
remote: Counting objects: 100% (101/101), done.
remote: Compressing objects: 100% (70/70), done.
remote: Total 101 (delta 40), reused 88 (delta 27), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (101/101), 327.25 КиБ | 3.44 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (40/40), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'b1be3800ee91f5809264cb755d316174540b753e'
Submodule path 'template/report': checked out '1d1b61dcac9c287a83917b82e3aef11a33b1e3b2'
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev Операционные системы]$
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
maksatdurdaliev@maksatdurdaliev:~/work/study/2022-2023/Операционные ...  
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes  
.py  
create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md  
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/Makefile  
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/kulyabov.jpg  
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.md  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py  
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes  
.py  
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md  
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev os-intro]$ git push  
Перечисление объектов: 38, готово.  
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.  
При сжатии изменений используется до 4 потоков  
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.  
Запись объектов: 100% (37/37), 343.00 Киб | 2.98 Миб/с, готово.  
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов  
0  
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.  
To github.com:mdurdalyyev/os-intro.git  
a858220..b1ec70e master -> master  
[maksatdurdaliev@maksatdurdaliev os-intro]$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: