

Bonjour,

Voici un exemple qui pourrait vous aider à compiler un programme Java en ligne de commande :

1 – Je crée un dossier que je vais nommer « **Exemple_Java** » dans mon disque C :




Figure 1 : Création de Exemple_Java

Une fois que ce dossier a été créé, nous allons créer deux dossiers dans le Dossier « **Exemple_Java** » que nous allons nommer « **src** » et « **classe** »

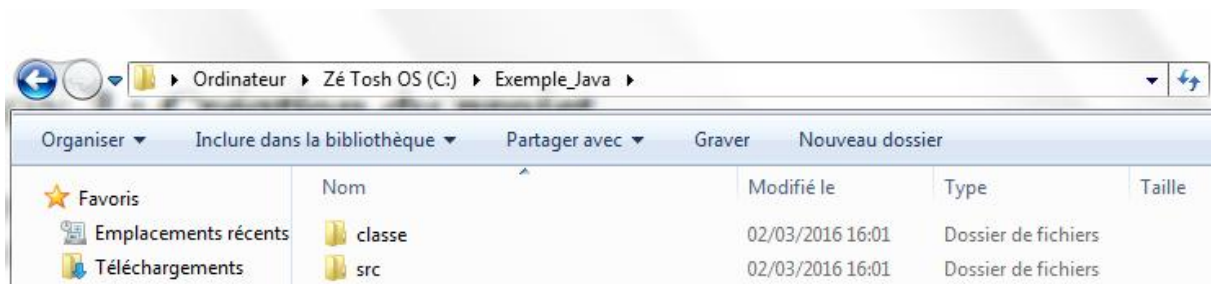


Figure 2 : Création des dossiers classe et src dans Exemple_Java

Dans « **src** » nous allons y mettre le fichier .java et dans « **classe** » nous y mettrons les fichiers .class

3 – J'ouvre le dossier « **src** » et j'écris grâce à Notepad++ un programme qui fait la somme de 2 entiers.

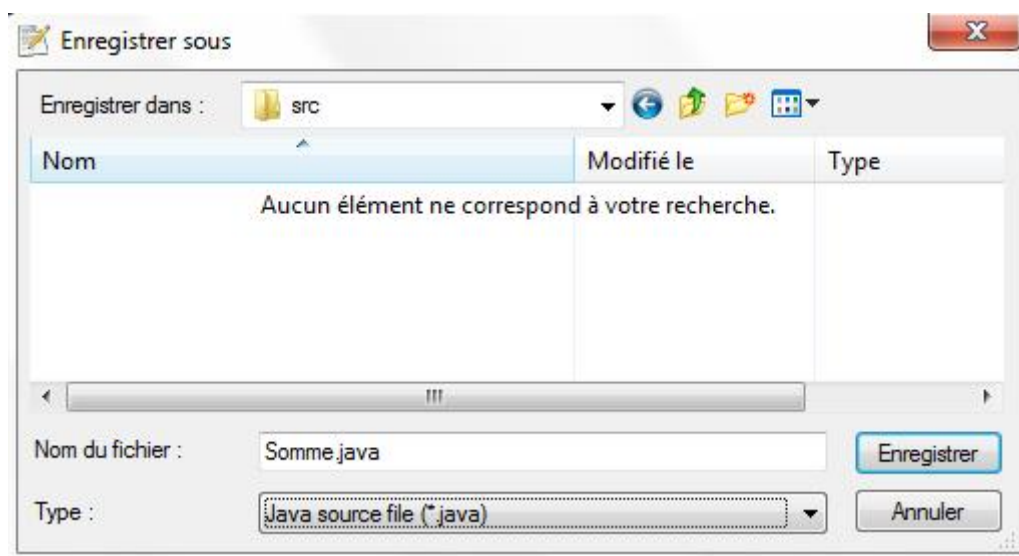


Figure 3 – Enregistrement du programme Somme.java dans « **src** »

4 – j’ouvre mon invité de commande

5 – je me positionne sur « **Exemple_Java** » grâce à la commande cd :

```
C:\Exemple_Java\src>cd C:\Exemple_Java
C:\Exemple_Java>
```

Figure 4 – Positionnement au dossier « **Exemple_Java** »

6 – j’exécute la commande de **compilation** du code source

javac -d classe/ src/MonFichierACompiler.java

Dans notre exemple, MonFichierACompiler.java portera le nom de Somme.java

Donc nous aurons :

javac -d classe/ src/Somme.java

En compilant le programme, nous avons les résultats suivants :

```
C:\Exemple_Java>javac -d classe/ src/Somme.java
C:\Exemple_Java>
```

Figure 5 – Compilation en ligne de commande

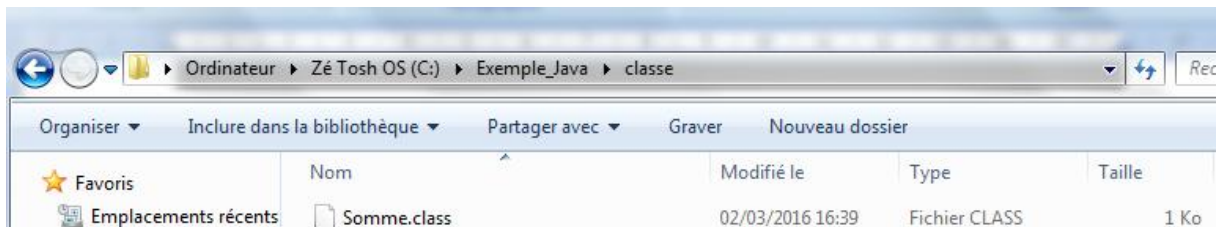


Figure 6 – Génération du fichier Somme.class dans le dossier classe

7 – Maintenant nous allons passer à l’**exécution** du programme

Nous allons procéder de la même manière qu’à la compilation en restant toujours sur le dossier « **Exemple_Java** ». . Nous allons exécuter le code suivant :

java -classpath classe/ MonFichierACompiler

NB : il n’y a pas de .java !!!

Puisque notre Programme fait la somme de 2 entiers, alors la commande devient

java -classpath classe/ Somme nombre1[espace]nombre2

Le résultat nous est donnée par la Figure qui suit :

```
C:\Exemple_Java>java -classpath classe/ Somme 2 4
la somme de 2 et 4 est: 6
C:\Exemple_Java>
```

Figure 7 – Résultat du programme


En exécutant le programme, vous remarquerez que nous avons mis Somme 2 4.

Explication :

Cela est dû à la signature de la fonction main : `public void main(String [] args)`

En effet, Cela signifie que le programme prend en entrée des tableaux de chaînes de caractères `args[0]`, `args[1]`, `args[2]` ... `args[n]`. Le premier élément du tableau est le nom du programme (Somme dans notre exemple) et les autres seront des paramètres.

D'amples explications vous seront fournies au Chapitre 2.

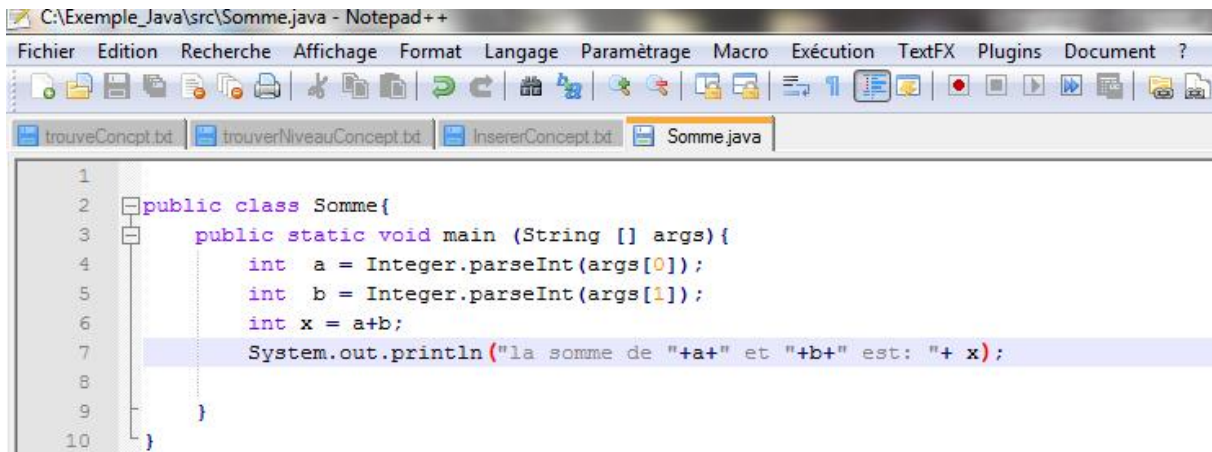

```
1 public class Somme{
2
3     public static void main (String [] args){
4         int a = Integer.parseInt(args[0]);
5         int b = Integer.parseInt(args[1]);
6         int x = a+b;
7         System.out.println("la somme de "+a+" et "+b+" est: "+ x);
8     }
9 }
10
```

Figure 8 – Code source de Somme.java

Bonne Lecture !!!

Bien Cordialement

Aly Ngoné NGOM