


Le langage HTML

Notions de base



- Partie 1: Html de base
- Partie 2: Html avancé

Références




1. HTML, XHTML et CSS pour les nuls, Ed Tittel , Jeff Noble. Edition First 2013.
2. CSS :Techniques professionnelles pour mise en page moderne. Eric A. Meyer. Pearson. 2013.
3. World Wide Web Consortium (W3C) : w3.org
4. Tutoriel Html : w3schools.com/html
5. Tutoriel CSS : w3schools.com/css
6. World Wide Web School : w3schools.com
7. www.developpez.com (Ressources électroniques francophones)
8. L'éditeur HTML Intel XDK, <http://software.intel.com/en-us/html5>
9. Youtube.com (Ressources en video)



HTML de base : Sommaire

- Introduction
- Les éléments
- Les attributs
- Les entêtes
- Les listes
- Les paragraphes
- Le formatage
- Les fontes
- Les styles
- Les liens
- Les images
- Les tables
- Les blocs
- Les iframes
- Les formulaires
- Les couleurs
- Les feuilles de style
- Les entités
- Encodage d'url
- Javascript



HTML de base : Introduction

- **Historique**

En 1992, Tim Berners-Lee un physicien du CERN, développa les protocoles du World Wide Web.

Il créa le HTML, issu d'un sous ensemble du SGML en s'appuyant sur les travaux de Ted Nelson qui furent à l'origine du terme hypertexte (1965).

- C'est en 1993 que l'explosion de l'Internet eu lieu avec la sortie du navigateur (en anglais browser) MOSAIC du NCSA.



HTML de base : Introduction

- Qu'est ce que HTML?

HTML est un langage pour décrire des pages web.

HTML signifie **H**yper **T**ext **M**arkup **L**anguage

HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un **langage de marquage** c.à.d. un ensemble de **balises de marquage**

HTML utilise des **balises de marquage** pour décrire les pages web



HTML de base : Introduction

- **Les balises HTML**

Les balises de marquage HTML sont habituellement appelées balises HTML

Les balises HTML sont des mots clés entourés de **crochets d'angle** comme `<html>`

Les balises HTML sont normalement en paire comme `<b>` et `</b>`

La première balise dans une paire est la **balise de debut**, la seconde balise est la **balise de fin**



HTML de base : Introduction

- **Document HTML = Page web**


Un documents HTML **décrit une page web**

Un document HTML **contient des balises HTML** et du texte brut

Un document HTML est aussi **appelé page web**

Le but d'un navigateur web (comme Internet Explorer ou Firefox) est de lire les documents HTML et de les afficher sous forme de pages Web.

Le navigateur n'affiche pas les balises HTML, mais utilise les balises pour interpréter le contenu de la page:




HTML de base : Introduction

- **Exemple**

```
<html>
<body>
  <h1>Ma première rubrique</h1>
  <p>Mon premier paragraphe.</p>
</body>
</html>
```

- ✓ Le texte entre `<html>` et `</html>` décrit la page web
- ✓ Le texte entre `<body>` et `</body>` est le contenu visible de la page
- ✓ Le texte entre `<h1>` et `</h1>` est affiché comme une rubrique
- ✓ Le texte entre `<p>` et `</p>` est affiché comme un paragraphe



HTML de base : Introduction

- **De quoi avez vous besoin?**

Pour apprendre HTML vous avez besoin :

- d'un éditeur HTML
- d'un serveur web
- d'un site web

- **Editer du HTML**

On peut éditer du HTML en utilisant de nombreux éditeurs comme NotePad++, Dreamweaver et Visual Studio.


Toutefois, dans ce cours, nous utiliser **Intel XDK** un outil libre de développement d'applications mobiles cross-platform, disposant d'un émulateur des OS populaires.



HTML de base : Introduction

- **Extension .htm ou .html?**

Lorsque vous enregistrez un fichier HTML, vous pouvez utiliser soit l'extension **.htm** ou l'extension **.html**. Il n'y a aucune différence, cela dépend entièrement de vous.



HTML de base : Les éléments

Les documents HTML sont définis par les éléments html.

- Un **élément html** est une lettre ou un mot situé entre les crochets < et > ou entre </ et >
- Une **balise** est composée d'un élément entouré des crochets < et > ou </ et >

Balise de début*	Contenu de l'élément	Balise de fin*
<p>	C'est un paragraphe	</p>
	C'est un lien	

* La balise de début est souvent appelée balise d'ouverture, et la balise de fin balise de fermeture.



HTML de base : Les éléments

- **La syntaxe d'élément HTML**

- Un élément HTML commence par une **balise de début / balise ouvrante**
- Un élément HTML se termine par une **balise de fin / balise de fermeture**
- Le **contenu de l'élément** est ce qui est entre la balise de début et la balise de fin
- Certains éléments HTML ont **un contenu vide**
- Les éléments vides sont **fermés dans la balise de début**
- La plupart des éléments HTML peuvent avoir **des attributs**



HTML de base : Les éléments

- **Éléments HTML imbriqués**

La plupart des éléments HTML peuvent être imbriqués (peut contenir d'autres éléments HTML).

Les documents HTML est une imbrications d'éléments HTML.



HTML de base : Les éléments

- **Exemple de document HTML**

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>Ceci est mon premier paragraphe.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

L'exemple ci-dessus contient trois éléments HTML.



HTML de base : Les éléments

•Exemple HTML expliqué

L'élément `<p>`:

```
<p> Ceci est mon premier paragraphe.</p>
```

L'élément `<p>` définit un paragraphe dans le document HTML.

L'élément a une balise de début `<p>` et une balise de fin `</p>`.

Le contenu de l'élément est: Ceci est mon premier paragraphe.

L'élément `body`:

```
<body>
```

```
<p> Ceci est mon premier paragraphe.</p>
```

```
</body>
```

L'élément `body` définit le corps du document HTML.

L'élément a une balise de début `<body>` et une balise de fin `</body>`.

Le contenu de l'élément est un autre élément HTML (élément `p`).



HTML de base : Les éléments

- **L'élément `<html>`:**

`<html>`

`<body>`

`<p>Ceci est mon premier paragraphe.</p>`

`</body>`

`</html>`

L'élément `<html>` définit l'ensemble du document HTML.

L'élément a une balise de début `<html>` et une balise de fin `</html>`.

Le contenu de l'élément est un autre élément HTML (l'élément du corps).



HTML de base : Les éléments

- **N'oubliez pas la balise de fin**

Certains éléments HTML peuvent s'afficher correctement même si vous oubliez la balise de fin:

`<p>`Ceci est un paragraphe

`<p>`Ceci est un paragraphe

L'exemple ci-dessus fonctionne dans la plupart des navigateurs, parce que la balise de fermeture est considérée comme facultative.

Ne vous fiez jamais à ce sujet. Beaucoup d'éléments HTML va produire des résultats inattendus et / ou des erreurs si vous oubliez la balise de fin.



HTML de base : Les éléments

- **Éléments HTML vides**

Les éléments HTML sans contenu sont appelés éléments vides.

`<br>` est un élément vide sans une balise de fermeture (la balise `<br>` définit un saut de ligne).

Note: En XHTML, tous les éléments doivent être fermées.

Ajout d'un slash à l'intérieur de la balise de début, comme `/>` `<br />`, est la bonne façon de fermer les éléments vides en XHTML (ou XML).




HTML de base : Les éléments

- **Conseil : Utilisez les balises en minuscules**

Les balises HTML ne sont pas sensibles à la casse: `<P>` signifie la même chose que `<p>`. De nombreux sites Web utilisent les balises HTML en majuscules.

Le Consortium World Wide Web (W3C) **recommande** les balises en minuscule en HTML 4, et l'**exige** en XHTML.



HTML de base : Les attributs

Les attributs fournissent des informations supplémentaires sur les éléments HTML.

•Les attributs HTML

- Les éléments HTML peuvent avoir **des attributs**
- Les attributs fournissent **des informations supplémentaires** sur un élément
- Les attributs sont toujours spécifiés dans **la balise de début**
- Les attributs viennent en paires nom/valeur comme: **name = "value"**

Exemple d'attributs

Les liens HTML sont définis avec la balise `<a>`. L'adresse du lien est spécifié dans l'attribut href:

Exemple: `<a href="http://www.ugb.com">Ceci est un lien</a>`




HTML de base : Les attributs

- **Toujours citer les valeurs d'attributs**

Les valeurs des attributs doivent toujours être entre guillemets. Les guillemets sont les plus communs, mais les apostrophes sont également autorisés.

Astuce: Dans certains cas rares, lorsque la valeur de l'attribut lui-même contient des guillemets, il est nécessaire d'utiliser des apostrophes:
nom = 'Sénégal pays de la "Téranga" '




HTML de base : Les attributs

- **Conseil: Utilisez les attributs en minuscules**

Les noms des attributs et des valeurs d'attributs sont insensibles à la casse.

Cependant, le World Wide Web Consortium (W3C) recommande les attributs / valeurs d'attribut en minuscule dans HTML 4.

Les nouvelles versions de (X) HTML exige des attributs en minuscules.



HTML de base : Les attributs

•Référence des attributs HTML

Voici une liste de certains des attributs standards pour la plupart des éléments HTML:

Attributs	Valeur	Description
class	<i>classname</i>	Indique un nom de classe pour un élément
id	<i>Identifiant</i>	Indique un identifiant unique pour un élément
style	<i>style_definition</i>	Spécifie un style en ligne pour un élément
title	<i>tooltip_text</i>	Indique des informations supplémentaires sur un élément (affiché comme un outil de pointe)



HTML de base : Les entêtes

•Entêtes HTML

Les titres sont définies avec les balises <h1> à <h6>.

<h1> définit la rubrique la plus importante. <h6> définit la rubrique moins importante.

Exemple

```
<h1>Ceci est une entête</h1>
```

```
<h2>Ceci est une entête</h2>
```

```
<h3>Ceci est une entête</h3>
```

This is heading 1

This is heading 2


This is heading 3

This is heading 4

This is heading 5

This is heading 6

Note: Les navigateurs ajoute automatiquement un espace vide (une marge) avant et après chaque titre.



HTML de base : Les entêtes

- **Les entêtes sont importantes**

Utilisez les entêtes HTML pour les titres seulement. Ne pas les utiliser pour rendre le texte **gros** ou **gras** .

Les moteurs de recherche utilisent les entêtes pour indexer la structure et le contenu de vos pages web.

Comme les utilisateurs peuvent parcourir vos pages par ses rubriques, il est important d'utiliser des rubriques pour montrer la structure du document.

Les rubriques H1 doivent être utilisées comme rubriques principales, suivies des rubriques H2, puis les rubriques H3, et ainsi de suite.



HTML de base : Les lignes

Lignes HTML

La balise `<hr />` crée une ligne horizontale dans une page HTML. L'élément `hr` peut être utilisé pour séparer le contenu:

Exemple

```
<p>Ceci est un paragraphe</p>
```

```
<hr />
```

```
<p>Ceci est un paragraphe</p>
```

```
<hr />
```

```
<p>Ceci est un paragraphe</p>
```

Ceci est un paragraphe

Ceci est un paragraphe

Ceci est un paragraphe



HTML de base : Les commentaires

Commentaires HTML

Les commentaires peuvent être insérés dans le code HTML pour le rendre plus lisible et compréhensible. Les commentaires sont ignorés par le navigateur et ne sont pas affichés.

Les commentaires sont écrits comme ceci:

Exemple

```
<!-- Ceci est un commentaire -->
```

Remarque: Il ya un point d'exclamation après le crochet ouvrant, mais pas avant le crochet fermant.




HTML de base : Code source

Comment afficher le code source HTML

Pour le savoir, faites un clic droit dans la page et sélectionnez "Afficher la source" (IE) ou "source de la page" (Firefox), ou similaire pour les autres navigateurs.


Cela ouvre une fenêtre contenant le code HTML de la page.

HTML de base : Les listes



Il existe 3 types de listes :

- les listes non numérotées (élément **UL**)
- les listes numérotées (élément **OL**)
- les listes descriptives (élément **DL**)



HTML de base : Les listes

• Les listes non numérotées

`<UL>` est la balise pour représenter des listes non ordonnées.


`<LI>` permet d'indiquer chaque nouvel item de la liste.

Exemple:

```
<UL>  
  <LI>UFR SAT  
  <LI>UFR SEG  
  <LI>UFR SJP  
  <LI>UFR LSH  
</UL>
```

Résultat:

- UFR SAT
- UFR SEG
- UFR SJP
- UFR LSH




HTML de base : Les listes

- **Les listes non numérotées**

Options principales de la UL:

Option	Description
<PLAIN>	Ne pas faire précéder les éléments d'un symbole.
<SRC>	URL d'une image à placer devant chaque élément.
<DINGBAT>	Remplacer la marque par une icône.
<TYPE>	Type de la marque. Soit un cercle (CIRCLE), un disque (DISC) ou un carré (SQUARE).
<COMPACT>	Diminue la valeur de l'interligne



HTML de base : Les listes

- **Les listes numérotées**

`<OL>` est la balise pour représenter des listes ordonnées.

`<LI>` permet d'indiquer chaque nouvel item de la liste.

Exemple:

```
<OL>
```

```
  <LI>UFR SAT
```

```
  <LI>UFR SEG
```


```
  <LI>UFR SJP
```

```
  <LI>UFR LSH
```

```
</OL>
```

Résultat:

1. UFR SAT
2. UFR SEG
3. UFR SJP
4. UFR LSH



HTML de base : Les listes

• Les listes numérotées

Options principales de la OL:

Option	Description
<START>	Débuter la numérotation à ...
<TYPE>	Type de numérotation. Soit lettres minuscules (a), majuscules (A), chiffres (1), chiffres romains (I), suites de i (i)

Exemple:

```
<OL TYPE="I" START="2">
```

```
<LI>UFR SAT
```

```
<LI>UFR SEG
```

```
<LI>UFR SJP
```

```
<LI>UFR LSH
```

```
</OL>
```


Résultat:

B. UFR SAT

C. UFR SEG

D. UFR SJP

E. UFR LSH



HTML de base : Les listes

• Les listes descriptives

Elles permettent de définir une présentation de type "lexique". Chaque item est composé d'un terme (élément DT) et d'une description (élément DD).

Exemple:

```
<DL>
```

```
<DT>UFR LSH <DD>Il contient le plus grand effectif
```

```
<DT>UFR SAT <DD>Il est derrière LSH
```

```
</DL>
```

Résultat:

UFR LSH

Il contient le plus grand effectif

UFR SAT

Il est derrière LSH



HTML de base : Les paragraphes

Les documents HTML sont divisés en paragraphes.

Les paragraphes HTML

Les paragraphes sont définies avec la balise `<p>`.

Exemple

```
<p>Ceci est un paragraphe</p>
```

```
<p>Ceci est un autre paragraphe</p>
```

Note: Les navigateurs ajoutent automatiquement une ligne vide avant et après un paragraphe



HTML de base : Les paragraphes

N'oubliez pas la balise de fin

La plupart des navigateurs afficheront HTML correctement même si vous oubliez la balise de fin:

Exemple

```
<p>Ceci est un paragraphe  
<p>Ceci est un autre paragraphe
```

L'exemple ci-dessus fonctionnera dans la plupart des navigateurs, mais ne comptez pas sur elle. Oublier la balise de fin peut produire des résultats inattendus ou des erreurs.

Note: Les futures versions de HTML ne vous permettra pas de sauter les balises de fin.



HTML de base : Sauts de ligne HTML

- **Sauts de ligne HTML**

Utilisez la balise `<br />` si vous voulez un saut de ligne, sans compter un nouvel alinéa:

Exemple

`<p>Ceci est<br />un para<br />graphe avec des sauts de ligne</p>`

L'élément `<br />` est un élément HTML vide. Il n'a pas de balise de fin.



HTML de base : Sauts de ligne HTML

- `<br>` ou `<br />`

En XHTML, XML, les éléments sans balise de fin ne sont pas autorisés.

Même si `<br>` marche dans tous les navigateurs, écrire `<br />` fonctionne plutôt mieux dans les applications XHTML et XML.



HTML de base : Sortie HTML

•Sortie HTML - Conseils utiles

Vous ne pouvez pas être sûr de savoir comment HTML sera affiché. Petits ou grands écrans les fenêtres redimensionnées créera des résultats différents.

Avec HTML, vous ne pouvez pas changer la sortie en ajoutant des espaces supplémentaires ou des lignes supplémentaires dans votre code HTML.


Le navigateur va supprimer des espaces supplémentaires et des lignes supplémentaires lorsque la page est affichée. N'importe quel nombre de lignes comptent comme une seule ligne, et un nombre quelconque d'espaces comptent comme un seul espace.



HTML de base : Formatage du texte

Balises de formatage HTML


Balise	Description
<code></code>	Définit le texte en gras
<code><big></code>	Définit texte de grande taille
<code></code>	Définit le texte souligné
<code><i></code>	Définit le texte en italique
<code><small></code>	Définit texte de petit texte
<code></code>	Définit texte fort
<code><sub></code>	Définit le texte indicés
<code><sup></code>	Définit texte en exposant
<code><ins></code>	Définit le texte inséré
<code><suppr></code>	Définit le texte supprimé



HTML de base : Formatage du texte

- **Balises de « sorties d'ordinateur »**


Tag	Description de
<code>	Définit le texte du code informatique
<kbd>	Définit le texte du clavier
<samp>	Définit le code informatique de l'échantillon
<var>	Définit une variable
<pre>	Définit un texte préformaté



HTML de base : Formatage du texte

• Citations HTML et Balises de définition

Balise	Description
<abbr>	Définit une abréviation
<acronym>	Définit un acronyme
<adresse>	Définit les coordonnées de l'auteur / propriétaire d'un document
<bdo>	Définit le sens du texte
<blockquote>	Définit une longue citation
<q>	Définit une courte citation
<cite>	Définit une citation
<dfn>	Définit un terme à définir



HTML de base : Les fontes

- **La balise HTML `<font>` ne doit pas être utilisé**

La balise `<font>` est obsolète en HTML 4, et retiré de HTML5.
Le W3C a enlevé la balise `<font>` de ses recommandations.

En HTML 4, les feuilles de style (CSS) doit être utilisé pour définir les propriétés de présentation et d'affichage pour de nombreux éléments HTML.

L'exemple ci-dessous montre comment le HTML pourrait ressembler en utilisant la balise `<font>`:

```
<p><font size="5" face="arial" color="red">
```

Ce paragraphe est en Arial, taille 5, et de couleur rouge.

```
</font>
```

```
</p>
```

```
<p><font size="3" face="verdana" color="blue">
```

Ce paragraphe est en Verdana, de taille 3, et de couleur bleue.

```
</font>
```

```
</p>
```



HTML de base : Les styles CSS

Le CSS est utilisé pour le style des éléments HTML.

Regardez! Styles et couleurs

Ce texte rouge est en Verdana

Ce texte bleu est en Times

Ce texte est de 30 pixels de haut

•Style HTML avec CSS

Le CSS a été introduit avec le HTML 4, afin de fournir une meilleure façon de faire du style en HTML.

CSS peuvent être ajoutés à HTML de la manière suivante:

- dans des **fichiers CSS**
- dans l' **élément** `<style>` de la section head
- dans l' **attribut style** d'un élément HTML



HTML de base : Les styles CSS

- Utilisation de l'attribut **style**

Il n'est pas très pratique de faire du style en utilisant l'attribut **style**.

La meilleure façon d'ajouter du CSS dans HTML est de mettre la syntaxe CSS dans des fichiers CSS séparés.

Exemple - Couleur de fond

La propriété background-color définit la couleur de fond pour un élément:

```
<html>
```

```
<body style="background-color:yellow;">
```


```
<h2 style="background-color:red;">Ceci est une entête.</h2>
```

```
<p style="background-color:green;"> Ceci est une entête.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

La propriété background-color rend l'ancien attribut **bgcolor** obsolète.



HTML de base : Les styles CSS

- **Exemple de style HTML - Police, couleur et taille**

Les propriétés font-family, color, et font-size définit la police, la couleur et la taille du texte dans un élément:


Exemple:

```
<html>

<body>
<h1 style="font-family:verdana;">Une entête</h1>
<p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">Un paragraphe.</p>
</body>

</html>
```

Les propriétés font-family, color, et font-size rendent obsolète l'ancien élément .



HTML de base : Les styles CSS

•Exemple de style HTML - Alignement du texte


La propriété **text-align** spécifie l'alignement horizontal du texte dans un élément:

Exemple:

```
<html>
<body>
<h1 style="text-align:center;">Entête centrée</h1>
<p>Ceci est un paragraphe.</p>
</body>
</html>
```

La propriété text-align rend obsolète l'ancienne balise <center> .

Un chapitre sera consacré dans la suite aux feuilles de styles




HTML de base : Balises et attributs obsolètes

En HTML 4, plusieurs balises et attributs sont obsolètes. Obsolète signifie qu'ils ne seront pas pris en charge dans les futures versions de HTML.

Le message est clair: Évitez d'utiliser des balises et attributs obsolètes!

Les balises et attributs suivants doivent être évités:

Balises	Description
<center>	Obsolète. Définit le contenu centré
 and <basefont>	Obsolète. Définit les polices HTML
<s> and <strike>	Obsolète. Définit texte barré
<u>	Obsolète. Définit texte souligné
Attributs	Description
align	Obsolète. Définit l'alignement du texte
bgcolor	Obsolète. Définit la couleur de fond
color	Obsolète. Définit la couleur du texte



HTML de base : Les liens

Les liens sont présents dans presque toutes les pages Web. Ils permettent aux utilisateurs de se déplacer de page en page.


Un lien (hyperlien) est un mot, un groupe de mots ou une image que vous pouvez cliquer pour passer à un nouveau document ou une nouvelle section dans le document courant.

Lorsque vous déplacez le curseur sur un lien dans une page Web, la flèche se transforme en une petite main.

Les liens sont spécifiés dans la balise HTML en utilisant `<a>`.

La balise `<a>` peut être utilisée de deux façons:

1. Pour créer un lien vers un autre document, en utilisant l'attribut `href`
2. Pour créer une encre dans un document, en utilisant l'attribut `name`



HTML de base : Les liens

- **Syntaxe:**

Le code HTML pour créer un lien est simple. Elle ressemble à ceci:

```
<a href="url">Texte du lien</a>
```

L'attribut **href** indique la destination du lien.

- **Exemple:**

```
<a href="http://www.ugb.sn/">Visiter UGB</a>
```

affichera ceci : Visiter UGB

Un clic sur ce lien enverra à l'utilisateur la page d'accueil de l'UGB.

Note: Le " *texte du lien* " peut être du texte, une image ou tout autre élément HTML.



HTML de base : Les liens

- **L'attribut target:**

L'attribut target spécifie où s'ouvrira le document lié.

L'exemple ci-dessous va ouvrir le document lié dans une nouvelle fenêtre de navigateur ou un nouvel onglet:

L'attribut **href** indique la destination du lien.

Exemple:

```
<a href="http://www.ugb.com" target="_blank">Visiter UGB!</a>
```



HTML de base : Les liens

- **L'attribut name**


L'attribut name spécifie le nom d'une ancre.

L'attribut name est utilisé pour créer un signet dans un document HTML.

Note: La prochaine norme HTML5 suggère d'utiliser l'attribut id au lieu de l'attribut name pour spécifier le nom d'une ancre.

L'utilisation de l'attribut id fonctionne aussi pour HTML4 dans tous les navigateurs modernes.

Les signets ne sont pas affichés d'une manière spéciale. Ils sont invisibles pour le lecteur.



HTML de base : Les liens

- **L'attribut name**

Exemple

Une ancre nommée dans un document HTML:

```
<a name="tips">Section des conseils pratiques</a>
```


Créer un lien vers la section "Conseils pratiques" à l'intérieur du même document:

```
<a href="#tips">Visiter la section des conseils pratiques</a>
```

ou, créer un lien vers la section "Conseils pratiques" depuis une autre page:

```
<a href="http://www.ugb.com/html_liens.htm#tips">
```

```
Visiter la section des conseils pratiques </a>
```



HTML de base : Les liens

•Conseils pratiques

Toujours ajouter un slash à des références de sous-dossier.


Si vous établissez un lien comme ceci:

`href = "http://www.ugb.com/html"`, vous pourrez générer deux requêtes vers le serveur.

Le serveur va d'abord ajouter une barre oblique à l'adresse, puis créer une nouvelle requête comme celle-ci : `href = "http://www.ugb.com/html/"`.

Astuce: Les ancres nommées sont souvent utilisés pour créer des "table des matières" au début d'un grand document.

Chaque chapitre du document est associé une ancre nommée, et des liens vers chacune de ces ancres sont mis à la partie supérieure du document.



HTML de base : Les images

- **La balise img et l'attribut src**

En HTML, les images sont définies avec la balise img.

La balise img est vide, ce qui signifie qu'il contient uniquement des attributs, et n'a pas de balise de fermeture.

Pour afficher une image sur une page, vous devez utiliser l'attribut src. Src est synonyme de «source». La valeur de l'attribut src est l'adresse URL de l'image que vous souhaitez afficher.

Syntaxe:

```

```

L'URL pointe vers l'emplacement où l'image est stockée. Une image nommée "logo.gif", située dans le dossier "images" sur "www.ugb.com" a l'URL: <http://www.ugb.sn/images/logo.gif>.



HTML de base : Les images

•L'attribut alt


L'attribut alt obligatoire spécifie un texte alternatif pour une image, si l'image ne peut pas être affichée.

La valeur de l'attribut alt est un texte défini par l'auteur :

```

```

L'attribut alt fournit des informations alternatives pour une image si un utilisateur pour une raison quelconque ne peut pas la voir (à cause de lenteur de connexion, une erreur dans l'attribut src, ou si l'utilisateur utilise un lecteur d'écran).



HTML de base : Les images

•Les attributs height et width

Les attributs height et width sont utilisés pour spécifier la hauteur et la largeur d'une image.

Leurs valeurs sont spécifiées par défaut en pixels :

```

```

Conseil: Il est une bonne pratique de spécifier les attributs height et width pour une image. Si ces attributs sont définis, l'espace requis pour l'image est réservé lorsque la page sera chargée.

Cependant, sans ces attributs, le navigateur ne connaît pas la taille de l'image. L'effet sera que la mise en page va changer pendant le chargement.




HTML de base : Les images

•Conseils utiles

Si un fichier HTML contient dix images, son affichage requière onze fichiers. Le chargement des images prend du temps, donc il est fortement conseillé de les utiliser soigneusement.

Quand une page Web est chargée, c'est le navigateur, à ce moment, qui reçoit des images à partir d'un serveur web et l'insère dans la page.

Par conséquent, assurez-vous que les images sont réellement restées dans le même endroit par rapport à la page web, sinon, vos visiteurs pourront obtenir une icône de lien brisé. L'icône de lien brisé est affiché si le navigateur ne peut pas trouver l'image.



HTML de base : Les images

- **L'attribut align**

indique le mode d'alignement de l'image.

Il a 5 valeurs possibles :

top, middle, bottom, left, right.

Les trois premiers concernent l'alignement vertical par rapport à la ligne.


Exemple:

Ici, il est aligné sur le haut

`<img src=images/logo.jpg align=top>`,

puis au milieu `<img src=images/logo.jpg align=middle>`, et enfin sur le bas de la ligne

`<img src=images/logo.jpg align=bottom>`.



HTML de base : Les images

- **L'attribut align**

Donne le résultat suivant :

Ici, il est aligné sur le haut




, puis au milieu



et enfin sur le bas de la ligne





HTML de base : Les images

- **L'attribut align**

Les valeurs **left** et **right** permettent d'habiller une image avec le texte, en plaçant l'image respectivement à gauche et à droite.

Exemple:


Ici, il est aligné
 à gauche


 ,

Et là il est aligné
sur la droite



Ici, il est aligné
à gauche

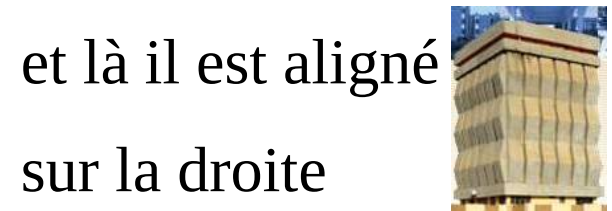




HTML de base : Les images

- **Image cliquable**

`<p>Click sur le soleil ou sur l'une des planètes pour le voir de plus prêt:</p>`

```

```

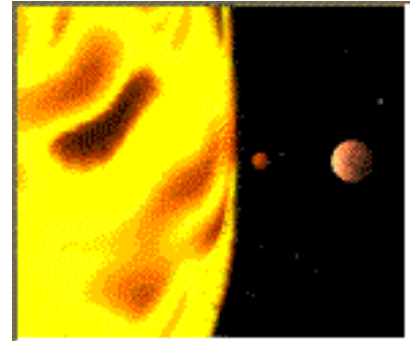


```
<map name="planetmap">
```

```
<area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun" href="sun.htm" />
```

```
<area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercury" href="mercur.htm" />
```

```
<area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Venus" href="venus.htm" />
```


```
</map>
```



HTML de base : Les images

- **Les balises images**


Balise	Description
<code></code>	Définit une image
<code><map></code>	Définit une image cliquable
<code><area></code>	Définit une zone cliquable dans une image cliquable



HTML de base : Les tableaux

HTML permet de réaliser des tableaux avec réglage de l'encadrement, de la taille et de l'espacement des cellules.


Chaque cellule peut contenir du texte, des listes, des images, des liens hypertextes, des éléments de formulaire...



HTML de base : Les tableaux

Un tableau est décrit par différents éléments :

- L'élément **TABLE** correspond au tableau lui-même
- L'élément **TR** est utilisé pour définir chacune des lignes du tableau
- L'élément **TD** est utilisé pour définir chaque cellule



HTML de base : Les tableaux


Un tableau est débuté par une balise `<TABLE>` et se termine sur une balise `</TABLE>`. Entre les deux, on définira les lignes et les cellules.

Les principaux attributs applicables à l'élément **TABLE** sont :

border : spécifie l'épaisseur de la bordure extérieure

cellpadding: spécifie l'espace entre bordures et contenu des cellules

cellspacing: spécifie l'épaisseur des bordures entre cellules



HTML de base : Les tableaux

- **L'élément TABLE**

Exemple :

```
<TABLE border=6 cellpadding=20>
```


```
...
```

```
...
```

```
</TABLE>
```

Donne

A	B
C	D



HTML de base : Les tableaux

- L'élément **TABLE**

width

permet de déterminer quelle proportion de la largeur de la fenêtre doit être occupée


```
<TABLE border=4 cellpadding=4 cellspacing=4 width=80%>
```

...

```
</TABLE>
```

A	B	
C	D	

Remarque : si on ne précise pas la taille des bordures, il n'y en aura pas



HTML de base : Les tableaux

- **L'élément TABLE**

Les lignes

Chaque ligne est définie par l'élément TR.


Reprenons notre exemple :

```
<TABLE border>
```

```
<TR> ... A ... B ... </TR>
```

```
<TR> ... C ... D ... </TR>
```

```
</TABLE>
```



HTML de base : Les tableaux

- **L'élément TABLE**

Les cellules

Chaque cellule est ensuite construite à l'aide de l'élément TD.


```
<TABLE border>
<TR><TD>A</TD> <TD>B</TD> </TR>
<TR><TD>C</TD> <TD>D</TD> </TR>
</TABLE>
```

L'élément TD peut être utilisé avec les attributs :

colspan : Indique que la cellule courante s'étend sur plusieurs colonnes.

rowspan : Indique que la cellule courante s'étend sur plusieurs lignes.

Nowrap : Empêche les sauts de lignes à l'intérieur de la cellule courante.




HTML de base : Les tableaux

- **L'élément TABLE**

Exemple :

```
<TABLE border>
<TR> <TD>A</TD> <TD>B</TD> <TD>C</TD> <TD>D</TD>
      <TD>E</TD> </TR>
<TR> <TD rowspan=2>F</TD> <TD>G</TD> <TD colspan=3>H</TD>
      </TR>
<TR> <TD>I</TD> <TD>J</TD> <TD colspan=2 rowspan=2>K</TD>
      </TR>
<TR> <TD>L</TD> <TD>M</TD> <TD>N</TD> </TR>
</TABLE>
```

HTML de base : Les tableaux


- **Alignement dans les cellules**

Les attributs **align** et **valign** permettent de régler l'alignement à l'intérieur des cellules.

Ils s'appliquent aux éléments TR et TD.

- Dans le cas de TR la valeur spécifiée s'applique à toutes les cellules de la ligne.
- Dans le cas de TD elle s'applique seulement à la cellule en cours.

Si une indication différente est donnée pour la ligne et pour une cellule, c'est celle donnée pour la cellule qui l'emporte.



HTML de base : Les tableaux

- **Alignement dans les cellules**

align pour l'alignement horizontal

Il peut prendre les valeurs :

right (alignement à droite)

center (centré) ou

left (alignement à gauche).


valign pour l'alignement vertical

Il peut prendre les valeurs :

top (en haut),

middle (centré verticalement) ou

bottom (en bas).



HTML de base : Les blocs

Les éléments HTML peuvent être regroupés avec `<div>` et `<span>`.
La plupart des éléments HTML sont classés soit **au niveau bloc** ou au niveau ligne

- **Éléments de niveau bloc**


Ils commencent (et termine) avec une nouvelle ligne lors de l'affichage dans un navigateur.

Exemple: `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<table>`

- **Éléments de niveau ligne**

Ils s'affichent sans démarrer une nouvelle ligne.

Exemples: `<b>`, `<td>`, `<a>`, `<img>`



HTML de base : Les blocs

- **L'élément HTML <div>**

L'élément div est un élément de niveau bloc qui peut être utilisé comme pour regrouper d'autres éléments HTML.


L'élément div n'a aucune signification particulière. Sauf que, parce que c'est un élément de niveau bloc, le navigateur affiche un saut de ligne avant et après.

Lorsqu'il est utilisé conjointement avec les CSS, l'élément div peut être utilisé pour définir les attributs de style des grands blocs de contenu.

Une autre utilisation courante de l'élément div, est pour la présentation du document. Il remplace la définition classique de mise en page avec des tableaux.

Exemple:

```
<div style="color:#0000FF">  
  <h3>This is a heading</h3>  
  <p>This is a paragraph.</p>  
</div>
```



HTML de base : Les blocs

- **L'élément HTML `<span>`**

L'élément HTML `<span>` est un élément de niveau ligne qui peut être utilisé comme un conteneur pour le texte.


L'élément `<span>` n'a aucune signification particulière.

Lorsqu'il est utilisé conjointement avec les CSS, l'élément `<span>` peut être utilisé pour définir les attributs de style pour les parties du texte.

Exemple

Elément `<span>` utilisé pour colorer une partie d'un texte:

```
<p>My mother has <span style="color:blue">green</span> eyes.</p>
```




HTML de base : Les blocs

La mise en page Web est très importante pour rendre votre site attrayant.

La plupart des sites ont mis leur contenu dans plusieurs colonnes (formaté comme un magazine ou un journal).

Ces colonnes sont créées en utilisant `<div>` ou `<table>`. CSS est utilisé pour positionner les éléments, formater le texte ou mettre de la couleur dans les pages.

Même s'il est possible de créer des mises en page agréables avec des tables HTML, les tableaux ont été conçus pour présenter des données tabulaires - PAS pour de la mise en page!



HTML de base : Les blocs


- **Mise en page avec l'élément <div>**

div est un élément de niveau bloc utilisé pour regrouper les éléments HTML.

L'exemple suivant utilise cinq éléments div pour créer une mise en page sur plusieurs colonnes:

```
<div id="container" style="width:500px">
  <div id="header" style="background-color:#FFA500;">

    <h1 style="margin-bottom:0;">Titre principal de la page web</h1></div>
    <div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
      <b>Menu</b><br>
      HTML<br>
      CSS<br>
      JavaScript</div>
    <div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
      Le contenu s'affiche ici</div>
    <div id="footer" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
      Copyright © Ugb.sn</div>
  </div>
```



HTML de base : Les blocs

- Mise en page avec l'élément `<div>`

L'élément `div` est un élément de niveau bloc utilisée pour regrouper les éléments

Titre principal de la page

Menu


HTML

CSS

JavaScript

Le contenu s'affiche ici

Copyright © ugb.sn




HTML de base : Les iframes

Une iframe est utilisée pour afficher une page Web dans une page web.

Syntaxe pour ajouter une iframe:

```
<iframe src="URL"></iframe>
```

L'URL pointe vers l'emplacement de la page.



HTML de base : Les iframes


- **Height et Width**

Les attributs **height** et **width** sont utilisés pour spécifier la hauteur et la largeur de l'iframe.

Les valeurs des attributs sont spécifiés en pixels par défaut, mais ils peuvent aussi être en pour cent (comme "80%").

Exemple

```
<iframe src="demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>
```



HTML de base : Les iframes


- **Frameborder**

L'attribut frameborder spécifie s'il faut ou non afficher une bordure autour de l'iframe.

Donner la valeur de l'attribut à "0" pour supprimer la bordure:

Exemple

```
<iframe src="demo_iframe.htm" frameborder="0"></iframe>
```



HTML de base : Les iframes


- **iframe** comme cible pour un lien

Une **iframe** peut être utilisé en tant que cadre cible pour un lien. L'attribut **target** d'un lien doit faire référence à l'attribut **name** de la balise **iframe**:

Exemple

```
<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
```

```
<p><a href="http://www.ugb.sn" target="iframe_a">ugb.sn</a></p>
```



HTML de base : Les formulaires

Les formulaires HTML sont utilisés pour sélectionner les différents types de saisie de l'utilisateur.

Les formulaires HTML sont utilisés pour transmettre des données à un serveur.

Un formulaire HTML peut contenir des éléments de type input comme les champs de texte, des cases à cocher, des boutons radio, des boutons submit et plus encore.


Il peut également contenir des listes de sélection, des textarea, des fieldset, des légendes et des étiquettes (label).

La balise **form** est utilisé pour créer un formulaire HTML:

<form>


.
Éléments input

.
</form>



HTML de base : Les formulaires

- **La déclaration d'un formulaire**
- **Les éléments de formulaires**
 - ✓ Les éléments INPUT
 - ✓ Les éléments TEXTAREA
 - ✓ Les éléments SELECT
- **Traitement des formulaires**



HTML de base : Les formulaires

- **Déclaration d'un formulaire**

L'élément **<FORM>** définit les différents éléments du formulaire. L'action à réaliser pour traiter le formulaire est précisée dans les attributs suivants :

- **L'attribut ACTION**

Indique l'action à exécuter lorsque lors de l'envoi des données. Ce sera souvent un programme du serveur activé.


- **L'attribut METHOD**

Définit la méthode de transfert des données vers le serveur. Deux valeurs sont possibles: GET et POST

- **L'attribut ENCTYPE** Type MIME employé pour coder les données.

syntaxe:

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="adresse du programme">  
...  
</FORM>
```



HTML de base : Les formulaires

- **Les éléments de formulaires**

Ils sont répartis en 3 classes :

Input : Champs de saisie de texte et différents types de boutons


Select : Listes (menus déroulants et ascenseurs)

Textarea : Zone de saisie de texte libre

Chaque élément est nommé avec l'attribut **NAME**.

Le nom ainsi défini permet d'identifier les données lors de leur envoi. Il doit être unique, sauf dans le cas d'un ensemble composé de plusieurs éléments (boutons radio par exemple).

L'attribut **VALUE** commun à ces balises, a un rôle différent selon le type d'élément utilisé.



HTML de base : Les formulaires

- **Les éléments input**

Ils sont utilisés pour définir des zones d'entrée de texte simple, des boutons, des cases à cocher ou des boutons radio. Le type d'élément dont il s'agit sera précisé en utilisant l'attribut **TYPE**.

- **text** `<input name="ident">`

nom


`<input name="ident" value="Par défaut">`

nom

Par défaut

- **submit** `<input type="submit" value="envoi">`

envoi



HTML de base : Les formulaires

- Les éléments input

- **checkbox** plusieurs choix sont possibles

`<input type="checkbox" name="sys" value="linux" checked> Linux<BR>`

`<input type="checkbox" name="sys" value="dos"> Dos<BR>`

`<input type="checkbox" name="sys" value="win"> Windows`




Linux



Dos



Windows



HTML de base : Les formulaires

- Les éléments input

- **radio** un seul choix est possible

`<input type="radio" name="media" value="cd" checked> CD-ROM<BR>`

`<input type="radio" name="media" value="dk"> Disquette`

☒ CD-ROM

☐ Disquette


- **password**

`pwd <input type="password" name="pass" > Pwd`

- **reset**

`<input type="reset" value="Efface">`

Efface



HTML de base : Les formulaires

- L'élément TEXTAREA


Permet de créer une zone de texte en spécifiant sa taille grâce aux attributs ROWS et COLS.

```
<textarea name="comm" rows=10 cols=40>
```

Tapez vos commentaires ici

```
</textarea>
```

A screenshot of a web browser window displaying a text area. The text area is a rectangular box with a light gray border and a white background. Inside the box, the text "Tapez vos commentaires ici" is written in a black, sans-serif font. The text area has a scroll bar on the right side, which is currently at the top position. The browser window has a standard title bar and address bar.



HTML de base : Les formulaires

- L'élément select


Cet élément sert à définir des listes (menus déroulant ou ascenseurs). Elle s'utilise avec l'élément **OPTION**.

syntaxe

```
<select name="menu">  
<option> Pomme  
<option> Banane  
<option> Orange  
<option selected> Citron  
<option> Pêche  
<option> Poire  
</select>  
<select name="menu" size=4>  
...
```

exemple

```
<select name="menu" size=4 multiple>  
.....
```




HTML de base : Les formulaires

- **Traitement des formulaires**

Il s'agit de récupérer les données saisies par l'utilisateur et de les retraiter.

Il existe 3 techniques.

- Utiliser un programme coté serveur php, passerelle cgi, etc
- un script coté client
Ils permettent de réaliser de petites applications simples sans interaction avec le serveur. Exple: javascript
- Se faire expédier les données par mail
`<form action="mailto:nom@adresse.fr" method="POST">`



HTML de base : Les couleurs


Les couleurs sont affichées en combinant le rouge, le vert et le bleu clair.

•Les valeurs des couleurs

Les couleurs HTML sont définies en utilisant une notation hexadécimale (HEX) pour la combinaison des valeurs des couleurs rouge, vert et bleu (RGB).

La valeur la plus basse qui peut être donnée à l'une des sources lumineuses est 0 (en hexadécimal: 00). La valeur la plus élevée est de 255 (en hexadécimal: FF).


Les valeurs HEX sont spécifiés comme 3 paires de nombres à deux chiffres, en commençant par un signe #.



HTML de base : Les couleurs

- Valeurs de quelques couleurs

Couleur	Couleur en HEX	Couleur en RGB
	#000000	rgb(0,0,0)
	#FF0000	rgb(255,0,0)
	#00FF00	rgb(0,255,0)
	#0000FF	rgb(0,0,255)
	#FFFF00	rgb(255,255,0)
	#00FFFF	rgb(0,255,255)
	#FF00FF	rgb(255,0,255)
	#C0C0C0	rgb(192,192,192)
	#FFFFFF	rgb(255,255,255)




HTML de base : Les couleurs

•Les noms des couleurs

Noms de couleurs prises en charge par tous les navigateurs
147 noms de couleurs sont définis dans la spécification des couleurs de HTML et CSS (16 noms de couleurs de base et 130 autres). Le tableau ci-dessous répertorie tous, avec leurs valeurs hexadécimales.


Astuce: Les 16 noms de couleurs de base sont: aqua, noir, bleu, fuchsia, gris, vert, chaux, marron, bleu marine, olive, violet, rouge, argent, bleu gris, blanc et jaune.



HTML de base : Les couleurs

- Quelques noms de couleurs


Nom	HEX	Couleur
AliceBlue	#F0F8FF	
AntiqueWhite	#FAEBD7	
Aqua	#00FFFF	
Aquamarine	#7FFFD4	
Azure	#F0FFFF	
Beige	#F5F5DC	
Bisque	#FFE4C4	
Black	#000000	
BlanchedAlmond	#FFEBCD	
Blue	#0000FF	
BlueViolet	#8A2BE2	
Brown	#A52A2A	
BurlyWood	#DEB887	



HTML de base : Les feuilles de style

L'utilisation de feuilles de styles permettant de séparer la **forme** du **fond** présente de nombreux avantages :

- simplifier la conception et la maintenance des sites.
- améliorer l'accessibilité des sites de façon sensible, sans altérer du tout la qualité visuelle des documents, bien au contraire.



HTML de base : Les feuilles de style

- Principes généraux


Les règles

Voici un exemple de règle CSS permettant d'afficher les entêtes principaux (**H1**) en bleu :

```
H1 { color : blue }
```

Une règle CSS est composée de 2 parties :

- un sélecteur (ici H1) et
- une déclaration (ici color:blue) qui a deux parties :
une propriété (color) et une valeur (blue).



HTML de base : Les feuilles de style


- Principes généraux

- On peut regrouper plusieurs sélecteurs en les séparant par des virgules:

H1, P { color : red }

- On peut aussi regrouper plusieurs déclarations en les séparant par des points-virgule:

P { margin-left : 1cm ; text-style : italic }




HTML de base : Les feuilles de style

- **Placer une feuille de style**

Il y a deux méthodes principales pour placer une feuille de style.

- La première consiste à placer la feuille de style dans l'entête de document.
- La seconde consiste à placer la feuille de style dans un fichier séparé, et à y faire référence dans l'entête du document.

Cette dernière technique permet de réutiliser la même feuille de style dans plusieurs documents.



HTML de base : Les feuilles de style

- Placer une feuille de style

Dans l'entête du document:

```
<HEAD>
```

```
  <TITLE>...</TITLE>
```

```
  <STYLE type="text/css"> <!--
```


```
    H1 { color : blue }
```

```
  -->
```

```
</STYLE>
```

```
</HEAD>
```

Les caractères <!-- et --> servent à commenter la feuille de style pour les navigateurs qui ne les reconnaissent pas. Dans ce cas, les déclarations de styles risqueraient de perturber l'interprétation de la page.



HTML de base : Les feuilles de style

- Placer une feuille de style

Dans un autre fichier :


```
<HEAD>
```

```
  <TITLE>...</TITLE>
```

```
  <LINK rel=STYLESheet href="styles.css"  
  type="text/css">
```

```
</HEAD>
```

*où **styles.css** est le nom du fichier
contenant les styles.*




HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer


Voici tout d'abord un ensemble de propriétés parmi les plus utilisées.

- *font-family*
 - Nom de la police de caractères à utiliser **font-family : Arial;**
- *font-style*
 - Style de la police de caractères. Valeurs possibles : **normal, italic, oblique**
font-style : italic;
- *font-weight*
 - Epaisseur de la police de caractères. Valeurs possibles **normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300,... 900.**
font-weight : bold;




HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer
- *font-size*
 - taille de la police de caractères. Valeurs possibles **xx-small**, **x-small**, **small**, **medium**, **large**, **x-large**, **xx-large**, **larger**, **smaller**.
On peut aussi utiliser une taille absolue : 12pt (pour 12 points) ou un pourcentage (par rapport à la taille par défaut).
font-size : x-small;
font-size : 18px;
font-size : 150%;
- *text-align*
 - Alignement du texte. Valeurs possibles : **left**, **right**, **center**, **justify**
text-align : center;




HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer
- *text-decoration*
 - Valeurs possibles : **none**, **underline**, **overline**, **line-through**, **blink** (*Ces valeurs peuvent être combinées*)
text-decoration : underline line-through;
- *text-transform*
 - Valeurs possibles : **capitalize**, **uppercase**, **lowercase**, **none**
text-transform : uppercase;
- *color*
 - Pour indiquer la couleur du texte. **color : red;**
color : #fd4a88;
color : rgb(125,32,98);



HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer
- *background-color*
 - Couleur du fond **background-color : blue;**
- *background-image*
 - Image à utiliser pour le fond. Valeurs possibles : `url("...")` ou `none`. **BODY { background-image: url("monfond.jpg") }**
P { background-image: none }
- *border-style*
 - Style de la bordure. Valeurs possibles : **none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset**
border-style : solid;




HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer
- *margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right*
 - Les marges (respectivement au dessus, au dessous, à gauche et à droite).


On peut utiliser différentes unités de mesures : 1em : hauteur d'un caractère dans la police courante 1ex : hauteur du x dans la police courante 1px : 1 pixel 1in : 1 inch 1cm : 1 centimètre 1mm : 1 millimètre 1pt : 1 point = 1/72 inch 1pc : 1 pica = 12pt

margin-top: 1em
margin-bottom: 2ex
margin-left: 12px
margin-right: 2cm




HTML de base : Les feuilles de style

- Quelques propriétés pour commencer
- *border-width*
 - Epaisseur de la bordure. Valeurs possibles : **thin**, **medium**, **thick** ou bien une longueur. **border-width : thin; border-width : 3px;**
- *border-color*
 - Couleur de la bordure. **border-color : red;**
- *float*
 - Valeurs possibles : **left**, **center**, **right** **float : right;**



HTML de base : Les feuilles de style

- **Plus fort**
 - Les classes d'éléments
 - Contextes
 - Pseudo-classes
 - Pseudo-éléments




HTML de base : Les feuilles de style

- Les classes d'éléments

Parfois, il est nécessaire de pouvoir choisir entre plusieurs types de présentations pour un même élément HTML.

C'est souvent le cas pour les paragraphes dans un document long. Par exemple, on peut avoir les paragraphes d'entête, des remarques et des paragraphes normaux.



HTML de base : Les feuilles de style

- Les classes d'éléments


L'attribut **class**, qui peut être appliqué à tous les éléments HTML, permet de préciser des classes d'éléments. on peut alors préciser les styles qui doivent s'appliquer à chaque classe.

Exemple

```
.rouge { color: red }
```

```
P.entete { font-style: italic }
```

- Dans le premier cas, on indique que tous les éléments de classe "rouge", quels qu'ils soient, devront être affichés en rouge.
- Dans le second cas, seuls les éléments P de classe "entete" devront être affichés en italique.



HTML de base : Les feuilles de style

- Les classes d'éléments

Illustration:

```
<H2 class=rouge>Un titre rouge</H2>  
<P class=entete>Ceci est le paragraphe d'entête...  
<P>Ceci est un paragraphe normal...  
<P class=rouge>Ceci est un paragraphe rouge...
```


Donne le résultat:

Un titre rouge

Ceci est le paragraphe d'entête...

Ceci est un paragraphe normal...

Ceci est un paragraphe rouge...



HTML de base : Les feuilles de style

- Contextes

Il est possible de préciser les propriétés qui doivent s'appliquer à un élément dans le cas où celui est utilisé à l'intérieur d'un autre élément (et pas ailleurs).

```
H2 EM {color : green}
```


Dans le code HTML, on peut utiliser l'élément **EM** dans un entête **H2** ou pas :

```
H2>Un titre<EM>mis en valeur</EM></H2>
```

```
<P>Du texte <EM>mis en valeur</EM>
```

*Un titre **mis en valeur***

Un titre *mis en valeur*



HTML de base : Les feuilles de style

- **Pseudo-classes**

Changer les propriétés des liens :

```
A:link { color : fushia; }
```

```
A:visited { color : olive; }
```


```
A:active { color : green; }
```

Peuvent être utilisés avec des contextes différents

```
A:link IMG { border : solid yellow; }
```

Peuvent être combinées avec des classes

```
A.uneclasse:link { color : #05f7a2 }
```



HTML de base : Les feuilles de style

- Pseudo-éléments


Style de la première lettre d'un paragraphe:

```
P:first-letter { font-size: 200%; float: left; }
```

Exple: **U**gb

Style de la première ligne d'un paragraphe:

```
P:first-line { font-variant:small-caps; }
```




HTML de base : Les feuilles de style

- La notion de cascade

Les propriétés des CSS peuvent être définies plusieurs fois.

C'est toujours la dernière définition qui compte.

Cela permet d'importer plusieurs feuilles de styles, et de redéfinir certains styles dans le document



HTML de base : Les feuilles de style

- La notion de cascade

Supposons qu'on dispose d'une première feuille de style, que nous appellerons **style1.css** qui contienne les propriétés suivantes :


```
H1 {color : red; font-size : 48pt }
```

```
H2 {color : blue;font-size : 12pt }
```

Nous utilisons aussi une autre feuille de style, nommée **style2.css** et contenant les propriétés suivantes :

```
H2 {color: green; }
```

```
H3 {color: pink; font-size : 12pt }
```




HTML de base : Les feuilles de style

- **La notion de cascade**

Nous incluons dans l'entête l'appel de ces deux feuilles, ainsi que la définition d'autres propriétés.

```
<head> <title>...</title>
<link rel=stylesheet href="styl1.css"
      type="text/css">
<link rel=stylesheet href="styl2.css"
      type="text/css">
<style type="text/css"><!
    H1 { color : fushia; }
    H2 { font-size : 16pt; }
    H3 { font-size : 14pt; }
--></style>
</head>
```

HTML de base : Les feuilles de style


- La notion de cascade

Au bout du compte, déterminons les valeurs utilisées pour le document en cours :

H1 : fushia, 48 points

H2 : vert, 16 points

H3 : rose, 14 points




HTML de base : Les feuilles de style

- **Héritage**

Pour déterminer la valeur d'une propriété, on dispose donc de la notion de cascade. Dans les cas où la propriété n'a pas été définie, deux possibilités se présentent :

- Ou bien la propriété est dite "héritée". Dans ce cas, c'est la valeur de l'élément "parent", c'est à dire de l'élément dans lequel est utilisé l'élément courant.
- Dans l'autre cas, on prend la valeur initiale.

Les valeurs initiales, et les propriétés héritées sont données dans l'index des propriétés.



HTML de base : Les entités


Certains caractères sont réservés en HTML.

Il n'est pas possible d'utiliser le signe inférieur (<) ou supérieur (>) dans votre texte, parce que le navigateur va les prendre pour des balises.

Pour afficher réellement les caractères réservés, nous devons utiliser les entités de caractères dans le code source HTML.

Une entité de caractère ressemble à ceci:
&entity_name; ou *&#entity_number;*


Pour afficher le signe inférieur (<) il faut écrire: **<** ou **<**;



HTML de base : Les entités

Astuce:

L'avantage d'utiliser un nom d'entité, au lieu d'un nombre, c'est que le nom est facile à retenir. Cependant, l'inconvénient est que les navigateurs ne supportent pas tous les noms d'entité.




HTML de base : Les entités

- **Entités de caractères utiles**

les noms d'entités sont sensibles à la casse!

Résultat	Description	Nom de l'entité	Numéro de l'entité
	espace insécable	 	
<	Inférieur à	<	<
>	supérieure à	>	>
&	esperluette	&	&
¢	cent	¢	¢
£	livre	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®

Pour une liste complète de toutes les entités de caractères, voir http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp .



HTML de base : Encodage d'url


Une URL peut être composée de mots, tels que "ugb.sn", ou l'adresse IP d'un protocole Internet (IP) : 192.68.20.50. La plupart des gens entre le nom du site lors de la navigation, car les noms sont plus faciles à mémoriser que des chiffres.

•URL - Uniform Resource Locator

Un navigateur Web demande des pages de serveurs Web à l'aide d'URL.

Lorsque vous cliquez sur un lien dans une page HTML, une balise `<a>` sous-jacente pointe vers une adresse sur le world wide web.

Une URL est utilisée pour traiter un document (ou d'autres données) sur le web.



HTML de base : Encodage d'url

Une adresse Web, comme ceci:

<http://www.ugb.sn/pats/index.html> suit ces règles de syntaxe:

uri://host.domain:port/path/filename

Explication:

uri - définit le **type de service** Internet. Le type le plus commun est **http**


host - définit l'**hôte du domaine** (l'hôte par défaut pour HTTP est **www**)

domaine - définit le **nom de domaine** comme **ugb.sn**

Port - définit le **numéro de port** sur l'hôte (le numéro de port par défaut pour HTTP est **80**)

path - définit un **chemin d'accès** au serveur (S'il est omis, le document doit être stocké dans le répertoire racine du site web)

filename - définit le nom d'un document / ressource




HTML de base : Encodage d'url

•Les uri usuels

Le tableau ci-dessous répertorie certains uri usuels:

uri	Signification	Utilisé pour...
http	HyperText Transfer Protocol	Pages web ordinaires, commence par http://. Non chiffré
https	Secure Hypertext Transfer Protocol	Sécuriser les pages Web. Toutes les informations échangées sont cryptées
ftp	File Transfer Protocol	Pour uploader ou télécharger des fichiers à un site Web. Utile pour la maintenance de domaine
file		Un fichier sur votre ordinateur



HTML de base : Encodage d'url

•Encodage d'URL

Une URL ne peut être envoyée sur Internet qu'en utilisant le jeu de caractères ASCII .


Comme les URL contiennent souvent des caractères hors du jeu ASCII, l'URL doit être converti dans un format ASCII valide.

L'encodage d'URL convertit les caractères dans un format qui peut être transmis par Internet.

L'encodage URL remplace les caractères non ASCII avec un "%" suivi de deux chiffres hexadécimaux.

Une URL ne peut pas contenir d'espace. L'encodage d'URL remplace normalement un espace avec un signe +.

Exemple: Sénégal est encodé par S%E9n%E9gal




HTML de base : Encodage d'url

•Exemples d'encodage d'URL

Caractère	Encodage
€	80%
£	A3%
©	% A9
®	AE%
À	% C0
Á	% C1
Â	% C2
Ã	C3%
Ä	C4%

Vous trouverez une liste complète des encodages des caractères à l'adresse suivante: http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp



HTML de base : Javascript


JavaScript permet de rendre une page HTML plus dynamique et interactive.

- **La balise `<script>`**

La balise `<script>` est utilisée pour définir un script côté client, tel que JavaScript.

L'élément `<script>` contient soit des déclarations de script ou pointe vers un fichier de script externe via l'attribut `src`.

L'attribut `type` requis spécifie le type MIME du script.




HTML de base : Javascript

- **La balise <script>**

JavaScript est communément utilisé pour la manipulation d'images, la validation de formulaire et le changement dynamique de contenu. Le script ci-dessous, écrit Hello World! à la sortie :

Exemple

```
<script>  
document.write("Hello World!")  
</script>
```



HTML de base : Javascript

•La balise `<noscript>`

La balise `<noscript>` est utilisée pour fournir un autre contenu pour les utilisateurs qui ont désactivé les scripts dans leur navigateur ou un navigateur qui ne supporte pas les scripts côté client.

L'élément `<noscript>` peut contenir tous les éléments que vous pouvez trouver à l'intérieur de l'élément `body` d'une page HTML normale.

Le contenu de l'élément `<noscript>` ne sera affiché que si son exécution n'est pas pris en charge ou est désactivé dans le navigateur de l'utilisateur


Exemple

```
<script>
```

```
document.write("Hello World!")
```

```
</script>
```

```
<noscript>Désolé, votre navigateur ne supporte pas JavaScript!</noscript>
```




HTML de base : Javascript

•Quelques exemples d'utilisation

Voici quelques exemples de ce que JavaScript peut faire:

- JavaScript peut écrire directement dans le flux de sortie HTML:
`document.write("<p>Ceci est un paragraphe</p>");`
- JavaScript peut réagir à des événements:
`<button type="button" onclick="myFunction()">Clique moi!</button>`
- JavaScript peut manipuler les styles HTML:
`document.getElementById("demo").style.color="#ff0000";`



HTML de base : Résumé

Vous avez appris dans ce cours à utiliser le langage HTML pour créer votre propre site web.

HTML est le langage de balisage universel pour le Web. HTML vous permet de formater du texte, ajouter des graphiques, créer des liens, des formulaires de saisie, des cadres et tableaux, etc., et enregistrer le tout dans un fichier texte que n'importe quel navigateur peut lire et afficher.

•Que faut-il savoir maintenant?

- Utiliser CSS
- Utiliser JavaScript
- Utiliser PHP
- Héberger votre site Web