

CONCEPTION DE BASE DE DONNEES

CAS D'ENTREPRISE :

OBJETS AVANCES 2 : Les Triggers

Objectifs

- Mettre en place une méthode de recompilation des triggers de la base ainsi qu'une réplication synchrone.



Configuration à prévoir

- Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion (utilisateur HRDBI1) pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'outil SQL Developer (utilisateur/mot de passe/nom du service) (ou SQL*Plus ou SQL cl). Vous devez aussi posséder les droits administrateurs. Enfin, vous devez aussi avoir à disposition les différents objets (tables, procédures..) de l'utilisateur HRDBI1.

Indice pour l'exercice

- Cet exercice se fera dans le schéma utilisateur nommé **HRDBI1**.
- **Commandes ou fonctions à mettre en œuvre** : SPOOL FILE , ALTER TRIGGER ,CREATE TABLE AS SELECT...

Travail à faire – Durée estimative 1h00 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)




■ Indice pour le cas d'entreprise

Vue DBA_TRIGGERS ou USER_TRIGGERS. Commandes SQL : SPOOL

A. Mise en place d'une Réplication Synchrone (Standby database) (durée estimative 30 mn)

Problématique : Par mesure de sécurité, nous souhaiterions garder une sauvegarde de la base de données en la répliquant sur une autre base située sur un serveur distant. Pour simplifier notre exercice, nous considérerons que HRDBI1 est la base source et que SCOTT constitue la base CIBLE sur laquelle les données doivent être répliquées. De même, toujours dans un souci de simplification, nous mettrons en œuvre cette solution pour une table seulement : 'Region'.

1. Créez une table Region dans le schéma SCOTT qui sera identique à la table région du schéma HRDBI1. Trouvez une méthode pour dupliquer à la fois la structure mais aussi les données automatiquement de la table Region (HRDBI1) dans Region (SCOTT)
2. Ensuite, il sera nécessaire de mettre en œuvre la réplication synchrone : Chaque enregistrement inséré, modifié ou supprimé sur la table 'Region' (HRDBI1) le sera dans la table 'Region' (SCOTT). Créez le trigger approprié 'trg_AIUD_Region' qui générera cette réplication.

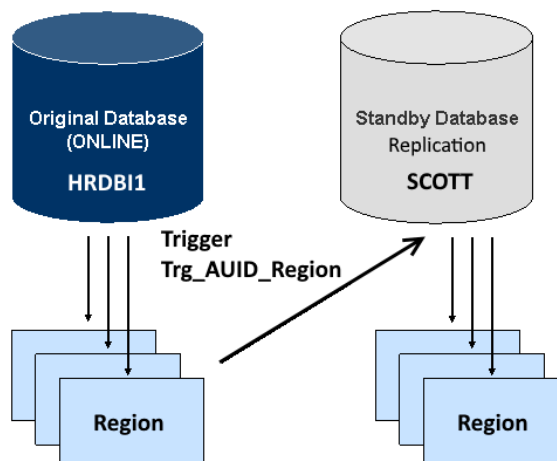





B. Recompilation des triggers d'un schéma (durée estimative 30 mn)

Problématique : suite à des modifications de structure sur les tables de la base, certains triggers ont besoin d'être recompilé. Le schéma applicatif en compte plus de 853.

- 1) Il vous est demandé de recenser d'une part tous les triggers, du schema HRDBI1. Vous redirez les résultats dans un fichier spool (*trg_spool.txt*).
- 2) Ensuite, vous trouverez la commande SQL qui permettra de tous les recompiler.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI1-CH03-ENT

Date :/...../.....

Nom : Prénom



