מדריך התקנה - BMAD

התקנת מתודולוגיית BMAD בפרויקט, צעד-אחר-צעד

לעבודה עם Claude Code ב-Visual Studio Code

נכתב עבור Windows · בתאריך 22.10.26

מה הולכים להתקין?

BMAD היא מתודולוגיית עבודה לפיתוח תוכנה עם AI. היא מוסיפה ל-Claude Code סוכנים וסקילים ("Skills") מוכנים שמובילים את הפרויקט שלב אחרי שלב: דרישות, עיצוב, ארכיטקטורה, פירוק למשימות ופיתוח, ושומרים את כל ההחלטות כמסמכים בתוך הפרויקט.

לפני שמתחילים: המדריך מניח שכבר התקנת וחיברת את סביבת העבודה לפי מדריך ההתקנה של Claude Code: Visual Studio Code, Git ותוסף Claude Code (מחובר לחשבון). אם עדיין לא, התחל משם.

להורדה והתקנה של Claude Code, ראו את מדריך ההתקנה: מדריך-התקנה-Claude-Code.pdf

מה צריך כדי להתקין BMAD:

- **Node.js בגרסה 20.12 ומעלה**
- **Python בגרסה 3.10 ומעלה**
- **uv - כלי שמריץ את סקריפטי ה-Python של BMAD**
- **תיקיית פרויקט פתוחה ב-VS Code. זו חובה: BMAD מותקן בתוך פרויקט, ולא במחשב באופן כללי.**

מספיק אפילו תיקייה ריקה. הפרויקט לא חייב להיות פרויקט Node.js, ואין צורך ב-package.json. Node נדרש רק כדי להריץ את המתקין.

1 בדיקת דרישות קדם

פותחים את הפרויקט ב-VS Code, ואז טרמינל: תפריט Terminal ← New Terminal. מקלידים כל פקודה בנפרד:

```
node -v
python --version
uv --version
```

מה צריך לראות:

1. node: מספר שמתחיל ב-v20.12 או גבוה יותר (למשל v24.11.1).

2. python: גרסה 3.10 או גבוהה יותר (למשל Python 3.14.6).

3. uv: כל מספר גרסה (למשל uv 0.12.10).

אם אחת הפקודות לא מזוהה, מתקינים את הכלי החסר:


1. Node.js: מורידים את גרסת ה-LTS מ-https://nodejs.org ומתקינים עם Next על כל המסכים.

2. Python: מורידים מ-https://www.python.org/downloads ומתקינים. חשוב: לסמן "Add python.exe to PATH".

3. uv: בטרמינל מריצים את הפקודה הבאה:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

הערה: אחרי התקנה של כלי חדש סוגרים את הטרמינל ופותחים אחד חדש, ואז בודקים שוב את הגרסאות.

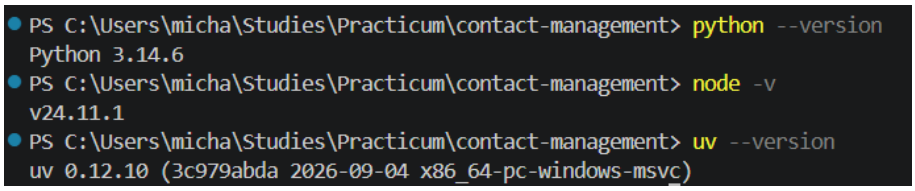

צילום מסך: הטרמינל אחרי הרצת שלוש פקודות הגרסה

2 הרצת ההתקנה

חובה: לפני ההתקנה חייבת להיות תיקיית פרויקט פתוחה ב-VS Code (File ← Open Folder). אם אין לכם פרויקט, צרו תיקייה חדשה וריקה ופתחו אותה. ההתקנה תיצור בתוכה את התיקיות _bmad ו-.claude. מומלץ גם להריץ בה git init, כדי לעקוב אחרי השינויים.

בטרמינל של VS Code, כשהוא פתוח בתיקיית הפרויקט (חשוב: בתיקייה הראשית של הפרויקט), מריצים:

```
npx bmad-method@latest install
```

חשוב: חובה לכתוב @latest. בלעדיו, npx עלול להשתמש בגרסה ישנה ששמורה במחשב, ולהתקין גרסה מיושנת. אם מופיעה הודעת "Update Available", עוצרים (Ctrl+C) ומריצים שוב עם @latest. אין צורך בהתקנה גלובלית (npm i -g).

בהרצה הראשונה npx ישאל אם להתקין את החבילה. עונים y ומקישים Enter. ההתקנה מציגה שאלות אחת אחרי השנייה, ובכל שלב מזיזים בחצים (↑/↓), מסמנים ב-Space ומאשרים ב-Enter.


3 בחירת המודולים

ההתקנה תשאל אילו מודולים להתקין. מסמנים שניים:

1. BMad Core Module - מותקן תמיד.

2. BMad Method Agile-AI Driven-Development (bmm) - זה המודול שיוצר את הסוכנים והסקילים של הפיתוח.

חשוב: בלי המודול השני לא ייווצרו הסוכנים. שאר המודולים ברשימה (Builder, Creative Intelligence Suite, Game Dev Studio, Test Architect) לא נדרשים.

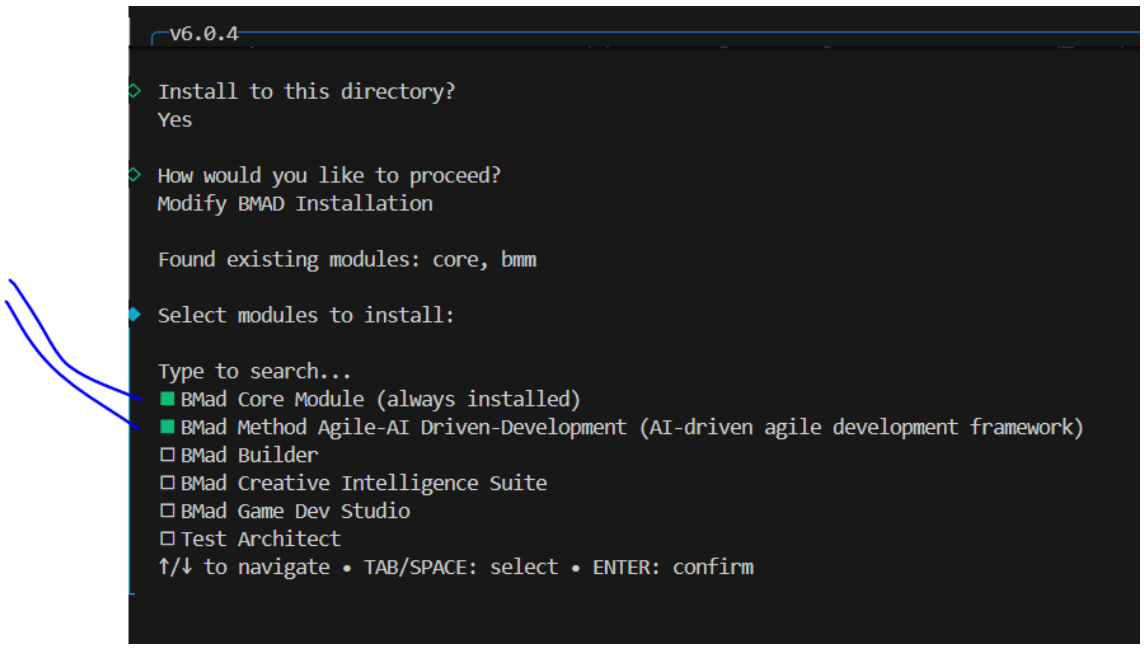


צילום מסך: בחירת המודולים: Core ו-BMad Method מסומנים

4 בחירת הכלי (Claude Code)

ההתקנה תשאל לאיזה כלי AI לחבר את BMAD ("Integrate with"). מסמנים Claude Code ומאשרים ב-Enter.

הערה: אם לא מסמנים את Claude Code, לא ייווצרו הסקילים בתיקיית .claude/skills, ו-Claude לא יכיר אותם.

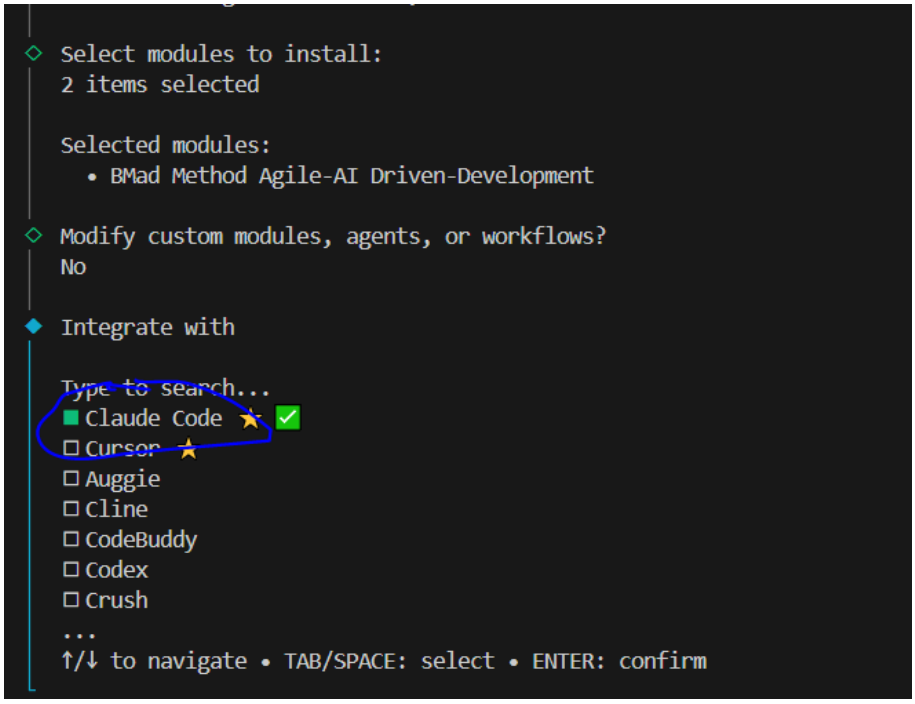

צילום מסך: בחירת הכלי: Claude Code מסומן

5 הגדרות אישיות

בהמשך ההתקנה תישאלו על כמה הגדרות. אלה הערכים המומלצים:

ההגדרה	מה זה	מה לבחור
שם (User name)	השם שבו הסוכנים יפנו אליך	השם שלך
שפת תקשורת	השפה שבה הסוכנים מדברים איתך	Hebrew
שפת מסמכים	השפה שבה נכתבים ה-PRD, הארכיטקטורה וכו'	Hebrew
תיקיית פלט	היכן נשמרים המסמכים שהסוכנים יוצרים	ברירת המחדל: bmad-output_

הערה: אפשר לשנות את הבחירות האלה בהמשך: מריצים שוב את פקודת ההתקנה והיא תזכור את התשובות הקודמות כברירת מחדל.

6 אימות שההתקנה הצליחה

בסיום מופיע מסך עם הכותרת BMAD is ready to use! ורשימת סימני V. בודקים שמופיעים בו:

1. BMad Core Module ו-BMad Method - מותקנים (installed).

2. השורה claude-code עם מספר הסקילים שנוצרו (בהתקנה נקייה: 46 .claude/skills → skills).

כמו כן, בתיקיית הפרויקט אמורות להופיע התיקיות:

- **_bmad - ההגדרות והסקריפטים של BMAD.**
- **claude/skills. - הסקילים (תיקיות בשם bmad-...).**
- **_bmad-output - תיווצר כשהסוכנים יתחילו ליצור מסמכים.**

```
◇  Tool configuration complete

◇  Installation finalized


◇  BMAD is ready to use!

   ✓ Core (installed)
   ✓ Module: bmm (installed)
   ✓ Module directories
   ✓ Configurations (generated)
   ✓ Manifests (25 workflows, 10 agents, 7 tasks, 0 tools)
   ✓ Help catalog
   ✓ claude-code (10 agents, 25 workflows, 7 tasks)


   Installed to: C:\MyFolder\siteRtn\SiteRtn\_bmad
   Custom files preserved: 10

   Next steps:
     Read our new Docs Site: https://docs.bmad-method.org/
     Join our Discord: https://discord.gg/gk8jAdXWmj
     Star us on GitHub: https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/
     Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/@BMadCode
     Run /bmad-help with your IDE Agent and ask it how to get started
```

צילום מסך: מסך הסיום "BMAD is ready to use!" (המספרים בגרסה חדשה עשויים להיות שונים)



צילום מסך: תיקיית _bmad בסייר הקבצים

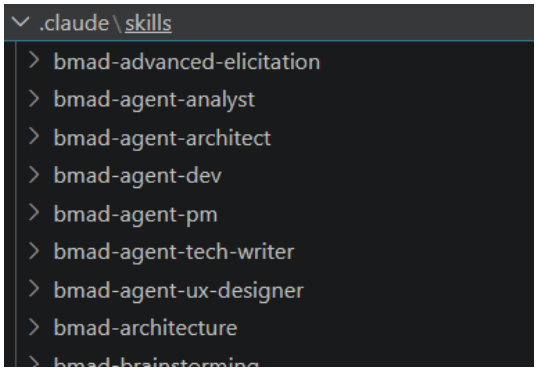

צילום מסך: הסקילים בתיקיית claude/skills.

7 שימוש ראשון

1. פותחים מחדש את VS Code (או את חלון Claude Code), כדי שרשימת הסקילים תתעדכן.
2. פותחים את הפאנל של Claude Code בתיקיית הפרויקט.
3. מקלידים בשורת ההודעה:

```
/bmad-help
```

Claude ינתח את מצב הפרויקט וימליץ מה הצעד הבא. מכאן מתחילים לעבוד לפי שלבי הפרויקט.

חשוב: את הפקודה מקלידים בחלון השיחה של Claude Code (הפאנל עם אייקון Claude), ולא בטרמינל רגיל של VS Code. בטרמינל רגיל (PowerShell) תתקבל השגיאה CommandNotFoundException, כי הפקודה לא קיימת שם.

הערה: כל הסקילים של BMAD מתחילים ב-bmad/- . מקלידים / בחלון השיחה ורואים את הרשימה המלאה.



צילום מסך: הקלדת /bmad-help בחלון השיחה של Claude Code

סיכום הפקודות

פעולה	פקודה
בדיקת Node	`node -v`
בדיקת Python	`python --version`
בדיקת uv	`uv --version`
התקנת BMAD (או עדכון)	`npx bmad-method@latest install`
עזרה: מה הצעד הבא	`/bmad-help`

- מבנה המדריך ועיצובו מבוססים על מדריך ההתקנה של Claude Code, שנכתב על-ידי איציק גולדברג (23.6.26).
- BMAD (BMad Method) פותחה על-ידי BMad Code: github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD