

## Les six états d'un thread (fin)

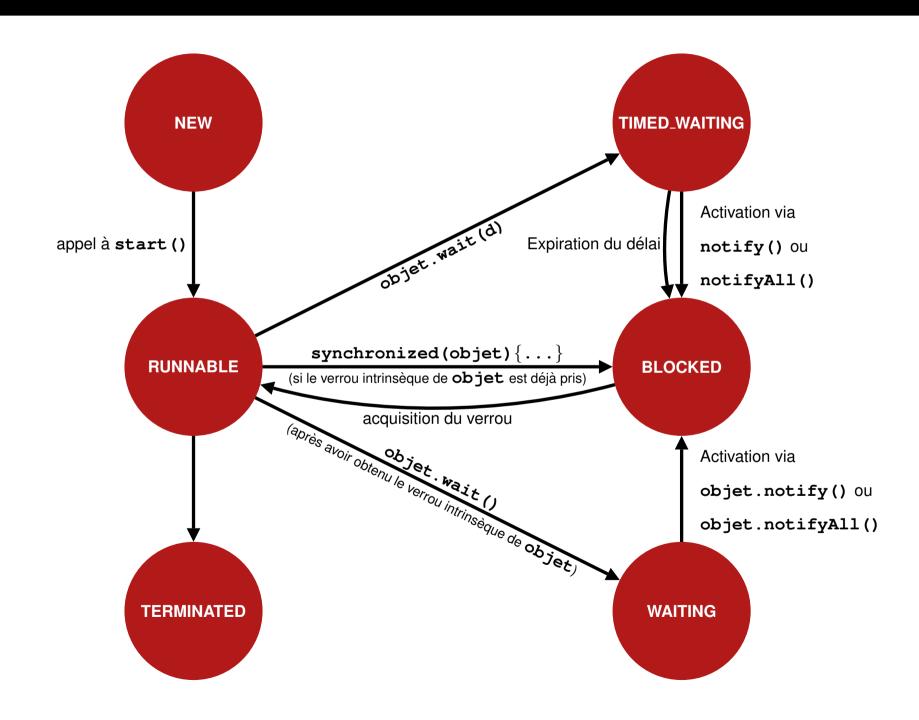

## Résultats sur une machine récente, à 8 coeurs (avec plus d'incrémentations)

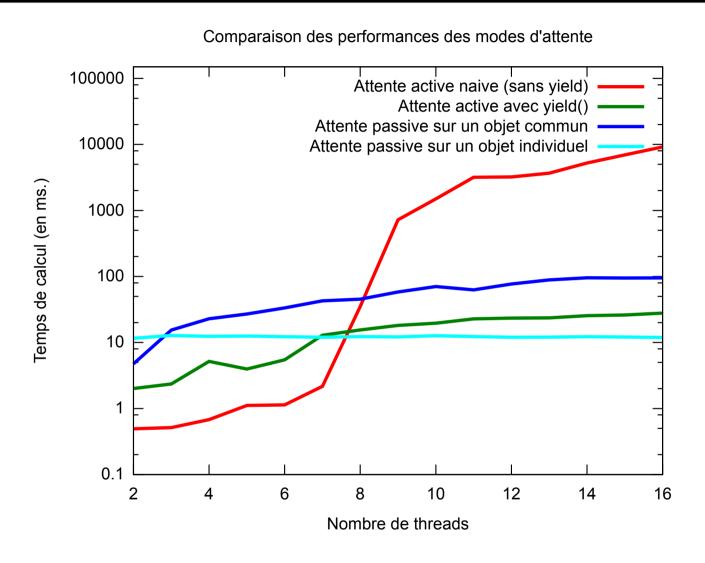

Tant que le nombre de threads est inférieur au nombre de coeurs, l'attente active naïve est la plus efficace. Sur cette machine, **yield()** semble plus rapide que le mécanisme des signaux envoyés à tous ; mais l'envoi d'un seul signal demeure l'implémentation la plus efficace.