

Despliegue de una página web

1. Empezamos por crear la carpeta **RepositorioWeb** se hace con :

mkdir RepositorioWeb

luego entrar para trabajar dentro de ella :


cd RepositroioWeb

2. Creamos un subdirectorio :

mkdir WebInicio

despues trabajamos dentro de ella :

cd WebInicio

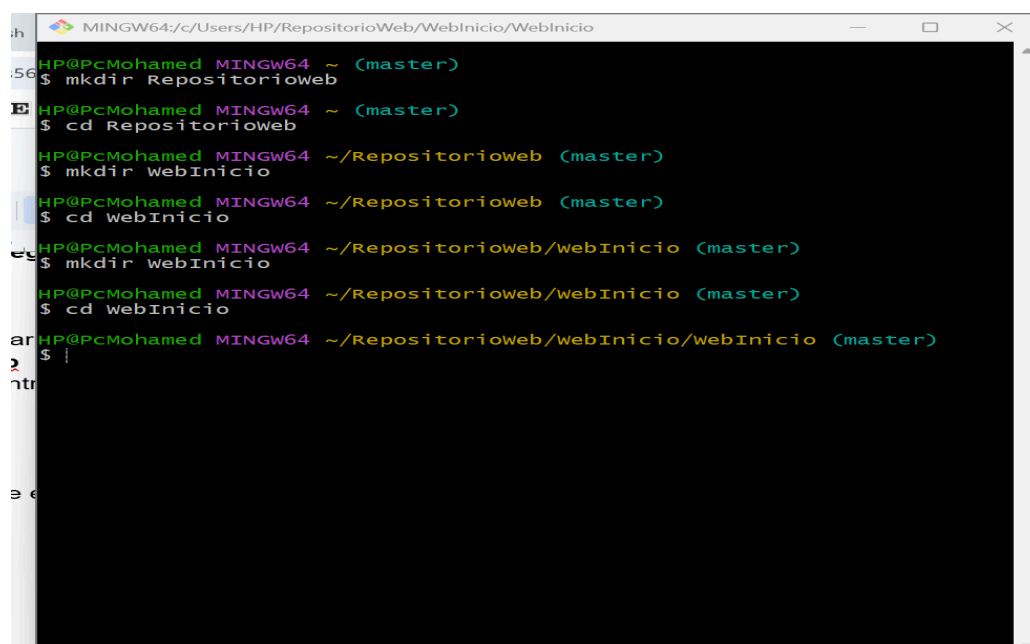

```
MINGW64/c/Users/HP/RepositorioWeb/WebInicio/WebInicio
HP@PcMohamed MINGW64 ~ (master)
$ mkdir RepositorioWeb
HP@PcMohamed MINGW64 ~ (master)
$ cd RepositorioWeb
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb (master)
$ mkdir WebInicio
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb (master)
$ cd webInicio
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio (master)
$ mkdir WebInicio
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio (master)
$ cd WebInicio
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio/WebInicio (master)
$
```

3. Inicializar y vincular el Repositorio :

se hace con

Git Init

y luego tenemos que vincularlo con

git remote add origin <https://github.com/medaidani93/WebInicio.git>

4. Vinculacion

```
HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio/WebInicio (master)
$ git remote add origin https://github.com/medaidani93/webInicio.git

HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio/WebInicio (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/medaidani93/webInicio.git (fetch)
origin https://github.com/medaidani93/webInicio.git (push)

HP@PcMohamed MINGW64 ~/RepositorioWeb/WebInicio/WebInicio (master)
$
```

5. Agregar y hacer commit


Se hace con el **git add .** y **git commit -m "Agregando commit"**

6. Abri Visual code

Utilizamos **code .**

En Visual escribimos en el terminal **npm install** y despues **npm run dev**

Con este codigo obtemos el localhost para ver la pagina web de **VITEy JS**.

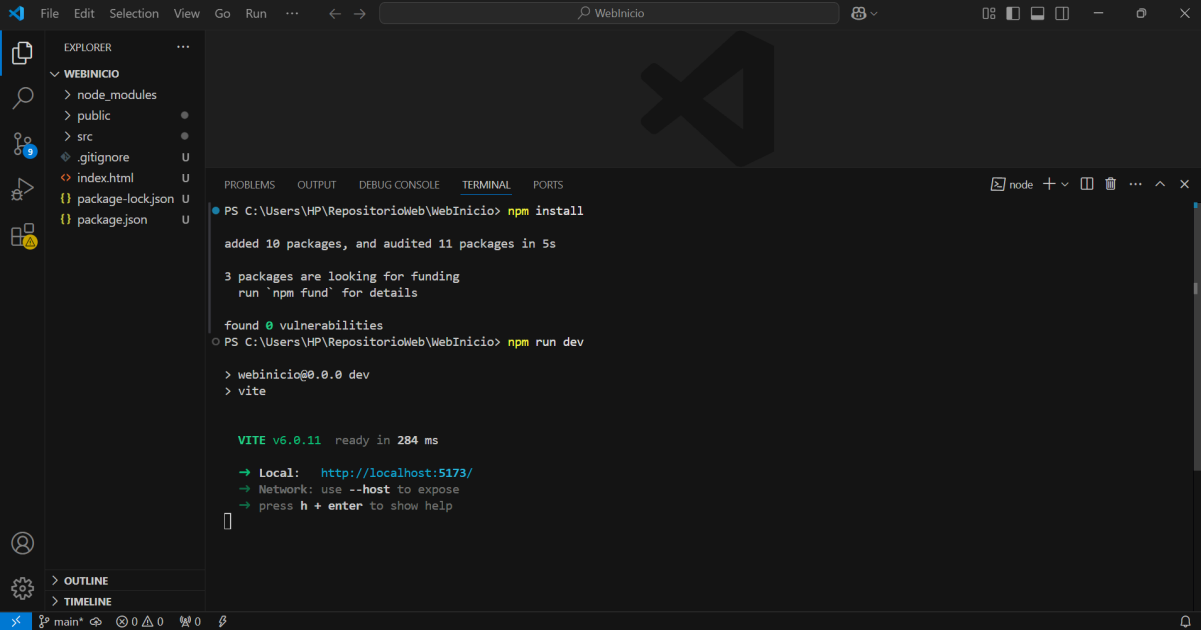

```
PS C:\Users\HP\RepositorioWeb\WebInicio> npm install
added 10 packages, and audited 11 packages in 5s
3 packages are looking for funding
run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\HP\RepositorioWeb\WebInicio> npm run dev
> webinicio@0.0.0 dev
> vite

VITE v6.0.11 ready in 284 ms
  → Local: http://localhost:5173/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help
```

y aqui la pagina web de **vite** que la hemos conseguido con <https://localhost5173>

