


검수 큐 정리

사람이 봐야 하는 프레임 844 → 417

양상블 검수 큐의 85% 가 프레임 난이도가 아니라 약한 모델의 침묵으로
부풀어 있었다 . 근거와 그 결과를 정리한다 .


① 문제

검수 큐의 85%는 프레임이 어려워서가 아니라 약한 모델이 침묵해서 올라와 있었다

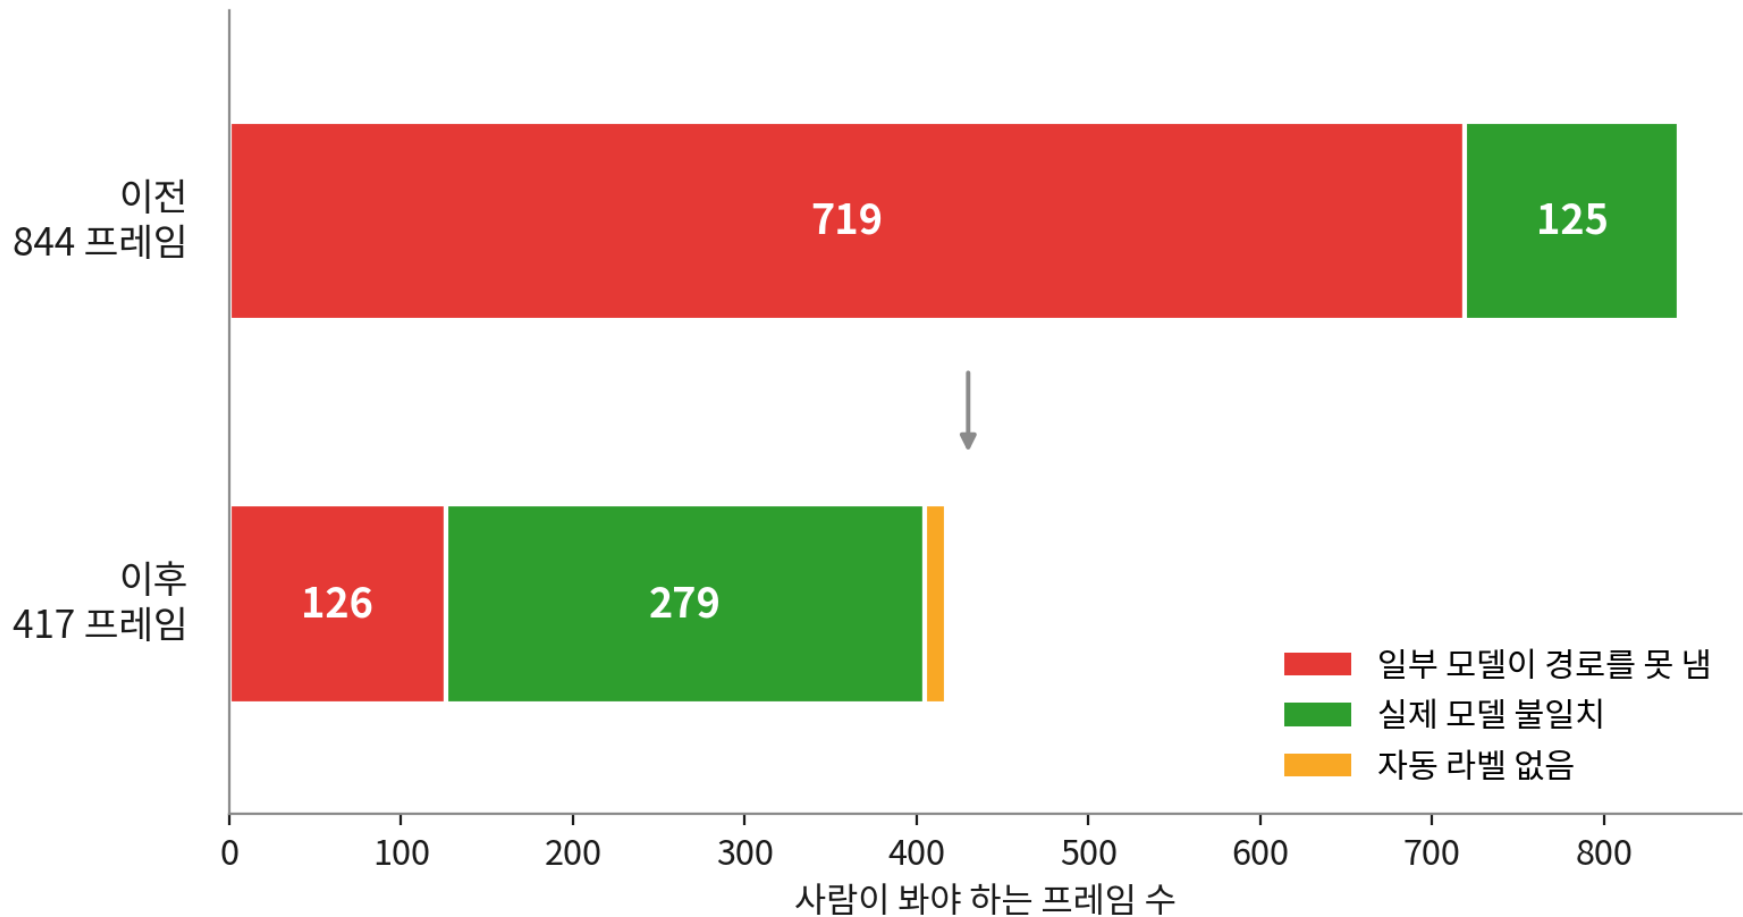

844 프레임 중 719 장 (85%) 이 '어떤 모델이 답을 안 냈다' 는 이유였다 . 정리 후에는 279 장이 실제 모델 불일치다 .


② 원인

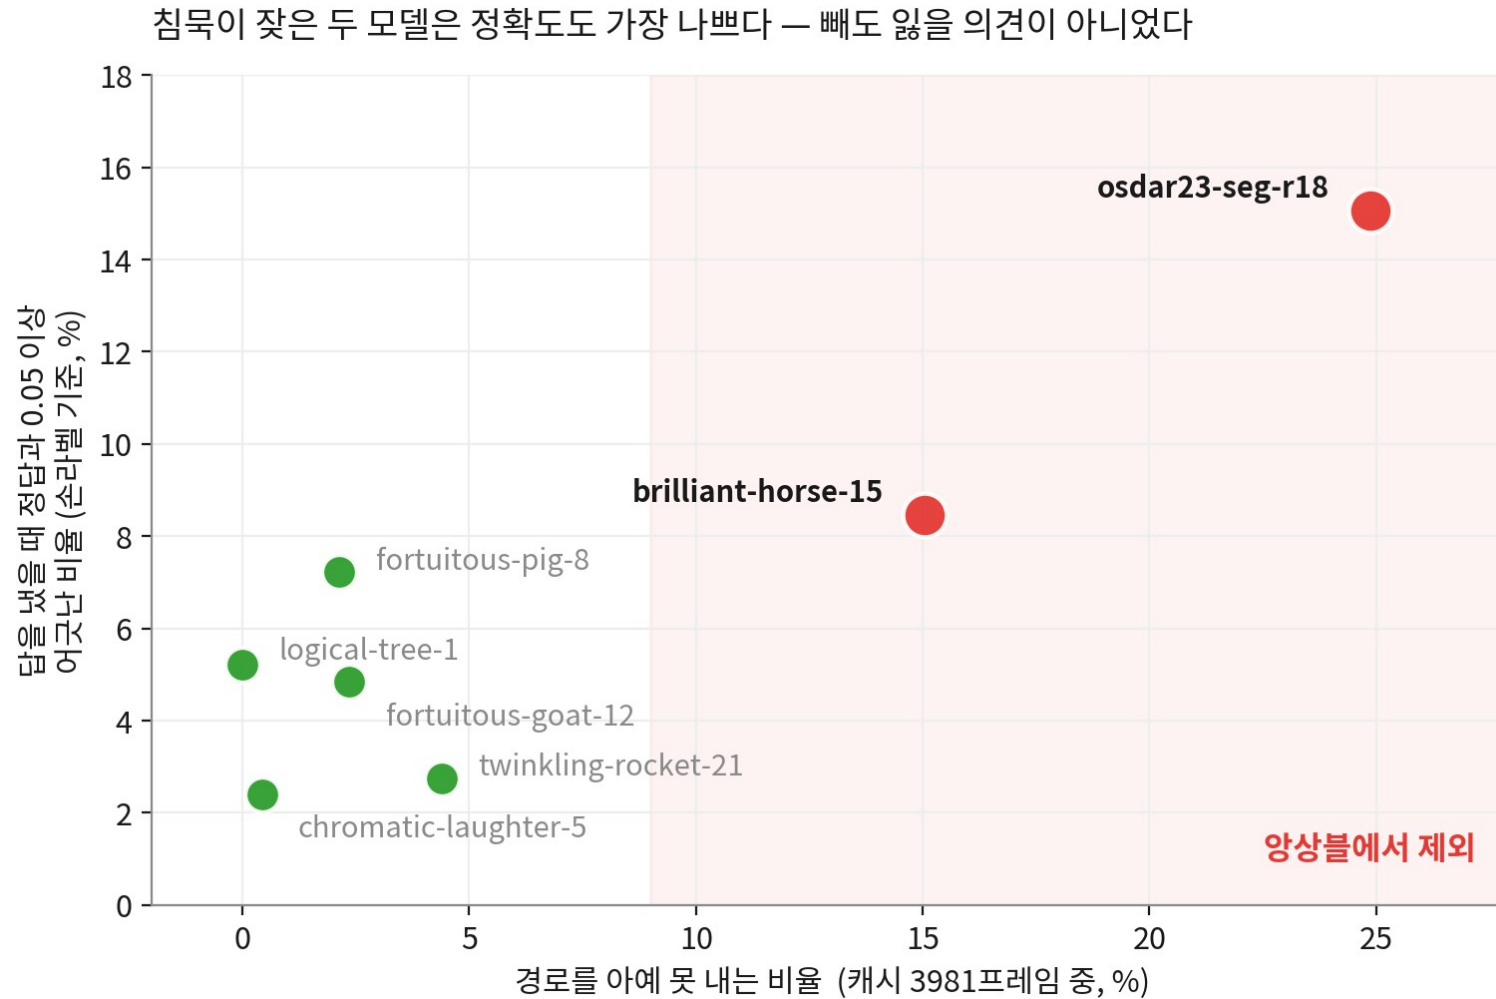

osdar23-seg-r18 은 25%, brilliant-horse-15 는 15% 의 프레임에서 침묵한다 . 나머지 다섯은 4% 이하 . 두 모델은 답을 냈을 때의 정확도도 가장 나빴다 .

③ 근거

제외한 두 모델은 이렇게 틀렸다
남긴 다섯은 정답에 모여 있다
evt428 / f011.jpg · 남긴 다섯의 불일치 0.000

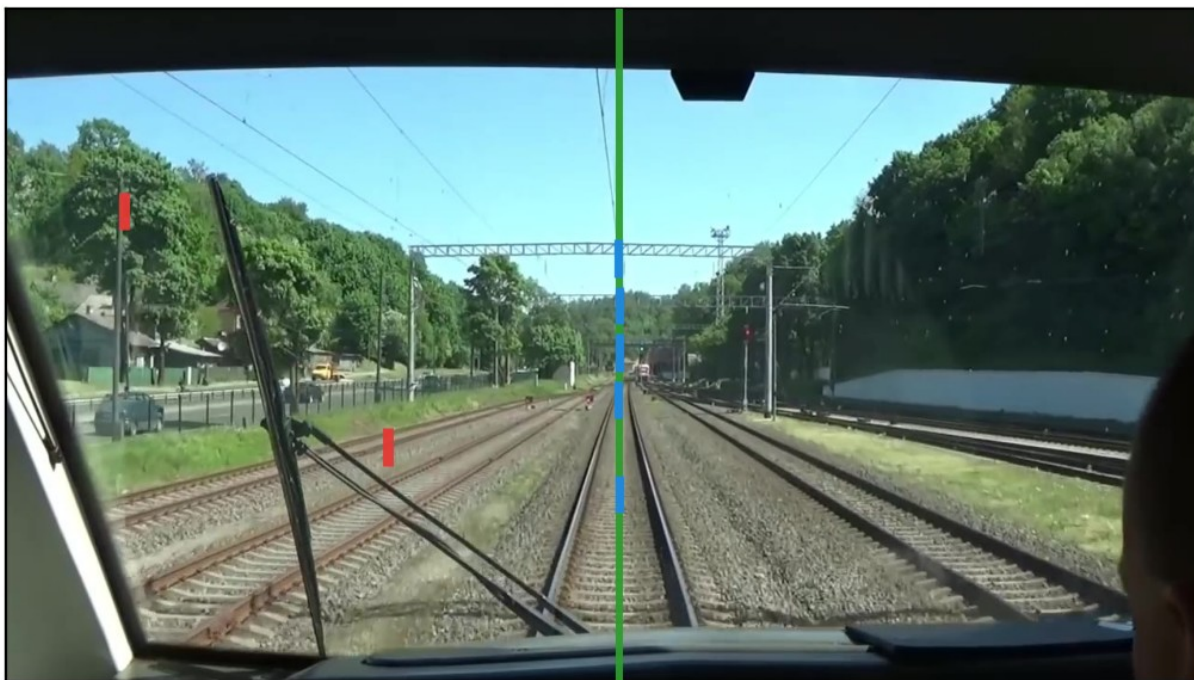


남긴 다섯이 갈리는 프레임
이것이 사람에게 남는 417장이다
evt006 / f073.jpg · 남긴 다섯의 불일치 0.135



왼쪽 : 제외한 두 모델만 0.30 빗나가고 남긴 다섯은 정답과 0.0005 이내 . 오른쪽 : 남긴 다섯이 갈리는 프레임 — 이런 것이 사람에게 간다 .

④ 선택


큐를 더 줄이는 규칙은 있었지만, 심각한 오류를 놓쳐서 탈락했다

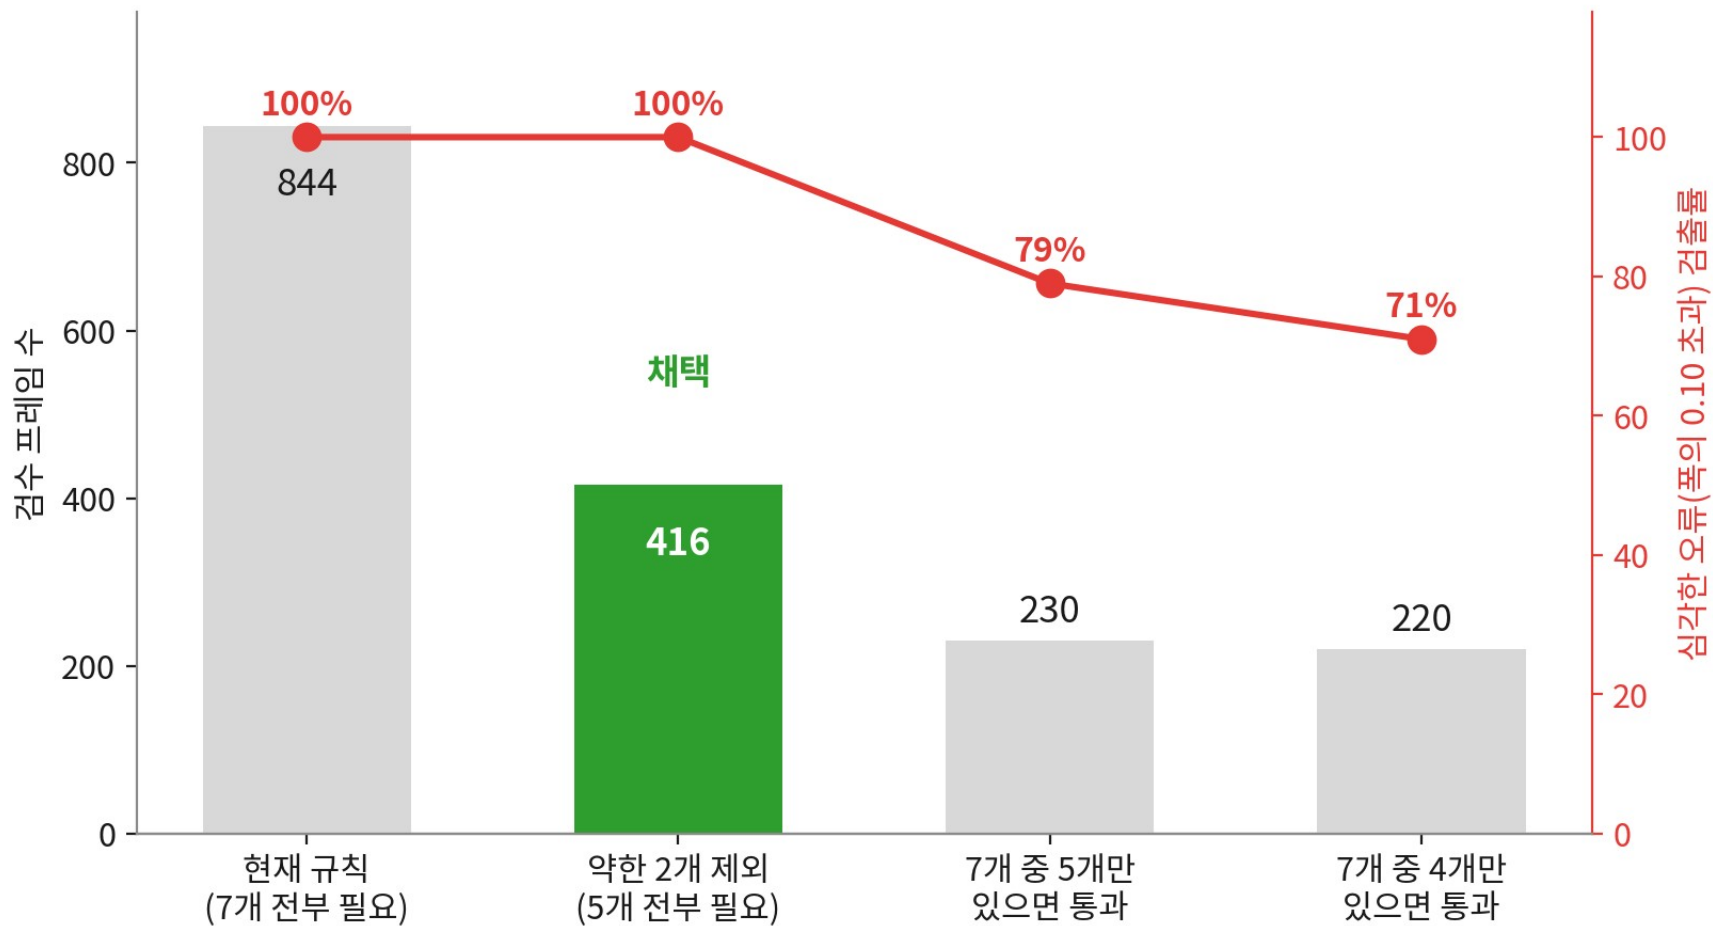

'7 개 중 5 개만 있으면 통과 ' 는 큐를 230 까지 줄이지만 심각한 오류의 21% 를 놓친다 . 약한 2 개 제외는 416 으로 줄이면서 검출률 100% 를 지킨다 .

⑤ 내역


줄어든 428프레임의 내역 — 절반은 제거가 아니라 이관이다

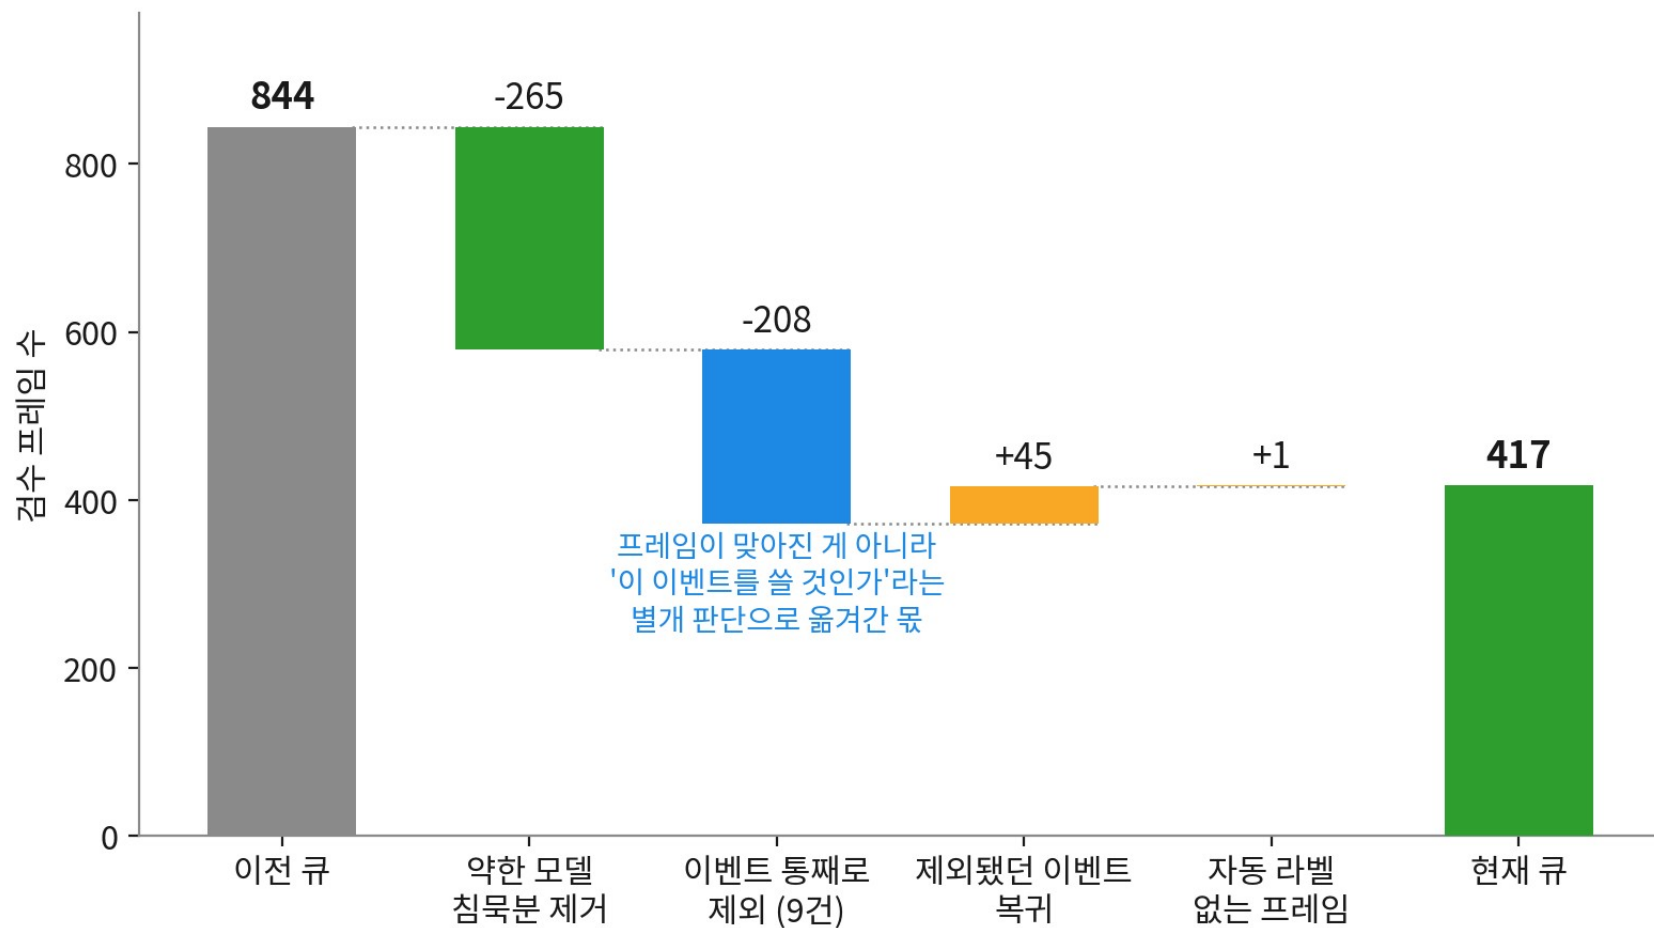

-265 는 규칙 개선분 , -208 은 이벤트 9 건이 ' 제외 검토 ' 대상으로 이관된 몫 , +45 는 되살아난 이벤트 , +1 은 자동 라벨이 없던 프레임 .

⑥ 이벤트 단위 판단

모델들이 이벤트 내내 걸리는 9건은 프레임 검수가 아니라 제외 대상이다

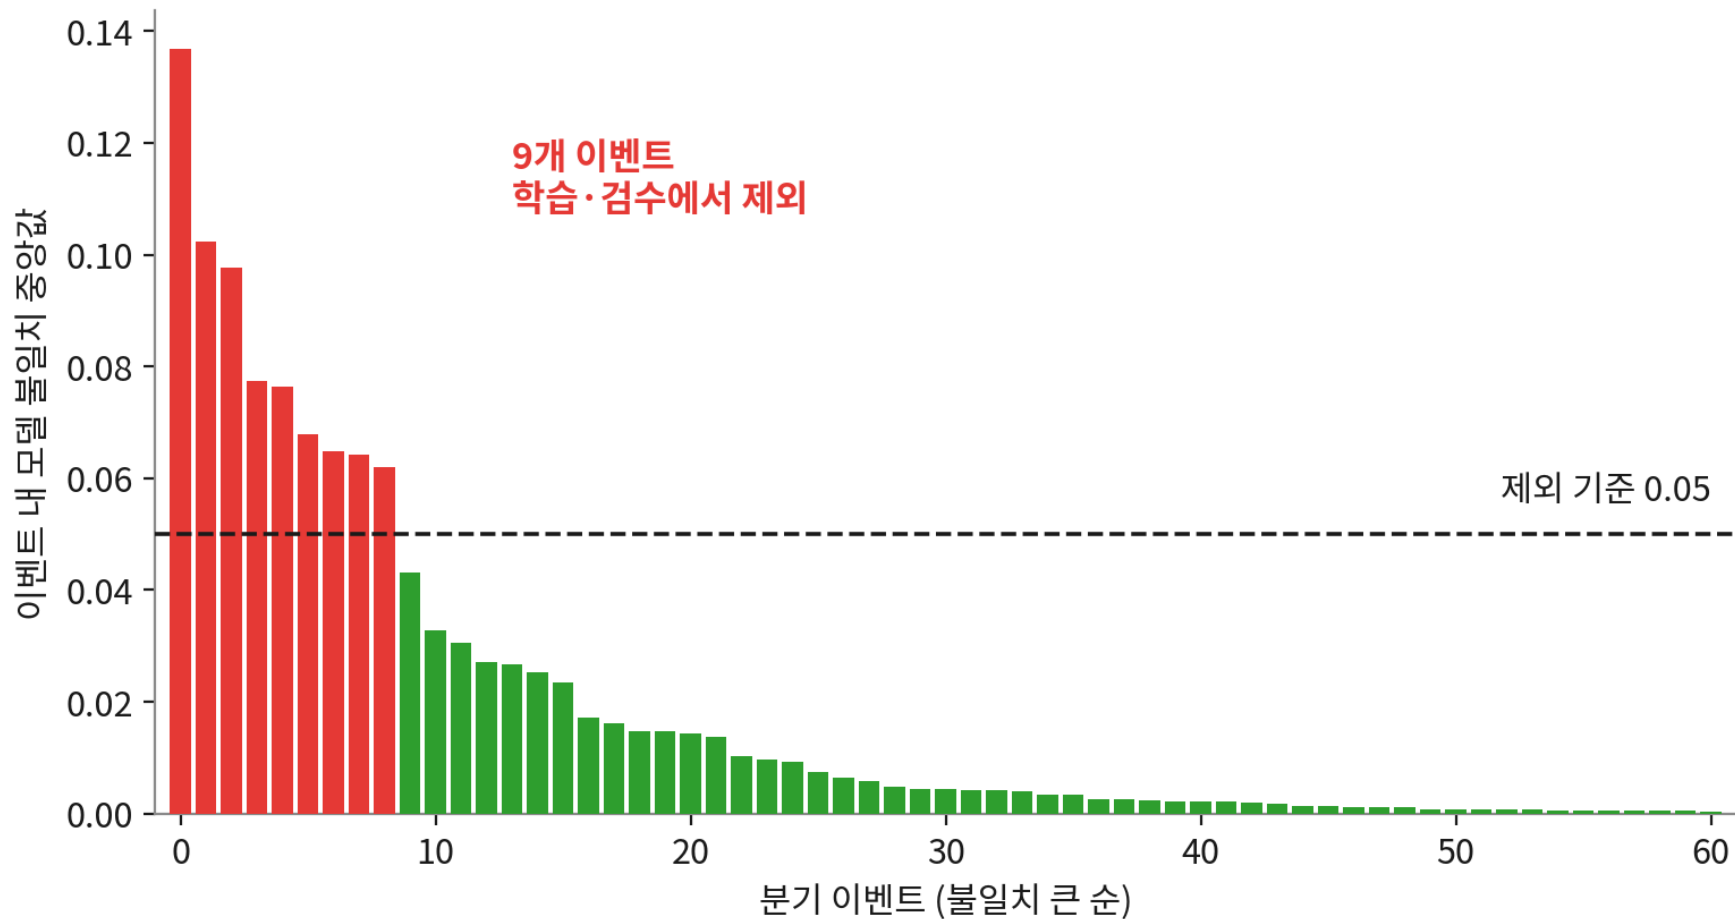

이벤트 내내 모델이 걸리는 9 건은 프레임 검수로 감당할 대상이 아니라서 학습 목록 (55 → 46) 에서 제외했다 .

결과

항목	이전	이후	변화
사람이 볼 프레임	844	417	-51%
실제 불일치가 이유인 비율	15%	67%	+52%p
심각한 오류 (폭 0.10 초과) 검출률	100%	100%	유지
학습 이벤트 목록	55	46	불신 9 건 제외
자동 라벨 없이 방치되던 프레임	1	0	해결

측정 근거 — 침묵률 : 캐시 3981 프레임 · 정확도 : 손라벨 2268 프레임 (28 이벤트) · 검출률 : 손라벨이 있는 분기 이벤트 6 건 (486 프레임).
검출률 차이는 대상 오류가 14~40 건이라 한두 건 차이는 잡음 범위로 본다.